

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>


V Praze dne 10. února 2021

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE IV.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III.**“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Můžeme požádat o kontrolu platnosti kotev v půdoryse a tabulce kotev? Dle našeho názoru jsou kotvy chybně zakreslené a to z toho důvodu, že na dvojici zápor vychází trojice kotev, viz. výstřižek. Z tohoto důvodu se domníváme, že počet kotev bude ve skutečnosti nižší.

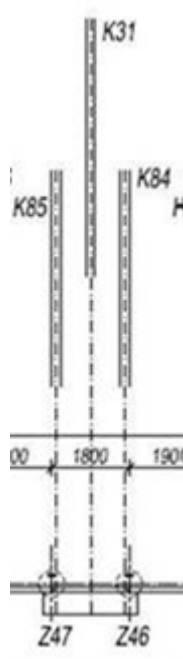

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zakreslené tři kotvy jsou správně. Na dvě zápor + jednu převázkou vychází tři kusy kotev. Dvě kotvy jsou v místě zápor a prostřední v místě převázkou. Počet kotev souhlasí.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Ve výkazu výměr v záložce D. 1.1.3 - Výpis prvků – fasáda položky č. 1-6, jsme v projektové dokumentaci nenalezli potřebné výkresy a ani tabulky prvku těchto položek. Poskytne zadavatel bližší podklady?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Položky č. 1 - 6, které jsou obsahem výkazu výměr záložka D. 1.1.3 - Výpis prvků – fasáda, zahrnují dodávku a montáž jednoduchého a dvojitého zasklení celé jižní a částí východní a západní fasády pomocí profilovaného skla. Specifikace profilovaného skla je popsána v technická zpráva stavební části a dále také ve skladbách pod označením SN03. Kladečský plán zasklení profilovaným sklem včetně podkladních konstrukcí je patrný z výkresů stavební části označené D.1.1.32 – D.1.1.34. Detaily skleněných fasád jsou zpracované v souhrnné knize detailů pod označením D.1.1.36_Detaily-Fasada. Ve výkazu prvků PSV-Fasáda (výkres D.1.1.38) jsou specifikované podkladní konstrukce nutné pro zavěšení lamel s provázáním na odkazové bubliny uvedené ve výkresech D.1.1.32 – D.1.1.34.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Chtěla bych Vás požádat o výkres se zakřivením a rádiusy skleněného zábradlí - nejlépe dwg (SK N401). Bez těchto údajů se nedá adekvátně ocenit.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Výkres zakřivení skleněného zábradlí je doplněný v příloze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace v otevřeném i uzavřeném formátu.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4


Prosíme zadavatele o vysvětlení, kam se bude vystěhovávat nábytek z místností stávající fakulty životního prostředí, které bude potřeba vystěhovat (do jiných místností, do provizorního skladu v podobě stavební buňky,...).

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Nábytek bude vystěhován do jiné místnosti ve stejné budově, popř. do přistaveného skladového kontejneru, který bude umístěn vedle budovy.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Chtěli bychom požádat zadavatele, zda by bylo možné ověřit platnost kotev v půdorysu a tabulce. Dle názoru našeho dodavatele jsou kotvy chybně zakreslené a to z toho důvodu, že na dvojici zápor vychází trojice kotev, viz níže uvedený výstřížek.

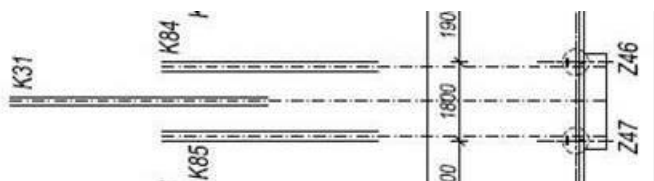

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Viz výše uvedené vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Ve smluvních podmínkách je v bodě 12.1.3. uvedeno, že: „Dílečná dokumentace musí být zpracována zejména pro následující části: f) ostatní konstrukce a výrobky; Prosíme zadavatele o upřesnění o jaké konkrétní ostatní konstrukce a výrobky se jedná.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Konkrétně se jedná o všechny zámečnické a pomocné konstrukce na stavbě.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Ve smluvních podmínkách je v bodě 12.2.12. uvedeno: „Vzorkování bude zahrnovat zejména: vyspecifikování katalogovými a technickými listy, referenčními fotografiemi, dále podle povahy vzorku předložení fyzického vzorku, prototypu, zhotovení vzorové části stavby a vzorové místnosti“. Prosíme zadavatele o upřesnění, v jakém rozsahu se bude provádět „vzorová část stavby“ a „vzorová místnost“ a jaké konstrukce se v rámci vzorové části stavby a ve vzorové místnosti budou provádět.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Vybraná vzorová místnost bude vybavená finálními povrchy a v místnosti budou osazeny všechny koncové prvky. Vzorová místnost se vybírá v případě většího množství stejných místností pro odsouhlasení detailů opakujících se na více místech stavby.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

Ve smlouvě o dílo je ve článku II. Doba plnění v odstavci 4) uvedeno: „Zhotovitel se dále zavazuje dodržet následující termíny při provádění Díla: a) termín předání a převzetí staveniště: do 10 dnů od uzavření této smlouvy; b) termín zahájení stavebních prací: nejpozději do 10 pracovních dnů od převzetí staveniště Zhotovitelem; Zhotovitel by tedy po součtu předešlých měl zahájit stavební práce nejpozději do 20 dnů od uzavření (podepsání) smlouvy o dílo. Ve smluvních podmínkách je v bodě 5.4.6. uvedeno: „Stavební povolení na zařízení staveniště a povolení dopravně inženýrského řešení je povinen zajistit Zhotovitel. Zhotovitel je povinen o průběhu projednávání s úřady průběžně informovat Objednatele. Objednatel za tímto účelem poskytne Zhotoviteli plnou moc v nezbytném rozsahu.“ Upozorňujeme zadavatele, že získání stavebního povolení trvá 30 – 90 dní a tento termín koliduje s termínem zahájení stavebních prací do 20 dnů od podpisu smlouvy. Dále prosíme zadavatele o vysvětlení, jakým způsobem bude zhotoviteli poskytnuto zařízení staveniště (zázemí stavby) od doby předání staveniště do doby získání stavebního povolení.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

Po zahájení stavby budou probíhat přípravné a výkopové práce na které stačí 1 - 2 stavební buňky a

jedno mobilní WC. To znamená že do doby vyřízení stavebního povolení na zařízení staveniště mohou přípravné a výkopové práce probíhat.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 9

V předchozích dotazech jsme se tázali na přílohu č. 6 Popis vybraných prvků stavby k předložení katalogových listů a vzorků společně s harmonogramem, a sice zda mají tyto dokumenty být předloženy až po výběru zhotovitele stavby před podpisem smlouvy o dílo. Zadavatelem nám bylo zodpovězeno, že oba dokumenty mají být předloženy až před podpisem smlouvy, podle odstavce 7.2. zadávací dokumentace. Zadávací dokumentace v bodě 7.2. řeší pouze harmonogram a neřeší popis vybraných prvků. Proto žádáme zadavatele o potvrzení, že i příloha č. 6 – Popis vybraných prvků stavby má být předložena až po výběru zhotovitele před podpisem smlouvy.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9

Předložení harmonogramu viz článek 7.2 zadávací dokumentace, jak je uvedeno ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 12 v rámci vysvětlení ZD I. ze dne 28. ledna 2021. Předložení doplněné přílohy č. 6 – popis vybraných prvků stavby a katalogových listů viz vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 v rámci vysvětlení ZD III. ze dne 5. února 2021, tedy v souladu s čl. 6 zadávací dokumentace.

S pozdravem

Mgr. Iva Mádllová
vedoucí právního oddělení
Česká zemědělská univerzita v Praze