


DATUM REVIZE	VYPRACOVAL	VYDAL	POPIS REVIZE



±0,000 = 000,000 mm Bpv

INVESTOR :

Česká zemědělská
univerzita v Praze
Kamýcká 129
165 21 Praha 6 – Suchdol
tel.: 23438 1111, 22438 1111
www.czu.cz/

GENERÁLNÍ PROJEKTANT :



STOPRO SPOL. S R.O.
Radlická 37/901,150 00 Praha 5
tel.: 251 081 411
e-mail: stopro@stopro.cz
www.stopro.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI :

STOPRO SPOL. S R.O.
Radlická 37/901,150 00 Praha 5
tel.: 251 081 411
e-mail: stopro@stopro.cz
www.stopro.cz

HIP :

Ing.arch. Jakub Volka

VYPRACOVAL :

Ing Miloš Kvasnička

ZODPOVÍDÁ :

Ing. Miloš Kvasnička

AKCE :

CENTRUM EKONOMICKO - MANAŽERSKÝCH STUDIÍ II

ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol

STUPEŇ DOKUMENTACE :

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DÍL :

D - SO-01

CENTRUM EKONOMICKO - MANAŽERSKÝCH STUDIÍ II

ČÁST :

D.1.4.5a SILNOPROUDÉ INSTALACE VN ČÁST

NÁZEV PŘÍLOHY :

ROZVADĚČ "R"

1.VYDÁNÍ :

11/02/2015

DATUM:

11/02/2015

ZAKÁZKA :

799

PARÉ :

FORMÁT :

4 A4

MĚŘITKO :

-

STUPEŇ :

DPS

DÍL :

D-SO01

ČÁST :

ELO

ČÍSLO :

0007

PŘÍLOHA :

1PP

REVIZE :


00

ROZVADĚČ „R”

TYP:	XVTL skříňový, pro instalaci ke stěně, samostatně stojící nebo do řady /viz výkr. dok./, IP 40/20, samostatně stojící na podstavci 100mm. Nutná koordinace se stavebními rozměry místnosti
Počet polí, doprava:	1 pole, označené "R"
Sestávající se:	Viz výkres. dokument. /nedílná součást výkr. haly/ KALKULOVAT REZERVU - 10% ceny - 30% rezerva místa
Standard dodávky:	-
Napěťová soustava:	3 N PE stř., 50 Hz, 400 V, TN - C , TN - S
Ochrana před úrazem el. proudu:	u NN zařízení automatickým odpojením od zdroje čl. 411 základní ochrana izolací živých částí nebo přepážkami nebo kryty ochrana při poruše je zajištěna ochranným uzemněním a pospojováním a autom. odpojením při poruše. Doplňková ochrana: doplňující ochranné pospojování, proudový chránič.
Krytí:	IP 40/20 /při otevřených dveřích/
Barva:	dle investora
Prostředí:	AA5
Přívody	horem
Vývody:	horem
Vývodky :	dle kabelů ve výkresové dokumentaci
Zkratový proud:	I _{ks} /Km = 16/33 kA
Výkon RH1 :	Současný Ps = 630 kW
Přípojnice:	1000A / 16/33 kA
Vybava:	Dle výkresové dokumentace a tabulek
Nápisy:	Dle výkresové dokumentace a norem
Rozměry pole "R":	1000 /š/ x 2100/v/ x 800 /hl/ mm /vnější max. rozměry/ - Nutné koordinovat se stavebními rozměry místnosti

Nápis v rozvaděčích:
Napětí i při vypnutém
hl. jističi"

/// L1,2,3 3N PE síť 50 Hz 400V/TN-C, TN-S lkm/kls=16/33kA Proporce, přípojnice 1000A

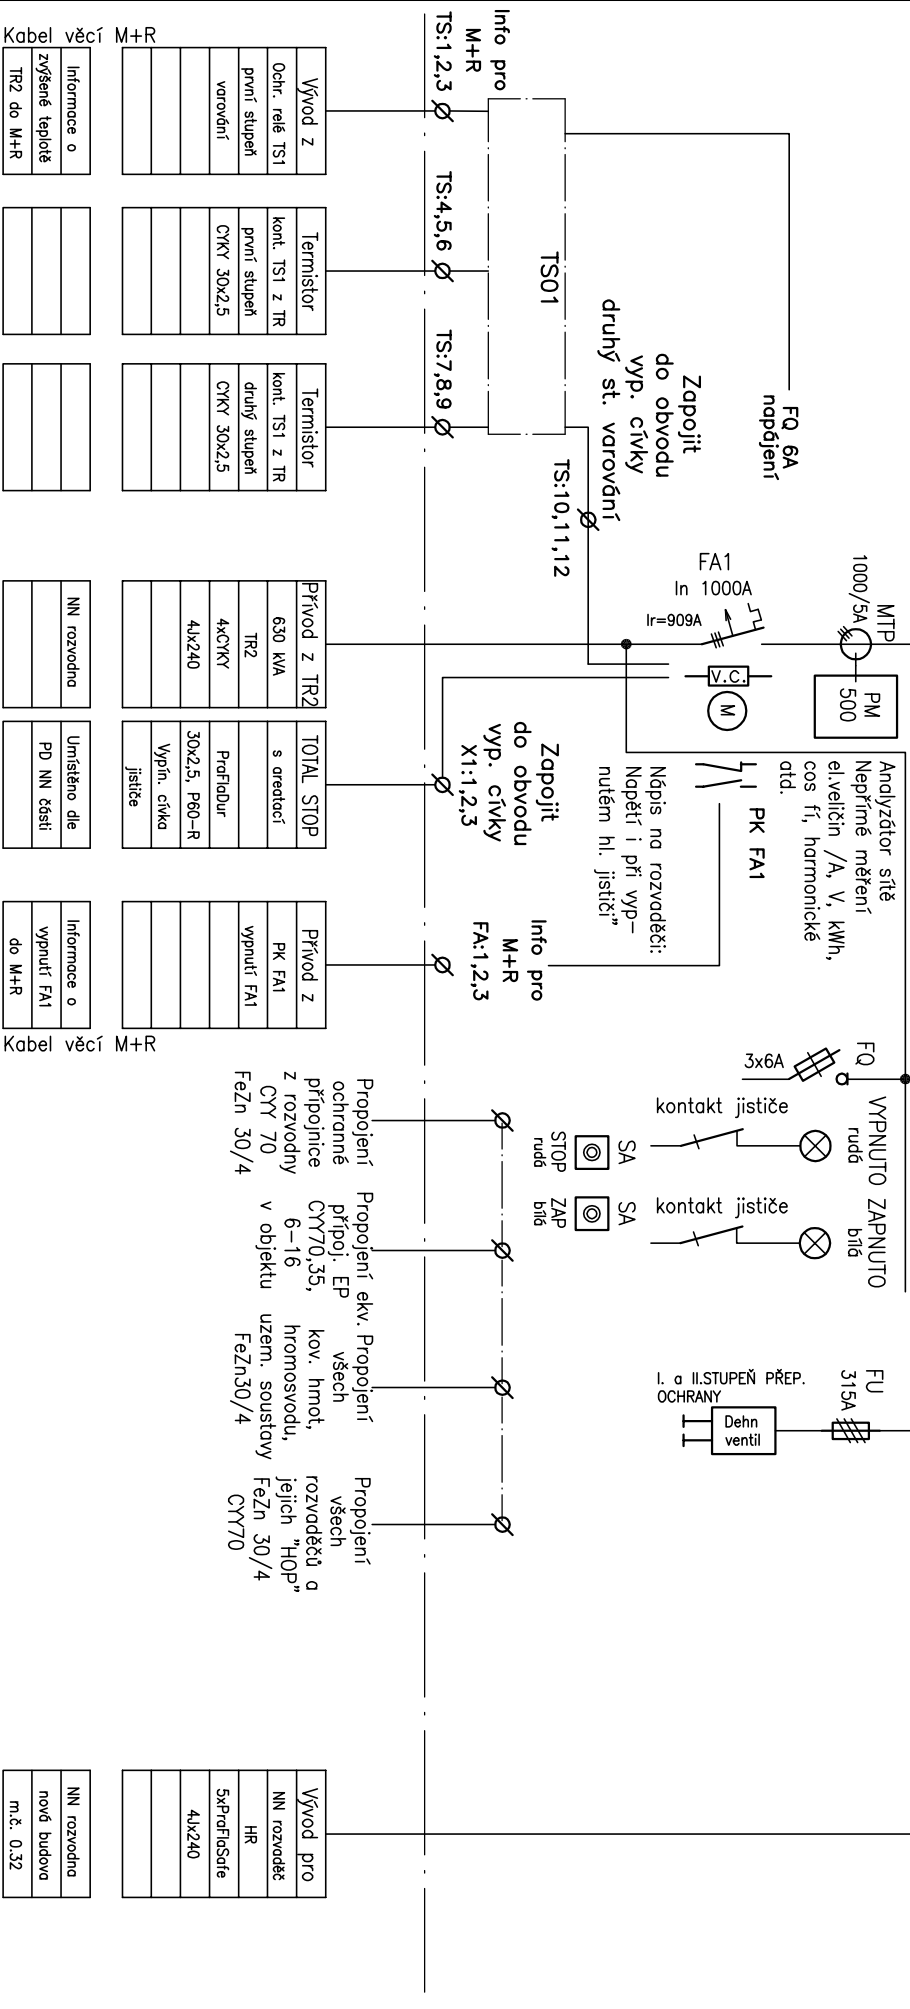

POZNÁMKA:

1. Není požadováno automatické dálkové ovládní – veřín.
Rozvaděč
2. Rezerva bude využita pro budoucí instalace
3. Nápis– NAPĚTÍ I PŘI VYPNUTÉM HL. JISTIČI
4. Oddělit opticky, prostorově nápisem–napětové soustavy
TN-C a TN-S

