


TABULKA MÍSTNOSTÍ		
Č.M.	NÁZEV	PLOCHA (m ²)
5.01	ZÁDVEŘÍ	6,26
5.02	PŘÍSTŘEŠEK	55,89
	CELKEM	62,15

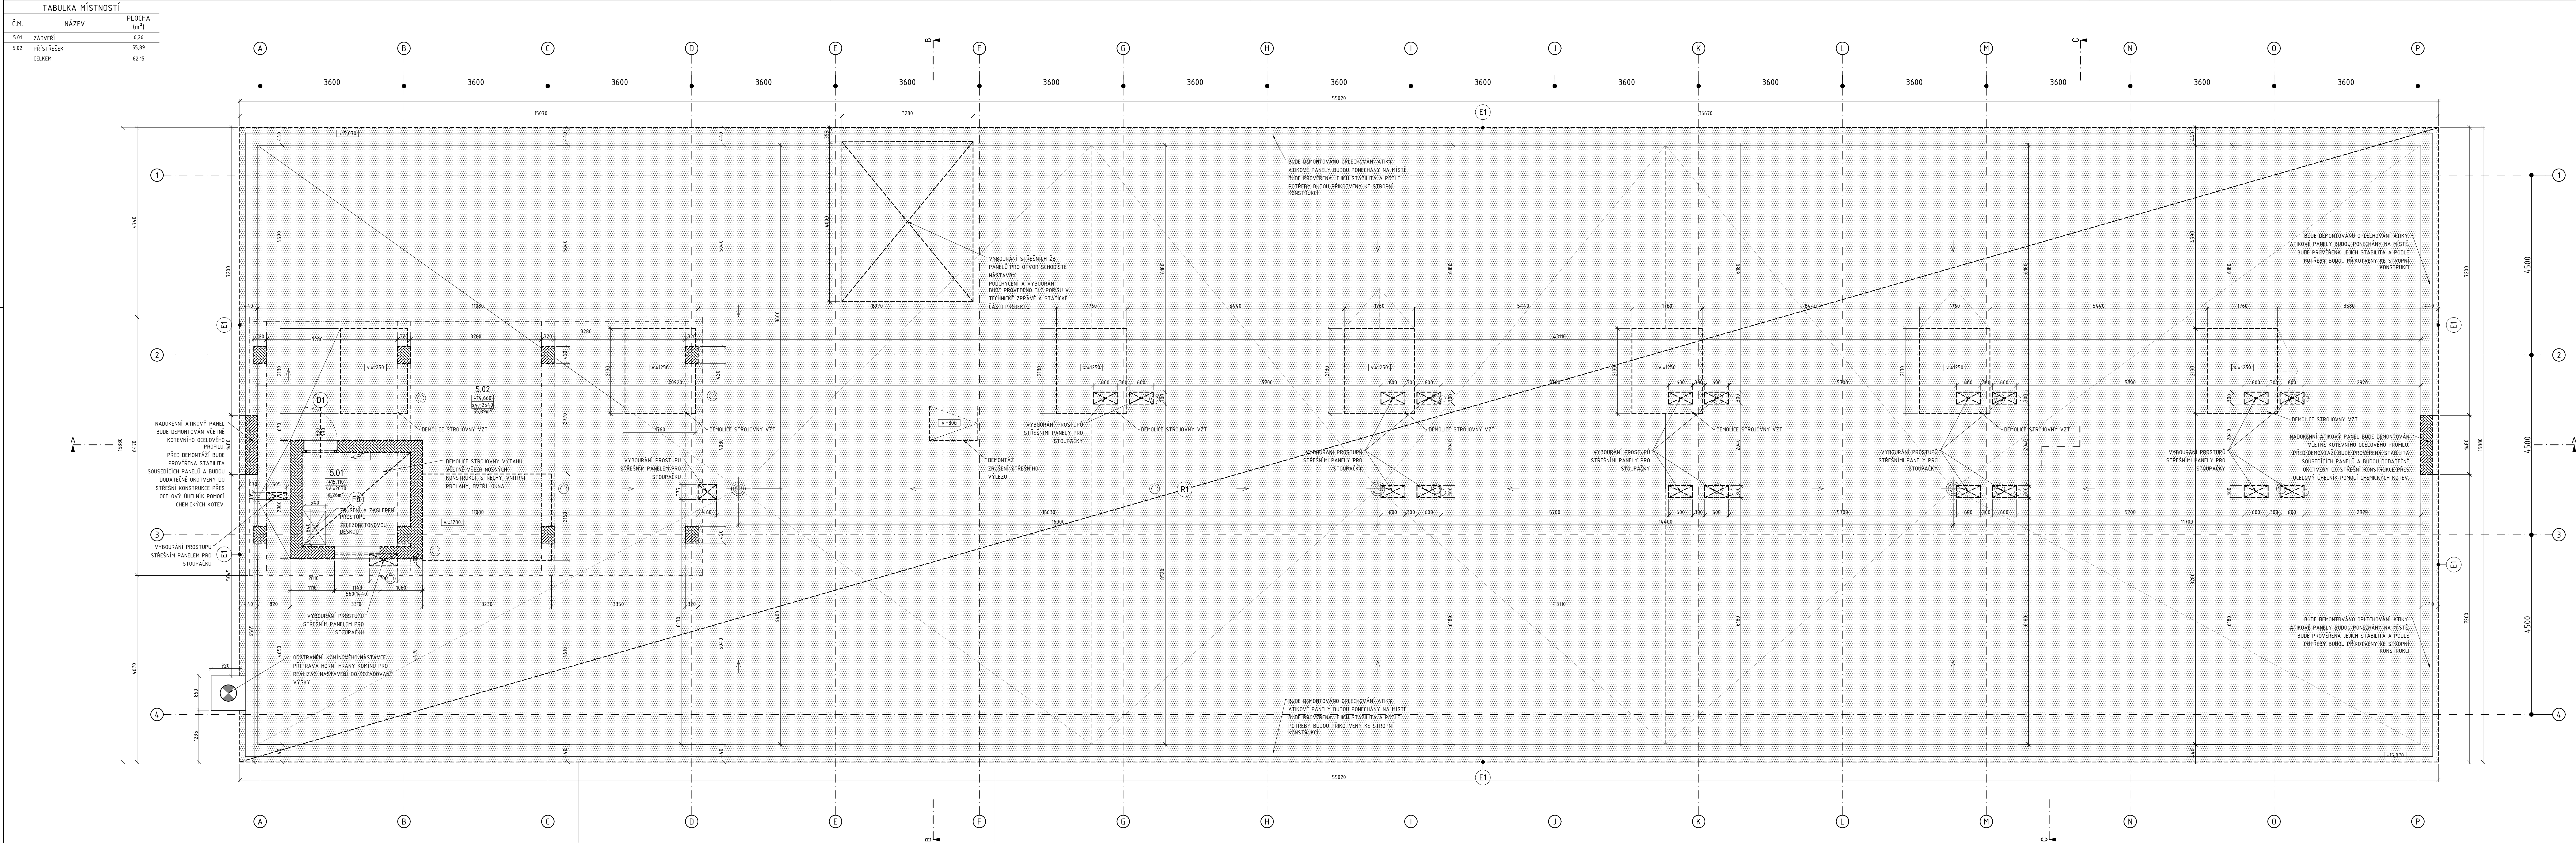

LEGENDA MATERIÁLŮ

POZNÁMKY:

- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ DOJDE K KOPOJENÍ OBETU K O TECHNICKÝCH ROZVODŮ A BUDOU "VYPÍPÁNY" VŠEČERÉ INSTALACE ROZVODŮ
- BOURACÍ A STAVEBNÍ PRÁCE SE BUDOU ODEHRÁVAT PŘI PRÁCE V PŘEMĚŇENÝCH ČÁSTECH STAVBY
- ZÁČNÁVNÍK STAVEBNÍ KONSTRUKCE A VÝROBKU BUDOU BÝCH KONSTRUKCE PRÁCE A VÝSTAVBY CHRÁNĚNY PŘED PŘEKOŽENÝM ZNEČIŠTĚNÍM
- PROVÁDĚNÍ PRŮSTUPŮ KONSTRUKCEMI BUDE KONTROLOVÁNO S DOKUMENTACÍ JEDNOTLIVÝCH PRŮSEGŮ

DAŠÍ BOURACÍ PRÁCE:

- ZATEPLENÍ FASÁDY BUDE DEMONTOVÁNO PO ÚROVNĚNÍ CCA 250 mm DO HORNÍ HRANY AKTIVNĚHO PANELU
- ZATEPLENÍ SÁDROVÝCH PRŮSTUPŮ JE VÝZVÍ KRESLENO NA PODLAŽE (BÁHEŇ PODLAŽÍ A BOURÁNÍ BUDE KONTROLOVÁNO S VÝKRESY NOVÉHO STAVU)
- JEDNOTLIVÉ PRŮSTUPY INSTALAČNÍCH SÍTÍ DLE DOKUMENTACE JEDNOTLIVÝCH PRŮSEGŮ

STAVÁJÍCÍ SKLADY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ DLE ARCHIVNÍ DOKUMENTACE, RESP. PROVEDENÉ SONDY:

SKLADBA HLAVNÍ STŘECHY:

- FOLIE MPVC 15 mm
- GEOTEXTILIE 2 mm
- DESKY EPS 200 mm
- ASFALTOVÉ PÁSY 40 mm
- CEMENTOVÝ PŮTER 25 mm
- PLYNOSKLOKATKOVÁ TVÁRNICE 160 mm
- SKVÁROVÝ NÁSTĚP 120-200 mm

FASÁDNÍ PANEL

SKLADBA STŘECHY STROJOVÝJ:

- FOLIE MPVC 15 mm
- GEOTEXTILIE 2 mm
- DESKY EPS 200 mm
- ASFALTOVÉ PÁSY 40 mm
- CEMENTOVÝ PŮTER 25 mm
- SKVÁROVÝ NÁSTĚP 120-200 mm

STROPNÍ PANEL

STAVÁJÍCÍ KONSTRUKCE

STAVÁJÍCÍ BOURANÉ STŘEŠNÍ PLÁŠŤ


STAVÁJÍCÍ BOURANÉ NÁOSTŘEŠNÍ KČE

NOVÉ VYBOURANÉ PRŮSTUPY PODLAHOU


LEGENDA STŘEŠNÍCH PRVKŮ

LEGENDA STŘEŠNÍCH PRVKŮ:

- DEMONTÁŽ STŘEŠNÍ VPUSŤI
- DEMONTÁŽ VĚTRÁČNÍCH KOPNÍKŮ
- DEMONTÁŽ VĚTRÁČNÍ HLAVICE



• DEMONTÁŽ STŘEŠNÍ VPUSŤI



• DEMONTÁŽ VĚTRÁČNÍ HLAVICE

LEGENDA OZNAČENÍ A POPISŮ

LEGENDA OZNAČENÍ A POPISŮ:

1.01
 12x2530
 PVC

12x2530 mm

• JĚŠLO MÍSTNOSTI NÁZVU TABULKA MÍSTNOSTI


• SVĚTLÁ VÝŠKA MÍSTNOSTI

• CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTI


• POCHVŮVKA UPRAVY PLOCHY

LEGENDA OZNAČENÍ A POPISŮ:


- DEMONTÁŽ KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ FASÁDY
- OĎSTRANĚNÍ KOMPLETNÍ SKLADBY PODLAHY AŽ NA STROPNÍ PANEL
- OĎSTRANĚNÍ KOMPLETNÍ SKLADBY STŘEŠNÍHO AŽ NA STROPNÍ PANEL
- OĎSTRANĚNÍ DVĚŘÍ VĚTNĚ ZABUDENÁ A PRAHO




• DEMONTÁŽ KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ FASÁDY



• OĎSTRANĚNÍ KOMPLETNÍ SKLADBY PODLAHY AŽ NA STROPNÍ PANEL



• OĎSTRANĚNÍ KOMPLETNÍ SKLADBY STŘEŠNÍHO AŽ NA STROPNÍ PANEL



• OĎSTRANĚNÍ DVĚŘÍ VĚTNĚ ZABUDENÁ A PRAHO