

V Praze dne 12. května 2014

## DODATEČNÉ INFORMACE XII.

Vážení dodavatelé,

v souladu s ustanovením § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), byly zástupci zadavatele doručeny žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky s názvem „ČZU – Mezifakultní centrum environmentálních věd – 2. část“, ev. č. veřejné zakázky: 482946, zadávané zadavatelem **Česká zemědělská univerzita v Praze**, se sídlem Kamýcká 129, PSČ 165 21, Praha 6 - Suchbátka, IČ: 604 60 709 (dále jen „Zadavatel“).

Vzhledem k uvedenému proto tímto poskytujeme dodatečné informace.

Pokud není uvedeno jinak, veškeré pojmy s počátečními velkými písmeny mají význam daný jim v zadávací dokumentaci předmětné veřejné zakázky.


### Žádost (dotaz) č. 65


Text žádosti (dotazu) zájemce:

„F1.1.1. Skladby montovaných konstrukcí

*Z předloženého schematu skladby M15 není jasné co má být předmětem položky . Skladba M 15 je doložena ve dvou vyhotoveních. Pokud se jedná pouze o opláštění sloupu ( 2x deska 12,5) není možné vyhovět popisu dvojité opláštění tl.150mm a vč. kotvení zařizovacích předmětů.*


|    |            |                                                               |    |       |
|----|------------|---------------------------------------------------------------|----|-------|
| 52 | 34226-0015 | M15 - SDK příčka skladba dle vč.303 vč.kotvení zařiz.předmětů | m2 | 13,67 |
|    |            | 2.np:2,03*3,54                                                |    | 7,19  |
|    |            | 3.np:2*3,24                                                   |    | 6,48  |

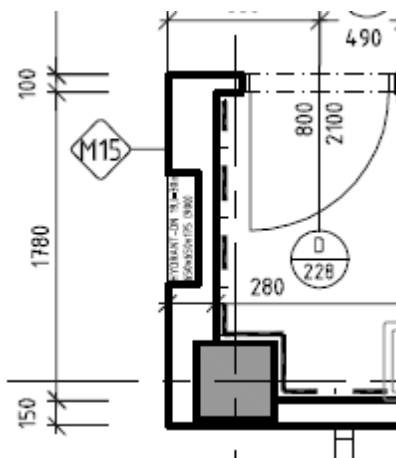

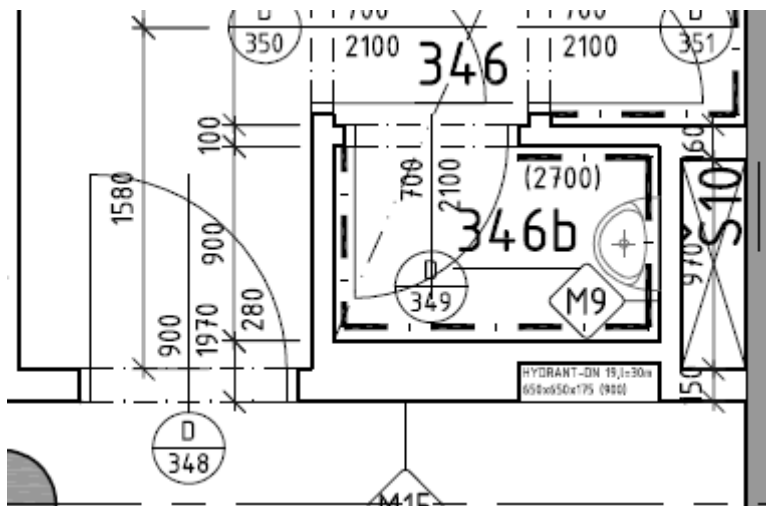

M15


NÁZEV: NAPOJENÍ SDK PŘÍČKY NA ŽB SLOUP  
POPIS:  
příčka dvojité opláštěná tl. 150 mm - suché prostředí  
NAKRES:

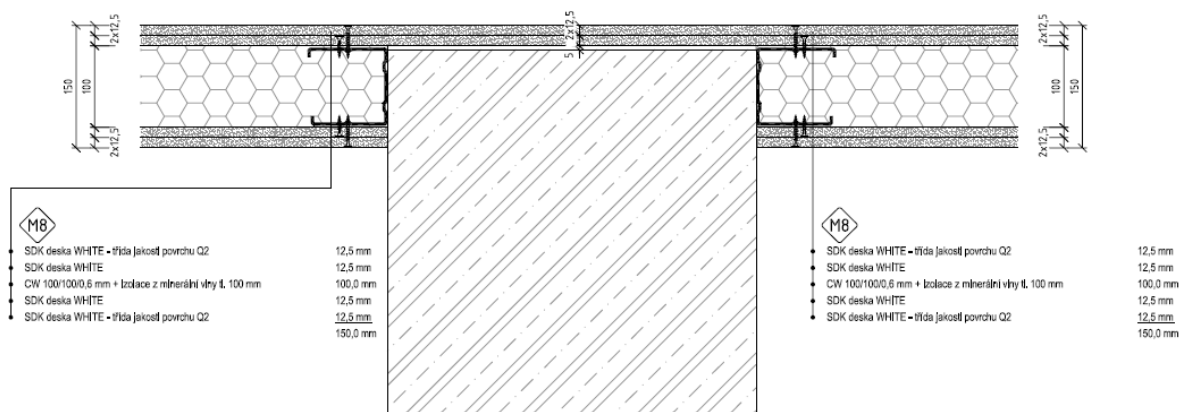



|    |            |                                                               |    |        |
|----|------------|---------------------------------------------------------------|----|--------|
| 54 | 34226-0017 | M17 - SDK příčka skladba dle vč.303 vč.kotvení zařiz.předmětů | m2 | 131,92 |
|    |            | 3.np:(0,8*2+0,9*4+3,745)*3,24                                 |    | 28,98  |
|    |            | 4.np:(0,8*2+0,9*4+3,745+6,35+0,59)*3,24                       |    | 51,47  |
|    |            | 5.np:(0,8*2+0,9*4+3,745+0,6+2,195)*3,24-0,7*2,1               |    | 36,57  |
|    |            | 6.np:(0,8*2+0,9*2+0,6*2)*3,24                                 |    | 14,90  |

Z níže doloženého výřezu není jasné jaká je skladba příčky v místnosti tl.100mm – M2, M6, M17?

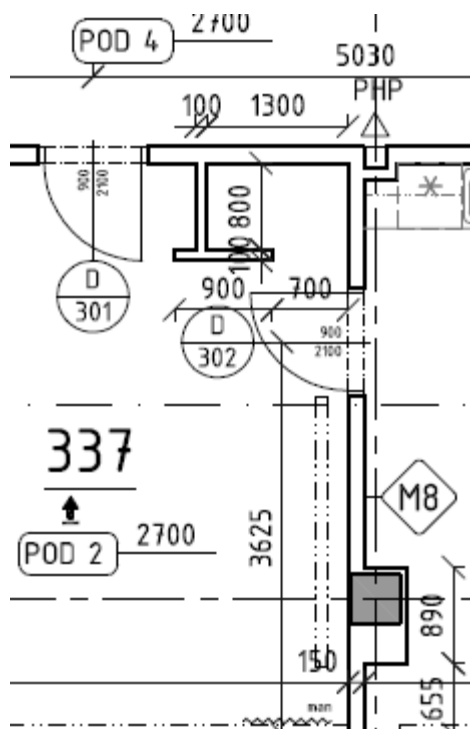

U všech položek SDK je ve výkazu výměr uvedeno vč. kotvení zařizov. předmětů, z čehož vyplývá, že všechny tyto příčky by měly být v provedení desek do vlhkých prostor – GREEN.

Tomu neodpovídají popisy jednotlivých skladeb dle v.č.303.

Žádáme zadavatele o upřesnění specifikace SDK příček v souladu s výkresovou dokumentací.

#### Odpověď Zadavatele:

Projektová dokumentace i výkaz výměr jsou v pořádku. Pokud je uvedeno ve výkazu výměr „vč. kotvení zařizovacích předmětů“, znamená to, že v místech umístění zařizovacího předmětu bude provedena taková úprava dle technologického postupu výroby, aby zařizovací předmět byl spojen.

Podrobnost rozčlenění SDK příček odpovídá podrobnosti dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Dokumentace pro provádění stavby nenahrazuje výrobní projektovou dokumentaci nebo technologické manuály výrobce.

**Žádost (dotaz) č. 66**

Text žádosti (dotazu) zájemce:

„F 1.1.4.01 Ústřední vytápění

F 1.1.4.02 Chlazení

Čerpadla

| Stavba :<br>Objekt : |         | 212011-11 MCEV II<br>F.1.1.4.1. Zařízení pro vytápění staveb MCEV II                                     | Rozpočet: 01<br>Vytápění MCEV II                  |              |      |      |
|----------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------|------|
| 33                   | 732-01  | Oběhové čerpadlo mokroběžné DN50, 40kPa, 6m3/h s el.reg.otáčkami, vč. přírub, včetně montáže<br>7.np:1   | kus                                               | 1,00<br>1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34                   | 732-02  | Oběhové čerpadlo mokroběžné DN40, 40kPa, 3,5m3/h s el.reg.otáčkami, vč. přírub, včetně montáže<br>7.np:2 | kus                                               | 2,00<br>2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35                   | 732-03  | Oběhové čerpadlo mokroběžné DN25, 30kPa, 2m3/h s el.reg.otáčkami, vč. přírub, včetně montáže             | kus                                               | 1,00         | 0,00 | 0,00 |
| Stavba :<br>Objekt : |         | 212011-11 MCEV II<br>F.1.1.4.1. Zařízení pro vytápění staveb MCEV II                                     | Rozpočet: 02<br>vytápění - kotelna, strojovna     |              |      |      |
| 41                   | 732-01  | Oběhové čerpadlo mokroběžné DN125, 30kPa, 76m3/h s el.reg.otáčkami, vč. přírub, včetně montáže<br>1      | kus                                               | 1,00<br>1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42                   | 732-02  | Oběhové čerpadlo mokroběžné DN100, 30kPa, 30m3/h s el.reg.otáčkami, vč. přírub, včetně montáže<br>1      | kus                                               | 1,00<br>1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43                   | 732-03  | Oběhové čerpadlo mokroběžné DN65, 40kPa, 15m3/h s el.reg.otáčkami, vč. přírub, včetně montáže<br>3       | kus                                               | 3,00<br>3,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44                   | 732-04  | Oběhové čerpadlo mokroběžné DN32, 25kPa, 5m3/h s el.reg.otáčkami, vč. přírub, včetně montáže<br>1        | kus                                               | 1,00<br>1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45                   | 732-05  | Oběhové čerpadlo mokroběžné DN40, 50kPa, 5m3/h s el.reg.otáčkami, vč. přírub, včetně montáže             | kus                                               | 1,00         | 0,00 | 0,00 |
| Stavba :<br>Objekt : |         | 212011-11 MCEV II<br>F.1.1.4.1. Zařízení pro vytápění staveb MCEV II                                     | Rozpočet: 02<br>strojovna chladu MCEV I , MCEV II |              |      |      |
| 37                   | 732-01  | Oběhové čerpadlo mokroběžné DN65, 500kPa, 60m3/h s el.reg.otáčkami, vč. přírub, včetně montáže<br>1      | kus                                               | 1,00<br>1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38                   | 732-02  | Oběhové čerpadlo mokroběžné DN65, 400kPa, 62m3/h s el.reg.otáčkami, vč. přírub, včetně montáže<br>1      | kus                                               | 1,00<br>1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39                   | 732-03  | Oběhové čerpadlo mokroběžné DN65, 40kPa, 25m3/h s el.reg.otáčkami, vč. přírub, včetně montáže<br>1       | kus                                               | 1,00<br>1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40                   | 732-04  | Oběhové čerpadlo mokroběžné DN150, 80kPa, 115m3/h s el.reg.otáčkami, vč. přírub, včetně montáže<br>1     | kus                                               | 1,00<br>1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41                   | 732-04a | Oběhové čerpadlo mokroběžné DN150, 80kPa, 100m3/h s el.reg.otáčkami, vč. přírub, včetně montáže<br>1     | kus                                               | 1,00<br>1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42                   | 732-05  | Oběhové čerpadlo mokroběžné DN100, 80kPa, 60m3/h s el.reg.otáčkami, vč. přírub, včetně montáže<br>1      | kus                                               | 1,00<br>1,00 | 0,00 | 0,00 |

*Dle informace výrobce čerpadel lze na uvedené parametry u některých pozic nabídnout i o dvě dimenze (DN) menší čerpadlo. Tudiž i levnější.*

*Žádáme zadavatele o sdělení, zda trvá na dimenzích uvedených v PD ?“*

Odpověď Zadavatele:

Ano, Zadavatel trvá na požadavcích uvedených v Projektové dokumentaci.

#### **Žádost (dotaz) č. 67**

Text žádosti (dotazu) zájemce:

*„F 1.1.4.05 zdravotnicka*

|     |        |                                                                       |     |      |      |      |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------|
| 106 | 722-31 | Automatická tlaková stanice 12m <sup>3</sup> /h, 49,5m včetně montáže | kus | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |        | <i>blížeší specifikace viz. technická zpráva</i>                      |     |      |      |      |

*Přeposíláme požadavek výrobce na upřesnění parametrů ATS.*

*Pro návrh automatické tlakové stanice je pouze informace o Q a H poměrně málo. Netvrdím, že to nejde, ale zákazníci mají většinou podrobnější požadavky (např. se uvádí vstupní tlaky, kolika čerpadly chtějí ATS řešit, jestli některé má být záložní, jestli mají být s elektronickou regulací atd. atd.)*

*Žádáme zadavatele o upřesnění technických parametrů ATS.“*

Odpověď Zadavatele:

Parametry ATS jsou specifikovány dostatečně, a to tak, aby nedošlo k jakémukoliv zvýhodnění konkrétního výrobce. S ohledem na uvedené Zadavatel nemůže blíže upřesnit technické parametry ATS.

V souvislosti s uvedeným nicméně Zadavatel upozorňuje na popis ATS v technické zprávě.

#### **Žádost (dotaz) č. 68**

Text žádosti (dotazu) zájemce:

*„F 1.1.1. v.č. 401 výpis dveří*

*Značení požárních uzávěrů znamená :*

*DP1 konstrukce, které obsahují pouze nehořlavé hmoty, např. ocelový požární uzávěr*

*DP2 požární uzávěr z hmot (jak dřevěný, tak ocelový) nezvyšující v požadované době požární odolnosti intenzitu požáru*

*DP3 dřevěný požární uzávěr*

*Dle PD:*

*D/005 L otvíravé 1600/2100 2 L/P – VNITRNÍ - EI 30-C3 DP3 - klika s funkcí panik 1,7 – materiál křídla ocel - pozink, zateplené - práškove lakováno - dle výběru architekta*

*V předložené dokumentaci se jedná u několika prvků o rozpor v materiálu. Nemí zřejmé, zda mají být předmětem dodávky výplně s dřevěnou nebo ocelovou výplní.*

*Žádáme zadavatele o opravu všech chybně označených prvků výpisu dveří.“*

Odpověď Zadavatele:

Prvky výpisu dveří jsou označeny správně. V rámci požárně bezpečnostního řešení stavby je uveden vždy minimální požadavek, který je následně předepsán i ve výpisu dveří. Pokud bude výsledně dodaný výrobek např. DP2 nebo DP1 je z hlediska požárně bezpečnostního řešení stavby lepší a tedy splní požadavky na něj kladené.

**Žádost (dotaz) č. 69**

Text žádosti (dotazu) zájemce:

*„K odpovědi na dotaz č.53*

*F 1.1.1. v.č. 403 výpis prosklených stěn se přímo odkazuje na grafické přílohy.*

| WG.104    | WG.103     | WG.102    | WG.101                    | 1.NP | OZNAČENÍ           |
|-----------|------------|-----------|---------------------------|------|--------------------|
| 2         | 2          | 1         | 1                         |      | GRAFICKÁ PŘÍLOHA   |
| 1745x3000 | 6900x6450* | 1745x8450 | 2680x2400                 |      | ROZMĚR STĚNY       |
| .         | OTEVÍRÁVÉ  | .         | TURNIKETOVÉ - čtyřřídlové |      | TYP DVEŘÍ VE STĚNĚ |

*Žádáme zadavatele o doplnění členění všech vnitřních prosklených stěn.“*

Odpověď Zadavatele:

Zadavatel odkazuje na odpověď k žádosti (dotazu) č. 53 poskytnutou v rámci dodatečných informací IX.

**Žádost (dotaz) č. 70**

Text žádosti (dotazu) zájemce:

*„K odpovědi č. 49 – vzhledem k tomu, že zadavatel upřednostňuje materiálové listy před výpisem prvků.*

*Žádáme zadavatele o doplnění specifikace kování ML 02-02-04, které se nám bohužel nepodařilo zjistit.“*

Odpověď Zadavatele:

Materiálový list 02-02-04 řeší dveřní zámky, jejich stupeň bezpečnosti a logiku členění systému generálního klíče. Dle Zadavatele je tento popis úplný.

**Žádost (dotaz) č. 71**

Text žádosti (dotazu) zájemce:

*„Z odpovědi č. 51 nevyplývá, ve které místnosti objektu SO 02 části F 1.1.1.- se vyskytuje prvek Z/50. Pokud je součástí objektu F-2-01, proč není součástí jeho výkazu výměr?*

*Objekt F-2-01 Plynovodní přeložka nezobrazuje umístění prvku Z/50.*

*Žádáme zadavatele o jasnou odpověď.“*

Odpověď Zadavatele:

Prvek Z/50 je otvíravým přístupem do objektu F-02-01. Protože jsou na objekt kladeny architektonické požadavky je i Z/50 uvedeno v hlavním SO 02. Počet i velikost je ve výpisu prvků uvedena správně a jednoznačně.

**Žádost (dotaz) č. 72**

Text žádosti (dotazu) zájemce:

*„Zadavatel v odpovědi 46 říká, že*

*K dotazu Zadavatel uvádí, že specifikace v technické zprávě je jednoznačnější a logicky podrobnější než informace ve výkazu výměr. Výkaz výměr tedy stanovuje počet a popis v technické zprávě standard.*

*Tvrzení není v souladu s odpovědí 52, kde v TZ je titanzinkový plech a AL plech.*

*Ve výpisu a výkazu výměr klempířských výrobků je specifikován poplastovaný plech a Al plech.*

*Chápe uchazeč správně, že klempířské prvky z titanzinkového plechu se na objektu SO 02 nenachází?“*

Odpověď Zadavatele:

Jednotlivé části Projektové dokumentace se doplňují a tvoří logický celek. Pokud není ve výpisu uvedeno TiZn oplechování není tedy dodáváno na stavbu a popis v TZ je nadbytečný, ale nikoliv mylný. Požadavky na Al jsou platné.

**Žádost (dotaz) č. 73**

Text žádosti (dotazu) zájemce:

*„V Zadávací dokumentaci je rozpor u specifikace vrat. Ve výkazu výměr, v půdorysu a řezu jsou vrata sekční, ale v dokumentu materiálové listy jsou uvedena vrata rolovací.*

*Žádáme o opravu zadání.“*



Odpověď Zadavatele:

Zadavatel v návaznosti na tento dotaz upravil příslušnou část projektové dokumentace (F1-1-1\_002\_Materiálové listy), a to tak, že v materiálovém listu č. 03-01-04 nahradil označení „rolovací“ na „sekční“. Novou verzi dokumentu poskytuje Zadavatel spolu s těmito dodatečnými informacemi, v souboru „Upravena\_cast\_prilohy\_c1\_Dokumentace\_DI\_XII.zip“.

Zadavatel upozorňuje, že uchazeči jsou povinni zpracovat nabídku v souladu s poskytnutou upravenou částí projektové dokumentace (včetně jejího předložení v rámci nabídky dle čl. 12 odst. 1 Dokumentace).

S pozdravem

za **Českou zemědělskou univerzitu v Praze**

Mgr. Ondřej Knebl, advokát

*podepsáno elektronicky*