
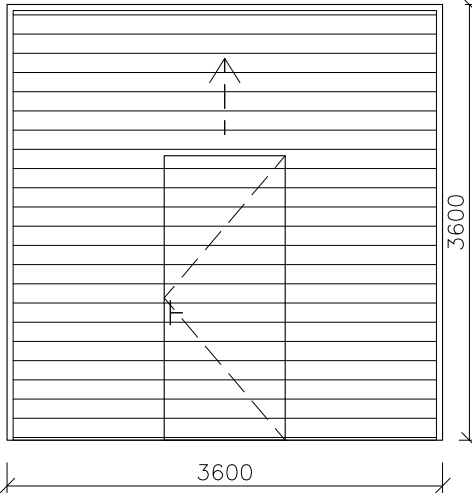



	±0,000 = VZTAŽENA K PODLAZE 1.NP		© RH-ARCH 2021
This drawing specification is our property for which we reserve all rights, including those relating to patents or registered designs. It must not be reproduced or used therwise or available to any third party without our prior permission in writing.			
datum:	změna:	zakreslil:	index:

 <b>architekti s.r.o.</b>	<b>RH-ARCHITEKTI s.r.o.</b> Vltavská 207/20, CZ-15000 Praha 5 IČO: 27154483, DIČ: CZ27154483 E-mail: info@rh-architekti.cz, www.rh-architekti.cz			
	architekt:	RH-ARCH	kontroloval:	Ing.arch. Radim HUCL
	kreslil:	Ing.arch. Ondřej ZÁMEČNÍK	odp.projektant:	Ing.arch. Radim HUCL

akce:	STAVEBNÍ ÚPRAVY – MODERNIZACE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ parc.č. 1627/24 a 1627/25 k.ú. Suchdol [729981] obec: Praha [554782]				
investor:	ČZU v Praze, Kamýcká 129, Suchdol, 16500 Praha 6				IČO:60460709
stupeň:	DPS	archivní číslo	RH A-383	archivní index:	DPS D-31
měřítko:		formát:	A4	datum:	07.2021
obsah:	<b>TABULKA DVEŘÍ</b> <b>SO-02 HALA č.2</b>				
číslo kopie:					číslo výkresu:  <b>D-31</b>

označení	stavební rozměry – schema	popis	poznámka	kusů v podlaží		kusů celkem	cena/ks Kč	celkem Kč
výkres č.								
01 L		<p>3–dílný prvek SEKČNÍ PRŮMYSLOVÁ VRATA S DVEŘMI – LEVÉ</p> <p>rám: hliníkový rám Uw= min. 2,0 int. / ext. – RAL 7015</p> <p>kování celoobvodové: mechanické provedení viz schéma el. pohon s dálkovým ovládáním</p> <p>výplň: horizontální hliníkové lamely s PUR pěnou U= min. 2,0 int. / ext. – RAL 7015 integ. dveřní křídlo – levé, 1000x2350mm (skladba dle tech. dat dodavatele)</p> <p>práh: ---</p>	včetně ocelového rámu (dle dodavatele) pro kotvení ke stávajícím ocelovým sloupům	7.NP		04		
				6.NP				
				5.NP				
				4.NP				
				3.NP				
				2.NP				
				1.NP	04			
				1.PP				
				2.PP				
		<p>2–dílný prvek VENKOVNÍ DVEŘE</p> <p>rám: plastové dveře Uw= 1,0 int. / ext. – RAL 7015</p> <p>kování celoobvodové: mechanické provedení viz schéma koule – klika (AL natur / nerez mat)</p> <p>výplň: PUR desky (skladba dle tech. dat dodavatele)</p> <p>práh: systémový</p>		7.NP		01		
				6.NP				
				5.NP				
				4.NP				
				3.NP				
				2.NP				
				1.NP	01			
				1.PP				
				2.PP				
str. 01	VÝKAZ VÝPLNÍ OTVORŮ – DVEŘE	HALA č.2 – MODERNIZACE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ	RH - ARCHITEKTI s.r.o.				07.2021	