

V Praze dne 4. června 2014

DODATEČNÉ INFORMACE XXII.

Vážení dodavatelé,

v souladu s ustanovením § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), byly zástupci zadavatele doručeny žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky s názvem „ČZU – Mezifakultní centrum environmentálních věd – 2. část“, ev. č. veřejné zakázky: 482946, zadávané zadavatelem **Česká zemědělská univerzita v Praze**, se sídlem Kamýcká 129, PSČ 165 21, Praha 6 - Suchbátka, IČ: 604 60 709 (dále jen „Zadavatel“).

Vzhledem k uvedenému proto tímto poskytujeme dodatečné informace.

Pokud není uvedeno jinak, veškeré pojmy s počátečními velkými písmeny mají význam daný jim v zadávací dokumentaci předmětné veřejné zakázky.

Žádost (dotaz) č. 173

Text žádosti (dotazu) zájemce:

„F-1-1-1_VV, rev.14_DI_XIX.xlsx

Nenalezli jsme ve výkazu výměr skladbu ST/5 římsy (soubor F-1-1-1_305_Skladby střeš_r01_DI_IV.xlsx), zejména polystyrénový klín EPS 150 S (pozice č.3) – viz soubor F-1-1-1_500_Kniha detailů.pdf – detail č.5. Žádáme o případné doplnění do výkazu výměr.“

Odpověď Zadavatele

K dotazu Zadavatel uvádí, že uvedený prvek je součástí skladby SV/1, položka č. 113.

Žádost (dotaz) č. 174

Text žádosti (dotazu) zájemce:

„F-1-1-1_VV, rev.14_DI_XIX.xlsx

Nenalezli jsme ve výkazu výměr skladbu ST/5 římsy (soubor F-1-1-1_305_Skladby střeš_r01_DI_IV.xlsx), zejména kontaktní zateplovací systém tl. 200 mm a 100 mm (pozice č.10) - viz soubor F-1-1-1_500_Kniha detailů.pdf – detail č.5. Žádáme o případné doplnění do výkazu výměr.“

Odpověď Zadavatele:

Zadavatel v návaznosti na uvedený dotaz upravil příslušnou část výkazu výměr, a to tak příslušné prvky byly doplněny do položek č. 118a a 118b, které jsou nyní v následujícím znění:

118a	62090-1002b1	ST/5 M+D fasáda-podhled - KZS MV tl.205mm kompletní skladba - viz.materiál.listy F-1-1-1-002	m2	743,32			vlastní
		ST/5 římsy - podhled					
		římsy:(86,76+60,48)*4+106,48+47,88		743,32			
118b	62090-1002bb	M+D fasáda-římsy čelo - KZS MV tl.100mm kompletní skladba - viz.materiál.listy F-1-1-1-002	m2	676,80			vlastní
		římsy - čelo					
		řez B-B:0,6*3*(54,5+22+51,1+22,3)+1,8*(49,1+22+22,3+51,1)		529,92			
		řez A-A:0,6*3*17,5*2+1,8*23,3*2		146,88			

Žádost (dotaz) č. 175

Text žádosti (dotazu) zájemce:

„F1.4.06_silnoprout MCEV II_VV_r03_DI_XIX.xlsx

V listu Rekapitulace jsou chybně uvedeny odkazy na jednotlivé buňky (např. Montáž – odkaz na buňku BD67). Chápeme správně, že si tyto chybné odkazy můžeme upravit dle skutečnosti?“

Odpověď Zadavatele

Ano, tento předpoklad je správný (jak Zadavatel uvedl již v rámci dřívějších dodatečných informací). Předvyplněné vzorce jsou pouze vzorové a dodavatelé jsou oprávněni tyto upravit.

Žádost (dotaz) č. 176

Text žádosti (dotazu) zájemce:

„V dodatečných informacích V. ze dne 18.4.2014 Zadavatel odpovídá na dotaz č.18 výčtem požadovaných příloh návrhu Smlouvy o dílo.

Zadávací projektová dokumentace byla změněna a doplněna v rámci dosavadních dodatečných informací I.- XX. v zatím celkem cca 169 odpovědích.

Žádáme zadavatele o potvrzení, že skutečně požaduje celou Projektovou dokumentaci předložit v nabídce (byť pouze v elektronické podobě) jako přílohu ke smlouvě, nebo o ustoupení od tohoto požadavku.“

Odpověď Zadavatele

Ano, Zadavatel požaduje předložit Projektovou dokumentaci v nabídce, a to alespoň v elektronické podobě. Co se týče změn Projektové dokumenty, tyto byly provedeny pouze v rámci dodatečných informací č. IV., X., XII., XVI., XVII (ostatní změny se týkaly výkazu výměr). U každé provedené změny je vždy uveden požadavek, aby upravený dokument Projektové dokumentace byl součástí nabídky uchazeče.

Žádost (dotaz) č. 177

Text žádosti (dotazu) zájemce:


„Technologie potravinářského chlazení: V jaké vzdálenosti od jednotky na střeše má být splněn požadavek maximálního akustického tlaku 47 dB? 1 m, 10 m? Dále žádáme o zaslání limitu hmotnosti jednotky na střeše, jediný odkaz je „hmotnost nerozebíratelných celků činí až 315 kg“.“

Odpověď Zadavatele

Obecně v rámci dokladové části Projektové dokumentace je také hluková studie, která definuje požadované parametry prostředí uvnitř jednotlivých chráněných prostor. Maximální akustický tlak této jednotky je 47dB ve vzdálenosti jednoho metru.

Pokud se jedná o chladicí jednotku laboratorních boxů umístěnou na střeše 2.NP (zobrazená na půdoryse 3.NP). Tak zde je umístěná na společném betonovém základě, který utlumí rázy do konstrukce a celkovou váhu roznese.

Limit záleží na statickém posouzení při konkrétním rozložení výztuže (další stupeň Projektové dokumentace). Lze očekávat, že s váhou do cca 750 kg nebude žádný problém.

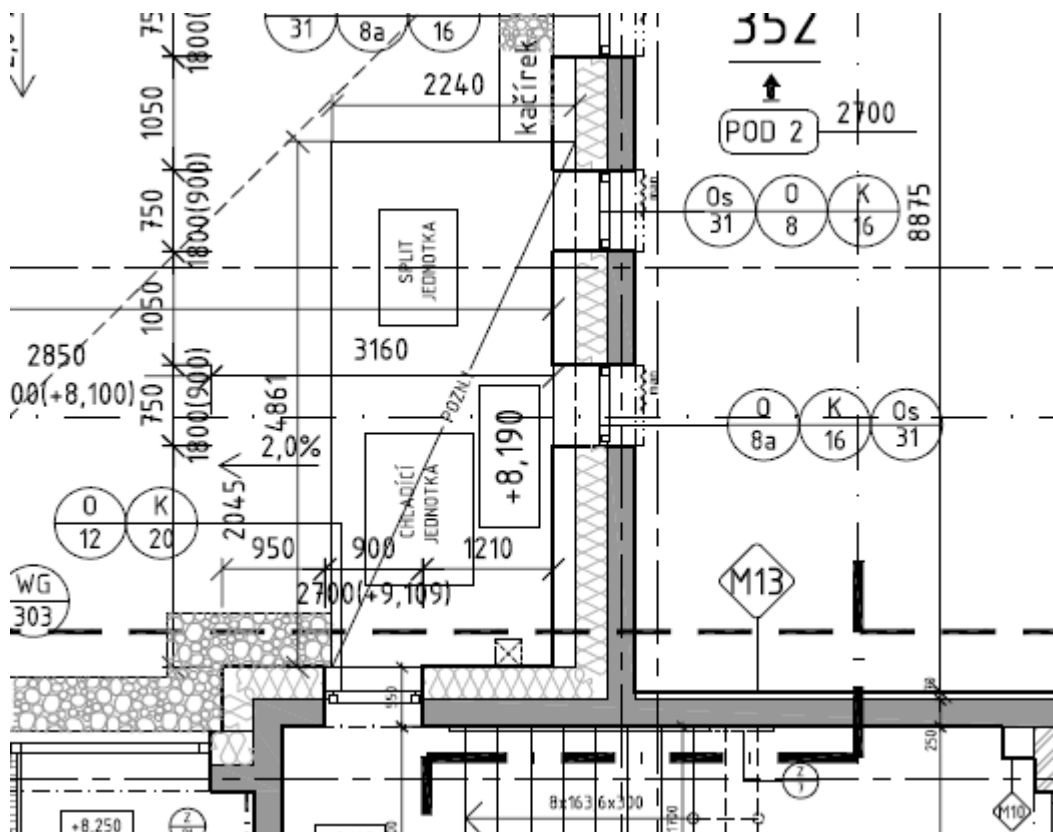

Bližší informace Zadavatel s ohledem na obecnost dotazu a absenci odkazů na přesné části Projektové dokumentace není schopen poskytnout.

Žádost (dotaz) č. 177

Text žádosti (dotazu) zájemce:

„Zadávací dokumentace uvádí požadavek na světelnou propustnost LT 69%, tuto hodnotu není možné splnit u prvků s bezpečnostním sklem. Světelná propustnost je lepeného skla je různá, ale vždy nižší, konkrétně kolem 45%. Dále u bezpečnostního skla nelze dodržet požadovanou hodnotu prostupu tepla – ta je přibližně 0,88 W/(m²K) nikoliv požadovaných 0,8 W/(m²K).

Žádáme o úpravu požadavků na výplně otvorů.“

Odpověď Zadavatele

K dotazu Zadavatel uvádí, že je položen poměrně obecně a bez odkazu na konkrétní části Projektové dokumentace. Zadavatel proto není schopen poskytnout konkrétní odpověď.

Co se týče parametrů zasklení definovaných projektem (světelná prostupnost i U_w), Zadavatel nesouhlasí s tvrzením dodavatele a má za to, že tyto parametry je možné splnit. Oba parametry jsou navíc významné, a proto se od nich není možné takto odchýlit.

Zároveň zadavatel obecně podotýká, že nelze zaměňovat U_g a U_w .

Upravení části přílohy č. 2 Dokumentace

Upravenou část přílohy č. 2 Dokumentace poskytuje Zadavatel zájemcům v dokumentu s názvem „Upravena_cast_prilohy_c2_Dokumentace_DI_XXII.zip“, který Zadavatel uveřejnil na svém profilu společně s těmito dodatečnými informacemi.

Zadavatel upozorňuje, že uchazeči jsou povinni v rámci nabídky předložit výkaz výměr ve znění, které bude v souladu s upravenou částí výkazu výměr uveřejněnou v rámci těchto dodatečných informací.

S pozdravem

za **Českou zemědělskou univerzitu v Praze**

Mgr. Ondřej Knebl, advokát

podepsáno elektronicky