






Soubor: \\mpa-nas\mpa\01-dke\2022-17-s CZU, Restaurace Farma\5-Dsp+Dps\interier\cod\ _008_2022-16-s CZU, Restaurace Farma_interiorová Dokumentace ; uložení: 2023-06-08-15:24 ; tisk: 2023-06-08-15:41/20 Bar

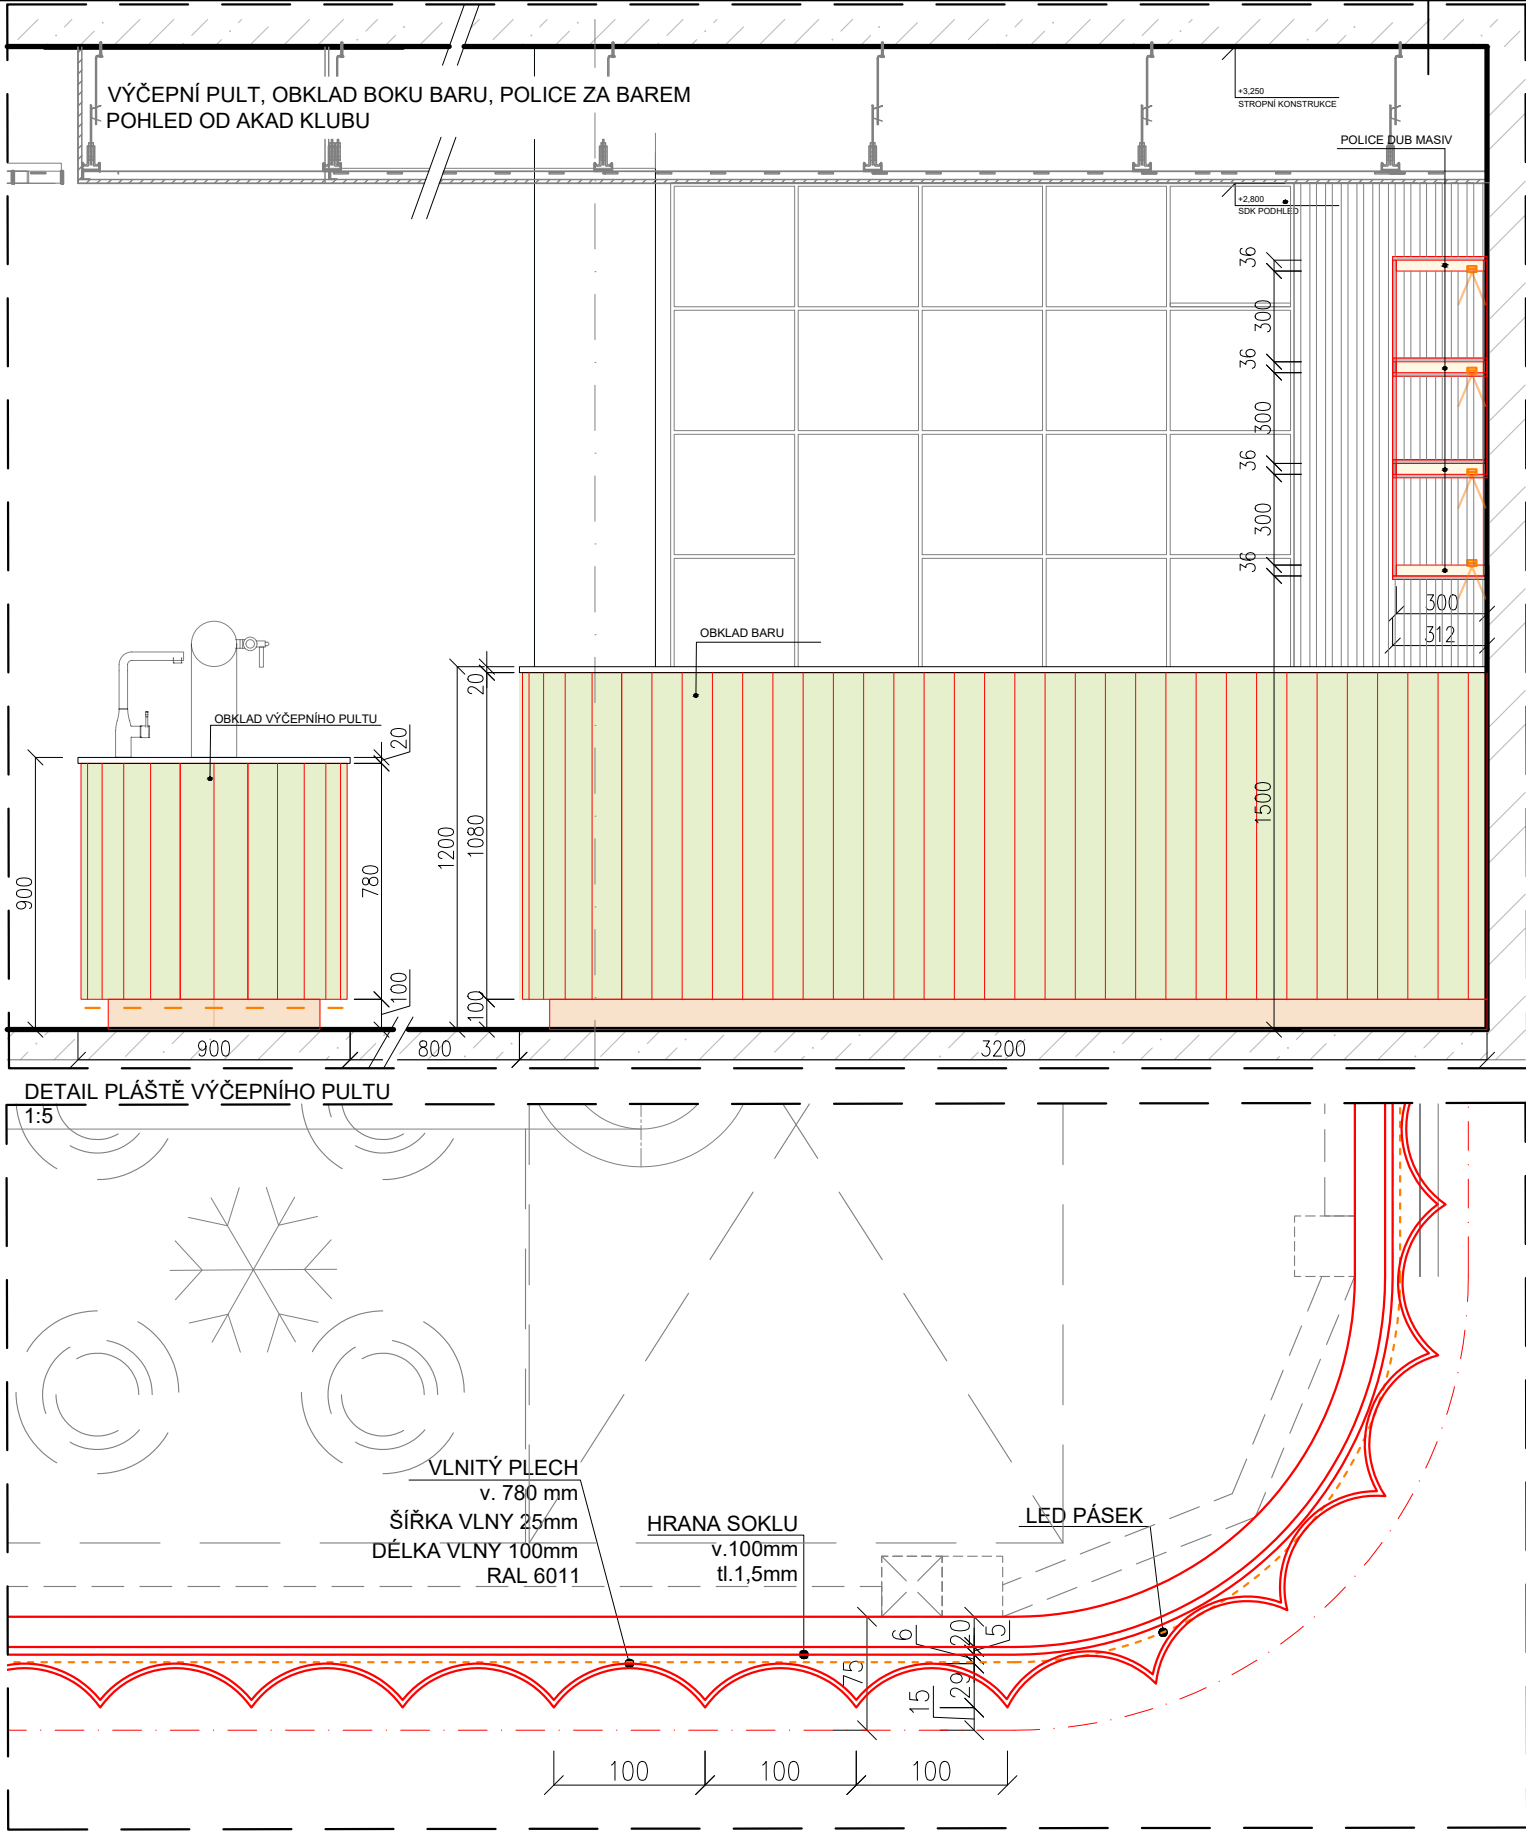

- POPIS MATERIÁLU A KOVÁNÍ:
VÝČEPNÍ PULT, OBKLAD BOKU BARU, POLICE ZA BAREM
- POPIS KONCEPTU:
VÝČEPNÍ PULT I BAR JSOU ŘEŠENY SPECIALIZOVANÝM GASTRO ZAŘÍZENÍM. TENTO PROJEKT ŘEŠÍ POUZE POHLEDOVOU ČÁST - OPLÁŠTĚNÍ NEREZOVÝCH PRVKŮ GASTROZAŘÍZENÍ. VÝČEPNÍ PULT JE OPLÁŠTĚN ZE TŘÍ STRAN SMĚREM DO RESTAURACE. BAR JE OPLÁŠTĚN SMĚREM K AKADEMICKÉMU KLUBU DO VÝŠKY 1200mm, A Z ČELNÍ STRANY BARU U KÓJE DO VÝŠKY 900mm. SOUČÁSTÍ ŘEŠENÍ JSOU I MASIVNÍ DUBOVÉ POLICE SPOJENÉ KOVOVÝMI RÁMY.
1. VÝČEPNÍ PULT
- CELKOVÝ ROZMĚR 3800x900x900mm
 - ZAOBLENÉ ROHY R300mm
 - HORNÍ DESKA PŘESAHUJE PŘES VLNITÝ PLECH O 16mm
 - SMĚREM K BARU JE PŘÍSTUPNÉ GASTRO VYBAVENÍ
 - OPLÁŠTĚNÍ - VLNITÝ PLECH
 - v. 780mm
 - VLNKA 100x25mm S OSTRÝM VRCHOLEM
 - RAL 6011, MAT
 - SOKL
 - v. 100mm
 - USKOČEN ZA HRANU VLNITÉHO PLECHU
 - MĚD
 - LED PÁSEK
 - NEPŘÍMÉ OSVĚTLENÍ PODLAHY
 - TEPLÁ BÍLÁ
 - DL 5,2m
2. OBKLAD BOKU BARU, VÝČEPNÍ PULT
- NÍZKÝ = DĚLKA 720mm, v. 900mm
 - VYSOKÝ = DĚLKA 3830mm, v. 1200mm
 - ZAOBLENÝ ROH R 300mm
 - HORNÍ DESKA (NEREZ Š. 250mm) PŘESAHUJE PŘES VLNITÝ PLECH O 16mm
 - OPLÁŠTĚNÍ - VLNITÝ PLECH
 - v. 780mm, RESP. 1080mm
 - DTTO VÝČEPNÍ PULT
 - SOKL
 - v. 100mm
 - DTTO VÝČEPNÍ PULT
3. POLICE ZA BAREM
- 4 ks. - CELKOVÝ ROZMĚR: 3700x300x36mm
 - DUB, MASIV, PŘÍRODNÍ, NUTNO VZOROVAT S ARCHITEKTEM. VZHLED MUSÍ ODPOVÍDAT OSTATNÍM DŘEVĚNÝM PRVKŮM V INTERIÉRU
 - KOVOVÉ RÁMY:
 - 5 ks. CELKOVÝ ROZMĚR: 396x396x312mm
 - PROFILY 12x12mm
 - BARVA ČERNÁ RAL 9004
 - LED PÁSEK:
 - 4x 3,7m
 - TEPLÁ BÍLÁ, STÍMATELNÝÁ,
 - ZAFRÉZOVANÝ DO POLIC, V ALU PROFILU
 - MLÉČNÝ KRYT
 - PŘI ZADNÍM LÍCI POLICE, 25mm OD STĚNY
- POZNÁMKA:
CELÉ ŘEŠENÍ NUTNO KOORDINOVAT S PROJEKTEM GASTRO
VEŠKERÉ PRVKY GASTRA BUDOU UPRÁVENY TAK, ABY MEZI VÝČEPEM A BAREM BYLO min, 800mm (GASTRO V BARU)

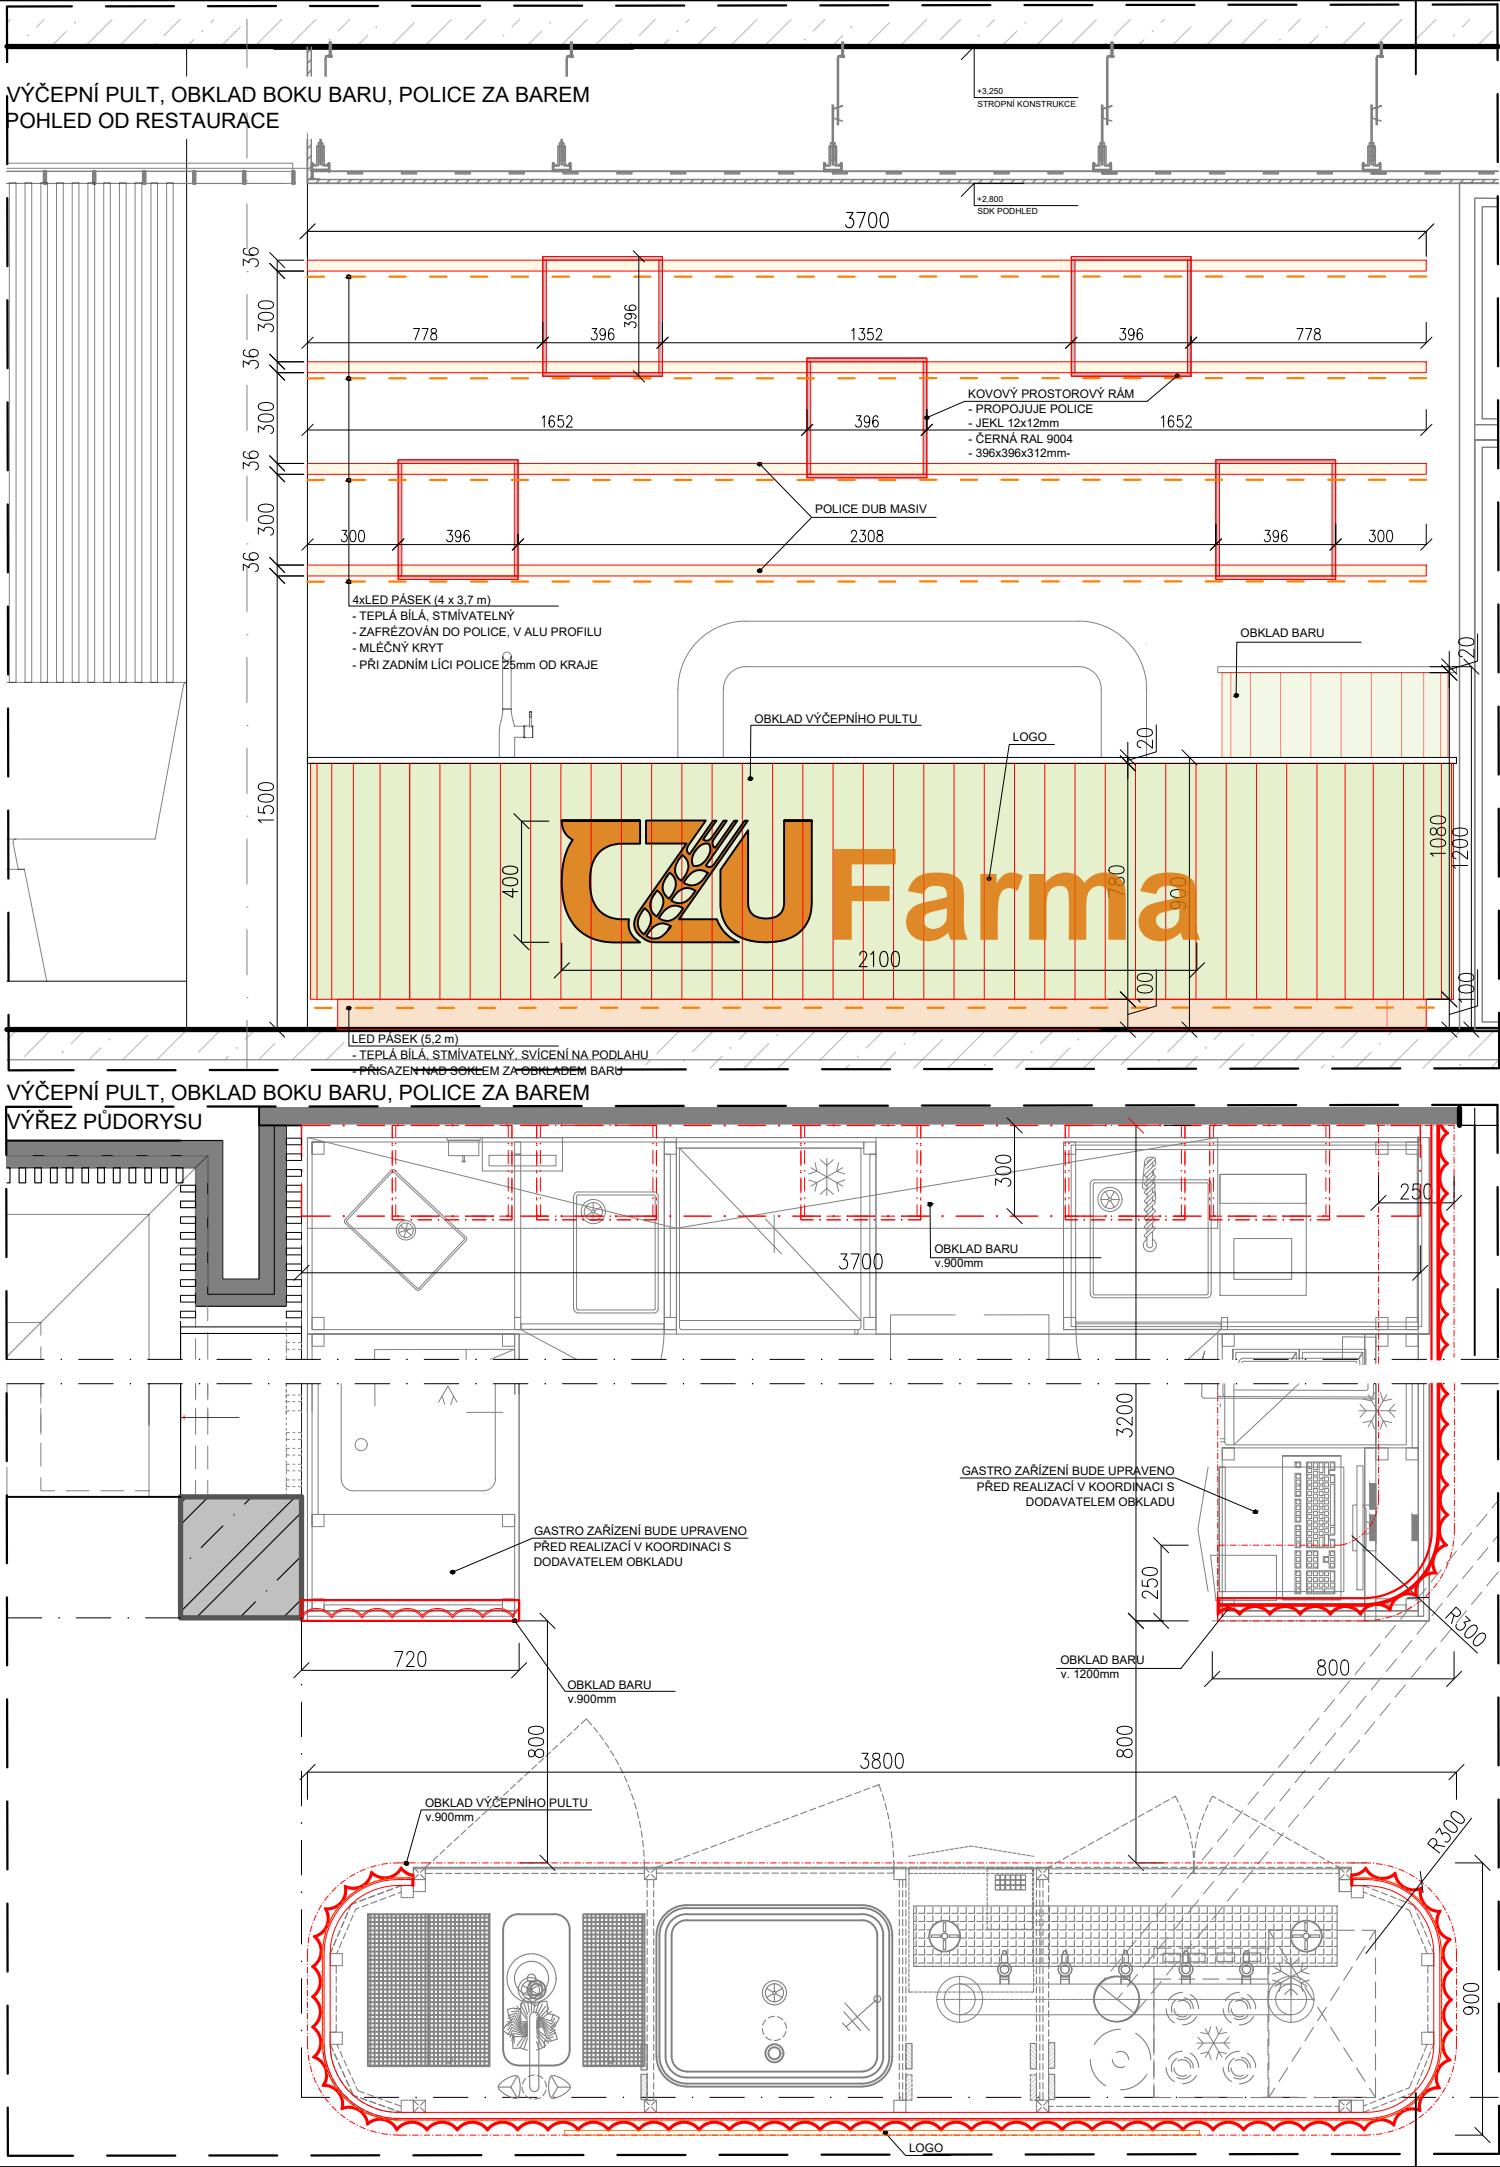

5			
4			
3			
2			
B	1.6.2023	Úprava rozsahu navrhovaných prací	
Revize	Datum	Obsah výkresu / popis změn	Vypracoval

Souřadnicový systém: JTSK		Výškový systém: BpV	
Objednatel:  Česká zemědělská univerzita v Praze		Zpracovatel:  INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ SPOL. S R. O. JESENIOVA 1196/52, 130 00 PRAHA 3	
		Zpracovatel částí:  MED PAVLÍK ARCHITEKTI www.mparchitekti.cz	
Místo stavby : Praha – Suchdol		Paré:	
SOD objednatel :			
Název akce: Česká zemědělská univerzita v Praze Rekonstrukce restaurace Farma Dokumentace pro výběr zhotovitele		Architekt	Ing. arch. T. Med
		Zodp. projektant	Ing. R. Šembera
		Vypracoval	Ing.arch. R. Mazálek
		Kontrola	Ing. D. Fink
		HIP	Ing. R. Šembera
		Měřítko:	Formát:
		1:25, 1:5	3x A4
		Datum:	06/2023
Příloha:		Číslo zakázky:	Stupeň:
Návrh interiéru VÝČEPNÍ PULT, OBKLAD BOKU BARU POLICE ZA BAREM		PGI 2538-22	DVZ
		Číslo přílohy:	Změna:
		D.1.5.b-20	B