

ZLE. 41 - bez podpisu
 9900/2060/16
 VML-16-0106 PTO
 Došlo na právní oddělení ČZU dne:
 24. 05. 2017

DODATEK č. 3
ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 1. 2016
 (dále jen „dodatek“)

I.

Smluvní strany

1. **Objednatel** **Česká zemědělská univerzita v Praze**
 Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchbátka
 Zastoupený: Ing. Janou Vohralíkovou, kvestorkou
 bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
 č. ú.: 19-500022222/0800
 IČO: 60460709
 DIČ: CZ60460709
 (dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

2. **Zhotovitel:** **Zlínstav a.s.**
 Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín
 zastoupený: Jiřím Stacke, předsedou představenstva
 zástupce ve věcech technických: Ing. Stanislav Morávek, ředitel SZ 04
 bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s.
 č. ú.: 117259673/0300
 IČO: 28315669
 DIČ: CZ28315669
 zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 184
 (dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(společně dále jen „smluvní strany“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, že tímto dodatkem se mění a doplňuje Smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 22. 1. 2016, jejímž předmětem je realizace stavby „**ČZU – Centrum ekonomicko-manažerských studií – 2. část**“ (dále jen „smlouva“).

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z důvodu nutnosti provedení víceprací a méněprací dohodly, že v rámci předmětu smlouvy je nutno provést nad sjednaný rámec práce či neprovádět práce ve smlouvě sjednané, které jsou definované obsahem změnových listů č. 41, 46, 50, 65, 71-73, 75-82, 84, 88, 89, 91, 93, 95, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku (dále jen „vícepráce“).

Rozsah dohodnutých méněprací a víceprací: dle soupisu dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb vzniklých v průběhu realizace stavby, viz příložené změnové listy č. 41, 46, 50, 65, 71-73, 75-82, 84, 88, 89, 91, 93, 95 (příloha č. 1 tohoto dodatku).

2. Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za provedení víceprací dle odst. 1 tohoto článku dodatku činí částku ve výši 2 658 545,- Kč bez DPH (slovy: dvamilionyšestsetpadesátosmtisícpětsetčtyřicetpět korun českých).

Smluvní strany se dohodly, že cena za neprováděné méněpráce dle odst. 1 tohoto článku dodatku činí částku ve výši 346 851,- Kč bez DPH (slovy: třistačtyřicetšesttisícosmsetpadesátjedna korun českých).

Cena díla uvedená ve smlouvě tedy činí 148 679 534,- Kč bez DPH (slovy: stočtyřicetosmmilionůšestsetsedmdesátdevěttisícpětsetřicetčtyři korun českých).

3. K ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Cena je sjednána jako nejvýše přípustná. Cena obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné provedení víceprací.
4. V souvislosti s výše uvedenými dodatečnými stavebními pracemi se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. II. odst. 1 smlouvy, které nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje, že dílo dle této smlouvy bude provedeno (včetně předání a převzetí díla) **do 15 měsíců a 21 dnů** od předání staveniště. Zhotovitel bere na vědomí, že nesplnění termínu pro předání a převzetí díla tak bude mít za následek vznik škody do výše dotace, kterou by objednatel v případě splnění termínu pro předání a převzetí díla obdržel.

5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v souladu s upraveným časovým harmonogramem postupu provedení díla, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku, ve kterém jsou upraveny časově i věcně významné milníky postupu provedení díla, a který je v souladu s novým termínem pro dokončení díla uvedeným v odst. 6 tohoto článku, a to ode dne účinnosti tohoto dodatku.
6. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna. V ostatním se práva a povinnosti smluvních stran vzniklá prováděním výše uvedených víceprací řídí smlouvou.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po 2 (dvou) vyhotoveních.
3. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění dodatku tak, aby tento dodatek mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění tohoto dodatku a smlouvy dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a

pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

1. Změnový list č. 41, 46, 50, 65, 71-73, 75-82, 84, 88, 89, 91, 93, 95
2. Upravený časový harmonogram postupu provedení díla

V Praze dne: - 4 -05- 2017

Za objednatele:




.....
Ing. Jana Vohralíková
kvestorka

V Praze dne: 4.5.2017

Za zhotovitele:


.....

Jiří Stacke
předseda představenstva

Prověřeno právním odd. ČZU v Praze


Stavba		CENTRUM EKONOMICKO-MANAŽERSKÝCH STUDIÍ II						číslo SO, PS		D1.4.6.b	
Stavební objekt, Inženýrský		D.1.4.6 Zařízení slaboproudé elektrotechniky - část JČ									
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VYKAZU VYMĚR											
číslo položky	číselné zařídění položky Cenová soustava	popis položky	přesná identifikace polohy (místnost, podlaží, způsob výpočtu)	měrná jednotka	množství v měrné jednotce DVZ	množství v měrné jednotce rev 02	ceny v Kč (bez DPH)		poznámky		
							jednotková cena	cena položky			
1.		Systémové prvky									
1.1		Hlavní hodiny, vhodné pro řízení systémů jednotného času v rozsahu do 100 ks podružných hodin		kpl	1,00	0,00	10 909,40	-10 909 Kč	připojeno na PEF		
1.2		Bateriový zdroj		kpl	1,00	0,00	2 371,60	-2 372 Kč	připojeno na PEF		
1.3		Přijímač radiosignálu DCF vč antény a přípojného kabelu		kpl	1,00	0,00	1 694,00	-1 694 Kč	připojeno na PEF		
2.2.		Podružné hodiny digitální, výška číslic 10 cm, barva dle interiéru CEMS		kpl	1,00	0,00	8 470,00	-8 470 Kč			
2.3.		Příplatek za podružné hodiny digitální oboustranné, výška číslic 10 cm, barva dle interiéru CEMS									
		Podružné hodiny digitální oboustranné, výška číslic 10 cm, barva číslic pravá zelená		kpl		3,00	11 810 Kč	35 430 Kč			
		Podružné hodiny digitální oboustranné, výška číslic 10 cm, barva číslic modrá		kpl		3,00	18 710 Kč	56 130 Kč			
		Podružné hodiny digitální oboustranné, výška číslic 10 cm, barva číslic červená		kpl		5,00	7 902 Kč	39 510 Kč			
		Podružné hodiny digitální oboustranné, výška číslic 10 cm, barva číslic žlutá		kpl		3,00	11 354 Kč	34 062 Kč			
3.		Kabely a kabelové trasy									
3.1.		Kabely									
3.1.2		kabel CYKY-O 2x2,5		m	160,00		13,76	2 202 Kč	nová položka (PŘIPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ÚSTŘEDNU V PEF)		
4.		Instalace									
4.1		Instalace kabeláže (uložení do nosných systémů, pod omítku)			1,00		1 499,52	1 500 Kč	POUZE PROPOJ DO PEF		
4.5		Instalace systémových prvků			1,00		3 200,00	3 200 Kč	ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ ÚSTŘEDNY		
		CELKEM						148 588 Kč			

CELKEM

148 588,12

Vedlejší a ostatní náklady

3 038,63

poměrná část dle SOD

151 626,74

CELKEM bez DPH

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze - II. Etapa dostavby Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 - Centrum ekonomicko manažerských studií IS 027 - Úpravy projektu slaboproudu	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <p style="text-align: center;">SO 01 /</p>	Číslo změny stavby: <p style="font-size: 24pt;">46</p>
---	--	--

Objednavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

TDS: Gleeds Česká republika, s.r.o.

Přílohy:

- 1) Změnový rozpočet s vyčíslením změn v souvislosti s úpravou PBR a dispozic AVT - rozpočet

Počet paré: Příjemce :

1 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

V průběhu realizace stavby „ČZU - Centrum ekonomicko-manažerských studií - 2. část“ byla vydána instrukce pro stavbu č.027 s úpravou projektu v návaznosti na PBR a s projektem AVT z důvodu přizpůsobení technického řešení stávající technologii a využití jejich možností (u CCTV připojení na stávající datové úložiště a u EPS jde o podobné řešení, kdy jednotlivé aktivní prvky mohou být připojeny přímo k úložišti bez mezičlánku).

Časový vliv na plnění milníků a konečného termínu dokončení stavby: ne

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-174 597,46	-0,12%	0,00	0,000%	-174 597,46

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): STOPRO SPOL.S R.O.	jméno	Ing.arch. Jakub Volka	datum	01.12.2016	podpis	
TDS: Gleeds Česká republika, s.r.o.	jméno	Václav Polata	datum	01.12.2016	podpis	
	jméno	Vladislav Vondra	datum	01.12.2016	podpis	
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	jméno	Ing. Stanislav Morávek	datum	01.12.2016	podpis	
	jméno	Jiří Hruška	datum	01.12.2016	podpis	
Objednatel: Česká zemědělská univerzita	jméno	Ing. Miloslava Jungmannová	datum	01.12.2016	podpis	
	jméno	Ing. Josef Kůrka	datum	01.12.2016	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Stavba		CENTRUM EKONOMICKO-MANAŽERSKÝCH STUDIÍ II								
Stavební objekt, Inženýrský		D.1.4.6c Zařízení slaboproudé elektrotechniky - část EPS						číslo SO, PS	D1.4.6c	
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR										
číslo položky	á so	popis položky	nový popis položky rev 02	přesná identifikace	měrná jednotka	množství v měrné jednotce DVZ	množství v měrné jednotce rev 02	ceny v Kč (bez DPH)		poznámky
								jednotková cena	cena položky	
1.		Ústředna, systémové prvky								
2.		Prvky (čidla)								
2.1.4		801HL, paralelní indikátor			kpl	93,00	0,00	308,30	-28 672 Kč	zrušeno, technologie je adresná
CELKEM								-28 672 Kč		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze - II. Etapa dostavby	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01 /	Číslo změny stavby: 50
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 - Centrum ekonomicko manažerských studií		
Revize hasicích přístrojů a hygienických zařízení		

Objednavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

TDS: Gleeds Česká republika, s.r.o.

Přílohy:

- 1) Změnový rozpočet s upřesněním skutečně realizovaných prací a dodávek - rozpočet

Počet paré: Příjemce :

1 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

V průběhu realizace stavby „ČZU - Centrum ekonomicko-manažerských studií - 2. část“ byla vydána revize realizační projektové dokumentace. Na jejím základě byly upřesněny dodávky hygienických zařízení a hasicích přístrojů tak, aby byly pokryty potřeby příslušných prostor z hlediska hygienického i PBŘ.

Časový vliv na plnění milníků a konečného termínu dokončení stavby: ne

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-136,40	0,00%	6 226,61	0,004%	6 090,21

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): STOPRO SPOL.S R.O.	jméno	Ing.arch. Jakub Volka	datum	13.12.2016	podpis	
TDS: Gleeds Česká republika, s.r.o.	jméno	Václav Polata	datum	13.12.2016	podpis	
	jméno	Vladislav Vondra	datum	13.12.2016	podpis	
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	jméno	Ing. Stanislav Morávek	datum	13.12.2016	podpis	
	jméno	Jiří Hruška	datum	13.12.2016	podpis	
Objednatel: Česká zemědělská univerzita	jméno	Ing. Miloslava Jungmannová	datum	13.12.2016	podpis	
	jméno	Ing. Josef Kůrka	datum	13.12.2016	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Stavba		Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze – II. etapa dostavby						
Stavební objekt,		Revize dodávky hygienických a hasících přístrojů		číslo SO, PS	SO01			
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR								
číslo položky		popis položky	měrná jednotka	množství v měrné jednotce	ceny v Kč (bez DPH)		přesná identifikace polohy (místnost, podlaží, způsob výpočtu)	poznámky
					jednotková cena	cena položky		
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				5 968,16		
30	R95 21-25	X.13.2 dávkovač mýdla – učebny, kanceláře, kuchyňky, hygienické kabiny, WC pro handicapované, WC bufet-nástěnný, průhled pro kontrolu naplnění, dolévání z kanystru, čelní stěna v provedení proti otiskům prstů, uzamykatelný, kapacita /500/ml / Dle SOD : 73 Dle PD : 75	kus	2,00	980,32	1 960,64	dle Tabulky ostatních výrobků	
31	R95 21-26	X14 box na papírové utěrky na ruce – učebny, kuchyňky, hygienické kabiny, WC bufet- nástěnný, průhled pro kontrolu naplnění, čelní stěna v provedení proti otiskům prstů, uzamykatelný, kapacita /1 /balík (200-300ks) Dle SOD : 67 Dle PD : 69	kus	2,00	548,24	1 096,48	dle Tabulky ostatních výrobků	
36	R95 21-31	X17 nerezový dvojháček na oděv – hygienické kabiny, WC pro handicapované Dle SOD : 13 Dle PD : 14	kus	1,00	319,44	319,44	dle Tabulky ostatních výrobků	
39	R95 21-34	X18.3 odpadkový koš otevřený – WC pro handicapované - objem cca/ 10/l Dle SOD : 7 Dle PD : 6	kus	-1,00	136,40	-136,40	dle Tabulky ostatních výrobků	
59	R95 21-54	X25.2 hasící přístroje -sněhový přístroj 5kg.Hasící schopnost podrobně viz pož.zpráva.Kotvení na stěnu.Umístění bude upřesněno AD na základě pož.zprávy Dle SOD : 11 Dle PD : 13	kus	2,00	1 364,00	2 728,00	dle Tabulky ostatních výrobků a požárně bezpečnostního řešení stavby	Revize PD

CELKEM bez DPH

5 968,16

Vedlejší a ostatní náklady

122,05

poměrná část dle SOD

CELKEM bez DPH

6 090,21

ZL 065 - změny dveří a ocenění těchto změn viz Dotazy k zadávací dokumentaci č. 9, 10, 11

Stavba	Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze – II. etapa dostavby					
Stavební objekt, Inženýrský objekt, Provozní soubor	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	číslo SO, PS	SO01			
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR						
číslo položky	popis položky	měrná jednotka	množství v měrné jednotce	ceny v Kč (bez DPH)		poznámky
				jednotková cena	cena položky	
766	Konstrukce truhlářské					
	Prosklený průzor D036					
	D+M dveře ocelové vnitřní hladké plné, 2křídlové, EI30DP3-C-S 160x197 (křídla 90+70), doplnění popisu: dveře budou vybaveny proskleným průzorem 0,2 x 0,3 m (š. x v.), s.h. 1,45 m, na běžně otvíravém křídle (doplnění dle GP) 1PP: D036	kus	1	4 142,00	4 142,00	doplnění proskleného průzoru
	Prosklený průzor D037					
36	D+M dveře ocelové vnitřní hladké plné, 1křídlové, EW30DP3-C 90x197, doplnění popisu: dveře budou vybaveny proskleným průzorem 0,2 x 0,3 m (š. x v.), s.h. 1,45 m (doplnění dle GP) 1PP:D037	kus	1	3 857,00	3 857,00	doplnění proskleného průzoru
	Prosklený průzor D509					
88	D+M dveře ocelové vnitřní hladké plné, 1křídlové, EI30DP3-C-S 90x197, doplnění popisu: dveře budou vybaveny proskleným průzorem 0,2 x 0,3 m (š. x v.), s.h. 1,45 m (doplnění dle GP) 1PP:D509	kus	1	4 142,00	4 142,00	doplnění proskleného průzoru
	Doplnění dveří do m.č. 027 položka D038					
1	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 90x197/175:1	kus	1	182,16	182,16	doplnění dveří do m.č. 027
10	zárubeň ocelová pro zdivo tl.175mm 900x1970 L/P 1PP:D038	kus	1	1 331,44	1 331,44	
5	Montáž dveří do zárubně ocel.,otevřavých 1kf.nad 0,8 m 90x197:1	kus	1	492,80	492,80	
6	dveře dřevěné vnitřní hladké plné, lamino 1křídlové s povrchovou úpravou 90x197 cm 1PP:D038	kus	1	5 972,56	5 972,56	
23	Montáž kliky a štítku klika-klika:1	sada	1	218,68	218,68	
24	štítové kování klika-klika včetně štítu a montážního materiálu (specifikace dle 1. etapy CEMS) 1PP:1	sada	1	407,44	407,44	
21	Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň 1PP:D038	kus	1,00	352,00	352,00	
22	samozavírač dveří hydraulický (specifikace dle 1.etapy CEMS) 1PP:D038	kus	1,00	1 797,84	1 797,84	
3	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email zárubně: 90x197/175:(0,175+0,050*2)*(0,9+2,02*2)*1	m2	1,36	149,60	203,23	
	Záměna materiálového provedení za ocel - položka D416					
7	Montáž dveří protipožár.1kf.do 80 cm do zárubně ocel. 60x197 EW30DP3-C:1	kus	-1	492,80	-492,80	odpočet dle OR

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze - II. Etapa dostavby	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01 /	Číslo změny stavby: 71
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 - Centrum ekonomicko manažerských studií		
Změny interiérových výrobků		

Objednavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

TDS: Gleeds Česká republika, s.r.o.

Přílohy: 1) Změnový rozpočet s vyčíslením změn změn interiérových výrobků - rozpočet	Počet paré: Příjemce : 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)
---	---

Popis a zdůvodnění změny:

V průběhu realizace stavby „ČZU - Centrum ekonomicko-manažerských studií - 2. část“ dne 10.10.2016 proběhla schůzka GDS s objednatelem za účelem porovnání zadávací dokumentace interiéru se stávajícími výrobky v objektu CEMS I. Výsledkem jsou požadavky uživatele na změny zadání u některých výrobců tak, aby byly sjednoceny se stávajícím stavem a zároveň se zvýšil uživatelský komfort.

Časový vliv na plnění milníků a konečného termínu dokončení stavby : ne

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-2 085,60	0,00%	34 652,63	0,024%	32 567,03

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): STOPRO SPOL.S R.O.	jméno	Ing.arch. Jakub Volka	datum	06.02.2017	podpis	
TDS: Gleeds Česká republika, s.r.o.	jméno	Václav Polata	datum	06.02.2017	podpis	
	jméno	Vladislav Vondra	datum	06.02.2017	podpis	
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	jméno	Ing. Stanislav Morávek	datum	06.02.2017	podpis	
	jméno	Jiří Hruška	datum	06.02.2017	podpis	
Objednatel: Česká zemědělská univerzita	jméno	Ing. Miloslava Jungmannová	datum	06.02.2017	podpis	
	jméno	Ing. Josef Kůrka	datum	06.02.2017	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Stavba		Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze – II. etapa dostavby						
		VYBAVENÍ INTERIÉRU - Změny interiérových výrobků				SO01		
číslo položky		popis položky	měrná jednotka	množství v měrné jednotce	ceny v Kč (bez DPH)		přesná identifikace polohy (místnost)	poznámky
					jednotková cena	cena položky		
64a	INT-1-mat.-68	912/ - Příplatek za odpadkové koše ve standardu stavajících (oplechovaná dřevotřísková stěna s nerezovou vnitřní vložkou na pytle)	ks	28,00	1 214,29	33 999,98		
38	R95 21-33	X18.2 odpadkový koš hranatý se sklopným víkem – hygienické kabiny - objem cca /10/l	kus	-6,00	347,60	-2 085,60		
CELKEM bez DPH						31 914,38		
Vedlejší a ostatní náklady						652,65		
poměrná část dle SOD								
CELKEM bez DPH						32 567,03		

Stavba		Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze – II. etapa dostavby						
		IS 034 - Doplnění signalizace pro nevidomé nad dveře AI 19				číslo SO, PS		S001
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR								
číslo položky	číselné zařídění nová sousta	popis položky	měrná jednotka	množství v měrné jednotce DVZ	ceny v Kč (bez DPH)		přesná identifikace polohy (místnost, podlaží, způsob výpočtu)	poznámky
					jednotková cena	cena položky		
IS 034 - Doplnění signalizace pro nevidomé nad dveře AI 19								
1.		SYSTÉMOVÉ PRVKY						
1.1		Akustický naváděcí majáček pro nevidomé, napájení 230V	kpl	1	13 650,00	13 650 Kč		
2.		Kabeláž						
2.1.1		Kabel CXKH-R 3x1,5	m	68	15,90	1 081 Kč		
2.1.2		Kabelové přichytky	ks	34	7,40	252 Kč		
2.2.		Ukončení v rozvaděčích						
2.2.1		Jistič 1f/B10	ks	1	180,00	180 Kč		
2.2.2		Svorka	ks	1	16,30	16 Kč		
2.2.3		Průchodka	ks	1	13,00	13 Kč		
3		Instalace						
3.1		Instalace kabeláže (uložení do nosných systémů, pod omítku)	kpl	1	1 870,00	1 870 Kč		
3.2		Instalace koncových prvků - řídicí jednotka	kpl	1	640,00	640 Kč		
3.3		Instalace kabelových tras	kpl	1	710,00	710 Kč		
4		Ostatní						
4.1		Komplexní a individuální zkoušky	kpl	1	1 000,00	1 000 Kč		
4.2		Oživení systému	kpl	1	1 800,00	1 800 Kč		
CELKEM					21 212,10			
Vedlejší a ostatní náklady					433,79			
poměrná část dle SOD								
CELKEM bez DPH					21 645,89			

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze - II. Etapa dostavby Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 - Centrum ekonomicko manažerských studií Změna rolet a žaluzií X4a , Xab	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01 /	Číslo změny stavby: 73
---	---	--------------------------------------

Objednavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

TDS: Gleeds Česká republika, s.r.o.

Přílohy: 1) Změnový rozpočet s vyčíslení změny rolet a žaluzií a souvisejících prací - rozpočet	Počet paré: Příjemce : 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)
--	---

Popis a zdůvodnění změny:

V průběhu realizace stavby „ČZU - Centrum ekonomicko-manažerských studií - 2. část“ bylo dohodnuta změna vnitřních zatemňovacích rolet X4b za venkovní žaluzie Z-90, lamely hliníkové, tvaru Z, šířky 90 mm, vedení Al vodíci kolejkami (dvě spřažené žaluzie šířky 260 cm, rolety a žaluzie cenově shodné). Důvodem je chyba projektu, v interieru chybí prostor pro roletu.

Časový vliv na plnění milníků a konečného termínu dokončení stavby: ne

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	21 518,07	0,015%	21 518,07

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): STOPRO SPOL.S R.O.	jméno	Ing.arch. Jakub Volka	datum	12.01.2016	podpis	
TDS: Gleeds Česká republika, s.r.o.	jméno	Václav Polata	datum	12.01.2016	podpis	
	jméno	Vladislav Vondra	datum	12.01.2016	podpis	
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	jméno	Ing. Stanislav Morávek	datum	12.01.2016	podpis	
	jméno	Jiří Hruška	datum	12.01.2016	podpis	
Objednatel: Česká zemědělská univerzita	jméno	Ing. Miloslava Jungmannová	datum	12.01.2016	podpis	
	jméno	Ing. Josef Kůrka	datum	12.01.2016	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Stavba		Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze – II. etapa dostavby						
Stavební objekt,		Změna akustického obkladu Ap10 za kazety z perforovaného plechu (SON OR)				SO01		
číslo položky		popis položky	měrná jednotka	množství v měrné jednotce	ceny v Kč (bez DPH)		přesná identifikace polohy (místnost, podlaží, způsob výpočtu)	poznámky
					jednotková cena	cena položky		
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				16 532,00		
13	R95 21-08b	X4b Doplnění Al kryt venkovní žaluzie typ 1 v barvě RAL, vč držáků šířka 5 200 mm	kus	2,00	8 266,00	16 532,00	dle Tabulky ostatních výrobků	nová položka, kryt k venkovní žaluzii X 4b
Díl:	96	Bourání konstrukcí				339,20		
1	978071621R00	Odsekání omítky a izol. desek nad 5 cm nad 1 m2 5,3*0,25*2	m2	2,65	128,00	339,20		
Díl:	979	Přesun sutí				450,32		
1	979 08-8212.R00 CS RTS	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	0,27	46,64	12,61		
2	979 08-1111.R00 CS RTS	Odvoz sutí a vyloučení hmot na skládku do 1 km	t	0,27	39,60	10,70		
3	979 08-1121.R00 CS RTS	Příplatek k odvozu za každý další 1 km dalších 29km	t	7,84	1,32	10,35		
6	R97 90-13	Poplatek za uložení na skládku - plasty, asfalty, ap.	t	0,27	1 320,00	356,80		
7	979 08-7311.R00 CS RTS	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	0,27	93,98	25,40		
8	979 01-1111.R00	Svislá doprava sutí a vyloučení hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,27	127,51	34,47		
Díl:	713	Izolace tepelné				3 765,32		
18	713 13-1131.R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	2,65	74,18	196,58		
	28376516	Deska izolační PIR 024 FDS 1250x1000x 70 mm 2,65*1,05	m2	2,78	1 281,34	3 565,33		Změna tl izolace z 50 mm na 70 mm, revize GP 25.1.2017
34	998 71-3103.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	0,01	486,64	3,41		
CELKEM bez DPH						21 086,84		
Vedlejší a ostatní náklady						431,23		
poměrná část dle SOD								
CELKEM bez DPH						21 518,07		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze - II. Etapa dostavby Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 - Centrum ekonomicko manažerských studií Změna otvorů pro VZT v 1.PP	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01 /	Číslo změny stavby: 75
--	---	--------------------------------------

Objednavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Zhotovitel: Zlínstav a.s.
TDS: Gleeds Česká republika, s.r.o.

- Přílohy:**
- 1) Změnový rozpočet s vyčíslením změny otvorů a souvisejících prací - rozpočet
 - 2) Nákres

Počet paré:	Příjemce :
1 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)








Popis a zdůvodnění změny:
 V průběhu realizace stavby „ČZU - Centrum ekonomicko-manažerských studií - 2. část“ bylo zjištěno, že nebyly zkoordinovány profese statiky a rozvody VZT. Jeden z prostupů je v PD navržen v jiné pozici než vede trasa. Chybně je veden do seminární místnosti č. 1.55, správně má být veden v 1.PP. GP vypracoval revizi dotčené části PD, která byla oceněna.

Časový vliv na plnění milníků a konečného termínu dokončení stavby: ne

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
	0,00%	6 162,38	0,004%	6 162,38

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): STOPRO SPOL.S R.O.	jméno	Ing.arch. Jakub Volka	datum	19.01.2017	podpis	
TDS: Gleeds Česká republika, s.r.o.	jméno	Václav Polata	datum	19.01.2017	podpis	
	jméno	Vladislav Vondra	datum	19.01.2017	podpis	
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	jméno	Ing. Stanislav Morávek	datum	19.01.2017	podpis	
	jméno	Jiří Hruška	datum	19.01.2017	podpis	
Objednatel: Česká zemědělská univerzita	jméno	Ing. Miloslava Jungmannová	datum	19.01.2017	podpis	
	jméno	Ing. Josef Kůrka	datum	19.01.2017	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Stavba		Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze – II. etapa dostavby						
Stavební objekt,		Změna otvorů pro VZT			číslo SO, PS	SO01		
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR								
číslo položky		popis položky	měrná jednotka	množství v měrné jednotce	ceny v Kč (bez DPH)		přesná identifikace polohy (místnost, podlaží, způsob výpočtu)	poznámky
					jednotková cena	cena položky		
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 331,05		
23	342 25-5060.R00	Příčky z příčkových keramobet. tl. 7 cm 1,22*0,5	m2	0,61	368,72	224,92		
24	342 25-5064.R00	Příčky z příčkových keramobet. tl. 11,5 cm	m2	0,61	507,76	309,73		
30	342 01-6121.R00	Příčka SDK tl.160mm,2x ocel.kce CW50, 2x izolace tl. 50 mm (min. 15kg/m3),2x oplášt.,RB 12,5+15,0	m2	1,00	796,40	796,40		
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				256,32		
3	612 47-3182.VL1	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková, vč. rohovníků 1,22*0,5*2	m2	1,22	210,10	256,32		
Díl:	96	Bourání konstrukcí				4 263,18		
8	962 05-2210.R00	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 0,5*0,5 + 0,73*0,7 tl 0,2m	m3	0,15	2 701,60	411,18		
	970251200R00 CS RTS	Řezání železobetonu hl. řezu 200 mm 0,5*3+0,7*3	m	3,60	1 070,00	3 852,00		
Díl:	979	Přesun sutí				188,32		
1	979 08-8212.R00 CS RTS	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	0,37	46,64	17,11		
2	979 08-1111.R00 CS RTS	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,37	39,60	14,53		
3	979 08-1121.R00 CS RTS	Příplatek k odvozu za každý další 1 km dalších 29km	t	10,64	1,32	14,05		
4	R97 90-11	Poplatek za uložení na skládku - beton	t	0,37	167,20	61,35		
7	979 08-7311.R00 CS RTS	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	0,37	93,98	34,48		
8	979 01-1111.R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,37	127,51	46,79		
CELKEM bez DPH						6 038,87		
Vedlejší a ostatní náklady						123,49		
poměrná část dle SOD								
CELKEM bez DPH						6 162,38		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze - II. Etapa dostavby	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01 /	Číslo změny stavby: 76
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 - Centrum ekonomicko manažerských studií		
Doplnění scházející výměry sylomerů a změna uchycení zákl.pod DA		

Objednavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

TDS: Gleeds Česká republika, s.r.o.

Přílohy:
 1) Změnový rozpočet s vyčíslením skutečné D+M sylomerů a změny uchycení základů DA a souvisejících prací - rozpočet

Počet paré:	Příjemce :
1 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

V průběhu realizace stavby „ČZU - Centrum ekonomicko-manažerských studií - 2. část“ bylo zjištěno, že výkaz výměr izolačních desek sylomer nesouhlasí s PD. Scházející výměra byla doplněna. GP upravil PD Uložení technologie pod DA - detail č. 6012. Bylo opravena i konstrukce zajišťující správnou polohu DA tak, aby se hluk a vibrace přenášely do podkladních vrstev co nejméně (namísto přímého kotvení je poloha zajištěna opěrnými úhelníky).

Časový vliv na plnění milníků a konečného termínu dokončení stavby : ne

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
	0,00%	28 454,32	0,020%	28 454,32

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): STOPRO SPOL.S R.O.	jméno	Ing.arch. Jakub Volka	datum	17.02.2017	podpis	
TDS: Gleeds Česká republika, s.r.o.	jméno	Václav Polata	datum	17.02.2017	podpis	
	jméno	Vladislav Vondra	datum	17.02.2017	podpis	
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	jméno	Ing. Stanislav Morávek	datum	17.02.2017	podpis	
	jméno	Jiří Hruška	datum	17.02.2017	podpis	
Objednatel: Česká zemědělská univerzita	jméno	Ing. Miloslava Jungmannová	datum	17.02.2017	podpis	
	jméno	Ing. Josef Kúrka	datum	17.02.2017	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Stavba		Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze – II. etapa dostavby						
		Doplnění scházející výměry sylomerů a změna uchycení zákl.pod DA			číslo SO, PS	SO01		
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR								
číslo položky		popis položky	měrná jednotka	množství v měrné jednotce	ceny v Kč (bez DPH)		přesná identifikace polohy (místnost, podlaží, způsob)	poznámky
					jednotková cena	cena položky		
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				632,50		
	327 36-1042 CS URS	Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí	t	0,03	25 300,00	632,50		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				3,40		
1	998 01-2023.R00 CS RTS	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m	t	0,03	129,00	3,40		
Díl:	714	Izol akustické a protiotřesové				22 427,59		
1	714 18-3002.R00 CS RTS	Montáž akust. desky stropů nebo stěn volně uložené Dle SOD - roznášecí deska pod technologie:27,75 montáž dle skutečnosti vodorovná plocha základ pod VZT 2 ks - 1,9x3,9x0,2 - 1,9x3,9x2 kusy 1 ks - 2,3x4,2x0,2 - 2,3x4,2 svisle do výšky 150 mm základ pod VZT 2 ks - 1,9x3,9x0,2 - (1,9+3,9)x2x0,15x 2 kusy 1 ks - 2,3x4,2x0,2 - (2,3+4,2)x2x0,15 základ pod DA Spodní plocha 2 vrstvy - 2x0,3x2,8 svisle do výšky 100 mm mezi úhelníky - boky 1,2	m2	6,72 -27,75 14,82 9,66 3,48 1,95 3,360 1,20	145,20	975,74		
2	M71-401	sylomerové desky roznášecí deska pod technologie:27,75 ztratné 10% dle SOD 30,53 dle skutečnosti vodorovná plocha základ pod VZT 2 ks - 1,9x3,9x0,2 - 1,9x3,9x2 kusy 1 ks - 2,3x4,2x0,2 - 2,3x4,2 svisle do výšky 150 mm základ pod VZT 2 ks - 1,9x3,9x0,2 - (1,9+3,9)x2x0,15x 2 kusy 1 ks - 2,3x4,2x0,2 - (2,3+4,2)x2x0,15 ztratné 10% základ pod DA Spodní plocha 2 vrstvy - 2x0,3x2,8x1,1 svisle do výšky 100 mm mezi úhelníky - boky 1,2x1,1	m2	7,39 -30,53 14,82 9,66 3,48 1,95 2,99 3,696 1,32	2 904,00	21 451,85		
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				4 820,60		
101	R76 71-109	DOD+MT ocelové konstrukce pro fixaci základu DA Profil L 80/80/6mm dl 500 mm ks 8 Profil L 80/80/6mm dl 250 mm ks 4	kg	40,48	74,80	3 027,90		
	953 94-5113 URS 2016	Kotvy mechanické s vyvrácím otvorem M8, délky 115 mm	ks	20,00	87,80	1 756,00		
124	998 76-7103.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	0,04	894,96	36,69		
CELKEM bez DPH						27 884,09		
Vedlejší a ostatní náklady						570,23		
poměrná část dle SOD								
CELKEM bez DPH						28 454,32		

Doplnění zakrytí ventilátoru Z 28

Stavba	Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze – II. etapa dostavby					
Stavební objekt, Inženýrský objekt, Provozní soubor	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			číslo SO, PS	SO01	
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR						
číslo položky	popis položky	měrná jednotka	množství v měrné jednotce	ceny v Kč (bez DPH)		poznámky
				jednotková cena	cena položky	
767	Konstrukce zámečnické				34 423,82	
119	Z28 - kce pro zakrytí ventilátoru - z děrovaného plechu/4,5/m2 - nerez tl.1,2 mm , nosná kce z tenkostěnných profilů kotvená ke světlíku viz výkres, DOD+MT dle SOD ks 1, dle PD 4 ks	kus	3,00	11 404,80	34 214,40	
124	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	0,23	894,96	209,42	
CELKEM bez DPH					34 423,82	
Vedlejší a ostatní náklady					703,97	
poměrná část dle SOD						
CELKEM bez DPH					35 127,79	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze - II. Etapa dostavby	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01 /	Číslo změny stavby: <h1 style="text-align: center;">78</h1>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 - Centrum ekonomicko manažerských studií		
Změny počtu interiérových výrobků		

Objednavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

TDS: Gleeds Česká republika, s.r.o.

Přílohy:

- 1) Změnový rozpočet s vyčíslením změn počtu interiérových výrobků - rozpočet

Počet paré: Příjemce :

1 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

V průběhu realizace stavby „ČZU - Centrum ekonomicko-manažerských studií - 2. část“ obdržel GDS dne 13.1.2017 od GP revizi projektové dokumentace interiéru. Na základě kontroly byly vyčísleny změny počtu interiérových prvků. Příčinou jsou nesrovnalosti mezi VV a PD .

Časový vliv na plnění milníků a konečného termínu dokončení stavby : ano

Údaje v Kč bez DPH:

a navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-161 957,00	-0,11%	1 266 791,48	0,880%	1 104 834,48

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): STOPRO SPOL.S R.O.	jméno	Ing.arch. Jakub Volka	datum	27.03.2017	podpis	
TDS: Gleeds Česká republika, s.r.o.	jméno	Václav Polata	datum	27.03.2017	podpis	
	jméno	Vladislav Vondra	datum	27.03.2017	podpis	
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	jméno	Ing. Stanislav Morávek	datum	27.03.2017	podpis	
	jméno	Jiří Hruška	datum	27.03.2017	podpis	
Objednatel: Česká zemědělská univerzita	jméno	Ing. Miloslava Jungmannová	datum	27.03.2017	podpis	
	jméno	Ing. Josef Kúrka	datum	27.03.2017	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Stavba		Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze – II. etapa dostavby						
		VYBAVENÍ INTERIÉRU - Změny počtu interiérových výrobků			SO01			
číslo položky		popis položky	měrná jednotka	množství v měrné jednotce	ceny v Kč (bez DPH)		přesná identifikace polohy (místnost, podlaží, způsob výpočtu)	poznámky
					jednotková cena	cena položky		
7	INT-1-mat.-07	203/ -jedenácti stůl /1600/rozmer /1600/800/720 Příplatek za úpravu rozměrů a variabilní provedení stůl pracovní 1400x700x750	ks	24,00	7 442,00	178 608,00		
		přídavný prvek 90	ks	8,00	9 172,00	73 376,00		
		přídavný prvek 90 s výřezem	ks	8,00	8 836,00	70 688,00		
		přídavný prvek 60 s výřezem	ks	4,00	15 583,00	62 332,00		
		přídavný prvek 45 s výřezem	ks	4,00	11 406,00	45 624,00		
		přídavný prvek 45 s výřezem	ks	4,00	12 852,00	51 408,00		
		židle jednáci AXO 11 2Z s látkovým potahem	ks	80,00	5 490,20	439 216,00		
72	INT-1-mont.-4	D/ - montáž - příplatek za složitost montáže stolů	kpl.	1,00	5 400,00	5 400,00		
8	INT-1-mat.-08	204/ -jedenácti stůl užíší / 1200/ rozmer /1200/700/720 dle výkazu výměr	ks	-2,00	1 630,00	-3 260,00		
		dle revize výkresové dokumentace	ks	10,0				
		dle revize výkresové dokumentace	ks	8,0				
10	INT-1-mat.-11	207/ -stůl celokovový rozmer rozmer /1200/700/720 dle výkazu výměr	ks	-1,00	12 600,00	-12 600,00		
		dle revize výkresové dokumentace	ks	3,0				
		dle revize výkresové dokumentace	ks	2,0				
11	INT-1-mat.-12	301/ -pracovní stůl ucebnový rozmer /800/600/720 dle výkazu výměr	ks	-20,00	1 990,00	-39 800,00		
		dle revize výkresové dokumentace	ks	493,0				
		dle revize výkresové dokumentace	ks	473,0				
	INT-1-mat.-13	302/ -pracovní stůl ucebnový - rozšířitelný rozmer /800/600/720 dle výkazu výměr	ks	8,00	3 200,00	25 600,00		
		dle revize výkresové dokumentace	ks	103,0				
		dle revize výkresové dokumentace	ks	111,0				
14	INT-1-mat.-15	402/ -katedra ucebný dle výkazu výměr	ks	-2,00	5 900,00	-11 800,00		
		dle revize výkresové dokumentace	ks	24,0				
		dle revize výkresové dokumentace	ks	22,0				
39	INT-1-mat.-42	607/ - židle stohovatelná do uceben - typ dle výkazu výměr	ks	-133,00	609,00	-80 997,00		
		dle revize výkresové dokumentace	ks	937,0				
		dle revize výkresové dokumentace	ks	804,0				
40	INT-1-mat.-43	608/ - židle celokovová Al. - typ dle výkazu výměr	ks	-10,00	1 350,00	-13 500,00		
		dle revize výkresové dokumentace	ks	10,0				
		dle revize výkresové dokumentace	ks	0,0				
44	INT-1-mat.-47	704/ - vešáková stěna ucebná dle výkazu výměr	m	13,78	12 600,00	173 678,40		
		dle revize výkresové dokumentace	m	-42,0				
		dle revize výkresové dokumentace	m					
		1.NP - m.č. 1.51, 1.49, 1.52, 1.50, 1.57, 1.58, 1.59						
		1 ks délky 1,468 x 7 místnosti x 2 ks	m	20,55				
		2.NP - m.č. 2.40, 2.41, 2.42, 2.45, 2.46, 2.47,						
		1 ks délky 1,468 x 6 místnosti x 2 ks	m	17,62				
		3.NP - m.č. 3.46, 3.47						
		1 ks délky 1,468 x 2 místnosti x 2 ks	m	5,87				
		4.NP - m.č. 4.37, 4.38, 4.48, 4.40						
		1 ks délky 1,468 x 4 místnosti x 2 ks	m	11,74				
	INT-1-mat.-48	705/ - obklad stěny dle výkazu výměr	m	10,60	11 200,00	118 720,00		
		dle revize výkresové dokumentace	m	6,0				
		dle revize výkresové dokumentace	m	16,6				

CELKEM bez DPH

1 082 693,40

Vedlejší a ostatní náklady

22 141,08

poměrná část dle SOD

CELKEM bez DPH

1 104 834,48

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze - II. Etapa dostavby	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01 /	Číslo změny stavby: <h1 style="text-align: center;">79</h1>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 - Centrum ekonomicko manažerských studií		
Doplnění prací a zařízení VZT a ZTI po předání revize PD z 13.1.2017		

Objednavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

TDS: Gleeds Česká republika, s.r.o.

Přílohy:

- 1) Změnový rozpočet s vyčlením revize prací a dodávek dle revize PD a souvisejících prací - rozpočet

Počet paré: Příjemce :

- | | |
|-----|-----------------------------|
| 1 x | Objednatel |
| 1 x | TDS |
| 1 x | Zhotovitel |
| 1 x | Projektant (autorský dozor) |

Popis a zdůvodnění změny:

V průběhu realizace stavby „ČZU - Centrum ekonomicko-manažerských studií - 2. část“ GP předal GDS revidovanou dokumentaci. U VZT a ZTI byl dopočten rozsah prací a množství materiálu podle revidované dokumentace odpovídající skutečnosti.

Časový vliv na plnění milníků a konečného termínu dokončení stavby: ano

Údaje v Kč bez DPH:

a navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
	0,00%	161 352,10	0,112%	161 352,10

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): STOPRO SPOL.S R.O.	jméno	Ing.arch. Jakub Volka	datum	27.02.2017	podpis	
TDS: Gleeds Česká republika, s.r.o.	jméno	Václav Polata	datum	27.02.2017	podpis	
	jméno	Vladislav Vondra	datum	27.02.2017	podpis	
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	jméno	Ing. Stanislav Morávek	datum	27.02.2017	podpis	
	jméno	Jiří Hruška	datum	27.02.2017	podpis	
Objednatel: Česká zemědělská univerzita	jméno	Ing. Miloslava Jungmannová	datum	27.02.2017	podpis	
	jméno	Ing. Josef Kůrka	datum	27.02.2017	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Stavba		Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze – II. etapa dostavby						
Stavební objekt, Inženýrský objekt,		Doplnění prací a zařízení po předání revize PD z 13.12.2017						SO01
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR								
číslo položky	číselné zařídění enová soustav	popis položky	měrná jednotka	množství v měrné jednotce	ceny v Kč (bez DPH)		přesná identifikace polohy (místnost, podlaží, způsob výpočtu)	poznámky
					jednotková cena	cena položky		
		721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				7 089 Kč		
	721-1-14	Svodné potrubí splaškové kanalizace zavěšené pod stropem 1.PP -plastový kanalizační systém HT-PP, včetně tvarovek a upevnění o40	m	19,02	369 Kč	7 018 Kč	(1.PP)	
		v PD Kanalizace 1.PP není zakreslena změna vedení kanalizace od umyvadel m.č. 1.55 stoupačka S14,S15						
	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	70,1838	1,00 Kč	70 Kč		

		Demontáž stávajícího zařízení 06.01					
		* demontáž _ vzt zařízení a předání k likvidaci majiteli zařízení - zajistí profese vzt	kpl	1,00			12 200 Kč
		Náklady na demontáž zařízení vzt					
		Zaměření prostoru , technická pomoc a návrh potrubní trasy - zajistí profese vzt	kpl	1,00			2 600 Kč
		Dodávka zařízení 08					3 196 Kč
		Montáž zařízení 08					15 439 Kč
		Zařízení 109.01 – Větrání rozvodny 0.36					
		- pružné spojky ventilátoru ø 250 mm	č.m. 0.36, 1.PP	ks	1,00	583 Kč	583 Kč
		Mřížka na konec potrubí ø 315 mm		ks	2,00	136 Kč	272 Kč
		Dodávka zařízení 109.01					855 Kč
		Montáž zařízení 109.01					171 Kč
		Zařízení 109.02 – Větrání rozvodny 5.22					
		- pružné spojky ventilátoru ø 160 mm	č.m. 5.22, 5.NP	ks	2,00	290 Kč	580 Kč
		Výfukový/sací kus na konec potrubí ø 160 mm do venkovního prostoru	č.m. 5.22, 5.NP	ks	1,00	707 Kč	707 Kč
		Výfukový/sací kus na konec potrubí ø 315 mm do venkovního prostoru	č.m. 5.22, 5.NP	ks	1,00	1 044 Kč	1 044 Kč
		Mřížka na konec potrubí ø 315 mm	č.m. 5.22, 5.NP	ks	1,00	136 Kč	136 Kč
		Potrubí spiro ø 315 mm včetně tvarovek		bm	1,00	224 Kč	Kč
		Potrubí spiro ø 200 mm včetně tvarovek		bm	2,00	152 Kč	304 Kč
OV		Mřížka na konec potrubí ø 160 mm	č.m. 5.22, 5.NP	ks	1,00		0 Kč
		Dodávka zařízení 109.02					2 995 Kč
		Montáž zařízení 109.02					599 Kč
		Zařízení 10.07 – Větrání zázemí bufetu odvod					
		- pružné spojky o rozměrech ø 250 mm	č.m. 0.41, 1.PP	ks	2,00	583 Kč	1 166 Kč
		Dodávka zařízení 10.07					1 166 Kč
		Montáž zařízení 10.07					233 Kč
		Zařízení 110.03 – Chlazení m.č. 0.39 – rozvodna					
		Potrubí pro plynné a kapalné chladivo včetně propojovacího kabelu , včetně chladiva pro doplnění chladicího okruhu		bm	2,00	344 Kč	688 Kč
		Dodávka zařízení 110.03					688 Kč
		Montáž zařízení 110.03					138 Kč
		Zařízení 110.04 – Chlazení m.č. 5.14 – UPS					
		Výparnicková chladicí ventilátorová jednotka v nástěnném provedení s dálkovým bezdrátovým ovladačem. Chladicí výkon 9600 W	č.m 5.14, 5.NP	kpl	1,00		u Kč
		Potrubí pro plynné a kapalné chladivo včetně propojovacího kabelu , včetně chladiva pro doplnění chladicího okruhu		bm	10,00		0 Kč
		Změna ovladačů z infra na kabelové a změna původně navržených jednotek zař. 110.02 a 110.03, které nelze ovládat přes kabelový ovladač.		kpl	1,00	29 970 Kč	29 970 Kč
		Dodávka zařízení 110.04					29 970 Kč
		Montáž zařízení 110.04					5 994 Kč
		Zařízení 111 – Požární větrání					
		- kruhová pružná spojka pro potrubní ventilátor	Střecha	ks	1,00	1 520 Kč	1 520 Kč
		Tepelná izolace čtyřhranného VZT potrubí tl. 40 mm s oplechováním - do venkovního prostředí	střecha	m ²	8,00	134 Kč	1 072 Kč
		Dodávka zařízení 111.01					2 592 Kč
		Montáž zařízení 111.01					518 Kč
		- pružné spojky o rozměrech 600x350	č.m. 1.79, 1.NP	ks	2,00	510 Kč	1 020 Kč
		Dodávka zařízení 111.02					1 020 Kč
		Montáž zařízení 111.02					204 Kč
		- pružné spojky o rozměrech 600x300	č.m. 1.66, 1.NP	ks	2,00	503 Kč	1 006 Kč
	chybí	Protipožární izolace odolnost 45 minut		m ²	25,00	152 Kč	3 800 Kč
	chybí	u zař. 111.01 Tepelná izolace s ALU polepem s=40mm (5.NP u přetlak klapky)		m ²	7,00	310 Kč	2 170 Kč

VZDUCHOTECHNIKA		Doplnění prací a zařízení po předání revize PD z 13.12.2017						D.1.4.2	
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VYKAZU VÝMĚR									
číslo položky	zařídění položky Cenová soustava	popis položky	přesná identifikace polohy (místnost, podlaží, způsob výpočtu)	měrná jednotka	množství v měrné jednotce	ceny v Kč (bez DPH)			
						jednotková cena	cena položky		
Zařízení 101.1 – Přednáškový sál 1.55									
TH	chybí	Buňkový tlumič hluku 500x250x1500	č.m. 0.34, 1.PP, i1	ks	2,00	630 Kč	1 260 Kč		
		Dodávka zařízení 101.1					1 260 Kč		
		Montáž zařízení 101.1					252 Kč		
Zařízení 101.2 – Přednáškový sál 1.56									
TH	chybí	Buňkový tlumič hluku 500x250x1500	č.m. 0.34, 1.PP, i1	ks	2,00	630 Kč	1 260 Kč		
		Dodávka zařízení 101.2					1 260 Kč		
		Montáž zařízení 101.2					252 Kč		
Zařízení 102 – Respirium									
TH	chybí	Buňkový tlumič hluku 500x500x1500	č.m. 0.33, 1.PP, i1	ks	4,00	1 219 Kč	4 876 Kč		
TH	chybí	Tlumič hluku do kruh. potrubí ø 200 mm/900 mm vč. mřížky d200(1ks)	č.m. 1.77	ks	1,00	7 505 Kč	7 505 Kč		
PV	chybí	Přívodní výústka 200x200 vč. boxu a regulační klapky 160mm	č.m. 1.77 - přívod vzduchu	ks	1,00	2 490 Kč	2 490 Kč		
PV	chybí	Přívodní výústka 200x200 vč. boxu a regulační klapky 160mm	č.m. 1.77 - pro přefuk vzduchu	ks	1,00	1 200 Kč	1 200 Kč		
	chybí	Protipožární izolace odolnost 45 minut	1.PP, 1NP, 2.NP	m2	45,00	152 Kč	6 840 Kč		
		Dodávka zařízení 102					22 911 Kč		
		Montáž zařízení 102					4 582 Kč		
Zařízení 106 – Hygienické zázemí									
	chybí	Protipožární izolace odolnost 45 minut		m ²	30,00	152 Kč	4 560 Kč		
		Dodávka zařízení 106					4 560 Kč		
		Montáž zařízení 106					912 Kč		
Zařízení 107 – Úklid 1.PP až 5.NP									
	chybí	Regulace R1 vč. montážních nástavců 225 x75mm		ks	6,00	870 Kč	5 220 Kč		
	chybí	vč. Návrh změny : stávající výústky do kruhového potrubí nahradit Odvodními výústky 225x75 RAL9010 (budou na podhledu)							
		Dodávka zařízení 107					5 220 Kč		
		Montáž zařízení 107					1 044 Kč		
Zařízení 06.01 – Kotelna									
		- pružné spojky ventilátoru	č.m. 0.13, 1.PP	ks	1,00	503 Kč	503 Kč		
		Demontáž stávajícího zařízení 06.01							
		* demontáž _ vzt zařízení a předání k likvidaci majiteli zařízení - zajistí profese vzt		kpl	1,00		12 200 Kč		
		Náklady na demontáž zařízení vzt							
		Zaměření prostoru , technická pomoc a návrh potrubní trasy - zajistí profese vzt		kpl	1,00		2 600 Kč		
		Dodávka zařízení 06					503 Kč		
		Montáž zařízení 06					14 901 Kč		
Zařízení 108 – Strojovna chlazení									
OV		Mřížka na konec potrubí ø 315 mm	č.m. 5.20, 5.NP	ks	3,00	136 Kč	408 Kč		
		Výfukový / sací kus na konec potrubí ø 315 mm do venkovního prostředí	č.m. 5.20, 5.NP	ks	2,00	1 047 Kč	2 094 Kč		
		Kruhová klapka pro ovládání servopohonem ø 315 mm	č.m. 5.20, 5.NP	ks	3,00	2 120 Kč	6 360 Kč		
		Potrubí spiro ø 315 mm včetně tvarovek	č.m. 5.20, 5.NP	bm	14,00	224 Kč	3 136 Kč		
		Dodávka zařízení 108					11 998 Kč		
		Montáž zařízení 108					2 400 Kč		
Zařízení 07.01 – Větrání rozvodny 0.14, 0.18, 0.21									
		- pružné spojky ventilátoru 1000x500	č.m. 0.14, 1.PP	ks	2,00	1 598 Kč	3 196 Kč		

	chybí	u zař. 111.02 Tepelná izolace s ALU polepem s=40mm (m.č.-1.79)		m ²	7,00	310 Kč	2 170 Kč
		Dodávka zařízení 111.03					9 146 Kč
		Montáž zařízení 111.03					1 829 Kč
		Odvětrání výtahové šachty	střecha				
		Potrubí spiro ø 250 mm včetně tvarovek	střecha	bm	2,00	175 Kč	350 Kč
		Čtyřhranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu) - 300x300	střecha				
		síto proti ptactvu ø 250 mm	střecha	ks	1,00	743 Kč	743 Kč
		Dodávka zařízení větrání výtahové šachty					1 852 Kč
		Montáž zařízení větrání výtahové šachty					370 Kč
		CELKEM VZT					151 030,01
		CELKEM ZTI					7 088,56
		CELKEM VZT + ZTI					158 118,57
		Vedlejší a ostatní náklady					3 233,52
		CELKEM bez DPH					161 352,10

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze - II. Etapa dostavby	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01 /	Číslo změny stavby: 80
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 - Centrum ekonomicko manažerských studií		
Změna realizace podlahové krytiny z PVC		

Objednavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

TDS: Gleeds Česká republika, s.r.o.

Přílohy:

- 1) Změnový rozpočet s vyčíslením skutečného provedení podlah s PVC krytinou a souvisejících prací - rozpočet

Počet paré: Příjemce :

1 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:


V průběhu realizace stavby „ČZU - Centrum ekonomicko-manažerských studií - 2. část“ se objednatel, uživatel a GDS dohodli na změně materiálu PVC na kvalitnější materiál podlahovinu Eternal Original z důvodu lepší udržovatelnosti a odolnosti proti opotřebení. Dále byla upřesněna výměra realizovaných ploch.

Časový vliv na plnění milníků a konečného termínu dokončení stavby: ne

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	448 755,40	0,312%	448 755,40

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): STOPRO SPOL.S R.O.	jméno	Ing.arch. Jakub Volka	datum	02.03.2017	podpis	
TDS: Gleeds Česká republika, s.r.o.	jméno	Václav Polata	datum	02.03.2017	podpis	
	jméno	Vladislav Vondra	datum	02.03.2017	podpis	
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	jméno	Ing. Stanislav Morávek	datum	02.03.2017	podpis	
	jméno	Jiří Hruška	datum	02.03.2017	podpis	
Objednatel: Česká zemědělská univerzita	jméno	Ing. Miloslava Jungmannová	datum	02.03.2017	podpis	
	jméno	Ing. Josef Kúrka	datum	02.03.2017	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Stavba		Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze – II. etapa dostavby						
		Změna realizace podlahové krytiny z PVC			číslo SO, PS	SO01		
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR								
číslo položky		popis položky	měrná jednotka	množství v měrné jednotce	ceny v Kč (bez DPH)		přesná identifikace polohy (místnost)	poznámky
					jednotková cena	cena položky		
Díl:	776	Podlahy povlakové						
1	776 42-1100.R00 CS RTS	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC odpočet soklíků m.č. 2.43: (11,56+0,6)*2+11,8*2-1,9	m	-46,02	22,00	-1 012,44		
2	M77-6001	Soklík profil z měkčeného PVC soklíky:1830,14 ztratiné 10%	m	-50,62	13,20	-668,21		
3	776 52-1100.VL1	Lepení povlakových podlah z pásů PVC, vč. svařování PVC zátěžové tř.34: dle SOD podlaha - skladba P11:378,35 podlaha - skladba P15:1285,26 PVC zátěžové tř.34 antistatik: podlaha - skladba P16:20,24 dle skutečnosti PVC	m2	-84,32 -378,35 -1 285,26 -20,24 1 487,20 61,70 19,60	234,08	-19 737,16		
		Přípočet plochy podstupnic v m.č. 1.55 a 1.56 Výška 0,3 x délka 8,3 m x 12 kusů Boční čela výška 0,15 x délka 0,32 m x 24 kusů		29,88 1,15				
4	M76-6002	Podlahovina PVC zátěžová, tř. zatížení 34 ztratiné 10%	m2	-92,75	277,20	-25 710,24		
5	M76-6003	Podlahovina PVC zátěžová antistatická, tř. zatížení 34 PVC zátěžové tř.34 antistatik:20,24 dle SOD ztratiné 10% dle skutečnosti 19,6 ztratiné 10%	m2	-0,70 -20,24 -2,02 19,60 1,96	316,80	-223,03		
8	776 10-1121.VL1	Provedení penetrace podkladu, vč. dodání penetrace podlahy pod PVC a koberec:1683,85+830,57 dle SOD dle skutečnosti navíc 29,75	m2	29,75	16,72	497,42		
4a	M76-6002	Podlahovina PVC zátěžová, tř. zatížení 34 příplatek za podlahovinu Eternal Original Night + Red Smaragd dle skutečnosti: (1487,2+61,7+31,03) ztratiné 10%	m2	1 737,92 1 579,93 157,99	150,30	261 209,83		
6	776 57-2100.R00 CS RTS	Lepení povlakových podlah z pásů textilních m.č. 2.43	m2	145,10 145,10	198,00	28 729,80		
6a	776 57	Příplatek za lepení povlakových podlah ze čtverců textilních	m2	145,10	29,00	4 207,90		
7a	M76-60041	Textilní podlahová krytina Desso ve čtvercích - Trace 145,1 soklíky 46,02*0,05 ztratiné 10%	m2	162,14 145,10 2,30 14,74	954,00	154 682,51		
11	776 42-1111 CS URS	Montáž lišt obvodových lepených	m	46,02	74,90	3 446,90		
12	776 42 - 1711 CS URS	Vložení pásů z podlahoviny do lišt vč. nařezání soklíky m.č. 2.43: (11,56+0,6)*2+11,8*2-1,9	m	46,02 46,02	47,00	2 162,94		
	776 14 - 1121 CS URS	Vyrovnání samonivelační stěrkou do 3 mm	m2	145,10	214,00	31 051,40		
10	998 77-6103.R00 CS RTS	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	t	1,28	880,00	1 124,64		
						439 762,26		
CELKEM bez DPH						439 762,26		
Vedlejší a ostatní náklady						8 993,14		
poměrná část dle SOD								
CELKEM bez DPH						448 755,40		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze - II. Etapa dostavby	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01 /	Číslo změny stavby: 81
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 - Centrum ekonomicko manažerských studií		
Změny realizace dle revize PD - UT, ZTI, ELO		

Objednavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

TDS: Gleeds Česká republika, s.r.o.

Přílohy:

- 1) Změnový rozpočet s vyčíslením změn UT, ZTI, ELO dle revize PD - rozpočet

Počet paré: Příjemce :

1 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

V průběhu realizace stavby „ČZU - Centrum ekonomicko-manažerských studií - 2. část“ obdržel GDS dne 13.1.2017 od GP revizi projektové dokumentace. Touto změnou se napravují drobné nesrovnalosti PD a VV v oborech ÚT, ZTI, ELO.

Časový vliv na plnění milníků a konečného termínu dokončení stavby : ne

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-404,51	0,00%	13 528,10	0,009%	13 123,59

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): STOPRO SPOL.S R.O.	jméno	Ing.arch. Jakub Volka	datum	09.02.2017	podpis	
TDS: Gleeds Česká republika, s.r.o.	jméno	Václav Polata	datum	09.02.2017	podpis	
	jméno	Vladislav Vondra	datum	09.02.2017	podpis	
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	jméno	Ing. Stanislav Morávek	datum	09.02.2017	podpis	
	jméno	Jiří Hruška	datum	09.02.2017	podpis	
Objednatel: Česká zemědělská univerzita	jméno	Ing. Miloslava Jungmannová	datum	09.02.2017	podpis	
	jméno	Ing. Josef Kúrka	datum	09.02.2017	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Stavba		Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze – II. etapa dostavby						
Stavební objekt, Inženýrský objekt,		Změny realizace dle revize PD - UT, ZTI, ELO			číslo SO, PS	SO01		
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR								
číslo položky	elné zařídění položky Cenová soustava	popis položky	měrná jednotka	množství v měrné jednotce	ceny v Kč (bez DPH)		přesná identifikace polohy (místnost, podlaží, způsob výpočtu)	poznámky
					jednotková cena	cena položky		
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				3 963,96		
1	R95 11-12	Opláštění vedení TZB, 1x RB tl.12,5 m.č. 2.39 - rozm 50x350 mm- 4 ks	m2	5,85	677,60	3 963,96	výměra odečtena z digitálních podkladů, výpis skladeb, podlaží 1NP-5NP	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				14,95		
1	998 01-2023.R00 CS RTS	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m	t	0,12	129,00	14,95		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				728,19		
3	970051060R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm	m	0,84	1 830,00	1 537,20		
		Jádrový vrt dl. 200mm, průměr 52mm, 2ks.		0,40				
		Jádrový vrt dl. 220mm, průměr 52mm, 2ks.		0,44				
		722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod				-404,51		
	722-1-01	Medené potrubí pro pitnou vodu Cu, studená voda, teplá voda – včetně tvarovek a upevnění (vnější O potrubí x tl.steny v mm) DN15 - O18x 1	m	-0,5	251 Kč	-126 Kč	(1.PP - 5.NP)	
	722-1-10	Izolace trubek – PE návlekové trubice - pro medené potrubí O15	m	-0,5	22 Kč	-11 Kč	(1.PP – 5.NP)	
	722-1-33	Výtokový ventil DN15 na studenou vodu (nápojové automaty)	ks	-2	132 Kč	-264 Kč	(1.NP - 2.NP)	
	998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	%	-4,005	1,00 Kč	-4 Kč		
		Silnoproud				8 558,00		
3.5.8		Podlahová krabice do betonové podlahy, pro 9 přístrojů modul 45, vč. Víka pro pevnou podlahovinu, vnitřního vybavení, montážního materiálu a příslušenství	kpl	2,00	3 659,00	7 318 Kč		
8.		Instalace						
8.4		Instalace koncových prvků	kpl	1,00	1 240,00	1 240 Kč		
CELKEM bez DPH						12 860,59		
Vedlejší a ostatní náklady						263,00		
poměrná část dle SOD								
CELKEM bez DPH						13 123,59		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze - II. Etapa dostavby	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01 /	Číslo změny stavby: 82
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 - Centrum ekonomicko manažerských studií		
Stavební úpravy - změna TI izolantu stěny modul H/12-13		

Objednavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

TDS: Gleeds Česká republika, s.r.o.

Přílohy:

- 1) Změnový rozpočet s vyčleněním stavebních úprav a souvisejících prací - rozpočet

Počet paré: Příjemce :

1 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

V průběhu realizace stavby „ČZU - Centrum ekonomicko-manažerských studií - 2. část“ GP vyřešil nesoulad projektu stavební části vůči statické v tl. stěny v modulu H/12-13. Byla navržena větší tl. fasádní minerální vaty pro vyrovnání rozdílů v rozměrech nosné konstrukce realizované podle části PD Konstrukční část a požadovaných vnějších rozměrů stavby uvedených v části PD ARS.

Časový vliv na plnění milníků a konečného termínu dokončení stavby: ne

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	30 307,85	0,021%	30 307,85

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): STOPRO SPOL.S R.O.	jméno	Ing.arch. Jakub Volka	datum	06.02.2017	podpis	
TDS: Gleeds Česká republika, s.r.o.	jméno	Václav Polata	datum	06.02.2017	podpis	
	jméno	Vladislav Vondra	datum	06.02.2017	podpis	
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	jméno	Ing. Stanislav Morávek	datum	06.02.2017	podpis	
	jméno	Jiří Hruška	datum	06.02.2017	podpis	
Objednatel: Česká zemědělská univerzita	jméno	Ing. Miloslava Jungmannová	datum	06.02.2017	podpis	
	jméno	Ing. Josef Kúrka	datum	06.02.2017	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Stavba		Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze – II. etapa dostavby						
		Stavební úpravy pro dveře D039, změna TI izolantu stěny modul H/12-13			číslo SO, PS	SO01		
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR								
číslo položky		popis položky	měrná jednotka	množství v měrné jednotce	ceny v Kč (bez DPH)		přesná identifikace polohy (místnost, podlaží, způsob)	poznámky
					jednotková cena	cena položky		
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				21 342,40		
	622 22-1231 CS URS	Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení z min.vlny přes 280 do 320 mm změna tl izolantu v modulu H/12-13 v místě mozaiky navýšení izolantu z 250 mm na 300 mm 2,71 x 3,1 x 4 patra	m2	33,60	455,00	15 289,82		
	622 22-1241 CS URS	Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení z min.vlny přes 320 do 360 mm navýšení izolantu z 300 mm na 350 mm v místě sloupů a průvlaků 13,84 x 0,55 + 3 x 2,7 x 0,5	m2	11,66	519,00	6 052,58		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				43,15		
1	998 01-2023.R00 CS RTS	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m	t	0,33	129,00	43,15		
Díl:	713	Izolace tepelné				8 314,92		
19	M71-314a	Deska izolační omítková Fasrock 1000x500x 50 mm doplnění desek s kolmými vlákny 2,71 x 3,1 x 4 patra 13,84 x 0,55 + 3 x 2,7 x 0,5 ztratné 5%	m2	47,53	171,05	8 129,89		
34	998 71-3103.R00 CS RTS	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	0,38	486,64	185,04		
CELKEM bez DPH						29 700,47		
Vedlejší a ostatní náklady						607,37		
poměrná část dle SOD								
CELKEM bez DPH						30 307,85		

Stavba		Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze – II. etapa dostavby						
		Upřesnění výměr dilatačních lišt			číslo SO, PS	SO01		
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR								
číslo položky		popis položky	měrná jednotka	množství v měrné jednotce	ceny v Kč (bez DPH)		přesná identifikace polohy (místnost, podlaží, způsob výpočtu)	poznámky
					jednotková cena	cena položky		
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.						
5	R95 21-01	X1a objektová podlahová dilatační lišta, DOD+MT dle SOD vč profezu 10% vzhledem k výměrám z ostatních výrobků: - 59,66 skutečná výměra dle přepočtu a Grafické dokumentace vč 10% profezu 74,54	m	14,88	1 548,80	23 053,58	dle Tabulky ostatních výrobků	
6	R95 21-02	X1b objektová podlahová koutová dilatační lišta, DOD+MT dle SOD vč profezu 10% vzhledem k výměrám z ostatních výrobků: - 33,4 skutečná výměra dle přepočtu a Grafické dokumentace vč 10% profezu 31,97	m	-1,43	1 548,80	-2 214,16	dle Tabulky ostatních výrobků	
7	R95 21-03	X2a objektová stěnová dilatační lišta, DOD+MT dle SOD vč profezu 10% vzhledem k výměrám z ostatních výrobků: - 133,36 skutečná výměra dle přepočtu a Grafické dokumentace vč 10% profezu 142,19	m	8,83	1 628,00	14 368,73	dle Tabulky ostatních výrobků	
8	R95 21-04	X2b objektová stěnová rohová dilatační lišta, DOD+MT dle SOD vč profezu 10% vzhledem k výměrám z ostatních výrobků: - 72,09 skutečná výměra dle přepočtu a Grafické dokumentace vč 10% profezu 101,35	m	29,26	1 628,00	47 641,79	dle Tabulky ostatních výrobků	
9	R95 21-05	X3a objektová stropní dilatační lišta, DOD+MT dle SOD vč profezu 10% vzhledem k výměrám z ostatních výrobků: - 59,65 skutečná výměra dle přepočtu a Grafické dokumentace vč 10% profezu 49,74	m	0,00	1 628,00	0,00	dle Tabulky ostatních výrobků	
10	R95 21-06	X3b objektová stropní rohová dilatační lišta, DOD+MT dle SOD vč profezu 10% vzhledem k výměrám z ostatních výrobků: - 37,62 skutečná výměra dle přepočtu a Grafické dokumentace vč 10% profezu 50,37	m	2,84	1 628,00	4 623,52	dle Tabulky ostatních výrobků	
CELKEM bez DPH					87 473,45			
Vedlejší a ostatní náklady					1 788,83			
poměrná část dle SOD								
CELKEM bez DPH					89 262,29			

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze - II. Etapa dostavby	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01 /	Číslo změny stavby: 88
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 - Centrum ekonomicko manažerských studií		
Změny provedení čistících zón		

Objednavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

TDS: Gleeds Česká republika, s.r.o.

Přílohy:

- 1) Změnový rozpočet s vyčíslením doplnění hliníkových úhelníků a souvisejících prací - rozpočet

Počet paré: Příjemce :

1 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

V průběhu realizace stavby „ČZU - Centrum ekonomicko-manažerských studií - 2. část“ GDS zjistil, že čistící rohož vnitřní X9.2 u hlavního vstupu o celkových rozměrech 2,7 x 3,3 má být rozdělena na 3 díly - dle GP: 2,7 x 0,4 m + 2 x 2,8 x 1,3 m. Druhá u zadního vchodu o celkových rozměrech 2,7 x 3,3 mm, má být rozdělena na 2 poloviny. K popsanému rozdělení je nutno doplnit dodávku a montáž hliníkových lemovacích úhelníků. Rozdělení rohoží je nutné z důvodu dilatací probíhajících rohožemi.

Časový vliv na plnění milníků a konečného termínu dokončení stavby: ne

Údaje v Kč bez DPH:

Počet navržených Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navržených Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
	0,00%	8 577,90	0,006%	8 577,90

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): STOPRO SPOL.S R.O.	jméno	Ing.arch. Jakub Volka	datum	20.02.2017	podpis	
TDS: Gleeds Česká republika, s.r.o.	jméno	Václav Polata	datum	20.02.2017	podpis	
	jméno	Vladislav Vondra	datum	20.02.2017	podpis	
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	jméno	Ing. Stanislav Morávek	datum	20.02.2017	podpis	
	jméno	Jiří Hruška	datum	20.02.2017	podpis	
Objednatel: Česká zemědělská univerzita	jméno	Ing. Miloslava Jungmannová	datum	20.02.2017	podpis	
	jméno	Ing. Josef Kůrka	datum	20.02.2017	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Stavba		Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze – II. etapa dostavby					
		Změna provedení čistících zón			číslo SO, PS	SO01	
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR							
číslo položky		popis položky	měrná jednotka	množství v měrné jednotce	ceny v Kč (bez DPH)		poznámky
					jednotková cena	cena položky	
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.					
23	R95 21-18	<p>X9.2 vstupní čistící zóna vnitřní. Kobercová čistící zóna vyrobená ze 75% ze 100% recyklovaných vláken, zátěžová třída 33, barva pruhovaná černá-šedá, vyztužení koberce střídající se proužky silných kartáčových vláken. Hliníkový rám z profilů 25/25/3 zapuštěný na úroveň podlahy. Vstupní čistící rohož tvořená hliníkovými profily spojenými nerez lankem a oddělenými pryžovými mezikroužky. Do AL profilů osazeny střídavě gumové kartáčky a textilními pásy. Ukončení čistící zóny bude přechodovou lištou pro přechod mezi hladkou podlahovou krytinou a čistící zónou.</p> <p>Rohož u hlavního vstupu o celkových rozměrech 2,7 x 3,3 by tedy měla být rozdělena na 3 díly jak píše GP : 2,7 x 0,4 m + 2x 2,8 x 1,3 m</p> <p>Rohož u zadního vchodu o celkových rozměrech 2,7 x 3,3 mm, a ta by byla rozdělena na 2 poloviny</p> <p>Tímto rozdělením je více úhelníků cca 11,4 + 6,6 m</p> <p>Dodávka a montáž doplnění úhelníků</p>	m2	17,82		0,00	dle Tabulky ostatních výrobků
			m	18,00	467,00	8 406,00	
CELKEM bez DPH						8 406,00	
Vedlejší a ostatní náklady						171,90	
		poměrná část dle SOD					
CELKEM bez DPH						8 577,90	

Stavba		Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze – II. etapa dostavby						
		Změna materiálu bleskosvodu					SO01	
číslo položky		popis položky	měrná jednotka	množství v měrné jednotce	ceny v Kč (bez DPH)		přesná identifikace polohy (místnost)	poznámky
					jednotková cena	cena položky		
5.		Bleskosvod, dle části 13 výkresové dokumentace						
5.1		Jímací vedení AlMgSi 10mm	m	402,00	34,00			
		Sleva za použití Jímacího vedení AlMgSi 8mm		-402,00	13,30	-5 346,60 Kč		
5.2		Jímací vedení AlMgSi 8mm	m	975,00	20,70			
CELKEM bez DPH						-5 346,60		
Vedlejší a ostatní náklady						-109,34		
		poměrná část dle SOD						
CELKEM bez DPH						-5 455,94		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze - II. Etapa dostavby	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01 /	Číslo změny stavby: 91
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 - Centrum ekonomicko manažerských studií		
Doplnění chybějících vnitřních parapetů a příplatek za šířku		

Objednavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

TDS: Gleeds Česká republika, s.r.o.

Přílohy: 1) Změnový rozpočet s vyčíslením doplnění chybějících parapetů a příplatku za šířku - rozpočet	Počet paré: Příjemce : 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)
--	---

Popis a zdůvodnění změny:

V průběhu realizace stavby „ČZU - Centrum ekonomicko-manažerských studií - 2. část“ na základě Dotazu GDS č. 3, bod 1. Plastové parapety a následné odpovědi GP, zhotovitel dopočítal chybějící výměry parapetů položek AID 11, AID 12, AL 05, AL 06, AL 07, AL 04, AL03, Ali16. Dále stanovil příplatek za rozšíření parapetů na šířku do 250 a 300 mm, jelikož dle Dokumentace silnoproudé instalace, je pod těmito parapety osazen kabelový žlab, a dle stávajícího objektu je plastový parapet přetažen přes horní hranu kabelového žlabu. Popsané řešení bylo zvoleno z důvodu sjednocení nové a původní části stavby a zejména proto, že jde z pohledu uživatele o kvalitativně lepší řešení než žlaby vystupující před parapet.

Časový vliv na plnění milníků a konečného termínu dokončení stavby: **ne**

Údaje v Kč bez DPH:

1a navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	49 276,63	0,034%	49 276,63

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): STOPRO SPOL.S R.O.	jméno	Ing.arch. Jakub Volka	datum	28.02.2017	podpis	
TDS:Gleeds Česká republika, s.r.o.	jméno	Václav Polata	datum	28.02.2017	podpis	
	jméno	Vladislav Vondra	datum	28.02.2017	podpis	
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	jméno	Ing. Stanislav Morávek	datum	28.02.2017	podpis	
	jméno	Jiří Hruška	datum	28.02.2017	podpis	
Objednatel: Česká zemědělská univerzita	jméno	Ing.Miloslava Jungmannová	datum	28.02.2017	podpis	
	jméno	Ing. Josef Kúrka	datum	28.02.2017	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Stavba		Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze – II. etapa dostavby							
		Doplnění chybějících vnitřních parapetů a příplatek za šířku					SO01		
číslo položky		popis položky	měrná jednotka	množství v měrné jednotce	ceny v Kč (bez DPH)		přesná identifikace polohy (místnost)	poznámky	
					jednotková cena	cena položky			
Díl: 64		Výplně otvorů							
42	648 99-1113.R00 CS RTS	Osazení parapet desek plast. a lamin. š. nad 20cm dopočet chybějících položek AID 11 - parapet dl 1,665 m - 1 ks AID 12 - parapet dl 1,665 m - 1 ks AI 05 - parapet dl 2,8 m - 7 ks AI 06 - parapet dl 2,8 m - 4 ks AI 07 - parapet dl 4,2 m - 1 ks AI 04 - parapet dl 2,8 m - 1 ks AI 03 - parapet dl 2,8 m - 3 ks Ali 16 - parapet dl 2,0 m - 1 ks	m	51,53	101,20	5 214,84		Vnitřní plast.parapety,	
43	M64-402	parapet plastový vnitřní - komůrkový š. 220mm vč. krytek okna plastová, parapet plast. š 22cm: dopočet chybějících položek: 51,53 ztrátané 1%	m	52,05	197,12	10 259,17			
43	M64-402	příplatek za parapety šířky do 250 mm šířka parapetu do 250 mm: 2.NP:2,85*3+2,85*2+2,15 3.NP:2,15+2,4+1,45*2+1,5 4.NP:1,45*2+2,4 5.NP:1,45 ztrátané 1% cena parapet šířky 220 mm 197,12 Kč cena parapet šířky 250 mm = 197,12/220x250 = 224,0 Kč příplatek tedy 224,0 - 197,12 = 26,88 Kč	m	32,42	26,88	871,48		Vnitřní plast.parapety,	
43a	M64-402	příplatek za parapety šířky do 300 mm šířka parapetu do 300 mm: 1.NP:2,9*7+2,8*30+2,7+4,3*2+2,9*2+2,85*2+2,8+1,5 2.NP:2,85+2,8*34+2,85+4,3+2,85*4+4,3*2+1,6+2,8 3.NP:2,8*32 4.NP:2,8*32 5.NP:1,03 ztrátané 1% cena parapet šířky 220 mm 197,12 Kč cena parapet šířky 300 mm = 197,12/220x300 = 268,80 Kč příplatek tedy 268,80 - 197,12 = 71,68 Kč	m	445,64	71,68	31 943,64		Vnitřní plast.parapety,	
CELKEM bez DPH						48 289,12			
Vedlejší a ostatní náklady						987,51			
poměrná část dle SOD									
CELKEM bez DPH						49 276,63			

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze - II. Etapa dostavby Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 - Centrum ekonomicko manažerských studií Doplnění měřičů tepla	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01 /	Číslo změny stavby: 93
---	---	--------------------------------------

Objednavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

TDS: Gleeds Česká republika, s.r.o.

Přílohy: 1) Změnový rozpočet s vyčíslením doplnění měřičů a všech souvisejících prací - rozpočet 2) IS Doplnění měřičů 3) Projektová dokumentace - HO-08_Schema_52_revize-02) Schema měřičů	Počet paré: Příjemce : 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)
--	---

Popis a zdůvodnění změny:

V průběhu realizace stavby „ČZU - Centrum ekonomicko-manažerských studií - 2. část“ byla GDS předána IS - Doplnění měřičů tepla včetně Projektové dokumentace - HO-08_schema_52_revize - 02 s upřesněním požadavku na dodávku a montáž měřičů tepla. Umístění pod stropem, na jednotlivé větve bude osazen kulový kohout pro případ demontáže měřiče tepla bez vypouštění rozvodů v budově. Součástí dodávky měřičů tepla jsou i el. teploměry a nerezové jímky včetně všech souvisejících prací. Důvodem osazení měřičů je sledování ekonomiky provozu nové části budovy.

Časový vliv na plnění milníků a konečného termínu dokončení stavby: ne

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
	0,00%	182 475,85	0,127%	182 475,85

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): STOPRO SPOL.S R.O.	jméno	Ing.arch. Jakub Volka	datum	08.03.2017	podpis
TDS: Gleeds Česká republika, s.r.o.	jméno	Václav Polata	datum	08.03.2017	podpis
	jméno	Vladislav Vondra	datum	08.03.2017	podpis
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	jméno	Ing. Stanislav Morávek	datum	08.03.2017	podpis
	jméno	Jiří Hruška	datum	08.03.2017	podpis
Objednatel: Česká zemědělská univerzita	jméno	Ing. Miloslava Jungmannová	datum	08.03.2017	podpis
	jméno	Ing. Josef Kúrka	datum	08.03.2017	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Stavba		Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze – II. etapa dostavby						
Stavební objekt, Inženýrský objekt,		Doplnění měřičů tepla						
číslo položky	číselné zatřídění položky	popis položky	přesná identifikace	měrná jednotka	množství v měrné jednotce	ceny v Kč (bez DPH)		poznámky
						jednotková cena	cena položky	
1	800-731	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ						
97	734	Armatury						
	1	Jmenovitý průtok 10 m3/h, stavební délka 300mm, jmen. tlak PN25, připojení příruba DN40	UH50-A61	ks	1	22 685 Kč	22 685 Kč	
	2	Jmenovitý průtok 15 m3/h, stavební délka 270mm, jmen. tlak PN25, připojení příruba DN50	UH50-A65	ks	2	27 950 Kč	55 900 Kč	
	3	2 ks Teploměr Typ PL, 40 barů/180°C/ Ø6x100mm, kabel 5m	WZU5-1050	ks	3	4 043 Kč	12 129 Kč	
	4	Baterie na 6-16 let pro všechny aplikace (D-článek)	WZU-BD	ks	3	1 040 Kč	3 120 Kč	
	5	M-Bus modul G4 dle EN 13757 a DIN 1434-3 (G4-4.generace pro FW 5.15 a vyšší)	WZU-MB G4	ks	3	1 715 Kč	5 145 Kč	
	6	Ponorná jímka G1/2", instal.délka 100mm, ušlechtilá ocel, s Cu těsněním	WZT-S100/CZ	ks	6	468 Kč	2 808 Kč	
	7	Varný nátrubek pro jímku G1/2" x 45°	WZT-G12/CZ	ks	6	226 Kč	1 356 Kč	
	8	Redukce sanha pr.76 - 2 1/2"		ks	6	2 375 Kč	14 250 Kč	
	9	Kulový ventil 2 1/2"		ks	3	1 645 Kč	4 935 Kč	
	10	T - kus pr.76 - 1/2"		ks	9	3 523 Kč	31 707 Kč	
	11	Vypouštěcí ventil 1/2"		ks	3	94 Kč	282 Kč	
	12	Redukované šroubení 2 1/2" - DN50		ks	4	1 165 Kč	4 660 Kč	
	13	Redukované šroubení 2 1/2" - DN40		ks	2	1 376 Kč	2 752 Kč	
	14	Sada těsnění		kompl	1	260 Kč	260 Kč	
	15	Mezikus pr. 54/190mm, vč. 2x redukce pr. 54 - DN50		ks	2	1 470 Kč	2 940 Kč	
	16	Mezikus pr. 42/190mm, vč. 2x redukce pr. 42 - DN40		ks	1	930 Kč	930 Kč	
	17	zapojení kalorimetru		ks	3	320 Kč	960 Kč	
	18	montáž		kompl	1	8 400 Kč	8 400 Kč	
	19	doprava		ks	1	3 600 Kč	3 600 Kč	
CELKEM bez DPH							178 819,00	
Vedlejší a ostatní náklady							3 656,85	
poměrná část dle SOD								
CELKEM bez DPH							182 475,85	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze - II. Etapa dostavby	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01 /	Číslo změny stavby: 95
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 - Centrum ekonomicko manažerských studií		
Doplnění scházejících SDK kastlíků a opláštění vedení TZB		

Objednavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

TDS: Gleeds Česká republika, s.r.o.

Přílohy: 1) Změnový rozpočet s scházejících SDK kastlíků a opláštění vedení TZB a souvisejících prací - rozpočet	Počet paré: Příjemce : 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)
---	---

Popis a zdůvodnění změny:

V průběhu realizace stavby „ČZU - Centrum ekonomicko-manažerských studií - 2. část“ bylo zjištěno, že výkaz výměr k SOD neobsahuje všechny potřebné kastlíky a opláštění rozvodů TZB. Bylo provedeno zaměření scházejících výměr neuvedených ve VV.

Časový vliv na plnění milníků a konečného termínu dokončení stavby: ne

Údaje v Kč bez DPH:

na navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
	0,00%	48 887,36	0,034%	48 887,36

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): STOPRO SPOL.S R.O.	jméno	Ing.arch. Jakub Volka	datum	30.03.2017	podpis	
TDS: Gleeds Česká republika, s.r.o.	jméno	Václav Polata	datum	30.03.2017	podpis	
	jméno	Vladislav Vondra	datum	30.03.2017	podpis	
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	jméno	Ing. Stanislav Morávek	datum	30.03.2017	podpis	
	jméno	Jiří Hruška	datum	30.03.2017	podpis	
Objednatel: Česká zemědělská univerzita	jméno	Ing. Miloslava Jungmannová	datum	30.03.2017	podpis	
	jméno	Ing. Josef Kůrka	datum	30.03.2017	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Stavba		Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze – II. etapa dostavby						
		Doplnění scházejících SDK kastlíků a opláštění vedení TZB			číslo SO, PS	SO01		
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR								
číslo položky	číselné zařazení položky Cenová soustava	popis položky	měrná jednotka	množství v měrné jednotce	ceny v Kč (bez DPH)		přesná identifikace polohy (místnost, podlaží, způsob výpočtu)	poznámky
					jednotková cena	cena položky		
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				47 764,70		
1	R95 11-12	Opláštění vedení TZB, 1x RB tl.12,5 opláštění R3 Vícepráce k SOD	m2	70,49	677,60	47 764,70		
		1.NP - vodorovné:1,7*(0,15+0,4)*2		1,87				
		3,5*(0,3+0,23)*2+0,3*0,23*2		3,85				
		1,2*(0,4+0,62)+0,4*0,62*1		1,47				
		1,1*(0,26+0,75)+0,26*0,75		1,31				
		svislé:3,27*(0,3*2+0,41)*2		6,61				
		vodorovné:10,02*(0,36+0,41)+11,31*(0,38+.43)		16,88				
		9,96*(0,35+0,4)+8,78*(0,3+0,41)		13,70				
		2.NP - svislé:3,27*(0,3*2+0,4)*2		6,54				
		3,15*(0,3+0,26)*1 +3,23*1,07		5,22				
		vodorovná:2,07*(0,28+0,35)+2,78*(0,25+0,44)+0,95*(0,5+0,4)+0,4*(0,25+0,37)+0,25*0,37		4,42				
		1,2*.32*2+0,32*0,32		0,87				
		3.NP - svislé:3,3*(0,5*2+0,41)*2-2,61		6,70				
		ŽOI č.6:5,66*(0,26+0,2)		2,60				
		svislé :3,26*(0,21+0,15)+3,26*(1,07-0,4)		3,36				
		4.NP - svislé:						
		3,28*(1,03-0,4)		2,07				
		neprováděné kastlíky m.č. 4.38, 4.40						
		-3,27*(0,305*2+0,350)-3,27*(0,41*2+.35)		-6,97				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				142,95		
1	998 01-2023.R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m	t	1,11	129,00	142,95		
CELKEM						47 907,65		
Vedlejší a ostatní náklady						979,71		
		poměrná část dle SOD						
CELKEM bez DPH						48 887,36		

Číslo činnosti	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2016					
					1. čtvrtletí leden 2016	únor 2016	březen 2016	2. čtvrtletí duben 2016	květen 2016	červen 2016
	CELKOVÁ DOBA VÝSTAVBY	343 dny	25.01.16	17.05.17						
1	Předání staveniště	0 dny	25.01.16	25.01.16						
2	Staveniště a přípravné práce	20 dny	29.01.16	25.02.16						
3	Vybudování objektů zařízení staveniště	20 dny	29.01.16	25.02.16						
4	Vybudování staveništních přípojek a osvětlení staveniště	20 dny	29.01.16	25.02.16						
5	Vymezení stávajících sítí	15 dny	05.02.16	25.02.16						
5	Vytýčení stavby	15 dny	05.02.16	25.02.16						
6	Inženýrské objekty	183 dny	16.05.16	03.05.17						
6	IO 01 Obslužné komunikace a zpev. Plochy	183 dny	16.05.16	03.05.17						
6	Milník č.1 - obslužné komunikace a zpev. Plochy	0 dny	03.05.17	03.05.17						
7	IO 02 Přípojka splaškové kanalizace	120 dny	16.05.16	28.10.16						
8	IO 02 Přípojka dešťové kanalizace	120 dny	16.05.16	28.10.16						
9	IO 03 Přípojka NN	120 dny	16.05.16	28.10.16						
10.1.	IO 03 Venkovní osvětlení - kabeláže a rozvody	27 dny	22.09.16	28.10.16						
10.2.	IO 03 Venkovní osvětlení - stožáry, svítidla, komplectace	56 dny	15.02.17	03.05.17						
11	IO 04 Terénní a sadové úpravy	73 dny	19.09.16	03.05.17						
12	Stavební objekty	21 dny	26.02.16	25.03.16						
12	SO 01 Zemní práce - výkop stavební jámy na pilotovací rovinu. Provedení násypů, provedení ochranné vrstvy pro pilotáž	21 dny	26.02.16	25.03.16						
12	Milník č.2 - SO 01 Zemní práce - výkop stavební jámy na pilotovací rovinu. Provedení násypů, provedení ochranné vrstvy pro pilotáž	0 dny	28.03.16	28.03.16						
13	SO 01 Piloty	14 dny	29.03.16	15.04.16						
14.1.	SO 01 Provedení základových konstrukcí (pro zahájení betonáží kcí 1.PP)	25 dny	04.04.16	06.05.16						
14.1.	Milník č.3 - SO 01 Dokončení základových konstrukcí (pro zahájení betonáží 1.PP)	0 dny	09.05.16	09.05.16						
15	SO 01 Betonáž skeletu + žb stěn 1PP včetně ŽB stropu	24 dny	10.05.16	10.06.16						
15	Milník č.4 - SO 01 Betonáž skeletu + žb stěn 1PP včetně ŽB stropu	0 dny	13.06.16	13.06.16						
14.2.	SO 01 Provedení základových konstrukcí (pro zahájení betonáží kcí 1.NP + 2NP)	14 dny	01.06.16	20.06.16						
16	SO 01 Betonáž skeletu + žb stěn 1NP + 2NP včetně ŽB stropů	45 dny	14.06.16	15.08.16						
16	Milník č.5 - SO 01 Betonáž skeletu + žb stěn 1NP + 2NP včetně ŽB stropů	0 dny	15.08.16	15.08.16						
17	SO 01 Betonáž skeletu + žb stěn 3NP + 4NP+5NP včetně ŽB stropů	45 dny	16.08.16	16.10.16						
17	Milník č.6 - SO 01 Betonáž skeletu + žb stěn 3NP + 4NP+5NP včetně ŽB stropů	0 dny	16.10.16	16.10.16						
18.1.	SO 01 Izolace proti vodě (spodní stavba)	80 dny	09.05.16	26.08.16						
18.2.	SO 01 Izolace proti vodě (vnitřní)	98 dny	17.10.16	01.03.17						
19	SO 01 Střešní plášť včetně klempířských kcí (ukončeno zátapovou zkouškou)	89 dny	01.09.16	03.01.17						
19	Milník č.7 - SO 01 Střešní plášť včetně klempířských kcí (ukončeno zátapovou zkouškou)	0 dny	15.12.16	15.12.16						
20.1.	Izolace tepelné (fasáda a střecha)	78 dny	01.09.16	17.12.16						
20.2.	Izolace tepelné (vnitřní)	51 dny	09.01.17	19.03.17						
21	Izolace akustické a protiotřesové	51 dny	09.01.17	19.03.17						
	SO 01 Realizace fasádního pláště včetně oken, dveří	93 dny	01.09.16	09.01.17						
	Milník č.8 - SO 01 Realizace fasádního pláště včetně oken, dveří	0 dny	22.12.16	22.12.16						
23	SO 01 Ležatá kanalizace splašková + dešťová 1PP	54 dny	04.04.16	16.06.16						
24	SO 01 Rozvody pod omítkou 1PP - voda, kanalizace, topení, elektro - silnoproud, slaboproud, VZT atd.	112 dny	01.09.16	03.02.17						
25	SO 01 Rozvody pod omítkou 1NP + 2NP - voda, kanalizace, topení, elektro - silnoproud, slaboproud, VZT atd.	112 dny	01.09.16	03.02.17						
25	Milník č.9 - SO 01 Rozvody pod omítkou 1NP + 2NP - voda, kanalizace, topení, elektro - silnoproud, slaboproud, VZT atd.	0 dny	03.02.17	03.02.17						
26	SO 01 Rozvody pod omítkou 3NP + 4NP - voda, kanalizace, topení, elektro - silnoproud, slaboproud, VZT atd.	116 dny	17.10.16	26.03.17						
27	SO 01 Montáž tras rozvodů a kabeláží (VZT, chlazení, silno, slabo, voda, topení atd.) v 1PP	117 dny	15.10.16	26.03.17						
28	SO 01 Montáž tras rozvodů a kabeláží nad podhledem (VZT, chlazení, silno, slabo, voda, topení atd.) v 1NP + 2NP	117 dny	15.10.16	26.03.17						
28	Milník č.10 - SO 01 Montáž tras rozvodů a kabeláží nad podhledem (VZT, chlazení, silno, slabo, voda, topení atd.) v 1NP + 2NP	0 dny	26.03.17	26.03.17						
29	SO 01 Montáž tras rozvodů a kabeláží nad podhledem (VZT, chlazení, silno, slabo, voda, topení atd.) v 3NP + 4NP	102 dny	15.11.16	05.04.17						
30	SO 01 Zahájení a dokončení montáží VZT ve strojovnách VZT	73 dny	05.01.17	15.04.17						
31	Milník č.11 - Ukončení všech rozvodů VZT	0 dny	15.04.17	15.04.17						
32	Milník č.12 - SO 01 Dokončení vnitřních instalací	0 dny	15.04.17	15.04.17						
33	SO 01 D+M náhradního zdroje	36 dny	06.02.17	25.03.17						
34	SO 01 Hromosvody	106 dny	17.10.16	11.03.17						


Ve Zlíně
Datum: 18.4.2017

Úkol
Rozdělení
Milník

Souhrnný
 Souhrn projektu
 Vnější úkoly

Vnější milník
 Neaktivní úkol
 Neaktivní milník

Neaktivní sou
Ruční úkol
Pouze s dobo

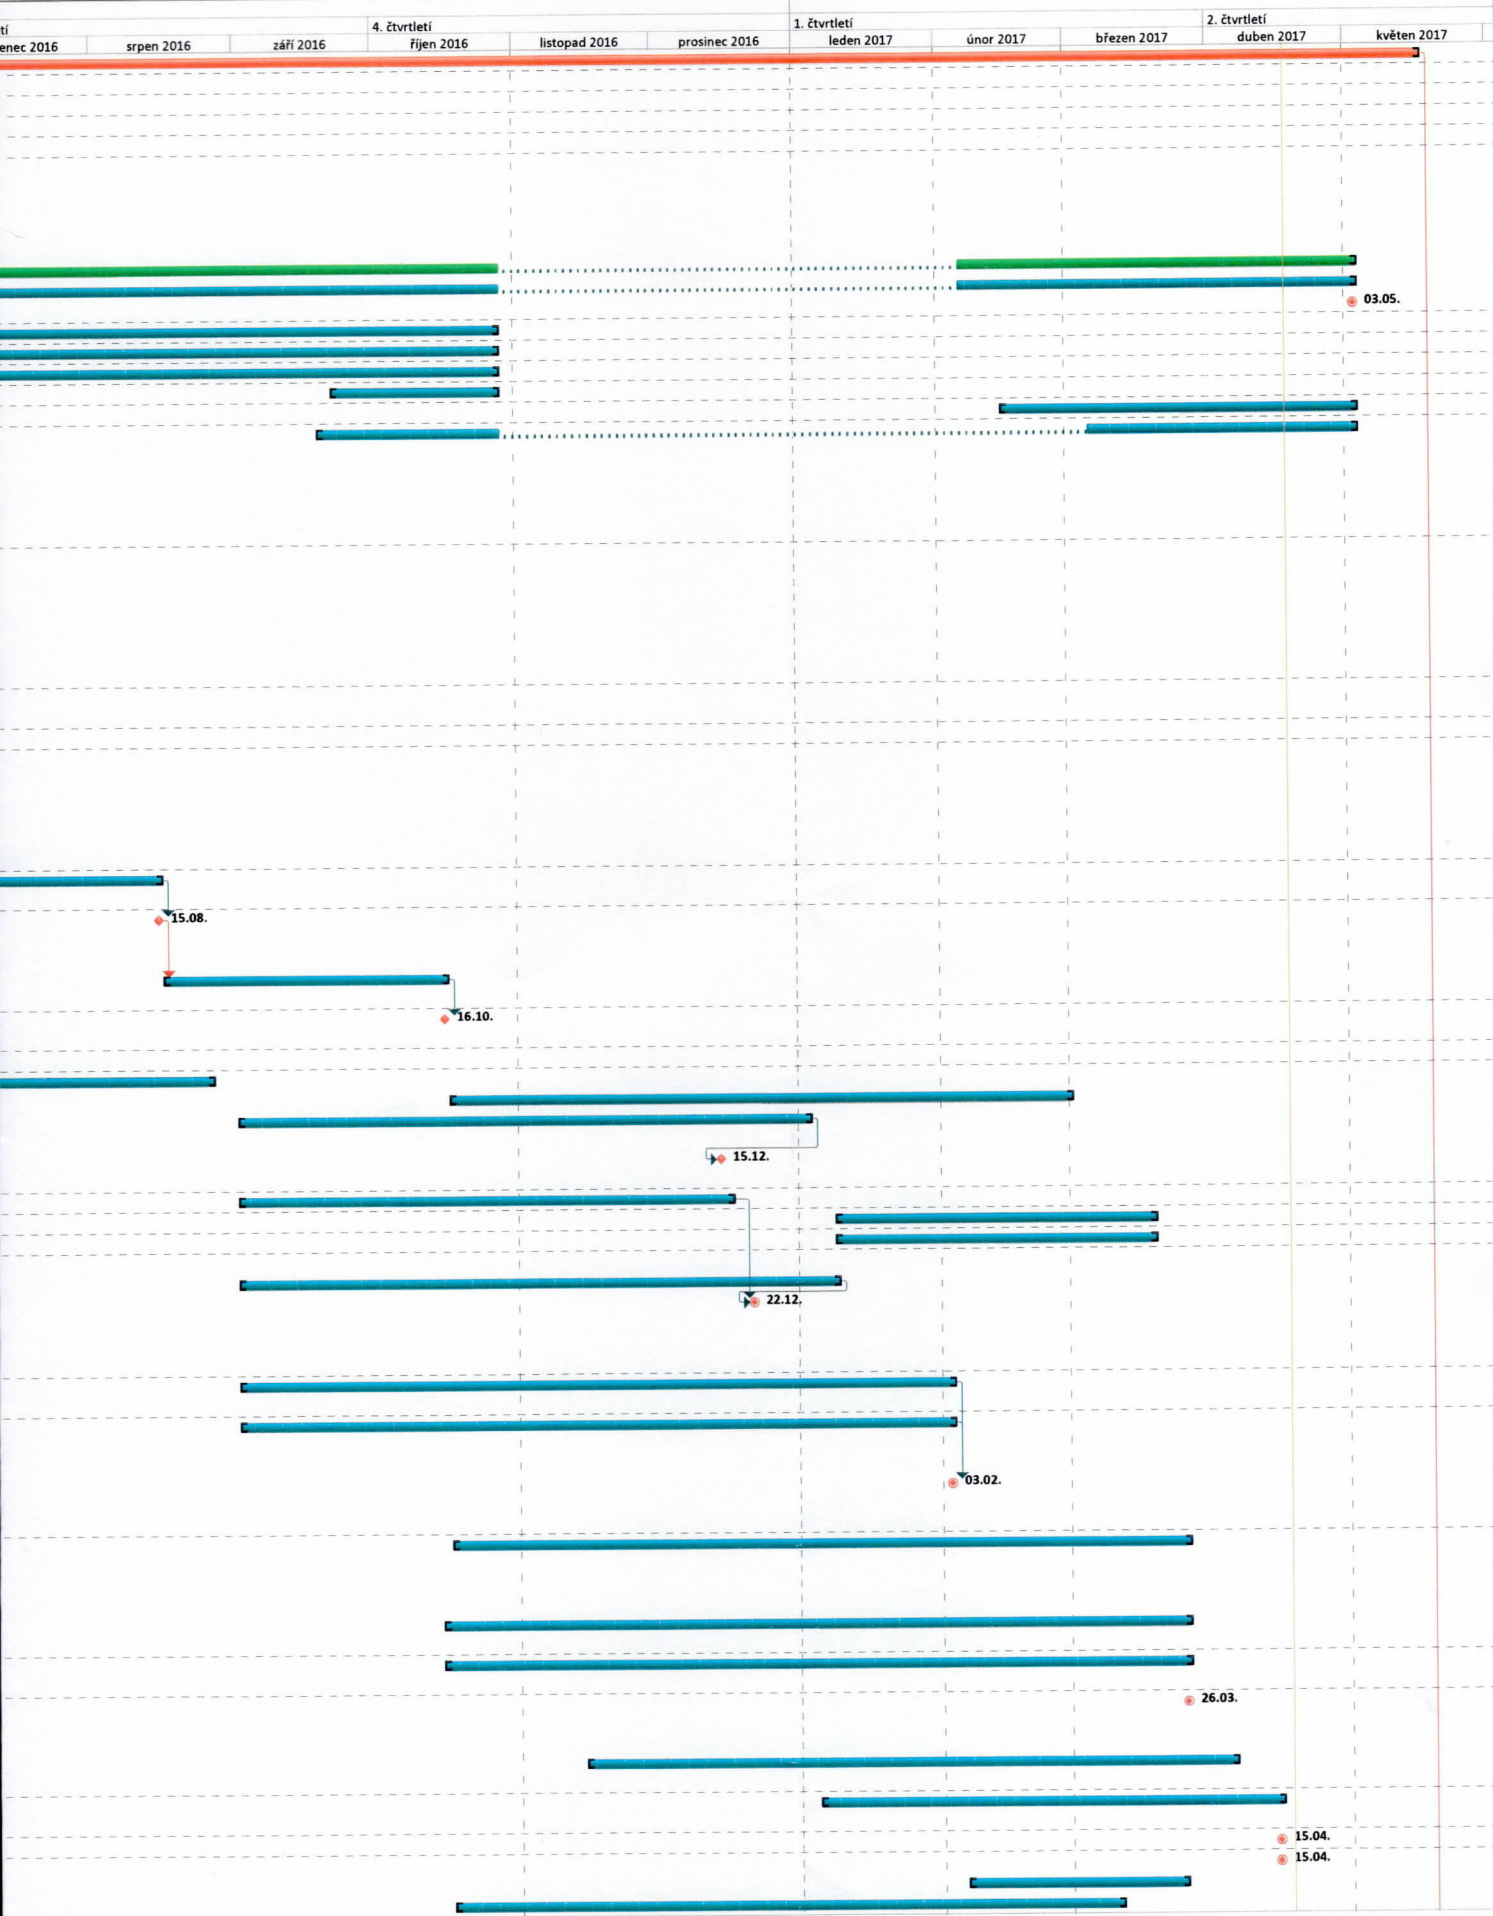




☐ Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu ☐ Pouze s datem dokončení
☐ Ruční souhrn ☐ Konečný termín
☐ Pouze zahájení ☐ Průběh




Vypracoval: Jiří Hruška, vedoucí provozu SZ 04




Číslo činnosti	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	1. čtvrtletí					
					leden 2016	únor 2016	březen 2016	2. čtvrtletí		červen 2016
					leden 2016	únor 2016	březen 2016	duben 2016	květen 2016	červen 2016
35	SO 01 D+M podhledy	54 dny	01.02. 17	15.04. 17						
36	SO 01 Dodávka a montáž vnitřních dveří	30 dny	14.03. 17	23.04. 17						
37	SO 01 Realizace podlah (bez finální vrstvy)	51 dny	17.12. 16	24.02. 17						
38	SO 01 Finální podlahy	44 dny	22.02. 17	23.04. 17						
	Milník č.13 - SO 01 Finální podlahy	0 dny	23.04. 17	23.04. 17						
39	SO 01 Obklady keramické	67 dny	15.01. 17	17.04. 17						
40	SO 01 Nátěry, malby	34 dny	22.03. 17	07.05. 17						
41	SO 01 Kompletace profesí (žaluzie, svítidla, baterie atd)	54 dny	22.02. 17	07.05. 17						
42	D+M výtahů	56 dny	16.01. 17	03.04. 17						
43	Milník č.14 - SO 01 Stavební připravenost pro montáž nábytku 3NP + 4NP	0 dny	10.04. 17	10.04. 17						
44	Milník č.15 - SO 01 Stavební připravenost pro montáž nábytku 1PP + 1NP + 2NP	0 dny	10.04. 17	10.04. 17						
	Montáž nábytku 3NP + 4NP	19 dny	12.04. 17	07.05. 17						
	Montáž nábytku 1PP+1NP+2NP	19 dny	12.04. 17	07.05. 17						
	Dokončení stavebních prací (10 dní před předáním a převzetím stavby)	0 dny	07.05. 17	07.05. 17						
45 a	Individuální zkoušky	11 dny	24.04. 17	07.05. 17						
45 b	Komplexní zkoušky (EPS, EZS, VZT, chlazení, topení atd.)	4 dny	09.05. 17	12.05. 17						
	DSPS a Doklady pro kolaudaci a předání a převzetí stavby	18 dny	10.04. 17	03.05. 17						
46	Milník č.16 - Předání podkladů ke kolaudaci	0 dny	03.05. 17	03.05. 17						
47										
48	Proškolení obsluhy instalovaných zařízení	21 dny	19.04. 17	17.05. 17						
	Proces předání a převzetí stavby (10 dní)	10 dny	04.05. 17	17.05. 17						
49	Milník č.17 - Předání a převzetí stavby - oboustranně podepsaný předávací protokol	0 dny	17.05. 17	17.05. 17						
50	Kolaudace	22 dny	17.05. 17	15.06. 17						
	Vykližení staveniště (15 dnů od předání a převzetí stavby)	11 dny	18.05. 17	01.06. 17						

Ve Zlíně
Datum: 18.4.2017

Úkol
Rozdělení
Milník

 Souhrnný
 Souhrn projektu
 Vnější úkoly

 Vnější milník
 Neaktivní úkol
 Neaktivní milník

 Neaktivní
 Ruční ú
 Pouze s



☐ Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu
 ▬ Pouze s datem dokončení
▬ Ruční souhrn
 ▬ Konečný termín
▬ Pouze zahájení
 ▬ Průběh