



BAROVÝ PULT - K1

vnitřní korpus + dvířka + sokl:
- LTD tl. 18 mm, dekor bílá , úchytky - nerez, sokl naklapávací - nerez, po obvodu nasvětelní LED páskem v oblasti soklu - viz. výkres (osvětlení je součástí barového pultu)
pracovní deska:
- nerezová pracovní deska s hranou tl. min. 25mm, subtilní nerezová lemovací lišta, v části s chladicí vitrínou - umělý kámen viz. níže.
pult + čelo:
-umělý kámen bílý tl. 12 mm (pevný, neporézní, homogenní materiál, složený z přibližně 1/3 z PMMA a ze 2/3 z trihydrátu hliníku (ATH), jasně bílá) na dřevotřískové desce tl. 18 mm a případně potřebné skryté ocelové konstrukci z ocelových profilů
záda:
- LTD tl.8mm , dekor bílá
šuplíky:
- vše kvalitní plnovýsuvy s dotahem (kovové bočnice), čelo šuplíku - LTD 18mm, bílá
police:
- vnitřní - vše výškově stavitelné, tl. 25mm - bílá
- na stěně - skleněné police na nosné trojúhelníkové hliníkové (elox) liště (30x45mm), hl. police 20cm, tl. bezpečnostního skla 6mmvšechny hrany ABS 2mm v barvě dané desky
kování:
- flumiče dorazu s dotahem pro všechny dvířka a šuplíky, kuchyňská linka je osazena na stavitelných nožkách, madla nerez, hrazdy, délka dle délky skříňky (šuplíku)
zadní obložení stěny:
- masivní lakovaná březová dýha na DTD desce, skryté kotvení
včetně:
- nerezový dřez min. 450x450mm (součástí nerezové pracovní plochy) s kvalitní dřezovou otočnou baterií s keramickou kartuší, nerezové umyvadlo (součástí nerezové pracovní plochy) kvalitní baterií s keramickou kartuší, profi myčka na sklo (umístění pod deskou-volně), profi prosklená chladnička nerez (šedá) (min. 380l) , profi vestavná chladicí vitrina v barovém pultu, vestavné výčepní zařízení - 2 vývody, (podrobnější specifikace chladicích zařízení - viz. technická zpráva), - součástí dodávky jsou všechny výše uvedené spotřebiče včetně veškerého potřebného kotvení
- připojení na média (voda, odpad, elektro (silnaproud, slaboproud) nutno konzultvat v rámci dodávky s inestorem
- vše minimálně ve středním standardu - po dohodě s provozovatelem


PŮDORYS

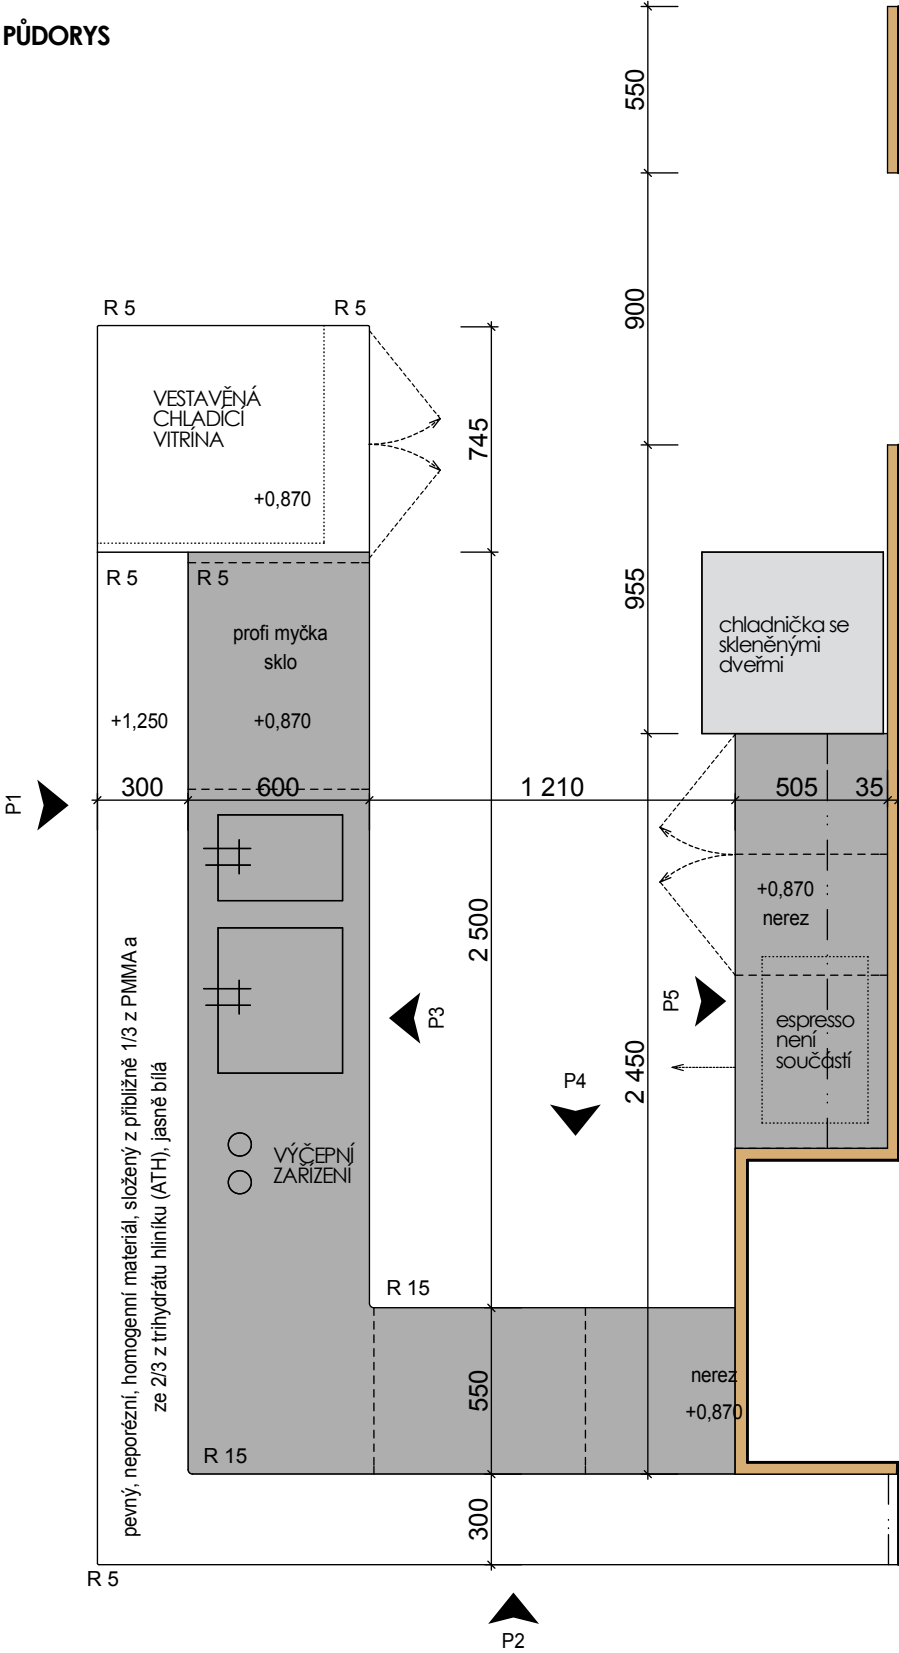


POHLED P4

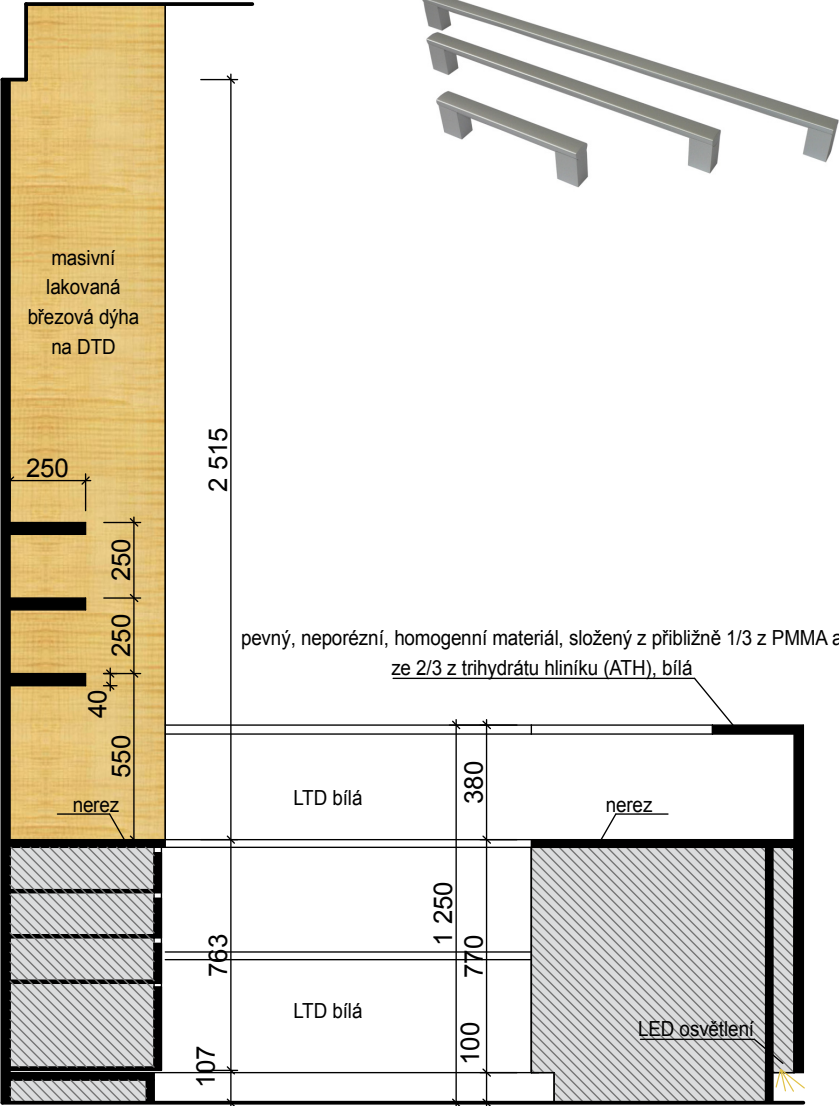


POHLED P5

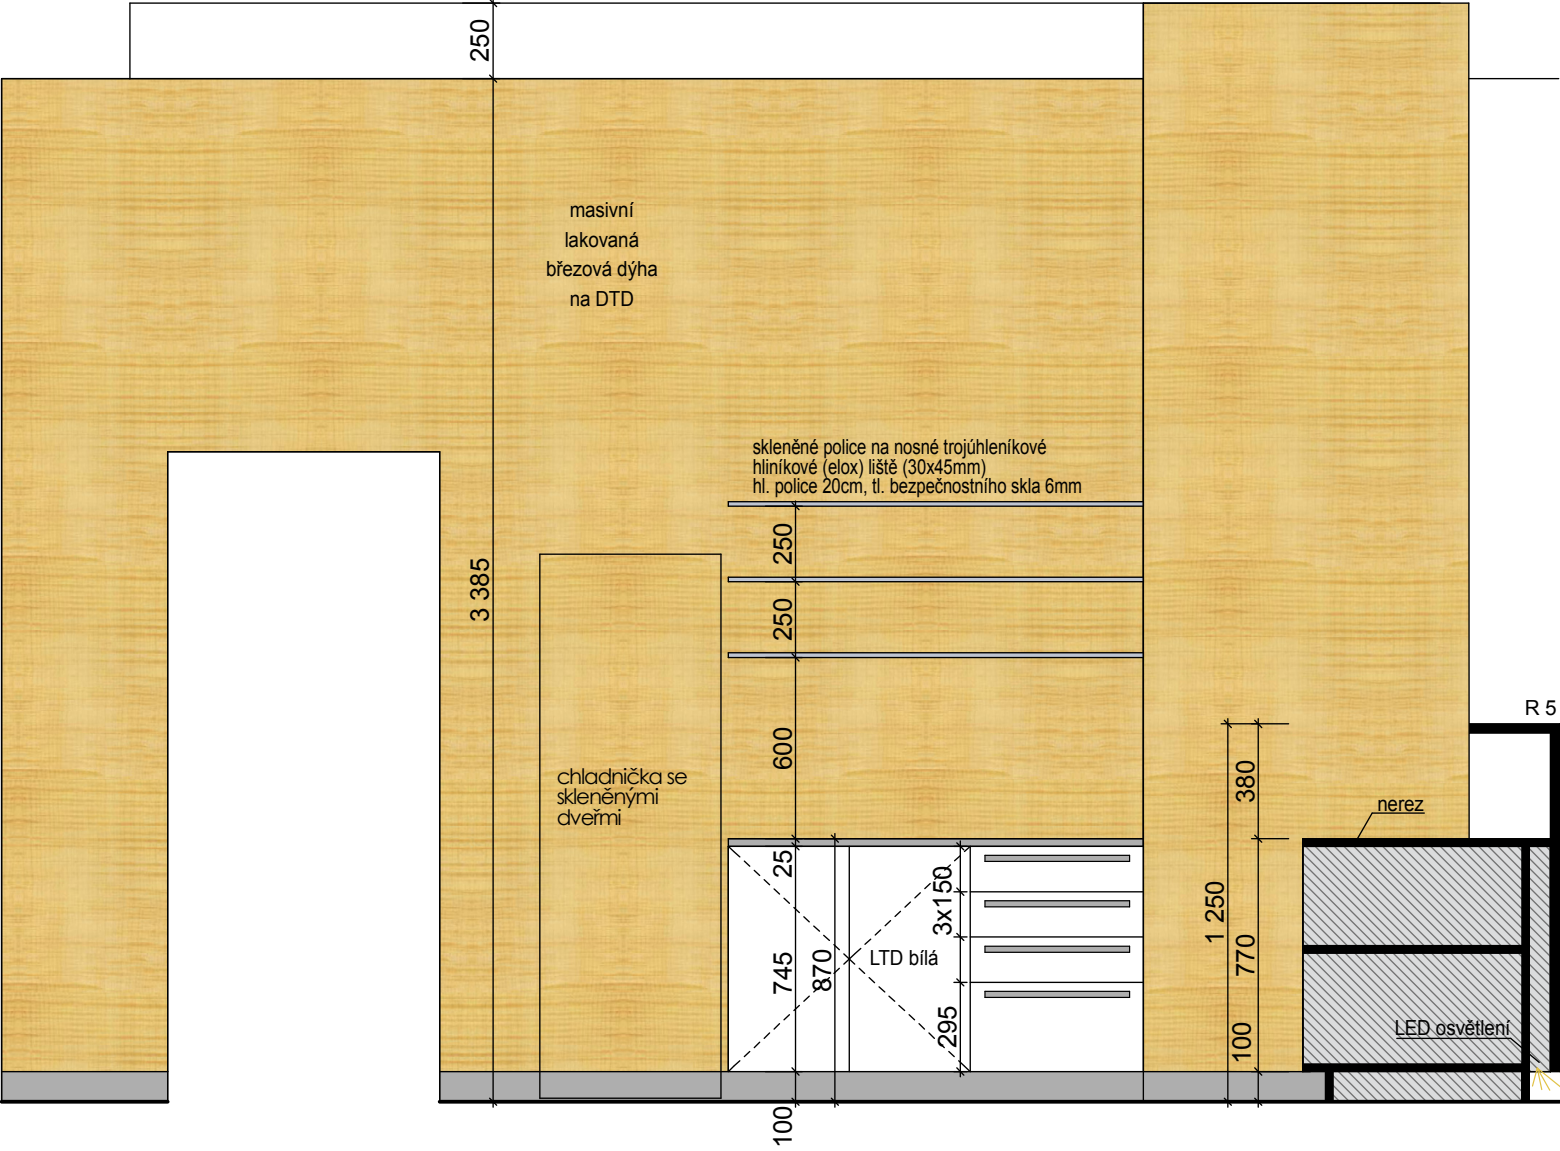


POHLED P2

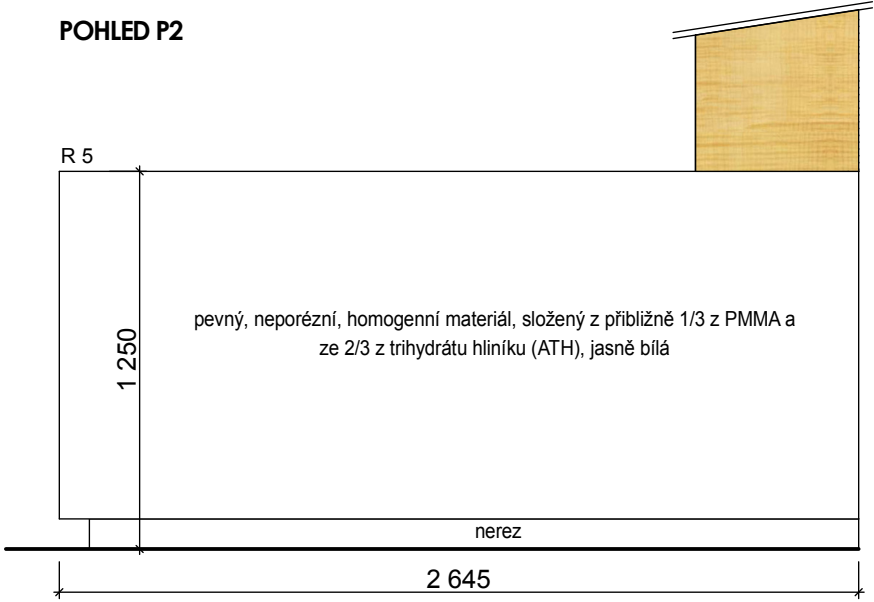

POHLED P1

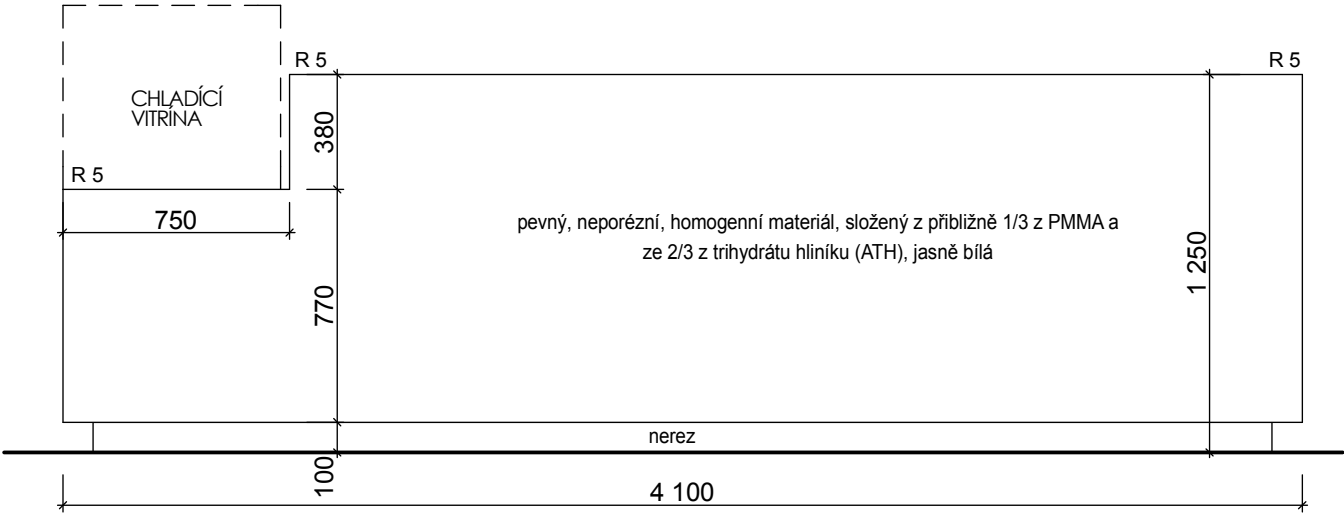

POHLED P3

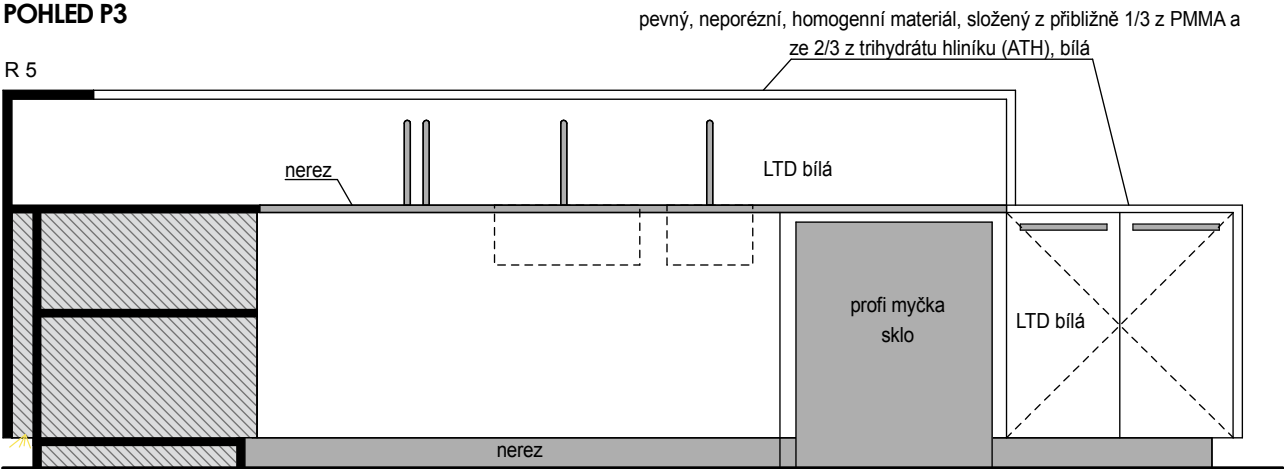

Nedílnou součástí specifikace je technická zpráva k části interier.

± 0,000 =281,90 m n. m. BpV

NÁZEV STAVBY PAVILON FTZ V AREÁLU ČZU				CHVÁLEK ATELIÉR	
HLAVNÍ PROJEKTANT ING.ARCH. Martin CHVÁLEK, MBA	ARCHITEKT ARCHITEKT D.R.N.H. s.r.o., Průchodní 2, 602 00 Brno	PROJEKTANT ING.ARCH. Martin CHVÁLEK, MBA	VYPRACOVAL ING.ARCH. Ondřej STUHLÝ	CHVÁLEK ATELIER s.r.o. Kotkova 1064/12 702 00 OSTRAVA	IČO: 05725674 tel.: 595 693 250 email:info@chvalekatelier.cz
OBJEDNATEL ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERSITA V PRAZE, KAMÝČKÁ č.p.129, 165 00 PRAHA 6 - SUCHDOL, IČ: 60460709				STUPEŇ DVZ	DATUM KVĚTEN 2017
STAVEBNÍ OBJEKT SO 02 Novostavba pavilonu FTZ		ČÁST INT - Návrh Interiéru		MĚŘÍTKO 1:100	FORMÁT A4 4x4
NÁZEV VÝKRESU ATYPICKÝ NÁBYTEK - K1				ARCHIVNÍ ČÍSLO ČÍSLO VÝKRESU D1-02-INT/07	ČÍSLO ZAKÁZKY 16-115-5 REVIZE 00
TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI CHVÁLEK ATELIER s.r.o. , BEZ PÍSEMNÉHO SOVLENÍ ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE FIRMY ATELIER CHVÁLEK s.r.o. NESMÍ BÝT DOKUMENT KOPÍROVÁN, POUŽIT NEBO PŘEDÁN TŘETÍ OSOUBOU K DALŠÍMU POUŽITÍ					