



KUCHYŇSKÁ LINKA - K4b

- korpus + dvířka + sokl:**
- LTD tl. 18 mm, dekor slonová kost , úchytky - narážecí - nerez, sokl naklapávací - nerez
- pracovní deska:**
- postforming s rovnou hranou tl. 38 mm dekor arkosa šedá - subtilní nerezová lemovací lišta
- žáda:**
- LTD tl.8mm a 180mm, dekor bílá
- šuplíky:**
- 4x, vše kvalitní plnovýsuvy s dotahem (kovové bočnice), horní šuplík včetně zabudovaného příbomíku, čelo šuplíku - dekor slonová kost
- police:**
- vše výškově stavitelné, tl. 18mm - bílá
- všechny hrany ABS 2mm v barvě dané desky**
- odpadkový koš:**
- plastový, zavěšený na dvířka (u dřezu), systémový - samootevírací
- kování:**
- spodní skříňky otevíravé a výsuvné (šuplíky), horní skříňky výklopné
  - tlumiče dorazu s dotahem pro všechny dvířka a šuplíky, kuchyňská linka je osazena na stavitelných nožkách
- včetně:**
- indukční dvouplošný zabudovaný sporák, granitový dřez s odkapávačem a systémovou baterií o celkové šířce cca 800mm, vestavná myčka s nerezovým panelem (energetická třída min. A, 12 souprav), vestavná kombinovaná chladnička (cca 1500x600x600mm, energetická třída min. A+, min. 180 + 40l)
- součástí dodávky jsou všechny výše uvedená spotřebiče včetně veškerého potřebného kotvení
- vše minimálně ve středním standardu - po dohodě s architeltem


PŮDORYS

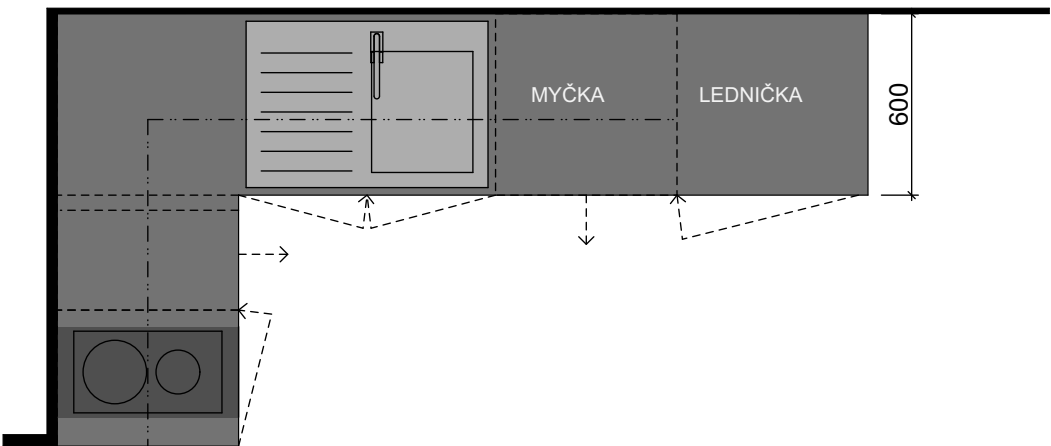

POHLED

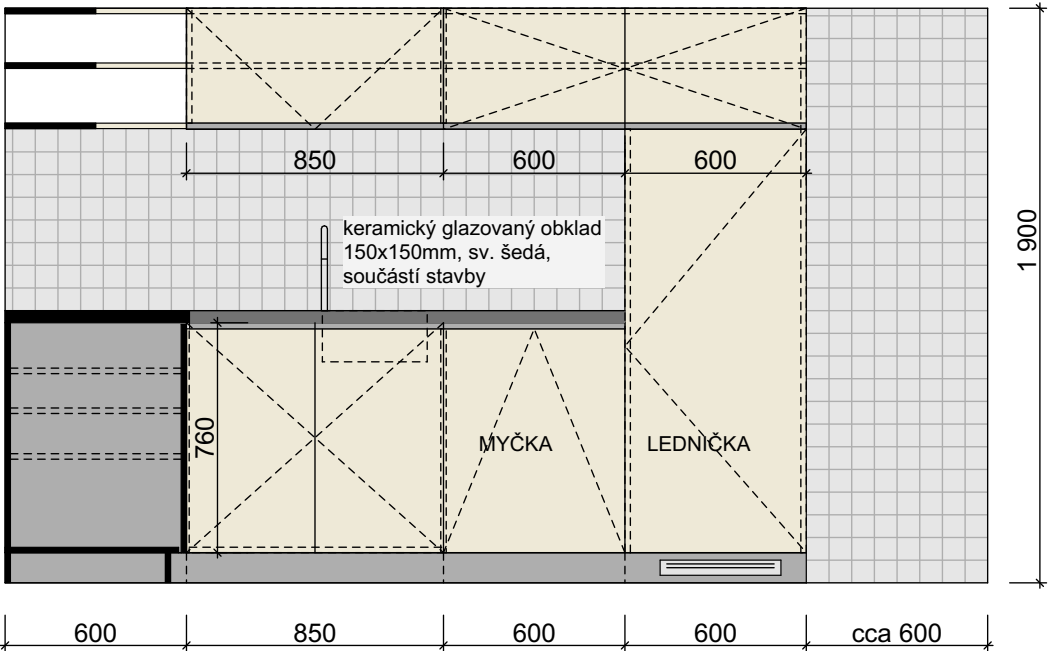


ŘEZ

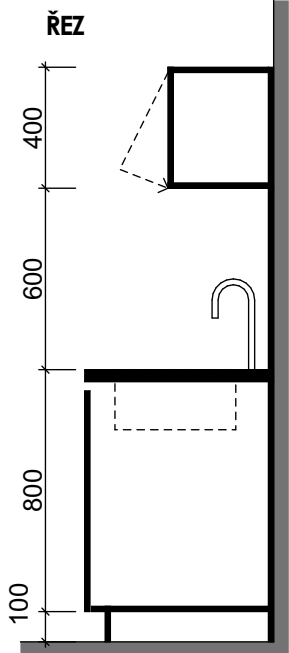


KUCHYŇSKÁ LINKA - K4c

- korpus + dvířka + sokl:**
- LTD tl. 18 mm, dekor slonová kost , úchytky - narážecí - nerez, sokl naklapávací - nerez
- pracovní deska:**
- postforming s rovnou hranou tl. 38 mm dekor arkosa šedá - subtilní nerezová lemovací lišta
- žáda:**
- LTD tl.8mm a 180mm, dekor bílá
- šuplíky:**
- vše kvalitní plnovýsuvy s dotahem (kovové bočnice), horní šuplík včetně zabudovaného příbomíku, čelo šuplíku - dekor slonová kost
- police:**
- vše výškově stavitelné, tl. 18mm - bílá
- všechny hrany ABS 2mm v barvě dané desky**
- odpadkový koš:**
- plastový, zavěšený na dvířka (u dřezu), systémový - samootevírací
- kování:**
- spodní skříňky otevíravé a výsuvné (šuplíky), horní skříňky výklopné
  - tlumiče dorazu s dotahem pro všechny dvířka a šuplíky, kuchyňská linka je osazena na stavitelných nožkách
- včetně:**
- indukční dvouplošný zabudovaný sporák, granitový dřez s odkapávačem a systémovou baterií o celkové šířce cca 800mm, vestavná myčka s nerezovým panelem (energetická třída min. A, 12 souprav), vestavná kombinovaná chladnička (cca 1500x600x600mm, energetická třída min. A+, min. 180 + 40l)
- součástí dodávky jsou všechny výše uvedená spotřebiče včetně veškerého potřebného kotvení
- vše minimálně ve středním standardu - po dohodě s architeltem


PŮDORYS

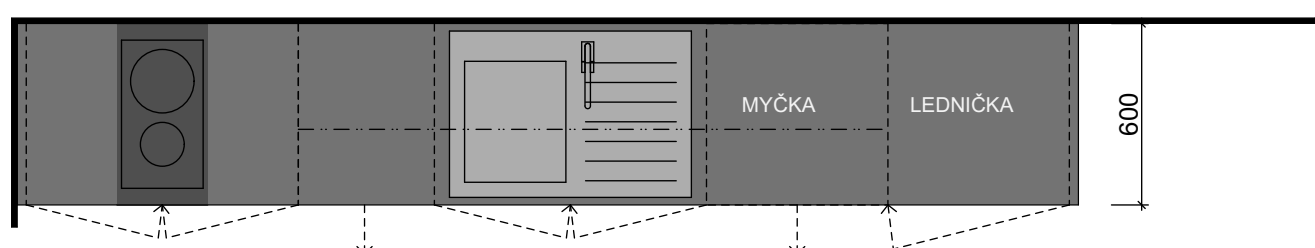

POHLED

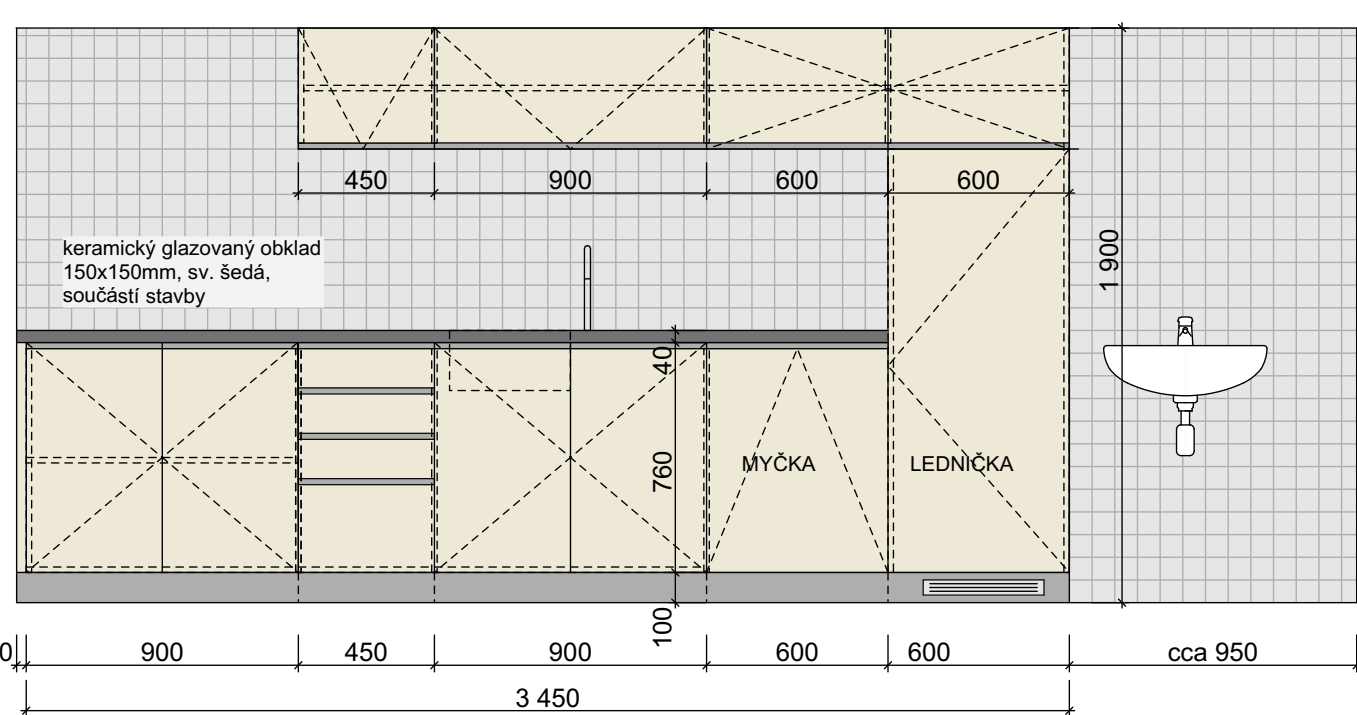


ŘEZ

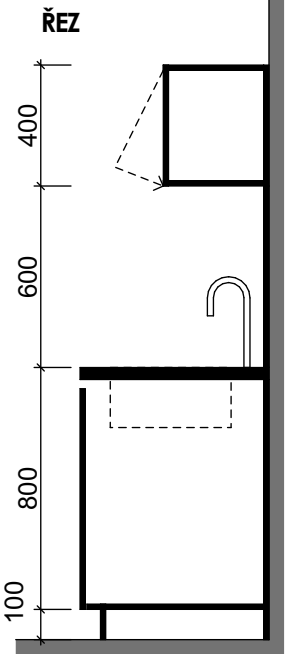


VESTAVĚNÁ OTEVŘENÁ VĚŠÁKOVÁ SKŘÍŇ - P35

- korpus :**
- LTD tl. 18 mm, v bílé barvě, hrany ABS 2mm
- včetně 40-ti drátěných pevných bílých ramínek**
- včetně potřebného skrytého bezpečného kotvení do stěny**


POHLED

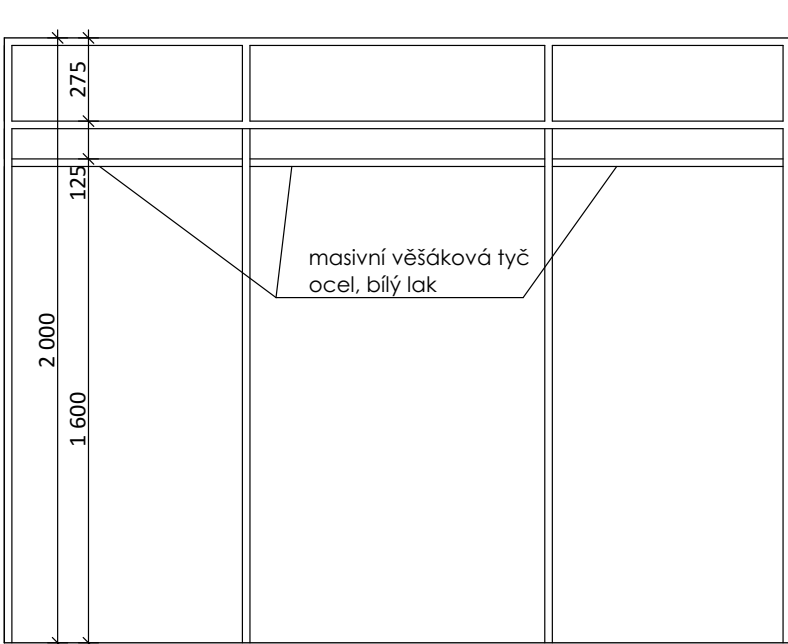

ŘEZ

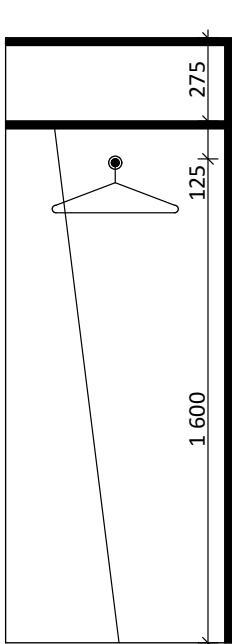


PŮDORYS

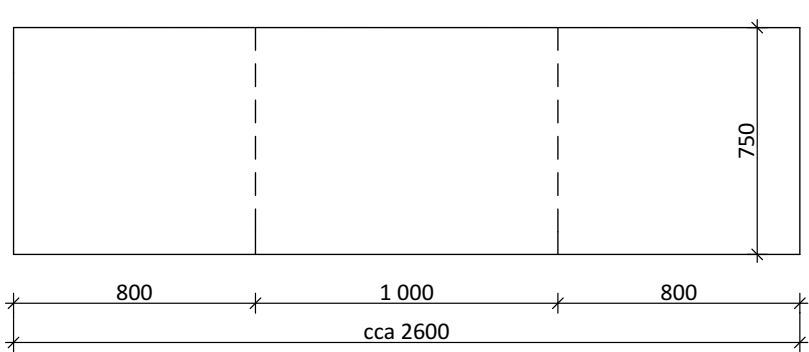


MALÁ KUCHYŇSKÁ LINKA - K5

- korpus :**
- LTD tl. 18 mm, v kombinaci ořech a černá lesk (MDF lakovaná), hrany ABS 2mm, vyšší standard, včetně malého nerezového dřezu s odkapávačem a kvalitní chromovanou dřezovou baterií s keramickou kartuší, skříňky s plnými dvířky a šuplíky, kvalitní kování s tlumením a dotahem, v designu ostatního nábytku v místnosti, nerezový sokl, délka 1200mm, hl. 600mm, hl. horních skříňek dle půdorysného "zubu" sloupu. otevírání - Push systém, včetně vestavné kombinované chladničky, min 97l, A+


PŮDORYS

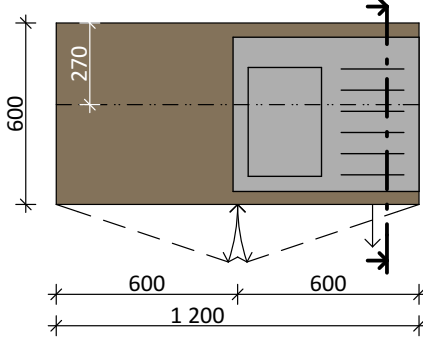

POHLED

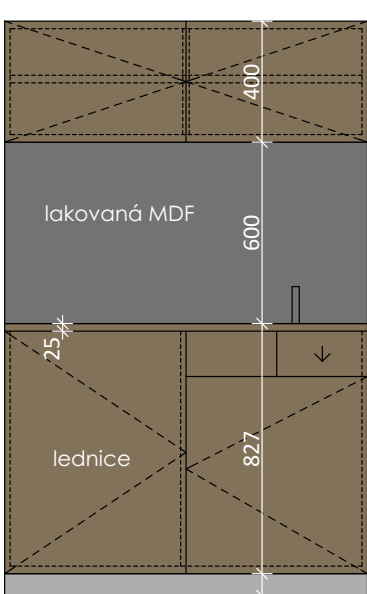

ŘEZ

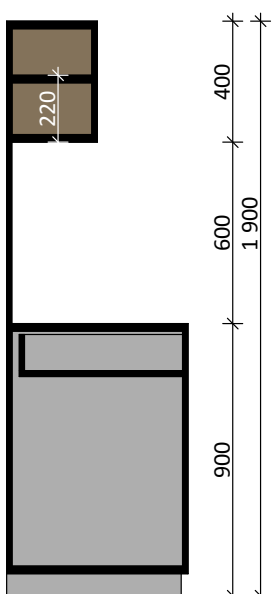

Nedílnou součástí specifikace je technická zpráva k části interiéru.

± 0,000 =281,90 m n. m. BpV

NÁZEV STAVBY PAVILON FTZ V AREÁLU ČZU				CHVÁLEK ATELIÉR	
HLAVNÍ PROJEKTANT ING.ARCH. Martin CHVÁLEK, MBA	ARCHITEKT ARCHITEKTI D.R.N.H. s.r.o., Průchodní 2, 602 00 Brno	PROJEKTANT ING.ARCH. Martin CHVÁLEK, MBA	VYPRACOVAL ING.ARCH. Ondřej STUČHLÝ	CHVÁLEK ATELIER s.r.o. Kolkova 1064/12 702 00 OSTRAVA	IČO: 05725474 tel.: 593 693 250 email:info@chvalekatelier.cz
OBJEDNATEL ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE, KAMÝČKÁ č.p.129, 165 00 PRAHA 6 - SUCHBOL, IČ: 60460709	STAVEBNÍ OBJEKT SO 02 Novostavba pavilonu FTZ	CAST INT - Návrh Interiéru	STUPEŇ KVĚTEN 2017	MĚŘÍTKO 1:100	FORMÁT A4 4xA4
NÁZEV VÝKRESU ATYPICKÝ NÁBYTEK - K4b, K4c, K5, P35				ARCHIVNÍ ČÍSLO D1-02-INT/10	ČÍSLO ZAKÁZKY 16-115-5 REVIZE 00
TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI CHVÁLEK ATELIER s.r.o. , BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE FIRMY ATELIER CHVÁLEK s.r.o. NESMÍ BÝT DOKUMENT KOPÍROVÁN, POUŽIT NEBO PŘEDÁN TŘETÍ OSOBU K DALŠÍMU POUŽITÍ					