


- ZASKLENÍ ČIRÉ
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM MINERÁLNÍ VLNOU S KOLÝM VLÁKNEM TL. IZOLACE 200 MM (LOKÁLNĚ 240 MM) SYSTÉMOVÁ NOSNÁ VRSTVA S OBKLADEM SKLENĚNOU MOZAIKOU PERLETOVOU, FORMÁT 20 x 20 MM. BARVA STŘEDNĚ SEDA A ZELENÁ SEDÁ MOZAICA, BUDE PŘETAŽENA I NA BOČNÍ OSTĚNÍ OTVORŮ
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM MINERÁLNÍ VLNOU S KOLÝM VLÁKNEM TL. IZOLACE 200 MM (LOKÁLNĚ 240 MM) SYSTÉMOVÁ DVOJITÁ NOSNÁ VRSTVA (PRO VYROVNÁNÍ TL. SOUSEDNÍHO OBKLADU) POVRCH TENKOVRSTVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA VZHLEDU A BARVY BETONU OMÍTKA S VYSOKOU ODOLNOSTÍ PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ, S PŘÍSADEMI PROTI PULSINĚ A RASÁM, ARMOVANÁ VLÁKNY ZABRAŇUJÍCÍM MIKROTRHLINKÁM SOUČINITEL VODOPROPUSTNOSTI W3 (NÍZKÝ) NA FASÁDÁCH (4.NP), KDE NENÍ OBKLAD MOZAIKOU, BUDE NOSNÁ VRSTVA JEDNODUCHÁ NA PŘEDSAZENÝCH HORIZONTÁLNÍCH MŘÁČKÁCH VE 3. NP BUDE NA NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCI OBKLAD DESKAMI Z PĚNOSKLA (TL. 12 MM) S VLASTNÍ SYSTÉMOVOU NOSNOU KONSTRUKCÍ (AL, NEREZ) POVRCH TENKOVRSTVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA VZHLEDU A BARVY BETONU PODKLAD POD OMÍTKU DLE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ CELÉ KONSTRUKCE
- SKLO NEPRŮHLÉDNÉ, VNITŘNĚ SMALTOVANÉ BARVA (SVĚTLÉ SEDA) BUDE ODSOULHASENA ARCHITEKTEM (SPRCHA, WC-PLNÁ STĚNA ZA SKLEM KRYJÍCÍ ROZVODY NEBO ZA SKLEM PLNÁ STĚNA POŽÁRNÍ)

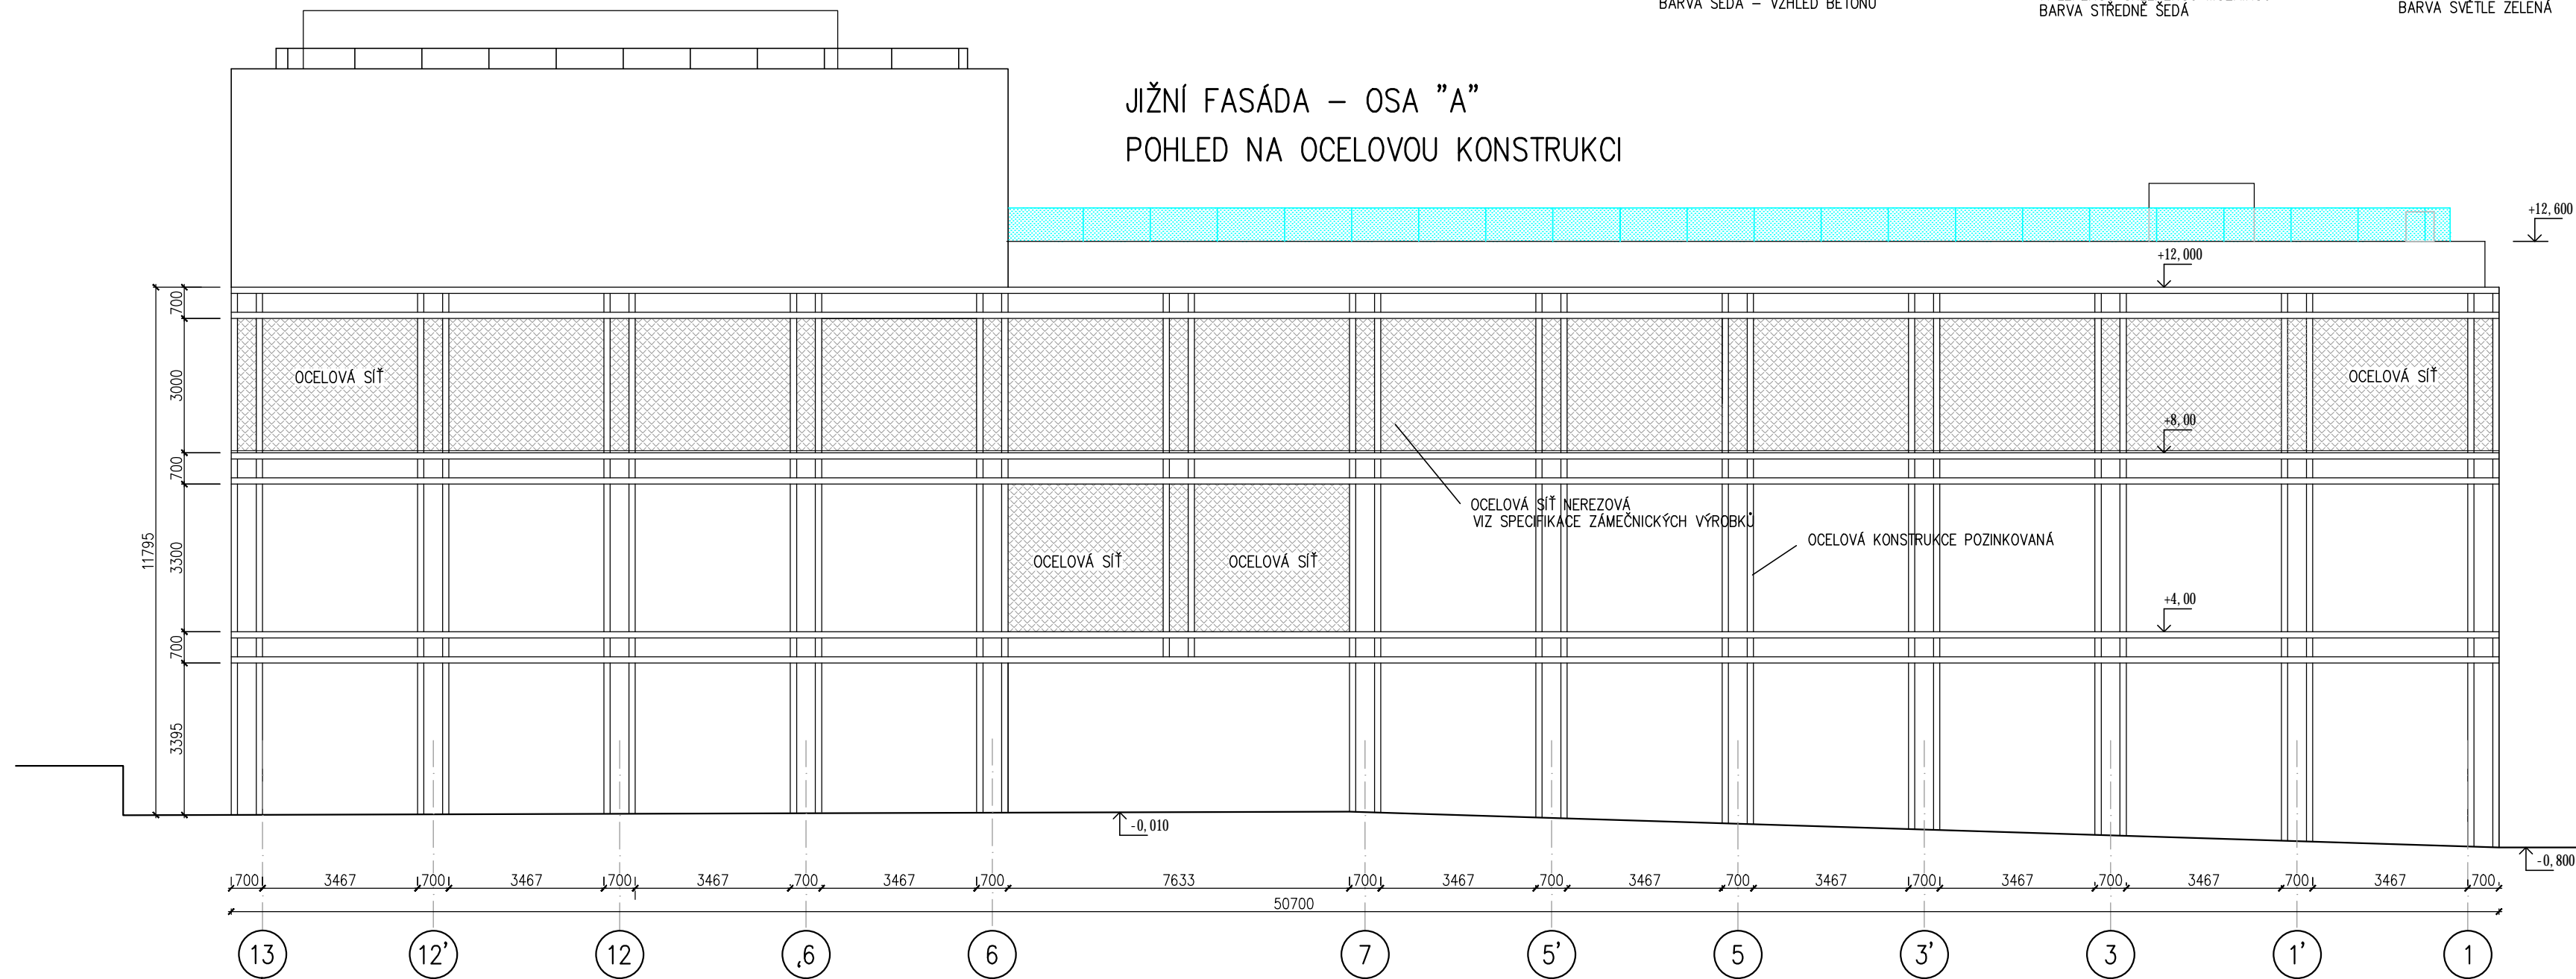

± 0,000 = 281,90 m n.m. Bpv m n. m. Bpv

TABULKA ZMĚN			
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL
1	-	1.12.2017	-
2	-	DATUM	VYPRACOVAL
3	-	DATUM	VYPRACOVAL

NAZEV STAVBY				CHVÁLEK ATELIER	
PAVILON FTZ V AREÁLU ČZU					
HLAVNÍ PROJEKTANT	ING. ARCH. MARTIN CHVÁLEK, MBA	ARCHITEKT	ARCHITEKTI D.R.N.H. s.r.o.	PROJEKTANT	PATR. STRAČKOS
OBJEDNATEL	ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE, KAMÝČKÁ č.p. 129, 165 00 PRAHA 6 - SUCHBÁT, IČ: 60460709	STUPEŇ	DVZ	DATUM	KVĚTEN 2017
STAVBNÍ OBJEKT	SO 02 Novostavba pavilonu FTZ	ČÁST	01 Architektonicko stavební část	MĚRÍTKO	1:125
POHLED - JIŽNÍ FASÁDA				FORMÁT A4	9x A4
				ČÍSLO ZAKÁZKY	16-115-5
				ČÍSLO VÝKRESU	D1-02-01/028
				REVERZ	00

TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI CHVÁLEK ATELIER s.r.o., BEZ PŘESNÉHO SOUHLASU ODPOVĚDNÝCH ZÁSTUPCŮ FIRMY ATELIER s.r.o. NEMÍ BÝT DOKUMENT KOPÍROVÁN, POUŽIT NEBO PŘEDÁN TŘETÍ OSOBOU K DALŠÍMU POUŽITÍ