






OZN.	ROZMĚR (š / v)	SCHEMA (pohled z interiéru)	POPIS	POZNÁMKA	KS
O.1	1640 x 1380 mm		TROJKŘÍDLÉ OKNO, DÍLY OTVÍRAVÉ, LEVÝ DÍL OTVÍRAVĚ SKLOPNÝ, LEVÉ+ MIKROVENTILACE SKLO - TEPELNĚ-IZOLAČNÍ DVOJSKLO S VYŠŠÍM AKUSTICKÝM ÚTLUMEM (TYP ZASKLENÍ BUDE VYBRÁN DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE OKEN)		4
O.2	1100 x 1380 mm		DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTVÍRAVÉ, OTVÍRAVĚ SKLOPNÉ, PRAVÉ + MIKROVENTILACE	bez parapetu - parapet vytváří pracovní kuchyňská deska	1
O.3	700 X 1150 mm		JEDNOKŘÍDLÉ OKNO , OTVÍRAVĚ SKLOPNÉ, LEVÉ + MIKROVENTILACE	bez parapetu	1
O.4	450 X 1150 mm		JEDNOKŘÍDLÉ OKNO , OTVÍRAVĚ SKLOPNÉ, PRAVÉ + MIKROVENTILACE	bez parapetu	1
O.5	660 x 1100 mm		JEDNOKŘÍDLÉ OKNO , OTVÍRAVĚ SKLOPNÉ, PRAVÉ + MIKROVENTILACE	předpokládá se možnost zvýšení nadpraží, výška okna by byla 1500mm	1

POZN.:

Stávající dřevěná okna odstraněna, 1 okno bude repasované. Nová okna budou ze zúžených europrofilů s členěním.

Okna jsou s izolačními dvojskly F4-16-F4, s teplým rámečkem a celoobvodovým kováním, U (okna vč.rámu)=1,2 W/m 2K nebo lepší

Okna mají bezpečnostní kování, 4 polohy (mikroventilace), bezpečnostní sklo CONNEX

Okenní kování - okenní klika M a T, Cesan, SNI matný nikl

- výška ovládacího mechanismu v polovině křídla není-li určeno jinak




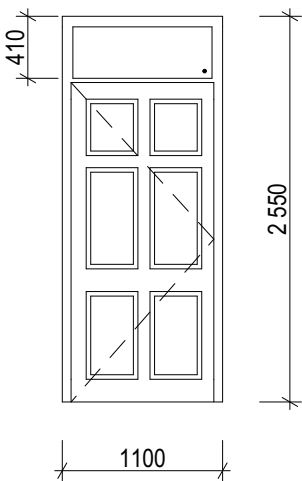
Barevnost oken - krycí nátěr, zelená RAL 6019 schválí investor /projektant/ dle vzorků předložených dodavatelem

Barevnost dveří - krycí nátěr, zelená RAL 6019 schválí investor /projektant/ dle vzorků předložených dodavatelem (barva bude sjednocena s barvou dřevěných exteriérových konstrukcí)

Vnější parapet - oplechování z plechu s povrchovou úpravou (barevnost dle oken), vnitřní parapety bukové lakované

- VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA MÍSTĚ, VŠECHNY ZMĚNY MUSÍ BÝT KONZULTOVÁNY S ARCHITEKTEM A PROJEKTANTEM

- NEJDE O VÝROBNÍ DOKUMENTACI PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ MUSÍ BÝT ODSOUHLASEN MATERIÁL A VÝROBNÍ DOKUMENTACE

OZN.	ROZMĚR (š / v)	SCHÉMA (pohled z interiéru)	POPIS	POZNÁMKA	KS
O.6	700 x 520 mm		JEDNOKŘÍDLÉ OKNO , OTVÍRAVĚ SKLOPNÉ, LEVÉ + MIKROVENTILACE	ve stávajícím otvoru	1
O.7	330x520 mm		JEDNOKŘÍDLÉ OKNO, PEVNÉ	ve stávajícím otvoru	1
O.8	470 X 1550 mm		REPASE STÁVAJÍCÍHO JEDNOKŘÍDLÉHO OKNA, S NADSVĚTLÍKEM OTVÍRAVĚ SKLOPNÉ, PRAVÉ + KŘÍDLO NADSVĚTLÍKU PEVNÉ		1
O.9	1100 x 2550 mm světlost dveří 900x2100		DVEŘE VNĚJŠÍ BEZPEČNOSTNÍ KŘÍDLO PLNÉ, S PROSKLENÝM PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM U (dveří vč.rámu)=1,2 W/m 2K, barevné provedení - krycí nátěr, zelená RAL 6019 zárubeň dřevěná rámová bezpečnostní tepelně izolační bezpečnostní sklo CONNEX práh - prahová lišta bezpečnostní štítkové kování , koule - klika tříbodový bezpečnostní zámek, vložka FAB	ve stávajícím otvoru	1

POZN.:

Stávající dřevěná okna odstraněna, 1 okno bude repasované. Nová okna budou ze zúžených europrofilů s členěním.

Okna jsou s izolačními dvojskly F4-16-F4, s teplým rámečkem a celoobvodovým kováním, U (okna vč.rámu)=1,2 W/m 2K nebo lepší

Okna mají bezpečnostní kování, 4 polohy (mikroventilace), bezpečnostní sklo CONNEX

Okenní kování - okenní klika M a T, Cesan, SNi matný nikl

- výška ovládacího mechanismu v polovině křídla není-li určeno jinak

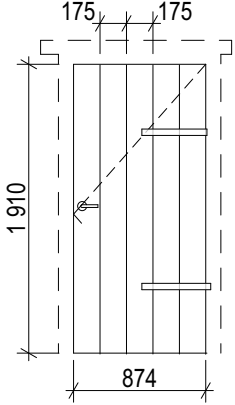



Barevnost oken - krycí nátěr, zelená RAL 6019 schválí investor /projektant/ dle vzorků předložených dodavatelem

Barevnost dveří - krycí nátěr, zelená RAL 6019 schválí investor /projektant/ dle vzorků předložených dodavatelem (barva bude sjednocena s barvou dřevěných exteriérových konstrukcí)

Vnější parapet - oplechování z plechu s povrchovou úpravou (barevnost dle oken), vnitřní parapety bukové lakované

- VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA MÍSTĚ, VŠECHNY ZMĚNY MUSÍ BÝT KONZULTOVÁNY S ARCHITEKTEM A PROJEKTANTEM

- NEJDE O VÝROBNÍ DOKUMENTACI PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ MUSÍ BÝT ODSOUHLASEN MATERIÁL A VÝROBNÍ DOKUMENTACE

OZN.	ROZMĚR (š / v)	SCHÉMA (pohled z interiéru)	POPIS	POZNÁMKA	KS
O.10	1000 x 2550 mm světlost dveří 900x2100	 <p>pohled z exteriéru</p>	<p>DVEŘE VNĚJŠÍ BEZPEČNOSTNÍ KŘÍDLO PLNÉ, imitace původních svlkových dveří otvírání ven</p> <p>barevné provedení - krycí nátěr, zelená RAL 6019 stávající repasovaná zárubeň dřevěná rámová bezpečnostní, s prahem vnější strana křídla členěna svislým pravidelným drážkováním</p> <p>štítkové kování, klika - klika (ideálně černá), 2 zámk vločka FAB a vnitřní přídavný zámek</p>	rozměry dle stávající zárubně	1
O.11	800 x 500 mm		<p>JEDNOKŘÍDLÉ OKNO SKLOPNÉ, MIKROVENTILACE OCEL. RÁM, PLNÁ VÝPLŇ KŘÍDLA Z OCEL. HLADKÉHO PLECHU BARVA: ČERNÁ MATNÁ ZAJIŠTĚNO ZÁMKEM</p>	sklepní okno do světlíku rozměry přizpůsobit stávajícímu otvoru, který nešlo zaměřit	1
O.12	600 x 500 mm		<p>JEDNOKŘÍDLÉ OKNO SKLOPNÉ, MIKROVENTILACE OCEL. RÁM, PLNÁ VÝPLŇ KŘÍDLA Z OCEL. HLADKÉHO PLECHU BARVA: ČERNÁ MATNÁ ZAJIŠTĚNO ZÁMKEM</p>	sklepní okno do světlíku rozměry přizpůsobit stávajícímu otvoru, který nešlo zaměřit	1
O.13	660 x 780 mm		<p>TERMOIZOLAČNÍ VÝLEZ NA STŘECHU FAKRO FWR U3 OTVÍRÁNÍ VPRAVO severská borovice součinitel U_w 1,3 W/m²K součinitel U_g 1,0 W/m²K součinitel R_w 34 dB zasklení 4H-16-4T lakování dřeva - dvě vrstvy těsnění - dvojnásobné klika - standard</p>		1

POZN.:

Stávající dřevěná okna odstraněna, 1 okno bude repasované. Nová okna budou ze zúžených europrofilů s členěním.

Okna jsou s izolačními dvojskly F4-16-F4, s teplým rámečkem a celobvodovým kováním, U (okna vč.rámu)=1,2 W/m²K nebo lepší

Okna mají bezpečnostní kování, 4 polohy (mikroventilace), bezpečnostní sklo CONNEX

Okenní kování - okenní klika M a T, Cesan, SNI matný nikl

- výška ovládacího mechanismu v polovině křídla není-li určeno jinak




Barevnost oken - krycí nátěr, zelená RAL 6019 schválí investor /projektant/ dle vzorků předložených dodavatelem

Barevnost dveří - krycí nátěr, zelená RAL 6019 schválí investor /projektant/ dle vzorků předložených dodavatelem (barva bude sjednocena s barvou dřevěných exteriérových konstrukcí)

Vnější parapet - oplechování z plechu s povrchovou úpravou (barevnost dle oken), vnitřní parapety bukové lakované

- VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA MÍSTĚ, VŠECHNY ZMĚNY MUSÍ BÝT KONZULTOVÁNY S ARCHITEKTEM A PROJEKTANTEM

- NEJDE O VÝROBNÍ DOKUMENTACI PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ MUSÍ BÝT ODSOUHLASEN MATERIÁL A VÝROBNÍ DOKUMENTACE

OZN.	ROZMĚR (š / v)	SCHÉMA (pohled z interiéru)	POPIS	POZNÁMKA	KS
O.14	1100 x 1250 mm	 <p>pohled z exteriéru</p> 	<p>REPASE STÁVAJÍCÍCH PLNÝCH DVOUKŘÍDLÝCH DVEŘÍ DO PŮDNÍHO PROSTORU</p> <p>dveře opatřeny krycím nátěrem v barvě zelené RAL 6019</p> <p>kovové prvky zrepasovány opatřeny černým nátěrem (kovářská čern)</p> <p>- uzavírání - rovná zástrčka</p> <p>- 2 zámky</p> <p>stáv. zárubeň dřevěná rámová - repasována, opatřena krycím nátěrem - zelená RAL 6019</p>	rozměry jsou orientační - otvor nebyl zaměřen	1
O.15	300x500 mm		JEDNOKŘÍDLÉ OKNO, PEVNÉ	rozměry jsou orientační - otvor nebyl zaměřen	1

POZN.:

Stávající dřevěná okna odstraněna, 1 okno bude repasované. Nová okna budou ze zúžených europrofilů s členěním.

Okna jsou s izolačními dvojskly F4-16-F4, s teplým rámečkem a celoobvodovým kováním, U (okna vč.rámu)=1,2 W/m 2K nebo lepší

Okna mají bezpečnostní kování, 4 polohy (mikroventilace), bezpečnostní sklo CONNEX

Okenní kování - okenní klika M a T, Cesan, SNI matný nikl

- výška ovládacího mechanismu v polovině křídla není-li určeno jinak

Barevnost oken - krycí nátěr, zelená RAL 6019 schválí investor /projektant/ dle vzorků předložených dodavatelem

Barevnost dveří - krycí nátěr, zelená RAL 6019 schválí investor /projektant/ dle vzorků předložených dodavatelem (barva bude sjednocena s barvou dřevěných exteriérových konstrukcí)

Vnější parapet - oplechování z plechu s povrchovou úpravou (barevnost dle oken), vnitřní parapety bukové lakované

- VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA MÍSTĚ, VŠECHNY ZMĚNY MUSÍ BÝT KONZULTOVÁNY S ARCHITEKTEM A PROJEKTANTEM

- NEJDE O VÝROBNÍ DOKUMENTACI PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ MUSÍ BÝT ODSOUHLASEN MATERIÁL A VÝROBNÍ DOKUMENTACE