




POHLED S- Z

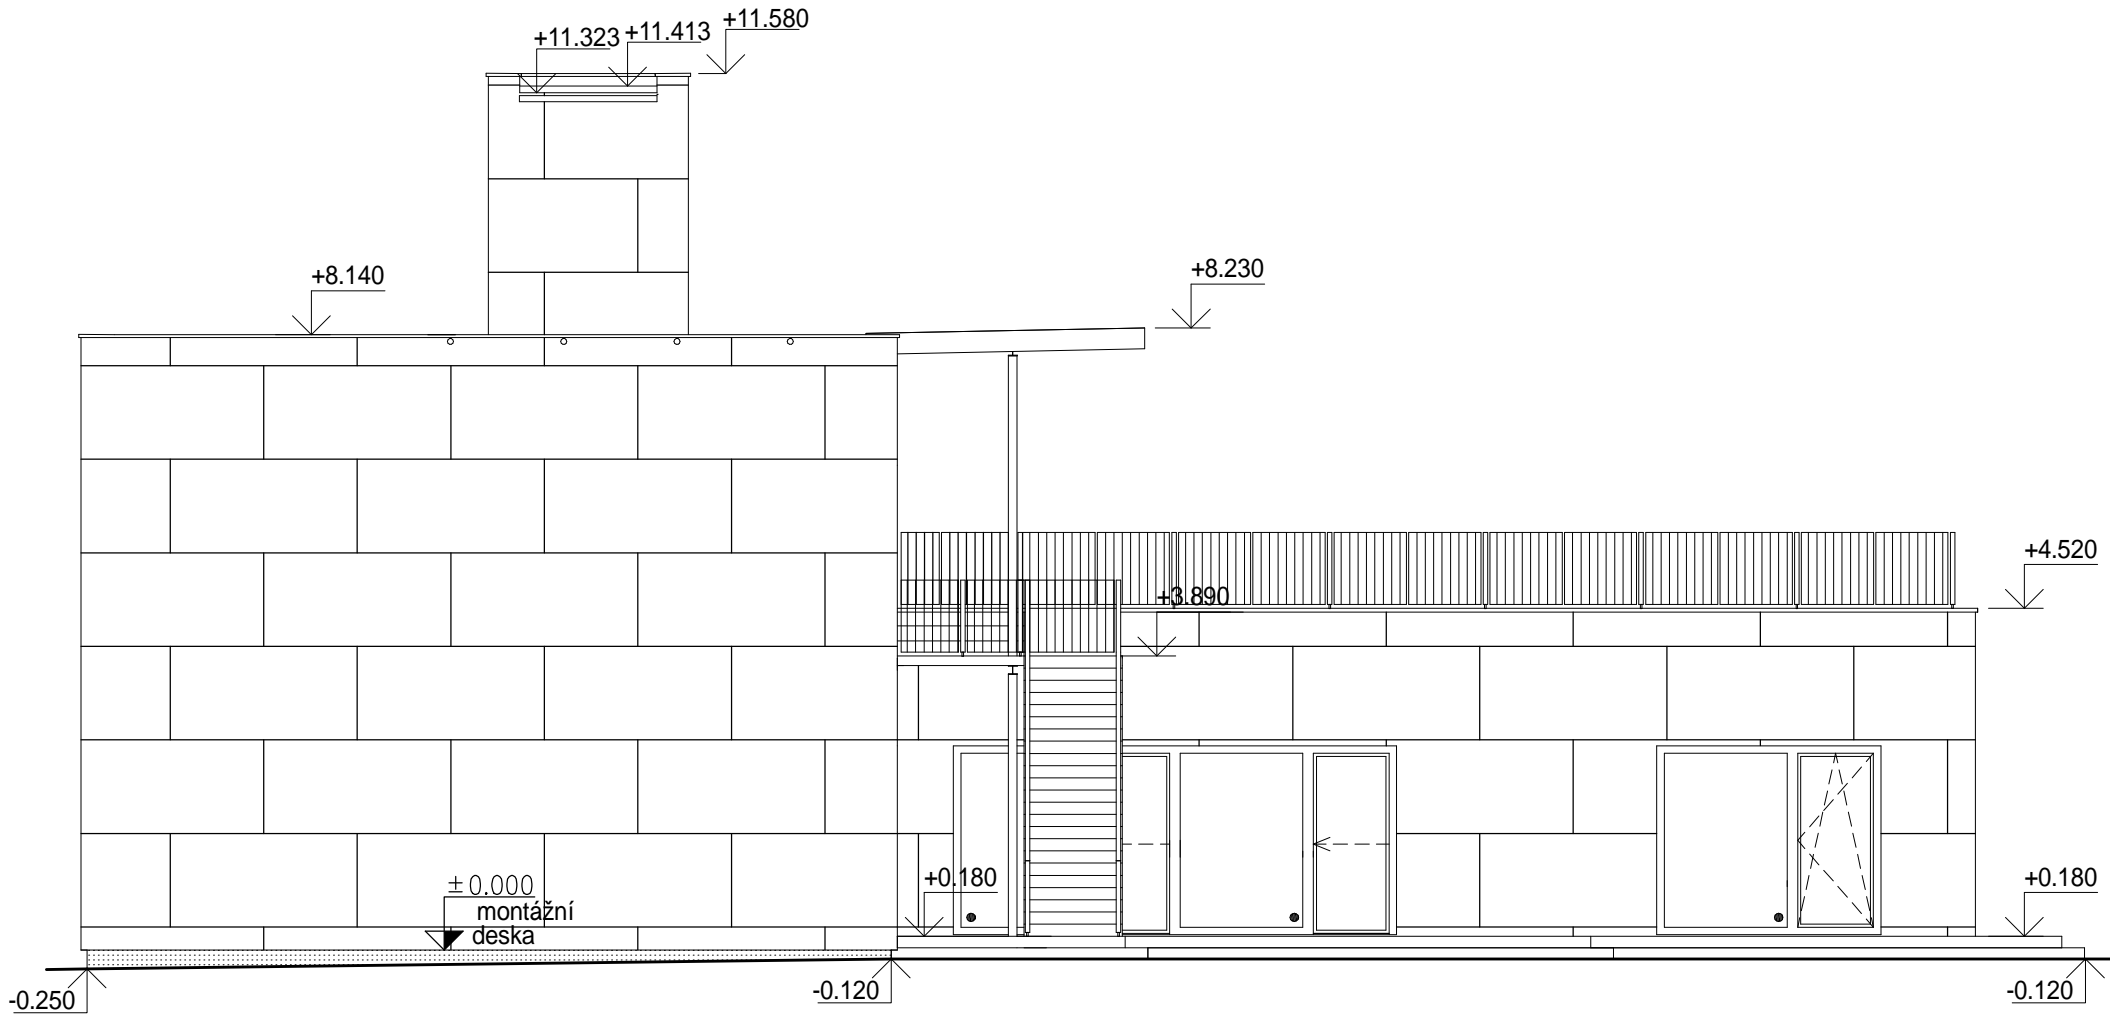

POHLED S- V

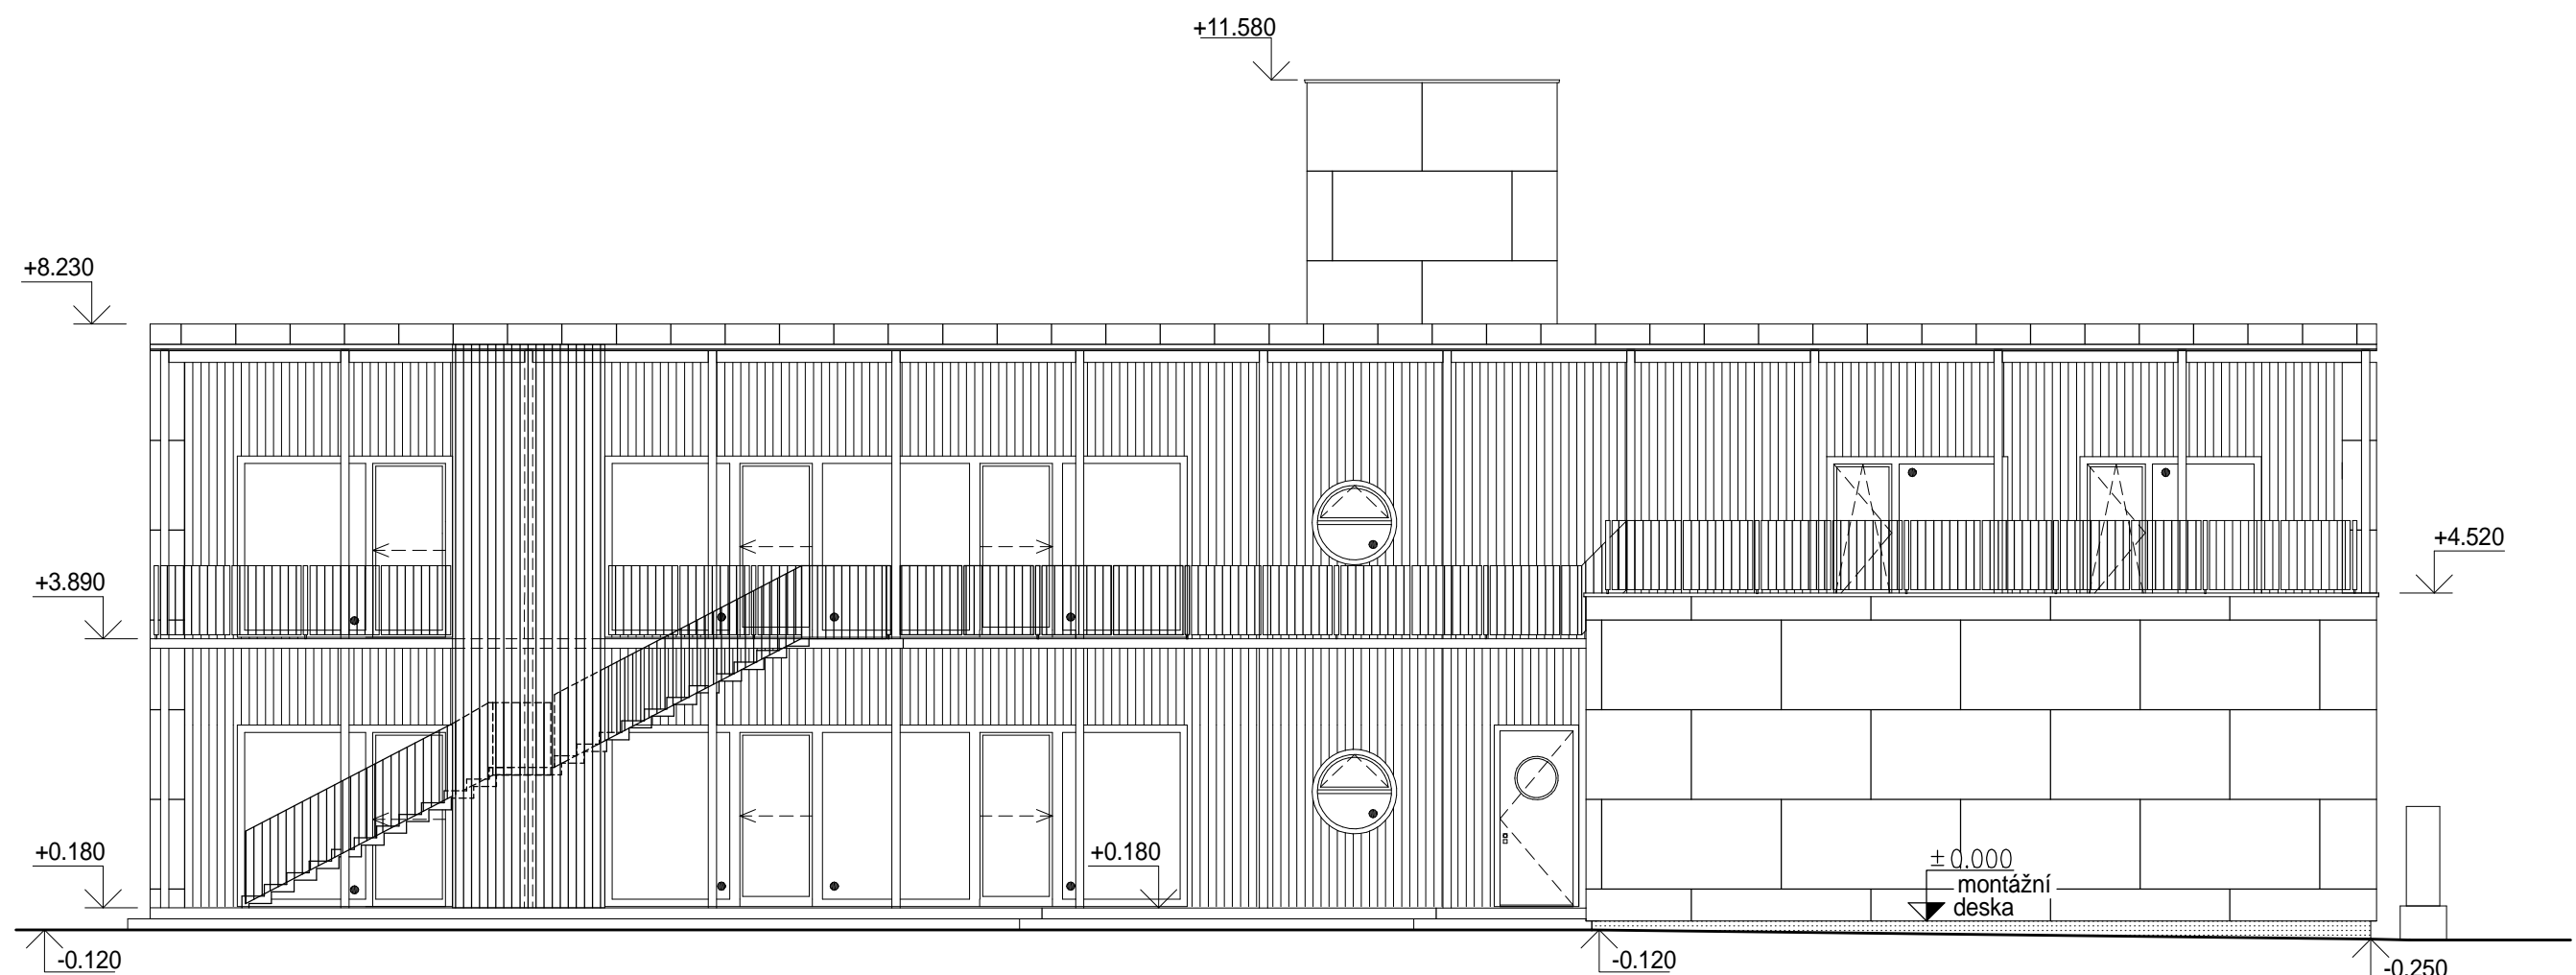

POHLED J- V

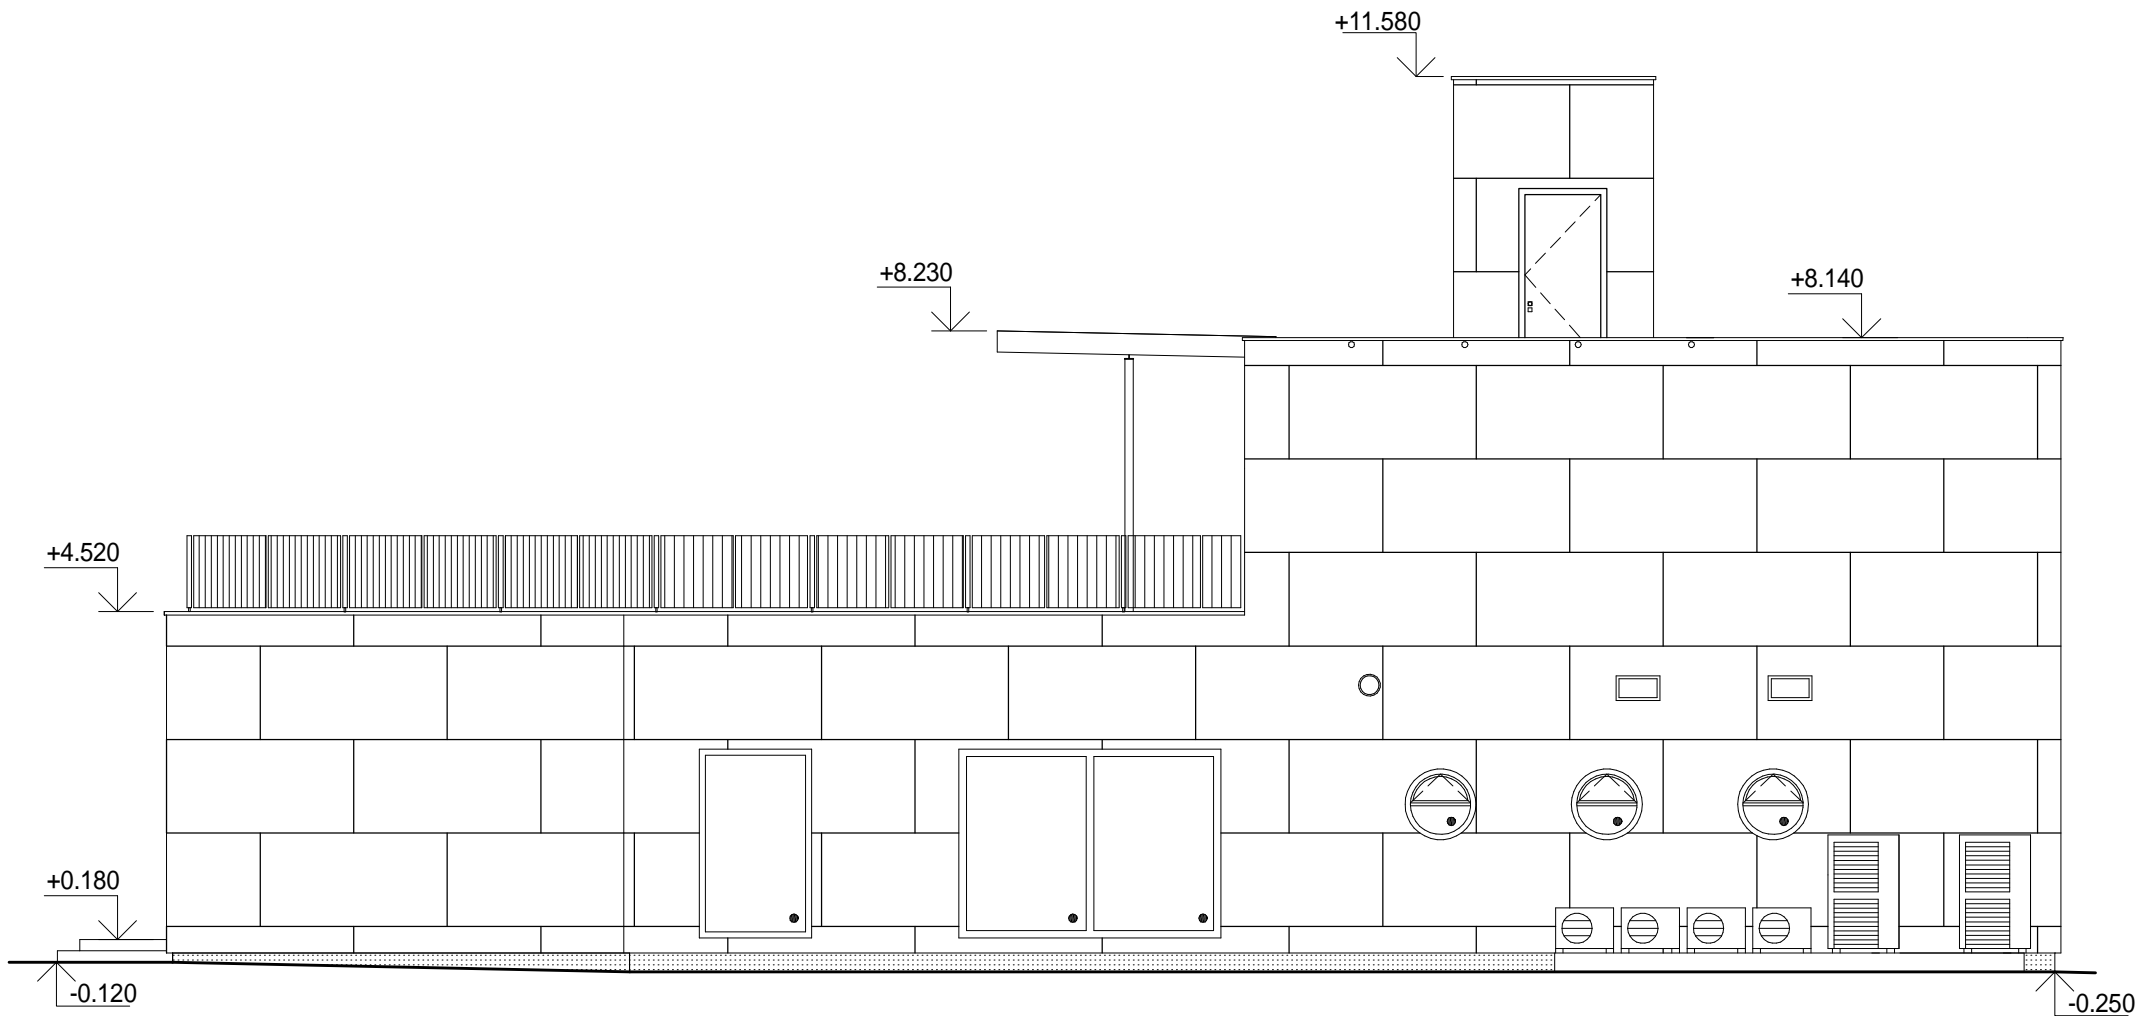

POHLED J- Z

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- velkoformátové vláknocementové desky 1250/2510mm, barva matně bílá
- svíslý dřevěný fasádní obklad sibiřského modřínu s lazurou
- ocelové pozink. zábradlí, nátěr nebo nástřik barvou světle šedou, výplň síti z nerez lanek prům. 2mm s oky 20x34mm
- sokl- venkovní zateplovací systém a soklová omítka, světle šedá barva

BAREVNOST A MATERIÁLY:

- fasáda domu s finální vrstvou z velkoformátových vláknocementových desek matně bílé barvy rozm. 1250/2510mm na nosném roštu v kombinaci s dřevěným svíslým obkladem z latí sibiřského modřínu cca 28x90mm s mezerami 20mm, přírodní lazura
- rámy oken a dveří dřevo/hliníkové s vnější barvou světle hnědou, viz výpis výplní
- hlavní střecha se skladbou pro ploché střechy s PVC střešní fólií a svrchní vrstvou z říčního světlého kameniva (nepochozí), vedlejší střecha se zelenou extenzivní vegetační vrstvou (pochozí)
- střecha nástavby pro výtahovou šachtu a štít nad terasou bude s PVC střešní fólií bílé barvy
- klempířské prvky parapetů tl. min. 0,8mm - parapety světle hnědé barvě (v místě návaznosti otvorů na dřevěný obklad a parapety matně bílý (v místě návaznosti na fasádní obkladové desky)
- klempířské prvky střechy (vč. atiky) budou z pozink plechu min. tl. 0,6mm v barvě matně bílé (odstín fasád. desek)
- krycí mřížky na VZT sání a výfuku budou z pozink plechu v barvě matně bílé (odstín fasádních desek)
- konstrukce ochozu 2.NP vč. schodiště bude ocelová, pozinkovaná, s nástřikem/nátěrem sv. šedé barvy
- dřevěná stěna u venkovního schodiště z 1.NP/2.NP z modřínových profilů s přírodní lazurou
- terasa přístupná z 1.NP z modřínových terasových prken na provětrávaném roštu
- plocha závětrří bude z betonové velkoformátové dlažby (600/600mm) na stavitelných podložkách
- veškeré venkovní zábradlí ocelové, zároveň zinkované, opatřené sv. šedým nátěrem/nástřikem, výplň ze síte z nerez lanek nerez lanka prům. 2mm v roteči 20x34mm, výška zábradlí 1,0m (u schodiště druhé madlo 0,5m)
- sokl bude zateplen XPS polystyrenem s finální úpravou soklovou omítkou ve světlém šedé barvě
- celá J-V fasáda bude odstíněna screen roletami instalovanými mezi nosnými sloupky vyvýšené terasy s tkaninou matně bílé barvy (podobné barvě fasády)
- na vybraných otvorech bude el. hliníková roleta integrovaná ve fasádě (pod překladem), barva rolety matně bílá
- na střeše vyústěna hlavice odvětrání kanalizace a instalován zachytňý systém
- na hl. střeše instalovány FVE panely rozm. 1000/2000 na pozinkové konstrukci se sklonem 30st. od vodorovné rov.

OBJEKT A : ZAŘÍZENÍ PRO VÝCHOVU

montážní rovina RD ±0.000 = 278.000

podlaha 1.NP +0.200 = 278.200

úroveň 2.NP +3.910 = 281.91

úroveň terasy +0.180 = 278.180

Podpis investora: _____

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	PilsProjekt Projektová kancelář PilsProjekt, s.r.o. Částkova 74, 326 00 Pízeň tel.: 377240889, 377240524 email: info@pilsprojekt.cz	
Ing. Hana Hanzlíková	Ing. Václav Kuchynka	Jakub Maday		
AUTOR ARCH. STUDIE: Ing. arch. Radek Dragoun, Zábělská 46, Pízeň			INVESTOR Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol, IČO: 60460709	
MÍSTO	obec Praha, k. ú. Suchdol, Praha-sever	KRAJ hl.m. Praha	Č. KOPIE	
STAVBA	Novostavba zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí formou dětských skupin a zahradního domku na pozemku p. č. 1627/1 v k.ú. Suchdol		DATUM	04/2024
ČÍSLO A NÁZEV OBJEKTU	D.1.1A Architektonicko - stavební část - zařízení pro výchovu		STUPEŇ	výběr zhotovitele
NÁZEV VÝKRESU	POHELDY		Č. ZAKÁZKY	784/23
			MĚŘÍTKO 1:100	D.1.1A.10