



13. 02. 2020

DODATEK č. 6 **ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 10. 2018**

(dále jen „**Dodatek**“)

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

1) Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchbátka

zastoupený: Ing. Karel Půbal, Ph.D., kvestor

zástupce ve věcech technických: Ing. Miloslava Jungmannová

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. ú.: 500022222/0800

IČO: 60460709

DIČ: CZ60460709

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

2) Zhotovitel: „Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV – PAVILON TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ“

Sídlo vedoucího společníka: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

zastoupený: Jiří Štávek, předsedou představenstva a.s.

zástupce ve věcech technických: Marek Podzemný, místopředseda
představenstva

bank. spojení: Komerční banka, a.s.

č. ú.: 43-3717930217/0100

IČO: 283 15 669

DIČ: CZ28315669

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5743

Sídlo společníka: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.

Zastoupený na základě plné moci: Ivanem Havlem, výkonným ředitelem a
Ing. Robertem Schneiderem, ředitelem Závodu pozemních staveb Čechy

zástupce ve věcech technických: Ing. Robert Schneider, ředitel Závodu
pozemních staveb Čechy

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. ú.: 6446732/0800

IČO: 281 69 522

DIČ: CZ28169522

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, že tímto Dodatkem se mění a doplňuje Smlouva o dílo, uzavřená mezi smluvními stranami dne 11. 10. 2018, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 8. 1. 2019, dodatku č. 2 ze dne 29. 3. 2019, dodatku č. 3 ze dne 24. 4. 2019, dodatku č. 4 ze dne 26. 6. 2019 a dodatku č. 5 ze dne 12. 11. 2019 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem „Pavilon tropického zemědělství“ (dále jen „**Stavba**“).

Čl. I. Předmět Dodatku

- 1) Smluvní strany se v souladu s čl. IV odst. 5 písm. a) Smlouvy dohodly, že v rámci Stavby je nezbytné zajistit provedení dílčích změn ve způsobu plnění Smlouvy v důsledku okolností, které žádná ze stran v době uzavření Smlouvy nebyla s to předpokládat a které vedou k možnosti řádného dokončení díla, případně technicky vhodnějšímu řešení Stavby.
- 2) Rozsah dohodnutých změn je definován obsahem změnových listů č. 13 - 20 a jejich příloh, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku v příloze č. 1.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že změna Smlouvy je realizována souladně se Smlouvou a ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**ZZVZ**“), přičemž s ohledem na charakter jednotlivých nutných změn závazku naplňují změny dle změnových listů č. 13 - 20 podmínky ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ.
- 4) Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za provedení dodatečných prací (víceprací) dle odst. 2 tohoto článku dodatku činí částku ve výši 2 468 342,86 Kč bez DPH.

Smluvní strany se dohodly, že cena za neprováděné práce (méněpráce) dle odst. 2 tohoto článku dodatku činí částku ve výši 1 202 739,60 Kč bez DPH.

Cena díla uvedená ve Smlouvě tedy činí celkem částku ve výši 376 057 191,50 Kč bez DPH.

K ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Cena je sjednána jako nejvýše přípustná. Cena obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné provedení víceprací.

- 5) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna. V ostatním se práva a povinnosti Smluvních stran vzniklá prováděním výše uvedených méněprací a víceprací řídí Smlouvou.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

- 1) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že plnění poskytnutá vzájemně mezi Smluvními stranami dle předmětu tohoto Dodatku před jeho účinností se započítají na plnění dle tohoto Dodatku.
- 2) Tento Dodatek je sepsán ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá Smluvní strana obdrží po 2 (dvou) vyhotoveních.

- 3) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Dodatku tak, aby tento Dodatek mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bezvýhradně souhlasí s uveřejněním plného znění tohoto Dodatku Smlouvy dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4) Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.


Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto Dodatku

1. Změnové listy č. 13 - 20 a jejich přílohy

Zhotovitel:

„Společnost GEOSAN+ZLÍNŠTAV-
PAVILON TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

V PRAZE dne 16. 1. 2020



Zlínštav a.s.

Jiří Stacke, předseda představenstva




GEOSAN GROUP a.s.

Ivan Havel, výkonný ředitel, na základě plné moci



GEOSAN GROUP a.s.


Ing. Robert Schneider, ředitel Závodu pozemních staveb Čechy, na základě plné moci



Objednatel:

Česká zemědělská univerzita v Praze

V Praze dne 28. 1. 2020




Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Karel Půbal, Ph.D., kvestor




Datum předložení změny:	25.09.2019	ZL č.	013a	
Zhotovitel:	Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV			
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze			
Projektant:	CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.			
TDS:	Gleeds Česká republika a.s.			
Smlouva o Dílo (SoD) č.:	SML/9901/0295/18			
Ze dne:	11.10.2018			
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002514			
Stavba:	Pavilon tropického zemědělství			
Objekt:	IO.08 SEK			
Název změny:	IO.08 Slaborpoudá elektrotechnika			
Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:				
Na základě požadavku ČZU-OIKT v rámci optimalizace napojení na budoucí objekty v areálu a koordinace tras IO.08 SLP dochází ke změně trasy multikanálu.				
Nové řešení:				
Změna trasy viz. Příloha č.2 Situace				
Původní řešení v PD:				
Původní trasa viz. výkresy PD D2-08-002 - situace, D2-08-003 situace 2.				
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)				
Bez vlivu.				
Dílčí cenový dopad				
	MJ	Výměra	Jedn. Cena Kč	Cena (bez DPH)
Odpočet:	kpl	1	-53 646,80	-53 646,80
Připočet:	kpl	1	277 665,20	277 665,20
viz přiložený položkový rozpočet o počtustran	celkem		224 018,40	224 018,40
CELKEM Kč (bez DPH):				
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby				-0,01%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby				0,07%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby				0,09%
PŘÍLOHY ZL:				
Příloha č.1 Oceněný výkaz výměr				
Příloha č. 2 Situace				



Datum předložení změny:	25.09.2019	ZL č.	013a
Zhotovitel:	Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze		
Projektant:	CHVÁLEK ATELIER s.r.o.		
TDS:	Gleeds Česká republika a.s.		

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:


Bez dopadu na termín dokončení stavby.

Dne: 25.9.2019 za dodavatele: Martin Kramoliš Podpis: 


Vyjádření TDS:

Dne: 25.9.2019 za TDS: Vladislav Vondra Podpis: 

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Dne: 25.9.2019 za projektanta: Petr Strakoš Podpis: 


Vyjádření objednatele:

Dne: 25.9.2019 za objednatele: Tomáš Fibír Podpis: 

ZÁVĚR:

Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby byla zvýšena o 224 018,40 Kč. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 ZZVZ.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

ZL 13a Rozpočet - specifikace materiálu

Stavba: Pavilon FTZ v areálu ČZU

Objekt: IO 08 SEK

JKSO:

Část:


Datum: 26.08.2019

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
Rozměry zařízení a přístrojů jsou uvedeny pro prostorovou představu velikosti.							
Změna trasy ke skleníkům - vícepráce GDS v rámci stavby FTZ							
1		1	Montážní materiál vodorovný i svislý, včetně uložení a upevnění vodorovného i svislého				
2							
3	9		Ocelová chránička do základů, D 100 mm	m	2	230,10	460,20
6	14		Optický kabel pro uložení do země FO 24vl./SM 0S2	m	130	48,20	6266,00
7	17		Kabel TCEPKPFLE 25XNx 0,6 pevně včetně ukončení	m	130	116,40	15132,00
8	26		Vodotěsné utěsnění průchodů kabelů	m2	0,6	658,30	394,98
9	30		Multikanál 9-ti otvorový pro uložení do země, pro vysoké mechanické zatížení, kompletní systém včetně spojek, průchodek, odboček, ukončovacích dílů, zhotovení otvorů do kabelových šachtic a jejich začištění a utěsnění	m	52	1732,60	90095,20
10			Kabelová komora z vysokopevnostního polyetylenu výšky 0,9 m, vnitřní rozměr komory je 0,61 m x 0,61 m, víko pro zatížení 40 t, kompletní sestava pro osazení do jámy dle specifikace výrobce, označení komor KK7, KK8, betonový límec pro pojížděný poklop	ks	2	pod oceněným VV nabídnuty varianty pro víka	
15			KK2436-915	ks	2	25573,78	51147,56
18			víko plast 2436 1,5t	ks	2	4262,30	8524,60
19							
20		2	Zemní práce - výkopy včetně pažení, záhozů a zásypů včetně zhutnění, provizorní úpravy terénu, konečné úpravy terénu, odvoz zeminy do 10 km, vytýčení trasy, odstranění pažení, likvidace odpadu, čištění terénu a okolí během stavebních prací a po ukončení prací				
21			Výkop kabelové rýhy, š. 700/ hl. 900 mm pod pojízdovou plochou, rýha s hutněným podkladem, s pískovým podsypem 80 mm, multikanálem 9-otvorovým a opískováním 100 mm nad h.h. kanálu, pažení, stabilizace konečného zásypu, obnova povrchu komunikace, terénu	m	58	1078,02	62525,16
22			Výkop pro kabelovou komoru 1300 x1300 x 1100 mm, betonová deska min. tl. 100 mm, nad deskou obsyp betonem do výšky 400 mm, hutněný obsyp zeminou bezkamenité frakce, výkop dle standardu výrobce	ks	2	5430,20	10860,40
23	37		Výstražná fólie oranžová 330 mm do země	m	200	11,10	2220,00
24	38		Oddělení kabelů ve výkopu cihlou	m	10	72,40	724,00
25	39		Žlab kabelový PVC – mechanická ochrana křížení kabelů	m	3	241,20	723,60
26	23		Pásek FeZn 30x4 mm včetně ošetřeného vývodu	m	114	96,00	10944,00
27	40		Svaření pásku s překrytím 100 mm, svary pásek - pásek, izolace svaru	ks	3	70,40	211,20
29	41		Samolepicí izolační páska PE, šířka 50 mm	m	30	15,10	453,00


30	42	3	Stavební úpravy pro kompletní montáž, kotvení, průchody napojovanými budovami, utěsnění a začistění všech otvorů včetně otvorů v kabelové šachtici	kpl	3	1256,30	3768,90
31	43		Protipožární utěsnění kabelů	m2	0,6	12562,50	7537,50
32							
33							
34							
35			Odpočet položek				
36	14		Optický kabel pro uložení do země FO 24vl./SM 0S2	m	-93	48,20	-4482,60
37	18		Kabel TCEPKPFLE 10XNx 0,6 pevně včetně ukončení	m	-48	72,70	-3489,60
38	36		Výkop kabelové rýhy, 600/1000 mm v městském terénu v zástavbě, pažení, hutněný zához, osetí povrchu travou	m	-47	971,80	-45674,60
39							
40							
41			Mimostav. doprava	kpl	1	2183,40	2183,40
42			Přirážka na přesun dodávek	kpl	1	1091,70	1091,70
43			PPV	kpl	1	1528,40	1528,40
44			Podružný materiál	kpl	1	873,40	873,40
45							
46							
47			Celkem bez DPH				224018,40

Varianty víka ke kabelové komoře

16		víko ocel 2436 12,5t	ks	2	11906,41	23812,82
17		víko litina 2436 12,5t	ks	2	12677,74	25355,48

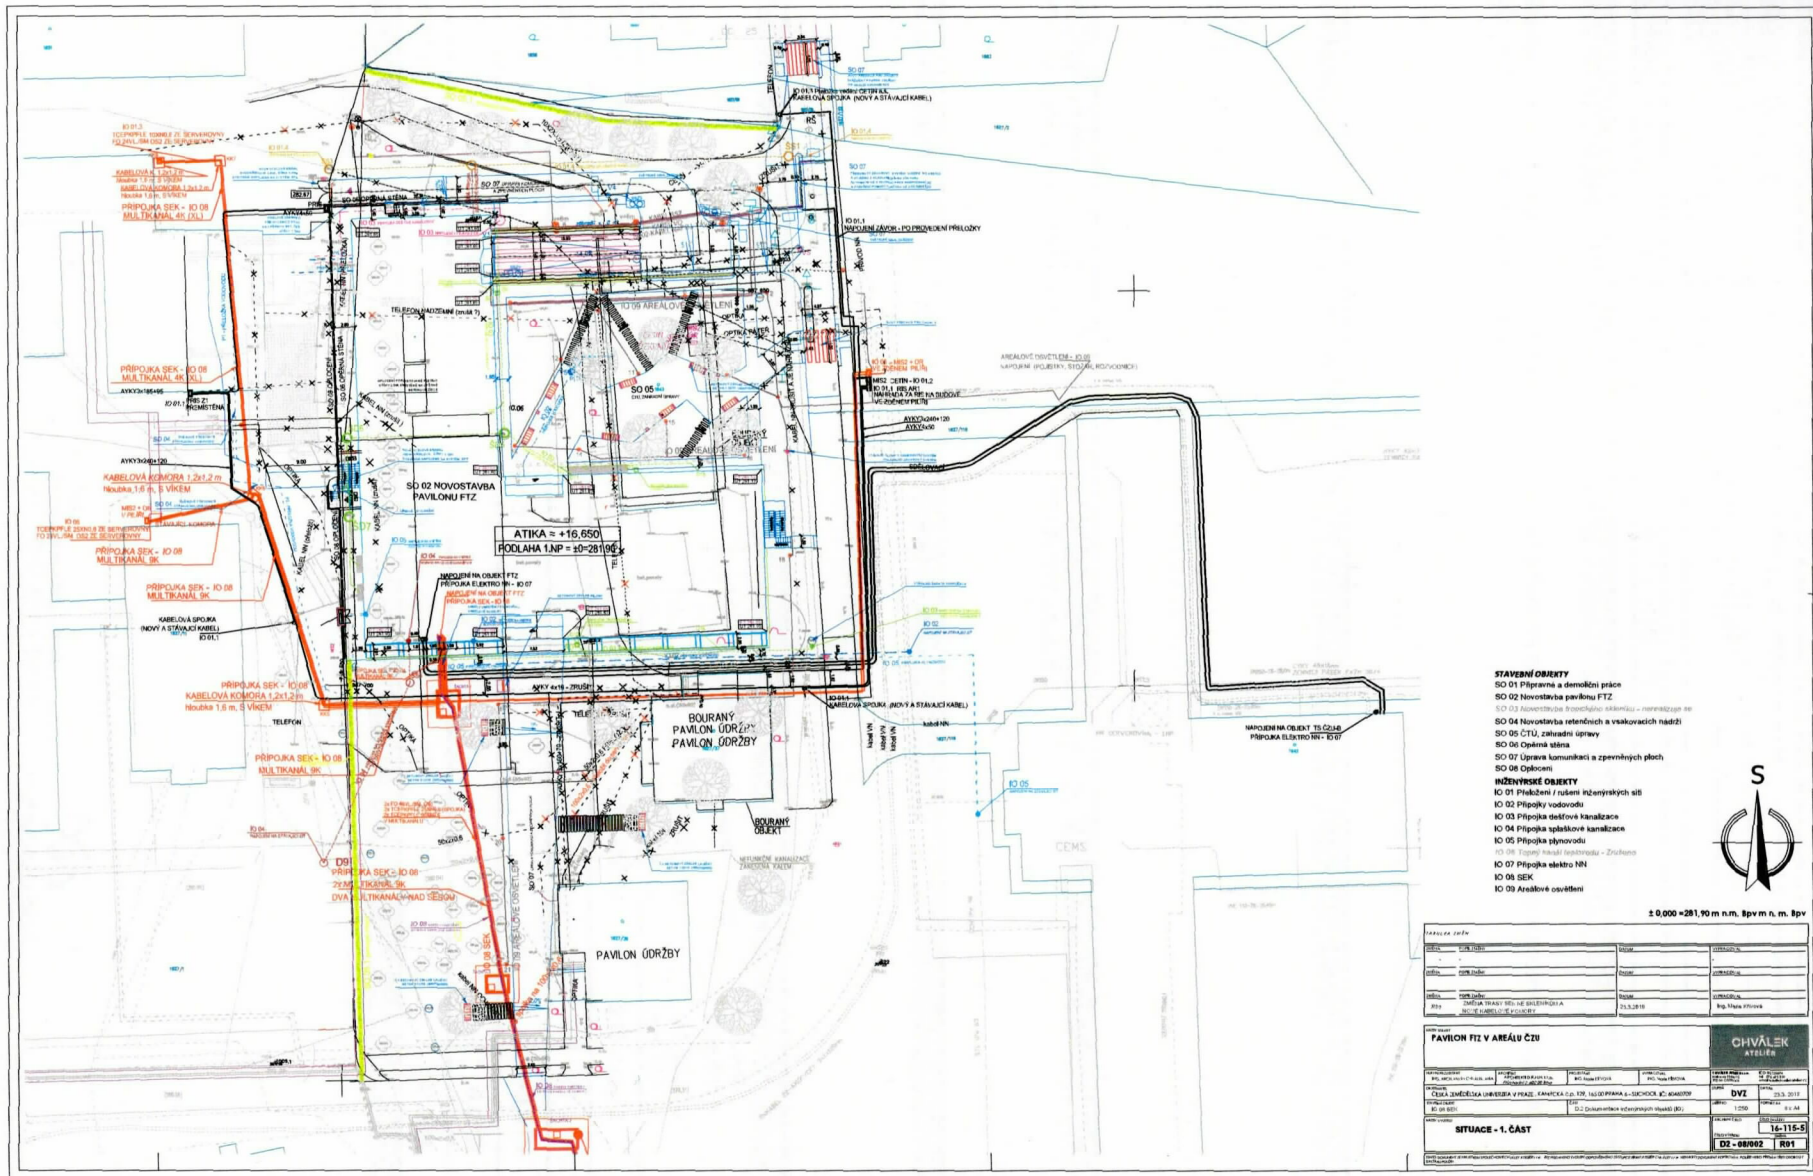


Datum předložení změny:	25.09.2019	ZL č. 013b		
Zhotovitel:	Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV			
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze			
Projektant:	CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.			
TDS:	Gleeds Česká republika a.s.			
Smlouva o Dílo (SoD) č.:	SML/9901/0295/18			
Ze dne:	11.10.2018			
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002514			
Stavba:	Pavilon tropického zemědělství			
Objekt:	IO.08 SEK			
Název změny:	IO.08 Slaborpoudá elektrotechnika			
Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:				
Na základě požadavku ČZU-OIKT v rámci optimalizace napojení na budoucí objekty v areálu a koordinace tras IO.08 SLP dochází ke změně trasy multikanálu.				
Nové řešení:				
Změna trasy viz. Příloha č.2 Situace				
Původní řešení v PD:				
Původní trasa viz. výkresy PD D2-08-002 - situace, D2-08-003 situace 2.				
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)				
Bez vlivu.				
Dílicí cenový dopad				
	MJ	Výměra	Jedn. Cena Kč	Cena (bez DPH)
Odpočet:	kpl	1	-54 853,80	-54 853,80
Přípočet:	kpl	1	265 330,54	265 330,54
viz přiložený položkový rozpočet o počtustran		celkem	210 476,74	210 476,74
CELKEM Kč (bez DPH):				
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby				-0,01%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby				0,07%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby				0,09%
PŘÍLOHY ZL:				
Příloha č.1 Rozpočet				
Příloha č. 2 Situace				



Datum předložení změny:	25.09.2019	ZL č. 013b	
Zhotovitel:	Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze		
Projektant:	CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.		
TDS:	Gleeds Česká republika a.s.		

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:


Bez dopadu na termín dokončení stavby.

Dne: 25.9.2019 za dodavatele: Martin Kramoliš Podpis: 


Vyjádření TDS:

Dne: 25.9.2019 za TDS: Vladislav Vondra Podpis: 

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Dne: 25.9.2019 za projektanta: Petr Strakoš Podpis: 


Vyjádření objednatele:

Dne: 25.9.2019 za objednatele: Tomáš Fibír Podpis: 

ZÁVĚR:

Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby byla zvýšena o 210 476,74 Kč. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 ZZVZ.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



ZL 13b Rozpočet - specifikace materiálu

Stavba: Pavilon FTZ v areálu ČZU

Objekt: IO 08 SEK

JKSO:

Datum: 26.08.2019


Část:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
Rozměry zařízení a přístrojů jsou uvedeny pro prostorovou představu velikosti.							
Změna trasy ke skleníkům - vícepráce v rámci jiného financování (s označením trasy černou barvou)							
Montážní materiál							
1		1	vodorovný i svislý, včetně uložení a upevnění vodorovného i svislého				
2							
3	9		Ocelová chránička do základů, D 100 mm	m	2	230,10	460,20
6	14		Optický kabel pro uložení do země FO 24vl./SM 0S2	m	150	48,20	7230,00
7	18		Kabel TCEPKPFLE 10XNx 0,6 pevně včetně ukončení	m	150	72,70	10905,00
8		30	Multikanál 9-ti otvorový pro uložení do země, pro vysoké mechanické zatížení, kompletní systém včetně spojek, průchodek, odboček, ukončovacích dílů, zhotovení otvorů do kabelových šachtic a jejich začištění a utěsnění	m	62	1732,60	107421,20
9			Kabelová komora z vysokopevnostního polyetylénu výšky 0,9 m, vnitřní rozměr komory je 0,61 m x 0,61 m, víko pro zatížení 40 t, kompletní sestava pro osazení do jámy dle specifikace výrobce, označení komor KK7, KK8, betonový límec pro pojižděný poklop	ks	1	pod oceněným VV nabídnuty varianty pro víka	
			KK2436-915	ks	1	25573,78	25573,78
			víko plast 2436 1,5t	ks	1	4262,30	4262,30
10							
Zemní práce							
- výkopy včetně pažení, záhozů a zásypů včetně zhutnění, provizorní úpravy terénu, konečné úpravy terénu, odvoz zeminy do 10 km, vytýčení trasy, odstranění pažení, likvidace odpadu, čištění terénu a okolí během stavebních prací a po ukončení prací							
11		2					
12			Výkop kabelové rýhy, š. 700/ hl. 900 mm pod pojezdovou plochou, rýha s hutněným podkladem, s pískovým podsypem 80 mm, multikanálem 9-otvorovým a opískováním 100 mm nad h.h. kanálu, pažení, stabilizace konečného zásypu, obnova povrchu komunikace, terénu	m	58	1078,02	62525,16
13			Výkop pro kabelovou komoru 1300 x1300 x 1100 mm, betonová deska min. tl. 100 mm, nad deskou obsyp betonem do výšky 400 mm, hutněný obsyp zeminou bezkamenité frakce, výkop dle standardu výrobce	ks	1	5430,20	5430,20
14	37		Výstražná fólie oranžová 330 mm do země	m	116	11,10	1287,60
15	38		Oddělení kabelů ve výkopu cihlou	m	10	72,40	724,00
16	39		Žlab kabelový PVC – mechanická ochrana křížení kabelů	m	3	241,20	723,60
17	40		Svaření pásku s překrytím 100 mm, svary pásek - pásek, izolace svaru	ks	3	70,40	211,20
18	41		Samolepící izolační páska PE, šířka 50 mm	m	30	15,10	453,00


19	42	3	Stavební úpravy pro kompletní montáž, kotvení, průchody napojovanými budovami, utěsnění a začistění všech otvorů včetně otvorů v kabelové šachtici	kpl	3	1256,30	3768,90
20	43		Protipožární utěsnění kabelů	m2	0,6	12562,50	7537,50
21	44		Výchozí revize	hod	8	502,50	4020,00
22	6		Trubka z vysoce oevnostního PE pro vysoké mechanické zatížení, korugovaná pro uložení do země, D110 mm	m	60	72,70	4362,00
23			HDPE 40/33	m	20	68,20	1364,00
25			Parapetní kanál 100	m	10	986,00	9860,00
26			Ukončení kabelů izolací	ks	3	256,30	768,90
27							
28							
29							
30							
31			Odpočet položek				
28	14		Optický kabel pro uložení do země FO 24vl./SM 0S2	m	-92	48,20	-4434,40
29	18		Kabel TCEPKPFLE 10XNx 0,6 pevně včetně ukončení	m	-92	72,70	-6688,40
30	36		Výkop kabelové rýhy, 600/1000 mm v městském terénu v zástavbě, pažení, hutněný zához, osetí povrchu travou	m	-45	971,80	-43731,00
31							
32							
33			Mimostav. doprava	kpl	1	2477,70	2477,70
34			Přirážka na přesun dodávek	kpl	1	1238,80	1238,80
35			PPV	kpl	1	1734,40	1734,40
36			Podružný materiál	kpl	1	991,10	991,10
37							
38							
39			Celkem bez DPH				210476,74

Varianty víka ke kabelové komoře

			víko ocel 2436 12,5t	ks	1	11906,41	11906,41
			víko litina 2436 12,5t	ks	1	12677,74	12677,74

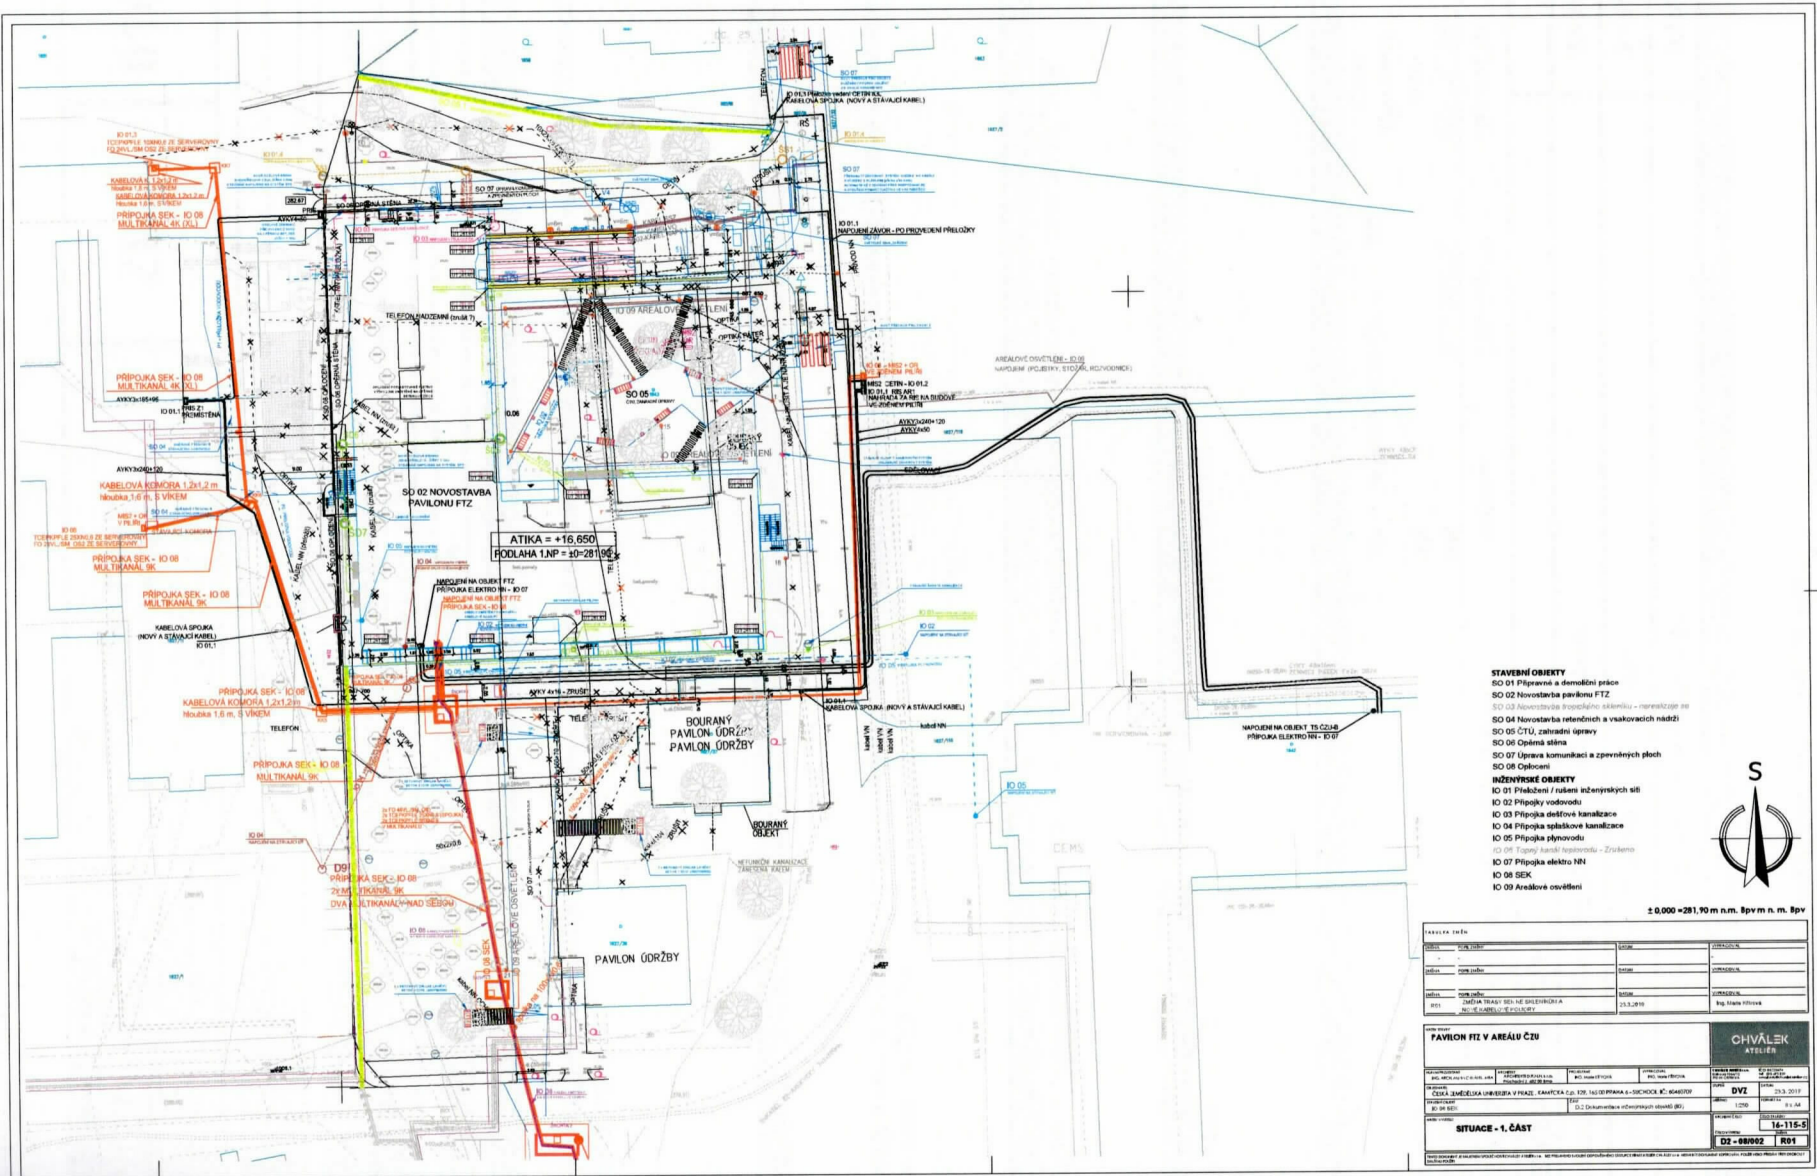


Datum předložení změny:	25.07.2019	ZL č.	014	
Zhotovitel:	Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV			
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze			
Projektant:	CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.			
TDS:	Gleeds Česká republika a.s.			
Smlouva o Dílo (SoD) č.:	SML/9901/0295/18			
Ze dne:	11.10.2018			
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002514			
Stavba:	Pavilon tropického zemědělství			
Objekt:	SO 02 –Novostavba pavilonu FTZ			
Název změny:	Tonáž ocelové konstrukce			
Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:				
V průběhu zpracovávání dílenské dokumentace ocelové konstrukce byly zjištěny nesrovnalosti ve vyčíslení hmotnosti určitých profilů.				
Nové řešení:				
Vyčíslení skutečné hmotnosti profilů ocelové konstrukce. Celková hmotnost projektového řešení ocelové konstrukce je navýšena o 6 723,76 kg.				
Původní řešení v PD:				
V rámci PD nesprávně vyčíslena hmotnost, ve výpisu materiálu k ocelové konstrukci vzniká rozdíl 6 723,76 kg.				
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)				
Bez vlivu.				
Dílčí cenový dopad				
	MJ	Výměra	Jedn. Cena Kč	Cena (bez DPH)
Odpočet:	kpl	1		0,00
Přípočet:	kpl	1	577 570,99	577 570,99
viz přiložený položkový rozpočet o počtu: 1 strana	celkem		577 570,99	577 570,99
CELKEM Kč (bez DPH):				
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby				0,00%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby				0,15%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby				0,15%
PŘÍLOHY ZL:				
Příloha č.1 Rozpočet				
Příloha č.2 Výpis materiálu se zaznačením upravené tonáže				



Datum předložení změny:	25.07.2019	ZL č.	014
Zhotovitel:	Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze		
Projektant:	CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.		
TDS:	Gleeds Česká republika a.s.		

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:


Bez dopadu na termín dokončení stavby.

Dne: 25.7.2019 za dodavatele: Martin Kramoliš Podpis: 


Vyjádření TDS:

Dne: 25.7.2019 za TDS: Vladislav Vondra Podpis: 

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Dne: 25.7.2019 za projektanta: Petr Strakoš Podpis: 


Vyjádření objednatele:

Dne: 25.7.2019 za objednatele: Tomáš Fibír Podpis: 

ZÁVĚR:

Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby byla zvýšena o 577 570,99 Kč. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 ZZVZ.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 14300
Stavba: Pavilon tropického zemědělství

KSO:
Místo: Praha 6 - Suchdol

CC-CZ:
Datum: 21.08.2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	577 570,99
--------------	------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	577 570,99	121 289,91
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	698 860,90
------------	---	-----	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 14300
 Stavba: Pavilon tropického zemědělství
 Místo: Praha 6 - Suchbát
 Zadavatel:
 Zhotovitel:

Datum: 21.08.2019
 Projektant:
 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		577 570,99	698 860,90
ZL14	Tonáž ocelové konstrukce	577 570,99	698 860,90

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pavilon tropického zemědělství

Objekt:

ZL14 - Tonáž ocelové konstrukce

KSO:

Místo:

Praha 6 - Suchbát

CC-CZ:

Datum:

21.08.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

577 570,99

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	577 570,99	21,00%	121 289,91
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

698 860,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pavilon tropického zemědělství

Objekt:

ZL14 - Tonáž ocelové konstrukce

Místo:

Praha 6 - Suchbát

Datum:

21.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

577 570,99

Ostatní - Ostatní

577 570,99

M43 - Montáže ocelových konstrukcí

577 570,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pavilon tropického zemědělství

Objekt:

ZL14 - Tonáž ocelové konstrukce

Místo:

Praha 6 - Suchdol

Datum:

21.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

577 570,99

D Ostatní Ostatní

577 570,99

D M43 Montáže ocelových konstrukcí

577 570,99

1	K	4301	Dod+mont ocelových výrobků vč.montážního materiálu vč.kotev a kotvení viz projekt OK, vč.finální povrchové úpravy pozink+nátěr vč.veškeré manipulace a dopravy	kg	4 833,510	85,90	415 198,51
	VV		Ocelové rámy pro VZT jednotky		550,300		
	VV		550,3				
	VV		Vodorovné žaluzie		4 283,210		
	VV		2101,336+2181,874		4 833,510		
	VV		Součet				
2	K	4303	Dod+mont ocelových výrobků vč.montážního materiálu vč.kotev a kotvení viz projekt OK, vč.finální povrchové úpravy nátěr vč.veškeré manipulace a dopravy	kg	1 890,250	85,90	162 372,48
	VV		Stěna v řadě A		1 699,450		
	VV		1699,45				
	VV		Stěna v řadě E		95,400		
	VV		95,4				
	VV		Stěna v řadě 10		95,400		
	VV		95,4		1 890,250		
	VV		Součet				

ŘADA A - ŽALUZIE

Pozice	Počet kusů	Název	Délka (mm)	Šířka (mm)	Počet kusů celkem	Materiál	Hmotnost 1 kusu (kg/kus)	Hmotnost celkem (kg)	Povrch celkem (m2)	Poznámka
1	12	TROBD200x100x4					138,8	1 667,18		
1024	1	TROBD200x	7 613		1	S235JRG2	138,6	1 665,08	52,349	
1004	1	TR32x2	120		1	S235JRG2	0,2	2,1	0,145	

2	6	TROBD200x100x4					139,7	837,90		
1025	1	TROBD200x	7 663		1	S235JRG2	139,5	836,80	26,347	
1004	1	TR32x2	120		1	S235JRG2	0,2	1,1	0,072	

3	6	TROBD200x100x4					138,8	832,44		
1026	1	TROBD200x	7 613		1	S235JRG2	138,6	831,34	26,175	
1004	1	TR32x2	120		1	S235JRG2	0,2	1,1	0,072	

6	4	KR24					5,7	22,8		
1004	1	KR24	1 485		1	S235JRG2	5,3	21,1	0,448	
1019	1	P6x90-100	100	90	1	S235JRG2	0,4	1,7	0,081	

12	24	P6x160-170					4,1	99,3		
1011	2	P6x160-170	170	160	2	S235JRG2	1,3	61,5	2,801	
1009	2	P6x50-68	68	50	2	S235JRG2	0,2	7,7	0,394	
1010	1	P10x100-16	160	100	1	S235JRG2	1,3	30,1	0,893	

13	12	P6x160-170					4,1	49,7		
1012	2	P6x160-170	170	160	2	S235JRG2	1,3	30,7	1,401	
1009	2	P6x50-68	68	50	2	S235JRG2	0,2	3,8	0,197	
1010	1	P10x100-16	160	100	1	S235JRG2	1,3	15,1	0,446	

14	12	P6x160-170					4,1	49,7		
1012	2	P6x160-170	170	160	2	S235JRG2	1,3	30,7	1,401	
1009	2	P6x50-68	68	50	2	S235JRG2	0,2	3,8	0,197	

Pozice	Počet kusů	Název	Délka (mm)	Šířka (mm)	Počet kusů celkem	Materiál	Hmotnost 1 kusu (kg/kus)	Hmotnost celkem (kg)	Povrch celkem (m2)	Poznámka
1010	1	P10x100-16	160	100	1	S235JRG2	1,3	15,1	0,446	

15	4	P6x122.8-310					2,8	11,3		
1018	1	P6x122.8-31	310	123	1	S235JRG2	1,7	6,8	0,309	
1013	2	P8x66-135	135	66	2	S235JRG2	0,6	4,5	0,168	
16	20	TR32x2					0,2	3,7		
16	1	TR32x2	125		1	S235JRG2	0,2	3,7	0,251	
Hmotnost bez spojů								3574,0		
Přídavek na spoje								357,40184		
CELKEM								3931,4		

DLE ID: 1.830,064kg

SKUTEČNOST : 3.931,40kg

NAVÝŠENÍ: 2.101,336kg

Rada E,10 Žaluzie

Pozice	Počet kusů	Název	Délka (mm)	Šířka (mm)	Počet kusů celkem	Materiál	Hmotnost 1 kusu (kg/kus)	Hmotnost celkem (kg)	Povrch celkem (m2)	Poznámka
2	20	TR32x2					0,2	3,7		
2	1	TR32x2	125		1	S235JRG2	0,2	3,7	0,251	

10	18	TROBD200x100x4					134,5	2 421		
5	1	TR32x2	120		1	S235JRG2	0,2	3,2	0,217	
1025	1	TROBD200x	7 380		1	S235JRG2	134,3	2 417,69	76,117	

11	6	TROBD200x100x4					40,2	241,4		
11	1	TROBD200x	2 211		1	S235JRG2	40,2	241,4	7,601	

12	6	TROBD200x100x4					134,5	807,00		
5	1	TR32x2	120		1	S235JRG2	0,2	1,1	0,072	
1014	1	TROBD200x	7 380		1	S235JRG2	134,3	805,90	25,372	

13	30	P6x160-170					4,1	124,2		
1017	2	P6x160-170	170	160	2	S235JRG2	1,3	76,9	3,502	
1015	2	P6x50-68	68	50	2	S235JRG2	0,2	9,6	0,493	
1016	1	P10x100-16	160	100	1	S235JRG2	1,3	37,7	1,116	

14	4	P6x122.8-310					2,8	11,3		
1024	1	P6x122.8-31	310	123	1	S235JRG2	1,7	6,8	0,309	
1019	2	P8x66-135	135	66	2	S235JRG2	0,6	4,5	0,168	

15	24	P6x160-170					4,1	99,3		
1018	2	P6x160-170	170	160	2	S235JRG2	1,3	61,5	2,801	
1015	2	P6x50-68	68	50	2	S235JRG2	0,2	7,7	0,394	
1016	1	P10x100-16	160	100	1	S235JRG2	1,3	30,1	0,893	

Pozice	Počet kusů	Název	Délka (mm)	Šířka (mm)	Počet kusů celkem	Materiál	Hmotnost 1 kusu (kg/kus)	Hmotnost celkem (kg)	Povrch celkem (m2)	Poznámka
16	4	P6x90-100					5,8	23		
1031	1	P6x90-100	100	90	1	S235JRG2	0,4	1,7	0,081	
1027	1	KR24	1 500		1	S235JRG2	5,3	21,3	0,452	
30	6	P6x160-285					5,8	34,7		
1030	2	P6x160-285	279	160	2	S235JRG2	2,1	25,2	1,135	
1015	2	P6x50-68	68	50	2	S235JRG2	0,2	1,9	0,099	
1016	1	P10x100-16	160	100	1	S235JRG2	1,3	7,5	0,223	
ŘADA E,10 ŽALUZIE							Hmotnost bez spojů		3765,5	
							Přídavek na spoje		376,55	
CELKEM									4 142,03	

DLE PD: 1.960,156
 SKUTEČNOST: 4.142,03

 NAVÝŠENÍ: 2.181,874 kg

STĚNA V ŘADĚ A

Rozdíl ve váze 1699,45kg

SO 02 Novostavba pavilonu FTZ
Ocelová konstrukce (17005)*

Výpis dílců

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Šab.	Poznámka
---------	-------------	--------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	----------	------	----------

OK prosklení		1 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)							
	15	MSH 120*80*8	2400	36,000	8,321	299,556	S355J0		
	15	MSH 120*80*8	5300	79,500	8,321	661,519	S355J0		
	15	MSH 120*80*8	235	3,520	8,321	29,290	S355J0		
	30	P 20*200	200	1,200	157,000	188,400	S235JRG2		kotvení K4
	60	HIT*HY*200_M 2016			0,280	16,800	pozink		HILTI
	2	MSH 80*80*4	4330	8,660	9,410	81,491	S235JRG2		
m		JAKL 120*80*4		15,800	11,383	179,851	S235JRG2		podélné nosníky
m		JAKL 120*80*4		15,800	11,383	179,851	S235JRG2		
m		P 5*550		15,800	39,250	620,150	S235JRG2		
	8	TR 38*4	1700	13,600	3,354	45,614	S235JRG2		
m2		P 10		1,800	78,500	141,300	S235JRG2		
m2		P 6		1,500	47,100	70,650	S235JRG2		
						2514,472			
CELKEM pro					1 ks	2514,472			
Přídavek						75,434			
CELKEM pro					1 ks	2589,906			

Vod.masky ř.A		4 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(4 T / 0 N)							
	4	JAKL 60*60*3	8333	33,330	5,340	177,993	S235JRG2		
	30	JAKL 60*60*3	465	13,950	5,340	74,493	S235JRG2		
	30	JAKL 60*60*3	280	8,400	5,340	44,856	S235JRG2		
	2	P 5*120	280	0,070	39,250	2,638	S235JRG2		
	2	P 5*70	380	0,050	39,250	2,088	S235JRG2		
	1	L 70*6	380	0,380	6,398	2,431	S235JRG2		
	2	L 90*8	405	0,810	10,912	8,838	S235JRG2		konzola
						313,337			

Sestava Stěna A

D1-02-02.2_014_VM

20

Profil	Délka/plocha celkem [m/m ²]	Hmotnost celkem [kg]	Materiál
HIT*HY*200_M 2016	60 ks	16,800	pozink
IPE 100	8,100	65,489	S235JRG2
JAKL 120*80*4	31,600	359,702	S235JRG2
JAKL 60*60*3	326,140	1741,642	S235JRG2
L 50*5	79,730	300,415	S235JRG2
L 70*6	2,280	14,586	S235JRG2
L 90*8	4,060	44,190	S235JRG2
MSH 120*80*8	119,020	990,365	S355J0
MSH 80*80*4	8,660	81,491	S235JRG2
P 10	2,080	164,270	S235JRG2
P 20	1,200	188,400	S235JRG2
P 5	16,520	648,506	S235JRG2
P 6	2,500	117,750	S235JRG2
TR 38*4	13,600	45,614	S235JRG2
U 100	39,860	422,459	S235JRG2
U 180	0,670	14,836	S235JRG2

Položka MSH120/80/8 Délka 119,02m Váha 22,6kg/bm

$119,02 \cdot 22,6 = 2689,86 \text{ kg}$

$2689,86 - 990,365 = 1699,5 \text{ kg}$

STĚNA V ŘADĚ E

SO 02 Novostavba pavilonu FTZ
Ocelová konstrukce (17005)*

Výpis dílců

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka
CELKEM pro			1 ks			323,728			

Vod.masky ř.E roh 8		1 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)							
	4	JAKL 60*60*3	8360	33,440	5,340	178,570	S235JRG2		
	30	JAKL 60*60*3	465	13,950	5,340	74,493	S235JRG2		
	30	JAKL 60*60*3	280	8,400	5,340	44,856	S235JRG2		
	2	P 5*120	280	0,070	39,250	2,638	S235JRG2		
	2	P 5*70	380	0,050	39,250	2,088	S235JRG2		
	1	L 70*6	380	0,380	6,398	2,431	S235JRG2		
	2	L 90*8	405	0,810	10,912	8,838	S235JRG2		konzola
	2	JAKL 60*60*3	565	1,130	5,340	6,034	S235JRG2		prodloužení v rohu
	1	JAKL 60*60*3	465	0,470	5,340	2,483	S235JRG2		
	1	PLO 50*5	465	0,470	1,962	0,913	S235JRG2		
						323,344			
CELKEM pro						1 ks	323,344		
Přídavek							9,700		
CELKEM pro						1 ks	333,044		

Spodní masky ř.E		1 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)							
	8	U 100	3165	25,320	10,598	268,341	S235JRG2		
	8	L 50*5	3165	25,320	3,768	95,406	S235JRG2		
	24	IPE 100	225	5,400	8,085	43,659	S235JRG2		
m2		P 6		1,000	47,100	47,100	S235JRG2		
						454,506			
CELKEM pro						1 ks	454,506		
Přídavek							13,635		
CELKEM pro						1 ks	468,141		

Sestava Stěna E

D1-02-02.2_014_VM

27

Profil	Délka/plocha celkem [m/m ²]	Hmotnost celkem [kg]	Materiál
IPE 100	5,400	43,659	S235JRG2
JAKL 60*60*3	220,240	1176,055	S235JRG2
L 50*5	25,320	95,406	S235JRG2
L 70*6	1,520	9,724	S235JRG2
L 90*8	2,840	30,933	S235JRG2
P 10	0,140	11,485	S235JRG2
P 5	0,480	18,904	S235JRG2
P 6	1,000	47,100	S235JRG2
PLO 50*5	0,470	0,913	S235JRG2
U 100	25,320	268,341	S235JRG2
U 180	0,250	5,495	S235JRG2

L50/50/5 ve spodní masce - 2ks (řez E1-E1) celková délka pak 50,64m

Rozdíl 95,4kg

STĚNA V ŘADĚ 10

Profil	Délka/plocha celkem [m/m ²]	Hmotnost celkem [kg]	Materiál
IPE 100	5,400	43,659	S235JRG2
JAKL 60*60*3	220,240	1176,055	S235JRG2
L 50*5	25,320	95,406	S235JRG2
L 70*6	1,520	9,724	S235JRG2
L 90*8	2,840	30,933	S235JRG2
P 10	0,140	11,485	S235JRG2
P 5	0,480	18,904	S235JRG2
P 6	1,000	47,100	S235JRG2
PLO 50*5	0,470	0,913	S235JRG2
U 100	25,320	268,341	S235JRG2
U 180	0,250	5,495	S235JRG2

L50/50/5 ve spodní masce - 2ks (řez E1-E1) celková délka pak 50,64m

Rozdíl 95,4kg

OCELOVÉ RÁMY PRO VZT JEDNOTKY

Rozdíl ve váze 550kg

SO 02 Novostavba pavilonu FTZ
Ocelová konstrukce (17005)*

Výpis dílců

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka
---------	-------------	--------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	----------	------	----------

VZT 2.10.001		1 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)							
	2	UPE 200	3715	7,430	18,448	137,065	S235JRG2		
	2	UPE 200	1015	2,030	18,448	37,448	S235JRG2		
	4	IPE 120	865	3,460	10,362	35,853	S235JRG2		
	2	IPE 140	865	1,730	12,874	22,272	S235JRG2		příčné rámy
	4	TR 108*8	850	3,400	19,729	67,079	S235JRG2		sloupky
	4	P 15*200	200	0,160	117,750	18,840	S235JRG2		K2
	16	HIT*HY*200_M 16			0,230	3,680	nerez A4		HILTI
	4	P 10*175	250	0,170	78,500	13,738	S235JRG2		rámový spoj V1
	4	P 10*80	250	0,080	78,500	6,280	S235JRG2		
	4	P 10*96	158	0,060	78,500	4,763	S235JRG2		
	8	P 10*70	120	0,070	78,500	5,275	S235JRG2		
	4	P 10*80	190	0,060	78,500	4,773	S235JRG2		
m2	P 10			0,400	78,500	31,400	S235JRG2		
m2	P 6			0,400	47,100	18,840	S235JRG2		
						407,306			
CELKEM pro					1 ks	407,306			
Přídavek						12,219			
CELKEM pro					1 ks	419,525			

VZT 2.5.001		1 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)							
	2	UPE 200	3920	7,840	18,448	144,632	S235JRG2		
	2	UPE 200	710	1,420	18,448	26,196	S235JRG2		
	5	IPE 120	560	2,800	10,362	29,014	S235JRG2		
	2	IPE 140	560	1,120	12,874	14,419	S235JRG2		příčné rámy
	4	TR 108*8	850	3,400	19,729	67,079	S235JRG2		sloupky
	4	P 15*200	200	0,160	117,750	18,840	S235JRG2		K2

Sestava RÁMY VZT

D1-02-02.2_014_VM

45

SO 02 Novostavba pavilonu FTZ
Ocelová konstrukce (17005)*

Výpis dílců

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Šab.	Poznámka
	16	HIT*HY*200_M 16			0,230	3,680	nerez A4		HILTI
	4	P 10*175	250	0,170	78,500	13,738	S235JRG2		rámový spoj V1
	4	P 10*80	250	0,080	78,500	6,280	S235JRG2		
	4	P 10*96	158	0,060	78,500	4,763	S235JRG2		
	8	P 10*70	120	0,070	78,500	5,275	S235JRG2		
	4	P 10*80	190	0,060	78,500	4,773	S235JRG2		
	m2	P 10		0,400	78,500	31,400	S235JRG2		
	m2	P 6		0,400	47,100	18,840	S235JRG2		
CELKEM pro					1 ks	388,929			
Přidavek						11,668			
CELKEM pro					1 ks	400,597			

VZT 2.7.001		1 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(1 T/ 0 N)							
	2	UPE 200	3920	7,840	18,448	144,632	S235JRG2		
	2	UPE 200	710	1,420	18,448	26,196	S235JRG2		
	5	IPE 120	560	2,800	10,362	29,014	S235JRG2		
	2	IPE 140	560	1,120	12,874	14,419	S235JRG2		příčné rámy
	4	TR 108*8	850	3,400	19,729	67,079	S235JRG2		sloupky
	4	P 15*200	200	0,160	117,750	18,840	S235JRG2		K2
	16	HIT*HY*200_M 16			0,230	3,680	nerez A4		HILTI
	4	P 10*175	250	0,170	78,500	13,738	S235JRG2		rámový spoj V1
	4	P 10*80	250	0,080	78,500	6,280	S235JRG2		
	4	P 10*96	158	0,060	78,500	4,763	S235JRG2		
	8	P 10*70	120	0,070	78,500	5,275	S235JRG2		
	4	P 10*80	190	0,060	78,500	4,773	S235JRG2		
	m2	P 10		0,400	78,500	31,400	S235JRG2		
	m2	P 6		0,400	47,100	18,840	S235JRG2		
						388,929			

Sestava RÁMY VZT

D1-02-02.2_014_VM

SO 02 Novostavba pavilonu FTZ
Ocelová konstrukce (17005)*

Výpis dílců

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka
		CELKEM pro			1 ks	388,929			
		Přídavek				11,668			
		CELKEM pro			1 ks	400,597			

VZT 3.3		1 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)							
	2 UPE 200	5245	10,490	18,448	193,520	S235JRG2			
	2 UPE 200	1420	2,840	18,448	52,392	S235JRG2			
	6 IPE 120	1270	7,620	10,362	78,958	S235JRG2			
	2 U 120	635	1,270	13,345	16,948	S235JRG2			
	1 IPE 120	5242	5,240	10,362	54,318	S235JRG2			
	2 IPE 140	1270	2,540	12,874	32,700	S235JRG2			příčné rámy
	4 TR 108*8	850	3,400	19,729	67,079	S235JRG2			sloupky
	4 P 15*200	200	0,160	117,750	18,840	S235JRG2			K2
	16 HIT*HY*200_M 16			0,230	3,680	nerez A4			HILTI
	4 P 10*175	250	0,170	78,500	13,738	S235JRG2			rámový spoj V1
	4 P 10*80	250	0,080	78,500	6,280	S235JRG2			
	4 P 10*96	158	0,060	78,500	4,763	S235JRG2			
	8 P 10*70	120	0,070	78,500	5,275	S235JRG2			
	4 P 10*80	190	0,060	78,500	4,773	S235JRG2			
m2	P 10		0,400	78,500	31,400	S235JRG2			
m2	P 6		0,400	47,100	18,840	S235JRG2			
					603,504				
	CELKEM pro				1 ks	603,504			
	Přídavek					18,105			
	CELKEM pro				1 ks	621,609			

VZT 4.1		1 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(1 T / 0 N)							

Sestava RÁMY VZT

D1-02-02.2_014_VM

47

SO 02 Novostavba pavilonu FTZ
Ocelová konstrukce (17005)*

Výpis dílců

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Šab.	Poznámka
	2	UPE 200	6100	12,200	18,448	225,066	S235JRG2		
	2	UPE 200	2030	4,060	18,448	74,899	S235JRG2		
	6	IPE 120	1880	11,280	10,362	116,883	S235JRG2		
	2	U 120	1015	2,030	13,345	27,090	S235JRG2		
	1	IPE 120	6100	6,100	10,362	63,208	S235JRG2		
	2	IPE 140	1880	3,760	12,874	48,406	S235JRG2		příčné rámy
	4	TR 108*8	850	3,400	19,729	67,079	S235JRG2		sloupky
	4	P 15*200	200	0,160	117,750	18,840	S235JRG2		K2
	16	HIT*HY*200_M 16			0,230	3,680	nerez A4		HILTI
	4	P 10*175	250	0,170	78,500	13,738	S235JRG2		rámový spoj V1
	4	P 10*80	250	0,080	78,500	6,280	S235JRG2		
	4	P 10*96	158	0,060	78,500	4,763	S235JRG2		
	8	P 10*70	120	0,070	78,500	5,275	S235JRG2		
	4	P 10*80	190	0,060	78,500	4,773	S235JRG2		
						679,980			
CELKEM pro					1 ks	679,980			
Přidavek						20,399			
CELKEM pro					1 ks	700,379			

WTE 806X		2 ks							
Výkaz pro 1 ks:		(2 T / 0 N)							
	2	UPE 200	4866	9,730	18,448	179,536	S235JRG2		
	2	UPE 200	2420	4,840	18,448	89,288	S235JRG2		
	4	IPE 120	2270	9,080	10,362	94,087	S235JRG2		
	2	IPE 140	2270	4,540	12,874	58,448	S235JRG2		příčné rámy
	4	TR 108*8	850	3,400	19,729	67,079	S235JRG2		sloupky
	4	P 15*200	200	0,160	117,750	18,840	S235JRG2		K2
	16	HIT*HY*200_M 16			0,230	3,680	nerez A4		HILTI
	4	P 10*175	250	0,170	78,500	13,738	S235JRG2		rámový spoj V1
	4	P 10*80	250	0,080	78,500	6,280	S235JRG2		

Sestava RÁMY VZT

D1-02-02.2_014_VM

48

SO 02 Novostavba pavilonu FTZ
Ocelová konstrukce (17005)*

Výpis dílců

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Sab.	Poznámka
	2	P 10*150	150	0,040	78,500	3,533	S235JRG2		
	2	TR 108*8	850	1,700	19,729	33,539	S235JRG2		sloupky
	2	P 15*200	200	0,080	117,750	9,420	S235JRG2		K2
	8	HIT*HY*200_M 16			0,230	1,840	nerez A4		HILTI
						149,609			
		CELKEM pro		2 ks		299,218			
		Přidavek				8,976			
		CELKEM pro		2 ks		308,194			

CHUC_		2 ks								
Výkaz pro 1 ks:		(2 T / 0 N)								
	2	UPE 200	2070	4,140	18,448	76,375	S235JRG2			
	2	U 120	1275	2,550	13,345	34,030	S235JRG2			
	1	U 120	1164	1,160	13,345	15,534	S235JRG2			
	2	IPE 140	1275	2,550	12,874	32,829	S235JRG2		příčné rámy	
	4	TR 108*8	850	3,400	19,729	67,079	S235JRG2		sloupky	
	4	P 15*200	200	0,160	117,750	18,840	S235JRG2		K2	
	16	HIT*HY*200_M 16			0,230	3,680	nerez A4		HILTI	
	4	P 10*175	250	0,170	78,500	13,738	S235JRG2		rámový spoj V1	
	4	P 10*80	250	0,080	78,500	6,280	S235JRG2			
	4	P 10*96	158	0,060	78,500	4,763	S235JRG2			
	8	P 10*70	120	0,070	78,500	5,275	S235JRG2			
	4	P 10*80	190	0,060	78,500	4,773	S235JRG2			
						283,196				
		CELKEM pro		2 ks		566,392				
		Přidavek				16,992				
		CELKEM pro		2 ks		583,384				

VENT		2 ks								
------	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--

Sestava RÁMY VZT

D1-02-02.2_014_VM

50

SO 02 Novostavba pavilonu FTZ
Ocelová konstrukce (17005)*

Výpis dílců

Položka	Počet ks	Profil	Délka 1 ks [mm]	Celk. délka [m]	Jedn. hmotn. [kg]	Celk. hmotn. [kg]	Materiál	Šab.	Poznámka
Výkaz pro 1 ks: (2 T/ 0 N)									
	1	P 10*560	560	0,310	78,500	24,618	S235JRG2		
	2	TR 108*8	850	1,700	19,729	33,539	S235JRG2		sloupky
	2	P 15*200	200	0,080	117,750	9,420	S235JRG2		K2
	8	HIT*HY*200_M 16			0,230	1,840	nerez A4		HILTI
		CELKEM pro		2 ks		69,417			
		Přídavek				138,834			
		CELKEM pro		2 ks		4,164			
						142,998			

VZT 2.6.001 1 ks									
Výkaz pro 1 ks: (1 T/ 0 N)									
	2	UPE 200	7650	15,300	18,448	282,254	S235JRG2		
	2	UPE 200	2150	4,300	18,448	79,324	S235JRG2		
	2	UPE 200	2000	4,000	18,448	73,790	S235JRG2		
	2	UPE 200	3920	7,840	18,448	144,628	S235JRG2		
	4	IPE 120	560	2,240	10,362	23,211	S235JRG2		
	2	U 120	2150	4,300	13,345	57,383	S235JRG2		
	4	U 120	300	1,200	13,345	16,014	S235JRG2		
	2	IPE 140	2000	4,000	12,874	51,496	S235JRG2		příčné rámy
	4	TR 108*8	850	3,400	19,729	67,079	S235JRG2		sloupky
	4	P 15*200	200	0,160	117,750	18,840	S235JRG2		K2
	16	HIT*HY*200_M 16			0,230	3,680	nerez A4		HILTI
	4	P 10*175	250	0,170	78,500	13,738	S235JRG2		rámový spoj V1
	4	P 10*80	250	0,080	78,500	6,280	S235JRG2		
	4	P 10*96	158	0,060	78,500	4,763	S235JRG2		
	8	P 10*70	120	0,070	78,500	5,275	S235JRG2		
	4	P 10*80	190	0,060	78,500	4,773	S235JRG2		
m2		P 10		0,400	78,500	31,400	S235JRG2		
m2		P 6		0,400	47,100	18,840	S235JRG2		

Sestava RÁMY VZT

D1-02-02.2_014_VM


Profil	Délka/plocha celkem [m/m ²]	Hmotnost celkem [kg]	Materiál
HEB 100	3,580	73,068	S235JRG2
HIT*HY*200_M 16	204 ks	46,920	nerez A4
IPE 120	59,700	618,633	S235JRG2
IPE 140	28,450	366,266	S235JRG2
JAKL 50*50*3	37,660	177,402	S235JRG2
L 50*5	45,470	171,331	S235JRG2
P 10	7,970	629,691	S235JRG2
P 15	2,040	240,210	S235JRG2
P 6	2,800	131,880	S235JRG2
PLO 50*5	61,600	120,890	S235JRG2
TR 108*8	43,350	855,255	S235JRG2
U 100	24,440	259,011	S235JRG2
U 120	16,220	216,563	S235JRG2
UPE 200	126,430	2332,440	S235JRG2

Položka UPE200 Délka 126,43m Váha 22,8kg/bm

$126,43 \cdot 22,8 = 2882,6 \text{ kg}$

$2882,6 - 2332,4 = 550,3 \text{ kg}$


Datum předložení změny:	25.07.2019	ZL č.	015		
Zhotovitel:	Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV				
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze				
Projektant:	CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.				
TDS:	Gleeds Česká republika a.s.				
Smlouva o Dílo (SoD) č.:	SML/9901/0295/18				
Ze dne:	11.10.2018				
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002514				
Stavba:	Pavilon tropického zemědělství				
Objekt:	IO 04 Přípojka splaškové kanalizace				
Název změny:	Úpravy vyvolané výkopem trasy kanalizace				
Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:					
Pro provedení projektem stanovené trasy přípojky splaškové kanalizace je nezbytné provést rozebrání panelové zpevněné plochy s podkladní vrstvou, rozebrání betonové ploty a staveništního oplocení. Po provedení přípojky bude tato plocha uvedena do původního stavu.					
Nové řešení:					
Rozebrání staveništního oplocení a betonového plotu, rozebrání panelové zpevněné plochy, odstranění podkladu, následné uvedení plochy do původního stavu.					
Původní řešení v PD:					
V rámci PD tyto úpravy nejsou zohledněny.					
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)					
Bez vlivu.					
Dílčí cenový dopad					
	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Kč	Cena (bez DPH)
Odpočet:	kpl	1			0,00
Přípočet:	kpl	1	146 102,16		146 102,16
viz přiložený položkový rozpočet o počtu: 1 strana	celkem		146 102,16		146 102,16
CELKEM Kč (bez DPH):					
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby					0,00%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby					0,04%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby					0,04%
PŘÍLOHY ZL:					
Příloha č.1 Rozpočet					
Příloha č.2 Schématický náčrt prováděných úprav					



Datum předložení změny:	25.07.2019	ZL č.	015
Zhotovitel:	Společnost GEOSAN + ZLINSTAV		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze		
Projektant:	CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.		
TDS:	Gleeds Česká republika a.s.		

Vyřádění dodavatele/vliv na termín:

Bez dopadu na termín dokončení stavby.

Dne: 25.7.2019 za dodavatele: Martin Kramoliš Podpis: 


Vyřádění TDS:

Dne: 25.7.2019 za TDS: Vladislav Vondra Podpis: 

Vyřádění projektanta/ vliv na PD:

Dne: 25.7.2019 za projektanta: Petr Strakoš Podpis: 


Vyřádění objednatele:

Dne: 25.7.2019 za objednatele: Tomáš Fibír Podpis: 

ZÁVĚR:

Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby byla zvýšena o 146 102,16 Kč. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 ZZVZ.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání


MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

REKAPITULACE STAVBY

14300
Stavba: **Pavilon tropického zemědělství**

KSO:
Místo: Praha 6 - Suchdol

CC-CZ:
Datum: 30.08.2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			146 102,16
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	146 102,16	30 681,45
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			176 783,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

RESUMÉ OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

IČO: 14300
 Stavba: Pavilon tropického zemědělství
 Místo: Praha 6 - Suchbátov
 Zadavatel: Městský úřad Praha 6
 Zhotovitel:

Datum: 30.08.2019
 Projektant:
 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		146 102,16	176 783,61
ZL15	ZL 15 - IO 04 Přípojka splaškové kanalizace - Úpravy vyvolané výkopem trasy kanalizace	146 102,16	176 783,61

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pavilon tropického zemědělství

Objekt:

**ZL15 - ZL 15 - IO 04 Přípojka splaškové kanalizace - Úpravy vyvolané
výkopem trasy kanalizace**

KSO:

Místo: Praha 6 - Suchdol

CC-CZ:

Datum: 30.08.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			146 102,16
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	146 102,16	21,00%	30 681,45
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			176 783,61
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

EXKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pavilon tropického zemědělství

Objekt:

ZL15 - ZL 15 - IO 04 Přípojka splaškové kanalizace - Upravy vyvolané
výkopem trasy kanalizace

Místo:

Praha 6 - Suchdol

Datum:

30.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

146 102,16

HSV - Práce a dodávky HSV

146 102,16

1 - Zemní práce	6 173,61
2 - Zakládání	84 056,04
3 - Svislé a kompletní konstrukce	27 498,47
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	17 464,80
997 - Přesun sutě	10 909,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pavilon tropického zemědělství

Objekt:

**ZL15 - ZL 15 - IO 04 Přípojka splaškové kanalizace - Upravy vyvolané
výkopem trasy kanalizace**

Místo:

Praha 6 - Suchdol

Datum:

30.08.2019

Zadavatel:

Projektant:


Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							146 102,16
D	HSV		Práce a dodávky HSV				146 102,16
D	1		Zemní práce				6 173,61
11	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva drceného	m3	19,353	319,00	6 173,61
VV			64,51*0,3		19,353		
D	2		Zakládání				84 056,04
10	K	130901121R00	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem	m3	10,000	5 511,30	55 113,00
7	K	291211111	Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva	m2	64,510	83,60	5 393,04
VV			včetně lože kameniva tl. 20 mm				
VV			64,51		64,510		
8	M	59381002	panel silniční 3,00x1,20x0,215m	kus	5,000	4 710,00	23 550,00
VV			riziko porušení panelů při demontáži a opětovném zřízení				
VV			panelové zpevněné plochy				
VV			5		5,000		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				27 498,47
6	K	113106121R00	Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	64,510	47,00	3 031,97
4	K	348121121	Osazování desek plotových železobetonových prefabrikovaných do drážek předem osazených sloupků na cementovou maltu se zatřením ložných a styčných spár, při rozměru desek 300x50x2000 mm	kus	40,500	373,00	15 106,50
5	M	348121R	Betonová deska plotová	ks	18,000	520,00	9 360,00
VV			Riziko poškození při demontáži a opětovné montáži				
VV			betonového plotu				
VV			18		18,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				17 464,80
2	K	348171130	Montáž oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky, výšky přes 1,5 do 2,0 m	m	14,000	133,00	1 862,00
12	K	001	Samostatný nájezd mechanizace	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
VV			návoz a odvoz strojní mechanizace 12.000,-				
VV			1		1,000		
3	K	966049831	Rozebrání prefabrikovaných plotových desek betonových	kus	18,000	137,00	2 466,00
VV			3*6		18,000		
1	K	966072811	Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m	m	14,000	81,20	1 136,80
VV			3,5*4		14,000		
D	997		Přesun sutě				10 909,24
13	K	979081111R00	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	25,288	167,00	4 223,10
14	K	979081121R00	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	25,288	3,10	78,39
15	K	979990001R00	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	25,288	261,30	6 607,75

LOHA Č.2

PRÁVY VYVOLANÉ VÝLOPEM TRASY KANALIZACE

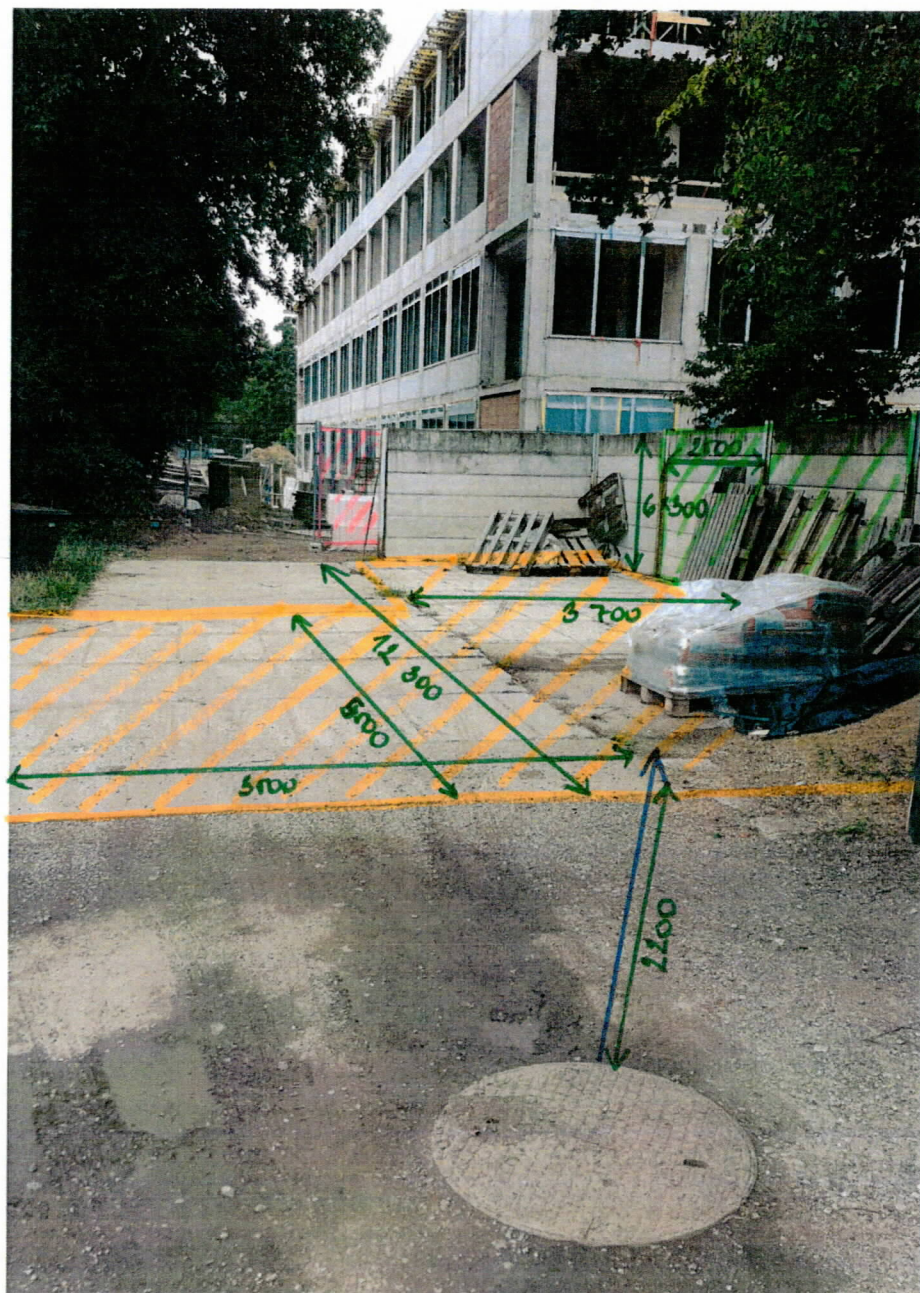

ROZEBRÁNÍ PANELOVÉ PLOCHY + OPĚTOVNÁ MONTÁŽ




ROZEBRÁNÍ BETONOVÉHO PLOTU + OPĚTOVNÁ MONTÁŽ



ROZEBRÁNÍ STAVENIŠTNÍHO OPLOCENÍ + OPĚTOVNÁ MONTÁŽ

LOHA č. 2

ÚPRAVY VYVOLANÉ VÝKOPEM TRASY KANALIZACE

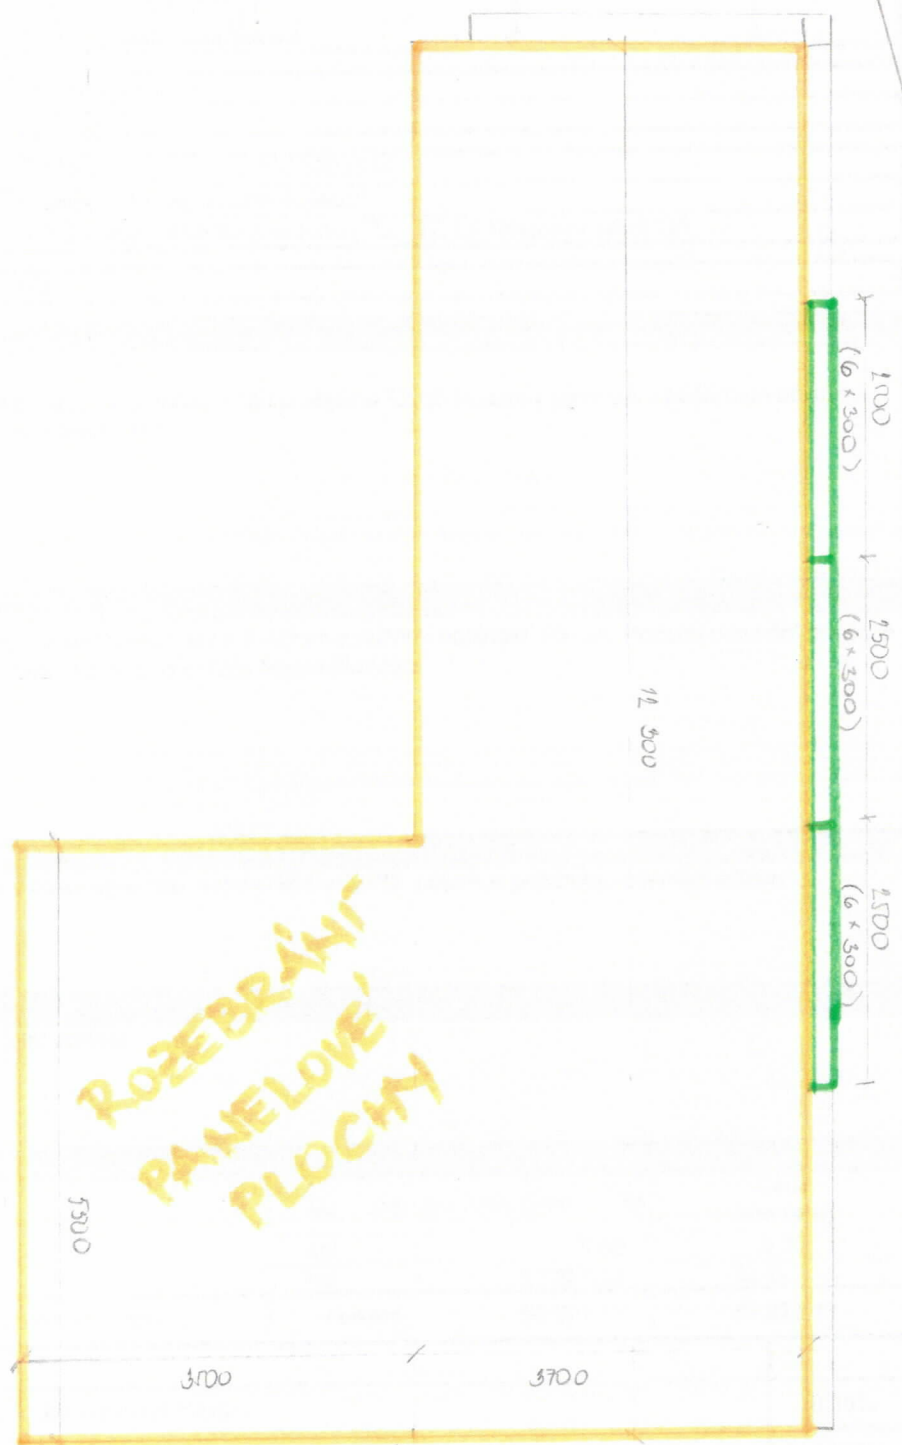

D9 st.

STAVENISNÍ OPLOČENÍ

Datum předložení změny:	04.09.2019	ZL č.	016
Zhotovitel:	Společnost GEOSAN + ZLÍNŠTAV		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze		
Projektant:	CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.		
TDS:	Gleeds Česká republika a.s.		
Smlouva o Dílo (SoD) č.:	SML/9901/0295/18		
Ze dne:	11.10.2018		

Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002514
Stavba:	Pavilon tropického zemědělství
Objekt:	SO 02 –Novostavba pavilonu FTZ, TZ 05 Nouzový zdroj DA

Název změny:	PBŘ
--------------	-----

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:

Absence protipožární izolace potrubí vzduchotechniky v rámci objektu TZ 05 Nouzový zdroj DA a požárního utěsnění příček v PD a výkazu výměr, nebylo řešeno v PD.

Nové řešení:

AD navrhl požární izolaci pro potrubí vzduchotechniky o tl. 40mm s požární odolností 60 min. Požární utěsnění příček je provedeno minerální vatou a uzavřeno požární nátěrovou hmotou/tmelem.

Původní řešení v PD:

Absence řešení požárního úseku u dieselagregátu, nebylo řešeno v PD. Absence požárního utěsnění příček.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)

Změna/doplnění nemá vliv na ostatní profese

Dílčí cenový dopad

	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Kč	Cena (bez DPH)
Odpočet:	kpl	1		0,00	0,00
Připočet:	kpl	1		52 227,13	52 227,13
viz přiložený položkový rozpočet o počtu ... stran		celkem		52 227,13	52 227,13


CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby	0,00%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby	0,01%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby	0,01%

PŘÍLOHY ZL:



Příloha č.1 Rozpočet


Příloha č.2 Půdorysy s vyznačením požárního utěsnění příček



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Datum předložení změny:	04.09.2019			ZL č.	016
Zhotovitel:	Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV				
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze				
Projektant:	CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.				
TDS:	Gleeds Česká republika a.s.				
Vyjádření dodavatele/vliv na termín:					
Bez dopadu na termín dokončení stavby.					
Dne: 4.9.2019		za dodavatele:	Martin Kramoliš	Podpis:	
Vyjádření TDS:					
Dne: 4.9.2019		za TDS:	Vladislav Vondra	Podpis:	
Vyjádření projektanta/ vliv na PD:					
Dne: 4.9.2019		za projektanta:	Petr Strakoš	Podpis:	
Vyjádření objednatele:					
Dne: 4.9.2019		za objednatele:	Tomáš Fibír	Podpis:	
ZÁVĚR:					
Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby byla zvýšena o 52 227,13 Kč. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 ZZVZ.					
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.					



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 14300
Stavba: Pavilon tropického zemědělství

KSO:
Místo: Praha 6 - Suchdol

CC-CZ:
Datum: 15.01.2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			52 227,13
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	52 227,13	10 967,70
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			63 194,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 14300

Stavba: Pavilon tropického zemědělství

Místo: Praha 6 - Suchbát

Datum: 15.01.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		52 227,13	63 194,83
ZL16	ZL 16PBŘ	52 227,13	63 194,83

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pavilon tropického zemědělství

Objekt:

ZL16 - ZL 16 PBŘ

KSO:

Místo:

Praha 6 - Suchdol

CC-CZ:

Datum:

15.01.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

52 227,13

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	52 227,13	21,00%	10 967,70
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

63 194,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pavilon tropického zemědělství
Objekt: **ZL16 - ZL 16 PBŘ**
Místo: Praha 6 - Suchdol
Datum: 15.01.2020
Zadavatel:
Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

52 227,13

PSV - Práce a dodávky PSV - TZ 05 Nouzový zdroj DA

8 119,50

OST - Ostatní

44 107,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pavilon tropického zemědělství

Objekt:

ZL16 - ZL 16 PBŘ

Místo:

Praha 6 - Suchbát

Datum:

15.01.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------


Náklady soupisu celkem

52 227,13


D		PSV	Práce a dodávky PSV - TZ 05 Nouzový zdroj DA	8 119,50			
5	K	903	Požární izolace s odolností 60 min.	m2	15,000	457,70	6 865,50
	VV		Protipožární izolace VZT potrubí prostupujícího místnostmi				
	VV		15 m2 izolace, tl. 40 mm, PO 60 min				
5			Montáž	m2	15,000	83,60	1 254,00

D		OST	Ostatní	44 107,63			
6	K	9991	Měkká požární ucpávka - požární utěsnění přiček	m	133,700	329,90	44 107,63
	VV		Aplikace požárního tmelu/nátěrové hmoty, identifikační štítek,				
	VV		kniha požárních ucpávek				
	VV		1PP				
	VV		94,8		94,800		
	VV		1NP				
	VV		12,5		12,500		
	VV		2NP				
	VV		12,5		12,500		
	VV		3NP				
	VV		6,3		6,300		
	VV		4P				
	VV		7,6		7,600		
	VV		Součet		133,700		

POŽARNÍ UTĚSNĚNÍ PŘÍČEK - SUTERÉN

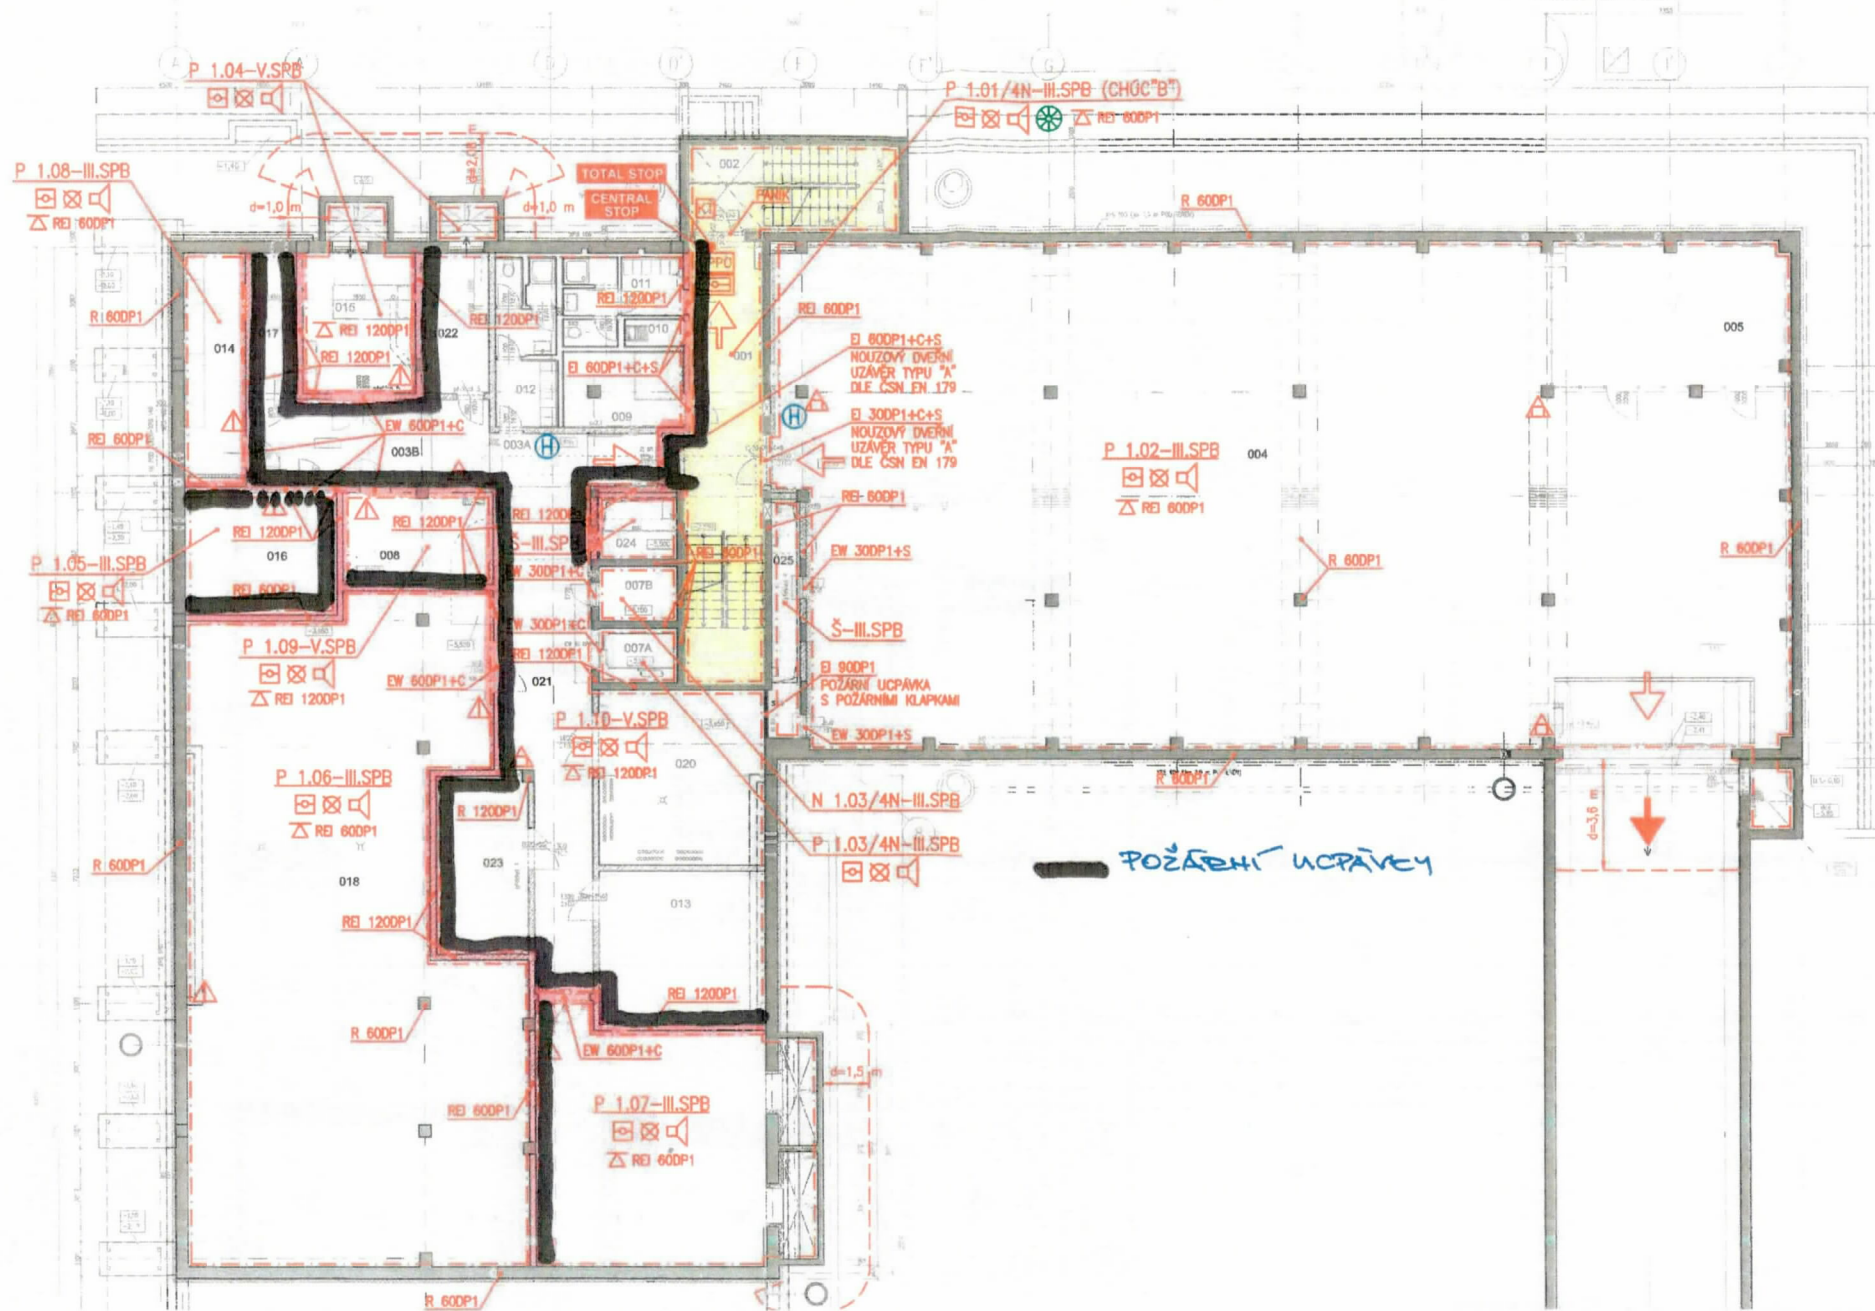

1. NP

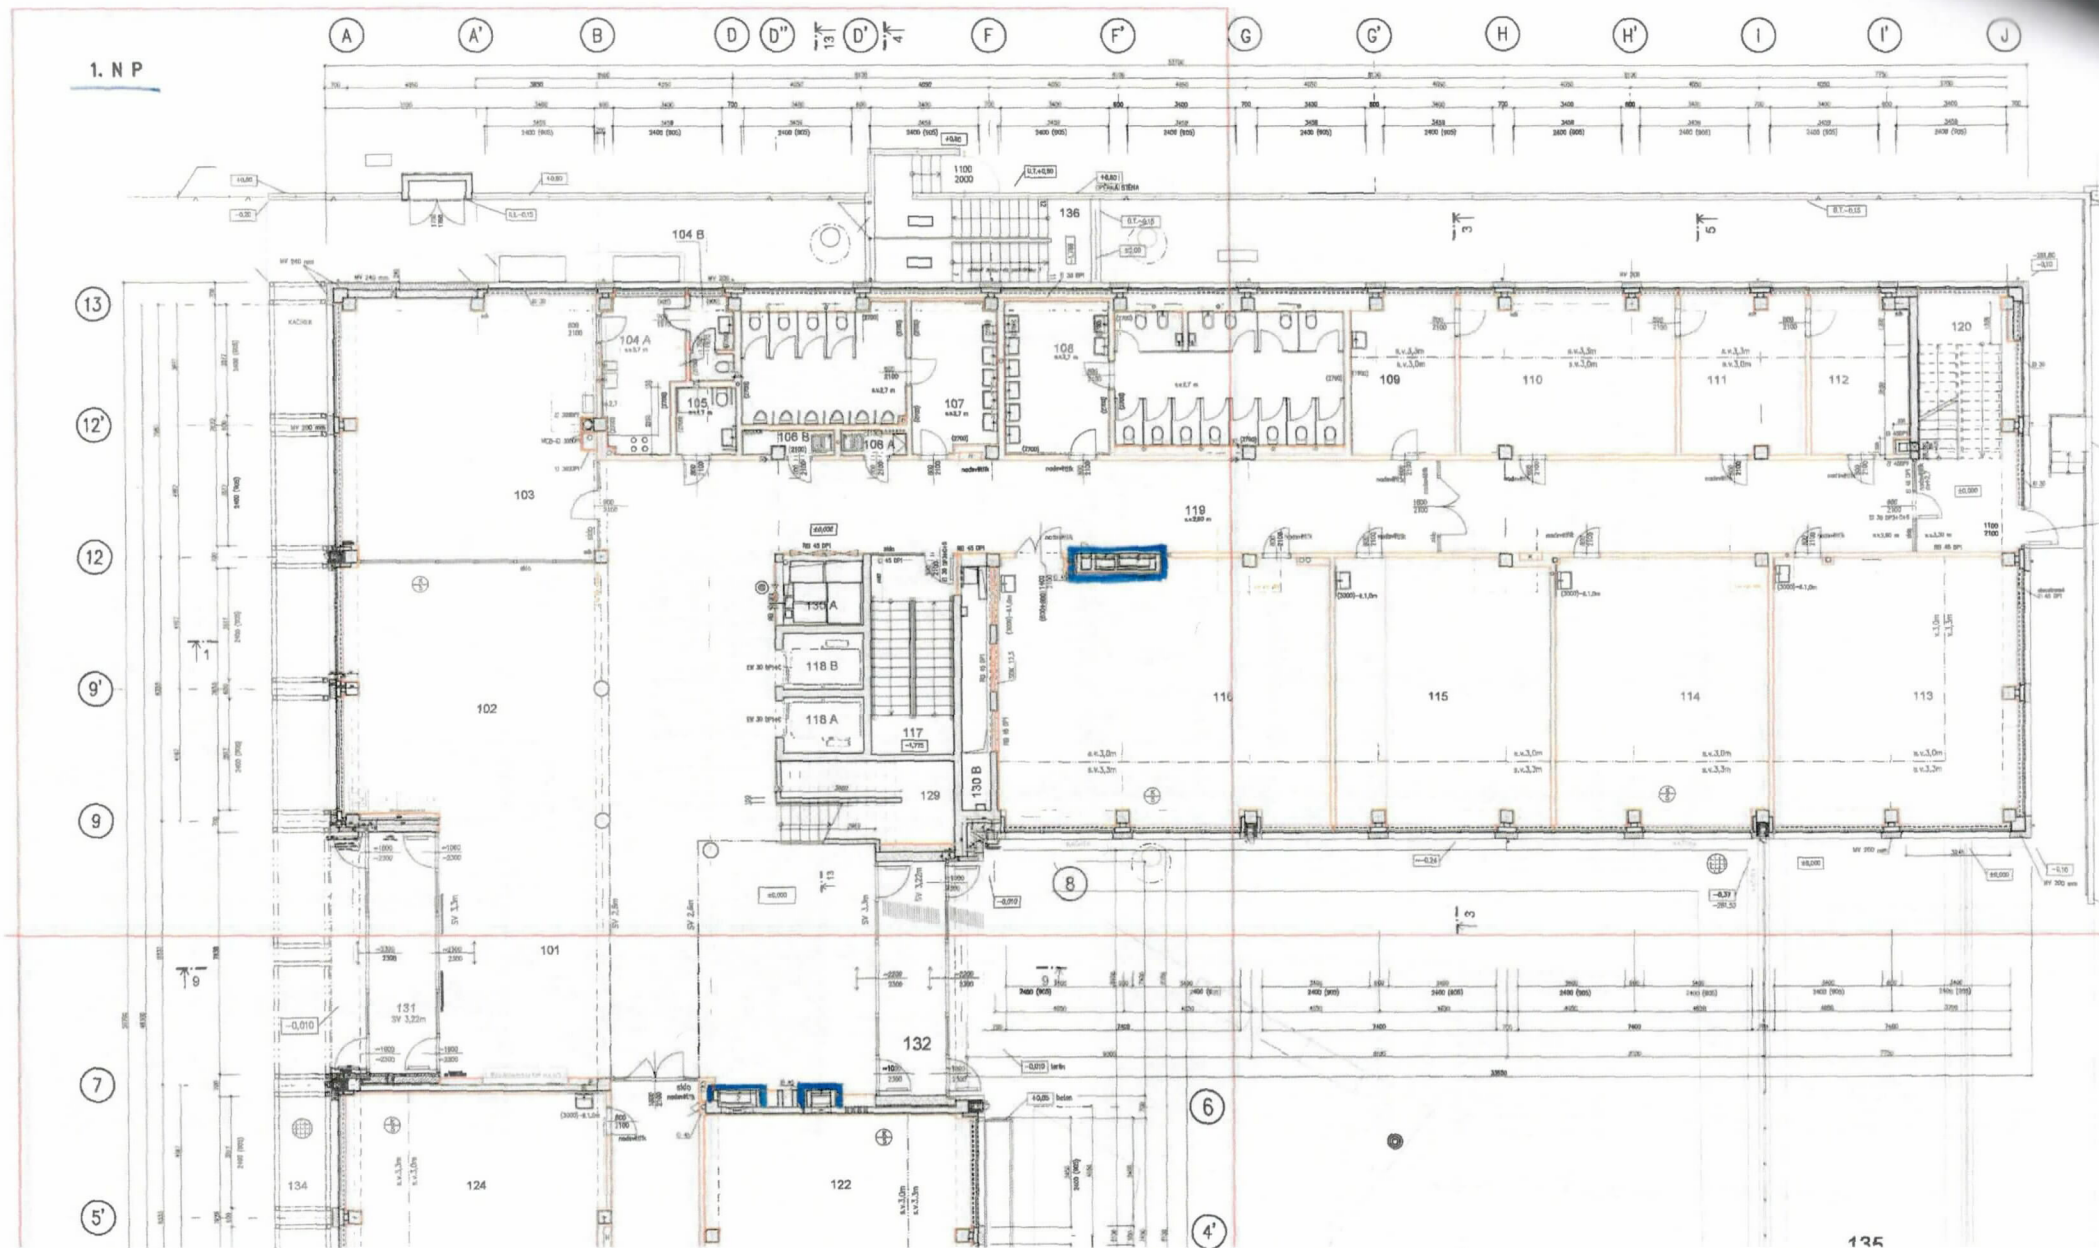


135

ПОДАРИ УСТАВКА

2. N P

Detail 1:75 - viz v.č. D1-02-01/009

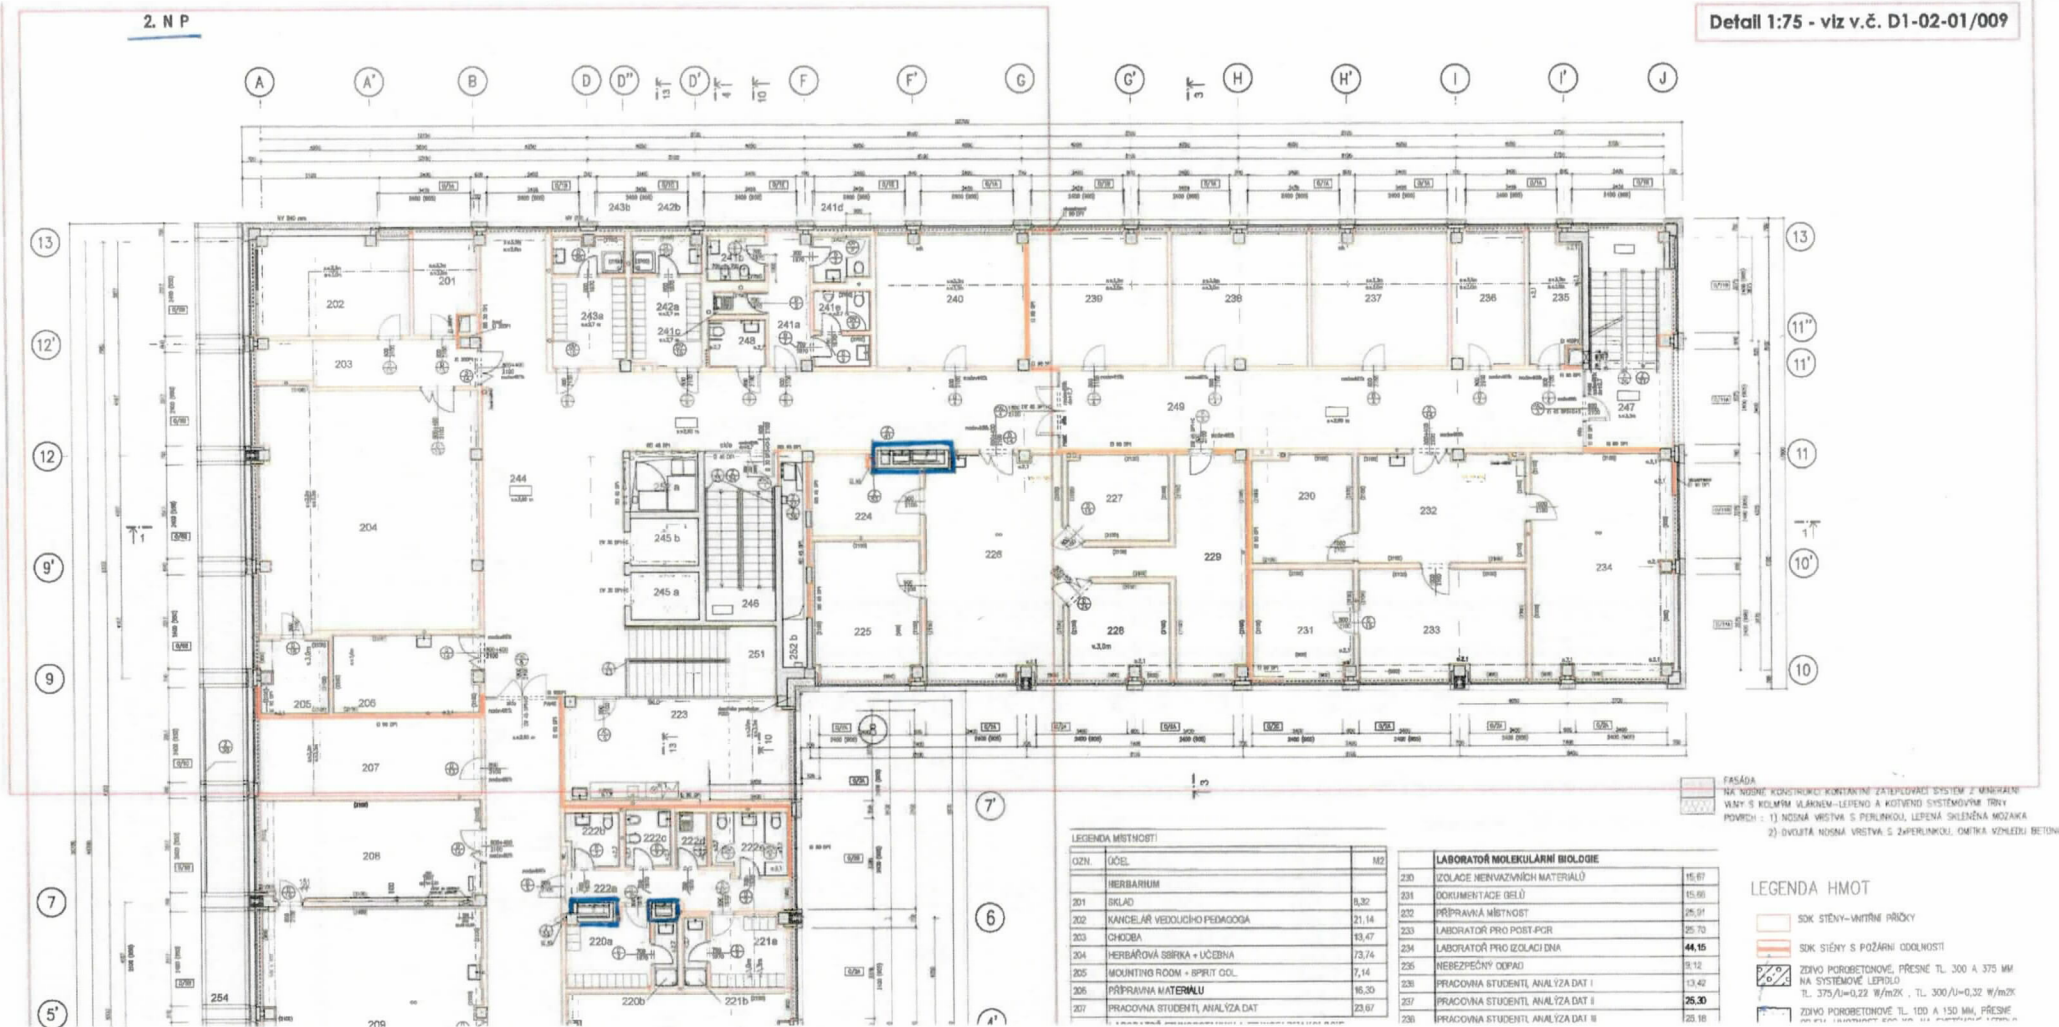

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL	M2
201	HERBARIUM	15,67
202	SKLAD	15,69
203	KANCELÁŘ VEDOUČHO PEDAGOGA	25,91
204	CHOUBA	25,70
205	HERBARIOVÁ SBÍRKA + UČEBNA	44,15
206	MOUNTING ROOM + SPRIT GOL	9,12
207	PŘÍPRAVA MATERIÁLU	13,42
208	PŘÍPRAVA STUDENTŮ ANALÝZA DAT I	26,30
209	PŘÍPRAVA STUDENTŮ ANALÝZA DAT II	25,18

OZN.	ÚČEL	M2
210	ZOJACE NERVÁZVÝCH MATERIÁLŮ	15,67
211	OKUMENTACE GELŮ	15,69
212	PŘÍPRAVA MÍSTNOST	25,91
213	LABORÁTOR PRO POST-POR	25,70
214	LABORÁTOR PRO IZOLACI DNA	44,15
215	NEBEZPEČNÝ ODPAD	9,12
216	PŘÍPRAVA STUDENTŮ ANALÝZA DAT I	13,42
217	PŘÍPRAVA STUDENTŮ ANALÝZA DAT II	26,30
218	PŘÍPRAVA STUDENTŮ ANALÝZA DAT III	25,18


LEGENDA HMOT

- SDK STĚNY - VNITŘNÍ PRŮČKY
- SDK STĚNY S POŽÁRNÍ ODLIVNOSTÍ
- ZDVO POROBETONOVÉ, PŘESNĚ TL 300 A 375 MM NA SYSTÉMOVÉ LEPILO
- ZDVO POROBETONOVÉ TL 100 A 150 MM, PŘESNĚ


POŽÁRNÍ ÚPRAVA

3. NP

Detail 1:75 - viz v.č. D1-02-01/012

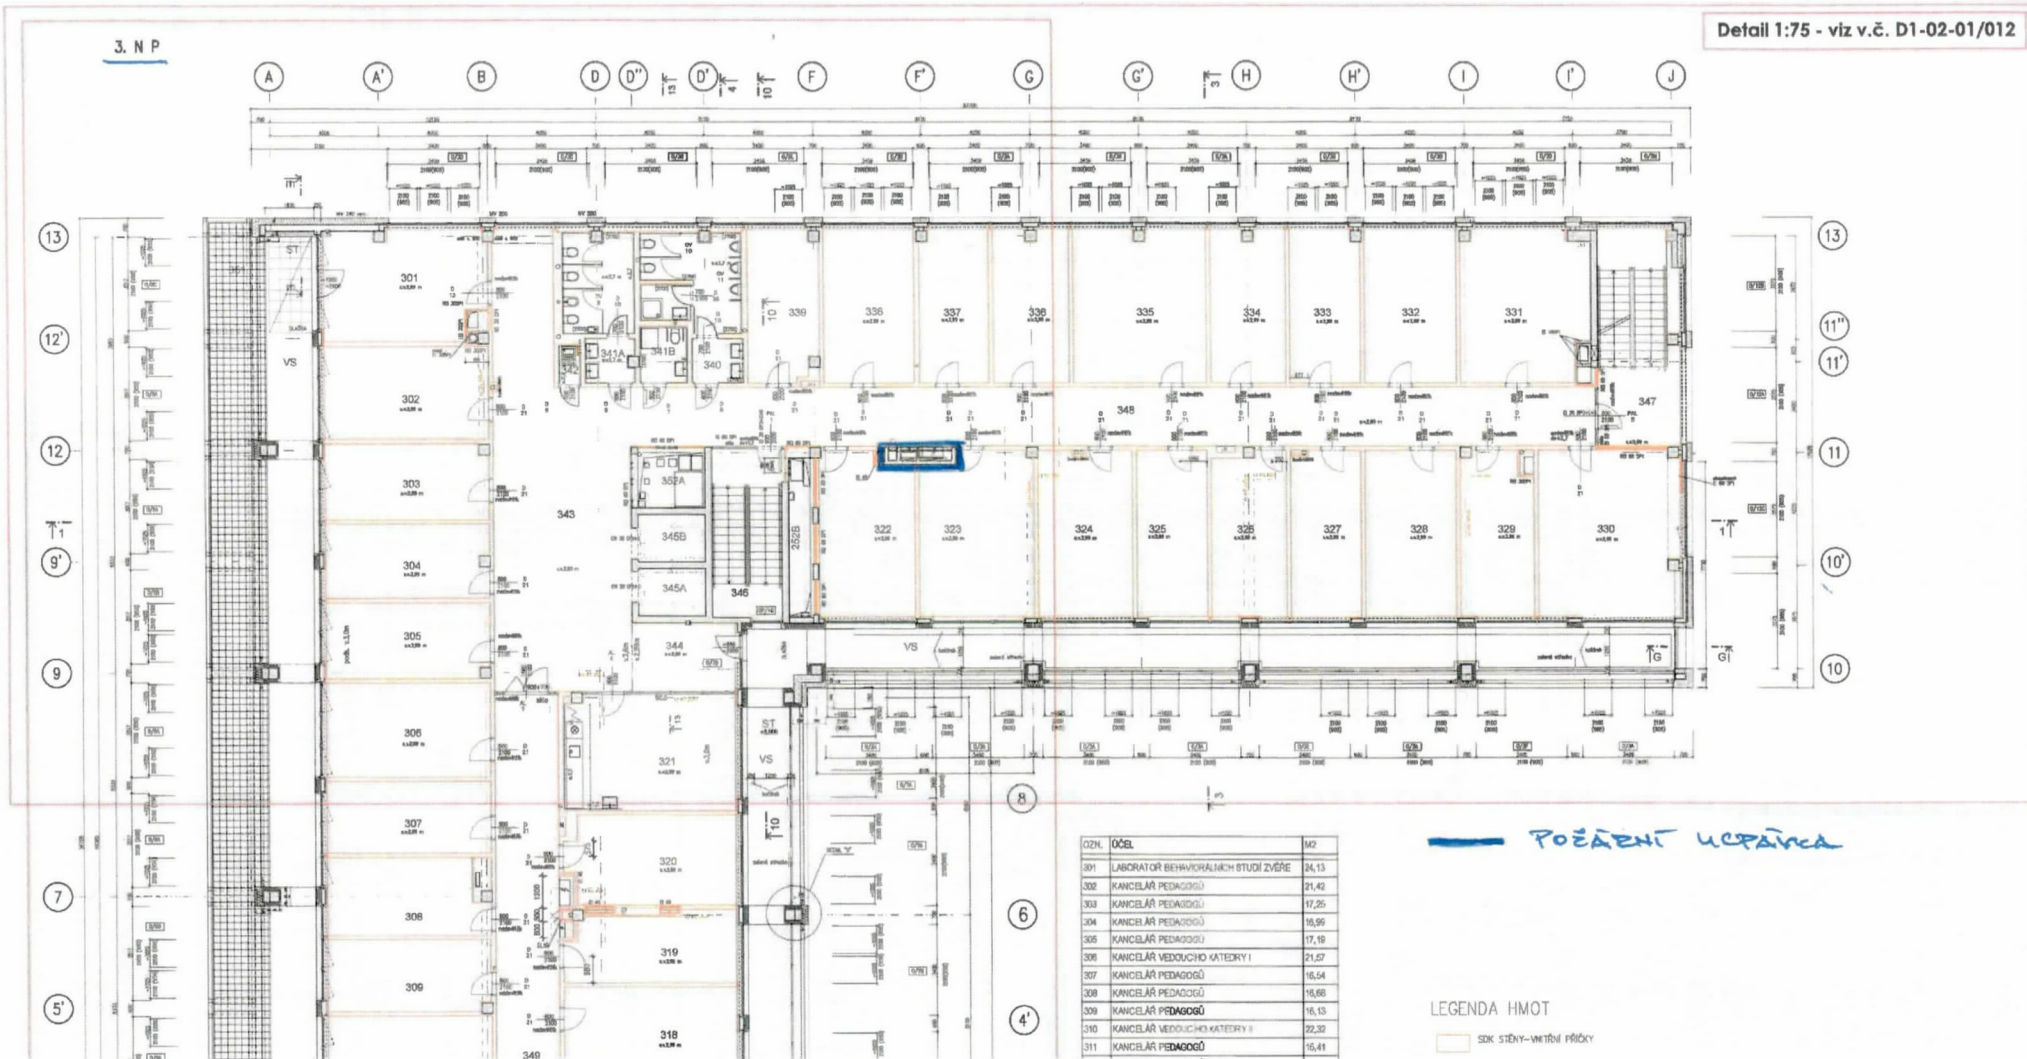

4. NP



— ПОЖАЕМ! УСПАВКА

datum předložení změny:	13.09.2019	ZL č.	017
Zhotovitel:	Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze		
Projektant:	CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.		
TDS:	Gleeds Česká republika a.s.		

Smlouva o Dílo (SoD) č.:	SML/9901/0295/18
Ze dne:	11.10.2018

Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002514
Stavba:	Pavilon tropického zemědělství
Objekt:	SO 02 –Novostavba pavilonu FTZ

Název změny:	Hliníkové lamely vertikální - příplatek za povrchovou úpravu
--------------	--

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:

V průběhu vzorkování obdržel Zhotovitel na základě požadavku Ing. Smejkalů upřesnění povrchové úpravy hliníkových vertikálních lamel. Nový požadavek na povrchovou úpravu zní: Eloxovaný hliník.

Nové řešení:

Povrchová úprava eloxování hliníku. Oproti původní variantě poskytuje toto řešení vyšší životnost lamel a lepší estetické vlastnosti celé konstrukce.

Původní řešení v PD:

Barva přírodní hliník nebo šedý hliník.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)

Nemá vliv.

Dílní cenový dopad


	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Kč	Cena (bez DPH)
Odpočet:	kpl	1		0,00	0,00
Přípočet:	kpl	1		202 284,54	202 284,54
viz přiložený položkový rozpočet o počtu 3 stran		celkem		202 284,54	202 284,54

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby	0,00%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby	0,05%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby	0,05%

PŘÍLOHY ZL:

Příloha č.1 Rozpočet




EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Datum předložení změny:	13.09.2019	ZL č.	017
Dodavatel:	Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze		
Projektant:	CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.		
TDS:	Gleeds Česká republika a.s.		

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:


Bez dopadu na termín dokončení stavby.

Dne: 13. 9. 2019 za dodavatele: Martin Kramoliš Podpis: 


Vyjádření TDS:

Dne: 13. 9. 2019 za TDS: Vladislav Vondra Podpis: 

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Dne: 13. 9. 2019 za projektanta: Petr Strakoš Podpis: 


Vyjádření objednatele:

Dne: 13. 9. 2019 za objednatele: Tomáš Fibír Podpis: 

ZÁVĚR:

Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby byla zvýšena o 202 284,54 Kč. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 ZZVZ.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



TITULACE STAVBY

14300

Pavilon tropického zemědělství

Praha 6 - Suchbátov

CC-CZ:

Datum: 21.08.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH			202 284,54
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	202 284,54	42 479,75
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			244 764,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

PLACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

14300

Pavilon tropického zemědělství

Praha 6 - Suchdol

Datum:

21.08.2019

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		202 284,54	244 764,29
ZL17	Hliníkové lamely vertikální - příplatek za povrchovou úpravu	202 284,54	244 764,29

LIST SOUPISU PRACÍ

Pavilon tropického zemědělství

ZL17 - Hliníkové lamely vertikální - příplatek za povrchovou úpravu

KSO:
Místo: Praha 6 - Suchbát

CC-CZ:
Datum: 21.08.2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	202 284,54
---------------------	-------------------

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	202 284,54	21,00%	42 479,75
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	244 764,29
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

PRACÍ

Parloun tropického zemědělství

ZL17 - Hliníkové lamely vertikální - příplatek za povrchovou úpravu

Praha 6 - Suchbát

Datum: 21.08.2019

Projektant:

Zpracovatel:

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						202 284,54
D	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				202 284,54
D	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				202 284,54
1	K	9590 Příplatek za povrchovou úpravu ELOX - standartní stříbrná - přírodní hliníkových lamel 4NP bez nosné podkonstrukce	sada	1,000	202 284,54	202 284,54

Datum předložení změny:	13.09.2019	ZL č.	018
Zhotovitel:	Společnost GEOSAN + ZLINSTAV		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze		
Projektant:	CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.		
TDS:	Gleeds Česká republika a.s.		

Smlouva o Dílo (SoD) č.:	SML/9901/0295/18
Ze dne:	11.10.2018

Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002514
Stavba:	Pavilon tropického zemědělství
Objekt:	SO 02 –Novostavba pavilonu FTZ

Název změny:	Materiálové řešení venkovních parapetů
--------------	--

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:

V průběhu vzorkování obdržel Zhotovitel na základě požadavku Ing. Arch. Smejkal upřesnění materiálového provedení vnějších parapetů. Nový požadavek zní: Al plech ohýbaný, tl. 1,4 mm. Hlavním důvodem této změny je zvýšení životnosti parapetů oproti navrženému standartu.

Nové řešení:

Parapet hliníkový ohýbaný tl. 1,4 mm, RAL 9007, koncovky Al - RAL 9007.

Původní řešení v PD:

Pozinkovaný lakovaný plech.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)

Bez vlivu.

Dílčí cenový dopad


	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Kč	Cena (bez DPH)
Odpočet:	kpl	1		0,00	0,00
Přípočet:	kpl	1	150 276,13		150 276,13
viz příložený položkový rozpočet o počtu 3 stran		celkem	150 276,13		150 276,13

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby	0,00%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby	0,04%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby	0,04%

PŘÍLOHY ZL:

Příloha č.1 Rozpočet




EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Datum předložení změny:	13.09.2019	ZL č.	018
Zhotovitel:	Společnost GEOSAN + ZLINSTAV		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze		
Projektant:	CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.		
TDS:	Gleeds Česká republika a.s.		

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:


Bez dopadu na termín dokončení stavby.

Dne: 13. 9. 2019 za dodavatele: Martin Kramoliš Podpis: 


Vyjádření TDS:

Dne: 13. 9. 2019 za TDS: Vladislav Vondra Podpis: 

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Dne: 13. 9. 2019 za projektanta: Petr Strakoš Podpis: 


Vyjádření objednatele:

Dne: 13. 9. 2019 za objednatele: Tomáš Fibír Podpis: 

ZÁVĚR:

Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby byla zvýšena o 150 276,13 Kč. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 ZZVZ.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 14300
Stavba: Pavilon tropického zemědělství

Místo: Praha 6 - Suchbát

CC-CZ: Datum: 21.08.2019

Zadavatel:

IC:

DIČ:

Zhotovitel:

IC:

DIČ:

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			150 276,13
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 150 276,13	Výše daně 31 557,99
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			181 834,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 14300

Stavba: Pavilon tropického zemědělství

Místo: Praha 6 - Suchbát

Datum: 21.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		150 276,13	181 834,12
ZL18.1	Materiálové řešení venkovních parapetů - varianta 1	150 276,13	181 834,12

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Savba:

Pavilon tropického zemědělství

Objekt:

ZL18.1 - Materiálové řešení venkovních parapetů - varianta 1

KSO:

Místo: Praha 6 - Suchbát

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.08.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

150 276,13

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	150 276,13	21,00%	31 557,99
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

181 834,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

EXCAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt:

Pavilon tropického zemědělství

Objekt:

ZL18.1 - Materiálové řešení venkovních parapetů - varianta 1

Místo:

Praha 6 - Suchbát

Datum:

21.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

150 276,13

PSV - Práce a dodávky PSV

150 276,13

764 - Konstrukce klempířské

150 276,13

SOUPIS PRACÍ

Závazba:

Pavilon tropického zemědělství

Objekt:

ZL18.1 - Materiálové řešení venkovních parapetů - varianta 1

Místo: Praha 6 - Suchbát

Datum: 21.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

150 276,13

D PSV Práce a dodávky PSV 150 276,13

D 764 Konstrukce klempířské 150 276,13

1	K	7642264. R1	Příplatek k oplechování parapetů - úprava materiálového provedení a povrchové úpravy Al plechu rš 200 mm, RAL 9007, tl. 1,4 mm	m	69,595	182,90	12 728,93
---	---	-------------	--	---	--------	--------	-----------

VV tl. plechu 1,4 mm

VV 4NP

VV Severní fasáda

VV 3,645*1+3,410*1

VV Východní fasáda

VV 3,470*6+1,630*2+1,160*1

VV Západní fasáda

VV 3,470*10+2,600*1

VV Součet

7,055

25,240

37,300

69,595

2	K	7642264.R2	Příplatek k oplechování parapetů - úprava materiálového provedení a povrchové úpravy Al plechu rš 280 mm, RAL 9007, tl. 1,4 mm	m	474,995	220,90	104 926,40
---	---	------------	--	---	---------	--------	------------

VV tl. 1,4 mm

VV 1 NP - 3NP

VV Severní fasáda

VV 3,470*21+2,260*1+1,060*1+3,645*10+2,545*1

VV Východní fasáda

VV 3,470*24+3,490*2+4,390*5+1,580*2

VV Jižní fasáda

VV 3,585*32+1,200*2+2,400*1

VV Západní fasáda

VV 3,470*36

VV Součet

115,185

115,370

119,520

124,920

474,995

3	K	7642264. R3	Příplatek za koncovky AL, RAL 9007	ks	160,000	203,88	32 620,80
---	---	-------------	------------------------------------	----	---------	--------	-----------

Termín předložení změny:	25.09.2019	ZL č.	019
Zhotovitel:	Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze		
Projektant:	CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.		
TDS:	Gleeds Česká republika a.s.		
Smlouva o Dílo (SoD) č.:	SML/9901/0295/18		
Ze dne:	11.10.2018		

Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002514
Stavba:	Pavilon tropického zemědělství
Objekt:	SO 02 –Novostavba pavilonu FTZ

Název změny:	Změna formátu obkladů 1NP - 4NP
--------------	---------------------------------

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:
V průběhu vzorkování obkladů obdržel Zhotovitel od Objednatele požadavek na sjednocení formátu obkladů v prostorách toalet a umývárny 1NP - 4NP.

Nové řešení:
Sjednocený formát má rozměr 148x148x6 mm.


Původní řešení v PD:
Původní řešení v PD obsahuje formáty 100x100x6mm, 50x50x6 mm a 150x150x6mm.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)
Bez vlivu.

Dílčí cenový dopad				
	MJ	Výměra	Jedn. Cena Kč	Cena (bez DPH)
Odpočet:	kpl	1	-1 016 884,83	-1 016 884,83
Přípočet:	kpl	1	642 380,17	642 380,17
viz příložený položkový rozpočet o počtu: 1 strana	celkem		-374 504,66	-374 504,66

CELKEM Kč (bez DPH):	
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby	-0,27%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby	0,17%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby	0,44%


PŘÍLOHY ZL:
Příloha č.1 Rozpočet



Datum předložení změny:	25.09.2019	ZL č.	019
Fotovitel:	Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze		
Projektant:	CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.		
TDS:	Gleeds Česká republika a.s.		

Vyřádění dodavatele/vliv na termín:


Bez dopadu na termín dokončení stavby.

Dne: 25.9.2019 za dodavatele: Martin Kramoliš Podpis: 


Vyřádění TDS:

Dne: 25.9.2019 za TDS: Vladislav Vondra Podpis: 

Vyřádění projektanta/ vliv na PD:

Dne: 25.9.2019 za projektanta: Petr Strakoš Podpis: 


Vyřádění objednatele:

Dne: 25.9.2019 za objednatele: Tomáš Fibír Podpis: 

ZÁVĚR:

Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby byla snížena o 374 504,66 Kč. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 ZZVZ.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání




ZL 19 - Příloha č. 1 - Rozpočet

ChválekAteliér Pavilon FTZ v areálu ČZU	
02	Novostavba pavilonu FTZ
01+ 02	Architektonicko stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 781		Obklady keramické - ODPOČET				-1 016 884,83
714	781415011RT1	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových do tmele , 100 x 100 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	-687,95500	651,00	-447 858,71
719	781485116RT1	Montáž obkladů vnitřních z mozaikových lepenců z dílků, 50 x 50 mm, lepených do tmele	m2	-83,32500	644,80	-53 727,96
723	59784	Dodávka mozaika 50x50mm	m2	-91,65750	813,00	-74 517,55
		<i>Položka pořadí 719 : 83,32500*1,1</i>		-91,6575		
724	59785	Dodávka obklad 100x100mm	m2	-756,75050	524,60	-396 991,31
		<i>Položka pořadí 714 : 687,95500*1,1</i>		-756,7505		
728	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%	-9 730,95530	4,50	-43 789,30
Celkem odpočet						-1 016 884,83

Díl: 781		Obklady keramické - PŘÍPOČET				642 380,17
715	781415013RT1	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových do tmele , 150 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	771,28000	513,10	395 743,77
		<i>Položka pořadí 714 : 687,955</i>		687,955		
		<i>Položka pořadí 719 : 83,325</i>		83,325		
725	59786	Dodávka obklad 150x150mm	m2	848,40800	258,10	218 974,10
		<i>Položka pořadí 715 : 771,28*1,1</i>		848,408		
728	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%	6 147,17870	4,50	27 662,30
Celkem přípočet						642 380,17

Datum předložení změny:	10.10.2019	ZL č.	020		
Zhotovitel:	Společnost GEOSAN + ZLINSTAV				
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze				
Projektant:	CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.				
TDS:	Gleeds Česká republika a.s.				
Smlouva o Dílo (SoD) č.: SML/9901/0295/18					
Ze dne: 11.10.2018					
Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002514					
Stavba: Pavilon tropického zemědělství					
Objekt: SO 02 –Novostavba pavilonu FTZ					
Název změny: Změna schodišťové hrany, ukončovací profily obkladů					
Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:					
V průběhu vzorkování obkladů a dlažeb Objednatel odsouhlasil změnu schodišťové AL hrany za systémovou schodovku. Dále byla v rámci vzorkování zjištěna absence ukončovacích plastových profilů ve smluvním rozpočtu.					
Nové řešení:					
Na schodištích bude použita schodovka. Doplněny ukončovací plastové lišty k obkladům.					
Původní řešení v PD:					
Původní řešení v PD AL schodišťová hrana.					
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)					
Bez vlivu.					
Dílčí cenový dopad					
	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Kč	Cena (bez DPH)
Odpočet:	kpl	1	-77 354,17		-77 354,17
Přípočet:	kpl	1	154 506,00		154 506,00
viz příložený položkový rozpočet o počtu: 1 strana		celkem	77 151,83		77 151,83
CELKEM Kč (bez DPH):					
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby					-0,02%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby					0,04%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby					0,06%
PŘÍLOHY ZL:					
Příloha č.1 Rozpočet					




EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Termín předložení změny:	10.10.2019	ZL č.	020
Photovitel:	Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze		
Projektant:	CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.		
TDS:	Gleeds Česká republika a.s.		

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:


Bez dopadu na termín dokončení stavby.

Dne: 10. 10. 2019 za dodavatele: Martin Kramoliš Podpis: 

Vyjádření TDS:

Dne: 10. 10. 2019 za TDS: Vladislav Vondra Podpis: 

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Dne: 10. 10. 2019 za projektanta: Petr Strakoš Podpis: 


Vyjádření objednatele:

Dne: 10. 10. 2019 za objednatele: Tomáš Fibír Podpis: 

ZÁVĚR:

Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby byla zvýšena o 77 151,83 Kč. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 ZZVZ.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

ATULACE STAVBY

14300

Pavilon tropického zemědělství v areálu ČZU

Praha 6 - Suchdol

CC-CZ:

Datum: 9. 10. 2019

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			77 151,83
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	77 151,83	16 201,88
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			93 353,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

TULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

14300

Pavilon tropického zemědělství v areálu ČZU

Praha 6 - Suchdol

Datum:

9. 10. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		77 151,83	93 353,71
ZL 20	Schodovka, lišty	77 151,83	93 353,71

CI LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt:

Pavilon tropického zemědělství v areálu ČZU

Projekt:

ZL 20 - Schodovka, lišty

KSO:

Místo:

Praha 6 - Suchbátov

CC-CZ:

Datum:

9. 10. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

77 151,83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	77 151,83	21,00%	16 201,88
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

93 353,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Pavilon tropického zemědělství v areálu ČZU

ZL 20 - Schodovka, lišty

Praha 6 - Suchdol

Datum: 9. 10. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

Objednatel:

Projektovatel:

Název dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

77 151,83

N00 - Práce a dodávky PSV

0,00

N01 - Podlahy z dlaždic a obklady

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

77 151,83

781 - Dokončovací práce - obklady

77 151,83

PIS PRACÍ

Pavilon tropického zemědělství v areálu ČZU

ZL 20 - Schodovka, lišty

Praha 6 - Suchdol

Datum: 9. 10. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

Zadavatel:

Hotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							77 151,83
D	N00		Práce a dodávky PSV				0,00
D	N01		Podlahy z dlaždic a obklady				0,00
1	K	771005	Dod+mont AL schodišťová hrana L3		-224,280	344,90	-77 354,17
	W		-178*1,2*1,05		-224,280		
2	K	771275R1	Příplatek za dodávku a montáž originál schodovky		224,280	344,90	77 354,17
	W		178*1,2*1,05		224,280		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				77 151,83
D	781		Dokončovací práce - obklady				77 151,83
3	K	781493111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené standardním lepidlem rohové	m	495,500	149,00	73 829,50
	W		Obklady		425,000		
	W		320+105				
	W		Parapety		70,500		
	W		31,5+25+14		495,500		
	W		Součet				
4	K	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%	738,295	4,50	3 322,33