

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol
Zastoupený: Ing. Karel Půbal, Ph.D., kvestor
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 21. července 2020

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE III.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Přestavba zázemí pro Provozní zahradnictví, FAPPZ a FŽP – II.**“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Žádáme o upřesnění specifikace výplní otvorů oken. V TZ jsou uvedena okna dřevěná, v souhrnné průvodní zprávě okna plastová. V soupisu prací je uvedena montáž dřevěných oken o výměře 8,785 m², s totožnou výměrou 8,785 m² je dodávka plastových oken. Žádáme o upřesnění.


Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Okna budou dodána a montována plastová. Tak jak je uvedeno v tabulce vnějších výplní otvorů ve stavební části. V příloze upravený text v technické zprávě.


Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Vysvětlení ZD č. 10 ze dne 10. 7. 2020 není zcela dostatečné. Z odpovědi není zřejmé, jestli je výměra 16,7 m brána jako celková délka potrubí (přívod+zpátečka) nebo délka trasy horkovodu. V případě, že je 16,7 m délka trasy, měla by být délka předizolovaného potrubí (přívod a zpátečka) v soupisu prací dvojnásobná, tedy 33,4 m. Dále je rozpor mezi dokumentací D-1-1.2 stavení část (půdorys vytápění stavbou) a dokumentací D-1-4-d-vytápění. V dokumentaci stavební části je ve výkresech a TZ popsáno napojení nového horkovodu ve stávající šachtě v sousedním objektu a trasa vedení horkovodu směrem k nové budově má být vedena ve stávající podlaze (odstranění stávajícího podlahového souvrství, uložení potrubí a zřízení nové skladby podlahy s napojením izolace proti zemní vlhkosti). V dokumentaci vytápění je však ve stávajícím objektu popsáno vedení trasy naprosto odlišně, a to napojením na stávající potrubí, ale dále vedení potrubí pod stropem. Žádáme o upřesnění.

D-1-1-2 stavební část

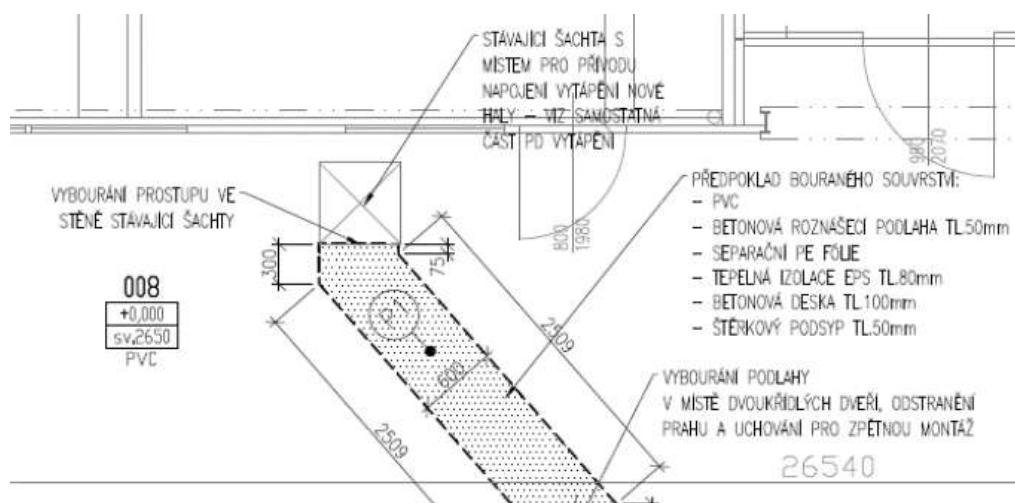

D-1-4-d vytápění

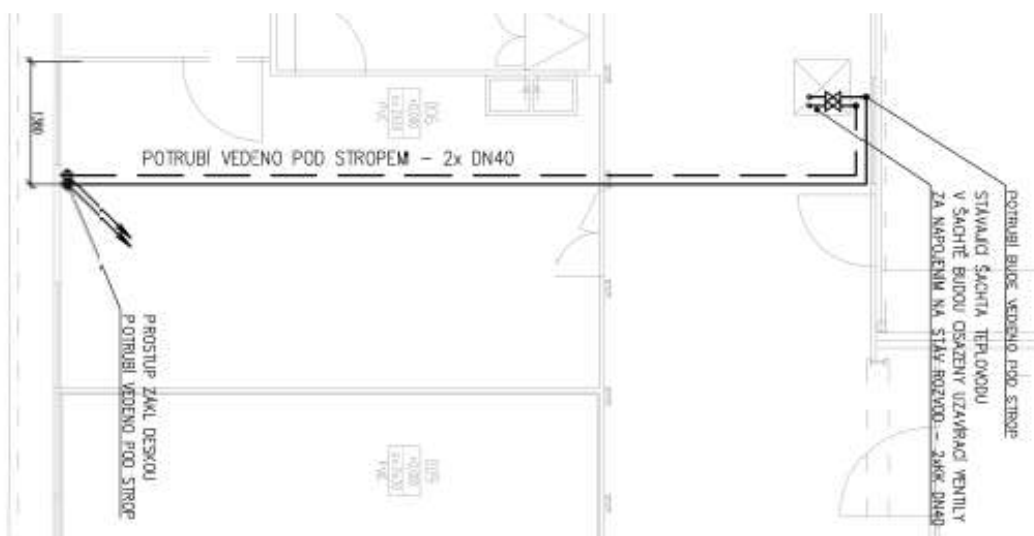

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Potrubí bude vedeno pod podlahou sousední budovy dle stavební části. V příloze posíláme upravenou část vytápění, zároveň došlo ke změně výměr ve výkazu. Upravený výkaz výměr je přílohou tohoto vysvětlení ZD. Účastník je povinen pro účely vyplnění a vložení do nabídky použít výhradně tento upravený výkaz výměr.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Žádáme zadavatele o předložení detailů či více specifikovaných výkresů ohledně uložení jeřábové

dráhy. V řezech je nedostatečně patrné uložení zařízení.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Dotazy na pojezdovou jeřábovou kočku byly již zodpovězeny v dřívějším vysvětlení ze dne 13. 7. 2020. Jeřábová dráha není navržena. Níže přikládáme odpověď a specifikaci pojezdové jeřábové kočky: Jedná se o jeřábovou pojezdovou kočku. Pojezd jeřábové kočky v ocelových profilech typu "I". Podvěsný jeřábový systém není navržen. Nosnost do 1000 kg. Délka pojezdu 8,0 m – mezi dvěma moduly (osy 14 až 16). Na ocelovém nosníku IPE 200. Kladkostroj ruční. Výška zdvihu kladkostroje 3,0 m. Nejedná se o podvěsný jeřábový systém. Pouze o ocelový nosník s jeřábovou kočkou a kladkostrojem. Jeřábová pojezdová kočka ovládaná ručně. Pozice jeřábu je zakreslena ve výkresu půdorysu ve stavební části.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

V ZD je uveden termín prohlídky stavby dne 9.7.2020 v 10:00 a dále termín podání nabídky dne 20.7.2020 do 9:00 hod. Jelikož zakázka byla uveřejněna ve VVZ dne 20.7.2020, tudíž není možné tyto termíny dodržet. Prosíme zadavatele o opravu a doplnění údajů do ZD. Na profilu zadavatele jsou rovněž uveřejněna 2 vysvětlení ZD, ale bohužel ani v nich oprava termínu není.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

K uveřejnění ve Věstníku VZ došlo až dne 20. 7. 2020 z důvodu technickoadministrativní chyby. Prohlídku místa plnění je možné realizovat nově v termínu 5. 8. 2020 od 10:00 hodin. Zadavatel požaduje, aby se zájemci o novou prohlídku místa plnění přihlásili nejpozději do 3. 8. 2020 do 10:00 hodin. Místo plnění je též veřejně přístupné, prohlídku místa plnění je tedy možné realizovat i bez přítomnosti zástupců zadavatele. Lhůta pro podání nabídek byla prodloužena vysvětlením zadávací dokumentace II. (konkrétně č. 20), a to do 5. 8. 2020. Tento údaj je zveřejněn jak ve Věstníku VZ, tak i na profilu zadavatele. Lhůtu pro podání nabídek v uveřejněné zadávací dokumentaci zadavatel upravovat nebude, neboť vysvětlení ZD jsou nedílnou součástí zadávacích podmínek.

Vysvětlení zadávací dokumentace č.

Zadavatel v souladu s § 99 zákona rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 13. 8. 2020 do 9:00 hodin.

S pozdravem

Mgr. Iva Mádllová
vedoucí právního oddělení
Česká zemědělská univerzita v Praze