

DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 14. 5. 2021

(dále jen „dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel: **Česká zemědělská univerzita v Praze**
Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jakubem Kleindienstem, kvestorem
Zástupce ve věcech technických: Ing. Miloslava Jungmannová
a Ing. Martin Prajer, Ph.D.
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú.: 500022222/0800
IČO: 60460709
DIČ: CZ60460709
(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

1.2 Zhotovitel: **Metrostav DIZ s.r.o.**
sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň
zastoupený: Ing. Karlem Volfem, MBA, předsedou sboru jednatelů a
Ing. Petrem Záborským, jednatelem
zástupce ve věcech technických: Ing. Václav Petrášek
bank. spojení: Komerční banka, a.s.
č. ú.: 115-252927023/0100
IČO: 25021915
DIČ: CZ25021915
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93177
(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(společně dále také jako „**smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek následujícího znění:

II. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Smluvní strany uzavřely dne 14. 5. 2021 Smlouvu o dílo ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 3.6. 2021 (dále také jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce a dostavba staré budovy FLD“ (dále také jen „**Dílo**“).
- 2.2.** Tento termínový a věcný dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran. Důvodem změn jsou nepředvídatelné skutečnosti zjištěné při zemních pracích pro objekt SO2. všechny změny jsou podrobně popsány v Technickém listu změny č. 2, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

III.

Předmět dodatku

- 3.1.** Smluvní strany se dohodly, že termín provedení Díla dle čl. II. odst. 1) Smlouvy bude prodloužen, a to o 21 dnů. Dílo tedy bude provedeno (včetně předání a převzetí Díla) do **672** dnů ode dne předání staveniště.
- 3.2.** V souvislosti s výše uvedeným prodloužení termínu provedení Díla se smluvní strany dohodly na úpravě časového harmonogramu postupu provedení Díla tak, že původní časový harmonogram je zcela nahrazen novým časovým harmonogramem postupu provedení Díla, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku.
- 3.3.** Smluvní strany prohlašují, že změny závazku ze Smlouvy jsou zcela v souladu s odst. 5 a 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4.** Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za provedení dodatečných prací (víceprací) dle odst. 2.2. článku II. tohoto dodatku činí částku ve výši 1 704 411,96Kč bez DPH.
- Smluvní strany se dohodly, že cena za neprováděné práce dle odst. 2.2. článku II. tohoto dodatku (méněpráce) činí částku ve výši 62 579,65Kč bez DPH.
- V souvislosti s výše popsaným se cena za provedení Díla dle čl. IV. odst. 1 Smlouvy navyšuje o částku 1.641.832,31 Kč (cca 0,96% původní ceny Díla).
- Cena za zhotovení Díla tak nově činí: **172.966.762,53** Kč bez DPH
- 3.5.** Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V ostatním se práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě tohoto dodatku řídí Smlouvou.

IV.

Závěrečná ustanovení

- 4.1.** Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4.2.** Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení.
- 4.3.** Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění dodatku tak, aby tento dodatek mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bezvýhradně souhlasí s uveřejněním plného znění tohoto dodatku dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4.4.** Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční

kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona. Zhotovitel rovněž bere na vědomí a souhlasí, že bude spolupůsobit při výkonu kontroly dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním předmětu tohoto dodatku.

4.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- a) příloha č. 1 – Technický list změny č. 2
- b) příloha č. 2 – Upravený časový harmonogram postupu provedení Díla

4.6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Za Objednatele:
Česká zemědělská univerzita v Praze

Za Zhotovitele:
Metrostav DIZ s.r.o.


.....
Ing. Jakub Kleindienst, kvestor


.....
Ing. Karel Volf, MBA
předseda sboru jednatelů


Za Zhotovitele:
Metrostav DIZ s.r.o.

.....
Ing. Petr Záborský
jednatel

ID		Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	
87			Zakládání	84 dny	01.06. 21	06.09. 21	
88			Pilotové založení	8 dny	01.06. 21	09.06. 21	Pilotové založení
89			Sítě pod objektem včetně	11 dny	28.06. 21	09.07. 21	Sítě pod objektem včetně uzemnění
90			Podkladní beton pod základovou	5 dny	10.07. 21	15.07. 21	Podkladní beton pod základovou desku
91			odbourání a začistění pilot	8 dny	12.07. 21	20.07. 21	odbourání a začistění pilot
92			Izolace proti vodě, vlhkosti a	9 dny	21.07. 21	30.07. 21	proti vodě, vlhkosti a plynům spodní stavby (vodorovná)
93			Základová deska	10 dny	31.07. 21	11.08. 21	Základová deska
94			Izolace proti vodě, vlhkosti a	10 dny	26.08. 21	06.09. 21	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům spodní stavby (svislá)
95			Nosná konstrukce	104 dny	12.08. 21	10.12. 21	
96			Svislé nosné konstrukce 1PP	12 dny	12.08. 21	25.08. 21	Svislé nosné konstrukce 1PP
97			Vodorovné konstrukce 1PP	12 dny	26.08. 21	08.09. 21	Vodorovné konstrukce 1PP
98			Svislé nosné konstrukce 1NP	12 dny	09.09. 21	22.09. 21	Svislé nosné konstrukce 1NP
99			Vodorovné konstrukce 1NP	12 dny	23.09. 21	06.10. 21	Vodorovné konstrukce 1NP
100			Svislé nosné konstrukce 2NP	12 dny	07.10. 21	20.10. 21	Svislé nosné konstrukce 2NP
101			Vodorovné konstrukce 2NP	12 dny	21.10. 21	03.11. 21	Vodorovné konstrukce 2NP
102			Svislé nosné konstrukce 3NP	12 dny	04.11. 21	17.11. 21	Svislé nosné konstrukce 3NP
103			Vodorovné konstrukce 3NP	20 dny	18.11. 21	10.12. 21	Vodorovné konstrukce 3NP
104			Fasáda	55 dny	11.12. 21	12.02. 22	
105			Lehký obvodový plášť + otvory	20 dny	11.12. 21	03.01. 22	Lehký obvodový plášť + otvory
106			KZS	40 dny	17.12. 21	01.02. 22	KZS
107			kompletace	10 dny	02.02. 22	12.02. 22	kompletace
108			Střecha	50 dny	11.12. 21	07.02. 22	
109			Izolace proti vodě - střecha parotěs	5 dny	11.12. 21	16.12. 21	Izolace proti vodě - střecha parotěs
110			Skladba střechy po vrchní	18 dny	20.12. 21	08.01. 22	Skladba střechy po vrchní hydroizolaci - zátopová zkouška
111			Dokončení zelené střechy	25 dny	10.01. 22	07.02. 22	Dokončení zelené střechy
112			Výplňové zdivo a příčky	30 dny	07.10. 21	10.11. 21	
113			příčky pórobetonové a předstěny	30 dny	07.10. 21	10.11. 21	příčky pórobetonové a předstěny
114			Lité podlahy	20 dny	08.01. 22	31.01. 22	
115			betonová mazanina	20 dny	08.01. 22	31.01. 22	betonová mazanina
116			TZB	178 dny	22.09. 21	16.04. 22	
117			ZTI - vnitřní vodovod včetně	25 dny	14.10. 21	11.11. 21	ZTI - vnitřní vodovod včetně tlakové zkoušky
118			ZTI - vnitřní ležatá kanalizace	25 dny	14.10. 21	11.11. 21	ZTI - vnitřní ležatá kanalizace včetně zkoušky těsnosti
119			ZTI - vnitřní kanalizace - zkoušky	25 dny	05.11. 21	03.12. 21	ZTI - vnitřní kanalizace - zkoušky těsnosti
120			ZTI - kompletace	15 dny	29.01. 22	15.02. 22	ZTI - kompletace
121			ÚT - rozvody	35 dny	14.10. 21	23.11. 21	ÚT - rozvody
122			ÚT - kompletace	15 dny	29.01. 22	15.02. 22	ÚT - kompletace </

Projekt: HMG_CZU_Reko FLD - Datum: 29.07. 21	Úkol		Neaktivní milník		Pouze zahájení		Kritické rozdělení	
	Rozdělení		Neaktivní souhrn		Pouze s datem dokončení		Průběh	
	Milník		Ruční úkol		Vnější úkoly		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Souhrnný		Pouze s dobou trvání		Vnější milník			
	Souhrn projektu		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Konečný termín			
	Neaktivní úkol		Ruční souhrn		Kritický			

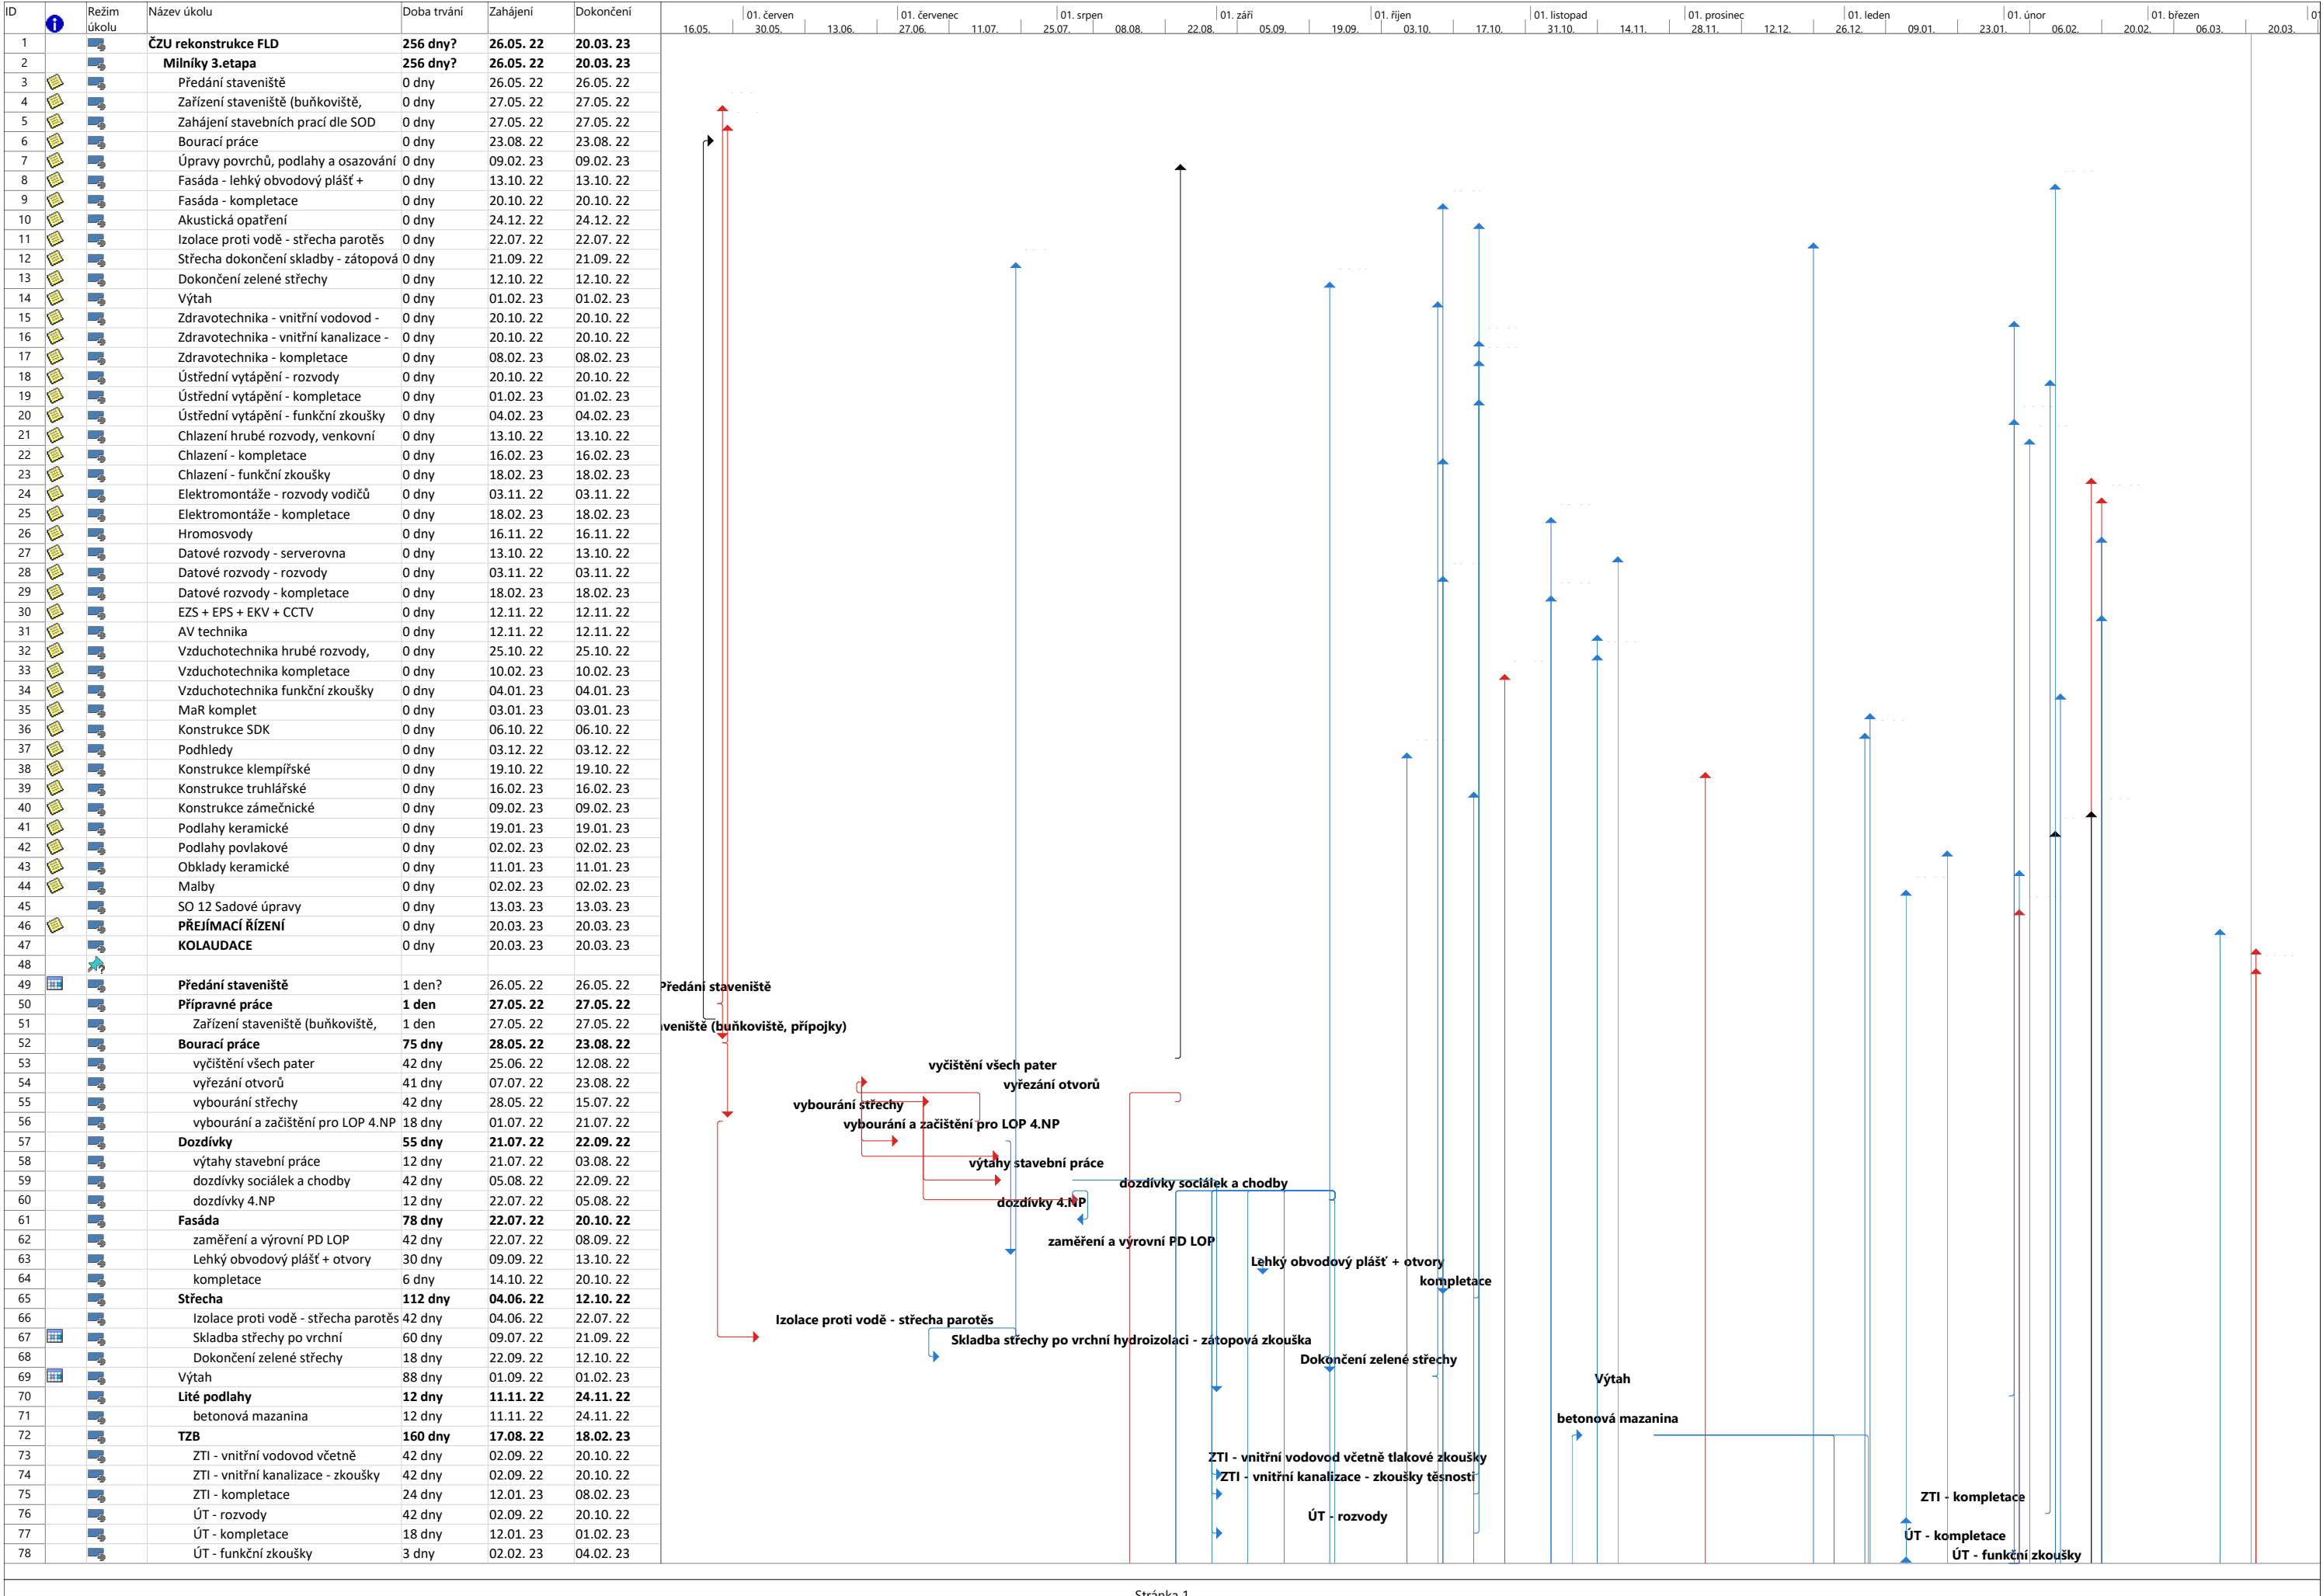

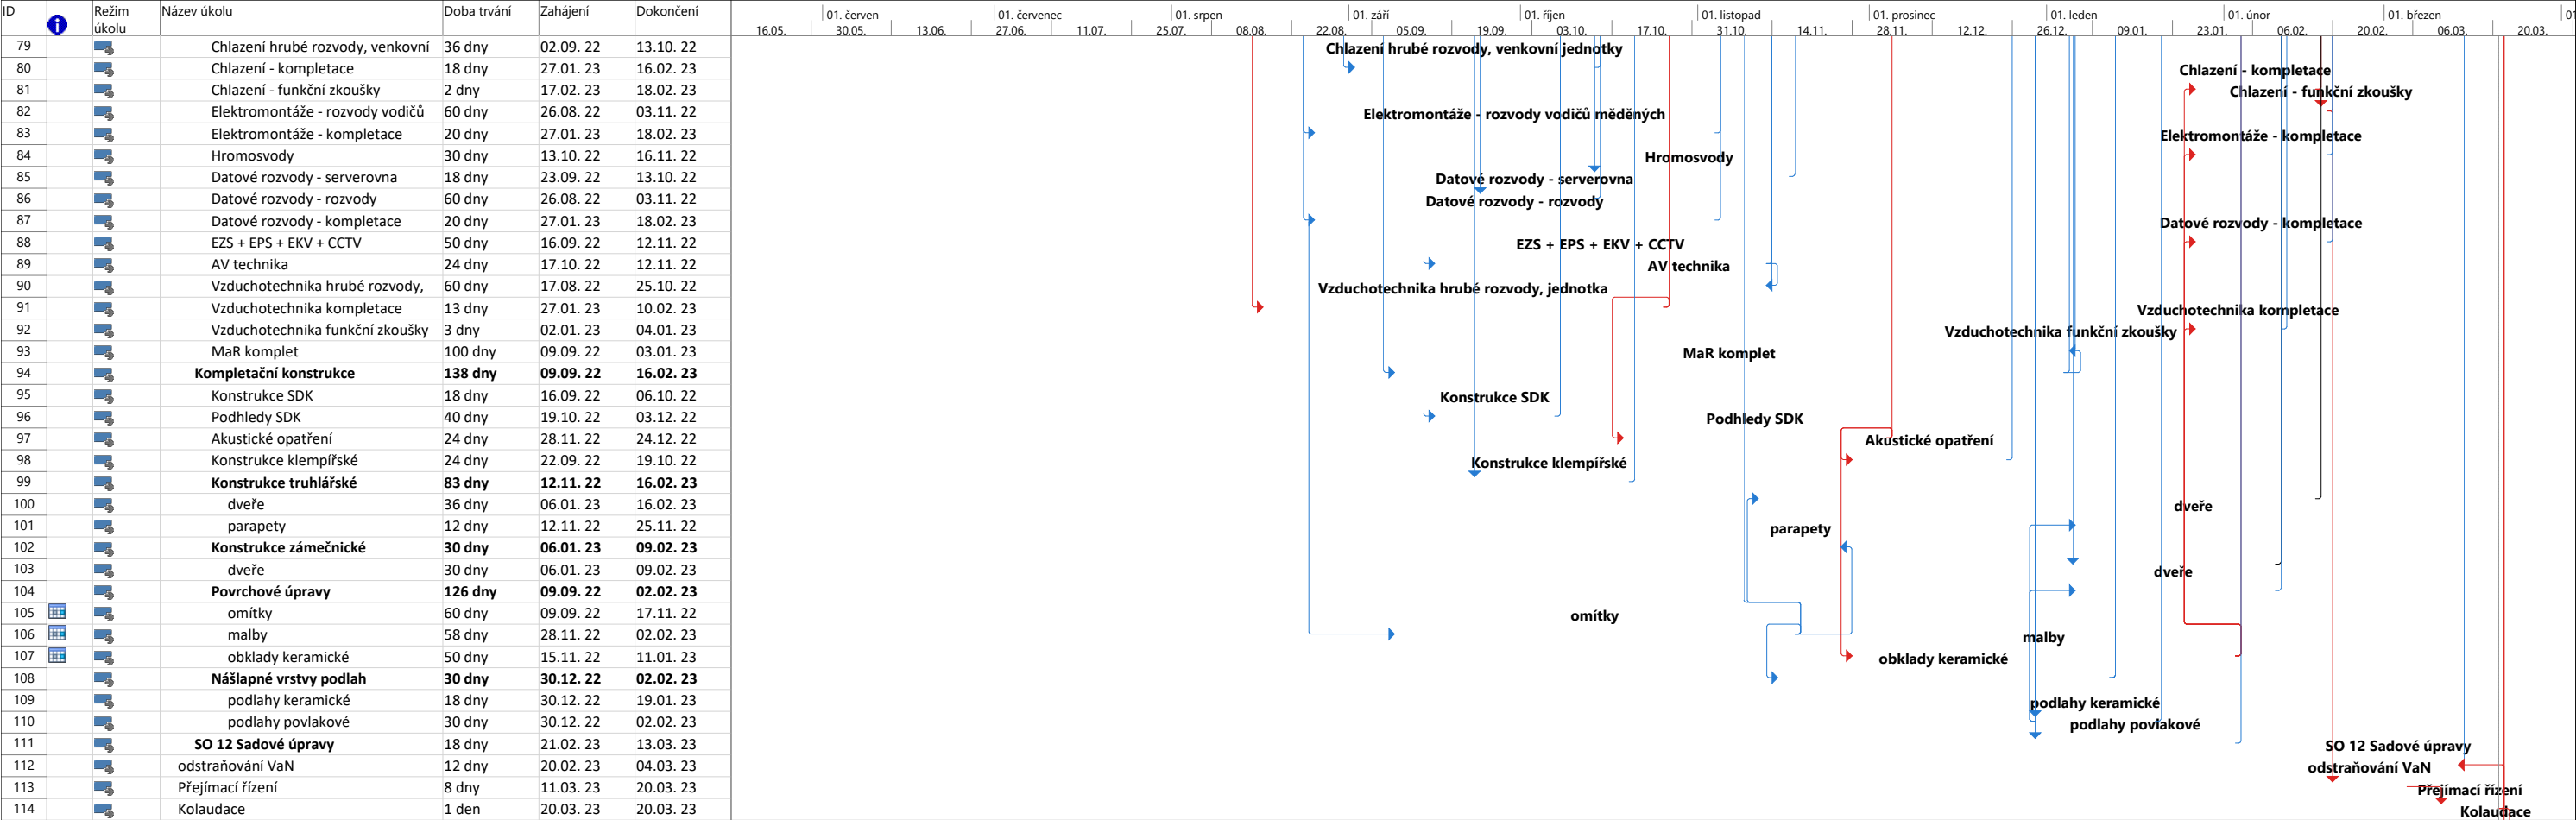



Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	2
Datum předložení TLZ:	17.6.2021
Smlouva o dílo (SoD) č.:	PO 510/2021
Ze dne:	14.5.2021
Projekt registrační číslo:	EDS 133D22C000003
Stavba:	Rekonstrukce a dostavba staré budovy FLD
Objekt:	Budova FLD Kamýčká 1176
Název změny:	Změna spodní stavby
Důvod změny a identifikace původce změny:	
Důvodem změn jsou nepředvídatelné skutečnosti zjištěné při zemních pracích pro objekt SO2. Zadavatel nemohl uvedené změny předpokládat, neboť o původních sítích z roku 1989-1992 není úplná dokumentace. Skutečný stav byl obeznám v rámci výkopových prací.	
Popis změny:	
1) Piloty Změna vychází ze zjištění geologa při vrtání piloty. Geolog prodloužil piloty o 1,5 m, viz zápis v SD. Za účasti geologa při realizaci piloty č.23 bylo zjištěno nestabilní podlaží, a proto navrhl prodloužení všech pilot o 1,5 m. Z technologických důvodů bylo nutno vrtat z úrovně terénu. 2) Zemní práce – chybí ve VV převoz ornice na (mezi) deponii a její složení 3) Přeložka plynu Při provádění ručního kopání prvního napojovacího bodů (východ), bylo zjištěno, že průměr potrubí se neshoduje s dokumentací. V dokumentaci bylo předpokládáno s průměrem potrubí DN63, ale ve skutečnosti se jednalo o průměr DN100. Při odkopání druhého napojovacího bodu (jih), bylo nalezeno potrubí DN 200. Z obavy, že se jedná o jiný průměr potrubí než jsme našli u prvního bodu, byl proveden pomocný výkop po trase potrubí. U Odbočky jsme zjistili, že potrubí v průměru DN 200 slouží jen jako chránička. 4) Přeložka vody Staré rušené potrubí v litině bylo v průměru DN100. v místě přeložky nalezeno pateční koleno se změnou průměru DN 100/80, které dále pokračuje k budově MCEV II. Pro provedení přeložky je potřeba redukce z DN 80/100. S ohledem na jednotné řešení v rámci areálu ČZU byl osazen uzavírací ventil na novou trasu potrubí. 5) Ruční odhalení napojovacích bodů a hledání odboček - umístění neodpovídá zákresům. Plyn – z důvodu bezpečnosti odkopáno kolem napojovacího bodu - při odkopání nalezeno potrubí DN200, pokračovali jsme dále po potrubí z důvodu rozdílné dimenze potrubí oproti PD. Po odkopání až na odbočku zjištěno, že se jedná pouze o chráničku DN200. Vodovod - hledání napojovacího místa, rozdílné oproti vytyčení cca o 1,5 m posun. Provedení přečerpávací jímky uprostřed trasy vodovodního potrubí - důvod: zatopení výkopu přeložek po přeříznutí stávajícího litinového potrubí. Elektro - odkopání kolem napojovacích bodů kabelů - musí být dodržen poloměr ohybů kabelů. 6) Změna materiál - přeložka NN S ohledem na zjištění skutečného materiálu vedení NN po provedení výkopu došlo k záměně. Ve výkazu výměr se počítalo s kabely AYKY - změna na CYKY. 7) Vybourání betonů u objektu FLD a v prostoru multikanálu Při provádění výkopu jámy, byl nalezen základový pas staré budovy, se kterým dle projektové dokumentace nebylo počítáno. Základový pas byl vybetonován ve větší šířce než je budova FLD.	

Při provádění výkopu trasy multikanálu úseku 3, byl nalezen beton, který byl přímo v trase. Beton byl vybourán ručně z důvodu obavy, že beton slouží jako chránička pro kabely nebo potrubí. Pod novým objektem byla vedena obetonovaná kameninová dešťová kanalizace z okapového chodníčku okolo budovy FLD. Kanalizace byla nad úrovní dna stavební jámy a proto musela být vybourána.	
8) Bourání izolační přizdívky Po odhalení obvodového zdiva budovy FLD byla zjištěna izolační přizdívka. Bourání izolační přizdívky z důvodu propojení izolace spodní stavby.	
9) Stavební práce spojené s přesunem fytokomor Přesun fytokomor byl proveden z důvodu zasahující ocelové konstrukce do stavební jámy. Konstrukce s chladícími jednotkami bylo potřeba posunout o cca 15 m, kde se nacházel základový beton po demontované klimatizační jednotky. Klimatizační jednotky byly umístěny v rámci jiného projektu po zpracování dokumentace rekonstrukce a dostavby budovy FLD.	
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):	
1) Piloty Souhlas, změny byly vyvolány geologií podloží a technologickými důvody.	
2) Zemní práce Souhlas.	
3) Přeložka plynu Souhlas, skutečný stav trasy a dimenze areálového plynovodu neodpovídal situaci areálových sítí.	
4) Přeložka vody Souhlas.	
5) Ruční odhalení napojovacích bodů Souhlas, skutečná poloha areálových sítí neodpovídala situaci areálových sítí.	
6) Změna materiálu – přeložka NN Souhlas, skutečný typ kabelů areálového rozvodu neodpovídal popisu v situaci areálových sítí.	
10) Vybourání betonů u objektu FLD a v prostoru multikanálu Souhlas, při výkopech byl objeven pas o větší šířce, než pas v původní PD stávající budovy, protože pas nebyl betonovaný do bednění, ale do celé šířky tehdejšího výkopu. Po odsouhlasení statikem byl přebytečný beton odbourán.	
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):	
Změna nemá vliv na další profese. Změna má časový dopad.	
Přílohy:	
Příloha k ZL02 Změna spodní stavby – rozpočet, HMG, foto	

Časový dopad oproti původnímu řešení:	S dopadem
--	------------------


	s dopadem:	celkovou dobu plus 3 týdny z 26. 2 2023 na 20. 3. 2023
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	62.579,65 Kč
	Přípočet:	1.704.411,96 Kč
	Celkem:	1.641.832,31 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Martin Prajer, Ph.D. Ing. Miloslava Jungmannová	1.9.21 6.9.21		
Za TDS:	Ing. Zdeněk Frelich	1.9.2021		 NOSTAHERTZ spol. s r.o. Perucká 61/13 120 00 Praha 2 IČO: 15270041 DIČ: CZ15270041 www.nostahertz.cz
Za projektanta:	Ing. Vladimír Čapka Ing. arch. Vít Svoboda	1.9.2021 1.9.2021	 	
Za zhotovitele:	Ing. Václav Petrášek	1.9.21		Metrostav DIZ s.r.o. Koželužská 2450/4, 180 00 Praha Č 25021915, DIČ CZ25021915 (054)

1) Piloty –V položce piloty chybí vrtání z úrovně terénu, nelze vrtat ze stavební jámy. Piloty vrtány o 1,5 delší - dle zjištění geologa viz zápis v SD.							
2	K	161151116	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 při hloubce výkopu přes 10 do m 16	m3	29,632	416,00	12 326,7
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	29,632	237,50	7 037,5
4	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	29,632	17,96	532,0
5	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	29,632	170,05	5 038,9
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	29,632	17,29	512,3
7	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	56,300	585,00	32 935,5
7	K	226212214	Velkoprofilové vrtý náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 550 do 650 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. IV	m	100,800	1 327,96	133 857,9
8	K	226212314	Velkoprofilové vrtý náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 550 do 650 mm, v hl od 0 do 20 m v hornině tř. IV	m	-11,500	1 327,96	-15 271,5
9	K	231212112	Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při průměru piloty přes 450 do 650 mm	m	49,000	295,10	14 460,0
10	M	58932937	beton C 25/30 XF1XA1 kamenivo frakce 0/22	m3	22,616	2 655,91	60 065,5
11	K	231212212	Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 20 m, při průměru piloty přes 450 do 650 mm	m	-11,500	295,10	-3 393,7
12	M	58932937	beton C 25/30 XF1XA1 kamenivo frakce 0/22	m3	-1,936	2 655,91	-5 141,1
13	K	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R)	t	-0,823	26 348,33	-21 684,7
	D	998	Přesun hmot				
14	K	998001011	Přesun hmot pro piloty nebo podzemní stěny betonované na místě	t	40,537	489,25	19 832,8
		239111112	Odbourání vrchní části znehodnocené části výplně betonových pilot při průměru přes 450 do 650 mm	m	6,900	2 790,00	19 251,0
22	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	5,266	584,00	3 075,3
20	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením	t	5,266	91,60	482,4
2) Zemní práce – chybí převoz ornice na (mezi)deponii a její složení							
7	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	319,200	130,50	41 655,6
3) přeložka plynu							
8	K	723-SO09-01	potrubí PE HD 63	m	-25,000	216,00	-5 400,0
11	K	723-SO09-04	propojení potrubí	kpl	-2,000	4 050,00	-8 100,0
	K	723-SO09-01	potrubí PE HD 110 PE-CR, SDR 17,6	m	25,000	1 533,00	38 325,0
	K	723-SO09-04	propojení potrubí	kpl	2,000	6 300,00	12 600,0
			koleno PE HD 110	ks	3,000	1 540,00	4 620,0
			hrdlo elektro PE HD 110	ks	6,000	958,00	5 748,0
			vyříznutí chráničky pro přeložku DN 200	ks	2,000	855,00	1 710,0
			revize	ks	1,000	9 500,00	9 500,0
			tlaťková zkouška	ks	1,000	2 400,00	2 400,0
4) přeložka vody							
			redukce z 80 mm na 100 mm	ks	1,000	1 347,50	1 347,5
			montáž uzavíracího ventilu na přeložce	ks	1,000	520,00	520,0
			těsnění , šrouby nerez	kpl	1,000	4 100,00	4 100,0
			signalizační vodič	m	31,000	45,00	1 395,0
5) Ruční odhalení napojovacích bodů a hledání odboček - umístění nedpovídá zakreslům							
4	K	131213101	Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	20,972	561,00	11 765,3
			plyn - 9,072 m3, vodovod - 8,7m3, elektro - 3,2 m3				
6) změna materiál - přeložka NN							
			viz samostatný list				580 165,2

7) vybourání betonů u objektu FLD a v prostoru multikanálu							
			ve stavební jámě - 36,6 m3				
			v multikanálu - 1,35 m3				
			obetonávka kanalizace - pod objektem - 3 m3				
13	B01	961044111	bourání základů z betonu prostého - obetonávka, multikanál	m3	4,350	3 110,00	13 528,5
			bourání základů z betonu železového - v ploše stavební jámy a kanalizace	m3	38,000	5 300,00	201 400,0
13	B01	961055111	bourání základů z betonu železového - beton u objektu FLD	m3	36,600	5 300,00	193 980,0
4	K	131213101	Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	-4,350	561,00	-2 440,4
17	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-6,960	165,00	-1 148,4
36	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	181,585	91,60	16 633,2
37	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 815,850	4,00	7 263,4
22	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	181,585	584,00	106 045,6
38	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojní s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	36,000	332,50	11 970,0
36	M	58344199	Štěrkodrt frakce 0/63	t	72,000	356,25	25 650,0
8) bourání izolační přízdívky							
17	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	2,640	630,90	1 665,6
			1,6x16,5m = 26,4m2				
36	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,752	91,60	435,3
37	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	47,520	4,00	190,1
34	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	4,752	544,00	2 585,1
9) stavební práce spojené s přesunem fytokomor							
		961044111	bourání základů z betonu prostého - vybourání základového betonu v trase potrubí	m3	0,504	3 110,00	1 567,4
			dodávka a montáž ocelových, ponorem pozinkovaných rámu pro připevnění jednotek fytokomor	ks	2,000	14 465,00	28 930,0
			zapravení fasády - zatmelení kolem kotevních bodů PU tmelem	ks	2,000	4 200,00	8 400,0
			vyříznutí fasády v místě nového napojení potrubí - 1 x 0,5 m	ks	1,000	600,00	600,0
			osazení prostupek DN 125 mm, dl. 1,0m, s opěněním	ks	2,000	550,00	1 100,0
			oprava fasády v místě nového napojení - bez opravy marmolitu	ks	1,000	2 200,00	2 200,0
			oprava fasády po vybouraném základu a finální oprava soklu včene místa napojení bude řešena společně s celkovou opravou fasády				
18	K	977151223	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) do vrchní (směrem vzhůru), průměru přes 130 do 150 mm	m	1,200	3 417,75	4 101,3
			jádrové vrty 2xØ132, dl. 1,2 m				
			izolace prostupů	ks	2,000	3 500,00	7 000,0
			doprava - izolace	kpl	1,000	1 000,00	1 000,0
17	K	HZS2492	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV	hod	4,000	249,34	997,4
			rozebrání okapového chodníku - 1 hodina				
			zakrývání technologií fytokomor v místnosti 046 - 1 hodina				
			pokládka betonových dlaždic - 2 hodiny				
2	K	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	1,656	487,85	807,9
6	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,656	216,00	357,7
7	K	167111102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	1,656	227,70	377,1
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1,656	10,01	16,6
9	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3,200	657,50	2 104,0
22	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	1,159	584,00	677,0
10	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím	m3	1,260	423,00	533,0
11	M	58337344	Štěrkopísek frakce 0-32	t	2,898	318,60	923,3
			koordinace prací pro fytokomory - MTS	kpl	1,000	5 500,00	5 500,0
			VRN dle SoD	%	1,900		30 613,2
			celkem				1 641 832,31

Přeložky, přípojky NN - změnová nabídka		Množství			CELKEM bez DPH:		127 574,70	580 165,19	693 494,10
Název položky	MJ	SOD	Rozdíl	Skutečnost	Cena / MJ	SOD	Rozdíl	Skutečnost	
Přeložky, přípojky NN - změnová nabídka						SOD	Rozdíl	Skutečnost	
Kabely, vodiče - přeložka NN a VO						80 079 Kč	598 890 Kč	677 022 Kč	
Uzemnění - přeložka NN a VO						22 461 Kč	- 1 523 Kč	8 639 Kč	
Nosný materiál - přeložka NN a VO						25 034 Kč	- 17 202 Kč	7 833 Kč	
Práce									
CELKEM bez DPH						127 575 Kč	580 165 Kč	693 494 Kč	
Rozpis položek		Množství				Cena / položku			
Název položky	MJ	SOD	Rozdíl	Skutečnost	Cena / MJ	SOD	Rozdíl	Skutečnost	
Kabely, vodiče - přeložka NN a VO									
Kabel CYKY 4x 10, vč. pevného uložení	m	80	-25	55	112,20	8 976,00	-2 805,00	6 171,00	
Kabel CYKY 3x 1.5, vč. pevného uložení	m	30	0	30	31,89	956,70	0,00	956,70	
Kabel 1-AYKY 3x 150 + 70	m	140	-140	0	283,33	39 666,20	-39 666,20	0,00	
Kabel 1-AYKY 3x 185 + 90	m	70	-70	0	339,72	23 780,40	-23 780,40	0,00	
Kabel CYKY 3x240+120	m	0	144	144	3 831,14	0,00	551 684,16	551 684,16	
Kabel AYKY 3x120+70	m	0	174	174	439,52	0,00	76 476,48	76 476,48	
Spojka kabelová SLV-SV 120-300	ks	0	2	2	5 181,32	0,00	10 362,64	10 362,64	
Spojka kabelová SLV-SV 150 SVXZ-4S 35-150	ks	0	2	2	4 225,13	0,00	8 450,26	8 450,26	
Pásek FeZn 30x4	m	0	120	120	125,97	0,00	15 116,40	15 116,40	
SR 2b - svorka páska-páska	ks	0	10	10	110,47	0,00	1 104,70	1 104,70	
Odpojení kabelu CYKY 4x10	kpl.	0	1	1	1 946,48	0,00	1 946,48	montáž	
Ukončení a zapojení kabelů	ks	1	0	1	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	
Uzemnění - přeložka NN a VO									
Zemnicí drát FeZn pr. 10 mm, vč. uložení a připojení	m	70	-70	0	85,16	5 961,20	-5 961,20	0,00	
Antikorozní ošetření spojů a přechodů zemnicí soustavy	ks	1	0	1	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
Plyn	kpl.	0	1	1	2 210,00	0,00	2 210,00	2 210,00	
Technický benzín	kpl.	0	1	1	253,44	0,00	253,44	253,44	
Izolace gumová	kpl.	0	2	2	337,91	0,00	675,82	675,82	
Zajištění beznapětového stavu kabelů	kpl.	0	1	1	1 946,48	0,00	1 946,48	montáž	
Manipulace v RIS a v Trafu	kpl.	0	1	1	973,25	0,00	973,25	montáž	
Zemní práce přikopávání	kpl.	0	1	1	1 459,86	0,00	1 459,86	montáž	
Zemní práce při opravě po bagrování	kpl.	0	1	1	2 919,72	0,00	2 919,72	montáž	
Revize	kpl.	1	0	1	5 000,00	5 000,00	0,00	montáž	
Svorky zemnicí soustavy	ks	1	-1	0	6 000,00	6 000,00	-6 000,00	0,00	
Kontrolní měření zemního odporu	ks	1	0	1	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	
Nosný materiál - přeložka NN a VO									
CERVENA	m	70	-20	50	68,15	4 770,50	-1 363,00	3 407,50	
Výstražná krycí folie, 33 cm, vč. uložení	m	150	0	150	13,50	2 025,00	0,00	2 025,00	
Drobný blíže nespecifikovaný montážní materiál	ks	1	0	1	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	
Kabelová spojka do 4x 240, vč. montáže	ks	6	-6	0	2 435,95	14 615,70	-14 615,70	0,00	
Kabelová spojka do 4x 25, vč. montáže	ks	1	-1	0	1 223,00	1 223,00	-1 223,00	0,00	
Práce (již obsaženo v položkách)									

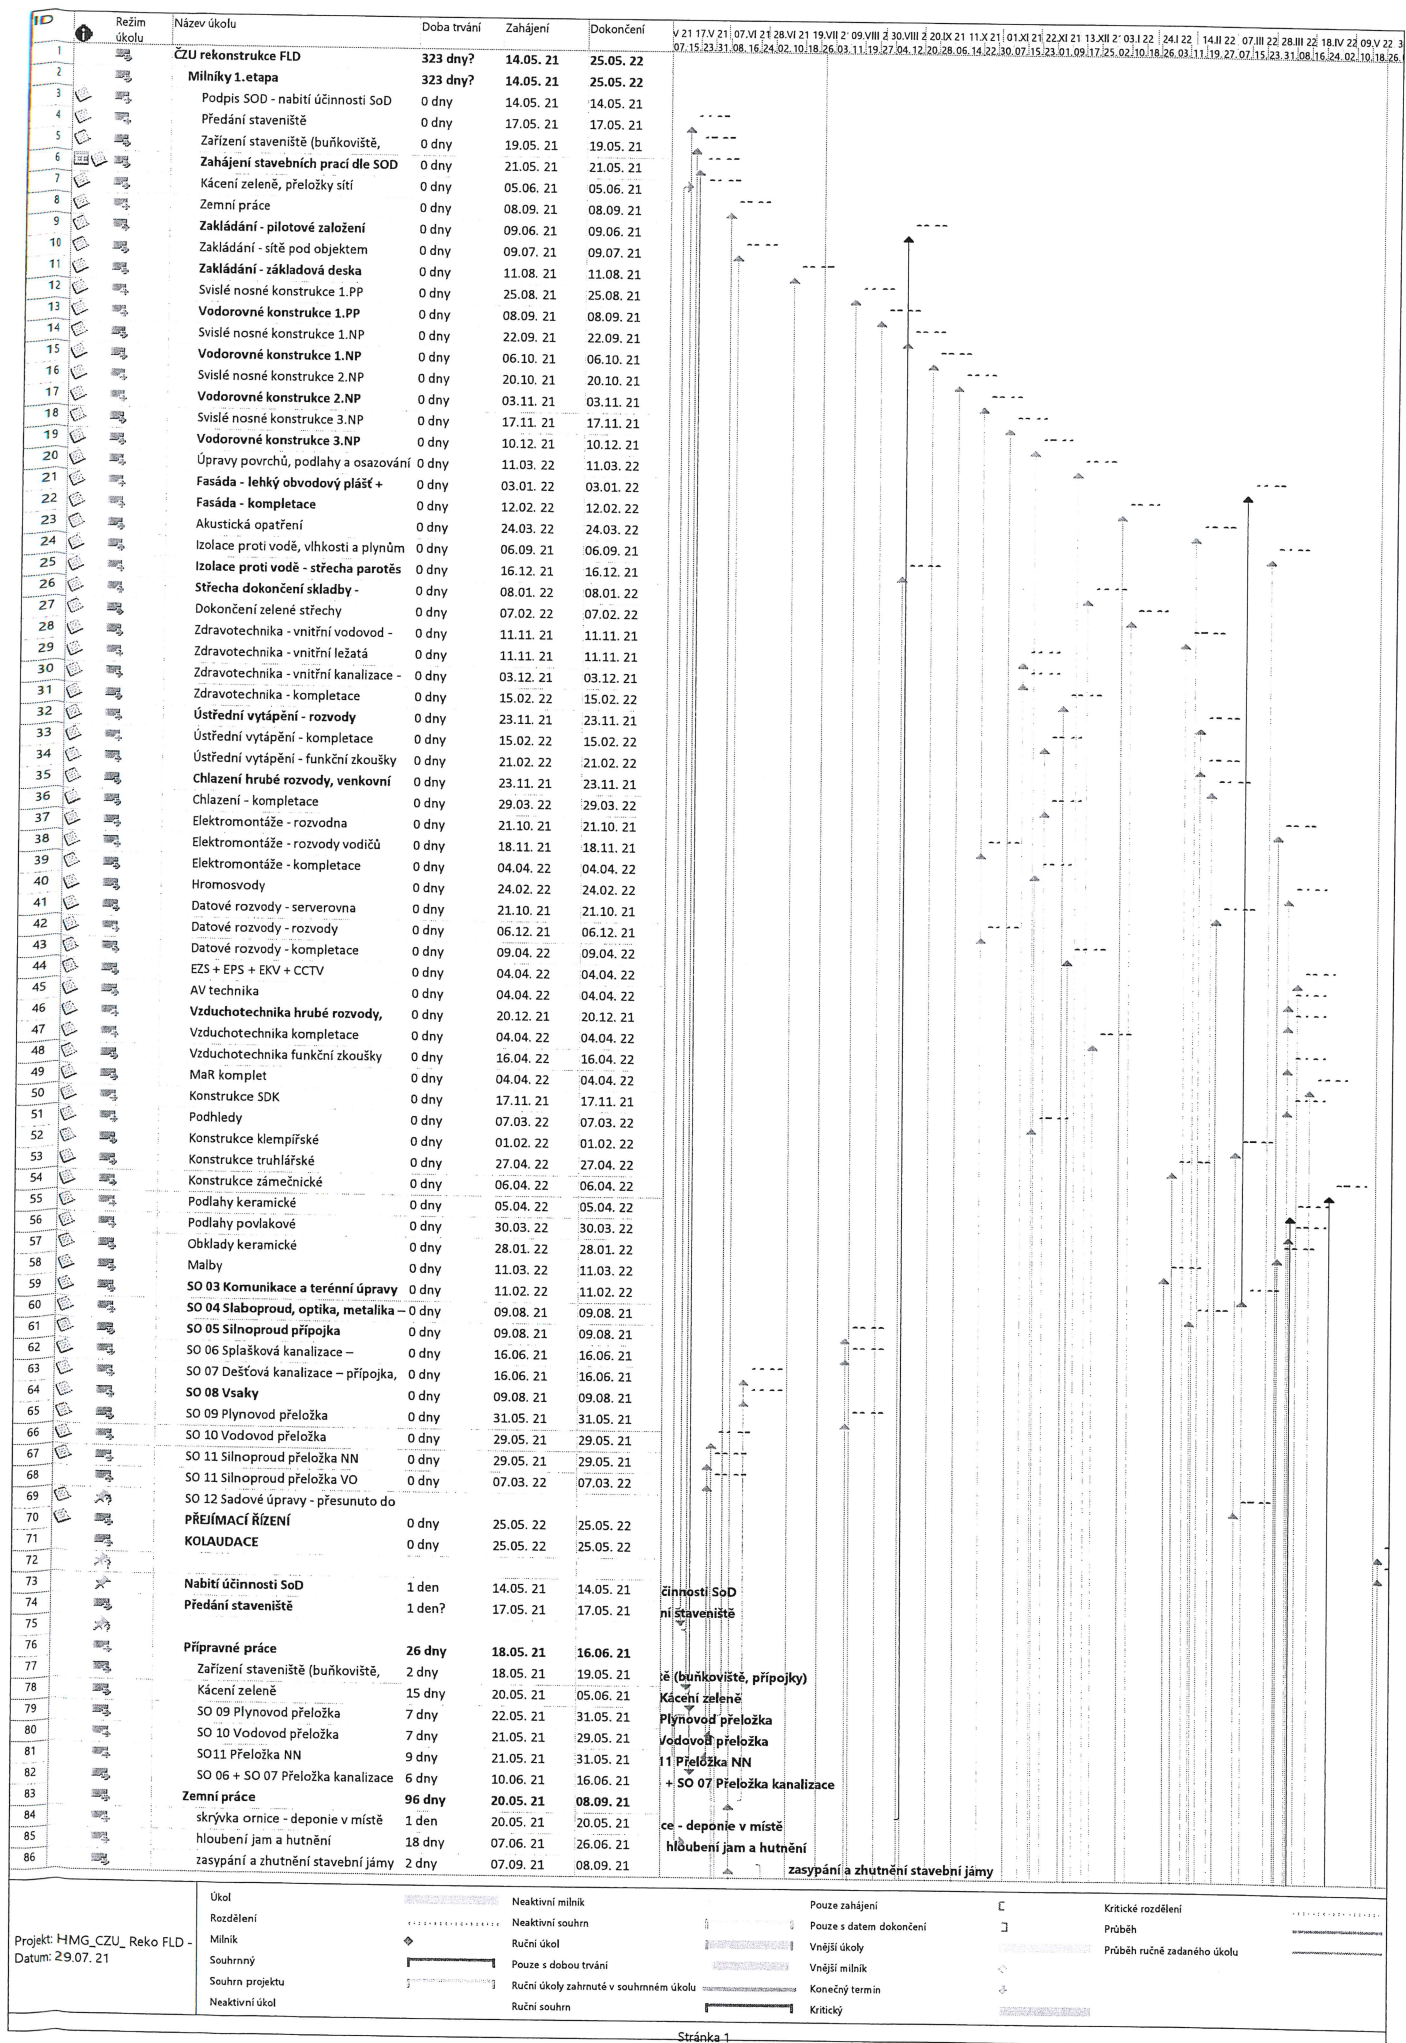

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	V 21 17.V 21 07.VI 21 28.VI 21 19.VII 21 09.VIII 21 30.VIII 21 20.IX 21 11.X 21 01.XI 21 22.XI 21 13.XII 21 03.I 22 24.I 22 14.III 22 07.III 22 28.III 22 18.IV 22 09.V 22 30.V 22 20.VI 22 11.VII 22 01.VIII 22 22.VIII 22 12.IX 22 03.X 22 24.X 22 14.XI 22 05.XII 22 26.XII 22 16.I 23 07.I 23 28.I 23 18.II 23 09.III 23 29.III 23 19.IV 23 10.V 23 31.V 23 21.VI 23 12.VII 23 02.VIII 23 23.VIII 23 13.IX 23 04.X 23 25.X 23 15.XI 23 06.XII 23 27.XII 23 17.I 24 07.I 24 28.I 24 18.II 24 09.III 24 29.III 24 19.IV 24 10.V 24 31.V 24 21.VI 24 12.VII 24 02.VIII 24 23.VIII 24 13.IX 24 04.X 24 25.X 24 15.XI 24 06.XII 24 27.XII 24 17.I 25 07.I 25 28.I 25 18.II 25 09.III 25 29.III 25 19.IV 25 10.V 25 31.V 25 21.VI 25 12.VII 25 02.VIII 25 23.VIII 25 13.IX 25 04.X 25 25.X 25 15.XI 25 06.XII 25 27.XII 25 17.I 26 07.I 26 28.I 26 18.II 26 09.III 26 29.III 26 19.IV 26 10.V 26 31.V 26 21.VI 26 12.VII 26 02.VIII 26 23.VIII 26 13.IX 26 04.X 26 25.X 26 15.XI 26 06.XII 26 27.XII 26 17.I 27 07.I 27 28.I 27 18.II 27 09.III 27 29.III 27 19.IV 27 10.V 27 31.V 27 21.VI 27 12.VII 27 02.VIII 27 23.VIII 27 13.IX 27 04.X 27 25.X 27 15.XI 27 06.XII 27 27.XII 27 17.I 28 07.I 28 28.I 28 18.II 28 09.III 28 29.III 28 19.IV 28 10.V 28 31.V 28 21.VI 28 12.VII 28 02.VIII 28 23.VIII 28 13.IX 28 04.X 28 25.X 28 15.XI 28 06.XII 28 27.XII 28 17.I 29 07.I 29 28.I 29 18.II 29 09.III 29 29.III 29 19.IV 29 10.V 29 31.V 29 21.VI 29 12.VII 29 02.VIII 29 23.VIII 29 13.IX 29 04.X 29 25.X 29 15.XI 29 06.XII 29 27.XII 29 17.I 30 07.I 30 28.I 30 18.II 30 09.III 30 29.III 30 19.IV 30 10.V 30 31.V 30 21.VI 30 12.VII 30 02.VIII 30 23.VIII 30 13.IX 30 04.X 30 25.X 30 15.XI 30 06.XII 30 27.XII 30 17.I 31 07.I 31 28.I 31 18.II 31 09.III 31 29.III 31 19.IV 31 10.V 31 31.V 31 21.VI 31 12.VII 31 02.VIII 31 23.VIII 31 13.IX 31 04.X 31 25.X 31 15.XI 31 06.XII 31 27.XII 31 17.I 32 07.I 32 28.I 32 18.II 32 09.III 32 29.III 32 19.IV 32 10.V 32 31.V 32 21.VI 32 12.VII 32 02.VIII 32 23.VIII 32 13.IX 32 04.X 32 25.X 32 15.XI 32 06.XII 32 27.XII 32 17.I 33 07.I 33 28.I 33 18.II 33 09.III 33 29.III 33 19.IV 33 10.V 33 31.V 33 21.VI 33 12.VII 33 02.VIII 33 23.VIII 33 13.IX 33 04.X 33 25.X 33 15.XI 33 06.XII 33 27.XII 33 17.I 34 07.I 34 28.I 34 18.II 34 09.III 34 29.III 34 19.IV 34 10.V 34 31.V 34 21.VI 34 12.VII 34 02.VIII 34 23.VIII 34 13.IX 34 04.X 34 25.X 34 15.XI 34 06.XII 34 27.XII 34 17.I 35 07.I 35 28.I 35 18.II 35 09.III 35 29.III 35 19.IV 35 10.V 35 31.V 35 21.VI 35 12.VII 35 02.VIII 35 23.VIII 35 13.IX 35 04.X 35 25.X 35 15.XI 35 06.XII 35 27.XII 35 17.I 36 07.I 36 28.I 36 18.II 36 09.III 36 29.III 36 19.IV 36 10.V 36 31.V 36 21.VI 36 12.VII 36 02.VIII 36 23.VIII 36 13.IX 36 04.X 36 25.X 36 15.XI 36 06.XII 36 27.XII 36 17.I 37 07.I 37 28.I 37 18.II 37 09.III 37 29.III 37 19.IV 37 10.V 37 31.V 37 21.VI 37 12.VII 37 02.VIII 37 23.VIII 37 13.IX 37 04.X 37 25.X 37 15.XI 37 06.XII 37 27.XII 37 17.I 38 07.I 38 28.I 38 18.II 38 09.III 38 29.III 38 19.IV 38 10.V 38 31.V 38 21.VI 38 12.VII 38 02.VIII 38 23.VIII 38 13.IX 38 04.X 38 25.X 38 15.XI 38 06.XII 38 27.XII 38 17.I 39 07.I 39 28.I 39 18.II 39 09.III 39 29.III 39 19.IV 39 10.V 39 31.V 39 21.VI 39 12.VII 39 02.VIII 39 23.VIII 39 13.IX 39 04.X 39 25.X 39 15.XI 39 06.XII 39 27.XII 39 17.I 40 07.I 40 28.I 40 18.II 40 09.III 40 29.III 40 19.IV 40 10.V 40 31.V 40 21.VI 40 12.VII 40 02.VIII 40 23.VIII 40 13.IX 40 04.X 40 25.X 40 15.XI 40 06.XII 40 27.XII 40 17.I 41 07.I 41 28.I 41 18.II 41 09.III 41 29.III 41 19.IV 41 10.V 41 31.V 41 21.VI 41 12.VII 41 02.VIII 41 23.VIII 41 13.IX 41 04.X 41 25.X 41 15.XI 41 06.XII 41 27.XII 41 17.I 42 07.I 42 28.I 42 18.II 42 09.III 42 29.III 42 19.IV 42 10.V 42 31.V 42 21.VI 42 12.VII 42 02.VIII 42 23.VIII 42 13.IX 42 04.X 42 25.X 42 15.XI 42 06.XII 42 27.XII 42 17.I 43 07.I 43 28.I 43 18.II 43 09.III 43 29.III 43 19.IV 43 10.V 43 31.V 43 21.VI 43 12.VII 43 02.VIII 43 23.VIII 43 13.IX 43 04.X 43 25.X 43 15.XI 43 06.XII 43 27.XII 43 17.I 44 07.I 44 28.I 44 18.II 44 09.III 44 29.III 44 19.IV 44 10.V 44 31.V 44 21.VI 44 12.VII 44 02.VIII 44 23.VIII 44 13.IX 44 04.X 44 25.X 44 15.XI 44 06.XII 44 27.XII 44 17.I 45 07.I 45 28.I 45 18.II 45 09.III 45 29.III 45 19.IV 45 10.V 45 31.V 45 21.VI 45 12.VII 45 02.VIII 45 23.VIII 45 13.IX 45 04.X 45 25.X 45 15.XI 45 06.XII 45 27.XII 45 17.I 46 07.I 46 28.I 46 18.II 46 09.III 46 29.III 46 19.IV 46 10.V 46 31.V 46 21.VI 46 12.VII 46 02.VIII 46 23.VIII 46 13.IX 46 04.X 46 25.X 46 15.XI 46 06.XII 46 27.XII 46 17.I 47 07.I 47 28.I 47 18.II 47 09.III 47 29.III 47 19.IV 47 10.V 47 31.V 47 21.VI 47 12.VII 47 02.VIII 47 23.VIII 47 13.IX 47 04.X 47 25.X 47 15.XI 47 06.XII 47 27.XII 47 17.I 48 07.I 48 28.I 48 18.II 48 09.III 48 29.III 48 19.IV 48 10.V 48 31.V 48 21.VI 48 12.VII 48 02.VIII 48 23.VIII 48 13.IX 48 04.X 48 25.X 48 15.XI 48 06.XII 48 27.XII 48 17.I 49 07.I 49 28.I 49 18.II 49 09.III 49 29.III 49 19.IV 49 10.V 49 31.V 49 21.VI 49 12.VII 49 02.VIII 49 23.VIII 49 13.IX 49 04.X 49 25.X 49 15.XI 49 06.XII 49 27.XII 49 17.I 50 07.I 50 28.I 50 18.II 50 09.III 50 29.III 50 19.IV 50 10.V 50 31.V 50 21.VI 50 12.VII 50 02.VIII 50 23.VIII 50 13.IX 50 04.X 50 25.X 50 15.XI 50 06.XII 50 27.XII 50 17.I 51 07.I 51 28.I 51 18.II 51 09.III 51 29.III 51 19.IV 51 10.V 51 31.V 51 21.VI 51 12.VII 51 02.VIII 51 23.VIII 51 13.IX 51 04.X 51 25.X 51 15.XI 51 06.XII 51 27.XII 51 17.I 52 07.I 52 28.I 52 18.II 52 09.III 52 29.III 52 19.IV 52 10.V 52 31.V 52 21.VI 52 12.VII 52 02.VIII 52 23.VIII 52 13.IX 52 04.X 52 25.X 52 15.XI 52 06.XII 52 27.XII 52 17.I 53 07.I 53 28.I 53 18.II 53 09.III 53 29.III 53 19.IV 53 10.V 53 31.V 53 21.VI 53 12.VII 53 02.VIII 53 23.VIII 53 13.IX 53 04.X 53 25.X 53 15.XI 53 06.XII 53 27.XII 53 17.I 54 07.I 54 28.I 54 18.II 54 09.III 54 29.III 54 19.IV 54 10.V 54 31.V 54 21.VI 54 12.VII 54 02.VIII 54 23.VIII 54 13.IX 54 04.X 54 25.X 54 15.XI 54 06.XII 54 27.XII 54 17.I 55 07.I 55 28.I 55 18.II 55 09.III 55 29.III 55 19.IV 55 10.V 55 31.V 55 21.VI 55 12.VII 55 02.VIII 55 23.VIII 55 13.IX 55 04.X 55 25.X 55 15.XI 55 06.XII 55 27.XII 55 17.I 56 07.I 56 28.I 56 18.II 56 09.III 56 29.III 56 19.IV 56 10.V 56 31.V 56 21.VI 56 12.VII 56 02.VIII 56 23.VIII 56 13.IX 56 04.X 56 25.X 56 15.XI 56 06.XII 56 27.XII 56 17.I 57 07.I 57 28.I 57 18.II 57 09.III 57 29.III 57 19.IV 57 10.V 57 31.V 57 21.VI 57 12.VII 57 02.VIII 57 23.VIII 57 13.IX 57 04.X 57 25.X 57 15.XI 57 06.XII 57 27.XII 57 17.I 58 07.I 58 28.I 58 18.II 58 09.III 58 29.III 58 19.IV 58 10.V 58 31.V 58 21.VI 58 12.VII 58 02.VIII 58 23.VIII 58 13.IX 58 04.X 58 25.X 58 15.XI 58 06.XII 58 27.XII 58 17.I 59 07.I 59 28.I 59 18.II 59 09.III 59 29.III 59 19.IV 59 10.V 59 31.V 59 21.VI 59 12.VII 59 02.VIII 59 23.VIII 59 13.IX 59 04.X 59 25.X 59 15.XI 59 06.XII 59 27.XII 59 17.I 60 07.I 60 28.I 60 18.II 60 09.III 60 29.III 60 19.IV 60 10.V 60 31.V 60 21.VI 60 12.VII 60 02.VIII 60 23.VIII 60 13.IX 60 04.X 60 25.X 60 15.XI 60 06.XII 60 27.XII 60 17.I 61 07.I 61 28.I 61 18.II 61 09.III 61 29.III 61 19.IV 61 10.V 61 31.V 61 21.VI 61 12.VII 61 02.VIII 61 23.VIII 61 13.IX 61 04.X 61 25.X 61 15.XI 61 06.XII 61 27.XII 61 17.I 62 07.I 62 28.I 62 18.II 62 09.III 62 29.III 62 19.IV 62 10.V 62 31.V 62 21.VI 62 12.VII 62 02.VIII 62 23.VIII 62 13.IX 62 04.X 62 25.X 62 15.XI 62 06.XII 62 27.XII 62 17.I 63 07.I 63 28.I 63 18.II 63 09.III 63 29.III 63 19.IV 63 10.V 63 31.V 63 21.VI 63 12.VII 63 02.VIII 63 23.VIII 63 13.IX 63 04.X 63 25.X 63 15.XI 63 06.XII 63 27.XII 63 17.I 64 07.I 64 28.I 64 18.II 64 09.III 64 29.III 64 19.IV 64 10.V 64 31.V 64 21.VI 64 12.VII 64 02.VIII 64 23.VIII 64 13.IX 64 04.X 64 25.X 64 15.XI 64 06.XII 64 27.XII 64 17.I 65 07.I 65 28.I 65 18.II 65 09.III 65 29.III 65 19.IV 65 10.V 65 31.V 65 21.VI 65 12.VII 65 02.VIII 65 23.VIII 65 13.IX 65 04.X 65 25.X 65 15.XI 65 06.XII 65 27.XII 65 17.I 66 07.I 66 28.I 66 18.II 66 09.III 66 29.III 66 19.IV 66 10.V 66 31.V 66 21.VI 66 12.VII 66 02.VIII 66 23.VIII 66 13.IX 66 04.X 66 25.X 66 15.XI 66 06.XII 66 27.XII 66 17.I 67 07.I 67 28.I 67 18.II 67 09.III 67 29.III 67 19.IV 67 10.V 67 31.V 67 21.VI 67 12.VII 67 02.VIII 67 23.VIII 67 13.IX 67 04.X 67 25.X 67 15.XI 67 06.XII 67 27.XII 67 17.I
----	-------------	-------------	-------------	----------	-----------	---

Projekt: HMG_CZU_Reko FLD - Datum: 29.07.21	Úkol	Neaktivní milník	Pouze zahájení	Kritické rozdělení
	Rozdělení	Neaktivní souhrn	Pouze s datem dokončení	Průběh
	Milník	Ruční úkol	Vnější úkoly	Průběh ručně zadaného úkolu
	Souhrnný	Pouze s dobou trvání	Vnější milník	
	Souhrn projektu	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	Konečný termín	
	Neaktivní úkol	Ruční souhrn	Kritický	

4) Přeložka vody - stav po odhalení

