


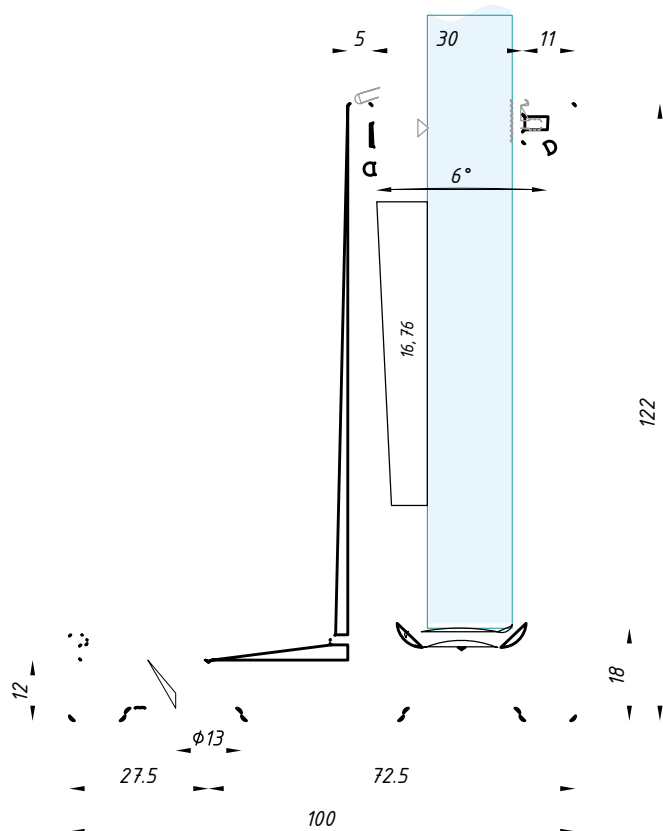

Zábradlí - profil s vyoseným horním kotvením

Vzorový řez - sklo 16,76 mm

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

NA

AX

BL


RAL

DÉLKY (mm):

1495

3000

6010

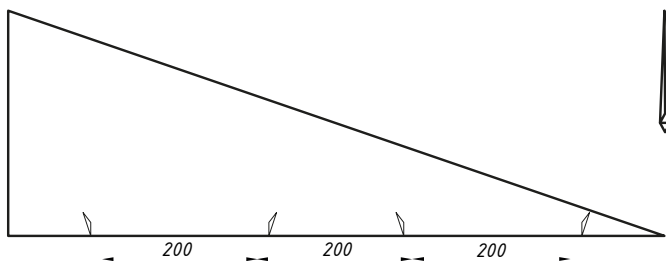

Prosíme specifikujte tloušťku skla a typ univerzálního těsnění při objednávce
Při použití v exteriéru nutno provést odvodnění profilu

neobsahuje kryt
neobsahuje kotvení do podlahy


tloušťka skla (mm): 12,76 - 21,52
materiál: hliník





STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sety příslušenství bez možnosti regulace úhlu


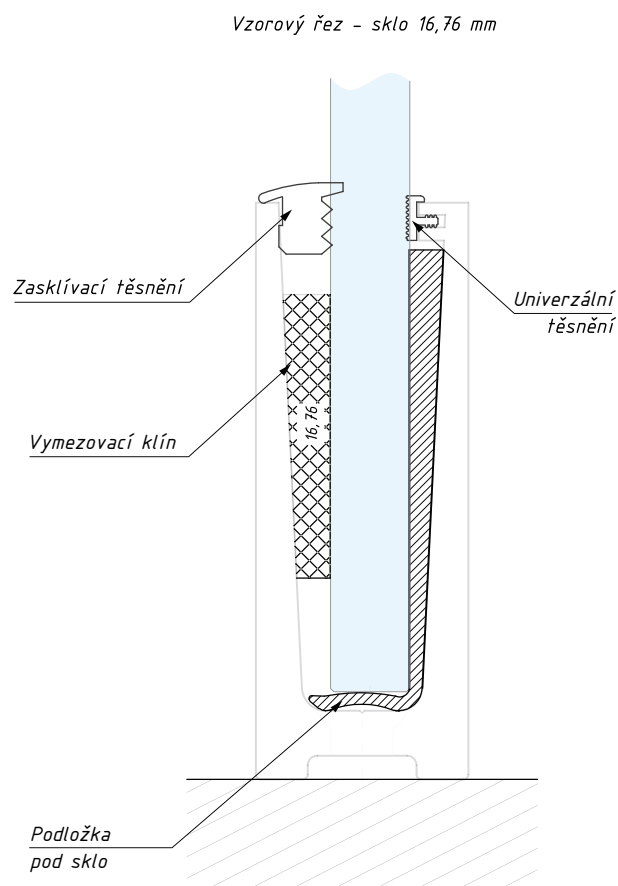


Set pro délku 3000 mm obsahuje:	množství
Podložka pod sklo	12 ks
Vymezovací klín	12 ks
Univerzální těsnění	3000 mm
Zasklívací těsnění	3000 mm

Set pro délku 1495 mm obsahuje:	množství
Podložka pod sklo	6 ks
Vymezovací klín	6 ks
Univerzální těsnění	1500 mm
Zasklívací těsnění	1500 mm

Set pro délku 6010 mm obsahuje:	množství
Podložka pod sklo	24 ks
Vymezovací klín	24 ks
Univerzální těsnění	6000 mm
Zasklívací těsnění	6000 mm



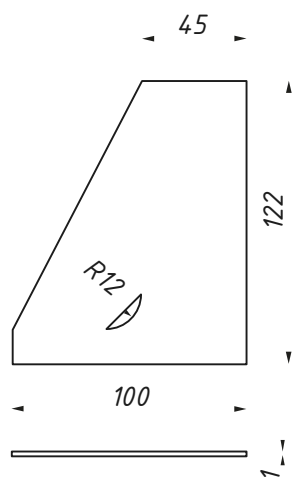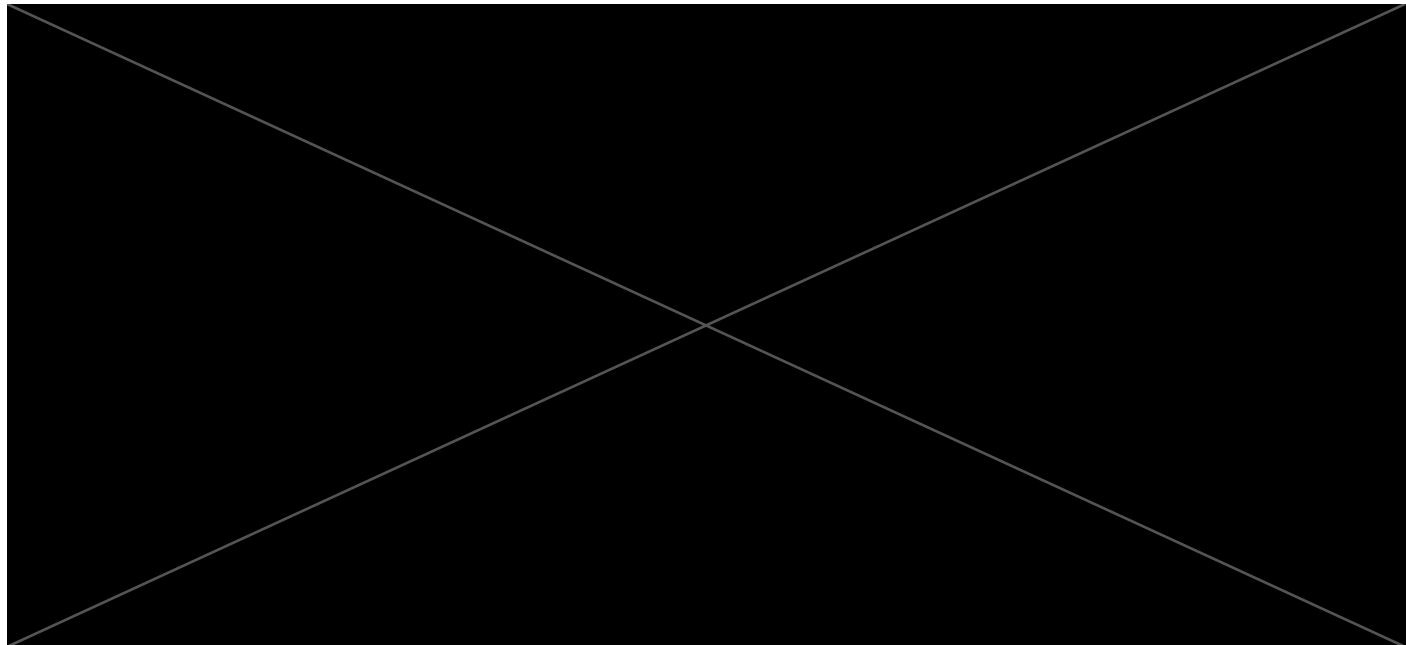

Čelní záslepka pro profil BAL-F, levá a pravá


POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

NA

SSS

BL

RAL

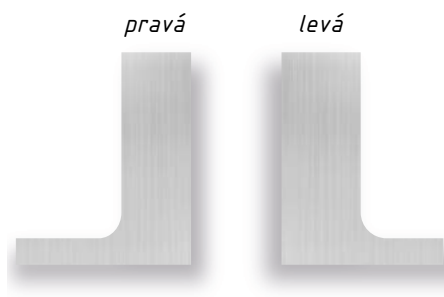

Orientaci záslepky určujeme při pohledu z kotevní strany

materiál: nerezová ocel

