


Soubor: \\wpo-nas1\mpol\01-akce\2022\2022-17-S_CZU, Restaurace Farma\5-Dsp+Dps\interier\cad_L008_2022-16-S_CZU, Restaurace Farma_interierová Dokumentace ; uložení: 2023-10-05-11:02 ; tisk: 2023-10-05-11:06/21 Mobilář

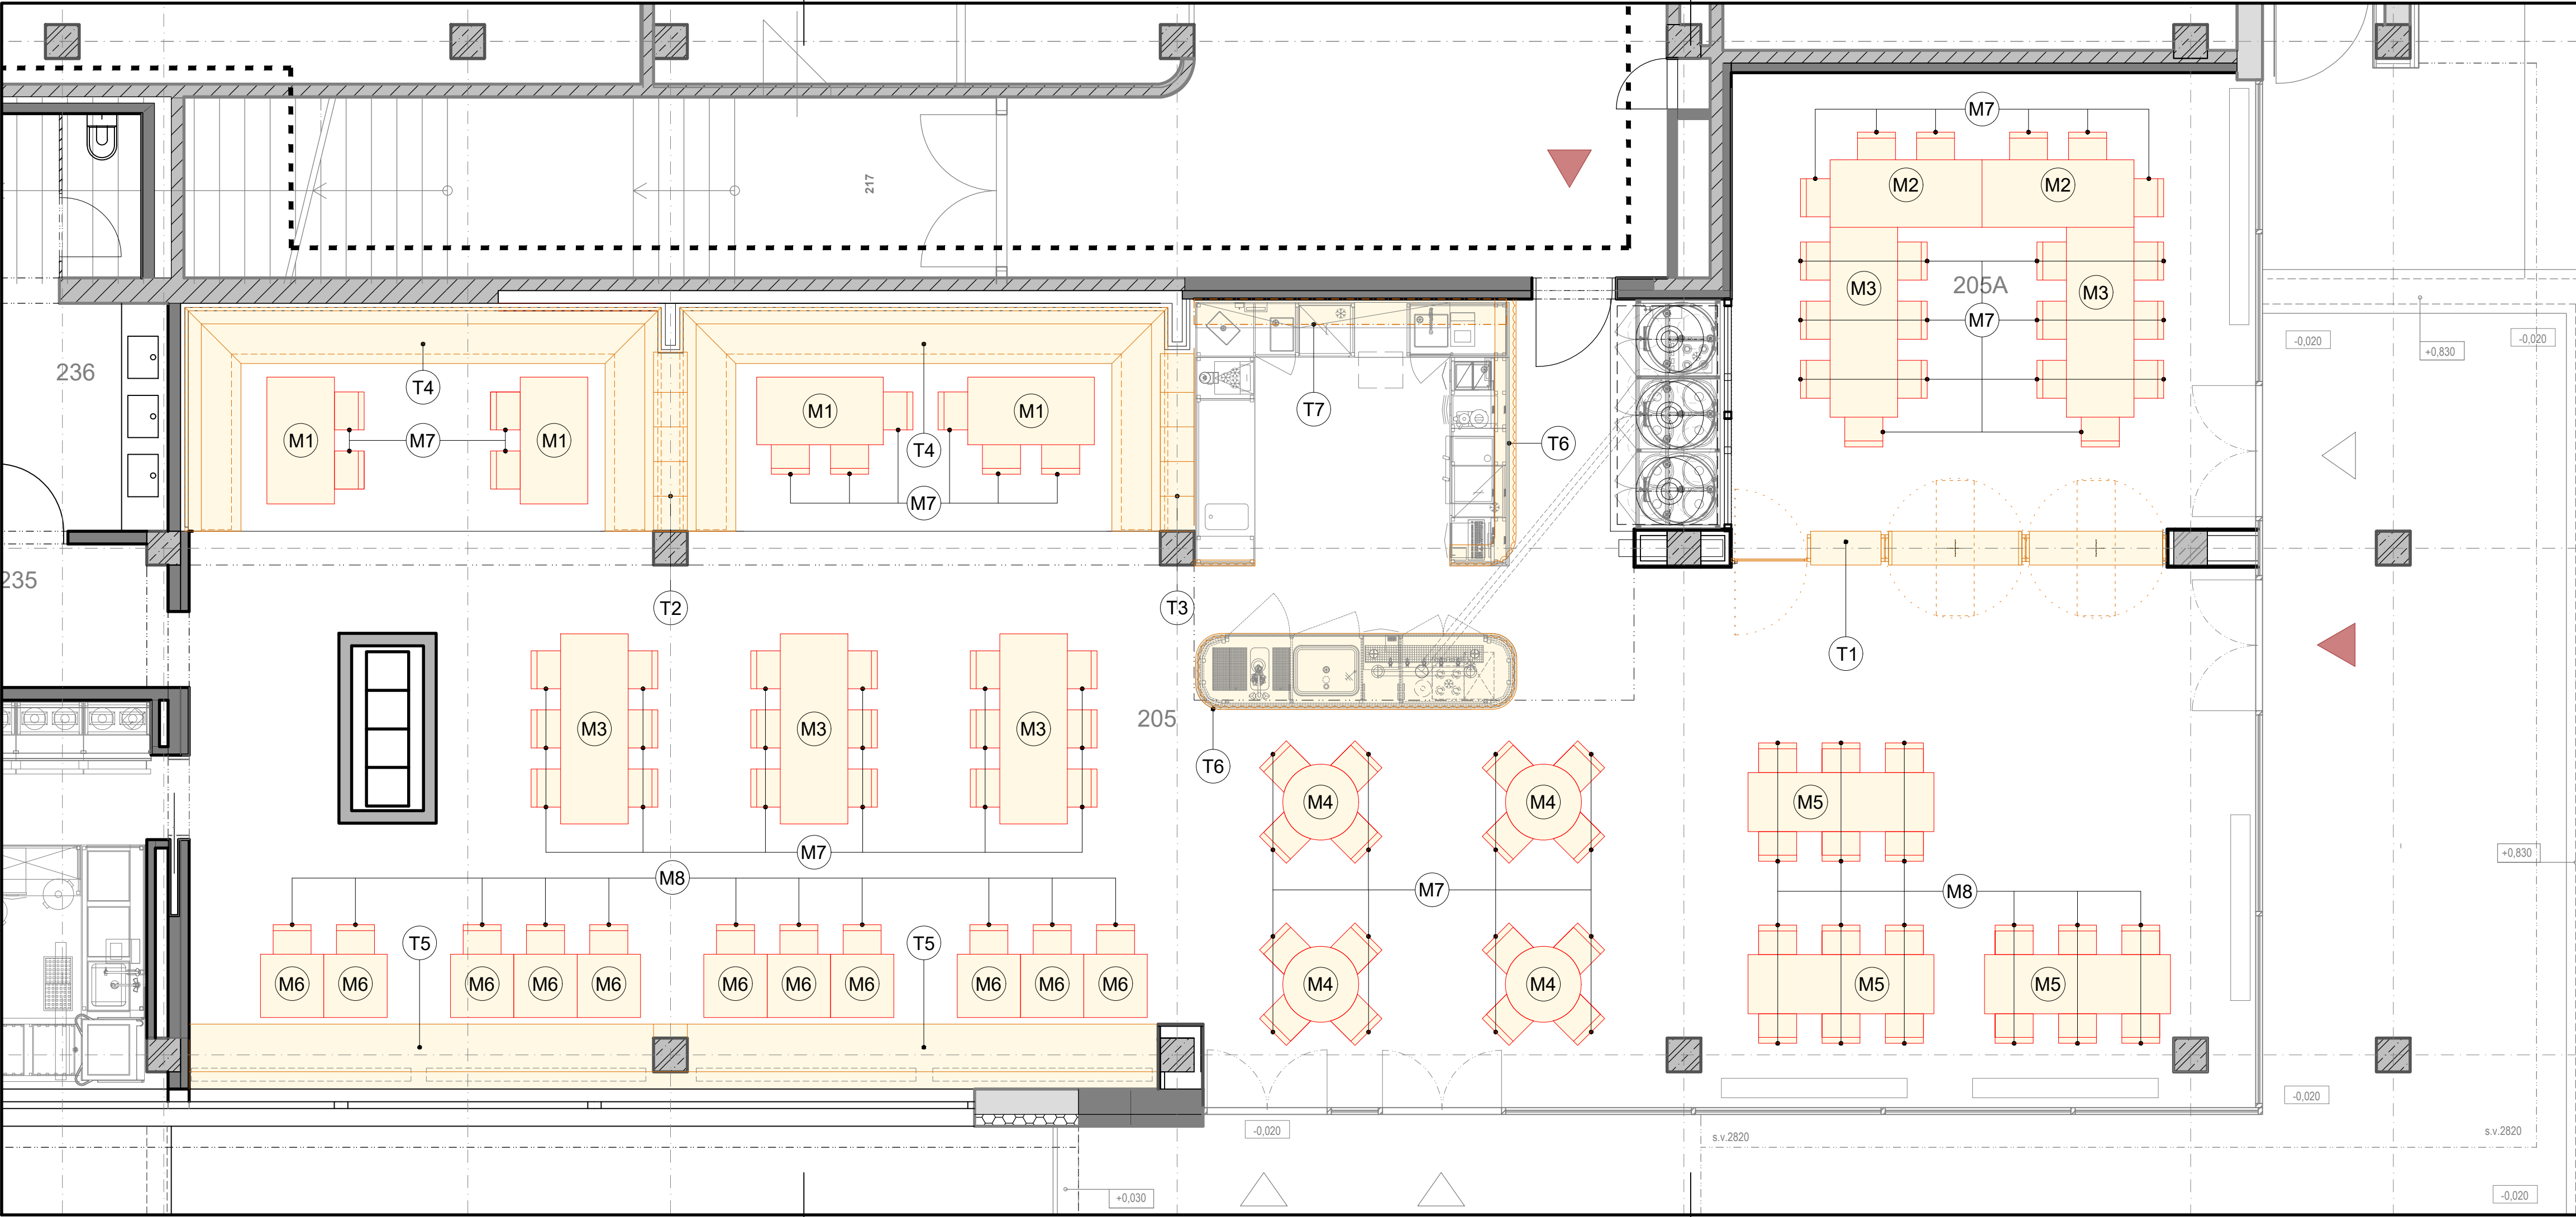

LEGENDA

VESTAVNÝ NÁBYTEK

- T1 VESTAVNÁ STĚNA S OTOČ. KNIHOVNAMI
- VIZ. VÝKRES D.1.5.b-16
- T3 VESTAVNÁ DĚLÍCI STĚNA 2
- VIZ. VÝKRES D.1.5.b-17
- T7 POLICE ZA BAREM
- VIZ. VÝKRES D.1.5.b-20

- T4 LAVICE V KÓJÍCH
- VIZ. VÝKRES D.1.5.b-18
- T5 LAVICE POD OKNEM
- VIZ. VÝKRES D.1.5.b-19

- T2 VESTAVNÁ DĚLÍCI STĚNA 1
- VIZ. VÝKRES D.1.5.b-17
- T6 VÝČEPNÍ PULT, OBKLAD BOKU BARU
- VIZ. VÝKRES D.1.5.b-20

MOBILIÁŘ

STOLY:

- OBEČNÝ POPIS:
- DUBOVÝ MASIVNÍ, DESKA tl. cca 25mm, NOHA cca 75x75mm,
- PОВRCH POLYURETANOVÝ LAK S MOŽNOSTÍ MOŘENÍ
- HRANY ZAKULACENÉ S RÁDIUSEM cca 5mm
- SPOJE V ROHU STOLU NA OZUBY
- USKOČENÉ - OPTICKY SKRYTÉ LUBY
- NEPLATÍ PRO M4

- M1 STANDARDNÍ STŮL A
-cca 1500x800x750mm
-4 ks

- M4 STANDARDNÍ STŮL D
-cca Ø 900 mm
- NOHA cca Ø75mm, KOVOVÁ PODNOŽ,
- LAKOVANÁ ČERNÁ
- DESKA - MASIV tl.25mm
-4 ks

- M2 STANDARDNÍ STŮL B
-cca 1800x800x750mm
-5 ks

- M5 BAROVÝ STŮL E
-cca 2200x750x1100mm
-3 ks

- M7 STANDARDNÍ ŽIDLE
-cca 480x460x770mm
- TVAR KUBICKÝ, NOHY SVISLÉ
- DŘEVĚNÁ
- PОВRCH LAKOVANÝ
- NÁPOJENÍ BEZ VIDITELNÝCH SPOJŮ
- STOHOVATELNOST
- HMOTNOST MAX 5kg PRO SNADNOU
MANIPULOVATELNOST
- KLUZÁKY
- 69 ks

- M8 BAROVÁ ŽIDLE
-cca 540x440x820mm
- KOVOVÁ, ČERNÁ LAKOVANÁ,
- SPOJENO TRNOŽÍ
- SEDADLO ERGONOMICKY
TVAROVANÉ,
- KLUZÁKY
- 29 ks

POZNÁMKA:

1. VÝKRES MOBILIÁŘE ŘEŠÍ POUZE INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ
2. VEŠKÉRY MOBILIÁŘ NUTNO VZOROVAT S ARCHITEKTEM
- VZHLED MUSÍ ODPOVÍDAT OSTATNÍM DŘEVĚNÝM PRVKŮM V INTERIÉRU

5			
4			
3			
2			
B	1.6.2023	Úprava rozsahu navrhovaných prací	
Revize	Datum	Obsah výkresu / popis změn	Vypracoval

Soutěžní systém: JTSK

Výškový systém: BpV

Objednatel: CZU Česká zemědělská univerzita v Praze	Zpracovatel: GREBNER G INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ SPOL. S R. O. JESENIOVA 1196/52, 130 00 PRAHA 3	Zpracovatel částí: MED. PAVLÍK ARCHITEKTI www.mparchitekti.cz	Paré:
Místo stávající: Praha – Suchbát	SOD objednatele:	Architekt: Ing. arch. T. Med	
Název akce: Česká zemědělská univerzita v Praze Rekonstrukce restaurace Farma Dokumentace pro výběr zhotovitele		Zodp. projektant: Ing. R. Šembera	
		Vypracoval: Ing. arch. R. Mazálek	
		Kontrola: Ing. D. Fink	
		HIP: Ing. R. Šembera	
		Měřítko: 1:50	Formát: 4x A4
		Datum: 06/2023	
Příloha: Návrh interiéru Mobilář		Číslo zakázky: PGI 2538-22	Stupeň: DVZ
		Číslo přílohy: D.1.5.b-21	Změna: B