



SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „**Smlouva**“)

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**Občanský zákoník**“)

Smluvní strany

- 1) **Objednatel:** **Česká zemědělská univerzita v Praze**
sídlo: Kamýčká 129, 165 00 Praha – Suchdol
zastoupený: Ing. Jakubem Kleindienstem, kvestorem
zástupce ve věcech technických: Ing. Pavel Čihák, ředitel Provozně technického odboru
bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 500022222/0800
IČO: 60460709
DIČ: CZ60460709
(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

- 2) **Zhotovitel:** **KONSIT a.s.**
sídlo: Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 - Vokovice
zastoupený: Ing. Jiřím Urbanem, členem představenstva
zástupce ve věcech technických: Ing. Jiří Martinek, ředitel divize 5
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú.: 820762/0800
IČO: 18630197
DIČ: CZ18630197
vedený u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 752
(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

Čl. I. Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy je zhotovení stavby s názvem „**Dětská skupina Poníček – II.**“ v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované společností PilsProjekt, s r. o., IČO: 29115744, sídlem Částkova 689/74, 326 00 Plzeň (dále jen „**Projektová dokumentace**“), soupisu prací a souhrnného listu stavby, včetně a oceněného výkazu výměr (dále jen „**Výkaz výměr**“), které tvoří přílohu č. 3 a 4 Smlouvy (dále jen „**Dílo**“).
- 2) Součástí předmětu Smlouvy je veškerá dodavatelská činnost, předložení všech předepsaných dokladů, provedení všech potřebných zkoušek předepsaných Projektovou dokumentací a platnými technickými normami, předání dokumentace skutečného provedení stavby a spolupráce Zhotovitele s Objednatelům při kolaudaci Díla. Čl. 3.2. písm. h) přílohy č. 1 Smlouvy se neuplatní.

- 3) Zhotovitel je povinen provést veškeré úkony a činnosti, poskytnout veškerá plnění Objednateli tak, aby Dílo dokončil řádně a ve sjednaném termínu předal k užívání Objednateli, a to za podmínek sjednaných Smlouvou a jejími přílohami.
- 4) Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadáním Díla a jeho rozsahem. Jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení Díla nezbytné. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude provedeno v souladu se Smlouvou a jejími přílohami, obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, a že bude mít vlastnosti a jakost odpovídající minimálně obvyklému účelu Díla.
- 5) Předmět Smlouvy je realizován na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Dětská skupina Poníček – II.**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“).
- 6) Zhotovitel bere na vědomí, že při realizaci Díla mohou být na stavbě i jiní zhotovitelé či dodavatelé, kteří budou realizovat svá plnění, a zavazuje se spolupracovat a koordinovat svou činnost s těmito zhotoviteli či dodavateli.

Čl. II. Doba plnění

- 1) Zhotovitel se zavazuje, že Dílo dle Smlouvy bude provedeno (včetně předání a převzetí Díla) do 268 kalendářních dnů ode dne předání staveniště dle odst. 4 písm. a) tohoto článku.
- 2) Zhotovitel se dále zavazuje provést Dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení Díla, který je přílohou č. 2 Smlouvy (dále jen „**Harmonogram**“), ve kterém jsou stanoveny veškeré časově i věcně významné milníky postupu provedení Díla, a který je v souladu s termínem pro dokončení Díla uvedeným v odst. 1 tohoto článku.
- 3) Pro odstranění veškerých pochybností Smluvní strany uvádějí, že v případě rozporu doby pro provedení Díla (včetně předání a převzetí) uvedené odst. 1 a 4 tohoto článku a Harmonogramu, resp. bude-li v Harmonogramu uveden pozdější termín pro splnění Díla, než je uvedeno v odst. 1 a 4 tohoto článku, má přednost údaj uvedený v odst. 1 a 4 tohoto článku. Termíny uvedené v Harmonogramu je možné měnit pouze v odůvodněných případech, tj. především v případě vzniku nepředvídatelných okolností způsobených vyšší mocí, a to pouze na základě písemného dodatku ke Smlouvě podepsaného oběma Smluvními stranami. Nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně písemně jinak, změna dílčích termínů provedení částí Díla nemá vliv na povinnost Zhotovitele provést Dílo v době stanovené pro provedení Díla (včetně předání a převzetí) dle odst. 1 a 4 tohoto článku. Klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení termínů uvedených v Harmonogramu, jakož i doby provedení Díla (včetně předání a převzetí) dle odst. 1 a 4 tohoto článku.
- 4) Zhotovitel se zavazuje učinit veškeré nezbytné kroky k tomu, aby provádění Díla probíhalo v souladu s Harmonogramem. Zhotovitel se přitom zavazuje, že dodrží zejména termíny stanovené v Harmonogramu. Zhotovitel se dále zavazuje dodržet následující termíny při provádění Díla:
 - a) termín předání a převzetí staveniště: **do 10 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy;**
 - b) termín zahájení stavebních prací: **nejpozději do 10 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště Zhotovitelem;**
 - c) lhůta pro dokončení stavebních prací: **nejpozději 14 kalendářních dnů před termínem předání a převzetí Díla dle odst. 1 tohoto článku;**
 - d) termín vyklizení staveniště: **do 20 kalendářních dnů od předání a převzetí Díla.**
- 5) Objednatel je oprávněn kdykoli nařídít Zhotoviteli přerušení provádění Díla (mj. též v případě nedostatku finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu či jiných předpokládaných

zdrojů). V případě, že provádění Díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně Objednatele, má Zhotovitel právo na odpovídající změnu jednotlivých termínů v rámci Harmonogramu. Při přerušení prací je Objednatel oprávněn požadovat inventarizaci rozpracovanosti a Zhotovitel je pak povinen doložit rozpracovanost, přičemž tyto práce budou následně uhrazeny ve výši dle oboustranně potvrzeného písemného protokolu.

- 6) Neurčí-li Objednatel jinak, je Zhotovitel oprávněn přerušit provádění Díla, pokud Objednateli doručí písemné oznámení, že zjistil při provádění Díla skrytou překážku objektivně znemožňující provedení Díla sjednaným způsobem. Zhotovitel však musí pokračovat v provádění těch částí Díla, které nejsou překážkou dotčeny, pokud je zřejmé, že překážka je odstranitelná. Nutnost každého takového přerušení provádění Díla je Zhotovitel povinen písemně oznámit Objednateli do 24 hodin od zjištění překážky. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních nebo navrhovaných změnách Díla. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy Objednatelem právo na objektivně odpovídající změnu jednotlivých termínů v rámci Harmonogramu; to neplatí, pokud Zhotovitel, vzhledem ke svým odborným znalostem a jako příslušník dané profese, o překážce musel nebo měl při podpisu Smlouvy vědět nebo ji mohl s vynaložením odborné péče zjistit při provádění Díla a její následky včas odstranit. Zhotovitel je v případě vzniku objektivně relevantního nároku na prodloužení termínů v rámci Harmonogramu dle tohoto odstavce povinen přepracovat v tomto smyslu Harmonogram a takto upravený předat bezodkladně Objednateli ke schválení. Toto ustanovení vylučuje použití úpravy skrytých překážek obsažené v § 2627 Občanského zákoníku. Nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně písemně jinak, změna dílčích termínů provedení částí Díla nemá vliv na povinnost Zhotovitele provést Dílo v době stanovené pro provedení Díla (včetně předání a převzetí) dle odst. 1 tohoto článku.
- 7) Během přerušení provádění Díla je Zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného Díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění Díla. Zhotovitel je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění Díla mohla vzniknout (konzervace Díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých úřady apod.). Náklady související s výše uvedeným přerušením Díla hradí Objednatel pouze v případě, že došlo k přerušení provádění Díla na výslovný písemný pokyn Objednatele. V opačném případě hradí související náklady Zhotovitel.
- 8) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat Objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na řádné a včasné provedení Díla.
- 9) Vícepráce a méněpráce nemají vliv na jednotlivé termíny provádění Díla uvedené v tomto článku, nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak, a to v podobě dodatku ke Smlouvě.

Čl. III. Místo plnění

Místo plnění je část pozemku p. č. 1627/1 v k. ú. Suchdol, v areálu sídla Objednatele.

Čl. IV. Cena Díla

- 1) Cena za zhotovení Díla byla stanovena na základě zadávacího řízení k Veřejné zakázce, ve které byla nabídka Zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější. Cena za řádné a včasné zhotovení Díla v souladu s nabídkou Zhotovitele činí:

52 326 505,65 Kč bez DPH

DPH bude vyčíslena a uhrazena v souladu s platnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná.

- 2) Cena Díla je stanovena podle Zhotovitelem oceněného Výkazu výměr, který je zpracován na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb uvedených ve Výkazu výměr a v Projektové

dokumentaci předané Objednatelům Zhotoviteli. Cena Díla obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů, zejména ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství (inflací).

- 3) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohly či mohou mít jakýkoliv vliv na cenu Díla. Zhotovitel potvrzuje, že je schopen zrealizovat Dílo za Cenu díla uvedenou v čl. IV odst. 1 Smlouvy, a to v plném rozsahu, a potvrzuje, že Cena díla je cenou konečnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré práce nezbytné pro řádné dokončení a předání Díla, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na zhotovení Díla.
- 4) Celková cena Díla bude upravena odečtením, případně připočtením veškerých nákladů na provedení těch částí Díla, které Objednatel nařídil provádět formou méněprací a víceprací. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle Výkazu výměr nebo Smlouvy. Oceňování případných dodatečných prací obsažených ve Výkazu výměr bude Zhotovitelem oceněno tak, že Zhotovitelem nabízená cena takových víceprací nesmí překročit cenu uvedenou ve Výkazu výměr, který je přílohou č. 4 Smlouvy. Maximální cena položek neobsažených ve Výkazu výměr nesmí být vyšší než ceníkové položky ÚRS aktualizované pro dané období. Změnu ceny Díla lze provést v souladu s čl. XIII. odst. 5 Smlouvy a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kdy podkladem pro písemný dodatek ke Smlouvě musí být změnové listy písemně schválené Objednatelům.

Čl. V. Platební podmínky

- 1) Objednatel bude uskutečňovat úhradu provedených prací na základě skutečně provedených prací odsouhlasených písemně oběma Smluvními stranami (zjišťovacího protokolu) v souladu s odst. 5 a násl. tohoto článku, a to měsíčně na základě jednotlivých faktur – daňových dokladů do výše max. 90 % z ceny Díla (bez DPH).
- 2) Zbýlá část ceny Díla ve výši 10 % tvoří tzv. zádržné, které je Zhotovitel oprávněn fakturovat nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Díla Objednatelům bez vad a nedodělků, resp. až po odstranění poslední vady a nedodělky Díla. Pro případ, že dojde k úpadku Zhotovitele před splněním podmínek pro uhrazení zádržného, dohodly se Smluvní strany na snížení ceny Díla o částku odpovídající zádržnému.
- 3) Splatnost jednotlivých daňových dokladů je 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednatelům. Kterýkoliv daňový doklad je považován za uhrazený v den odepsání částky z účtu Objednatelům ve prospěch účtu Zhotovitele.
- 4) Daňové doklady musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“). Každá faktura musí obsahovat číslo projektu. Zároveň musí být faktura označena příslušnou etapou projektu (etapa odpovídá klíčovému milníku), v případě, že Zhotovitel v daném měsíci prováděl práce z více etap projektu, vystaví pro každou samostatnou fakturu. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury Objednatelům.
- 5) Není-li stanoveno jinak, daňový doklad je Zhotovitel oprávněn vystavit a odeslat Objednatelům nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení Objednatelům písemně potvrzeného zjišťovacího

protokolu. Pokud nedojde mezi Objednatelem a Zhotovitelem k dohodě o množství a druhu provedených prací do 15. dne měsíce následujícího od konce příslušného měsíce je Zhotovitel oprávněn účtovat pouze práce a dodávky, které nejsou mezi Smluvními stranami sporné.

- 6) Zjišťovací protokol musí obsahovat minimálně tyto údaje:
 - a. soupis provedených prací a dodávek v souladu s Výkazem výměr v písemné a elektronické podobě. Soupis bude obsahovat číslo a název položky, množství provedených prací a dodávek a jejich jednotkovou a celkovou cenu, dále ve zjišťovacím protokolu budou uvedeny údaje o fakturacích v předchozím období, ve sledovaném období a kolik zbývá k fakturaci.
 - b. prohlášení Zhotovitele o splnění dalších podmínek, pokud se vztahují k příslušné platbě.
- 7) Závazný časový průběh schvalování plateb bude následující:
 - a. předložení zjišťovacího protokolu Zhotovitelem Objednateli a Technickému dozoru Objednatele do 5 kalendářních dnů následujícího měsíce po měsíci, za nějž je vystavován,
 - b. kontrola a potvrzení zjišťovacího protokolu Objednatelem do 5 pracovních dní od předání Zhotovitelem.
- 8) Úhrada ceny Díla nebo její části bude Zhotoviteli převedena na jeho účet zveřejněný správcem daně podle § 98 Zákona o DPH, a to i v případě, že na daňovém dokladu bude uveden jiný bankovní účet. Pokud Zhotovitel nebude mít bankovní účet zveřejněný správcem daně podle § 98 Zákona o DPH, provede Objednatel úhradu na bankovní účet až po jeho zveřejnění správcem daně, aniž by byl Objednatel v prodlení s úhradou. Zveřejnění bankovního účtu správcem daně oznámí Zhotovitel bezodkladně Objednateli. Toto neplatí, pokud Zhotovitel není dle podle § 98 Zákona o DPH povinen zveřejnit svůj bankovní účet správcem daně.
- 9) Daňový doklad – fakturu je Zhotovitel povinen doručit v elektronické podobě na e-mail kvestor@czu.cz a v kopii na avlkova@rektorat.czu.cz. Jiné doručení nebude považováno za řádné s tím, že Objednateli nevznikne povinnost daňový doklad doručení jiným způsobem uhradit.
- 10) Objednatel nebude hradit Zhotoviteli žádné zálohy.

Čl. VI. Záruka

- 1) Zhotovitel poskytuje na celý předmět Smlouvy, tj. provedené práce, poskytnuté služby i jednotlivé dodávky, záruku za jakost v délce minimálně 60 měsíců na celé Dílo (dále také jen „Záruční doba“), tedy jak stavební část Díla tak také technologickou část Díla (tj. dodávku zařízení, strojů, technologie, osvětlení, nestanoví-li jejich výrobce lhůtu delší), a to počínaje dnem odstranění poslední vady či nedodělků Díla uvedené v předávacím protokolu a není-li takových, dnem předání a převzetí Díla.
- 2) Zhotovitel odpovídá za vady Díla včetně vad dodávaného zařízení, materiálů použitých ke zhotovení Díla, jakož i za vady provedených stavebních prací, které se vyskytnou po převzetí Díla Objednatelem v Záruční době. Tyto vady je Zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit. Práva z odpovědnosti za vady Díla musí být uplatněna u Zhotovitele v Záruční době.
- 3) Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí Díla způsobeny Objednatelem nebo zásahem vyšší moci.
- 4) Zhotovitel se zavazuje, že v případě zjištění vady Díla v Záruční době poskytne na základě požadavku Objednatele níže uvedené plnění plynoucí z odpovědnosti Zhotovitele za vady:
 - a) bezplatně odstraní uplatněné vady,
 - b) uhradí náklady na odstranění uplatněných vad v případě, kdy vady neodstraní sám,
 - c) uhradí Objednateli veškeré z vady vzniklé i následné škody,

- d) poskytne Objednateli přiměřenou a odpovídající slevu z celkové ceny Díla odpovídající rozsahu uplatněných škod v případě neodstranitelné vady, která nebrání užívání Díla, nebo v jiných případech na základě dohody Smluvních stran.

Volba mezi nároky uvedenými v tomto odstavci náleží vždy Objednateli, a to bez ohledu na jejich pořadí a na běh lhůt dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

- 5) Zhotovitel se v případě vzniku vady Díla Objednateli zavazuje:
 - a) bezodkladně oznámit vznik vady Díla, kterou Zhotovitel zjistil sám; tím se má vada zároveň za uplatněnou Objednatelem,
 - b) potvrdit Objednateli bezodkladně e-mailem přijetí uplatnění vady Díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady,
 - c) uskutečnit prověrku ke zjištění důvodnosti a charakteru vady bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 2 pracovních dnů od zjištění nebo uplatnění vady,
 - d) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, nejpozději však ve lhůtě 2 pracovních dnů od zjištění nebo uplatnění vady, je-li to s ohledem na technologické postupy a vhodné klimatické podmínky pro její odstraňování možné. Není-li to s ohledem na technologické postupy a vhodné klimatické podmínky možné, bude Objednatelem určena jiná přiměřená lhůta, ve které musí být nejpozději zahájeno odstraňování takové vady.
 - e) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 3 pracovních dnů od uplatnění vady, je-li to s ohledem na povahu a rozsah vady, technologické postupy a vhodné klimatické podmínky, možné. Není-li to s ohledem na povahu a rozsah vady, technologické postupy a vhodné klimatické podmínky možné, bude Objednatelem určena jiná přiměřená lhůta, ve které musí být nejpozději taková vada odstraněna.
 - f) odstranit vadu bránící užívání Díla nebo části Díla bezodkladně v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od uplatnění vady, je-li to s ohledem na povahu a rozsah vady, technologické postupy a vhodné klimatické podmínky, možné. Není-li to s ohledem na povahu a rozsah vady, technologické postupy a vhodné klimatické podmínky možné, bude Objednatelem určena jiná přiměřená lhůta, ve které musí být nejpozději taková vada odstraněna.
 - g) odstranit vady, které mají charakter havárie ve lhůtě do 24 hodin od jejich zjištění nebo uplatnění Objednatelem. Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u Zhotovitele e-mailem, telefonicky nebo osobně.
- 6) Z průběhu řízení o uplatněných vadách a prověrky vady bude Zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním či neuznáním uplatněné vady. Zhotovitel je povinen uplatněnou vadu odstranit i v případě, že uplatnění takové vady neuznává. Zápis bude obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně Zhotovitelem navrhovanou výši slevy z ceny Díla. V případě nedodržení výše uvedených lhůt je Objednatel dále oprávněn vady nechat odstranit třetí osobou na náklady Zhotovitele, a to bez předchozího upozornění na tuto skutečnost. I přes odstranění vady třetí osobou není dotčena záruka, Záruční doba a povinnosti Zhotovitele podle tohoto článku.
- 7) V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou Smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko soudního znalce v podobě znaleckého posudku, který nechá zpracovat Objednatel. V případě, že bude reklamáce vady označena znalcem za oprávněnou, je Zhotovitel povinen uhradit znalci či Objednateli náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval vadu neoprávněně, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli účelně a prokazatelně vynaložené náklady na odstranění předmětné vady.

- 8) Pokud nelze z technologicko-technických důvodů vadu odstranit ve výše uvedené lhůtě, dohodnou Smluvní strany nový náhradní termín odstranění vady, přičemž tento náhradní termín nebude delší než 21 kalendářních dnů. Pokud nebudou vady odstraněny v dohodnutém náhradním termínu, má Objednatel právo zajistit odstranění závady u jiné osoby na náklady Zhotovitele. I přes odstranění vady jinou osobou není dotčena záruka, Záruční doba a povinnosti Zhotovitele podle tohoto článku.
- 9) V případě, že vada Díla bude takového rozsahu či charakteru (např. vada charakteru havárie), že bude vadu nutno odstranit či začít odstraňovat okamžitě po jejím vzniku, resp. zjištění (z ekonomických, provozních, bezpečnostních či jiných závažných důvodů), je Objednatel oprávněn odstranit vadu sám, a to i prostřednictvím třetí osoby, na náklady Zhotovitele a toto své rozhodnutí sdělí Zhotoviteli společně s uplatněním vady Díla. Rovněž v tomto případě není dotčena záruka, Záruční doba a povinnosti Zhotovitele podle tohoto článku Smlouvy.
- 10) O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě Smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví Zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno:
- a) jména zástupců obou Smluvních stran,
 - b) datum uplatnění a číslo vady,
 - c) popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění,
 - d) datum zahájení a ukončení odstranění vady,
 - e) celková doba trvání vady (doba od uplatnění nebo zjištění do odstranění),
 - f) vyjádření, zda vada bránila užívání Díla k účelu, ke kterému bylo určeno,
 - g) nový termín záruky v případě výměny věci (nová délka záruky musí odpovídat délce záruční doby dle odst. 1 tohoto článku).
- 11) V případě uplatnění vady v Záruční době se tato prodlužuje o dobu od uplatnění vady Objednatelem po její odstranění Zhotovitelem.
- 12) Zhotovitel se zavazuje v den odstranění vady dodat Objednateli veškeré nové, případně opravené doklady (atesty, návody, tech. dokumentaci, apod) vztahující se k opravené, případně vyměněné části Díla potřebné k provozování Díla a dále se zavazuje na své náklady zaznamenat do Objednateli předané dokumentace skutečného provedení Díla všechny změny, které byly provedeny při záručních opravách.
- 13) Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že v průběhu celé Záruční doby je Zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady a odpovědnost veškeré úkony a činnosti (zejména v podobě záručního servisu, které jsou nezbytné k řádnému fungování Díla, jeho součástí či příslušenství), které jsou stanoveny výrobcem či dodavatelem pro zachování záruky. Není rozhodné, zda jsou tyto úkony a činnosti realizovány Zhotovitelem či jinými subjekty (zejména podílejšími se na realizaci Díla v podobě poddodávek poskytovaných Zhotoviteli). Za zachování jakékoliv záruky Díla či jeho části, včetně technologické části Díla (tj. zařízení, stroje, technologie, osvětlení, a další) je tedy po celou Záruční dobu plně odpovědný Zhotovitel. Ustanovení tohoto odstavce neplatí, pokud ke ztrátě funkce dané části Díla došlo úmyslným jednáním na straně Objednatele nebo jeho zaměstnanců, nebo pokud si Objednatel smluvně sám zajistí plnění konkrétních úkonů a činností třetí osobou, o čemž bude Zhotovitele případně informovat.

Čl. VII. Pojištění odpovědnosti za škodu, poddodavatelé

- 1) Zhotovitel se zavazuje mít nejpozději ke dni uzavření Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s prováděním Díla a předat Objednateli nejpozději při uzavření Smlouvy takovou pojistnou smlouvu či pojistný certifikát. Výše pojistného

plnění musí být sjednána nejméně ve výši 200 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat pojištění odpovědnosti po celou dobu účinnosti Smlouvy a po celou dobu Záruční doby. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit Objednateli jakékoliv změny tohoto pojištění. Kopie pojistné smlouvy či pojistného certifikátu je přílohou č. 6 Smlouvy.

- 2) Zhotovitel je dále povinen mít nejpozději ke dni uzavření Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu na realizaci Veřejné zakázky, jejímž předmětem je pojištění stavebně montážní ve výši nejméně celkové ceny Díla a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 5 Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání Smlouvy, do doby protokolárního předání Díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků, bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 3) Zhotovitel poskytne Objednateli před podpisem Smlouvy dle níže uvedených podmínek bankovní záruku za řádné plnění Smlouvy, tj. zejména za dodržení smluvních podmínek dle Smlouvy a jejích příloh, termínů plnění a úhradu sankcí zejména dle podmínek Smlouvy a jejích příloh. Vystavení této bankovní záruky doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. V bankovní záruce musí být uvedeno, že:
 - a) výše zajištěné částky je 5 000 000 Kč;
 - b) bankovní záruka bude platná minimálně po celou dobu plánované realizace Díla dle čl. II. Smlouvy a 90 dní bezprostředně následujících od předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků;
 - c) právo z bankovní záruky bude Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel neprovádí Dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy nebo platných právních předpisů povinen;
 - d) bankovní záruka bude Objednatel uvolněna dnem, kdy Zhotovitel bez dalšího odstraní staveniště a Objednateli bude řádně předané Dílo bez vad a nedodělků na základě závěrečného písemného předávacího protokolu a současně bude Objednateli předána bankovní záruka dle odst. 4 tohoto článku.
- 4) Zhotovitel se zavazuje Objednateli nejpozději ke dni převzetí Díla bez vad a nedodělků Objednatel v souladu se Smlouvou poskytnout bankovní záruku za řádné odstraňování záručních vad Díla. Vystavení této bankovní záruky doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. V bankovní záruce musí být uvedeno, že:
 - a) výše zajištěné částky je 2 500 000 Kč;
 - b) bankovní záruka bude platná minimálně po celou dobu Záruční doby dle Smlouvy, tj. po dobu 60 měsíců s počátkem dle podmínek Smlouvy;
 - c) právo z bankovní záruky bude Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel neodstraní vady Díla v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy nebo platných právních předpisů povinen;

- d) bankovní záruka bude Objednatelům uvolněna nejdříve den následující po dni, kdy uplyne záruční doba dle Smlouvy.
- 5) Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou (tj. v původní výši záruky) vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky Objednatelům, které bude Zhotoviteli písemně oznámeno.
 - 6) V případě prodloužení doby pro provedení Díla či trvání Záruční doby je Zhotovitel povinen platnost odpovídající bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění Díla a 90 dní bezprostředně následujících od předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků, resp. Záruční doby. V takovém případě se Zhotovitel zavazuje předložit Objednateli doklad o prodloužení odpovídající bankovní záruky nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušné změny. V případě, že přebírané Dílo bude mít vady a nedodělky a Smluvními stranami bude dohodnut termín odstranění vad a nedodělků, který bude končit méně než 30 dnů předcházejících platnosti bankovní záruky dle odst. 3 tohoto článku, je Zhotovitel povinen předložit novou upravenou bankovní záruku, která bude platná déle než 30 dnů po dohodnutém termínu odstranění vad a nedodělků.
 - 7) Zhotovitel se nemůže domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku pro neoprávněné čerpání bankovní záruky, pokud byl na vady v provádění Díla nebo na výskyt vad, které byly důvodem čerpání záruky, upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstranil nebo dostatečně nezdůvodnil nebo neprokázal, že nenastaly.
 - 8) Zhotovitel je povinen zpracovat písemný seznam svých poddodavatelů, který bude přílohou č. 7 Smlouvy. Seznam poddodavatelů musí obsahovat identifikační údaje poddodavatele (obchodní firmu, sídlo, IČO) a popis prací či dodávek, které poddodavatel bude provádět (především části Díla, ke kterým se vztahovala kvalifikace prokazovaná prostřednictvím těchto poddodavatelů. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem Objednatelů v souladu se Smlouvou a smluvními podmínkami, jež jsou přílohou č. 1 Smlouvy.

Čl. VIII. Smluvní pokuty, náhrada škody

- 1) V případě prodlení Zhotovitele se splněním závazku provést Dílo včas (tj. nedodržení termínu předání a převzetí Díla) má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 2) V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho závazku provádět Dílo v souladu s Harmonogramem, tj. v případě nedodržení některého z termínů dokončení klíčového milníku Díla vyplývajících z Harmonogramu má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý den každého jednotlivého prodlení Zhotovitele s dokončením jednotlivého klíčového milníku Díla. Úhradou smluvní pokuty dle tohoto odstavce nezaniká nárok na úhradu smluvní pokuty dle odst. 1 tohoto článku.
- 3) V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště a nedodržení požadavků na pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění stavebně montážní dle čl. VII. odst. 1 a 2 Smlouvy má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den každého jednotlivého prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště nebo předáním platného dokladu o pojištění. Úhradou smluvní pokuty dle tohoto odstavce nezaniká nárok na úhradu smluvní pokuty dle odst. 1 tohoto článku.
- 4) V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním případných vad a nedodělků zaznamenaných v předávacím protokolu nebo v rámci kontrolních dnů v dohodnutém termínu má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a za každý i započatý den příslušného prodlení Zhotovitele.

- 5) V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad uplatněných Objednatelem v Záruční době v dohodnutém termínu má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a za každý i započatý den příslušného prodlení Zhotovitele.
- 6) V případě prokazatelného porušení ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provádění Díla má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý případ porušení a v případě trvajících porušení za každý i započatý den, kdy bude takové porušení trvat.
- 7) V případě, že Zhotovitele poruší některou ze svých povinností stanovených v čl. X. odst. 2 až 4 Smlouvy má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení některé z uvedených povinností, a to i opakovaně.
- 8) V případě, že Zhotovitele poruší některou ze svých povinností stanovených v čl. X. odst. 5 a 6 Smlouvy či se ukáže jako nepravdivé jeho prohlášení uvedené v čl. X odst. 7 Smlouvy nebo se ukáže, že byly předloženy neplatné certifikáty či jiné relevantní dokumenty uvedené v čl. X odst. 7 Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel k úhradě jakékoliv škody či újmy tímto způsobené, zejména pak k úhradě případných sankcí udělených kontrolními či jinými orgány, a to bezodkladně na výzvu Objednatele a dále je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé jednotlivé porušení některé z uvedených povinností či prohlášení, a to i opakovaně.
- 9) Pro uložení smluvní pokuty podle této smlouvy není rozhodující, zda se porušení smluvní povinnosti dopustil Zhotovitel nebo další osoby podílející se na provedení Díla (poddodavatelé). Za porušení smluvní povinnosti poddodavatelem odpovídá v plném rozsahu Zhotovitel, jako by je způsobil sám.
- 10) K úhradě smluvních pokut uložených Zhotoviteli je Objednatel výhradně podle vlastního uvážení oprávněn použít jednostranné započtení proti jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem (včetně pohledávky Zhotovitele na zaplacení ceny Díla nebo její části).
- 11) Výše smluvních pokut není ničím omezena. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené Smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká, a to v plné výši.
- 12) Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od jejich písemného uplatnění u druhé Smluvní strany.

Čl. IX. Odstoupení od Smlouvy

- 1) Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy pro podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem, přičemž za podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele se zejména považuje, pokud:
 - a) Zhotovitel nezahájí provádění Díla (tj. zahájení stavebních prací na jednotlivých položkách Výkazu výměr) ani do 7 kalendářních dnů od termínu stanoveného ve Smlouvě,
 - b) Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně Objednatelem,
 - c) Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla, takové přerušení trvá déle než 7 kalendářních dnů a Zhotovitel provádění Díla neobnoví ani přes výzvu Objednatele,
 - d) je Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla (tj. s termínem dokončení stavebních prací) po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - e) Zhotovitel přes písemné upozornění Objednatele provádí Dílo s nedostatečnou
 - i. odbornou péčí nebo
 - ii. v rozporu s Projektovou dokumentací nebo

- iii. v rozporu s platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy nebo
 - iv. v rozporu s pokyny Objednatele,
- f) se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH dle Zákona o DPH.
- 2) Objednatel je dále oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy pokud:
- a) nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou Smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 kalendářních dnů znemožní některé ze Smluvních stran plnit své závazky ze Smlouvy,
 - b) bylo v insolvenčním řízení rozhodnuto o úpadku Zhotovitele, insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku Zhotovitele nebo Zhotovitel vstoupil do likvidace.
- 3) V případě, že Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1 nebo 2 tohoto článku Smlouvy je Zhotovitel povinen neprodleně vyklidit a předat Objednateli staveniště, předat veškerou Projektovou dokumentaci, stavební deníky a všechny další doklady vztahující se k Dílu či k jeho částem, jakož i věci, jež byly opatřeny k provádění Díla a dopraveny na místo provádění Díla.
- 4) Za den odstoupení od Smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné Smluvní strany doručeno druhé Smluvní straně. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena práva Smluvních stran na úhradu smluvních pokut a na náhradu škody.

Čl. X. Plnění předmětu Smlouvy Zhotovitelem

- 1) Plnění předmětu Smlouvy je Zhotovitel povinen zajistit prostřednictvím realizačního týmu složeného minimálně ze 3 osob, které budou zajišťovat po celou dobu realizace Díla činnosti související s jejich kvalifikací dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kterou Zhotovitel prokazoval ve Veřejné zakázce, konkrétně:
- a) Hlavní stavbyvedoucí:**
Jméno: Ing. Michal Rys
e-mail: michal.rys@konsit.cz
tel.: 606 053 906
 - b) Stavební technik:**
Jméno: Ing. et Ing. Jakub Dohnal, Ph. D.
e-mail: jakub.dohnal@konsit.cz
tel.: 728 336 060
 - c) Koordinátor TZB:**
Jméno: Ing. Miroslav Výravský
e-mail: miroslav.vyravsky@konsit.cz
tel.: 602 324 452
- 2) Zhotovitel se zavazuje, že hlavní stavbyvedoucí a stavební technik (ad odst. 1 písm. a) a b) tohoto článku) se budou podílet na realizaci Díla tak, že budou osobně fyzicky přítomni na místě plnění, a to alespoň v čase od 9:00 do 13:00 hodin každý pracovní den. Koordinátor TZB (ad odst. 1 písm. c) tohoto článku) bude přítomen v místě plnění v případě potřeby.
- 3) V případě, že některá z výše uvedených osob přestane splňovat technickou kvalifikaci stanovenou v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, nebo pokud se v průběhu plnění předmětu Smlouvy ukáže, že ji nikdy nesplňovala, je Zhotovitel povinen takovou osobu nahradit osobou splňující technickou kvalifikaci stanovenou v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tuto skutečnost zjistil

nebo na ni byl Objednatelem upozorněn. V případě okolností hodných zvláštního zřetele, zejména kdy Zhotovitel nutnost nahradit člena týmu nezpůsobil úmyslně ani opomenutím, může Objednatel tuto lhůtu dle svého uvážení přiměřeně prodloužit.

- 4) V případě nutnosti změny složení realizačního týmu uvedeného v tomto článku zašle Zhotovitel Objednateli písemnou žádost o změnu, ke které přiloží doklady prokazující splnění technické kvalifikace stanovené v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku novým členem realizačního týmu. Pokud nový člen realizačního týmu splňuje zmíněné kvalifikační předpoklady a Objednatel bude se změnou souhlasit, bude Smluvními stranami uzavřen k tomuto písemný dodatek ke Smlouvě.
- 5) Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací Díla včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od dokončení Díla. Pokud je v českých právních předpisech nebo v podmínkách poskytovatele dotace na předmět Smlouvy stanovena lhůta delší, je Zhotovitel povinen dodržet tuto delší lhůtu.
- 6) Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od dokončení Díla či projektu poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací Díla či projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MPSV, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Díla či projektu a poskytnout jim při provádění kontroly plnou součinnost.
- 7) Zhotovitel je povinen se při realizaci Díla řídit zásadami významně nepoškozovat (dále jen „**DNSH**“) a je povinen poskytnout Objednateli plnou součinnost včetně doložení všech dokumentů k přípravě závěrečného protokolu k DNSH, a to zejména doložení, že nedošlo k významnému zvýšení emisí, že byla prováděna opatření ke snížení prašnosti a hlučnosti, a dále platné certifikáty nebo jiné další obdobné relevantní doklady:
 - a) k zabudovaným výrobkům pro úsporu spotřeby vody. Jedná se o produkty, které mají dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label. (umyvadlové baterie, sprchy, WC apod.).
 - b) zpráva Zhotovitele o splnění požadavku recyklace minimálně 70 % stavebních a demoličních odpadů.
 - c) převzetí odpadu k ekologické likvidaci nebo potvrzení od certifikované firmy, která má oprávnění nakládat s odpadem dle norem s uvedením hmotnosti převzatého odpadu.
 - d) potvrzující, že dřevo používané na zhotovení Díla pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů (lesů), a doklady materiálového složení výrobků použitých na zhotovení Díla. Druhy certifikátu jsou buď PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) nebo FSC (Forest Stewardship Council) nebo jejich ekvivalent.

Výše uvedené certifikáty nebo jiné další obdobné relevantní doklady je Zhotovitel povinen předložit při vzorkování a následně jako součást každého daňového dokladu, jehož součástí budou položky dle přílohy č. 4 Smlouvy, kterých se výše uvedené požadavky týkají.

- 8) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat Objednatele o jakékoliv změně týkající se výše uvedených požadavků. Nedodržení této povinnosti se považuje za hrubé porušení Smlouvy, v takovém případě je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu 25 % ceny (bez DPH) uvedené v čl. IV. odst. 1 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva Objednatele na náhradu škody v plné výši a právo Objednatele ukončit Smlouvu doručením písemného odstoupení od Smlouvy Zhotoviteli.
- 9) Zhotovitel se zavazuje při realizaci Díla použít certifikovaný systém s atestem na konstrukce DP2. Nedodržení této povinnosti se považuje za hrubé porušení Smlouvy, v takovém případě je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu 25 % ceny (bez DPH) uvedené v čl. IV.

odst. 1 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva Objednatele na náhradu škody v plné výši a právo Objednatele ukončit Smlouvu doručením písemného odstoupení od Smlouvy Zhotoviteli.

- 10) Zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje a prohlašuje neexistenci střetu zájmů v souladu s § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o střetu zájmů**“) a tedy, že (i) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba, vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka; a že (ii) žádný poddodavatel, není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba, vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat Objednatele o jakékoliv změně týkající se výše uvedených prohlášení o neexistenci střetu zájmů. Nedodržení této povinnosti se považuje za podstatné porušení Smlouvy, v takovém případě je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 25 % ceny (bez DPH) uvedené v čl. IV. odst. 1 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva Objednatele na náhradu škody v plné výši a právo Objednatele ukončit Smlouvu doručením písemného odstoupení od Smlouvy Zhotoviteli.
- 11) Zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje a prohlašuje, pro potřeby naplňování požadavků na ochranu finančních zájmů EU ve smyslu čl. 22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/241, konkrétně za účelem předcházení riziku střetu zájmů, že je u něj a jeho zainteresovaných osob vyloučen střet zájmů ve smyslu čl. 61 Nařízení č. 2018/1046 Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie (Finanční nařízení) a Sdělení Komise č. 2021/C 121/01 Pokyny k zabránění střetu zájmů a jeho řešení podle Finančního nařízení, ve smyslu Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES, a to ve vztahu k zainteresovaným osobám, tj. k Objednateli a jeho zaměstnancům, příp. také u dotčených subjektů dotačního orgánu, které jsou Smluvním stranám ke dni podpisu Smlouvy známy. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat Objednatele o jakékoliv změně týkající se výše uvedeného prohlášení o neexistenci střetu zájmů. Nedodržení této povinnosti se považuje za podstatné porušení Smlouvy, v takovém případě je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 25 % ceny (bez DPH) uvedené v čl. IV. odst. 1 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva Objednatele na náhradu škody v plné výši a právo Objednatele ukončit Smlouvu doručením písemného odstoupení od Smlouvy Zhotoviteli.
- 12) Zhotovitel podpisem Smlouvy prohlašuje, že je informován o povinnostech spadajících na povinné osoby vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**AML zákon**“) a potvrzuje, že není politicky exponovanou osobu ve smyslu § 4 odst. 5 AML zákona, a že vůči němu Česká republika neuplatňuje mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že ustanovení předchozí věty platí i pro všechny jeho poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat Objednatele o jakékoliv změně týkající se výše uvedených prohlášení. Nedodržení této povinnosti se považuje za hrubé porušení Smlouvy, v takovém případě je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu 25 % ceny (bez DPH) uvedené v čl. IV. odst. 1 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva Objednatele na náhradu škody v plné výši a právo Objednatele ukončit Smlouvu doručením písemného odstoupení od Smlouvy Zhotoviteli.
- 13) Zhotovitel podpisem Smlouvy prohlašuje, že splňuje podmínky dle sankčního nařízení Rady EU č. 2022/576, kterým se mění předchozí nařízení o omezujících opatřeních přijatých vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, tedy že není:

- a. ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b. právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmenu a), nebo
- c. zhotovitelem jednajícím jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmenu a) nebo b).

Zhotovitel prohlašuje, že uvedené podmínky dle nařízení Rady EU č. 2022/576 splňují i jeho (i) poddodavatelé; a (ii) dodavatelé nebo subjekty, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat Objednatele o jakékoliv změně týkající se výše uvedených prohlášení. Nedodržení této povinnosti se považuje za hrubé porušení Smlouvy, v takovém případě je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu 25 % ceny (bez DPH) uvedené v čl. IV. odst. 1 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva Objednatele na náhradu škody v plné výši a právo Objednatele ukončit Smlouvu doručením písemného odstoupení od Smlouvy Zhotoviteli.

Čl. XI. Účinnost Smlouvy

- 1) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Není-li stanoveno jinak, jsou při ukončení Smlouvy Smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provádění Díla, pokud již nedošlo k přechodu jejich vlastnictví v souladu se Smlouvou a jejími přílohami, vyklidit prostory poskytnuté k provedení Díla a místo plnění a uhradit veškeré splatné peněžitě závazky podle Smlouvy; zánikem Smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé smluvní pokuty podle Smlouvy. K vypořádání vzájemných pohledávek vzniklých ke dni ukončení Smlouvy je Objednatel oprávněn použít jednostranné započtení proti jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem.

Čl. XII. Postoupení práv ze Smlouvy

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a pohledávky ze Smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

Čl. XIII. Závěrečná ustanovení

- 1) Zhotovitel uděluje bezvýhradní souhlas se zveřejněním plného znění Smlouvy tak, aby Smlouva mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a dále dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (zejména § 2 písm. e) a § 13), tj. zejména poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost je Zhotovitel povinen požadovat a zajistit od poddodavatelů, jinak na sebe přebírá v plném rozsahu odpovědnost za její nedodržení a případné sankce udělené Objednateli.

- 3) Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi Smluvními stranami se řídí Občanským zákoníkem, pokud Smlouva nestanoví jinak.
- 4) V případě sporu Smluvních stran o délku lhůty „bez zbytečného odkladu“ či „bezodkladně“ je vždy rozhodující stanovisko Objednatele.
- 5) Smlouvu lze měnit pouze písemně, formou číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny Smlouvy předloženého druhou Smluvní stranou, a to nejpozději do 15 pracovních dnů od doručení tohoto návrhu. Smluvní strany výslovně vylučují možnost přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, které podstatně nemění podmínky nabídky, dle § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku.
- 6) Jednotlivá ustanovení Smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost Smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení Smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „**Kolizní ustanovení**“) a předmětný rozpor by způsobil neplatnost Smlouvy jako takové, bude Smlouva posuzována, jakoby Kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah Smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se Smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo Kolizní ustanovení.
- 7) Smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě. Pokud je Smlouva uzavírána v listinné podobě, je sepsána v třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž Zhotovitel obdrží jedno a Objednatel dvě vyhotovení.
- 8) Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 9) Nedílnou součástí Smlouvy jsou níže uvedené přílohy. V případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a jejími přílohami mají ustanovení Smlouvy přednost.

Přílohy:

1. Smluvní podmínky
2. Časový a finanční harmonogram
3. Projektová dokumentace je k dispozici zde: https://zakazky.czu.cz/document_download_19919.html a https://zakazky.czu.cz/document_download_19920.html a
4. Oceněný výkaz výměr
5. Pojistná smlouva (pojištění stavebně montážní)
6. Pojistná smlouva (pojištění odpovědnosti za škodu)
7. Seznam poddodavatelů

Zhotovitel:

Objednatel:

V Praze dne

V Praze, dne

KONSIT a.s.

Ing. Jiří Urban, člen představenstva

Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Jakub Kleindienst, kvestor

SMLUVNÍ PODMÍNKY
PRO ZHOTOVENÍ STAVBY
vydané Českou zemědělskou univerzitou v Praze

Obsah

OBSAH.....	2
1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ	3
2. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA.....	3
3. DOKUMENTACE STAVBY.....	5
4. STAVBYVEDOUČÍ	6
5. STAVENIŠTĚ.....	6
6. STAVEBNÍ DENÍK.....	9
7. KONTROLA A KONTROLNÍ DNY	10
8. TECHNICKÝ DOZOR STAVBY (TDS)	12
9. KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE.....	12
10. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE.....	13
11. PODDODAVATELÉ.....	16
12. POSTUP SCHVALOVÁNÍ VZORKŮ MATERIÁLŮ, VÝROBKŮ A SYSTÉMOVÝCH CELKŮ.....	16
13. KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE	19
14. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA.....	20
15. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE.....	24
16. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU	24
17. VYŠŠÍ MOC	24
18. DŮVĚRNOST INFORMACÍ A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ	25

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Pro účely těchto Smluvních podmínek se rozumí:

- Objednatel:** Objednatelem se v těchto Smluvních podmínkách rozumí Česká zemědělská univerzita v Praze se sídlem Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchbátka, IČO: 60460709.
- Zhotovitel:** Zhotovitelem se v těchto Smluvních podmínkách rozumí subjekt v příslušné Smlouvě označený jako Zhotovitel.
- Smlouva:** Smlouvou se v těchto Smluvních podmínkách rozumí příslušná Smlouva o dílo, jejíž nedílnou součástí a přílohou jsou tyto Smluvní podmínky.
- Smluvní strany:** Smluvními stranami se v těchto Smluvních podmínkách rozumí příslušně označené strany takové Smlouvy, tedy v terminologii těchto Smluvních podmínek Objednatel a Zhotovitel.
- Pojmy:** Pojmy uváděné v těchto Smluvních podmínkách, které počínají velkými písmeny, mají význam, který jim přiznává Smlouva nebo tyto Smluvní podmínky.

2. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 2.1.** Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo řádně a v souladu se Smlouvou, v požadované kvalitě, ve smlouveném termínu, svým jménem, bez nedodělků a vad, na své náklady a na své nebezpečí.
- 2.2.** Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky, se schválenými projekty, s Projektovou dokumentací, s podmínkami závazných územních rozhodnutí, stavebními povoleními, nebo ohlášeními staveb, s požadavky veřejnoprávních orgánů, s požadavky všech účastníků řízení a se Smlouvou. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude provedeno v souladu s technickými normami a předpisy platnými v ČR. Pro účely Smlouvy se veškeré platné normy a předpisy v ČR považují za závazné, i kdyby jinak měly pouze doporučující charakter.
- 2.3.** Technické specifikace Díla jsou stanoveny souhrnem základních právních regulativů soukromého práva, přičemž obecně platí, že technické a kvalitativní podmínky odpovídají obecně závazným předpisům, ČSN, příslušným oborovým normám, technologickým předpisům a požadavkům na provádění staveb. Příslušné části ČSN vztahující se k předmětu Díla, jejichž dodržování je nebo bude v době realizace Díla dobrovolné, jsou při realizaci Díla závazné.
- 2.4.** Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo s vynaložením odborné péče tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku Objednatele ani třetích osob, přičemž je povinen zejména, nikoliv však pouze:
- a) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení Díla řádným způsobem,
 - b) zajistit řízení, dohled nad provedením Díla a nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné Objednatelem),
 - c) omezit provádění Díla na místo provádění Díla (staveniště) a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště, bez získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele,

- d) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené ve Smlouvě a veškeré pokyny Objednatele,
- e) zajistit bezpečnost při provádění Díla ve smyslu bezpečnosti práce v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a vlastní realizaci Díla řešit s ohledem na životní prostředí a okolí stavby,
- f) chránit Objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklad (nebezpečí škody na prováděném Díle i na věcech souvisejících s prováděním Díla nese Zhotovitel, a to až do předání a převzetí Díla, kdy tato nebezpečí přechází na Objednatele),
- g) upozornit písemně Objednatele na nesoulad mezi Projektovou dokumentací a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provádění Díla zjistí; při provedení Díla nesmějí být bez předchozího písemného souhlasu Objednatele učiněny změny oproti Projektové dokumentaci,
- h) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a dokončení Díla,
- i) zajistit odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
- j) všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou musí být Zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do původního stavu na jeho náklady.

- 2.5.** Před zahájením prací, jejichž provedení se bude řídit technologickými předpisy výrobce příp. distributora, je Zhotovitel povinen k požadavku Objednatele pro ověření dodržení předepsaných postupů provádění montážních prací předložit technologický předpis anebo montážní návod.
- 2.6.** Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla prokázat, že všechny jím dodávané práce, materiály, polotovary a ostatní dodávky jejichž parametry jsou určeny Projektovou dokumentací, Smlouvou, popřípadě dalšími požadavky uvedenými ve stavebním deníku, odpovídají v celém rozsahu příslušné technické normě, případně obecným technickým požadavkům na výstavbu. Průkazní dokumentaci je Zhotovitel povinen doložit v nejkratším možném čase, bez upozornění Objednatele. Nedodání uvedených podkladů může být důvodem pro zastavení prací nebo nepřevzetí dokončeného Díla Objednatelem.
- 2.7.** Zhotovitel, příp. jeho poddodavatel, je povinen provádět Dílo nebo jeho část prostřednictvím odborně způsobilých osob, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů. Objednatel si vyhrazuje právo ověřit totožnost a odbornou kvalifikaci těchto odborně způsobilých osob. Zhotovitel je povinen zajistit viditelné označení všech pracovníků obchodní firmou (názvem) Zhotovitele.
- 2.8.** Objednatel si vyhrazuje právo, aby v součinnosti se Zhotovitelem koordinoval práce s případnými třetími osobami.
- 2.9.** Pro vyloučení veškerých pochybností Smluvní strany vylučují užití dispozitivního ustanovení § 2627 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.10.** Součástí Díla je zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technického charakteru sloužících k řádnému provedení Díla.

3. DOKUMENTACE STAVBY

- 3.1.** Dokumentací stavby se rozumí dle přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů zejména Dokumentace skutečného provedení stavby (dále též jen „DSPS“) a Zjednodušená výkresová dokumentace (Pasport stavby). Pasport stavby zahrnuje zjednodušené výkresy skutečného provedení stavby v rozsahu a podrobnostech odpovídajících druhu a účelu stavby s popisem způsobu užívání všech prostorů a místností. Dále výrobní technická (dílenská) dokumentace, konstrukční, montážní, technologická a koordinační dokumentace, výkresy, technické specifikace, bezpečnostní předpisy a veškerá další dokumentace dle Smlouvy nebo dle českých právních předpisů, technických norem a standardů, která je nezbytná k bezpečné výstavbě, montáži, provozu a údržbě Díla.
- 3.2.** Dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) v tištěné a elektronické verzi Zhotovitel provede v souladu s následujícími zásadami:
- a) do jednoho paré dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení Díla,
 - b) části dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - c) každý výkres DSPS bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele a současně bude každý takový výkres potvrzen zástupcem Technického dozoru,
 - d) k výkresům obsahující změnu proti dokumentaci pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko, dokladem je odsouhlasený a podepsaný změnový list.
 - e) součástí DSPS bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložení sítí,
 - f) součástí předané DSPS v elektronické podobě bude seznam dokumentace s funkčními hypertextovými odkazy k příslušným adresářům (souborům) DSPS,
 - g) součástí předané DSPS v elektronické podobě bude přehled servisních úkonů, revizí a kontrol, které je Objednatel povinen dodržet pro platnost sjednané záruky Díla,
 - h) Objednatel je oprávněn požadovat vypracování DSPS v systému BIM (informační model budovy) v podrobnosti LOD 350.
- 3.3.** Zakreslené změny zapracuje Zhotovitel do digitální formy dokumentace pro provedení stavby (předané na vyžádání Objednatelem). Objednateli předá dokumentaci skutečného provedení stavby a Pasport stavby 2 x elektronicky na nosiči dat např. CD-ROM a 3 x v tištěné podobě. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby pro účely kolaudace (k potvrzení stavebním úřadem) předá Zhotovitel ve třech tištěných vyhotoveních. Dokumentace bude označena stupněm „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele. V případě připomínek příslušného stavebního úřadu v rámci kolaudačního řízení je Zhotovitel povinen doplnit, nebo eventuálně přepracovat bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení stavby.
- 3.4.** Geodetické zaměření skutečného provedení Díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a bude předáno Objednateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě. Součástí tohoto zaměření musí být:

- a) geodetické zaměření skutečného provedení Díla (polohopis a výškopis),
- b) geometrický plán pro vyznačení změn do katastru nemovitostí,
- c) doklady o vytýčení stavby.

V případě Díla, jehož zhotovení nezakládá povinnost změny nebo zápisu do katastru nemovitostí je Zhotovitel povinen geometrický plán vyhotovovat pouze na výzvu Objednatele.

- 3.5.** Zhotovitel je povinen zpracovat a předložit Objednateli realizační dokumentaci stavby v rozsahu potřebném pro zapracování konkrétních technologií a řešení částí Díla, které nejsou v dokumentaci pro provedení stavby přesně specifikovány, a to s ohledem zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (zejména zákaz značkové specifikace). Součástí realizační dokumentace stavby je zpracování výkresů výztuže, pokud tyto výkresy výztuže nebyly Zhotoviteli Objednatelem již předány.
- 3.6.** Zhotovitel je povinen zpracovat a předložit Objednateli výrobní (dílenskou) dokumentaci v rozsahu potřebném pro zajištění montáže na staveništi a pro zhotovení výrobků, jež mají být zapracovány do Díla. Dílenská dokumentace bude obsahovat zejména soubor dokumentů potřebných pro výrobu výrobku (konstrukcí, zařízení apod.), obsahující konstrukční, technologickou a montážní dokumentaci a technické přejímací podmínky. Dílenská dokumentace musí obsahovat detailní rozkreslení prvků včetně všech rozměrů, montážních styků, povrchové ochrany a dalších údajů dle charakteru výrobku, a to v souladu s čl. 12 těchto Smluvních podmínek.
- 3.7.** Zhotovitel je povinen předložit Objednateli realizační dokumentaci stavby a výrobní (dílenskou) dokumentaci v dostatečném časovém předstihu, a to tak, aby Objednatel měl na projednání a schválení minimálně 3 týdny.
- 3.8.** Dojde-li odsouhlasením změnových listů ke změně dokumentace pro provedení stavby, je povinností Zhotovitele předat tyto změny bezodkladně příslušným poddodavatelům stavby.

4. STAVBYVEDOUCÍ

- 4.1.** Povinnosti stavbyvedoucího (osoby, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby ve smyslu stavebního zákona) jsou:
 - a) účastnit se všech kontrolních dnů stavby a kontrolních prohlídek stavby, vyjma objektivní nemožnosti (např. nemoc), jakož je povinen být trvale přítomen na stavbě za účelem nezbytného dozoru nad jejím průběhem,
 - b) aktivně se účastnit předávání Díla Objednateli a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání Díla Objednatelem, přičemž aktivní účast se rozumí účast při prohlídce Díla Objednatelem či jeho technickým dozorem,
 - c) aktivně se účastnit kolaudačního řízení a kontroly odstranění kolaudačních závad Díla.

5. STAVENIŠTĚ

5.1. Předání a převzetí staveniště

- 5.1.1. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad.
- 5.1.2. Zařízení staveniště, jeho rozsah, uvažované umístění a připojení na síť musí být předem odsouhlaseno Objednatelem. Zařízením staveniště se rozumí zejména jeho zřízení včetně napojení na inženýrské sítě, provozování staveniště po dobu realizace Díla. Zařízení staveniště a taktéž jeho odstranění zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací a požadavky Objednatele.

5.1.3. Zhotovitel je povinen seznámit se před převzetím staveniště s jeho stavem a vytknout Objednateli veškeré jeho případné vady při převzetí staveniště. V případě, že Zhotovitel tyto vady při převzetí staveniště nevytknul, má se za to, že staveniště vady nemá. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne při provedení Díla v důsledku existence vad staveniště, které nebyly Zhotovitelem vytknuty.

5.1.4. O předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě Smluvní strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k podpisu příslušného protokolu oběma Smluvními stranami.

5.2. Stávající podzemní inženýrské sítě

5.2.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli na žádost veškeré dostupné podklady o trasách stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním Díla včetně případných zákresů.

5.2.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním Díla a zabezpečit vytýčení všech inženýrských sítí a tyto v souladu s Projektovou dokumentací buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit tak, aby v průběhu provádění Díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je pro zjištění skutečné polohy stávajících sítí povinen zahájit práce kopanými sondami.

5.2.3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese veškeré důsledky a škody, které sám prokazatelně způsobil. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele, pokud splnil své povinnosti (zejména dle čl. 5.2.2. těchto Smluvních podmínek).

5.3. Publicita stavby na staveništi

5.3.1. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi identifikační tabuli dle podmínek publicity a propagace příslušného dotačního programu nebo v provedení a rozměrech min. 2 m x 1 m, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících funkci Technického dozoru a funkci Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen informace uvedené na identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakékoliv informační nápisy, reklamní plochy nebo jiné věci obdobného charakteru s výjimkou výše uvedeného označení nebo jen po předchozím písemném svolení Objednatele.

5.3.2. V případě, že je provádění Díla financováno veřejnými prostředky, zejména pak finanční prostředky ze zdrojů Evropské unie, je Zhotoviteli povinen v blízkosti místa plnění vybudovat a umístit prvky publicity podle podmínek stanovených poskytovatelem veřejných prostředků (dotace), které Objednatel předá Zhotoviteli. Velkoplošný informační panel musí být zachován po celou dobu průběhu provádění Díla. Grafická podoba velkoplošného informačního panelu bude předem schválena Objednatелеm.

5.3.3. Prvkem publicity se rozumí velkoplošný informační panel (billboard, o rozměru stanoveném podmínkami poskytovatele dotace), na němž budou uvedeny i povinné údaje podle podmínek poskytovatele finančních prostředků (dotace) (dále jen „Prvky publicity“).

5.4. Vybudování a provoz zařízení staveniště

5.4.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s Projektovou dokumentací.

5.4.2. Stavební povolení na zařízení staveniště a povolení dopravně inženýrského řešení je povinen zajistit Zhotovitel. Zhotovitel je povinen o průběhu projednávání s úřady průběžně informovat Objednatele. Objednatel za tímto účelem poskytne Zhotoviteli plnou moc v nezbytném rozsahu.

5.4.3. Náklady na Projektovou dokumentaci, projednání stavebního povolení, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla.

- 5.4.4. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatелеm. Zhotovitel je povinen zabezpečit umístění měření odběru vody a elektrické energie. Náklady na zřízení a za odběry jsou zahrnuty do ceny Díla. Veškeré náklady související se spotřebou energie a služeb při provádění Díla nese Zhotovitel.
- 5.4.5. Zhotovitel je povinen v rámci objektů zařízení staveniště poskytnout osobám (min. 2) vykonávajícím funkci Technického dozoru odpovídající provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při kontrole provádění Díla. Za odpovídající provozní prostory a zařízení se považuje samostatná kancelář vybavená běžným skříňovým nábytkem, stoly a židlemi a s umyvadlem a dostatečným osvětlením a vytápěním.
- 5.4.6. Zhotovitel je povinen umožnit osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru používání sociálních zařízení, které Zhotovitel vybudoval v rámci zařízení staveniště.

5.5. Užívání staveniště

- 5.5.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním předmětu plnění a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy a provést všechna opatření pro předcházení vzniku škod. Zejména je povinen odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na staveniště neoprávněným osobám.
- 5.5.2. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.
- 5.5.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.
- 5.5.4. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.
- 5.5.5. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.
- 5.5.6. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.
- 5.5.7. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na staveništi odpovídá Zhotovitel.

5.6. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

- 5.6.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, objízdným trasám nebo překopům veřejných ploch či komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- 5.6.2. Bude-li nezbytné v souvislosti se zahájením provedení Díla na staveništi dočasně umístit nebo přemístit dopravní značení, provede tyto práce na vlastní náklady Zhotovitel. Zhotovitel rovněž zajistí projednání změn a úprav dopravního značení s příslušnými veřejnými orgány a dále zajistí průběžné udržování dopravního značení. Bude-li toho třeba k provedení Díla, Zhotovitel projedná a na své vlastní náklady a nebezpečí zajistí rovněž nezbytné zábrany veřejného prostranství či přeložky komunikací a inženýrských sítí (vodovodu a kanalizace, elektro a plynového vedení, teplovodního vedení, telekomunikačních sítí apod.), pokud jsou nutné pro zařízení staveniště.
- 5.6.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby na své náklady zajistit čištění komunikací, popř. odstraňovat poškození komunikací, dotčených provozem Zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště.

5.7. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi

5.7.1. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

5.7.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště hasícími prostředky.

5.8. Vyklizení staveniště

5.8.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště (včetně napojení na inženýrské sítě) a vyklidit staveniště v termínu uvedeném ve Smlouvě.

5.8.2. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. Nárok Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.

6. STAVEBNÍ DENÍK

6.1. Povinnost vést stavební deník

6.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Forma vedení stavebního deníku je v podobě papírové nebo elektronické (výhradně elektronické podobě dle čl. 6.1.9 tohoto článku).

6.1.2. Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění Díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

6.1.3. Stavební deník v podobě papírového tiskopisu musí být minimálně v pracovní dny v době od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

6.1.4. Zápisy do stavebního deníku v papírové formě se provádí v originále a dvou kopiích (propisovatelný tiskopis). Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Záznamy musí na sebe bezprostředně navazovat, přičemž ve stavebním deníku nesmí být ponechána volná místa. Originál stavebního deníku je Zhotovitel povinen předat Objednateli při předání Díla.

6.1.5. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru Objednatele a druhou kopii obdrží Zhotovitel.

6.1.6. Povinnost vést stavební deník končí nabytím právní moci rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, kterým se povoluje užívání stavby. V případě vad nebo jiných okolností, které brání kladnému rozhodnutí stavebního úřadu o povolení užívání stavby, končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění.

6.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

6.1.8. Elektronická forma vedení stavebního deníku musí splňovat legislativní povinnosti stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) a přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, na vedení elektronického stavebního deníku.

6.1.9. Povinnost vést stavební deník v elektronické formě je stanovena u staveb, které jsou předmětem Veřejné zakázky v nadlimitním režimu. Zápisy autorizovaných osob musejí být převedeny do elektronické formy v souladu s postupy podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. Autorizované osoby musí opatřovat zápisy ve stavebním deníku vlastnoručním podpisem a otiskem autorizačního razítka.

6.2. Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku

- 6.2.1. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění Díla musí být zapsány do stavebního deníku Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
- 6.2.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 6.2.3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru nebo funkci Koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

6.3. Závaznost ujednání ve stavebním deníku

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke Smlouvě.

7. KONTROLA A KONTROLNÍ DNY

7.1. Kontrola provádění prací

- 7.1.1. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění Díla, a to sám nebo prostřednictvím odborné osoby (Technický dozor). Technický dozor není oprávněn měnit Smlouvu ani žádným jiným způsobem zavazovat Objednatele.
- 7.1.2. K výkonu kontroly má Objednatel, resp. Technický dozor, právo přístupu na staveniště. Zhotovitel má za povinnost zvát Objednatele, respektive Technický dozor, ke všem zkouškám, které se budou konat na staveništi nebo mimo něj.
- 7.1.3. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn požadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté Objednatelem, bude to považováno za podstatné porušení Smlouvy.
- 7.1.4. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním Díla příslušné právní předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé.

7.2. Kontrolní dny

- 7.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje Objednatel kontrolní dny (dále jen „Kontrolní dny“). Kontrolní dny budou konány pravidelně v týdenních intervalech. Případné změny termínu organizuje Technický dozor na základě požadavku Objednatele nebo Objednatel sám.
- 7.2.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a případně i Autorského dozoru, Koordinátora bezpečnosti práce a zástupci Zhotovitele.
- 7.2.3. V Kontrolní den je Zhotovitel povinen předložit Objednateli či Technickému dozoru zprávu Zhotovitele o postupu prací. Po předložení zprávy Zhotovitele o postupu prací provede Objednatel či Technický dozor kontrolu věcného, časového a finančního plnění Díla, přičemž uděluje Zhotoviteli připomínky a podněty a případně stanoví Zhotoviteli nápravná opatření a úkoly, kterými je Zhotovitel vázán.
- 7.2.4. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel (resp. Technický dozor).

- 7.2.5. Technický dozor pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne konání Kontrolního dne všem zúčastněným. Obsah takového zápisu slouží jen k organizačním a koordinačním účelům a nelze jím měnit obsah Smlouvy. Zápis nesmí obsahovat nic, co by nebylo na Kontrolním dnu projednáno nebo řečeno.
- 7.2.6. Účastníci Kontrolního dne mají možnost před konáním následujícího Kontrolního dne podat žádost na revizi zápisu z Kontrolního dne. Žádost o revizi zápisu z Kontrolního dne musí být odůvodněná (věcnými a podloženými fakty). Splnění bodu z aktuálního zápisu může být zapsáno až v zápise z následujícího Kontrolního dne.
- 7.2.7. Zhotovitel je povinen zapsat datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
- 7.2.8. Objednatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech a po předchozím upozornění pořizovat zvukový záznam z průběhu Kontrolního dne, za podmínky, že bude všemi přítomnými pořízení zvukového záznamu odsouhlaseno.

7.3. Četnost Kontrolních dnů

- 7.3.1. Kontrolní den se uskuteční nejméně 1x týdně.
- 7.3.2. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost Kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti provádění stavby, zejména prodlení v plnění závazků Zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.

7.4. Kontrola zakrytých prací a konstrukcí

- 7.4.1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele a Technický dozor nejméně pět dnů předem zápisem ve stavebním deníku ke kontrole plnění, která mají být v dalším postupu při provádění Díla zakryta nebo se jinak stanou nepřístupnými. Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele a Technický dozor i ke kontrole povrchů před prováděním maleb. Jestliže se Objednatel ani Technický dozor k takové kontrole nedostaví, ačkoli je k tomu Zhotovitel řádně vyzval, je Zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění Díla. Poruší-li Zhotovitel povinnost včas vyzvat Objednatele nebo Technický dozor k provedení takové kontroly, zavazuje se umožnit ji Objednateli nebo Technickému dozoru na svůj náklad v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel stanoví.
- 7.4.2. Objednatel je oprávněn požádat Zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných plnění nebo plnění jinak nepřístupných, i když jej Zhotovitel k takové kontrole podle předchozího odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady provedené kontroly nese Objednatel, pokud se ukáže, že kontrolovaná plnění nemají vady. V opačném případě nese náklady Zhotovitel.

7.5. Kontrola čerpání veřejných prostředků

- 7.5.1. Jsou-li pro úhradu Díla použity finanční prostředky ze státní dotace nebo Evropské unie je Zhotovitel povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací Díla a jeho financováním (způsobem dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za provedené práce, zároveň však alespoň do doby uplynutí tří let od ukončení financujícího programu dle čl. 88 a následujících Nařízení Rady (ES) 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti v případě dokumentů a dokladů vztahujících se k prováděnému Dílu, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba za provedené práce. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy České republiky lhůtu delší než 10 let, bude postupováno podle platných národních předpisů.
- 7.5.2. Zhotovitel je osobou povinnou a zavazuje se, že bude spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a umožní poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším

kontrolním orgánům přístup do objektů a na pozemky dotčené stavbou a její realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících se stavbou včetně dokladů souvisejících s příslušným zadávacím řízením.

8. TECHNICKÝ DOZOR STAVBY (TDS)

Objednatel je oprávněn pro kontrolu Díla ustanovit odpovědnou osobu, která jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení Díla (dále jen „Technický dozor“).

Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor, bude uvedena v zápise ve stavebním deníku.

8.1. Oprávnění Technického dozoru

8.1.1. Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.

8.1.2. Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí Technického dozoru vliv na termíny plnění či sjednanou cenu Díla nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.

8.1.3. Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění Díla a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném Díle.

8.1.4. Technický dozor je oprávněn nařídít zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí Dílo v souladu se Smlouvou nebo Smluvními podmínkami, popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění nebezpečí vzniku škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry Díla.

8.2. Omezení činnosti Technického dozoru

8.2.1. Zhotovitel bere na vědomí, že Technický dozor na stavbě nesmí provádět ani sám Zhotovitel, ani osoba s ním propojená.

8.2.2. Pokud Zhotovitel zjistí, že Technický dozor provádí sám Zhotovitel nebo osoba s ním propojená nebo propojená s poddodavatelem Zhotovitele, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně Objednateli. V takovém případě Objednatel zjedná nápravu ustanovením jiného Technického dozoru. Pro předcházení takovému stavu je Zhotovitel povinen před uzavřením smlouvy se svým poddodavatelem tuto skutečnost ověřit.

9. KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE

9.1. Koordinátor bezpečnosti práce

9.1.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při výkonu souvisejících činností Díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce (dále jen „Koordinátor bezpečnosti práce“).

9.1.2. Identifikace osoby, která je pro výkon funkce Koordinátora bezpečnosti práce ustanovena, je uvedena v zápise ve stavebním deníku.

9.2. Oprávnění Koordinátora bezpečnosti práce

9.2.1. Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel. Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí.

9.2.2. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších činností Zhotovitele či jeho poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho poddodavatel dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

- 9.2.3. Koordinátor bezpečnosti práce upozorní Zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi a vyžadovat zjednání nápravy.
- 9.2.4. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich splnění.
- 9.2.5. Pokud mají rozhodnutí Koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny plnění či sjednanou cenu Díla nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
- 9.2.6. Koordinátor bezpečnosti práce se zúčastňuje jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném Díle.
- 9.2.7. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídít zastavení prací, pokud je podle jeho názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li z provádění prací nebezpečí úrazu.
- 9.2.8. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti stanovené platnými právními předpisy.
- 9.3. Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Koordinátorovi bezpečnosti práce**
- 9.3.1. Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti práce.
- 9.3.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi informovat Koordinátora bezpečnosti práce o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.
- 9.3.3. Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti a jeho změny.
- 9.3.4. Zhotovitel je povinen řídit se podněty a pokyny Koordinátora bezpečnosti práce, týkajícími se provádění Díla z hlediska ochrany bezpečnosti práce.

10. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

10.1. Pokyny Objednatele

- 10.1.1. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje řídit veškerými pokyny Objednatele, Technického dozoru a případně Koordinátora bezpečnosti práce, týkajícími se realizace Díla a upozorňujícími na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 10.1.2. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně a písemně upozornit Objednatele na nevhodnou povahu pokynů k provádění Díla. Jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném provádění Díla, Zhotovitel se zavazuje přerušit provádění Díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny pokynů Objednatele nebo do písemného sdělení, že Objednatel trvá na provedení Díla podle daných pokynů. Před přerušením provádění Díla musí Zhotovitel tuto skutečnost Objednateli písemně oznámit a současně zdůvodnit nevhodnost konkrétního pokynu Objednatele.
- 10.1.3. Pokud Zhotovitel neupozornil bezodkladně a písemně na nevhodnost pokynů Objednatele, odpovídá za vady Díla, případně nemožnost dokončení Díla, způsobené nevhodnými pokyny Objednatele.
- 10.1.4. Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky týkající se místa plnění (staveniště) a tyto překážky znemožňují provádění Díla dohodnutým způsobem, je Zhotovitel povinen oznámit to bezodkladně a písemně Objednateli a navrhnout mu vhodná opatření, popřípadě potřebnou změnu Díla.
- 10.1.5. Zhotovitel je povinen respektovat požadavek Objednatele, aby provádění Objednatelem výslovně zmíněných činností (zejména hlučné práce) bylo prováděno v termínech určených Objednatelem.

Z výše uvedeného důvodu je Zhotovitel povinen vytvořit v harmonogramu prací časovou rezervu v délce nejméně 3 pracovních dní, která bude zahrnuta do činností dokončení stavebních prací jako časová rezerva na hlučné práce apod.

- 10.1.6. Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s Projektovou dokumentací, požadavky na výkon nebo funkci či pokyny Objednatele je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele ve formě zápisu do stavebního deníku odstranit ve lhůtě stanovené Objednatelem. Lhůta stanovená Objednatelem bude odpovídat časové náročnosti uvedení Díla do souladu s Projektovou dokumentací či pokyny Objednatele, nikdy však tak, aby mohlo dojít k ohrožení lhůty pro dokončení Díla nebo doby, která byla předmětem hodnocení nabídek ve Veřejné zakázce; v případě jejího ohrožení je Objednatel oprávněn stanovit lhůtu kratší. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, je Objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky třetí osobou na náklady Zhotovitele.
- 10.1.7. Zhotovitel, jako odborná osoba, je povinen písemně upozornit na veškeré okolnosti, které by mohly způsobit vady Díla nebo vady funkčnosti Díla (např. nevhodné technické řešení, nevhodné materiály navržené Projektovou dokumentací).

10.2. Použité materiály a výrobky

- 10.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení Díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve Smlouvě není výslovně uvedeno, že některé věci opatří Objednatel.
- 10.2.2. Při provedení Díla se Zhotovitel zavazuje použít běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce zaručující vlastnosti podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení Díla materiálů a výrobků s karcinogenními účinky, které podle současné úrovně znalostí negativně působí na lidské zdraví. Zhotovitel je povinen předložit ke schválení Objednateli materiály, které ovlivňují vzhled, životnost a jakost Díla. Zhotovitel není oprávněn provádět Dílo s materiály, které Objednatel neschválil. Nesplní-li Zhotovitel svůj závazek, musí neprodleně provést náhradu a výměnu nevyhovujících výrobků a materiálů, i zabudovaných, na vlastní náklady.
- 10.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí Díla, osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů užitých ke zhotovení stavby.

10.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 10.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých bezpečnostních a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně zhotovované stavby, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 10.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance či jiné osoby pracující na Díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 10.3.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.
- 10.3.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 10.3.5. Jsou-li při provádění Díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je Zhotovitel povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi své zaměstnance a své poddodavatele.

- 10.3.6. Jestliže se při provádění stavby vyskytují na staveništi nebo v místě provádění stavebních prací rizikové faktory, a to zejména faktory fyzikální (například hluk, vibrace), chemické (například karcinogeny), biologické činitele (například viry, bakterie, plísně), prach, fyzická zátěž, psychická a zraková zátěž a nepříznivé mikroklimatické podmínky (například extrémní chlad, teplo a vlhkost), je Zhotovitel povinen pravidelně, a dále bez zbytečného odkladu vždy, pokud dojde ke změně podmínek práce, měřením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoň omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou míru. Při zjišťování, hodnocení a přijímání opatření k dodržení nejvyšších přípustných hodnot je Zhotovitel povinen postupovat podle příslušného právního předpisu. Nelze-li výskyt biologických činitelů a překročení nejvyšších přípustných hodnot rizikových faktorů vyloučit, je Zhotovitel povinen omezovat jejich působení technickými, technologickými a jinými opatřeními, kterými jsou zejména úprava pracovních podmínek, doba výkonu práce, zřízení kontrolovaných pásem, používání vhodných osobních ochranných pracovních prostředků nebo poskytování ochranných nápojů.
- 10.3.7. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 10.3.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na Díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
- 10.3.9. Zhotovitel je povinen sledovat stav sousedících objektů a ploch a dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby.
- 10.3.10. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na Díle.
- 10.3.11. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

10.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí

- 10.4.1. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provádění Díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů) a prováděcími předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy. Zhotovitel je povinen při převězení Díla předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce. Náklady na odvoz a likvidaci odstraněného materiálu jsou zahrnuty v ceně Díla.
- 10.4.2. Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody, ve znění pozdějších předpisů) a za to, že při provádění Díla nepoškodí dřeviny, případně jiné porosty v místě plnění, případně v místech prováděním Díla dotčených.
- 10.4.3. Zhotovitel se zavazuje, že v souvislosti s realizací Díla bude minimalizovat produkci všech druhů odpadů. V případě jejich vzniku bude v co největší míře usilovat o jejich další využití, recyklaci či jiná ekologicky šetrná řešení nad rámce povinností stanovených zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

10.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

- 10.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně zabezpečení splnění podmínek stanovených správcí inženýrských sítí.
- 10.5.2. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu.

10.6. Ochrana uměleckých předmětů a archeologické nálezy

- 10.6.1. Zhotovitel se zavazuje počínat si při provádění Díla tak, aby nebyla ohrožena ochrana umělecky či historicky cenných prvků, a to i v případě, že během provádění Díla Zhotovitel na takové prvky neočekávaně narazí; v takovém případě je o této skutečnosti povinen bezodkladně písemně vyrozumět Objednatele.
- 10.6.2. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.

11. PODDODAVATELÉ

11.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací Díla jinou osobu

- 11.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo s využitím vlastních kapacit nebo prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele). Tito poddodavatelé se budou podílet na provedení Díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi Zhotovitelem a poddodavatelem, která bude odpovídat Smlouvě. Jiné osoby než Zhotovitel a poddodavatelé uvedení ve Smlouvě či jejich zaměstnanci nebo osoby v obdobném postavení je Zhotovitel oprávněn pověřit provedením části předmětu plnění jen s písemným souhlasem Objednatele.
- 11.1.2. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by příslušnou část Díla prováděl sám.
- 11.1.3. V případě, že poddodavatel, se kterým Zhotovitel uzavřel smlouvu na provedení části Díla, závažně nebo opakovaně neplní své smluvní závazky, je Zhotovitel povinen sám nebo na žádost Objednatele učinit neprodleně taková opatření, která povedou k nápravě, a to i ukončením smluvního vztahu s takovým poddodavatelem. Odpovědnost Zhotovitele a osob, které ke splnění svých závazků Zhotovitel použil, není takovým opatřením dotčena.

11.2. Seznam poddodavatelů

Zhotovitel je povinen předat Objednateli seznam svých poddodavatelů. Seznam poddodavatelů musí obsahovat identifikační údaje poddodavatele (obchodní firmu, sídlo, IČO) a popis prací či dodávek, které poddodavatel bude provádět. Zhotovitel je povinen seznam poddodavatelů průběžně v souladu s následujícími ustanoveními aktualizovat a tento aktuální seznam poddodavatelů nejméně 1x měsíčně, vždy k poslednímu dni v kalendářním měsíci, předložit objednateli.

11.3. Změna poddodavatele

- 11.3.1. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele, a to např. formou zápisu ve stavebním deníku.
- 11.3.2. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže před tímto schválením ze strany Objednatele kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel.
- 11.3.3. Objednatel schválení nového poddodavatele při splnění všech smluvních podmínek bez závažného důvodu neodepře.

12. POSTUP SCHVALOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE, VZORKŮ MATERIÁLŮ, VÝROBKŮ A SYSTÉMOVÝCH CELKŮ

12.1. Dílenská (výrobní) dokumentace

12.1.1. Obsah dílenské dokumentace

Dílenská dokumentace je poslední stupeň dokumentace před zahájením výroby. Součástí dílenské dokumentace musí být detailní výpis materiálu, profilů pro výrobu jednotlivých dílců včetně sumarizace materiálu pro objednání materiálu před výrobou. Samozřejmě bude výpis montážních prvků, podložek, kotev a šroubů.

Součástí dílenské dokumentace musí být detaily v návaznosti na zabudování do stavby. Například detaily zámečnických konstrukcí, osazení oken, detaily lehkého obvodového pláště v návaznosti na stropy, podlahy, střechy, sokly, apod. Součástí dokumentace opláštění musí být vypracování a návrh klempířských a hydroizolačních detailů.

12.1.2. Montážní dokumentace

Součástí dílenské dokumentace musí být montážní dokumentace, v níž bude zpracováno podrobné schéma pro sestavení jednotlivých vyrobených dílů pro správnou montáž celé konstrukce (např. ocelové konstrukce, prefabrikované konstrukce, VZT rozvody, apod.).

12.1.3. Dílenská dokumentace musí být zpracována zejména pro následující části:

- a) monolitické a prefabrikované konstrukce (výkresy tvaru a výztuže, základní detaily a řezy, atypické detaily a řezy, trubkování, ...);
- b) lehký obvodový plášť (LOP) včetně stínících lamel;
- c) výplně otvorů na fasádě a střeše (okna, dveře, světlíky, výlezy, VZT mřížky, ...);
- d) ocelové konstrukce;
- e) zámečnické konstrukce a výrobky;
- f) ostatní konstrukce a výrobky;
- g) klempířské konstrukce;
- h) výtahy;
- i) VZT – vzduchotechnické rozvody a zařízení;
- j) OTK – odvod tepla a kouře;
- k) záchytný systém;
- l) jistící systém pro čištění fasád;
- m) FVE – fotovoltaická elektrárna;
- n) vestavěný nábytek (kuchyňské linky, vestavěné skříně, zabudované vybavení poslucháren, ...)
- o) zelená střecha a vertikální zahrada

Objednatel může Zhotoviteli předepsat vyhotovení Dílenské dokumentace i pro jiné části Díla zde nevyjmenované.

12.1.4. Schvalování dílenské dokumentace

Předložená dílenská dokumentace může být:

- A) schválena bez připomínek;
- B) schválena s připomínkami (připomínky budou uvedené na schvalovacím protokolu). Po splnění připomínek bude dokumentace schválena; nebo
- C) zamítnuta a vrácena k přepracování (důvod zamítnutí bude uvedený na schvalovacím protokolu).

Schválením dílenské dokumentace nebo jiného technického řešení není schválena cena ani změna termínu provádění stavby. Změny ceny nebo termínů musí být jednoznačně schválené prostřednictvím změnového listu.

12.2. Postup vzorkování

- 12.2.1. Vzorkování je komplexní proces charakterizace celku pomocí dílčích vzorků výrobků.
- 12.2.2. Seznam všech vzorků materiálů zabudovaných v Díle včetně termínu jejich předložení předá Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 6ti týdnů od uzavření Smlouvy. V seznamu bude označeno fyzické a dokladové vzorkování.
- 12.2.3. Vzorkován bude každý viditelný prvek a každý povrch v interiéru i exteriéru, pokud nebude předem odsouhlaseno jinak. Zhotovitel v místě plnění předloží vzorky k veškerým typickým konstrukcím, materiálům a koncovým prvkům rozvodů. V případě, že jsou jednotlivé vzorky součástí kompletní sady, musí Zhotovitel tuto sadu předložit ke schválení jako komplet (např. dveře včetně pantů, kování, obložky atd.).
- 12.2.4. Zhotovitel je povinen v předstihu nejméně 6ti týdnů před zabudováním, nedohodnou-li se Smluvní strany na jiné lhůtě odpovídající povaze vzorku nebo vzorové části Díla a zároveň dostatečné pro odsouhlasení vzorku nebo dané vzorové části Díla, předložit vzorky materiálů, výrobků a zařízení, příp. částí Díla pro odsouhlasení Objednatel, resp. Technickým dozorem a Autorským dozorem.
- 12.2.5. Všechny předkládané vzorky musí splňovat standard a požadavky uvedené v dokumentaci pro provádění stavby, případně standard vyšší. Ke všem druhům vzorků Zhotovitel doloží potřebná osvědčení, certifikáty, protokoly, prohlášení o shodě, výsledky zkoušek a měření prokazující původ, vlastnosti a vhodnost pro danou aplikaci.
- 12.2.6. O posouzení vzorků bude vypracován Objednatel, resp. Technickým dozorem protokol, ve kterém bude mj. vyjádření ve formě A - bez připomínek, B – doporučeno s připomínkami, C - nedoporučeno.
- 12.2.7. Zhotovitel povede seznam odsouhlasených vzorků včetně dat jejich odsouhlasení. Dále je povinen uchovávat záznam o schválených vzorcích a datech jejich schválení. Řádně aktualizovaný seznam bude Zhotovitel pravidelně alespoň 1x měsíčně, předkládat Objednateli, nestanoví-li Objednatel jinak.
- 12.2.8. Veškeré vzorky budou zřetelně označeny připojenými štítky obsahujícími alespoň: název akce, vzorek materiálu, dodavatel/výrobce, datum poskytnutí, místo pro podpis schvalovatele a datum.
- 12.2.9. Pokud Objednatel, resp. Technický dozor nebo Autorský dozor předložený vzorek neschválí tzn. dle čl. 12.2.6. „C – nedoporučeno“ nebo pokud nebudou akceptovány připomínky ad „B – doporučeno s připomínkami“, je Zhotovitel povinen předložit ve lhůtě 10 dnů ke schválení Objednateli, resp. Technickému dozoru nebo Autorskému dozoru vzorek nový, který bude splňovat požadované podmínky.
- 12.2.10. Důvodem odmítnutí předloženého vzorku může být i jen estetické hledisko.
- 12.2.11. V případě, že předložený vzorek nebude splňovat standard a požadavky dokumentaci pro provedení stavby, nese odpovědnost za případné zpoždění termínů plnění Díla v plném rozsahu Zhotovitel.
- 12.2.12. Vzorkování bude zahrnovat zejména: vyspecifikování katalogovými a technickými listy, referenčními fotografiemi, dále podle povahy vzorku předložení fyzického vzorku, prototypu, zhotovení vzorové části stavby a vzorové místnosti.
- 12.2.13. Zhotovitel je povinen pro zhotovení Díla použít pouze výrobky shodné s odsouhlaseným vzorkem. Vzorek bude po celou dobu výstavby uchováván v odpovídajících podmínkách na staveništi, v zabezpečeném prostoru k tomuto účelu určeném (vzorkovna, vzorová místnost), chráněn proti poškození, a bude k dispozici Objednateli, resp. Technickému dozoru nebo Autorskému dozoru pro případné porovnání vzorku s prvky a zařízeními instalovanými na stavbě.

12.3. Vzorová místnost

12.3.1. Zhotovitel zajistí v termínu dle harmonogramu provedení vzorových místností. Zhotovitel je povinen vzorové místnosti vybavit všemi koncovými prvky a povrchy. Na konstrukcích a materiálech této vzorové místnosti si Zhotovitel a Objednatel odsouhlasí provedení základních opakujících se detailů a povrchů. Na vzorové místnosti budou před provedením odsouhlaseny např.: rovinatosti všech povrchů, zabudování výplní, osazení zařizovacích předmětů, osazení lišt, dilatací, parapetů, podlahových lišt, žaluzií, rolet, provedení podhledů, provedení obkladů, provedení kapotáží, provedení revizních otvorů, provedení maleb, osazení stropních svítidel, podlahových krabic, podparapetních žlabů apod.

13. KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE

13.1. Kontrolní a zkušební plán stavby

13.1.1. V dostatečném předstihu před provedením zkoušek Díla, nejméně 15 dní před provedením první zkoušky Díla nebo jeho části, zašle Zhotovitel Objednateli seznam plánovaných zkoušek Díla k odsouhlasení. Objednatel je oprávněn doplnit seznam plánovaných zkoušek Díla tak, aby odpovídaly závazku Zhotovitele, a Zhotovitel se zavazuje takto doplněný seznam plánovaných zkoušek Díla akceptovat a zkoušky Díla v tomto rozsahu provést.

13.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto plánu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

13.1.3. Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to, že Dílo není provedeno v souladu se Smlouvou.

13.1.4. Jestliže podle Smlouvy má být řádné provedení Díla prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení Díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny.

13.1.5. Zpožděné nebo neprovedené zkoušky jsou vadou Díla při jeho provádění.

13.2. Individuální vyzkoušení

13.2.1. Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých zařízení tvořících části Díla (např. ventilátory, klapky, spínače apod.) v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže.

13.2.2. Zhotovitel je povinen k individuálnímu vyzkoušení každého zařízení přizvat Objednatele, který má právo se kteréhokoliv individuálního vyzkoušení zúčastnit.

13.2.3. Součástí individuálního vyzkoušení je rovněž předání návodu k údržbě a obsluze zkoušené zařízení v českém jazyce a vyžaduje-li to povaha zařízení, tak i školení obsluhy.

13.2.4. Náklady individuálního vyzkoušení hradí Zhotovitel a jsou součástí ceny Díla.

13.2.5. O datu provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede Zhotovitel zápis ve stavebním deníku.

13.3. Komplexní vyzkoušení

13.3.1. Je-li předmětem plnění dle Smlouvy i dodávka skupiny strojů či zařízení, které plní samy o sobě nebo ve spojení s jinými určitou technologickou funkci, je povinností Zhotovitele provést po montáži všech takto vzájemně souvisejících strojů nebo zařízení jejich komplexní vyzkoušení, kterým bude prokázáno, že dodané stroje či zařízení společně bezvadně fungují, vykazují vlastnosti definované dokumentací pro provedení stavby a plní jako celek předepsanou funkci nebo účel.

- 13.3.2. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat Objednatele k provedení komplexního vyzkoušení.
- 13.3.3. Komplexní vyzkoušení musí proběhnout vždy po dobu nejméně 72 hodin.
- 13.3.4. Před zahájením komplexního vyzkoušení je Zhotovitel povinen vypracovat protokol, který projedná s Objednatelem a v němž budou definována kritéria pro posuzování úspěšnosti komplexního vyzkoušení.
- 13.3.5. O výsledku komplexního vyzkoušení pořizuje Zhotovitel protokol, který předá Objednateli v rámci předání a převzetí Díla.
- 13.3.6. Objednatel je povinen obstarat na svůj náklad suroviny, provozní materiály, energie a jiné prostředky podle povahy technologického zařízení potřebné ke komplexnímu vyzkoušení a popřípadě též pro přípravu k němu.
- 13.3.7. Náklady komplexního vyzkoušení hradí s výjimkou surovin, provozních materiálů, energií a mezd pracovníků Objednatele Zhotovitel. Případná produkce získaná komplexním vyzkoušením náleží Objednateli.
- 13.3.8. Součástí komplexního vyzkoušení je rovněž předání návodu k údržbě a obsluze zkoušených strojů a zařízení v českém jazyce a vyžaduje-li to povaha stroje nebo zařízení, tak i zaškolení obsluhy.
- 13.3.9. Komplexní vyzkoušení se považuje za úspěšné, pokud po celou dobu zkoušení nebyla shledána žádná vada. V opačném případě je Zhotovitel povinen odstranit vady, které mají za následek neúspěšnost komplexního vyzkoušení a toto komplexní vyzkoušení opakovat.
- 13.3.10. Kladný výsledek komplexního vyzkoušení je podmínkou zahájení zkušebního provozu.

13.4. Zkušební provoz

- 13.4.1. Zkušební provoz technologického zařízení provádí Objednatel na převzatém Díle po úspěšném komplexním vyzkoušení Zhotovitelem a za součinnosti Zhotovitele. Zkušebním provozem se prověřuje, zda zařízení je za předpokládaných provozních a výrobních podmínek schopno dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených v příslušné dokumentaci.
- 13.4.2. Před zahájením zkušebního provozu sjednají Smluvní strany dobu zahájení a délku zkušebního provozu (není-li stanovena Smlouvou), jakož i kritéria výsledného hodnocení, podmínky, rozsah a technicky nutnou dobu účasti Zhotovitele.
- 13.4.3. Pokud zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splnění v dokumentaci pro provádění stavby stanovených parametrů, Smluvní strany sjednají jeho prodloužení. Náklady prodlouženého zkušebního provozu hradí Zhotovitel, pokud byl zkušební provoz neúspěšný z příčin ležících na jeho straně.
- 13.4.4. Zhotovitel je povinen před zahájením zkušebního provozu předat Objednateli provozní řád na zkušební provoz.
- 13.4.5. Energie a provozní náplně pro zkušební provoz zajišťuje a hradí Objednatel. Kvalifikované pracovníky, jejichž přítomnost je nutná při zkušebním provozu zajišťuje Zhotovitel, Objednatel má právo přizvat ke zkušebnímu provozu i vlastní odborné pracovníky.
- 13.4.6. Součástí zkušebního provozu je i zaškolení obsluhy Objednatele.

14. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

14.1. Organizace předání Díla

- 14.1.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním Díla Objednateli v místě plnění a úspěšným provedením příslušných zkoušek Díla. Zhotovitel se zavazuje Objednatele

(zástupce ve věcech technických) písemně vyzvat k převzetí Díla, a to nejméně 7 kalendářních dnů předem.

- 14.1.2. Objednatel je povinen na výzvu Zhotovitele dokončené Dílo převzít. Dokončení Díla se ověřuje prohlídkou v místě plnění, včetně prověření funkčnosti Díla a provedením veškerých zkoušek, revizí a atestů. Objednatel je oprávněn převzít i Dílo, které není řádně dokončené a má vady a nedodělky, které ale nebrání užívání. Řádně dokončeným Dílem je Dílo, které nemá vady a nedodělky sepsané (zjištěné, evidované) ke dni předání Díla.
- 14.1.3. Na prvním jednání obě Smluvní strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přijímacího řízení.
- 14.1.4. Místem předání a převzetí Díla je místo, kde se Dílo provádělo.
- 14.1.5. Objednatel je povinen k předání a převzetí Díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického dozoru a případně i Autorského dozoru. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele Díla).
- 14.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí Díla přizvat na požádání Objednatele i své poddodavatele.
- 14.1.7. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že Dílo nelze předávat po částech.

14.2. Protokol o předání a převzetí Díla

14.2.1. O předání a převzetí předávaného Díla se pořídí protokol o předání a převzetí Díla, který musí obsahovat alespoň:

- a) označení a popis předávaného Díla,
- b) údaje o Zhotoviteli a Objednateli,
- c) kontakty na osoby vyřizující reklamace,
- d) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle,
- e) délku záruční lhůty a počátek jejího běhu,
- f) seznam předané dokumentace,
- g) prohlášení Objednatele, že předávané Dílo přijímá,
- h) soupis příloh,
- i) soupis provedených změn a odchylek od Projektové dokumentace,
- j) datum a místo sepsání protokolu,
- k) seznam případných drobných vad, s nimiž bylo dílo převzato,
- l) zhodnocení kvality předávaného Díla,
- m) termín předání digitálního zpracování dokumentace skutečného provedení stavby,
- n) výsledek přijímacího řízení,
- o) podpisy zástupců obou Smluvních stran, kteří předání a převzetí Díla provedli.

14.2.2. V případě, že Objednatel odmítne Dílo převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí Díla včetně způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí díla v náhradním termínu sepiší strany přijímací zápis.

14.3. Vady a nedodělky

- 14.3.1. Objednatel může předávané Dílo převzít s výhradami v případě, že vykazuje vady či nedodělky, které však podle odborného názoru Objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předávaného Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, pokud se Zhotovitel zaváže vady odstranit ve lhůtě stanovené Objednatelem.
- 14.3.2. Obsahuje-li Dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
- a) soupis zjištěných vad a nedodělků,
 - b) dohodu o způsobu a stanovení termínů jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
 - c) dohodu o zpřístupnění Díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
- 14.3.3. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.
- 14.3.4. Každá ze Smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení svého znalce nebo se dohodnout na společném nezávislém znalci. V případě neshody znalců ohledně toho, zda Dílo vykazuje vady či nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě Zhotovitel.

14.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí Díla

14.4.1. K přejímacímu řízení je Zhotovitel povinen předložit Objednateli zejména, nikoliv však pouze:

- a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách předepsaných dokumentací pro provedení stavby, příslušnými předpisy, normami, případně Smlouvou,
- b) potvrzení o splnění parametrů průkazu energetické náročnosti budovy ve smyslu zákona č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů, a případné související dokumenty,
- c) zkušební protokoly o zkouškách prováděných Zhotovitelem a jeho poddodavateli,
- d) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení Díla,
- e) stavební a montážní deníky,
- f) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- g) protokol geodetického zaměření Díla pro potřeby kolaudačního řízení, popř. řízení před katastrem nemovitostí, geometrický plán potvrzený katastrálním úřadem,
- h) dokumentaci skutečného provedení Díla zakreslenou do dokumentace pro provádění stavby, dokumentaci skutečného stavu pro účely kolaudace,
- i) doklad o proškolení určených pracovníků Objednatele s činností a obsluhou technologických zařízení,
- j) atesty, záruční listy, výchozí revizní zprávu elektro,
- k) měřicí protokoly o výkonu a hlučnosti vzduchotechniky a klimatizace,
- l) doklady osvědčující náležitou likvidaci odpadů a nepoužitelného stavebního materiálu v souladu s příslušnými právními předpisy,
- m) protokol o měření intenzity osvětlení,
- n) osvědčení o zkouškách použitých materiálů,

- o) další doklady požadované obecně závaznými právními předpisy k provedení kolaudačního řízení, řízení o zápisu do katastru nemovitosti, jakož i dalších správních řízení a doklady potřebné k užívání Díla a dispozici s ním,
- p) pořizování průběžné fotodokumentace o průběhu zhotovení Díla a její předání technickému dozoru při předání a převzetí Díla v digitální podobě na vhodném datovém nosiči,
- q) vypracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování Díla, resp. jeho částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu Díla a dokumentaci údržby,
- r) součástí DSPS bude rovněž soupis movitého majetku, který je součástí Díla, členěný dle kusů s vyznačenými cenami a rozúčtování dle platných právních norem (tzn. dle Pokynu GFŘ č. D22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů),
- s) písemné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru požadované k závěrečné kontrolní prohlídce,
- t) ostatní požadované doklady uvedené ve Smlouvě nebo v těchto Smluvních podmínkách.

14.4.2. Všechny předávané výše uvedené doklady budou předány včetně celkového seznamu s funkčními hypertextovými odkazy k příslušným adresářům (souborům) DSPS.

14.4.3. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se Dílo za dokončené a způsobilé k předání.

14.4.4. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:

- a) územní rozhodnutí;
- b) stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn a doplňků.

Tyto doklady slouží při předání a převzetí Díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.

14.4.5. Objednatel je oprávněn při převjímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí Díla.

14.5. Publicita dokončeného Díla

14.5.1. Pokud se na úhradě Díla podílí veřejné prostředky, zejména pak finanční prostředky ze zdrojů Evropské unie je Zhotoviteli povinen po dokončení Díla vybudovat a umístit Prvky publicity podle všech v dané době platných podmínek stanovených poskytovatelem dotace, které Objednatel předá Zhotoviteli.

14.5.2. Zhotovitel je povinen umístit v prostorách stavby na viditelném místě stálou informační tabuli nejpozději do 4 týdnů od termínu předání a převzetí Díla.

14.5.3. Stálá informační tabule (trvalá pamětní deska) musí mít rozměr a ostatní parametry dle všech v dané době platných podmínek poskytovatele dotace. Pamětní deska musí být z leštěného kamene a musí obsahovat všechny údaje (povinné prvky) podle všech v dané době platných podmínek stanovených poskytovatelem dotace, které Objednatel předá Zhotoviteli.

14.5.4. Na pamětní desce musí být uveden název stavby. Vše musí být provedeno v čitelné a viditelné formě tak, aby nebyl narušen charakter stavby.

14.5.5. Konečnou podobu pamětní desky musí Zhotovitel v předstihu nejméně 15 dní před termínem předání a převzetí Díla předložit Objednateli k odsouhlasení.

14.5.6. Pamětní deska musí být umístěna na místech přístupných široké veřejnosti (např. v blízkosti příjezdové komunikace, na vstupu do budovy apod.). Konkrétní umístění a konkrétní obsah pamětní desky projedná Zhotovitel s Objednatелеm.

14.6. Kolaudace

14.6.1. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, kterým má být povoleno užívání Díla. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.

14.6.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci Díla.

14.6.3. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, kterým se povoluje užívání Díla, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.

14.6.4. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, kterým se povoluje užívání Díla ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.

15. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

15.1. Vlastnictví Díla

15.1.1. Vlastníkem prováděného Díla je Objednatel, a to od zahájení provádění Díla (tj. zahájení stavebních prací). Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem, které předal Zhotoviteli k provedení Díla, nebo které Zhotovitel za tím účelem opatřil a dodal na místo plnění.

15.2. Nebezpečí škody na Díle

15.2.1. Od předání staveniště Zhotoviteli nese Zhotovitel nebezpečí škody na Díle, na věcech určených k jeho provedení a na staveništi. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele převzetím Díla Objednatелеm. Jestliže však Objednatel převzal Dílo s vadami a nedodělky, přechází nebezpečí škody na Díle na Objednatele až odstraněním všech vad uvedených v protokolu o předání a převzetí Díla.

16. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

16.1. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

16.1.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících ze Smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

16.1.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo provádějí.

16.1.3. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu vzniklou uplatněním nároku třetí osobou, která byla způsobena věcmi, jichž bylo Zhotovitelem při provádění Díla užito, jakož i za škodu způsobenou provozní činností, pokud je za takovou činnost uznáno provádění Díla Zhotovitelem.

17. VYŠŠÍ MOC

17.1. Definice vyšší moci

17.1.1. Za vyšší moc se ve smyslu těchto Smluvních podmínek a Smlouvy považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření

nezávisle na vůli povinné Smluvní strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou Smluvní stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat.

17.1.2. Za vyšší moc se v tomto smyslu zejména považují:

- a) válka, nepřátelské vojenské akce, akty nepřátelství ze zahraničí,
- b) rebelie, teroristické útoky, revoluce, povstání, občanské nepokoje,
- c) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun,
- d) pandemie apod.

18. DŮVĚRNOST INFORMACÍ A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

18.1. Důvěrné informace

18.1.1. Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění předmětu Smlouvy, s nimiž bude Zhotovitel přicházet v průběhu provádění Díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány nikomu kromě Objednatele, případně dle dohody s Objednatelům dalším povolaným osobám, např. poddodavatelům. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k provádění Díla podle Smlouvy.


18.1.2. Za důvěrné informace se nepovažují informace, které:

- a) jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. uložené právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo
- b) jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotovení stavby, která má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám.

18.1.3. V souvislosti s důvěrností informací bere Zhotovitel na vědomí, že v zákonem stanovených případech je zákonnou povinností Objednatele uveřejnit na příslušném místě celé znění Smlouvy včetně všech jejích případných změn a dodatků. Splnění této zákonné povinnosti není porušením povinnosti k ochraně důvěrných informací. Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající z § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a poskytnout součinnost Objednateli pro plnění jeho povinností dle citovaného zákona a příslušných právních předpisů.

18.2. Duševní vlastnictví

Pokud Zhotovitel při zhotovování stavby použije bez projednání s Objednatelům výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli, je Zhotovitel povinen provést na své náklady vypořádání majetkových nároků této třetí osoby či finančních důsledků.

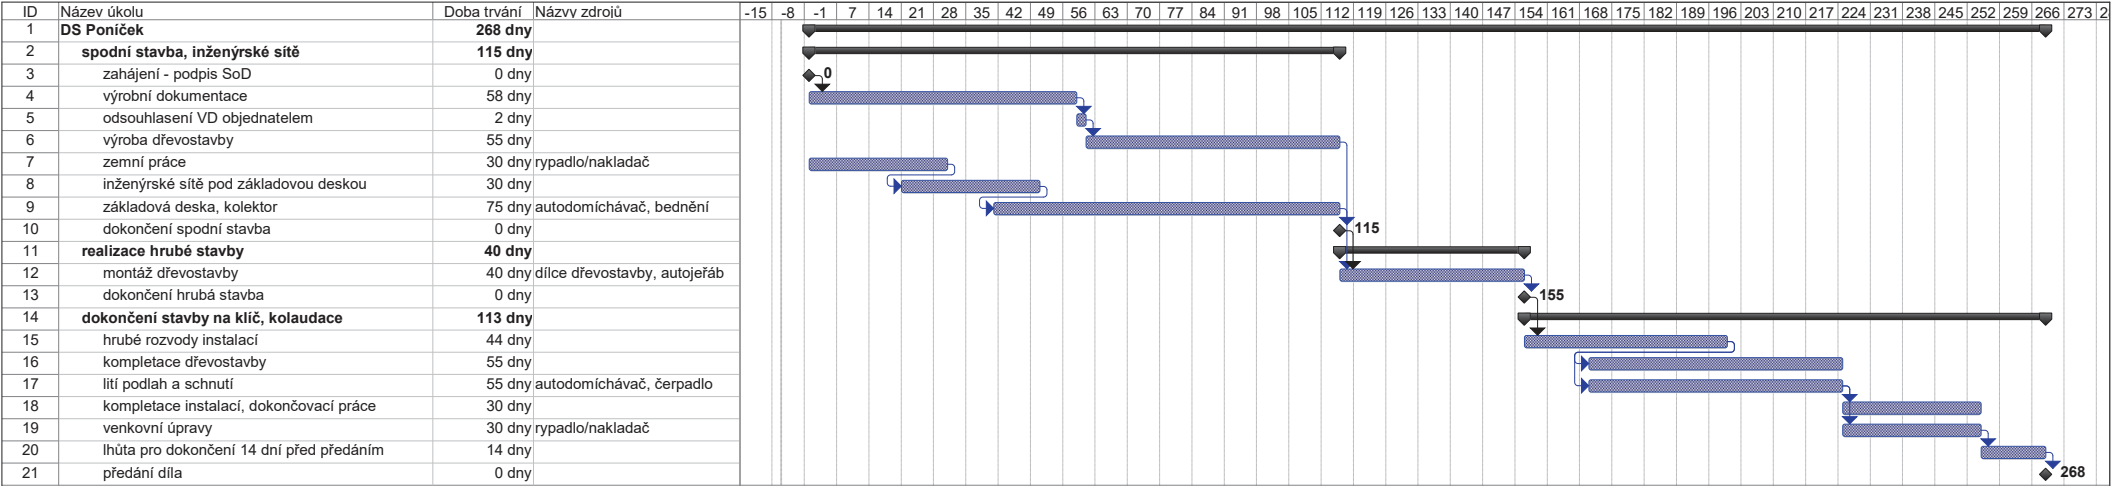

Ing. Jiří
Urban

Digitálně podepsal
Ing. Jiří Urban
Datum: 2024.09.25
15:08:53 +02'00'

DS Poníček - finanční harmonogram

měsíc	odhadované plnění [tis. Kč bez DPH]
1. měsíc	400
2. měsíc	800
3. měsíc	1 200
4. měsíc	3 500
5. měsíc	6 000
6. měsíc	8 300
7. měsíc	12 000
8. měsíc	12 000
9. měsíc	8 127

celkem 52 327

Ing. Jiří
Urban

Digitálně
podepsal Ing. Jiří
Urban
Datum:
2024.09.25
15:09:51 +02'00'

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023072R06
Stavba: Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

KSO: 801 31 81
Místo: Suchdol
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 12631
Datum: 03.09.2024
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129
Uchazeč: Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6
Projektant: PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, Plzeň
Zpracovatel: Jakub Viliingr

IČ:
DIČ:

IČ: 18630197
DIČ: CZ186301197

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve soupisu cenová soustava označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky urs.cz

Cena bez DPH			52 326 505,65
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 52 326 505,65	Výše daně 10 988 566,19
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			63 315 071,84

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2023072R06		
Stavba:	Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol		
Místo:	Suchdol	Datum:	03.09.2024
Zadavatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129	Projektant:	PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, Plzeň
Uchazeč:	Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6	Zpracovatel:	Jakub Vilíngř

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		52 326 505,65	63 315 071,84	
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	2 938 000,00	3 554 980,00	STA
ARSA	Stavebně konstrukční řešení	31 198 122,38	37 749 728,08	STA
KOL	Kolektor	596 217,22	721 422,84	STA
ZTI	D.1.4.1 - ZTI - vrchní stavba	1 581 794,30	1 913 971,10	STA
ZTI-S	ZTI - spodní stavba	468 908,79	567 379,64	STA
ZTI-Z	Závlaha a dešť'ová kanalizace	1 488 083,42	1 800 580,94	STA
ZTI-V	ZTI - Vodovod - přípojka, přeložka	332 201,92	401 964,32	STA
UT	D.1.4.2 ÚT	1 880 674,30	2 275 615,90	STA
EIS	D.1.4.3 - Elektroinstalace	2 258 706,06	2 733 034,33	STA
SLP	D.1.4.3 - Slaboproud	1 566 876,04	1 895 920,01	STA
EISV	D.1.4.3 - Elektroinstalace - venkovní rozvody	1 154 354,96	1 396 769,50	STA
SLPO	Elektroinstalace - optické kabely	362 995,70	439 224,80	STA
VZT	Vzduchotechnika	2 487 721,70	3 010 143,26	STA
MaR	Měření a regulace	2 134 532,00	2 582 783,72	STA
ARSB	Stavebně konstrukční řešení - zahradní domek	409 324,73	495 282,92	STA
GAS	Gastrovybavení	616 830,00	746 364,30	STA
KOM	Zpevněné plochy	851 162,13	1 029 906,18	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 801 31 81
Místo: Suchdol

CC-CZ:
Datum: 03.09.2024

Zadavatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

IČ: 18630197
DIČ: CZ186301197

Projektant:
PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, Plzeň

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jakub Vilingr

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		2 938 000,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 938 000,00	21,00%	616 980,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		3 554 980,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Suchdol

Datum: 03.09.2024

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129

Projektant: PilsProjekt s.r.o.,
Částkova 74, Plzeň

Uchazeč: Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

Zpracovatel: Jakub Vilingr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	2 938 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 938 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	393 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1 700 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	845 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Suchdol

Datum: 03.09.2024

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129

Projektant: PilsProjekt s.r.o.,

Uchazeč: Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

Zpracovatel: Jakub Vilingr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 938 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 938 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 393 000,00

1	K	010001000	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	...	1,000	68 000,00	68 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/010001000								
Poznámka k položce:								
Průzkumné práce								
- vytyčení sítí a vyjádření správců								
- posouzení základové spáry geologem								
P Geodetické práce								
- zaměření a umístění objektů								
- výškové a směrové umístění stavby								
- geometrický plán...								

2	K	01324400R	Dílenská dokumentace stavby	...	1,000	200 000,00	200 000,00	
PP Dílenská dokumentace stavby								
P Poznámka k položce:								
- výrobní a dílenská dokumentace								

3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	125 000,00	125 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP Dokumentace skutečného provedení stavby								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000								
Poznámka k položce:								
- dokumentace skutečného provedení								
- tištěná a elektronická verze verze								
P - prohlášení o shodě, certifikáty, dodací listy								
- záruční listy								
- revize								
- návody apod...								

D VRN3 Zařízení staveniště 1 700 000,00

4	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	1 700 000,00	1 700 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP Zařízení staveniště								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000								
Poznámka k položce:								
Rozsah dle běžných standardů stavební firmy:								
- související přípravné práce								
- vybavení staveniště								
- připojení a spotřeba energií zařízení staveniště								
- zabezpečení staveniště								
P - pronájem ploch, objektů								
- oplocení staveniště								
- provoz staveniště								
- skládky a deponice								
- vjezd a výjezd ze staveniště								
- čištění komunikací								
- stavební buňky								
- mobilní WC apod.								
- zrušení zařízení staveniště								

D VRN4 Inženýrská činnost 845 000,00

5	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	...	1,000	80 000,00	80 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP Zkoušky a ostatní měření								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043002000								
Poznámka k položce:								
- měření hluku u obytných domů ve dne i v noci (dle stanoviska KHS)								
P - měření hluku v interiéru objektu (dle stanoviska KHS)								
- měření umělého osvětlení (dle stanoviska KHS)								
- rozbor pitné vody (dle stanoviska KHS)								

6	K	04311400R	Blower door test	...	1,000	25 000,00	25 000,00	
PP Blower door test								

7	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000	740 000,00	740 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP Kompletační a koordinační činnost								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/045002000								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

Objekt: ARSA - Stavebně konstrukční řešení

KSO: 801 31 81

Místo: Suchdol

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129

Uchazeč: Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

Projektant: PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, Plzeň

Zpracovatel: Jakub Viliingr

CC-CZ: 03.09.2024

IČ: 18630197

DIČ: CZ186301197

IČ: 18630197

DIČ: CZ186301197

IČ: 18630197

DIČ: CZ186301197

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		31 198 122,38	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	31 198 122,38	21,00%	6 551 605,70
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	37 749 728,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

Objekt:

ARSA - Stavebně konstrukční řešení

Místo: Suchdol

Datum: 03.09.2024

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129

Projektant: PilsProjekt s.r.o.,

Uchazeč: Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

Částkova 74, Plzeň
Zpracovatel: Jakub Vilingr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		31 198 122,38
HSV - Práce a dodávky HSV		5 225 404,50
1 - Zemní práce		407 401,81
2 - Zakládání		1 868 998,64
4 - Vodorovné konstrukce		1 430 918,62
5 - Komunikace pozemní		4 147,65
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		550 303,73
8 - Trubní vedení		88 433,78
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		311 125,20
997 - Přesun sutě		1 131,37
998 - Přesun hmot		562 943,70
PSV - Práce a dodávky PSV		25 508 537,88
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		285 060,02
712 - Povlakové krytiny		865 201,43
713 - Izolace tepelné		1 909 534,41
742 - Elektroinstalace - slaboproud		17 640,00
762 - Konstrukce tesařské		3 776 491,52
763 - Konstrukce suché výstavby		7 186 508,66
764 - Konstrukce klempířské		152 011,27
766 - Konstrukce truhlářské		4 936 482,89
767 - Konstrukce zámečnické		3 367 721,45
771 - Podlahy z dlaždic		333 526,18
776 - Podlahy povlakové		912 608,68
781 - Dokončovací práce - obklady		331 280,00
783 - Dokončovací práce - nátěry		137 379,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		532 008,77
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy		765 083,60
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		78 540,00
OST - Ostatní		385 640,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

Objekt:

ARSA - Stavebně konstrukční řešení

Místo: Suchdol

Datum: 03.09.2024

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129

Projektant: PilsProjekt s.r.o.,

Uchazeč: Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

Zpracovatel: Jakub Vilingr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 31 198 122,38

D HSV Práce a dodávky HSV 5 225 404,50

D 1 Zemní práce 407 401,81

1	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	227,150	219,00	49 745,85	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251104					
VV			"plocha stavby (590*1,1)*0,35		227,150			
VV								

2	K	132212121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	7,675	1 650,00	12 663,75	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

PP			Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132212121					
VV			"nová kompenzace, přeložka ((9,19+12,13)/2)*0,6*1,2		7,675			
VV								

3	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	109,529	420,00	46 002,18	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251104					
VV			"pasy (146,038/4)*3		109,529			
VV								

4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	286,177	280,00	80 129,56	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
VV			"výkopy (227,15+109,529)		336,679			
VV			"zásypy					
VV			-50,502		-50,502			
VV			Součet		286,177			

5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 430,885	20,00	28 617,70	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119					
VV			"výkopy (227,15+109,529)		336,679			
VV			"zásypy					
VV			-50,502		-50,502			
VV			Součet		286,177			
VV			286,177*5 'Přepočtené koeficientem množství		1 430,885			

6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	515,119	314,00	161 747,37	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	---------	--------	------------	----------------

PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
VV			"výkopy (227,15+109,529)		336,679			
VV			"zásypy					
VV			-50,502		-50,502			
VV			Součet		286,177			
VV			286,177*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		515,119			

7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	51,653	155,00	8 006,22	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
VV			"zásypy předpoklad 15% z výkopů (227,15+109,529+7,675)*0,15		51,653			
VV								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,558	603,00	1 542,47	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175111101					
	VV		"nová kompenzace, přeložka					
	VV		"obsyp kompenzace					
	VV		((9,19+12,13)/2)*0,6*0,4		2,558			
9	M	58337308	šterkopísek frakce 0/2	t	5,116	532,00	2 721,71	CS ÚRS 2024 02
	PP		šterkopísek frakce 0/2					
	VV		2,558*2 'Přepočtené koeficientem množství		5,116			
10	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	649,000	25,00	16 225,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112					
	VV		"plocha stavby					
	VV		(590*1,1)		649,000			
	D	2	Zakládání				1 868 998,64	
11	K	218111113	Odvětrání radonu vodorovné drenážní kladené do šterkového podsypu z plastových perforovaných trubek DN přes 80 do 100 mm	m	88,400	129,00	11 403,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odvětrání radonu vodorovné kladené do šterkového podsypu drenážní z plastových perforovaných trubek, vnitřní průměr přes 80 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218111113					
	VV		(10*5)		50,000			
	VV		15,2		15,200			
	VV		13,6		13,600			
	VV		9,6		9,600			
	VV		Součet		88,400			
12	K	218111121	Odvětrání radonu vodorovné sběrné kladené do šterkového podsypu z plastových trubek DN přes 80 do 110 mm	m	23,800	403,00	9 591,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odvětrání radonu vodorovné kladené do šterkového podsypu sběrné z plastových trubek, vnitřní průměr přes 80 do 110 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218111121					
	VV		"ukončení ve šterkovém polštáři					
	VV		(12,4+11,4)		23,800			
13	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	123,503	1 150,00	142 028,45	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/271532212					
	VV		"skladba P1					
	VV		(35,49*0,25)		8,873			
	VV		(73,65*0,25)		18,413			
	VV		(29,95*0,25)		7,488			
	VV		(17,7*0,25)		4,425			
	VV		(3,13*0,25)		0,783			
	VV		(12,17*0,25)		3,043			
	VV		(7,1*0,25)		1,775			
	VV		(20,65*0,25)		5,163			
	VV		(12,52*0,25)		3,130			
	VV		(82,03*0,25)		20,508			
	VV		(35,71*0,25)		8,928			
	VV		Mezisoučet P1		82,529			
	VV		"skladba P8					
	VV		(28,41*0,3)		8,523			
	VV		(89,13*0,3)		26,739			
	VV		Mezisoučet P8		35,262			
	VV		"polštáře z kameniva pro odvětrání podloží					
	VV		(11,4*0,6*0,4)		2,736			
	VV		(12,4*0,6*0,4)		2,976			
	VV		Mezisoučet odvětrání		5,712			
	VV		Součet		123,503			
14	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	107,022	4 250,00	454 843,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273321411					
	VV		"skladba P1					
	VV		"podkladní betonová deska					
	VV		(433,288*0,097)		42,029			
	VV		"montážní betonová deska					
	VV		(433,288*0,15)		64,993			
	VV		Součet		107,022			
15	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	26,470	670,00	17 734,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění základů desek zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351121					
	VV		"skladba P1					
	VV		(105,88*0,25)		26,470			
16	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	26,470	139,00	3 679,33	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění základů desek odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351122					
	VV		"skladba P1					
	VV		(105,88*0,25)		26,470			
17	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	5,382	39 000,00	209 898,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273362021					
	VV		"skladba P1					
	VV		"KARI 8/150x8/150 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
328	K	41112431R	Montáž spřažené stropní desky v budovách výšky do 12 m	m2	663,212	160,00	106 113,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž spřažené stropní desky v budovách výšky do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/41112431R					
	P		Poznámka k položce: - kladecí schéma bude zpracováno dodavatelem v dílenské PD					
	VV		"skladba P3, P4, P5, P12					
	VV		"spřažená deska					
	VV		"strop nad 1.NP					
	VV		404,26 "plocha stropu		404,260			
	VV		-(6,03*4,26) "schodišťový prostor		-25,688			
	VV		-(1,835*1,7) "výtahová šachta		-3,120			
	VV		"strop nad 2.NP					
	VV		290,88 "strop		290,880			
	VV		-(1,835*1,7) "výtahová šachta		-3,120			
	VV		Součet		663,212			
329	M	59343000	stropní panel ŽB včetně výztuže do 150kg/m3 objem prefabrikátu do 1m3	m3	53,056	24 000,00	1 273 344,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		stropní panel ŽB včetně výztuže do 150kg/m3 objem prefabrikátu do 1m3					
	P		Poznámka k položce: - spřažená stropní deska - třída betonu C 30/37 - cena vč. dopravy z prefy					
	VV		"strop nad 1.NP					
	VV		(404,26*0,08) "plocha stropu		32,341			
	VV		-(6,03*4,26*0,08) "schodišťový prostor		-2,055			
	VV		-(1,835*1,7*0,08) "výtahová šachta		-0,250			
	VV		"strop nad 2.NP					
	VV		(290,88*0,08) "strop		23,270			
	VV		-(1,835*1,7*0,08) "výtahová šachta		-0,250			
	VV		Součet		53,056			
22	K	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm	t	0,622	10 700,00	6 655,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413941125					
	VV		"D.1.2					
	VV		"strop nad 1.NP					
	VV		(7,365*2)*42,2/1000		0,622			
23	M	13010760	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 300	t	0,684	35 400,00	24 213,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 300					
	VV		0,622*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,684			
24	K	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,560	5 150,00	2 884,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/430321515					
	P		Poznámka k položce: - prefabrikovaný výrobek					
	VV		"vnitřní schodiště					
	VV		"na ocelovou kci					
	VV		(1,4*(0,1613*0,31)/2)*16		0,560			
25	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	6,781	2 250,00	15 257,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/431351121					
	VV		"vnitřní schodiště					
	VV		6,781 "podstupnice		6,781			
26	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	6,781	250,00	1 695,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/431351122					
	VV		"vnitřní schodiště					
	VV		6,781 "podstupnice		6,781			
27	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,640	1 180,00	755,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111					
	VV		"nová kompenzace, přeložka					
	VV		"lože					
	VV		((9,19+12,13)/2)*0,6*0,1		0,640			
	D	5	Komunikace pozemní				4 147,65	
28	K	564851011	Podklad ze šterkodrti ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	17,725	234,00	4 147,65	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivé do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851011					
	VV		"okapový chodník					
	VV		(11,1*0,5)		5,550			
	VV		(0,5*(11,9+12,5)/2)		6,100			
	VV		(0,5*(12,3+12)/2)		6,075			
	VV		Součet		17,725			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				550 303,73	
33	K	632451214	Potěr cementový samonivelační lité C20 tl přes 45 do 50 mm	m2	606,530	375,00	227 448,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potěr cementový samonivelační lité tř. C 20, tl. přes 45 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451214					
	VV		"skladba P1					
	VV		7,41 "101 Závěří		7,410			
	VV		5,89 "102 Technická místnost		5,890			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,11 "103 Sklad		4,110			
	VV		2,98 "104 WC učitel/ka 1		2,980			
	VV		15,68 "105 Šatna - skupina 1		15,680			
	VV		15,41 "106 Umývárna - skupina 1		15,410			
	VV		86,73 "107 Denní místnost pro 24 dětí skupiny 1		86,730			
	VV		41,85 "108 Odpočinková místnost - skupina 1		41,850			
	VV		21,53 "109 Chodba se schodištěm		21,530			
	VV		14,13 "110 Výdejna pokrmů vč. mytí nádobí		14,130			
	VV		14,13 "111 Úklidová místnost		14,130			
	VV		7,74 "112 Infra sauna		7,740			
	VV		17,8 "113 Šatna - skupina 2		17,800			
	VV		14,83 "114 Umývárna - skupina 2		14,830			
	VV		3,1 "115 WC učitel/ka 2		3,100			
	VV		66,12 "116 Denní místnost pro 21 dětí skupiny 2		66,120			
	VV		42,8 "117 Odpočinková místnost - skupina 2		42,800			
	VV		"skladba P2					
	VV		5,07 "201 Chodba se schodištěm		5,070			
	VV		5,72 "202 Umývárna s WC pro ZTP		5,720			
	VV		6,78 "203 Šatna personál		6,780			
	VV		17,61 "204 Zasedací místnost		17,610			
	VV		13,19 "205 Ředitelna		13,190			
	VV		5,51 "206 Prádelna		5,510			
	VV		13,76 "207 Výdejna pokrmů vč. mytí nádobí		13,760			
	VV		3 "208 Úklidová místnost		3,000			
	VV		7,74 "209 Sklad		7,740			
	VV		17,8 "210 Šatna - skupina 3		17,800			
	VV		14,66 "211 Umývárna - skupina 3		14,660			
	VV		3,1 "212 WC učitel/ka		3,100			
	VV		67,25 "213 Denní místnost pro 21 dětí skupiny 3		67,250			
	VV		43,1 "214 Odpočinková místnost - skupina 3		43,100			
	VV		Součet		606,530			
34	K	632451291	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	1 213,060	24,00	29 113,44	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451291					
	VV		"skladba P1					
	VV		7,41 "101 Závěří		7,410			
	VV		5,89 "102 Technická místnost		5,890			
	VV		4,11 "103 Sklad		4,110			
	VV		2,98 "104 WC učitel/ka 1		2,980			
	VV		15,68 "105 Šatna - skupina 1		15,680			
	VV		15,41 "106 Umývárna - skupina 1		15,410			
	VV		86,73 "107 Denní místnost pro 24 dětí skupiny 1		86,730			
	VV		41,85 "108 Odpočinková místnost - skupina 1		41,850			
	VV		21,53 "109 Chodba se schodištěm		21,530			
	VV		14,13 "110 Výdejna pokrmů vč. mytí nádobí		14,130			
	VV		14,13 "111 Úklidová místnost		14,130			
	VV		7,74 "112 Infra sauna		7,740			
	VV		17,8 "113 Šatna - skupina 2		17,800			
	VV		14,83 "114 Umývárna - skupina 2		14,830			
	VV		3,1 "115 WC učitel/ka 2		3,100			
	VV		66,12 "116 Denní místnost pro 21 dětí skupiny 2		66,120			
	VV		42,8 "117 Odpočinková místnost - skupina 2		42,800			
	VV		"skladba P2					
	VV		5,07 "201 Chodba se schodištěm		5,070			
	VV		5,72 "202 Umývárna s WC pro ZTP		5,720			
	VV		6,78 "203 Šatna personál		6,780			
	VV		17,61 "204 Zasedací místnost		17,610			
	VV		13,19 "205 Ředitelna		13,190			
	VV		5,51 "206 Prádelna		5,510			
	VV		13,76 "207 Výdejna pokrmů vč. mytí nádobí		13,760			
	VV		3 "208 Úklidová místnost		3,000			
	VV		7,74 "209 Sklad		7,740			
	VV		17,8 "210 Šatna - skupina 3		17,800			
	VV		14,66 "211 Umývárna - skupina 3		14,660			
	VV		3,1 "212 WC učitel/ka		3,100			
	VV		67,25 "213 Denní místnost pro 21 dětí skupiny 3		67,250			
	VV		43,1 "214 Odpočinková místnost - skupina 3		43,100			
	VV		Součet		606,530			
	VV		606,53*2 'Přepočtené koeficientem množství		1 213,060			
35	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	606,530	10,00	6 065,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632481213					
	VV		"skladba P1					
	VV		7,41 "101 Závěří		7,410			
	VV		5,89 "102 Technická místnost		5,890			
	VV		4,11 "103 Sklad		4,110			
	VV		2,98 "104 WC učitel/ka 1		2,980			
	VV		15,68 "105 Šatna - skupina 1		15,680			
	VV		15,41 "106 Umývárna - skupina 1		15,410			
	VV		86,73 "107 Denní místnost pro 24 dětí skupiny 1		86,730			
	VV		41,85 "108 Odpočinková místnost - skupina 1		41,850			
	VV		21,53 "109 Chodba se schodištěm		21,530			
	VV		14,13 "110 Výdejna pokrmů vč. mytí nádobí		14,130			
	VV		14,13 "111 Úklidová místnost		14,130			
	VV		7,74 "112 Infra sauna		7,740			
	VV		17,8 "113 Šatna - skupina 2		17,800			
	VV		14,83 "114 Umývárna - skupina 2		14,830			
	VV		3,1 "115 WC učitel/ka 2		3,100			
	VV		66,12 "116 Denní místnost pro 21 dětí skupiny 2		66,120			
	VV		42,8 "117 Odpočinková místnost - skupina 2		42,800			
	VV		"skladba P2					
	VV		5,07 "201 Chodba se schodištěm		5,070			
	VV		5,72 "202 Umývárna s WC pro ZTP		5,720			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 6,78 "203 Šatna personál		6,780			
			VV 17,61 "204 Zasedací místnost		17,610			
			VV 13,19 "205 Ředitelna		13,190			
			VV 5,51 "206 Prádelna		5,510			
			VV 13,76 "207 Výdejna pokrmů vč. mytí nádobí		13,760			
			VV 3 "208 Úklidová místnost		3,000			
			VV 7,74 "209 Sklad		7,740			
			VV 17,8 "210 Šatna - skupina 3		17,800			
			VV 14,66 "211 Umývárna - skupina 3		14,660			
			VV 3,1 "212 WC učitel/ka		3,100			
			VV 67,25 "213 Denní místnost pro 21 dětí skupiny 3		67,250			
			VV 43,1 "214 Odpočinková místnost - skupina 3		43,100			
			VV Součet		606,530			
36	K	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	571,880	15,00	8 578,20	CS ÚRS 2024 02
		PP	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/634112113					
		VV	"skladba P1					
		VV	VV 11,16 "101 Zádveří		11,160			
		VV	VV 9,61 "102 Technická místnost		9,610			
		VV	VV 8,33 "103 Sklad		8,330			
		VV	VV 7,63 "104 WC učitel/ka 1		7,630			
		VV	VV 16,78 "105 Šatna - skupina 1		16,780			
		VV	VV 17,05 "106 Umývárna - skupina 1		17,050			
		VV	VV 86,63 "107 Denní místnost pro 24 dětí skupiny 1		86,630			
		VV	VV 29,6 "108 Odpočinková místnost - skupina 1		29,600			
		VV	VV 20,18 "109 Chodba se schodištěm		20,180			
		VV	VV 15,91 "110 Výdejna pokrmů vč. mytí nádobí		15,910			
		VV	VV 6,8 "111 Úklidová místnost		6,800			
		VV	VV 11,5 "112 Infra sauna		11,500			
		VV	VV 18,18 "113 Šatna - skupina 2		18,180			
		VV	VV 16,58 "114 Umývárna - skupina 2		16,580			
		VV	VV 7,85 "115 WC učitel/ka 2		7,850			
		VV	VV 32,61 "116 Denní místnost pro 21 dětí skupiny 2		32,610			
		VV	VV 28,25 "117 Odpočinková místnost - skupina 2		28,250			
		VV	VV "skladba P2					
		VV	VV 32,73 "201 Chodba se schodištěm		32,730			
		VV	VV 9,79 "202 Umývárna s WC pro ZTP		9,790			
		VV	VV 10,47 "203 Šatna personál		10,470			
		VV	VV 16,79 "204 Zasedací místnost		16,790			
		VV	VV 14,62 "205 Ředitelna		14,620			
		VV	VV 9,42 "206 Prádelna		9,420			
		VV	VV 15,91 "207 Výdejna pokrmů vč. mytí nádobí		15,910			
		VV	VV 6,8 "208 Úklidová místnost		6,800			
		VV	VV 11,5 "209 Sklad		11,500			
		VV	VV 18,18 "210 Šatna - skupina 3		18,180			
		VV	VV 16,58 "211 Umývárna - skupina 3		16,580			
		VV	VV 7,85 "212 WC učitel/ka		7,850			
		VV	VV 32,61 "213 Denní místnost pro 21 dětí skupiny 3		32,610			
		VV	VV 23,98 "214 Odpočinková místnost - skupina 3		23,980			
		VV	VV Součet		571,880			
37	K	636311112	Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky přes 25 do 70 mm	m2	105,821	1 050,00	111 112,05	CS ÚRS 2024 02
		PP	Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 40x40 cm, o výšce terče přes 25 do 70 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/636311112					
		VV	VV "skladba P11					
		VV	VV (2,65*2,825)		7,486			
		VV	VV (1*0,25) "dveře 840/2150 mm		0,250			
		VV	VV (2,22*0,25) "dveře 2000/2150 mm		0,555			
		VV	VV "skladba P8					
		VV	VV 89,13		89,130			
		VV	VV (15,9+17,7)*0,25 "schod		8,400			
		VV	VV Součet		105,821			
38	M	59761140	dlažba keramická slínutá mrazuvzdorná R11/B povrch hladký/lesklý tl přes 15 do 20mm přes 2 do 4ks/m2	m2	107,937	750,00	80 952,75	CS ÚRS 2024 02
		PP	dlažba keramická slínutá mrazuvzdorná R11/B povrch hladký/lesklý tl přes 15 do 20mm přes 2 do 4ks/m2					
		VV	VV 105,821*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		107,937			
39	K	636311112	Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky přes 25 do 70 mm	m2	8,291	1 270,00	10 529,57	CS ÚRS 2024 02
		PP	Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 40x40 cm, o výšce terče přes 25 do 70 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/636311112					
		VV	VV "skladba P11					
		VV	VV (2,65*2,825)		7,486			
		VV	VV (1*0,25) "dveře 840/2150 mm		0,250			
		VV	VV (2,22*0,25) "dveře 2000/2150 mm		0,555			
		VV	VV Součet		8,291			
40	M	59761140	dlažba keramická slínutá mrazuvzdorná R11/B povrch hladký/lesklý tl přes 15 do 20mm přes 2 do 4ks/m2	m2	8,457	750,00	6 342,75	CS ÚRS 2024 02
		PP	dlažba keramická slínutá mrazuvzdorná R11/B povrch hladký/lesklý tl přes 15 do 20mm přes 2 do 4ks/m2					
		VV	VV 8,291*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		8,457			
41	K	636311132	Kladení dlažby z betonových dlaždic 60x60 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky přes 25 do 70 mm	m2	30,820	950,00	29 279,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 60x60 cm, o výšce terče přes 25 do 70 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/636311132					
		VV	VV "skladba P6					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		30,82 "dlažba		30,820			
42	M	59246004	dlažba plošná terasová betonová 600x600mm tl 50mm	m2	31,436	784,00	24 645,82	CS ÚRS 2024 02
	PP		dlažba plošná terasová betonová 600x600mm tl 50mm					
	VV		30,82*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		31,436			
43	K	637211132	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm do kameniva	m2	17,725	916,00	16 236,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Okapový chodník z dlaždic betonových do kameniva s vyplněním spár drobným kamenivem, tl. dlaždic 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/637211132					
	VV		"okapový chodník					
	VV		(11,1*0,5)		5,550			
	VV		(0,5*(11,9+12,5)/2)		6,100			
	VV		(0,5*(12,3+12)/2)		6,075			
	VV		Součet		17,725			
	D	8	Trubní vedení				88 433,78	
44	K	871241301	Montáž potrubí předizolovaného plastového spojovaného lisováním jednotrubkového d 90 vnějšího pláště DA 162-240 mm	m	21,320	249,00	5 308,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž potrubí z trub plastových předizolovaných spojovaných lisováním nebo svěrnými tvarovkami jednotrubkových PN 0,6-0,1 MPa, t = 80-95°C d 90, vnějšího pláště DA 162-240 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871241301					
	VV		"nová kompenzace, přeložka					
	VV		(3,09+3+3,1)		9,190			
	VV		(4,08+4,03+4,02)		12,130			
	VV		Součet		21,320			
45	M	28636019	trubka plastová Pe-Xa předizolovaná teplovodní, iz. PUR pěna, plášť HDPE, PN6 d 90/240	m	22,386	3 390,00	75 888,54	CS ÚRS 2024 02
	PP		trubka plastová Pe-Xa předizolovaná teplovodní, iz. PUR pěna, plášť HDPE, PN6 d 90/240					
	VV		21,32*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		22,386			
46	K	871251811	Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D přes 50 do 90 mm	m	21,320	58,00	1 236,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D přes 50 do 90 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871251811					
	VV		"nová kompenzace, přeložka					
	VV		(3,09+3+3,1)		9,190			
	VV		(4,08+4,03+4,02)		12,130			
	VV		Součet		21,320			
47	K	87199001R	Odpojení, zaslepení, nové napojení kompenzace	ks	4,000	1 500,00	6 000,00	
	PP		Odpojení, zaslepení, nové napojení kompenzace					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				311 125,20	
48	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	1 006,000	42,00	42 252,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111121					
49	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 10 m za každý den použití	m2	120 720,000	0,90	108 648,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111221					
	VV		1006*120 'Přepočtené koeficientem množství		120 720,000			
50	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	1 006,000	23,00	23 138,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111821					
51	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 006,000	6,00	6 036,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511111					
52	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	90 540,000	0,15	13 581,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511211					
	VV		1006*90 'Přepočtené koeficientem množství		90 540,000			
53	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 006,000	4,00	4 024,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511811					
54	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	606,530	65,00	39 424,45	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111					
	VV		7,41 "101 Závěří		7,410			
	VV		5,89 "102 Technická místnost		5,890			
	VV		4,11 "103 Sklad		4,110			
	VV		2,98 "104 WC učitel/ka 1		2,980			
	VV		15,68 "105 Šatna - skupina 1		15,680			
	VV		15,41 "106 Umývárna - skupina 1		15,410			
	VV		86,73 "107 Denní místnost pro 24 dětí skupiny 1		86,730			
	VV		41,85 "108 Odpočinková místnost - skupina 1		41,850			
	VV		21,53 "109 Chodba se schodištěm		21,530			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 14,13 "110 Výdejna pokrmů vč. mytí nádobí		14,130			
			VV 14,13 "111 Úklidová místnost		14,130			
			VV 7,74 "112 Infra sauna		7,740			
			VV 17,8 "113 Šatna - skupina 2		17,800			
			VV 14,83 "114 Umývárna - skupina 2		14,830			
			VV 3,1 "115 WC učitel/ka 2		3,100			
			VV 66,12 "116 Denní místnost pro 21 dětí skupiny 2		66,120			
			VV 42,8 "117 Odpočinková místnost - skupina 2		42,800			
			VV 5,07 "201 Chodba se schodištěm		5,070			
			VV 5,72 "202 Umývárna s WC pro ZTP		5,720			
			VV 6,78 "203 Šatna personál		6,780			
			VV 17,61 "204 Zasedací místnost		17,610			
			VV 13,19 "205 Ředitelna		13,190			
			VV 5,51 "206 Prádelna		5,510			
			VV 13,76 "207 Výdejna pokrmů vč. mytí nádobí		13,760			
			VV 3 "208 Úklidová místnost		3,000			
			VV 7,74 "209 Sklad		7,740			
			VV 17,8 "210 Šatna - skupina 3		17,800			
			VV 14,66 "211 Umývárna - skupina 3		14,660			
			VV 3,1 "212 WC učitel/ka		3,100			
			VV 67,25 "213 Denní místnost pro 21 dětí skupiny 3		67,250			
			VV 43,1 "214 Odpočinková místnost - skupina 3		43,100			
			VV Součet		606,530			
55	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	606,530	75,00	45 489,75	CS ÚRS 2024 02
		PP	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111					
		VV	7,41 "101 Zádveří		7,410			
		VV	5,89 "102 Technická místnost		5,890			
		VV	4,11 "103 Sklad		4,110			
		VV	2,98 "104 WC učitel/ka 1		2,980			
		VV	15,68 "105 Šatna - skupina 1		15,680			
		VV	15,41 "106 Umývárna - skupina 1		15,410			
		VV	86,73 "107 Denní místnost pro 24 dětí skupiny 1		86,730			
		VV	41,85 "108 Odpočinková místnost - skupina 1		41,850			
		VV	21,53 "109 Chodba se schodištěm		21,530			
		VV	14,13 "110 Výdejna pokrmů vč. mytí nádobí		14,130			
		VV	14,13 "111 Úklidová místnost		14,130			
		VV	7,74 "112 Infra sauna		7,740			
		VV	17,8 "113 Šatna - skupina 2		17,800			
		VV	14,83 "114 Umývárna - skupina 2		14,830			
		VV	3,1 "115 WC učitel/ka 2		3,100			
		VV	66,12 "116 Denní místnost pro 21 dětí skupiny 2		66,120			
		VV	42,8 "117 Odpočinková místnost - skupina 2		42,800			
		VV	5,07 "201 Chodba se schodištěm		5,070			
		VV	5,72 "202 Umývárna s WC pro ZTP		5,720			
		VV	6,78 "203 Šatna personál		6,780			
		VV	17,61 "204 Zasedací místnost		17,610			
		VV	13,19 "205 Ředitelna		13,190			
		VV	5,51 "206 Prádelna		5,510			
		VV	13,76 "207 Výdejna pokrmů vč. mytí nádobí		13,760			
		VV	3 "208 Úklidová místnost		3,000			
		VV	7,74 "209 Sklad		7,740			
		VV	17,8 "210 Šatna - skupina 3		17,800			
		VV	14,66 "211 Umývárna - skupina 3		14,660			
		VV	3,1 "212 WC učitel/ka		3,100			
		VV	67,25 "213 Denní místnost pro 21 dětí skupiny 3		67,250			
		VV	43,1 "214 Odpočinková místnost - skupina 3		43,100			
		VV	Součet		606,530			
56	K	953943211	Osazování hasičího přístroje	kus	8,000	403,00	3 224,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasičího přístroje					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953943211					
		VV	"detailní specifikace viz. PBR					
		VV	2 "N.1.1		2,000			
		VV	2 "N.1.2		2,000			
		VV	2 "N.2.1		2,000			
		VV	2 "N.1.3, N.2		2,000			
		VV	Součet		8,000			
57	M	44932114	přístroj hasičí ruční práškový PG 6 LE	kus	8,000	1 110,00	8 880,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	přístroj hasičí ruční práškový PG 6 LE					
58	K	971042431	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 150 mm	kus	4,000	586,00	2 344,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971042431					
			Poznámka k položce:					
			- předložit zprávu dodavatele o splnění požadavku recyklace					
			minimálně 70 % stavebních a demoličních odpadů					
		P	- doložit doklady o převzetí odpadu k ekologické likvidaci nebo potvrzení od certifikované firmy, která má oprávnění nakládat s odpadem dle norem s uvedením hmotnosti převzatého odpadu (vážní listky)					
		VV	"nová kompenzace, přeložka					
		VV	"proražení otvorů pro nové napojení potrubí					
		VV	4		4,000			
59	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	1 006,000	14,00	14 084,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/993111111					
		VV	1006		1 006,000			
D	997		Přesun sutě				1 131,37	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace	t	0,386	1 510,00	582,86	CS ÚRS 2024 02
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013153					
61	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,386	365,00	140,89	CS ÚRS 2024 02
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
62	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,720	25,00	193,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
VV			0,386*20 'Přepočtené koeficientem množství		7,720			
63	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	0,386	556,00	214,62	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013871					
P			Poznámka k položce: - předložit zprávu dodavatele o splnění požadavku recyklace minimálně 70 % stavebních a demoličních odpadů - doložit doklady o převzetí odpadu k ekologické likvidaci nebo potvrzení od certifikované firmy, která má oprávnění nakládat s odpadem dle norem s uvedením hmotnosti převzatého odpadu (vážní listky)					
D 998			Přesun hmot				562 943,70	
64	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v přes 6 do 12 m	t	1 250,986	450,00	562 943,70	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763101					
D PSV			Práce a dodávky PSV				25 508 537,88	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				285 060,02	
65	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovně AIP nebo tkaninou	m2	919,516	46,00	42 297,74	CS ÚRS 2024 02
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovně V					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711131101					
VV			"skladba P1					
VV			"ochranná textilie 400 g/m2					
VV			433,288		433,288			
VV			(105,88*0,25) "obvod		26,470			
VV			"podkladní textilie 400 g/m2					
VV			433,288		433,288			
VV			(105,88*0,25) "obvod		26,470			
VV			Součet		919,516			
66	M	69311270	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 400g/m2	m2	1 071,696	46,00	49 298,02	CS ÚRS 2024 02
PP			geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 400g/m2					
VV			919,516*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		1 071,696			
67	K	711461201	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně fólií zesílením spojů páskem	m2	459,758	193,00	88 733,29	CS ÚRS 2024 02
PP			Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovně V zesílením spojů páskem se zalitím okrajů spoje					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711461201					
VV			"skladba P1					
VV			433,288		433,288			
VV			(105,88*0,25) "obvod		26,470			
VV			Součet		459,758			
68	M	28322003	fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,0mm	m2	535,848	191,00	102 346,97	CS ÚRS 2024 02
PP			fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,0mm					
VV			459,758*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		535,848			
69	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	1,192	2 000,00	2 384,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711101					
D 712			Povlakové krytiny				865 201,43	
70	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	445,163	26,00	11 574,24	CS ÚRS 2024 02
PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712311101					
VV			"skladba P6					
VV			78,16 "vegetační		78,160			
VV			30,82 "dlažba 600x600 mm		30,820			
VV			(43*0,3) "vytažení na stěny		12,900			
VV			"skladba P7					
VV			(29,87*9,97)		297,804			
VV			-(3,45*2,65) "výtah		-9,143			
VV			(29,87*2+9,97*2+3,45*2+2,65*2)*0,3 "vytažení na stěny		27,564			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"střecha výtahové šachty					
	VV		(3,03*1,81)		5,484			
	VV		(3,03*2+1,81)*0,2 "vytažení na stěny		1,574			
	VV		Součet		445,163			
71	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,142	82 550,00	11 722,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		445,163*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství		0,142			
72	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	445,163	148,00	65 884,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712341559					
	VV		"skladba P6					
	VV		78,16 "vegetační		78,160			
	VV		30,82 "dlažba 600x600 mm		30,820			
	VV		(43*0,3) "vytažení na stěny		12,900			
	VV		"skladba P7					
	VV		(29,87*9,97)		297,804			
	VV		-(3,45*2,65) "výtah		-9,143			
	VV		(29,87*2+9,97*2+3,45*2+2,65*2)*0,3 "vytažení na stěny		27,564			
	VV		"střecha výtahové šachty					
	VV		(3,03*1,81)		5,484			
	VV		(3,03*2+1,81)*0,2 "vytažení na stěny		1,574			
	VV		Součet		445,163			
73	M	62836110	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm	m2	518,837	178,00	92 352,99	CS ÚRS 2024 02
	PP		pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm					
	VV		445,163*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		518,837			
74	K	712363611	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trápězu Tl tl přes 240 mm vnitřní pole, budova v do 18 m	m2	445,163	455,00	202 549,17	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trápězového plechu nebo do dřeva vnitřní pole					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363611					
	VV		"skladba P6					
	VV		78,16 "vegetační		78,160			
	VV		30,82 "dlažba 600x600 mm		30,820			
	VV		(43*0,3) "vytažení na stěny		12,900			
	VV		"skladba P7					
	VV		(29,87*9,97)		297,804			
	VV		-(3,45*2,65) "výtah		-9,143			
	VV		(29,87*2+9,97*2+3,45*2+2,65*2)*0,3 "vytažení na stěny		27,564			
	VV		"střecha výtahové šachty					
	VV		(3,03*1,81)		5,484			
	VV		(3,03*2+1,81)*0,2 "vytažení na stěny		1,574			
	VV		Součet		445,163			
75	M	28322010	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená barevná tl 1,8mm	m2	518,837	254,00	131 784,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená barevná tl 1,8mm					
	VV		445,163*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		518,837			
76	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	134,537	46,00	6 188,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712391171					
	VV		"skladba S10					
	VV		(30,7*3,69) "záklap		113,283			
	VV		(30,7*0,345) "strana do střechy		10,592			
	VV		(3,69*0,28)*2 "boky		2,066			
	VV		(30,7*0,28) "čelo		8,596			
	VV		Součet		134,537			
77	M	69311172	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2	m2	155,390	25,00	3 884,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2					
	VV		134,537*1,155 'Přepočtené koeficientem množství		155,390			
78	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	445,163	46,00	20 477,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712391171					
	VV		"skladba P6					
	VV		78,16 "vegetační		78,160			
	VV		30,82 "dlažba 600x600 mm		30,820			
	VV		(43*0,3) "vytažení na stěny		12,900			
	VV		"skladba P7					
	VV		(29,87*9,97)		297,804			
	VV		-(3,45*2,65) "výtah		-9,143			
	VV		(29,87*2+9,97*2+3,45*2+2,65*2)*0,3 "vytažení na stěny		27,564			
	VV		"střecha výtahové šachty					
	VV		(3,03*1,81)		5,484			
	VV		(3,03*2+1,81)*0,2 "vytažení na stěny		1,574			
	VV		Součet		445,163			
79	M	69311175	geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2	m2	514,163	46,00	23 651,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2					
	VV		445,163*1,155 'Přepočtené koeficientem množství		514,163			
80	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	323,283	46,00	14 871,02	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712391172					
		VV	"skladba P7					
		VV	(29,87*9,97)		297,804			
		VV	-(3,45*2,65) "výtah		-9,143			
		VV	(29,87*2+9,97*2+3,45*2+2,65*2)*0,3 "vytažení na stěny		27,564			
		VV	"střecha výtahové šachty					
		VV	(3,03*1,81)		5,484			
		VV	(3,03*2+1,81)*0,2 "vytažení na stěny		1,574			
		VV	Součet		323,283			
81	M	69311175	geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2	m2	373,392	46,00	17 176,03	CS ÚRS 2024 02
		PP	geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2					
		VV	323,283*1,155 "Přepočtené koeficientem množství		373,392			
82	K	712771201	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva tl do 100 mm sklon do 5°	m2	323,283	61,00	19 720,26	CS ÚRS 2024 02
		PP	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva, tloušťky násypu do 100 mm, sklon střechy do 5°					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712771201					
		VV	"skladba P7					
		VV	(29,87*9,97)		297,804			
		VV	-(3,45*2,65) "výtah		-9,143			
		VV	(29,87*2+9,97*2+3,45*2+2,65*2)*0,3 "vytažení na stěny		27,564			
		VV	"střecha výtahové šachty					
		VV	(3,03*1,81)		5,484			
		VV	(3,03*2+1,81)*0,2 "vytažení na stěny		1,574			
		VV	Součet		323,283			
83	M	58337402	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/22	t	17,780	1 480,00	26 314,40	CS ÚRS 2024 02
		PP	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/22					
		VV	(323,283*0,05)		16,164			
		VV	16,164*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		17,780			
84	K	712771223	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií v nopů přes 25 mm do 5°	m2	78,160	48,00	3 751,68	CS ÚRS 2024 02
		PP	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií, výšky nopů přes 25 mm, sklon střechy do 5°					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712771223					
		VV	"skladba P6					
		VV	78,16 "vegetační		78,160			
85	M	69334004	fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 40mm	m2	86,171	325,00	28 005,58	CS ÚRS 2024 02
		PP	fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 40mm					
		VV	78,16*1,1025 "Přepočtené koeficientem množství		86,171			
86	K	712771401	Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl do 100 mm vegetační střechy sklon do 5°	m2	78,160	61,00	4 767,76	CS ÚRS 2024 02
		PP	Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střechy do 5°					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712771401					
		VV	"skladba P6					
		VV	78,16 "vegetační		78,160			
87	M	10321001	substrát vegetačních střech extenzivní suchomilných rostlin	m3	5,159	3 990,00	20 584,41	CS ÚRS 2024 02
		PP	substrát vegetačních střech extenzivní suchomilných rostlin					
		VV	(78,16*0,06)		4,690			
		VV	4,69*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		5,159			
88	K	712771521	Položení vegetační nebo trávnikové rohože vegetační střechy sklon do 5°	m2	78,160	96,00	7 503,36	CS ÚRS 2024 02
		PP	Založení vegetace vegetační střechy položením vegetační nebo trávnikové rohože, sklon střechy do 5°					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712771521					
		VV	"skladba P6					
		VV	78,16 "vegetační		78,160			
89	M	69334504	koberec rozhodníkový vegetačních střech	m2	85,976	735,00	63 192,36	CS ÚRS 2024 02
		PP	koberec rozhodníkový vegetačních střech					
		VV	78,16*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		85,976			
90	K	712998202	Montáž bezpečnostního přepadu z PVC DN 125	kus	14,000	860,00	12 040,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku nouzového atikového přepadu z PVC na vedoucí vodu DN 125					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712998202					
		VV	(4+3+3+4)		14,000			
91	M	28342773	přepad bezpečnostní atikový DN 125 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P	kus	14,000	2 200,00	30 800,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	přepad bezpečnostní atikový DN 125 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P					
92	K	998712102	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	27,297	1 700,00	46 404,90	CS ÚRS 2024 02
		PP	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998712102					
D		713	Izolace tepelné				1 909 534,41	
93	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	663,212	119,00	78 922,23	CS ÚRS 2024 02
		PP	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713111121					
		VV	"skladba P3, P4, P5, P12					
		VV	"strop nad 1.NP					
		VV	404,26 "plocha stropu		404,260			
		VV	-(6,03*4,26) "schodišťový prostor		-25,688			
		VV	-(1,835*1,7) "výtahová šachta		-3,120			
		VV	"strop nad 2.NP					
		VV	290,88 "strop		290,880			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-(1,835*1,7) "výťahová šachta		-3,120			
	VV		Součet		663,212			
94	M	63152102	pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 140mm	m2	696,373	468,00	325 902,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 140mm					
	VV		663,212*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		696,373			
95	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	19,970	35,00	698,95	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713111121					
	VV		6,78 "203 Šatna personál		6,780			
	VV		13,19 "205 Ředitelna		13,190			
	VV		Součet		19,970			
96	M	63231200	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 20mm	m2	20,969	180,00	3 774,42	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 20mm					
	VV		19,97*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		20,969			
97	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	606,530	35,00	21 228,55	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111					
	VV		"skladba P1					
	VV		7,41 "101 Závěří		7,410			
	VV		5,89 "102 Technická místnost		5,890			
	VV		4,11 "103 Sklad		4,110			
	VV		2,98 "104 WC učitel/ka 1		2,980			
	VV		15,68 "105 Šatna - skupina 1		15,680			
	VV		15,41 "106 Umývárna - skupina 1		15,410			
	VV		86,73 "107 Denní místnost pro 24 dětí skupiny 1		86,730			
	VV		41,85 "108 Odpočinková místnost - skupina 1		41,850			
	VV		21,53 "109 Chodba se schodištěm		21,530			
	VV		14,13 "110 Výdejna pokrmů vč. mytí nádobí		14,130			
	VV		14,13 "111 Úklidová místnost		14,130			
	VV		7,74 "112 Infra sauna		7,740			
	VV		17,8 "113 Šatna - skupina 2		17,800			
	VV		14,83 "114 Umývárna - skupina 2		14,830			
	VV		3,1 "115 WC učitel/ka 2		3,100			
	VV		66,12 "116 Denní místnost pro 21 dětí skupiny 2		66,120			
	VV		42,8 "117 Odpočinková místnost - skupina 2		42,800			
	VV		"skladba P2					
	VV		5,07 "201 Chodba se schodištěm		5,070			
	VV		5,72 "202 Umývárna s WC pro ZTP		5,720			
	VV		6,78 "203 Šatna personál		6,780			
	VV		17,61 "204 Zasedací místnost		17,610			
	VV		13,19 "205 Ředitelna		13,190			
	VV		5,51 "206 Prádelna		5,510			
	VV		13,76 "207 Výdejna pokrmů vč. mytí nádobí		13,760			
	VV		3 "208 Úklidová místnost		3,000			
	VV		7,74 "209 Sklad		7,740			
	VV		17,8 "210 Šatna - skupina 3		17,800			
	VV		14,66 "211 Umývárna - skupina 3		14,660			
	VV		3,1 "212 WC učitel/ka		3,100			
	VV		67,25 "213 Denní místnost pro 21 dětí skupiny 3		67,250			
	VV		43,1 "214 Odpočinková místnost - skupina 3		43,100			
	VV		Součet		606,530			
98	M	28375922	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 60mm	m2	636,857	180,00	114 634,26	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 60mm					
	VV		606,53*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		636,857			
99	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	606,530	35,00	21 228,55	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111					
	VV		"skladba P1					
	VV		7,41 "101 Závěří		7,410			
	VV		5,89 "102 Technická místnost		5,890			
	VV		4,11 "103 Sklad		4,110			
	VV		2,98 "104 WC učitel/ka 1		2,980			
	VV		15,68 "105 Šatna - skupina 1		15,680			
	VV		15,41 "106 Umývárna - skupina 1		15,410			
	VV		86,73 "107 Denní místnost pro 24 dětí skupiny 1		86,730			
	VV		41,85 "108 Odpočinková místnost - skupina 1		41,850			
	VV		21,53 "109 Chodba se schodištěm		21,530			
	VV		14,13 "110 Výdejna pokrmů vč. mytí nádobí		14,130			
	VV		14,13 "111 Úklidová místnost		14,130			
	VV		7,74 "112 Infra sauna		7,740			
	VV		17,8 "113 Šatna - skupina 2		17,800			
	VV		14,83 "114 Umývárna - skupina 2		14,830			
	VV		3,1 "115 WC učitel/ka 2		3,100			
	VV		66,12 "116 Denní místnost pro 21 dětí skupiny 2		66,120			
	VV		42,8 "117 Odpočinková místnost - skupina 2		42,800			
	VV		"skladba P2					
	VV		5,07 "201 Chodba se schodištěm		5,070			
	VV		5,72 "202 Umývárna s WC pro ZTP		5,720			
	VV		6,78 "203 Šatna personál		6,780			
	VV		17,61 "204 Zasedací místnost		17,610			
	VV		13,19 "205 Ředitelna		13,190			
	VV		5,51 "206 Prádelna		5,510			
	VV		13,76 "207 Výdejna pokrmů vč. mytí nádobí		13,760			
	VV		3 "208 Úklidová místnost		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		7,74 "209 Sklad		7,740			
	VV		17,8 "210 Šatna - skupina 3		17,800			
	VV		14,66 "211 Umývárna - skupina 3		14,660			
	VV		3,1 "212 WC učitel/ka		3,100			
	VV		67,25 "213 Denní místnost pro 21 dětí skupiny 3		67,250			
	VV		43,1 "214 Odpočinková místnost - skupina 3		43,100			
	VV		Součet		606,530			
100	M	28375918	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 20mm	m2	636,857	60,00	38 211,42	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 20mm					
	VV		606,53*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		636,857			
101	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	433,288	35,00	15 165,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121121					
	VV		"skladba P1					
	VV		433,288		433,288			
102	M	28376379	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa λ=0,035 tl 50mm	m2	909,905	243,00	221 106,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa λ=0,035 tl 50mm					
	VV		433,288*2,1 "Přepočtené koeficientem množství		909,905			
103	K	713131161	Montáž izolace tepelné stěn připevněné sponkami parotěsné reflexní tl do 5 mm	m2	805,166	80,00	64 413,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) připevněné sponkami parotěsné reflexní, tloušťka izolace do 5 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713131161					
	VV		"skladba S3, S4					
	VV		"obklad vláknocementovými deskami					
	VV		"stěny					
	VV		(13,8+11,85+8,05)*4,47		150,639			
	VV		(10,8+30,7+10,8)*8,1		423,630			
	VV		"výtahová šachta					
	VV		(3,448*2+2,648*2)*3,75 "vč. obložení dveří		45,720			
	VV		"obklad modřín					
	VV		185,177		185,177			
	VV		Součet		805,166			
104	M	28329233	folie univerzální pro parotěsnou vrstvu s proměnlivou difúzní tloušťkou a UV stabilizací	m2	845,424	79,00	66 788,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		folie univerzální pro parotěsnou vrstvu s proměnlivou difúzní tloušťkou a UV stabilizací					
	VV		805,166*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		845,424			
105	K	713132311	Montáž izolace tepelné do roštu jednosměrného svislého výšky do 6 m	m2	644,852	175,00	112 849,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tepelné izolace stěn do roštu jednosměrného svislého výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713132311					
	VV		"skladba S3, S4					
	VV		"obklad vláknocementovými deskami					
	VV		"stěny					
	VV		(13,8+11,85+8,05)*4,47		150,639			
	VV		(10,8+30,7+10,8)*8,1		423,630			
	VV		"výtahová šachta					
	VV		(3,448*2+2,648*2)*3,75 "vč. obložení dveří		45,720			
	VV		"obklad modřín					
	VV		185,177		185,177			
	VV		"odpočty otvorů					
	VV		-160,314 "vnější otvory		-160,314			
	VV		Součet		644,852			
106	M	63148161	deska tepelné izolační minerální provětrávaných fasád λ=0,034-0,035 tl 100mm	m2	677,095	307,00	207 868,17	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska tepelné izolační minerální provětrávaných fasád λ=0,034-0,035 tl 100mm					
	VV		644,852*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		677,095			
107	K	713141131	Montáž izolace tepelné stěch plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	403,125	257,00	103 603,13	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tepelné izolace stěch plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá zplna					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141131					
	VV		"skladba P6					
	VV		78,16 "vegetační		78,160			
	VV		30,82 "dlažba 600x600 mm		30,820			
	VV		"skladba P7					
	VV		(29,87*9,97)		297,804			
	VV		-(3,45*2,65) "výtah		-9,143			
	VV		"střecha výtahové šachty					
	VV		(3,03*1,81)		5,484			
	VV		Součet		403,125			
108	M	28375915	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 120mm	m2	846,563	272,00	230 265,14	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 120mm					
	VV		403,125*2,1 "Přepočtené koeficientem množství		846,563			
109	K	713141252	Přikotvení tepelné izolace šrouby do trapézového plechu nebo do dřeva pro izolaci tl přes 200 do 240 mm	m2	403,125	142,00	57 243,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tepelné izolace stěch plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 200 do 240 mm do trapézového plechu nebo do dřeva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141252					
	VV		"skladba P6					
	VV		78,16 "vegetační		78,160			
	VV		30,82 "dlažba 600x600 mm		30,820			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "skladba P7					
			(29,87*9,97)		297,804			
			VV -(3,45*2,65) "výťah		-9,143			
			VV "střecha výtahové šachty					
			VV (3,03*1,81)		5,484			
			VV Součet		403,125			
110	K	713141331	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	403,125	129,00	52 003,13	CS ÚRS 2024 02
		PP	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena zplna					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141331					
		VV	"skladba P6					
		VV	78,16 "vegetační		78,160			
		VV	30,82 "dlažba 600x600 mm		30,820			
		VV	"skladba P7					
		VV	(29,87*9,97)		297,804			
		VV	-(3,45*2,65) "výťah		-9,143			
		VV	"střecha výtahové šachty					
		VV	(3,03*1,81)		5,484			
		VV	Součet		403,125			
111	M	28376141	klín izolační spád do 5% EPS 100	m3	55,096	2 607,00	143 635,27	CS ÚRS 2024 02
		PP	klín izolační spád do 5% EPS 100					
		VV	"skladba P6					
		VV	(108,98*(0,02+0,22)/2)		13,078			
		VV	"skladba P7					
		VV	(288,661*(0,02+0,26)/2)		40,413			
		VV	Součet		53,491			
		VV	53,491*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		55,096			
112	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	14,996	2 000,00	29 992,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s					
			užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713102					
		D 742	Elektroinstalace - slaboproud				17 640,00	
113	K	742320001	Montáž elektrického zámku s mechanickým přepínačem otevřeno/zavřeno	kus	7,000	1 020,00	7 140,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	Montáž elektricky ovládaných zámků s mechanickým přepínačem otevřeno/zavřeno do zárubně					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742320001					
		VV	7 "dveře s elektromagnetickým zámkem (2 vstupní a 5 vnitřích dveří) pro možnost odemčení přístup. systémem		7,000			
114	M	54978003	zámek elektrický s mechanickým přepínačem 12V	kus	7,000	1 500,00	10 500,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	zámek elektrický s mechanickým přepínačem 12V					
		D 762	Konstrukce tesařské				3 776 491,52	
115	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	68,693	550,00	37 781,15	CS ÚRS 2024 02
		PP	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762083121					
		VV	(10,322+4,984+18,642+10,962+14,35+2,357+7,076)		68,693			
116	K	762421210	Montáž obložení stropu deskami z dřevovláknitých hmot tvrdými	m2	234,926	125,00	29 365,75	CS ÚRS 2024 02
		PP	Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž deskami z dřevovláknitých hmot s tvarováním a úpravou pro olišťování spár tvrdými					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762421210					
		VV	"skladba S10					
		VV	(30,7*3,69) "záklap		113,283			
		VV	(30,7*0,345) "strana do střechy		10,592			
		VV	(3,69*0,28)*2 "boky		2,066			
		VV	(30,7*0,28) "čelo		8,596			
		VV	(30,7*3,27) "podhled		100,389			
		VV	Součet		234,926			
117	M	59030933	deska sádrovláknitá parobrzdná obvodových stěn tl 12,5mm	m2	258,419	244,00	63 054,24	CS ÚRS 2024 02
		PP	deska sádrovláknitá parobrzdná obvodových stěn tl 12,5mm					
			Poznámka k položce:					
			Požadavky na výrobky a materiály ze dřeva:					
			- certifikát dodavatele potvrzující, že dřevo používané na stavbě					
			pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů (lesů)					
		P	- doklady materiálového složení výrobků použitých na stavbě					
			- certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes)					
			- nebo FSC (Forest Stewardship Council)					
			- nebo jejich ekvivalent					
		VV	234,926*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		258,419			
118	K	76243001R	Obložení stěn z cementotřískových desek tl 10 mm na sraz šroubovaných	m2	619,989	650,00	402 992,85	CS ÚRS 2024 02
		PP	Obložení stěn z cementotřískových desek šroubovaných na sraz, tloušťky desky 10 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/76243001R					
		VV	"skladba S3, S4					
		VV	"stěny					
		VV	(13,8+11,85+8,05)*4,47		150,639			
		VV	(10,8+30,7+10,8)*8,1		423,630			
		VV	"výtahová šachta					
		VV	(3,448*2+2,648*2)*3,75 "vč. obložení dveří		45,720			
		VV	Součet		619,989			
119	M	59590766	deska cementotřísková fasádní hladká finální vrstva lazura tl 10mm	m2	681,988	1 760,00	1 200 298,88	CS ÚRS 2024 02
		PP	deska cementotřísková fasádní hladká finální vrstva lazura tl 10mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: Požadavky na výrobky a materiály ze dřeva: - certifikát dodavatele potvrzující, že dřevo používané na stavbě pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů (lesů) - doklady materiálového složení výrobků použitých na stavbě - certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) - nebo FSC (Forest Stewardship Council) - nebo jejich ekvivalent					
		VV	619,989*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		681,988			
120	K	762439001	Montáž obložení stěn podkladový rošt	m	1 288,265	55,00	70 854,58	CS ÚRS 2024 02
		PP	Obložení stěn montáž roštu podkladového					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762439001					
		VV	"skladba S3, S4					
		VV	"obklad vláknocementovými deskami					
		VV	"stěny					
		VV	"výtahová šachta					
		VV	619,989*(1/0,625)		991,982			
		VV	"obklad modřín					
		VV	185,177*(1/0,625)		296,283			
		VV	Součet		1 288,265			
121	M	60514105	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 30x50mm	m3	0,488	9 500,00	4 636,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 30x50mm					
			Poznámka k položce: Požadavky na výrobky a materiály ze dřeva: - certifikát dodavatele potvrzující, že dřevo používané na stavbě pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů (lesů) - doklady materiálového složení výrobků použitých na stavbě - certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) - nebo FSC (Forest Stewardship Council) - nebo jejich ekvivalent					
		P	"obklad modřín					
		VV	(185,177*(1/0,625))*0,03*0,05		0,444			
		VV	0,444*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,488			
122	M	60514101	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2	m3	3,491	9 500,00	33 164,50	CS ÚRS 2024 02
		PP	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2					
			Poznámka k položce: Požadavky na výrobky a materiály ze dřeva: - certifikát dodavatele potvrzující, že dřevo používané na stavbě pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů (lesů) - doklady materiálového složení výrobků použitých na stavbě - certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) - nebo FSC (Forest Stewardship Council) - nebo jejich ekvivalent					
		P	"obklad vláknocementovými deskami					
		VV	(619,989*(1/0,625))*0,08*0,04		3,174			
		VV	3,174*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,491			
123	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	928,217	50,00	46 410,85	CS ÚRS 2024 02
		PP	Spojovací prostředky olistování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762495000					
		VV	(234,926+619,989)		854,915			
		VV	"fasáda					
		VV	(619,989*(1/0,625))*0,05		49,599			
		VV	(185,177*(1/0,625))*0,08		23,703			
		VV	Součet		928,217			
124	K	762713140	Montáž prostorové vázané kce pomocí tesařských spojů z hraněného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	234,600	432,00	101 347,20	CS ÚRS 2024 02
		PP	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného pomocí tesařských spojů průřezové plochy přes 288 do 450 cm2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762713140					
		VV	"viz D.1.2					
		VV	(3,3*42)		138,600			
		VV	(3*32)		96,000			
		VV	Součet		234,600			
125	M	60512140	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m	m3	10,322	9 500,00	98 059,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m					
			Poznámka k položce: Požadavky na výrobky a materiály ze dřeva: - certifikát dodavatele potvrzující, že dřevo používané na stavbě pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů (lesů) - doklady materiálového složení výrobků použitých na stavbě - certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) - nebo FSC (Forest Stewardship Council) - nebo jejich ekvivalent					
		P						
		VV	9,384*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		10,322			
126	K	762822120	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl přes 144 do 288 cm2 s výměnami	m	163,850	90,00	14 746,50	CS ÚRS 2024 02
		PP	Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trémovými výměnami, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762822120					
		VV	"průřez 140/160 mm					
		VV	10,03		10,030			
		VV	"průřez 140/200 mm					
		VV	153,82		153,820			
		VV	Součet		163,850			
127	M	60512136	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m	m3	4,984	19 500,00	97 188,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Požadavky na výrobky a materiály ze dřeva:</i> <i>- certifikát dodavatele potvrzující, že dřevo používané na stavbě pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů (lesů)</i> <i>- doklady materiálového složení výrobků použitých na stavbě</i> <i>- certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes)</i> <i>- nebo FSC (Forest Stewardship Council)</i> <i>- nebo jejich ekvivalent</i>					
	VV		4,531*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,984			
128	K	762822130	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2 s výměnami	m	396,830	175,00	69 445,25	CS ÚRS 2024 02
	PP	Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trémovými výměnami, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762822130						
	VV	"průřez 140/240 mm						
	VV	20,43			20,430			
	VV	"průřez 180/240 mm						
	VV	376,4			376,400			
	VV	Součet			396,830			
129	M	60512141	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m	m3	18,642	19 500,00	363 519,00	CS ÚRS 2024 02
	PP	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m						
		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Požadavky na výrobky a materiály ze dřeva:</i> <i>- certifikát dodavatele potvrzující, že dřevo používané na stavbě pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů (lesů)</i> <i>- doklady materiálového složení výrobků použitých na stavbě</i> <i>- certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes)</i> <i>- nebo FSC (Forest Stewardship Council)</i> <i>- nebo jejich ekvivalent</i>						
	P							
	VV	16,947*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			18,642			
130	K	762822140	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl přes 450 do 540 cm2 s výměnami	m	207,600	195,00	40 482,00	CS ÚRS 2024 02
	PP	Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trémovými výměnami, průřezové plochy přes 450 do 540 cm2						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762822140						
	VV	"průřez 200/240 mm						
	VV	207,6			207,600			
131	M	60512146	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 dl 6-8m	m3	10,962	19 500,00	213 759,00	CS ÚRS 2024 02
	PP	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 dl 6-8m						
		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Požadavky na výrobky a materiály ze dřeva:</i> <i>- certifikát dodavatele potvrzující, že dřevo používané na stavbě pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů (lesů)</i> <i>- doklady materiálového složení výrobků použitých na stavbě</i> <i>- certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes)</i> <i>- nebo FSC (Forest Stewardship Council)</i> <i>- nebo jejich ekvivalent</i>						
	P							
	VV	9,965*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			10,962			
132	K	762822150	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl přes 540 cm2 s výměnami	m	180,500	211,00	38 085,50	CS ÚRS 2024 02
	PP	Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trémovými výměnami, průřezové plochy přes 540 cm2						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762822150						
	VV	"profil 200/320 mm						
	VV	10,2			10,200			
	VV	"profil 200/400 mm						
	VV	10,2			10,200			
	VV	"profil 220/320 mm						
	VV	128,36			128,360			
	VV	"profil 200/400 mm						
	VV	31,74			31,740			
	VV	Součet			180,500			
133	M	60512146	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 dl 6-8m	m3	14,350	19 500,00	279 825,00	CS ÚRS 2024 02
	PP	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 dl 6-8m						
		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Požadavky na výrobky a materiály ze dřeva:</i> <i>- certifikát dodavatele potvrzující, že dřevo používané na stavbě pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů (lesů)</i> <i>- doklady materiálového složení výrobků použitých na stavbě</i> <i>- certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes)</i> <i>- nebo FSC (Forest Stewardship Council)</i> <i>- nebo jejich ekvivalent</i>						
	P							
	VV	13,045*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			14,350			
134	K	762824120	Montáž stropního trámu z lepeného hranolu průřezové pl přes 144 do 288 cm2 s výměnami	m	111,600	113,00	12 610,80	CS ÚRS 2024 02
	PP	Montáž stropních trámů z lepených hranolů s trémovými výměnami, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762824120						
	VV	"profil 120/160 mm						
	VV	111,6			111,600			
135	M	61223110	hranol konstrukční BSH vrstvený lepený nepohledový	m3	2,357	19 500,00	45 961,50	CS ÚRS 2024 02
	PP	hranol konstrukční BSH vrstvený lepený nepohledový						
		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Požadavky na výrobky a materiály ze dřeva:</i> <i>- certifikát dodavatele potvrzující, že dřevo používané na stavbě pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů (lesů)</i> <i>- doklady materiálového složení výrobků použitých na stavbě</i> <i>- certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes)</i> <i>- nebo FSC (Forest Stewardship Council)</i> <i>- nebo jejich ekvivalent</i>						
	P							
	VV	2,143*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			2,357			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
136	K	762824150	Montáž stropního trámu z lepeného hranolu průřezové pl přes 540 cm2 s výměnami	m	81,590	259,00	21 131,81	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž stropních trámů z lepených hranolů s trémovými výměnami, průřezové plochy přes 540 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762824150					
	VV		"spojitý nosník					
	VV		"profil 200/320; GL24h					
	VV		28,82		28,820			
	VV		"profil 200/400; GL24h					
	VV		13,72		13,720			
	VV		"spojitý průvlak					
	VV		"profil 200/400; GL24h					
	VV		23,71		23,710			
	VV		"profil 200/400; GL24h					
	VV		15,34		15,340			
	VV		Součet		81,590			
137	M	61223110	hranol konstrukční BSH vrstvený lepený nepohledový	m3	7,076	19 500,00	137 982,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		hranol konstrukční BSH vrstvený lepený nepohledový					
			Poznámka k položce:					
			Požadavky na výrobky a materiály ze dřeva:					
			- certifikát dodavatele potvrzující, že dřevo používané na stavbě pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů (lesů)					
	P		- doklady materiálového složení výrobků použitých na stavbě					
			- certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes)					
			- nebo FSC (Forest Stewardship Council)					
			- nebo jejich ekvivalent					
	VV		6,433*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		7,076			
138	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	68,693	500,00	34 346,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svorníky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762895000					
	VV		(10,322+4,984+18,642+10,962+14,35+2,357+7,076)		68,693			
139	K	762951003	Montáž podkladního roštu terasy z dřevěných profilů osové vzdálenosti podpěr přes 420 do 550 mm	m2	89,130	160,00	14 260,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž terasy podkladního roštu, z profilů dřevěných, osové vzdálenosti podpěr přes 420 do 550 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762951003					
	VV		"skladba P8					
	VV		89,13		89,130			
140	M	61198143	hranol terasový dřevěný modřín 45x65mm	m	261,828	102,00	26 706,46	CS ÚRS 2024 02
	PP		hranol terasový dřevěný modřín 45x65mm					
			Poznámka k položce:					
			Požadavky na výrobky a materiály ze dřeva:					
			- certifikát dodavatele potvrzující, že dřevo používané na stavbě pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů (lesů)					
	P		- doklady materiálového složení výrobků použitých na stavbě					
			- certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes)					
			- nebo FSC (Forest Stewardship Council)					
			- nebo jejich ekvivalent					
	VV		89,13*2,9376 'Přepočtené koeficientem množství		261,828			
141	K	762951103	Příplatek k montáži podkladního roštu terasy za výškové vyrovnání roštu terčí přes 100 do 145 mm	m	261,828	100,00	26 182,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž terasy Příplatek k cenám za výškové vyrovnání podkladního roštu pomocí vyrovnávacích terčů přes 100 do 145 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762951103					
	VV		"skladba P8					
	VV		261,828		261,828			
142	K	762952012	Montáž teras z prken š přes 90 do 120 mm z dřevin tvrdých šroubovaných broušených bez povrchové úpravy	m2	97,530	350,00	34 135,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevin tvrdých nebo neobyčejně tvrdých, s broušením, omytím a kartáčováním, bez povrchové úpravy, spojovaných šroubováním, šířky přes 90 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762952012					
	VV		"skladba P8					
	VV		89,13		89,130			
	VV		(15,9+17,7)*0,25 "schod		8,400			
	VV		Součet		97,530			
143	M	61198121	profil terasový dřevěný sibiřský modřín š 145mm tl 19mm	m2	105,332	850,00	89 532,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		profil terasový dřevěný sibiřský modřín š 145mm tl 19mm					
			Poznámka k položce:					
			Požadavky na výrobky a materiály ze dřeva:					
			- certifikát dodavatele potvrzující, že dřevo používané na stavbě pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů (lesů)					
	P		- doklady materiálového složení výrobků použitých na stavbě					
			- certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes)					
			- nebo FSC (Forest Stewardship Council)					
			- nebo jejich ekvivalent					
	VV		97,53*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		105,332			
144	K	762953002	Nátěr dřevěných teras olejový dvojnásobný s očištěním	m2	97,530	270,00	26 333,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž terasy nátěr dřevěných teras olejem, včetně očištění dvojnásobně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762953002					
	VV		"skladba P8					
	VV		89,13		89,130			
	VV		(15,9+17,7)*0,25 "schod		8,400			
	VV		Součet		97,530			
145	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	63,933	1 600,00	102 292,80	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762102					
D	763		Konstrukce suché výstavby				7 186 508,66	
146	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	167,720	712,00	119 416,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131411					
	VV		"doplnění akustického podhledu					
	VV		24,88 "107 Denní místnost pro 24 dětí skupiny 1		24,880			
	VV		12,81 "108 Odpočinková místnost - skupina 1		12,810			
	VV		18,14 "116 Denní místnost pro 21 dětí skupiny 2		18,140			
	VV		9,53 "117 Odpočinková místnost - skupina 2		9,530			
	VV		4,7 "204 Zasedací místnost		4,700			
	VV		5,78 "205 Ředitelna		5,780			
	VV		18,11 "213 Denní místnost pro 21 dětí skupiny 3		18,110			
	VV		9,59 "214 Odpočinková místnost - skupina 3		9,590			
	VV		"rovný podhled					
	VV		5,75 "102 Technická místnost		5,750			
	VV		21,13 "109 Chodba se schodištěm		21,130			
	VV		13,61 "110 Výdejna pokrmů vč. mytí nádobí		13,610			
	VV		3,93 "201 Chodba se schodištěm		3,930			
	VV		7,74 "209 Sklad		7,740			
	VV		"šikmý podhled					
	VV		7,96 "101 Zádveří		7,960			
	VV		4,06 "103 Sklad		4,060			
	VV		Součet		167,720			
147	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	84,710	747,00	63 278,37	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131451					
	VV		4,06 "104 WC učitel/ka 1		4,060			
	VV		15,02 "106 Umývárna - skupina 1		15,020			
	VV		2,85 "111 Úklidová místnost		2,850			
	VV		14,66 "114 Umývárna - skupina 2		14,660			
	VV		3 "115 WC učitel/ka 2		3,000			
	VV		5,49 "202 Umývárna s WC pro ZTP		5,490			
	VV		5,51 "206 Prádelna		5,510			
	VV		13,61 "207 Výdejna pokrmů vč. mytí nádobí		13,610			
	VV		2,85 "208 Úklidová místnost		2,850			
	VV		14,66 "211 Umývárna - skupina 3		14,660			
	VV		3 "212 WC učitel/ka		3,000			
	VV		Součet		84,710			
148	K	763131491	SDK podhled deska 1x akustická s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90 Rw 60 dB	m2	266,730	1 132,00	301 938,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou akustickou, tl. 12,5 mm, s izolací, REI do 90					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131491					
	VV		59,92 "107 Denní místnost pro 24 dětí skupiny 1		59,920			
	VV		28,2 "108 Odpočinková místnost - skupina 1		28,200			
	VV		46,61 "116 Denní místnost pro 21 dětí skupiny 2		46,610			
	VV		32,55 "117 Odpočinková místnost - skupina 2		32,550			
	VV		12,91 "204 Zasedací místnost		12,910			
	VV		7,41 "205 Ředitelna		7,410			
	VV		46,64 "213 Denní místnost pro 21 dětí skupiny 3		46,640			
	VV		32,49 "214 Odpočinková místnost - skupina 3		32,490			
	VV		Součet		266,730			
149	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	57,150	676,00	38 633,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného včetně zavěšené nosné konstrukce velikosti kazet 600x600 mm viditelné					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763135101					
	VV		"skladba P12					
	VV		15,23 "105 Šatna - skupina 1		15,230			
	VV		17,57 "113 Šatna - skupina 2		17,570			
	VV		6,78 "203 Šatna personál		6,780			
	VV		17,57 "210 Šatna - skupina 3		17,570			
	VV		Součet		57,150			
150	M	59030570	podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm	m2	60,008	787,00	47 226,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm					
	VV		57,15*1,05 Přepočtené koeficientem množství		60,008			
151	K	763215214	Sádrovláknitá nosná stěna tl 125 mm dřevěná kce 60x100 desky 1x12,5 minerální TI 100 mm 13 kg/m3 REI 15DP2/45DP3 Rw do 44 dB	m2	26,284	1 687,00	44 341,11	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nosná stěna ze sádrovláknitých desek s dřevěnou spodní konstrukcí z profilů 60 x 100 mm jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm stěna tl. 125 mm, REI 15DP2/45DP3 TI minerální tl. 100 mm 30 kg/m3, Rw do 44 dB					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763215214 Poznámka k položce: Požadavky na výrobky a materiály ze dřeva: - certifikát dodavatele potvrzující, že dřevo používané na stavbě pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů (lesů) - doklady materiálového složení výrobků použitých na stavbě - certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) - nebo FSC (Forest Stewardship Council) - nebo jejich ekvivalent					
	P							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"skladba S5					
	VV		"1.NP					
	VV		"mezi 115 a 114					
	VV		(2,79*3,31)		9,235			
	VV		-(0,8*2,15)		-1,720			
	VV		"mezi 111 a výtah					
	VV		(1,7*3,31)		5,627			
	VV		"2.NP					
	VV		"mezi 212 a 211					
	VV		(2,79*3,31)		9,235			
	VV		-(0,8*2,15)		-1,720			
	VV		"mezi 208 a výtah					
	VV		(1,7*3,31)		5,627			
	VV		Součet		26,284			
152	K	763215220	Sádrovláknitá nosná stěna s přesazenou stěnou tl 160 mm dřevěná kce 60x100 desky 1x10 minerální TI 100 mm 30 kg/m3 REI 30DP3	m2	33,108	1 437,00	47 576,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nosná stěna ze sádrovláknitých desek s dřevěnou spodní konstrukcí z profilů 60 x 100 mm s přesazenou stěnou jednoduše opláštěná deskou tl. 10 mm stěna tl. 160 mm, REI 30DP3 TI minerální tl. 100 mm 30 kg/m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763215220 Poznámka k položce: Požadavky na výrobky a materiály ze dřeva: - certifikát dodavatele potvrzující, že dřevo používané na stavbě pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů (lesů)					
	P		- doklady materiálového složení výrobků použitých na stavbě - certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) - nebo FSC (Forest Stewardship Council) - nebo jejich ekvivalent					
	VV		"m 115					
	VV		(1,137*1,2)*2		2,729			
	VV		"m 114					
	VV		(4,17*1,2)		5,004			
	VV		(3,64*1,2)		4,368			
	VV		"m 104					
	VV		(1,137*1,2)		1,364			
	VV		"m 106					
	VV		(3,93*1,2)		4,716			
	VV		"m 212					
	VV		(1,137*1,2)*2		2,729			
	VV		"m 211					
	VV		(4,17*1,2)		5,004			
	VV		(3,64*1,2)		4,368			
	VV		"m 202					
	VV		(2,355*1,2)		2,826			
	VV		Součet		33,108			
153	K	763215231	Sádrovláknitá nosná stěna s přesazenou stěnou tl 165 mm dřevěná kce 60x100 desky 1x12,5 minerální TI 100 mm 30 kg/m3 REI 15DP2/45DP3 TI minerální Rw 44 dB	m2	146,223	1 437,00	210 122,45	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nosná stěna ze sádrovláknitých desek s dřevěnou spodní konstrukcí z profilů 60 x 100 mm s přesazenou stěnou jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm stěna tl. 165 mm, REI 15DP2/45DP3 TI minerální tl. 100 mm 30 kg/m3, Rw 44 dB					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763215231 Poznámka k položce: Požadavky na výrobky a materiály ze dřeva: - certifikát dodavatele potvrzující, že dřevo používané na stavbě pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů (lesů)					
	P		- doklady materiálového složení výrobků použitých na stavbě - certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) - nebo FSC (Forest Stewardship Council) - nebo jejich ekvivalent					
	VV		"1.NP					
	VV		"mezi 114 a 113					
	VV		(2,79*3,31)		9,235			
	VV		-(1*2,15) "dveře		-2,150			
	VV		"mezi 116 a 110-112					
	VV		(3,84*3,31)		12,710			
	VV		-(0,7*2,15)		-1,505			
	VV		-(0,9*2,15)		-1,935			
	VV		"mezi 105 a schodiště					
	VV		(6*3,31)		19,860			
	VV		"mezi 104 a 106					
	VV		(7,1*3,31)		23,501			
	VV		-(0,8*2,15)		-1,720			
	VV		-(2,2*1,4) "okno		-3,080			
	VV		(2,68*3,31)		8,871			
	VV		-(0,8*2,15)		-1,720			
	VV		"výtah					
	VV		(1,7*3,31)		5,627			
	VV		-(1,2*2,23)		-2,676			
	VV		"2.NP					
	VV		"mezi 211 a 210					
	VV		(2,79*3,31)		9,235			
	VV		-(1*2,15)		-2,150			
	VV		"mezi 213 a 207-209					
	VV		(6,84*3,31)		22,640			
	VV		-(0,7*2,15)		-1,505			
	VV		-(0,9*2,15)		-1,935			
	VV		"výtah					
	VV		(1,7*3,31)		5,627			
	VV		-(1,2*2,23)		-2,676			
	VV		"mezi 207 a 206					
	VV		(2,54*3,31)		8,407			
	VV		"mezi 204 - 206					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV (4,08*3,31)*2		27,010			
			VV "mezi 202 a 203					
			VV (5,65*3,31)		18,702			
			VV -(1*2,15)		-2,150			
			VV Součet		146,223			
154	K	76321525R	Sádrovláknitá nosná stěna tl 225 mm dřevěná spodní kce 60x100 desky 2x12,5 Tl 100 mm 30 kg/m3	m2	309,939	2 737,00	848 303,04	CS ÚRS 2023 02
	PP		Sádrovláknitá nosná stěna tl 225 mm dřevěná spodní kce 60x100 desky 2x12,5 Tl 100 mm 30 kg/m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/76321525R Poznámka k položce:					
	P		Požadavky na výrobky a materiály ze dřeva: - certifikát dodavatele potvrzující, že dřevo používané na stavbě pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů (lesů) - doklady materiálového složení výrobků použitých na stavbě - certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) - nebo FSC (Forest Stewardship Council) - nebo jejich ekvivalent					
	VV		"1.NP					
	VV		"mezi 117 a 115-116					
	VV		VV (9,85*3,31)		32,604			
	VV		VV -(1,7*2,15)		-3,655			
	VV		VV "mezi 113-115					
	VV		VV (13,23*3,31)		43,791			
	VV		VV -(2,2*1,4) "okno		-3,080			
	VV		VV -(1*2,15)*2		-4,300			
	VV		VV "mezi 109 a 112, 113, výtah					
	VV		VV (7,09+2,82)*3,31		32,802			
	VV		VV -(1*2,15)*2		-4,300			
	VV		VV -(0,9*2,15)		-1,935			
	VV		VV -(1,2*2,23)		-2,676			
	VV		VV "m 112					
	VV		VV (3,6*3,31)		11,916			
	VV		VV "mezi 110 a 107					
	VV		VV (12,78+2,54)*3,31		50,709			
	VV		VV -(0,9*2,15)*3		-5,805			
	VV		VV "mezi 107 a 108					
	VV		VV (10,402*3,31)		34,431			
	VV		VV -(1,7*2,15)		-3,655			
	VV		VV "mezi 107 a 106					
	VV		VV (2,68*3,31)		8,871			
	VV		VV -(1*2,15)		-2,150			
	VV		VV "mezi 104 a 102					
	VV		VV (2,26*3,31)		7,481			
	VV		VV "2.NP					
	VV		VV "mezi 214 a 212					
	VV		VV (9,85*3,31)		32,604			
	VV		VV -(1,7*2,15)		-3,655			
	VV		VV "mezi 211,210 a 213,209					
	VV		VV (13,21*3,31)		43,725			
	VV		VV -(2,2*1,4)		-3,080			
	VV		VV -(1*2,15)*2		-4,300			
	VV		VV "mezi 208-210					
	VV		VV (5,41+3,6)*3,31		29,823			
	VV		VV -(1*2,15)		-2,150			
	VV		VV -(0,8*2,15)		-1,720			
	VV		VV "mezi 207 a 206					
	VV		VV (7,75*3,31)		25,653			
	VV		VV -(0,9*2,15)		-1,935			
	VV		VV -(0,8*2,15)		-1,720			
	VV		VV "mezi 202 a 203					
	VV		VV (2,355*3,31)		7,795			
	VV		VV -(1*2,15)		-2,150			
	VV		VV Součet		309,939			
155	K	763264741	Sádrovláknitý obklad tvaru U š přes 0,5 m do 0,75 m pro ocelový nosník deskou protipožární tl 12,5 mm	m	143,430	984,00	141 135,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obklad ocelových nosníků sádrovláknitými deskami bez spodní konstrukce tvaru U rozvinuté šíře přes 0,5 m do 0,75 m, opláštění deskou protipožární tl. 12,5 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763264741 Poznámka k položce:					
	P		Požadavky na výrobky a materiály ze dřeva: - certifikát dodavatele potvrzující, že dřevo používané na stavbě pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů (lesů) - doklady materiálového složení výrobků použitých na stavbě - certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) - nebo FSC (Forest Stewardship Council) - nebo jejich ekvivalent					
	VV		VV "obklad stropních trámů					
	VV		VV 143,43 "obvodové nosníky		143,430			
156	K	763264761	Sádrovláknitý obklad tvaru U š přes 0,75 m do 1 m pro ocelový nosník deskou protipožární tl 12,5 mm	m	886,920	987,00	875 390,04	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obklad ocelových nosníků sádrovláknitými deskami bez spodní konstrukce tvaru U rozvinuté šíře přes 0,75 m do 1 m, opláštění deskou protipožární tl. 12,5 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763264761 Poznámka k položce:					
	P		Požadavky na výrobky a materiály ze dřeva: - certifikát dodavatele potvrzující, že dřevo používané na stavbě pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů (lesů) - doklady materiálového složení výrobků použitých na stavbě - certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) - nebo FSC (Forest Stewardship Council) - nebo jejich ekvivalent					
	VV		VV "obklad stropních trámů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		42,53 "spojité nosníky		42,530			
	VV		39,05 "spojité průvlaky		39,050			
	VV		163,84 "stropní trámy		163,840			
	VV		396,83 "vnitřní nosníky a stropní trámy		396,830			
	VV		64,17 "vnitřní nosníky		64,170			
	VV		180,5 "vnitřní nosníky		180,500			
	VV		Součet		886,920			
157	K	763711222	Montáž dřevostaveb stěn a příček z panelů tl přes 120 do 240 mm pl přes 3 do 10 m2	m2	50,630	560,00	28 352,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž svislé konstrukce stěny a příčky z panelů tl. přes 120 do 240 mm, plochy přes 3 do 10 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763711222					
	VV		"výtahová šachta					
	VV		(3,45*2+2,65*2)*4,15		50,630			
158	M	61231362	panel masivní dřevěný CLT bez vzduchotěsné úpravy pro vnitřní příčky tl 135mm	m2	51,643	3 700,00	191 079,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		panel masivní dřevěný CLT bez vzduchotěsné úpravy pro vnitřní příčky tl 135mm					
	VV		50,63*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		51,643			
159	K	763711238	Montáž dřevostaveb stěn a příček z panelů tl přes 350 do 470 mm pl přes 10 do 20 m2	m2	759,446	380,00	288 589,48	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž svislé konstrukce stěny a příčky z panelů tl. přes 350 do 470 mm, plochy přes 10 do 20 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763711238					
	VV		"skladba S1, S3					
	VV		"stěny					
	VV		(13,8+11,85+8,05)*4,47		150,639			
	VV		(10,8+30,7+10,8)*8,1		423,630			
	VV		185,177		185,177			
	VV		Součet		759,446			
160	M	61231308	panel kompletizovaný stěnový obvodový s difúzně otevřeným omítkovým systémem tl 383,0mm	m2	774,635	4 950,00	3 834 443,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		panel kompletizovaný stěnový obvodový s difúzně otevřeným omítkovým systémem tl 383,0mm					
			Poznámka k položce:					
			Požadavky na výrobky a materiály ze dřeva:					
			- certifikát dodavatele potvrzující, že dřevo používané na stavbě pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů (lesů)					
	P		- doklady materiálového složení výrobků použitých na stavbě					
			- certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes)					
			- nebo FSC (Forest Stewardship Council)					
			- nebo jejich ekvivalent					
	VV		759,446*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		774,635			
161	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v přes 6 do 12 m	t	71,122	1 500,00	106 683,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763101					
	D	764	Konstrukce klempířské				152 011,27	
162	K	764214606	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm	m	132,390	854,00	113 061,06	CS ÚRS 2024 02
	PP		Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764214606					
	VV		"hlavní střecha					
	VV		(30,7*2+14,07*2)		89,540			
	VV		"výtahová šachta					
	VV		(3,45*2+2,65)		9,550			
	VV		"vedlejší střecha					
	VV		(12,8+12,5+8)		33,300			
	VV		Součet		132,390			
163	K	764216604	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	85,610	411,00	35 185,71	CS ÚRS 2024 02
	PP		Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764216604					
	VV		"parapety					
	VV		85,61		85,610			
164	K	764511601	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	1,700	475,00	807,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový do rš 280 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511601					
	VV		"výtahová šachta					
	VV		1,7		1,700			
165	K	764511641	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou do 250/90 mm	kus	1,000	528,00	528,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu do 250/90 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511641					
	VV		"výtahová šachta					
	VV		1		1,000			
166	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	3,500	694,00	2 429,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764518622					
	VV		"výtahová šachta					
	VV		3,5		3,500			
	D	766	Konstrukce truhlářské				4 936 482,89	
167	K	766211611	Montáž madel schodišťových stěnových dřevěných průběžných šířky do 150 mm	m	21,600	483,00	10 432,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž schodišťových madel kotvených do stěny dřevěných průběžných, šířky do 150 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV "vnitřní schodiště ozn. ZP/7 a-e VV "detailní specifikace vit. D.1.1A.17 VV "vnitřní schodiště VV (2,65+1,2)*2 "ozn. ZP/7a VV (0,5+6,45)*2 "ozn. ZP/7d VV Součet			7,700 13,900 21,600		
168	M	55342038	madlo zábradlí hranaté nerezové 40x40mm	m	23,760	1 500,00	35 640,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		madlo zábradlí hranaté nerezové 40x40mm Poznámka k položce: Požadavky na výrobky a materiály ze dřeva: - certifikát dodavatele potvrzující, že dřevo používané na stavbě pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů (lesů) P - doklady materiálového složení výrobků použitých na stavbě - certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) - nebo FSC (Forest Stewardship Council) - nebo jejich ekvivalent VV 21,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		23,760			
169	M	54889030	uchycení madla na zeď nerezové D 42,4mm	kus	18,000	264,00	4 752,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		uchycení madla na zeď nerezové D 42,4mm		18,000			
170	K	766412222	Montáž obložení stěn pl přes 5 m2 palubkami modřínovými š přes 60 do 80 mm	m2	185,177	750,00	138 882,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž obložení stěn palubkami na pero a drážku plochy přes 5 m2 modřínovými, šířky přes 60 do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766412222					
	VV		"skladba S3, S4					
	VV		"obklad modřín					
	VV		185,177		185,177			
171	M	61191163	palubky obkládové sibiřský modřín profil diagonál 26x146mm jakost A/B	m2	203,695	950,00	193 510,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		palubky obkládové sibiřský modřín profil diagonál 26x146mm jakost A/B Poznámka k položce: Požadavky na výrobky a materiály ze dřeva: - certifikát dodavatele potvrzující, že dřevo používané na stavbě pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů (lesů) P - doklady materiálového složení výrobků použitých na stavbě - certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) - nebo FSC (Forest Stewardship Council) - nebo jejich ekvivalent VV 185,177*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		203,695			
172	K	766621001	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do dřevěné konstrukce	m2	9,240	1 005,00	9 286,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 pevných do dřevěné konstrukce, výšky do 1,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766621001					
	P		Poznámka k položce: - výplně jsou součástí stěnových panelů					
	VV		"vnitřní okna					
	VV		(2,2*1,4) "z 117 do 116		3,080			
	VV		(2,2*1,4) "z 107 do 108		3,080			
	VV		(2,2*1,4) "z 213 do 213		3,080			
	VV		Součet		9,240			
173	M	61110002	okno dřevěné s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	9,240	5 056,28	46 720,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		okno dřevěné s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m					
	P		Poznámka k položce: - výplně jsou součástí stěnových panelů					
174	K	766621002	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 2,5 m s rámem do dřevěné konstrukce	m2	12,301	1 080,00	13 285,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 pevných do dřevěné konstrukce, výšky přes 1,5 do 2,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766621002					
	P		Poznámka k položce: - výplně jsou součástí stěnových panelů					
	VV		"fix okno					
	VV		(3,437*2,5) "do 107		8,593 V08			
	VV		(1,483*2,5) "do 108		3,708 V09			
	VV		Součet		12,301			
175	M	611100R3	okno dřevohliníkové s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	12,301	8 130,30	100 010,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		okno dřevohliníkové s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m					
	P		Poznámka k položce: - výplně jsou součástí stěnových panelů					
176	K	766621202	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do dřevěné konstrukce	m2	121,726	1 080,00	131 464,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do dřevěné konstrukce, výšky přes 1,5 do 2,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766621202					
	P		Poznámka k položce: - výplně jsou součástí stěnových panelů					
	VV		(8,033*2,5) "m 213 (HS portál)		20,083 V13			
	VV		(5,836*2,5) "m 107 (HS portál)		14,590 V11			
	VV		(8,033*2,5) "m 116 (HS portál)		20,083 V13			
	VV		(2,967*2,5) " m 108		7,418 V10			
	VV		(2,6*2,2) "m 109		5,720 V04			
	VV		(2,967*2,5) "m 117		7,418 V10			
	VV		(2,6*2,8) "m 201		7,280 V14			
	VV		(2,6*3,6) "m 201		9,360 V16			
	VV		(2,5*2,1) "m 204		5,250 V17			
	VV		(2,5*2,1) "m 205		5,250 V17			
	VV		(2,967*2,5) "m 214		7,418 V10			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"lichoběžníková okna					
	VV		5,928 "m 101		5,928	V05		
	VV		5,928 "m 201		5,928	V15		
	VV		Součet		121,726			
177	M	611100R5	okno dřevohliníkové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	121,726	13 302,77	1 619 293,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		okno dřevohliníkové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m					
	P		Poznámka k položce: - výplně jsou součástí stěnových panelů					
178	K	766621645	Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 obloukových nebo kulatých do dřevěné konstrukce	m2	15,978	1 250,00	19 972,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž oken dřevěných plochy do 1 m2 včetně montáže rámu obloukových nebo kulatých do dřevěné konstrukce					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766621645					
	P		Poznámka k položce: - výplně jsou součástí stěnových panelů					
	VV		"kruhová okna pr. 1165 mm					
	VV		(3,14*(1,165/2)^2) "m 110		1,065			
	VV		(3,14*(1,165/2)^2) "m 117		1,065			
	VV		(3,14*(1,165/2)^2) "m 115		1,065			
	VV		(3,14*(1,165/2)^2)*2 "m 114		2,131			
	VV		(3,14*(1,165/2)^2) "m 113		1,065			
	VV		(3,14*(1,165/2)^2) "m 104		1,065			
	VV		(3,14*(1,165/2)^2)*2 "m 106		2,131			
	VV		(3,14*(1,165/2)^2) "m 214		1,065			
	VV		(3,14*(1,165/2)^2) "m 212		1,065			
	VV		(3,14*(1,165/2)^2)*2 "m 211		2,131			
	VV		(3,14*(1,165/2)^2) "m 210		1,065			
	VV		(3,14*(1,165/2)^2) "m 207		1,065			
	VV		Součet		15,978			
179	M	611100R4	okno dřevohliníkové trojsklo do plochy 1m2	m2	15,978	64 004,83	1 022 669,10	
	PP		okno dřevohliníkové trojsklo do plochy 1m2					
	P		Poznámka k položce: - výplně jsou součástí stěnových panelů					
180	K	766629631	Montáž těsnění přípojovací spáry ostění nebo nadpraží komprimační páskou	m	217,980	95,00	20 708,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Předsazená montáž otvorových výplní dveří utěsnění přípojovací spáry ostění nebo nadpraží komprimační páskou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766629631					
	P		Poznámka k položce: - výplně jsou součástí stěnových panelů					
181	M	28323186	páska okenní třívrstvá vnitřní parotěsná samolepicí okraj 100mm	m	239,778	35,00	8 392,23	CS ÚRS 2024 02
	PP		páska okenní třívrstvá vnitřní parotěsná samolepicí okraj 100mm					
	P		Poznámka k položce: - výplně jsou součástí stěnových panelů					
	VV		217,98*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		239,778			
182	K	766660171	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	10,000	1 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660171					
	VV		"dveře 600/2100 mm					
	VV		1 "z 116 do 111		1,000			
	VV		1 "z 213 do 208		1,000			
	VV		"dveře 700/2100 mm					
	VV		1 "z 114 do 115		1,000			
	VV		1 "z 106 do 104		1,000			
	VV		1 "z 212 do 211		1,000			
	VV		1 "z 201 do 209		1,000			
	VV		1 "z 201 do 206		1,000			
	VV		"dveře 800/2100 mm					
	VV		1 "z 112 do 109		1,000			
	VV		1 "z 110 do 107		1,000			
	VV		1 "z 213 do 207		1,000			
	VV		Součet		10,000			
183	M	R1162084	dveře jednokřídle masivní smrkové plně 600x1970-2100mm	kus	2,000	15 000,00	30 000,00	
	PP		dveře jednokřídle masivní smrkové plně 600x1970-2100mm					
184	M	R1162085	dveře jednokřídle masivní smrkové plně 700x1970-2100mm	kus	5,000	15 000,00	75 000,00	
	PP		dveře jednokřídle masivní smrkové plně 700x1970-2100mm					
185	M	R1162086	dveře jednokřídle masivní smrkové plně 800x1970-2100mm	kus	3,000	15 000,00	45 000,00	
	PP		dveře jednokřídle masivní smrkové plně 800x1970-2100mm					
186	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	10,000	950,00	9 500,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		kování rozetové klika/klika					
187	K	766660172	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus	13,000	1 100,00	14 300,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660172					
	VV		"dveře 900/2100 mm					
	VV		1 "z 116 do 114		1,000			
	VV		1 "z 114 do 113		1,000			
	VV		1 "z 116 do 113		1,000			
	VV		1 "z 106 do 107		1,000			
	VV		1 "z 105 do 107		1,000			
	VV		1 "z 106 do 105		1,000			
	VV		1 "z 213 do 211		1,000			
	VV		1 "z 211 do 210		1,000			
	VV		1 "z 210 do 213		1,000			
	VV		1 "z 201 do 205		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1 "z 201 do 204		1,000			
	VV		1 "z 201 do 203		1,000			
	VV		1 "z 203 do 202		1,000			
	VV		Součet		13,000			
188	M	6116208R	dveře jednokřídle masivní smrkové plně 900x1970-2100mm	kus	13,000	10 000,00	130 000,00	
	PP		dveře jednokřídle masivní smrkové plně 900x1970-2100mm					
189	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	13,000	950,00	12 350,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		kování rozetové klika/klika					
190	K	766660174	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š přes 1,45 m do obložkové zárubně	kus	3,000	1 450,00	4 350,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do obložkové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660174					
	VV		"tl. příčky 225 mm					
	VV		"dveře 1600/2100 mm					
	VV		1 "z 117 do 116		1,000			
	VV		1 "z 107 do 108		1,000			
	VV		1 "z 214 do 213		1,000			
	VV		Součet		3,000			
191	M	R1161044	dveře dvoukřídle masivní smrkové plně 1600x1970-2100mm	kus	3,000	28 950,00	86 850,00	
	PP		dveře dvoukřídle masivní smrkové plně 1600x1970-2100mm					
192	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	3,000	950,00	2 850,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		kování rozetové klika/klika					
193	K	766660181	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do obložkové zárubně	kus	4,000	1 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do obložkové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660181					
	VV		"dveře 700/2100 mm; PO EW30DP3-C					
	VV		1 "z 103 do 104		1,000			
	VV		"dveře 800/2100 mm; PO EW30DP3-C					
	VV		1 "z 116 do 110		1,000			
	VV		1 "z 109 do 110		1,000			
	VV		1 "z 201 do 210		1,000			
	VV		Součet		4,000			
194	M	R1162097	dveře jednokřídle masivní smrkové protipožární EI (EW) 30 D2 plně 700x1970-2100mm	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	
	PP		dveře jednokřídle masivní smrkové protipožární EI (EW) 30 D2 plně 700x1970-2100mm					
195	M	R1162098	dveře jednokřídle masivní smrkové protipožární EI (EW) 30 D2 plně 800x1970-2100mm	kus	4,000	25 000,00	100 000,00	
	PP		dveře jednokřídle masivní smrkové protipožární EI (EW) 30 D2 plně 800x1970-2100mm					
196	M	54914135	kování panikové klika/klika	kus	4,000	4 500,00	18 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		kování panikové klika/klika					
197	K	766660182	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do obložkové zárubně	kus	3,000	1 100,00	3 300,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do obložkové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660182					
	VV		"dveře 900/2100 mm; PO EW30DP3-C					
	VV		1 "z 113 do 109		1,000			
	VV		1 "z 105 do 109		1,000			
	VV		1 "z 210 do 201		1,000			
	VV		Součet		3,000			
198	M	R1165314	dveře jednokřídle masivní smrkové protipožární EI (EW) 30 D2 plně 900x1970-2100mm	kus	3,000	25 000,00	75 000,00	
	PP		dveře jednokřídle masivní smrkové protipožární EI (EW) 30 D2 plně 900x1970-2100mm					
199	M	54914135	kování panikové klika/klika	kus	3,000	4 500,00	13 500,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		kování panikové klika/klika					
200	K	766660511	Montáž vchodových dveří včetně rámu jednokřídlových bez nadsvětlíku do dřevěné konstrukce	kus	2,000	4 612,50	9 225,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vchodových dveří včetně rámu do dřevěných konstrukcí jednokřídlových bez nadsvětlíku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660511					
	P		Poznámka k položce: - výplně jsou součástí stěnových panelů					
	VV		1 "dveře do 110		1,000			
	VV		1 "dveře do 102		1,000			
	VV		Součet		2,000			
201	M	611732R1	dveře jednokřídle dřevohliníkové prosklené max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	5,163	38 704,14	199 829,50	
	PP		dveře jednokřídle dřevohliníkové prosklené max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2					
	P		Poznámka k položce: - výplně jsou součástí stěnových panelů					
	VV		(1,165*2,5)		2,913			
	VV		(1*2,25)		2,250			
	VV		Součet		5,163			
202	K	766660551	Montáž vchodových dveří včetně rámu dvoukřídlových bez nadsvětlíku do dřevěné konstrukce	kus	1,000	12 671,00	12 671,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vchodových dveří včetně rámu do dřevěných konstrukcí dvoukřídlových bez nadsvětlíku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660551					
	P		Poznámka k položce: - výplně jsou součástí stěnových panelů					
	VV		1 "dveře do 101		1,000			
203	M	611732R2	dveře dvoukřídle dřevohliníkové prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	5,004	44 664,67	223 502,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		dveře dvoukřídlové dřevohliníkové prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		- výplně jsou součástí stěnových panelů (2,224*2,25)		5,004			
204	K	766660716	Montáž samozavírače na dřevěnou zárubeň a dveřní křídlo	kus	7,000	500,00	3 500,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň dřevěnou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660716					
	VV		"dveře 700/2100 mm; PO EW30DP3-C					
	VV		1 "z 103 do 104		1,000			
	VV		"dveře 800/2100 mm; PO EW30DP3-C					
	VV		1 "z 116 do 110		1,000			
	VV		1 "z 109 do 110		1,000			
	VV		1 "z 201 do 210		1,000			
	VV		"dveře 900/2100 mm; PO EW30DP3-C					
	VV		1 "z 113 do 109		1,000			
	VV		1 "z 105 do 109		1,000			
	VV		1 "z 210 do 201		1,000			
	VV		Součet		7,000			
205	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus	7,000	3 150,00	22 050,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		samozavírač dveří hydraulický					
206	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	4,000	1 500,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766682111					
	VV		"příčky tl. 125 mm					
	VV		"dveře 700/2100 mm					
	VV		1 "z 114 do 115		1,000			
	VV		1 "z 212 do 211		1,000			
	VV		"dveře 900/2100 mm					
	VV		1 "z 201 do 205		1,000			
	VV		1 "z 201 do 204		1,000			
	VV		Součet		4,000			
207	M	R1182308	zárubeň jednokřídlová obložková masivní smrková tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	4,000	10 000,00	40 000,00	
	PP		zárubeň jednokřídlová obložková masivní smrková tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm					
208	K	766682112	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 170 do 350 mm	kus	8,000	1 500,00	12 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766682112					
	VV		"příčky tl. 165 mm					
	VV		"dveře 600/2100 mm					
	VV		1 "z 116 do 111		1,000			
	VV		1 "z 213 do 208		1,000			
	VV		"dveře 700/2100 mm					
	VV		1 "z 106 do 104		1,000			
	VV		"dveře 800/2100 mm					
	VV		1 "z 213 do 207		1,000			
	VV		"dveře 900/2100 mm					
	VV		1 "z 114 do 113		1,000			
	VV		1 "z 106 do 105		1,000			
	VV		1 "z 211 do 210		1,000			
	VV		1 "z 201 do 203		1,000			
	VV		Součet		8,000			
209	M	R1182308	zárubeň jednokřídlová obložková masivní smrková tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	8,000	10 000,00	80 000,00	
	PP		zárubeň jednokřídlová obložková masivní smrková tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm					
210	K	766682112	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 170 do 350 mm	kus	11,000	1 500,00	16 500,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766682112					
	VV		"příčky tl. 225 mm					
	VV		"dveře 700/2100 mm					
	VV		1 "z 201 do 209		1,000			
	VV		1 "z 201 do 206		1,000			
	VV		"dveře 800/2100 mm					
	VV		1 "z 112 do 109		1,000			
	VV		1 "z 110 do 107		1,000			
	VV		"dveře 900/2100 mm					
	VV		1 "z 116 do 114		1,000			
	VV		1 "z 116 do 113		1,000			
	VV		1 "z 106 do 107		1,000			
	VV		1 "z 105 do 107		1,000			
	VV		1 "z 213 do 211		1,000			
	VV		1 "z 210 do 213		1,000			
	VV		1 "z 203 do 202		1,000			
	VV		Součet		11,000			
211	M	R1182308	zárubeň jednokřídlová obložková masivní smrková tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	11,000	10 000,00	110 000,00	
	PP		zárubeň jednokřídlová obložková masivní smrková tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm					
212	K	766682122	Montáž zárubní obložkových pro dveře dvoukřídlové tl stěny přes 170 do 350 mm	kus	3,000	2 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře dvoukřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766682122					
	VV		"tl. příčky 225 mm					
	VV		"dveře 1600/2100 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1 "z 117 do 116		1,000			
	VV		1 "z 107 do 108		1,000			
	VV		1 "z 214 do 213		1,000			
	VV		Součet		3,000			
213	M	R1182330	zárubeň dvoukřídlá obložková masivní smrková tl stěny 160-250mm rozměru 1250-1850/1970, 2100mm	kus	3,000	17 500,00	52 500,00	
	PP		zárubeň dvoukřídlá obložková masivní smrková tl stěny 160-250mm rozměru 1250-1850/1970, 2100mm					
214	K	766682211	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766682211					
	VV		"dveře 700/2100 mm; PO EW30DP3-C					
	VV		1 "z 103 do 104		1,000			
	VV		"dveře 800/2100 mm; PO EW30DP3-C					
	VV		1 "z 116 do 110		1,000			
	VV		Součet		2,000			
215	M	R1182319	zárubeň jednokřídla obložková masivní smrková a protipožární úpravou tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	2,000	10 000,00	20 000,00	
	PP		zárubeň jednokřídla obložková masivní smrková a protipožární úpravou tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm					
216	K	766682212	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 170 do 350 mm	kus	5,000	1 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766682212					
	VV		"dveře 800/2100 mm; PO EW30DP3-C					
	VV		1 "z 109 do 110		1,000			
	VV		1 "z 201 do 210		1,000			
	VV		"dveře 900/2100 mm; PO EW30DP3-C					
	VV		1 "z 113 do 109		1,000			
	VV		1 "z 105 do 109		1,000			
	VV		1 "z 210 do 201		1,000			
	VV		Součet		5,000			
217	M	R1182319	zárubeň jednokřídla obložková masivní smrková a protipožární úpravou tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	5,000	14 500,00	72 500,00	
	PP		zárubeň jednokřídla obložková masivní smrková a protipožární úpravou tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm					
218	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	11,372	500,00	5 686,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766102					
D	767		Konstrukce zámečnické				3 367 721,45	
219	K	767114112	Montáž stěn a příček rámových zasklených do celosténových panelů nebo ocelové konstrukce bez požární odolnosti plochy přes 6 do 9 m2	m2	8,478	1 954,00	16 566,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž stěn a příček rámových zasklených bez požární odolnosti z hliníkových nebo ocelových profilů do celosténových panelů nebo ocelové konstrukce přes 6 do 9 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767114112					
	VV		"vstupní stěna s dveřmi 1000+1000/2150 mm					
	VV		(2,826*3)		8,478			
220	M	5534136R	stěna rámová prosklená s dveřmi 2000/2400 mm dřevo/hliník bez požární odolnosti čiré dvojsklo interiér	m2	8,478	24 727,29	209 638,00	
	PP		stěna rámová prosklená s dveřmi 2000/2400 mm dřevo/hliník bez požární odolnosti čiré dvojsklo interiér					
221	K	767161123	Montáž zábradlí rovného z trubek do ocelové konstrukce hm do 20 kg	m	52,100	1 200,00	62 520,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767161123					
	VV		"detailní specifikace viz. D.1.1A.17					
	VV		"zábradlí terasy a verandy ozn. ZP/8 a ZP/9					
	VV		"výplň zábradlí lanková nerez síť tl. 2 mm, oko 20x34 mm					
	VV		(12,2+11,8+9,8+8,7+1,6)		52,100			
222	M	767spec-003	dodávka zábradlí vč. kotevního materiálu	m	57,310	7 800,00	447 018,00	
	PP		dodávka zábradlí vč. kotevního materiálu					
	P		Poznámka k položce:					
			- povrchová úprava dle PD je součástí ceny					
			- materiálová specifikace viz D.1.1A.17					
	VV		52,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		57,310			
223	K	767210111	Montáž schodnic ocelových rovných podepřených	m	62,130	1 440,00	89 467,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž schodnic ocelových rovných v prostoru podepřených					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767210111					
	VV		"vnitřní schodiště					
	VV		26,5 "jakl 70/70/5		26,500			
	VV		33,63 "UPE 160		33,630			
	VV		(0,2*10) "platě P10		2,000			
	VV		Součet		62,130			
224	M	13010934	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 160	t	0,629	70 000,00	44 030,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 160					
	VV		0,572*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,629			
225	M	14550264	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 70x70x5mm	t	0,275	70 000,00	19 250,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 70x70x5mm					
	VV		0,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,275			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
226	M	13010328	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 200x10mm	t	0,034	70 000,00	2 380,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 200x10mm					
	VV		0,031*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,034			
227	K	767210153	Montáž schodišťových stupňů ocelových rovných nebo vřetenových svařováním	kus	25,000	900,00	22 500,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž schodišťových stupňů z oceli rovných nebo vřetenových svařováním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767210153					
	VV		"venkovní schodiště					
	VV		"ozn. ZP/2; voz. D.1.1.A15					
	VV		(12+11)		23,000			
	VV		"ozn. ZP/3; voz. D.1.1.A15					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		25,000			
228	M	5534709R	stupeň schodišťový lisovaný žárově zinkovaný velikost 40/3mm 1200x305mm	kus	23,000	2 900,00	66 700,00	
	PP		stupeň schodišťový lisovaný žárově zinkovaný velikost 40/3mm 1200x305mm					
325	M	5534719R	stupeň schodišťový svařovaný žárově zinkovaný velikost 40/3mm 1660x350mm	kus	2,000	3 200,00	6 400,00	
	PP		stupeň schodišťový svařovaný žárově zinkovaný velikost 40/3mm 1660x350mm					
229	K	767220120	Montáž zábradlí schodišťového hmotnosti přes 15 do 25 kg z trubek do zdi	m	20,000	1 200,00	24 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 15 do 25 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767220120					
	VV		"detailní specifikace viz. D.1.1A.17					
	VV		"zábradlí vnějšího schodiště ozn. ZP/8 a ZP/9					
	VV		"výplň zábradlí lanková nerez síť tl. 2 mm, oko 20x34 mm					
	VV		(3,8+0,9+3,8)*2		17,000			
	VV		(1,7+1,3)		3,000			
	VV		Součet		20,000			
230	M	767spec-001	dodávka zábradlí vč. kotevního materiálu	m	22,000	500,00	11 000,00	
	PP		dodávka zábradlí vč. kotevního materiálu					
	P		Poznámka k položce: - povrchová úprava dle PD je součástí ceny					
	VV		- materiálová specifikace viz D.1.1A.17					
	VV		20*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		22,000			
231	K	767211313	Montáž venkovního kovového schodiště rovného kotveného do betonu	m	63,800	1 440,00	91 872,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kovového venkovního schodiště bez zábradlí a podesty, pro šířku stupně do 1 200 mm rovného, kotveného do betonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767211313					
	P		Poznámka k položce: - povrchová úprava dle PD je součástí ceny					
	VV		"venkovní schodiště					
	VV		25,9 "UPE 160		25,900			
	VV		16,8 "R10		16,800			
	VV		19,9 "jakl 100/80/5		19,900			
	VV		1,2 "P10		1,200			
	VV		Součet		63,800			
232	M	13010011	tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 10mm	t	0,011	90 000,00	990,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 10mm					
	VV		0,01*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,011			
233	M	13010934	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 160	t	0,484	70 000,00	33 880,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 160					
	VV		0,44*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,484			
234	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	0,209	90 000,00	18 810,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule					
	VV		0,19*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,209			
235	M	14550429	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 100x80x5mm	t	0,272	70 000,00	19 040,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 100x80x5mm					
	VV		0,247*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,272			
236	K	767220410	Montáž zábradlí schodišťového z profilové oceli do zdi hmotnosti do 20 kg	m	27,010	1 200,00	32 412,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž schodišťového zábradlí z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767220410					
	P		Poznámka k položce: - povrchová úprava dle PD je součástí ceny - nerezová madla ve dvou úrovních jsou součástí zábradlí					
	VV		- materiálová specifikace viz D.1.1A.17					
	VV		"vnitřní schodiště ozn. ZP/7 a-e					
	VV		"detailní specifikace vit. D.1.1A.17					
	VV		6,45 "ZP/7a		6,450			
	VV		2,65 "ZP/7c		2,650			
	VV		(0,97+2,65+1,89) "ZP/7b		5,510			
	VV		(6,2+1,6+4,6) "ZP/7e		12,400			
	VV		Součet		27,010			
237	M	767spec-002	dodávka zábradlí vč. kotevního materiálu	m	13,750	7 800,00	107 250,00	
	PP		dodávka zábradlí vč. kotevního materiálu					
	P		Poznámka k položce: - materiál nerez					
	VV		- dodávka vč. kotevních prvků a konzol					
	VV		12,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		13,750			
238	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čisticích zón	m2	2,664	1 500,00	3 996,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vstupních čisticích zón z rohoží kovových nebo plastových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767531111					
	VV		"101 Závěří					
	VV		(1,2*2,22)		2,664			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
239	M	69752003	rohož vstupní provedení hliník super 27 mm	m2	2,930	9 000,00	26 370,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		rohož vstupní provedení hliník super 27 mm					
	VV		2,664*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,930			
240	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	6,840	900,00	6 156,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767531121					
	VV		"101 Zádveří					
	VV		(1,2*2+2,22*2)		6,840			
241	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI	m	7,524	3 900,00	29 343,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI					
	VV		6,84*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		7,524			
242	K	767590110	Montáž podlahového roštu svařovaného	kg	43,360	48,00	2 081,28	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných svařováním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767590110					
	VV		"detailní specifikace viz. D.1.1A.16					
	VV		"ozn. ZP/4					
	VV		33,78		33,780			
	VV		"ozn. ZP/5					
	VV		7,45 "ZP/5a		7,450			
	VV		0,96 "ZP/5b		0,960			
	VV		"ozn. ZP/6					
	VV		1,17		1,170			
	VV		Součet		43,360			
243	M	55347016	rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/3mm 1000x1000mm	kus	43,360	2 400,00	104 064,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/3mm 1000x1000mm					
244	K	767649194	Montáž dveřního madla	kus	16,000	1 000,00	16 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří model					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767649194					
	VV		"dveřní madla pro invalidní					
	VV		16		16,000			
245	M	55147055	madlo invalidní rovné bílé 800mm	kus	16,000	1 500,00	24 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		madlo invalidní rovné bílé 800mm					
246	K	767649195	Montáž dveřního druhého zámku	kus	14,000	1 500,00	21 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří druhého zámku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767649195					
	VV		14 "magnety ve dveřních otvorech (pro EZS)		14,000			
247	M	54926004	zámek zadlabací magnetický s protiplechem rozteč 72x55mm	kus	14,000	2 500,00	35 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		zámek zadlabací magnetický s protiplechem rozteč 72x55mm					
248	K	767881128	Montáž bodů záchytného systému do dřevěných trámových konstrukcí sevřením, kotvením	kus	17,000	564,71	9 600,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím vedením do dřevěných trámových konstrukcí sevřením, kotvení svrchní, objímkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767881128					
	VV		"detailní specifikace viz. D.1.1A.12					
	VV		8 "s lanem do betonu bod A		8,000			
	VV		8 "s lanem do dřeva bod B		8,000			
	VV		1 "samostatný bod C		1,000			
	VV		Součet		17,000			
249	M	7092138R	kotvicí bod ztužený pro dřevěné nosníky pomocí dvou závitových tyčí do předvrtaných otvorů dl 700mm	kus	1,000	1 506,00	1 506,00	
	PP		kotvicí bod ztužený pro dřevěné nosníky pomocí dvou závitových tyčí do předvrtaných otvorů dl 700mm					
	VV		1 "bod C		1,000			
326	M	70921379	kotvicí bod ztužený pro dřevěné nosníky pomocí dvou závitových tyčí do předvrtaných otvorů dl 200mm	kus	8,000	3 241,00	25 928,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		kotvicí bod ztužený pro dřevěné nosníky pomocí dvou závitových tyčí do předvrtaných otvorů dl 200mm					
	VV		8 "bod B		8,000			
327	M	7092133R	kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy nebo chemické kotvy dl 700mm	kus	8,000	2 209,00	17 672,00	
	PP		kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy nebo chemické kotvy dl 700mm					
	VV		8 "bod A		8,000			
250	K	767881161	Montáž lana do nástavců v záchytném systému poddajného kotvicího vedení	kus	16,000	340,94	5 455,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému poddajného kotvicího vedení montáž lana uchycení lana k nástavcům					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767881161					
	VV		"detailní specifikace viz. D.1.1A.12					
	VV		16 "s lanem		16,000			
251	M	31452200	nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 6mm	m	89,694	217,80	19 535,01	CS ÚRS 2024 02
	PP		nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 6mm					
	VV		(28,7*2+12,07*2)		81,540			
	VV		81,54*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		89,694			
252	K	76799001R	D+M hydraulický výtah pro 3 stanice, vč. dveří 900/2000 mm; žefík do šachty, kompletní technologie	ks	1,000	697 000,00	697 000,00	
	PP		D+M hydraulický výtah pro 3 stanice, vč. dveří 900/2000 mm; žefík do šachty, kompletní technologie					
253	K	76799002R	D+M dveře do výtahové šachty, roz. 1000/2200 mm; příprava pro instalaci fas. desek	ks	1,000	76 300,00	76 300,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			D+M dveře do výtahové šachty, roz. 1000/2200 mm; příprava pro instalaci fas. desek					
254	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg	kg	166,700	48,00	8 001,60	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995111					
P			Poznámka k položce: - povrchová úprava dle PD je součástí ceny					
VV			"pavlač					
VV			56,82 "kotevní desky P10	56,820				
VV			19,4 "zavětrování RD 10	19,400				
VV			90,48 "zavětrování L50/50/5	90,480				
VV			Součet	166,700				
255	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	0,063	70 000,00	4 410,00	CS ÚRS 2024 02
PP			plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule					
VV			56,82/1000	0,057				
VV			0,057*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	0,063				
256	M	13010420	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm	t	0,099	70 000,00	6 930,00	CS ÚRS 2024 02
PP			úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm					
VV			(90,48/1000)	0,090				
VV			0,09*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	0,099				
257	M	13010011	tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 10mm	t	0,021	70 000,00	1 470,00	CS ÚRS 2024 02
PP			tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 10mm					
VV			19,4/1000	0,019				
VV			0,019*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	0,021				
258	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	2 324,320	38,00	88 324,16	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995113					
P			Poznámka k položce: - povrchová úprava dle PD je součástí ceny					
VV			"pavlač					
VV			2324,32 "nosné prvky HEA 120	2 324,320				
259	M	13010952	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 120	t	2,556	60 000,00	153 360,00	CS ÚRS 2024 02
PP			ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 120					
VV			2,324*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	2,556				
260	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	1 485,050	48,00	71 282,40	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995114					
P			Poznámka k položce: - povrchová úprava dle PD je součástí ceny					
VV			"pavlač					
VV			395,2 "sloupy HEA 140	395,200				
VV			1089,85 "vodorovný profil HEA 180	1 089,850				
VV			Součet	1 485,050				
261	M	13010954	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 140	t	0,435	80 000,00	34 800,00	CS ÚRS 2024 02
PP			ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 140					
VV			0,395*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	0,435				
262	M	13010958	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 180	t	1,199	80 000,00	95 920,00	CS ÚRS 2024 02
PP			ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 180					
VV			1,09*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	1,199				
263	K	76799101R	Povrchová úprava pozinkováním	kg	6 166,760	20,00	123 335,20	
PP			Povrchová úprava pozinkováním					
P			Poznámka k položce: - včetně dopravy					
VV			852,61 "vnitřní schodiště	852,610				
VV			716,46 "venkovní schodiště	716,460				
VV			3976,08 "pavlač	3 976,080				
VV			621,61 "strop nad 1.NP	621,610				
VV			Součet	6 166,760				
264	K	76799102R	D+M zahradní baldachýn s elektro pohonem vč. konstrukce; úhlopříčná trubka, roz. 7x7 m	ks	1,000	300 000,00	300 000,00	
PP			D+M zahradní baldachýn s elektro pohonem vč. konstrukce; úhlopříčná trubka, roz. 7x7 m					
265	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	16,579	2 000,00	33 158,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767102					
D 771			Podlahy z dlaždic					
				333 526,18				
266	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	193,123	5,00	965,62	CS ÚRS 2024 02
PP			Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771111011					
VV			"dlažba 200x200 mm					
VV			7,41 "101 Závěvěí	7,410				
VV			5,89 "102 Technická místnost	5,890				
VV			4,11 "103 Sklad	4,110				
VV			2,98 "104 WC učitel/ka 1	2,980				
VV			15,41 "106 Umývárna - skupina 1	15,410				
VV			21,53 "109 Chodba se schodištěm	21,530				
VV			14,13 "110 Výdejna pokrmů vč. mytí nádobí	14,130				
VV			14,13 "111 Úklidová místnost	14,130				
VV			14,83 "114 Umývárna - skupina 2	14,830				
VV			3,1 "115 WC učitel/ka 2	3,100				
VV			5,07 "201 Chodba se schodištěm	5,070				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5,72 "202 Umývárna s WC pro ZTP		5,720			
	VV		6,78 "203 Šatna personál		6,780			
	VV		5,51 "206 Prádelna		5,510			
	VV		13,76 "207 Výdejna pokrmů vč. mytí nádobí		13,760			
	VV		3 "208 Úklidová místnost		3,000			
	VV		7,74 "209 Sklad		7,740			
	VV		14,66 "211 Umývárna - skupina 3		14,660			
	VV		3,1 "212 WC učitel/ka		3,100			
	VV		"schodiště					
	VV		24,263 "mezipodesta		24,263			
	VV		Součet		193,123			
267	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	203,521	20,00	4 070,42	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121011					
	VV		"dlažba 200x200 mm					
	VV		7,41 "101 Závěvěí		7,410			
	VV		5,89 "102 Technická místnost		5,890			
	VV		4,11 "103 Sklad		4,110			
	VV		2,98 "104 WC učitel/ka 1		2,980			
	VV		15,41 "106 Umývárna - skupina 1		15,410			
	VV		21,53 "109 Chodba se schodištěm		21,530			
	VV		14,13 "110 Výdejna pokrmů vč. mytí nádobí		14,130			
	VV		14,13 "111 Úklidová místnost		14,130			
	VV		14,83 "114 Umývárna - skupina 2		14,830			
	VV		3,1 "115 WC učitel/ka 2		3,100			
	VV		5,07 "201 Chodba se schodištěm		5,070			
	VV		5,72 "202 Umývárna s WC pro ZTP		5,720			
	VV		6,78 "203 Šatna personál		6,780			
	VV		5,51 "206 Prádelna		5,510			
	VV		13,76 "207 Výdejna pokrmů vč. mytí nádobí		13,760			
	VV		3 "208 Úklidová místnost		3,000			
	VV		7,74 "209 Sklad		7,740			
	VV		14,66 "211 Umývárna - skupina 3		14,660			
	VV		3,1 "212 WC učitel/ka		3,100			
	VV		"sokly					
	VV		(11,16*0,1) "101 Závěvěí		1,116			
	VV		(9,61*0,1) "102 Technická místnost		0,961			
	VV		(8,33*0,1) "103 Sklad		0,833			
	VV		(20,18*0,1) "109 Chodba se schodištěm		2,018			
	VV		(32,73*0,1) "201 Chodba se schodištěm		3,273			
	VV		(10,47*0,1) "203 Šatna personál		1,047			
	VV		(11,5*0,1) "209 Sklad		1,150			
	VV		"schodiště					
	VV		24,263 "mezipodesta		24,263			
	VV		Součet		203,521			
268	K	771161011	Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby	m	3,100	350,00	1 085,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771161011					
	VV		"vnitřní schodiště					
	VV		3,1		3,100			
269	M	59054164	profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 10mm	m	3,410	192,00	654,72	CS ÚRS 2024 02
	PP		profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 10mm					
	VV		3,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,410			
270	K	771274114	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem š přes 300 do 350 mm	m	41,904	320,00	13 409,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem stupnic hladkých, šířky přes 300 do 350 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771274114					
	VV		"ozn. ZP/1; viz. D.1.1A.15					
	VV		"rameno 16x161,3/310 mm					
	VV		(1,394*16)		22,304			
	VV		"rameno 7*161,3/310 mm					
	VV		(2,8*7)		19,600			
	VV		Součet		41,904			
271	M	59761133	dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2	m2	16,866	449,00	7 572,83	CS ÚRS 2024 02
	PP		dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2					
	VV		(1,394*0,35)*16		7,806			
	VV		(2,8*0,35)*7		6,860			
	VV		Součet		14,666			
	VV		14,666*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		16,866			
275	K	771474123	Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových šikmých lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	16,280	150,00	2 442,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem schodišťových šikmých, výšky přes 90 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771474123					
	VV		"rameno 16x161,3/310 mm					
	VV		4,96		4,960			
	VV		"rameno 7*161,3/310 mm					
	VV		2,17		2,170			
	VV		"mezipodesta					
	VV		9,15		9,150			
	VV		Součet		16,280			
276	M	59761133	dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2	m2	1,791	449,00	804,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,628*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,791			
277	K	771574419	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	203,521	650,00	132 288,65	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 22 do 25 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771574419					
	VV		"dlažba 200x200 mm					
	VV		7,41 "101 Zádveří		7,410			
	VV		5,89 "102 Technická místnost		5,890			
	VV		4,11 "103 Sklad		4,110			
	VV		2,98 "104 WC učitel/ka 1		2,980			
	VV		15,41 "106 Umývárna - skupina 1		15,410			
	VV		21,53 "109 Chodba se schodištěm		21,530			
	VV		14,13 "110 Výdejna pokrmů vč. mytí nádobí		14,130			
	VV		14,13 "111 Úklidová místnost		14,130			
	VV		14,83 "114 Umývárna - skupina 2		14,830			
	VV		3,1 "115 WC učitel/ka 2		3,100			
	VV		5,07 "201 Chodba se schodištěm		5,070			
	VV		5,72 "202 Umývárna s WC pro ZTP		5,720			
	VV		6,78 "203 Šatna personál		6,780			
	VV		5,51 "206 Prádelna		5,510			
	VV		13,76 "207 Výdejna pokrmů vč. mytí nádobí		13,760			
	VV		3 "208 Úklidová místnost		3,000			
	VV		7,74 "209 Sklad		7,740			
	VV		14,66 "211 Umývárna - skupina 3		14,660			
	VV		3,1 "212 WC učitel/ka		3,100			
	VV		"sokly					
	VV		(11,16*0,1) "101 Zádveří		1,116			
	VV		(9,61*0,1) "102 Technická místnost		0,961			
	VV		(8,33*0,1) "103 Sklad		0,833			
	VV		(20,18*0,1) "109 Chodba se schodištěm		2,018			
	VV		(32,73*0,1) "201 Chodba se schodištěm		3,273			
	VV		(10,47*0,1) "203 Šatna personál		1,047			
	VV		(11,5*0,1) "209 Sklad		1,150			
	VV		"schodiště					
	VV		24,263 "mezipodesta		24,263			
	VV		Součet		203,521			
278	M	59761133	dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2	m2	223,873	400,00	89 549,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2					
	VV		203,521*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		223,873			
279	K	771577211	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	16,290	50,00	814,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771577211					
	VV		4,11 "103 Sklad		4,110			
	VV		2,98 "104 WC učitel/ka 1		2,980			
	VV		3,1 "115 WC učitel/ka 2		3,100			
	VV		3 "208 Úklidová místnost		3,000			
	VV		3,1 "212 WC učitel/ka		3,100			
	VV		Součet		16,290			
280	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	116,220	320,00	37 190,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591112					
	VV		5,89 "102 Technická místnost		5,890			
	VV		2,98 "104 WC učitel/ka 1		2,980			
	VV		15,41 "106 Umývárna - skupina 1		15,410			
	VV		14,13 "110 Výdejna pokrmů vč. mytí nádobí		14,130			
	VV		14,13 "111 Úklidová místnost		14,130			
	VV		14,83 "114 Umývárna - skupina 2		14,830			
	VV		3,1 "115 WC učitel/ka 2		3,100			
	VV		5,72 "202 Umývárna s WC pro ZTP		5,720			
	VV		5,51 "206 Prádelna		5,510			
	VV		13,76 "207 Výdejna pokrmů vč. mytí nádobí		13,760			
	VV		3 "208 Úklidová místnost		3,000			
	VV		14,66 "211 Umývárna - skupina 3		14,660			
	VV		3,1 "212 WC učitel/ka		3,100			
	VV		Součet		116,220			
281	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	242,150	60,00	14 529,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591115					
	VV		11,16 "101 Zádveří		11,160			
	VV		9,61 "102 Technická místnost		9,610			
	VV		8,33 "103 Sklad		8,330			
	VV		7,63 "104 WC učitel/ka 1		7,630			
	VV		17,05 "106 Umývárna - skupina 1		17,050			
	VV		20,18 "109 Chodba se schodištěm		20,180			
	VV		15,91 "110 Výdejna pokrmů vč. mytí nádobí		15,910			
	VV		6,8 "111 Úklidová místnost		6,800			
	VV		16,58 "114 Umývárna - skupina 2		16,580			
	VV		7,85 "115 WC učitel/ka 2		7,850			
	VV		32,73 "201 Chodba se schodištěm		32,730			
	VV		9,79 "202 Umývárna s WC pro ZTP		9,790			
	VV		10,47 "203 Šatna personál		10,470			
	VV		9,42 "206 Prádelna		9,420			
	VV		15,91 "207 Výdejna pokrmů vč. mytí nádobí		15,910			
	VV		6,8 "208 Úklidová místnost		6,800			
	VV		11,5 "209 Sklad		11,500			
	VV		16,58 "211 Umývárna - skupina 3		16,580			
	VV		7,85 "212 WC učitel/ka		7,850			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		242,150			
282	K	771591241	Izolace těsnícími pásy vnitřní kout	kus	52,000	45,00	2 340,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591241					
	VV		(13*4)		52,000			
283	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	147,780	80,00	11 822,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591264					
	VV		9,61 "102 Technická místnost		9,610			
	VV		7,63 "104 WC učitel/ka 1		7,630			
	VV		17,05 "106 Umývárna - skupina 1		17,050			
	VV		15,91 "110 Výdejna pokrmů vč. mytí nádobí		15,910			
	VV		6,8 "111 Úklidová místnost		6,800			
	VV		16,58 "114 Umývárna - skupina 2		16,580			
	VV		7,85 "115 WC učitel/ka 2		7,850			
	VV		9,79 "202 Umývárna s WC pro ZTP		9,790			
	VV		9,42 "206 Prádelna		9,420			
	VV		15,91 "207 Výdejna pokrmů vč. mytí nádobí		15,910			
	VV		6,8 "208 Úklidová místnost		6,800			
	VV		16,58 "211 Umývárna - skupina 3		16,580			
	VV		7,85 "212 WC učitel/ka		7,850			
	VV		Součet		147,780			
284	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	6,994	2 000,00	13 988,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771102					
	D	776	Podlahy povlakové				912 608,68	
285	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	429,930	25,00	10 748,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah nového podkladu betonového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111112					
	VV		15,68 "105 Šatna - skupina 1		15,680			
	VV		86,73 "107 Denní místnost pro 24 dětí skupiny 1		86,730			
	VV		41,85 "108 Odpočinková místnost - skupina 1		41,850			
	VV		17,8 "113 Šatna - skupina 2		17,800			
	VV		66,12 "116 Denní místnost pro 21 dětí skupiny 2		66,120			
	VV		42,8 "117 Odpočinková místnost - skupina 2		42,800			
	VV		17,61 "204 Zasedací místnost		17,610			
	VV		13,19 "205 Ředitelna		13,190			
	VV		17,8 "210 Šatna - skupina 3		17,800			
	VV		67,25 "213 Denní místnost pro 21 dětí skupiny 3		67,250			
	VV		43,1 "214 Odpočinková místnost - skupina 3		43,100			
	VV		Součet		429,930			
286	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	429,930	10,00	4 299,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111311					
	VV		429,930 "vinyl		429,930			
287	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	429,930	35,00	15 047,55	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776121321					
	VV		429,930 "vinyl		429,930			
288	K	776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	429,930	195,00	83 836,35	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776141121					
	VV		429,930 "vinyl		429,930			
289	K	776241111	Lepení hladkých (bez vzoru) pásů ze sametového vinylu	m2	429,930	190,00	81 686,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů hladkých (bez vzoru)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776241111					
	VV		429,930 "vinyl		429,930			
290	M	R8411080	vinyl sametový vyrobený systémem vložkování tl 4,3mm, nylon 6,6, hustota vlákn 70mil/m2, zátěž 34, R10, hořlavost Bfl S1, útlum 20dB	m2	472,923	1 450,00	685 738,35	
	PP		vinyl sametový vyrobený systémem vložkování tl 4,3mm, nylon 6,6, hustota vlákn 70mil/m2, zátěž 34, R10, hořlavost Bfl S1, útlum 20dB					
	VV		429,93*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		472,923			
291	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepením	m	318,230	45,00	14 320,35	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž lišt obvodových lepených					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776421111					
	VV		16,78 "105 Šatna - skupina 1		16,780			
	VV		86,63 "107 Denní místnost pro 24 dětí skupiny 1		86,630			
	VV		29,6 "108 Odpočinková místnost - skupina 1		29,600			
	VV		18,18 "113 Šatna - skupina 2		18,180			
	VV		32,61 "116 Denní místnost pro 21 dětí skupiny 2		32,610			
	VV		28,25 "117 Odpočinková místnost - skupina 2		28,250			
	VV		16,79 "204 Zasedací místnost		16,790			
	VV		14,62 "205 Ředitelna		14,620			
	VV		18,18 "210 Šatna - skupina 3		18,180			
	VV		32,61 "213 Denní místnost pro 21 dětí skupiny 3		32,610			
	VV		23,98 "214 Odpočinková místnost - skupina 3		23,980			
	VV		Součet		318,230			
292	M	28411007	lišta soklová PVC 15x50mm	m	324,595	35,00	11 360,83	CS ÚRS 2024 02
	PP		lišta soklová PVC 15x50mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: - lišta pro vkládání vinylových pásků					
VV			318,23*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		324,595			
293	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,095	1 800,00	5 571,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro obklady povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998776102					
D 781			Dokončovací práce - obklady					331 280,00
294	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	211,080	20,00	4 221,60	CS ÚRS 2024 02
PP			Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011					
VV			10,88 "111 Úklidová místnost		10,880			
VV			19,9 "114 Umývárna - skupina 2		19,900			
VV			9,42 "115 WC učitel/ka 2		9,420			
VV			22,51 "202 Umývárna s WC pro ZTP		22,510			
VV			17,44 "206 Prádelna		17,440			
VV			9,92 "208 Úklidová místnost		9,920			
VV			16,9 "211 Umývárna - skupina 3		16,900			
VV			8,58 "212 WC učitel/ka		8,580			
VV			14,32 "104 WC učitel/ka 1		14,320			
VV			35,07 "106 Umývárna - skupina 1		35,070			
VV			23 "110 Výdejna pokrmů vč. mytí nádobí		23,000			
VV			23,14 "207 Výdejna pokrmů vč. mytí nádobí		23,140			
VV			Součet		211,080			
295	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	211,080	320,00	67 545,60	CS ÚRS 2024 02
PP			Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131112					
VV			211,08 "obklad		211,080			
296	K	781131232	Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	86,000	80,00	6 880,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131232					
297	K	781131241	Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout	kus	48,000	45,00	2 160,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnitřní kout					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131241					
VV			(12*4)		48,000			
298	K	781131264	Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	138,170	80,00	11 053,60	CS ÚRS 2024 02
PP			Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131264					
VV			6,8 "111 Úklidová místnost		6,800			
VV			16,58 "114 Umývárna - skupina 2		16,580			
VV			7,85 "115 WC učitel/ka 2		7,850			
VV			9,79 "202 Umývárna s WC pro ZTP		9,790			
VV			9,42 "206 Prádelna		9,420			
VV			6,8 "208 Úklidová místnost		6,800			
VV			16,58 "211 Umývárna - skupina 3		16,580			
VV			7,85 "212 WC učitel/ka		7,850			
VV			7,63 "104 WC učitel/ka 1		7,630			
VV			17,05 "106 Umývárna - skupina 1		17,050			
VV			15,91 "110 Výdejna pokrmů vč. mytí nádobí		15,910			
VV			15,91 "207 Výdejna pokrmů vč. mytí nádobí		15,910			
VV			Součet		138,170			
299	K	781474115	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	211,080	650,00	137 202,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 22 do 25 ks/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781474115					
VV			211,08 "obklad		211,080			
300	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	232,188	400,00	92 875,20	CS ÚRS 2023 02
PP			obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2					
VV			211,08*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		232,188			
301	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	4,671	2 000,00	9 342,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781102					
D 783			Dokončovací práce - nátěry					137 379,00
302	K	783268111	Lazurovací dvojnásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	191,308	250,00	47 827,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný olejový					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783268111					
VV			"nátěry podkladního roštu - černá					
VV			(991,982*(0,08+0,04*2))		158,717			
VV			(296,283*(0,05+0,03*2))		32,591			
VV			Součet		191,308			
303	K	783314203	Základní antikoroziní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	170,590	150,00	25 588,50	CS ÚRS 2024 02
PP			Základní antikoroziní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783314203					
VV			23,22 "venkovní schodiště		23,220			
VV			130,28 "pavlač		130,280			
VV			17,09 "strop nad 1.NP		17,090			
VV			Součet		170,590			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
304	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	170,590	150,00	25 588,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783315101					
	VV		23,22 "venkovní schodiště		23,220			
	VV		130,28 "pavlač		130,280			
	VV		17,09 "strop nad 1.NP		17,090			
	VV		Součet		170,590			
305	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	153,500	250,00	38 375,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783317101					
	VV		23,22 "venkovní schodiště		23,220			
	VV		130,28 "pavlač		130,280			
	VV		Součet		153,500			
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				532 008,77	
306	K	784161401	Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m2	1 680,516	220,00	369 713,52	CS ÚRS 2024 02
	PP		Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784161401					
	VV		"101 Závěří					
	VV		(11,16*3)		33,480			
	VV		"102 Technická místnost					
	VV		(9,606*3)		28,818			
	VV		"103 Sklad					
	VV		(8,33*2,14)		17,826			
	VV		"104 WC učitel/ka 1					
	VV		(7,628*2,6)		19,833			
	VV		"105 Šatna - skupina 1					
	VV		(16,76*2,6)		43,576			
	VV		"106 Umývárna - skupina 1					
	VV		(17,046*2,6)		44,320			
	VV		"107 Denní místnost pro 24 dětí skupiny 1					
	VV		(38,63*3)		115,890			
	VV		"108 Odpočinková místnost - skupina 1					
	VV		(29,6*3)		88,800			
	VV		"109 Chodba se schodištěm					
	VV		(20,18*3)		60,540			
	VV		"110 Výdejna pokrmů vč. mytí nádobí					
	VV		(15,91*3)		47,730			
	VV		"111 Úklidová místnost					
	VV		(6,8*3)		20,400			
	VV		"112 Infra sauna					
	VV		0 "- technologie sauny		0,000			
	VV		"113 Šatna - skupina 2					
	VV		(18,178*2,6)		47,263			
	VV		"114 Umývárna - skupina 2					
	VV		(16,584*2,6)		43,118			
	VV		"115 WC učitel/ka 2					
	VV		(7,85*2,6)		20,410			
	VV		"116 Denní místnost pro 21 dětí skupiny 2					
	VV		(32,614*3)		97,842			
	VV		"117 Odpočinková místnost - skupina 2					
	VV		(28,246*3)		84,738			
	VV		"201 Chodba se schodištěm					
	VV		(32,73*3)		98,190			
	VV		"202 Umývárna s WC pro ZTP					
	VV		(9,788*2,6)		25,449			
	VV		"203 Šatna personál					
	VV		(10,472*2,6)		27,227			
	VV		"204 Zasedací místnost					
	VV		(16,792*2,6)		43,659			
	VV		"205 Ředitelna					
	VV		(14,622*2,6)		38,017			
	VV		"206 Prádelna					
	VV		(9,418*2,6)		24,487			
	VV		"207 Výdejna pokrmů vč. mytí nádobí					
	VV		(15,91*3)		47,730			
	VV		"208 Úklidová místnost					
	VV		(6,802*3)		20,406			
	VV		"209 Sklad					
	VV		(11,5*3)		34,500			
	VV		"210 Šatna - skupina 3					
	VV		(18,178*2,6)		47,263			
	VV		"211 Umývárna - skupina 3					
	VV		(16,584*2,6)		43,118			
	VV		"212 WC učitel/ka					
	VV		(7,85*2,6)		20,410			
	VV		"213 Denní místnost pro 21 dětí skupiny 3					
	VV		(32,614*3)		97,842			
	VV		"214 Odpočinková místnost - skupina 3					
	VV		(23,975*3)		71,925			
	VV		"odpočty otvorů					
	VV		-160,314 "vnější otvory		-160,314			
	VV		45,123 "vnitřní ostění		45,123			
	VV		-(89,13*2) "vnitřní otvory		-178,260			
	VV		"podhled					
	VV		(167,72+84,71+266,73)		519,160			
	VV		Součet		1 680,516			
307	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	160,314	2,00	320,63	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171111					
	VV		"vnější výplně					
	VV		160,314		160,314			
308	M	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	168,330	2,00	336,66	CS ÚRS 2024 02
	PP		folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m					
	VV		160,314*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		168,330			
309	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	1 469,436	20,00	29 388,72	CS ÚRS 2024 02
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181121					
	VV		"101 Závěří					
	VV		(11,16*3)		33,480			
	VV		"102 Technická místnost					
	VV		(9,606*3)		28,818			
	VV		"103 Sklad					
	VV		(8,33*2,14)		17,826			
	VV		"104 WC učitel/ka 1					
	VV		(7,628*2,6)		19,833			
	VV		"105 Šatna - skupina 1					
	VV		(16,76*2,6)		43,576			
	VV		"106 Umývárna - skupina 1					
	VV		(17,046*2,6)		44,320			
	VV		"107 Denní místnost pro 24 dětí skupiny 1					
	VV		(38,63*3)		115,890			
	VV		"108 Odpočinková místnost - skupina 1					
	VV		(29,6*3)		88,800			
	VV		"109 Chodba se schodištěm					
	VV		(20,18*3)		60,540			
	VV		"110 Výdejna pokrmů vč. mytí nádobí					
	VV		(15,91*3)		47,730			
	VV		"111 Úklidová místnost					
	VV		(6,8*3)		20,400			
	VV		"112 Infra sauna					
	VV		0 "- technologie sauny		0,000			
	VV		"113 Šatna - skupina 2					
	VV		(18,178*2,6)		47,263			
	VV		"114 Umývárna - skupina 2					
	VV		(16,584*2,6)		43,118			
	VV		"115 WC učitel/ka 2					
	VV		(7,85*2,6)		20,410			
	VV		"116 Denní místnost pro 21 dětí skupiny 2					
	VV		(32,614*3)		97,842			
	VV		"117 Odpočinková místnost - skupina 2					
	VV		(28,246*3)		84,738			
	VV		"201 Chodba se schodištěm					
	VV		(32,73*3)		98,190			
	VV		"202 Umývárna s WC pro ZTP					
	VV		(9,788*2,6)		25,449			
	VV		"203 Šatna personál					
	VV		(10,472*2,6)		27,227			
	VV		"204 Zasedací místnost					
	VV		(16,792*2,6)		43,659			
	VV		"205 Reditelna					
	VV		(14,622*2,6)		38,017			
	VV		"206 Prádelna					
	VV		(9,418*2,6)		24,487			
	VV		"207 Výdejna pokrmů vč. mytí nádobí					
	VV		(15,91*3)		47,730			
	VV		"208 Úklidová místnost					
	VV		(6,802*3)		20,406			
	VV		"209 Sklad					
	VV		(11,5*3)		34,500			
	VV		"210 Šatna - skupina 3					
	VV		(18,178*2,6)		47,263			
	VV		"211 Umývárna - skupina 3					
	VV		(16,584*2,6)		43,118			
	VV		"212 WC učitel/ka					
	VV		(7,85*2,6)		20,410			
	VV		"213 Denní místnost pro 21 dětí skupiny 3					
	VV		(32,614*3)		97,842			
	VV		"214 Odpočinková místnost - skupina 3					
	VV		(23,975*3)		71,925			
	VV		"odpočty otvorů					
	VV		-160,314 "vnější otvory		-160,314			
	VV		45,123 "vnitřní ostění		45,123			
	VV		-(89,13*2) "vnitřní otvory		-178,260			
	VV		"odpočet obkladu					
	VV		-211,08		-211,080			
	VV		"podhled					
	VV		(167,72+84,71+266,73)		519,160			
	VV		Součet		1 469,436			
310	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	1 469,436	90,00	132 249,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211101					
	VV		"malby					
	VV		1469,436		1 469,436			
D	786		Dokončovací práce - čalounické úpravy				765 083,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
311	K	786623011	Montáž venkovní žaluzie do okenního nebo dveřního otvoru na rám nebo do žaluziové schránky ovládané motorem pl do 4 m2	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru ovládaných motorem, upevněných na rám nebo do žaluziové schránky, plochy do 4 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/786623011					
VV			1 "m 108		1,000			
312	M	55342529	žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 4,0m2	m2	3,708	7 956,63	29 503,20	CS ÚRS 2024 02
PP			žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 4,0m2					
VV			(1,483*2,5)		3,708			
313	K	786623013	Montáž venkovní žaluzie do okenního nebo dveřního otvoru na rám nebo do žaluziové schránky ovládané motorem pl přes 4 do 6 m2	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru ovládaných motorem, upevněných na rám nebo do žaluziové schránky, plochy přes 4 do 6 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/786623013					
VV			1 "m 204		1,000			
VV			1 "m 205		1,000			
VV			Součet		2,000			
314	M	55342531	žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 6,0m2	m2	10,500	2 868,57	30 120,00	CS ÚRS 2024 02
PP			žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 6,0m2					
VV			(2,5*2,1)*2		10,500			
315	K	786623017	Montáž venkovní žaluzie do okenního nebo dveřního otvoru na rám nebo do žaluziové schránky ovládané motorem pl přes 8 m2	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru ovládaných motorem, upevněných na rám nebo do žaluziové schránky, plochy přes 8 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/786623017					
VV			1 "m 107		1,000			
316	M	55342534	žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 12,0m2	m2	8,668	2 584,84	22 405,40	CS ÚRS 2024 02
PP			žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 12,0m2					
VV			(3,467*2,5)		8,668			
317	K	786623031	Montáž krycího plechu venkovní žaluzie osazené do okenního nebo dveřního otvoru jakékoli šířky	kus	4,000	1 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru krycího plechu jakékoli délky					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/786623031					
VV			1 "m 107		1,000			
VV			1 "m 108		1,000			
VV			1 "m 204		1,000			
VV			1 "m 205		1,000			
VV			Součet		4,000			
318	M	55342584	plech krycí Al pro žaluzie Z-90 tl 1,5mm lakovaný včetně bočnic a držáků plochy do 4,0m2 šířky do 2,0m	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2024 02
PP			plech krycí Al pro žaluzie Z-90 tl 1,5mm lakovaný včetně bočnic a držáků plochy do 4,0m2 šířky do 2,0m					
319	M	55342594	plech krycí Al pro žaluzie Z-90 tl 1,5mm lakovaný včetně bočnic a držáků plochy do 6,0m2 šířky do 3,0m	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP			plech krycí Al pro žaluzie Z-90 tl 1,5mm lakovaný včetně bočnic a držáků plochy do 6,0m2 šířky do 3,0m					
320	M	55342603	plech krycí Al pro žaluzie Z-90 tl 1,5mm lakovaný včetně bočnic a držáků plochy do 12,0m2 šířky do 4,0m	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2024 02
PP			plech krycí Al pro žaluzie Z-90 tl 1,5mm lakovaný včetně bočnic a držáků plochy do 12,0m2 šířky do 4,0m					
321	K	78699001R	D+M screen rolety vč, příslušenství (kotevní prvky, vodící lišty apod.)	m2	151,840	4 281,51	650 105,00	
PP			D+M screen rolety vč, příslušenství (kotevní prvky, vodící lišty apod.)					
VV			"výška rolet bude určena pojektantem					
VV			"1.NP					
VV			(2,3*3,2)		7,360			
VV			(1,45*3,2)		4,640			
VV			(2,4*3,2)*6		46,080			
VV			(2,4*3,2)		7,680			
VV			"2.NP					
VV			(1,6*3,2)		5,120			
VV			(2,3*3,2)*11		80,960			
VV			Součet		151,840			
322	K	998786102	Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,027	850 000,00	22 950,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
Online PSC			základní v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998786102					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				78 540,00	
323	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	238,000	330,00	78 540,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2491					
VV			(8,5*2)*14 "stavební přípomoce, neměřitelné práce		238,000			
D	OST		Ostatní				385 640,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
324	K	OST99A01	D+M infra sauna 3600/2150/2300 mm, systémové řešení vč. 2x solné stěny 3200/400/25 mm	soubor	1,000	385 640,00	385 640,00	
PP			D+M infra sauna 3600/2150/2300 mm, systémové řešení vč. 2x solné stěny 3200/400/25 mm					
P			Poznámka k položce: - viz. specifikace na výkresu D.1.A.11					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol
Objekt:
KOL - Kolektor

KSO:	801 31 81	CC-CZ:	
Místo:	Suchdol	Datum:	03.09.2024
Zadavatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129	IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:	Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6	IČ:	18630197
		DIČ:	CZ186301197
Projektant:	PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, Plzeň	IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:	Jakub Viliingr	IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			596 217,22
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	596 217,22	21,00%	125 205,62
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	721 422,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

Objekt:

KOL - Kolektor

Místo: Suchdol

Datum: 03.09.2024

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129

Projektant: PilsProjekt s.r.o.,
Částkova 74, Plzeň

Uchazeč: Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

Zpracovatel: Jakub Vilingr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		596 217,22
HSV - Práce a dodávky HSV		596 217,22
1 - Zemní práce		96 291,12
3 - Svislé a kompletní konstrukce		23 100,00
4 - Vodorovné konstrukce		227 950,50
8 - Trubní vedení		188 076,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		39 740,00
998 - Přesun hmot		21 059,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

Objekt:

KOL - Kolektor

Místo: Suchdol

Datum: 03.09.2024

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129

Projektant: PilsProjekt s.r.o.,

Uchazeč: Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

Zpracovatel: Jakub Vilingr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 596 217,22

D HSV Práce a dodávky HSV 596 217,22

D 1 Zemní práce 96 291,12

1	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	23,760	420,00	9 979,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251102					
VV			"posun kolektorů dle skutečnosti					
VV			(33*0,6*1,2)					
2	K	133251102	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	23,712	598,00	14 179,78	CS ÚRS 2024 02
PP			Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/133251102					
VV			"vstupní šachty kolektoru					
VV			((1,9*2,4*2)*2)*1,3					
			23,712					
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	51,240	280,00	14 347,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
VV			"vstupní šachty kolektoru					
VV			"výkop					
VV			((1,9*2,4*2)*2)*1,3					
			23,712					
VV			"zásyp					
VV			-5,472					
VV			"zásyp z kolektoru					
VV			(33*1*1)					
			33,000					
VV			Součet					
			51,240					
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	256,200	20,00	5 124,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119					
VV			"vstupní šachty kolektoru					
VV			"výkop					
VV			((1,9*2,4*2)*2)*1,3					
			23,712					
VV			"zásyp					
VV			-5,472					
VV			"zásyp z kolektoru					
VV			(33*1*1)					
			33,000					
VV			Součet					
			51,240					
VV			51,24*5 'Přepočtené koeficientem množství					
			256,200					
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	92,232	480,00	44 271,36	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
VV			"vstupní šachty kolektoru					
VV			"výkop					
VV			((1,9*2,4*2)*2)*1,3					
			23,712					
VV			"zásyp					
VV			-5,472					
VV			"zásyp z kolektoru					
VV			(33*1*1)					
			33,000					
VV			Součet					
			51,240					
VV			51,24*1,8 'Přepočtené koeficientem množství					
			92,232					
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	29,232	287,00	8 389,58	CS ÚRS 2024 02
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
VV			"vstupní šachty kolektoru					
VV			((1,9*2,4*2)*2)*1,3 "výkop					
			23,712					
VV			-(1,9*2,4*2)*2 "šachtice					
			-18,240					
VV			"posun kolektorů dle skutečnosti					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(33°0,6°1,2) "zpětný zásyp na druhé straně		23,760			
	VV		Součet		29,232			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				23 100,00	
7	K	388129220	Montáž ŽB dílců prefabrikovaných kanálů pro rozvody tvaru U hmotnosti přes 1 do 2,5 t	kus	14,000	1 650,00	23 100,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody se zalitím spár šířky do 30 mm tvaru U, hmotnosti přes 1 do 2,5 t					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/388129220					
	VV		"předpokládaná délka kolektoru 2500 mm					
	VV		"posun stáv. kolektrem na novou pozici					
	VV		14		14,000			
D		4	Vodorovné konstrukce				227 950,50	
8	K	411121232	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl přes 900 do 1800 mm	kus	114,000	590,00	67 260,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 900 do 1800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411121232					
	VV		"zastropení kolektoru					
	VV		114		114,000			
9	M	59341747	deska stropní plná PZD 1040x290x90mm, 5kN/m2	kus	116,280	1 350,00	156 978,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska stropní plná PZD 1040x290x90mm, 5kN/m2					
	VV		114*1,02 Přepočtené koeficientem množství		116,280			
10	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	2,970	1 250,00	3 712,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písků a šterkopísku do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111					
	VV		"posun kolektorů dle skutečnosti					
	VV		(33°0,6°0,15)"lože pod kolektro po provedení posunu předpoklad		2,970			
D		8	Trubní vedení				188 076,00	
11	K	893225111	Šachtice domovní vodovodní obestavěný prostor přes 0,75 do 5 m3 se stěnami z betonu s poklopem	m3	18,240	8 650,00	157 776,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Šachtice domovní pro vodoměry nebo vodovodní uzávěry se stěnami z betonu se základovou deskou (dnem) z betonu s cementovým potěrem, s vyspravením nerovností, s vynecháním prostupů ve stěnách pro potrubí a jeho obetonováním, s dodáním a osazením poklopu vel. 500x500 mm obestavěného prostoru přes 0,75 do 5 m3 - vstupní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/893225111					
	VV		"vstupní šachty kolektoru					
	VV		(1,9*2,4*2)*2		18,240			
12	K	899311112	Osazení poklopů s rámem hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	2,000	3 650,00	7 300,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899311112					
	VV		"vstupní šachty kolektoru					
	VV		2		2,000			
13	M	55241020	poklop šachtový třída D400, čtvercový rám 850, vstup 600mm, bez ventilace	kus	2,000	11 500,00	23 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		poklop šachtový třída D400, čtvercový rám 850, vstup 600mm, bez ventilace					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				39 740,00	
14	K	963015171	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 4 t	kus	14,000	1 000,00	14 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump hmotnosti do 4,0 t					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/963015171					
	VV		"předpokládaná délka kolektoru 2500 mm					
	VV		"posun stáv. kolektrem na novou pozici					
	VV		14		14,000			
15	K	965082941	Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm	m3	33,000	780,00	25 740,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. přes 200 mm jakékoliv plochy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965082941					
	VV		"odstranění zásypu z kolektoru					
	VV		(33°1°1)		33,000			
D		998	Přesun hmot				21 059,60	
16	K	998271311	Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu ve štole	t	30,970	465,00	14 401,05	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené monolitické z betonu nebo železobetonu ve štole dopravní vzdálenost do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998271311					
17	K	998271324	Příplatek k přesunu hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu za zvětšený přesun do 500 m	t	30,970	215,00	6 658,55	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené monolitické z betonu nebo železobetonu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998271324					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

Objekt:
ZTI - D.1.4.1 - ZTI - vrchní stavba

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Suchdol	Datum:	03.09.2024
Zadavatel:		IČ:	
	Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	18630197
	Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6	DIČ:	CZ186301197
Projektant:		IČ:	
	PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, Plzeň	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	M. Volf	DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		1 581 794,30	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 581 794,30	21,00%	332 176,80
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 913 971,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

Objekt:

ZTI - D.1.4.1 - ZTI - vrchní stavba

Místo: Suchdol

Datum: 03.09.2024

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129

Projektant: PilsProjekt s.r.o.,
Částkova 74, Plzeň

Uchazeč: Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

Zpracovatel: M. Volf

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 581 794,30
PSV - Práce a dodávky PSV	1 581 794,30
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	238 175,40
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	685 030,21
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	398 478,40
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	260 110,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

Objekt:

ZTI - D.1.4.1 - ZTI - vrchní stavba

Místo:

Suchdol

Datum:

03.09.2024

Zadavatel:

Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129

Projektant:

PilsProjekt s.r.o.,
Částkova 74, Plzeň

Uchazeč:

Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

Zpracovatel:

M. Volf

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 581 794,30	
D PSV Práce a dodávky PSV							1 581 794,30	
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							238 175,40	
1	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	m	35,000	582,30	20 380,50	CS ÚRS 2024 02
PP			Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174024					
2	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	29,000	762,30	22 106,70	CS ÚRS 2024 02
PP			Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174025					
3	K	721174041	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 32	m	18,000	270,90	4 876,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 32					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174041					
4	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	6,000	249,30	1 495,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174042					
5	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	55,000	281,70	15 493,50	CS ÚRS 2024 02
PP			Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174043					
6	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	4,000	367,20	1 468,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 75					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174044					
7	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	26,000	888,30	23 095,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174045					
8	K	721174062	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 75	m	12,000	367,20	4 406,40	CS ÚRS 2024 02
PP			Potrubí z trub polypropylenových větrací DN 75					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174062					
9	K	721174063	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110	m	12,000	888,30	10 659,60	CS ÚRS 2024 02
PP			Potrubí z trub polypropylenových větrací DN 110					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174063					
10	K	721175152	Potrubí kanalizační z PP dešťové vysoce odhlučněné třívrstvé DN 110	m	22,000	1 872,00	41 184,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Potrubí plastové odhlučněné vysoce tlumící třívrstvé dešťové DN 110					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721175152					
11	K	721194103	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32	kus	4,000	170,00	680,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194103					
12	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,000	180,00	180,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194104					
13	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	37,000	200,00	7 400,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194105					
VV			15+3+2+2+3+1+4+1+1+2+3	37,000				
14	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	21,000	300,00	6 300,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194109					
VV			15+3+1+2	21,000				
15	K	721211913	Montáž vpustí podlahových DN 110 ostatní typ	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Podlahové vpustí montáž podlahových vpustí ostatních typů DN 110					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721211913					
16	M	HLE.HL317	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem s pevnou izolační přírubou, ZU standard, plast 147x147mm/ nerez 138x138mm, sítko	kus	1,000	3 252,00	3 252,00	
PP			Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem s pevnou izolační přírubou, ZU standard, plast 147x147mm/ nerez 138x138mm, sítko					
17	K	721212127	Odtokový sprchový žlab délky 1000 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	1,000	12 060,00	12 060,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 1000 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721212127					
P			Poznámka k položce: Pro sprchu pro lélesné postižené					
18	K	721226512	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 50	kus	5,000	1 784,00	8 920,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 50					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721226512					
19	K	721229111	Montáž zápachové uzávěrky pro pračku a myčku do DN 50 ostatní typ	kus	5,000	99,00	495,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Zápachové uzávěrky montáž zápachových uzávěrek ostatních typů do DN 50					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721229111					
20	M	RHLE.HL136430	Vodní ZU pro odvod kondenzátu DN32, bez transparentních trubic a bez dopouštění	kus	4,000	1 465,00	5 860,00	
PP			Vodní ZU pro odvod kondenzátu DN32, bez transparentních trubic a bez dopouštění					
P			Poznámka k položce: pro napojení kondenzátu VZT					
21	M	6001001002	Sífon pro odkapávající kondenzát HL136.3 s přídatnou mechanickou zápachovou uzávěrkou	kus	1,000	1 465,00	1 465,00	
PP			Sífon pro odkapávající kondenzát HL136.3 s přídatnou mechanickou zápachovou uzávěrkou					
P			Poznámka k položce: pro napojení odkapů v tech. místnosti					
22	K	721239114	Montáž střešního vtoku svislý odtok do DN 160 ostatní typ	kus	5,000	900,00	4 500,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem do DN 160					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721239114					
23	M	RHLE.HL621P1	Střešní vtok DN110 svislý s PVC pevnou izolační přírubou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), záchytný koš	kus	5,000	5 397,00	26 985,00	
PP			Střešní vtok DN110 svislý s PVC pevnou izolační přírubou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), záchytný koš					
24	K	721273152	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75	kus	4,000	1 107,00	4 428,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721273152					
25	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	4,000	878,00	3 512,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721273153					
26	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	219,000	30,00	6 570,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721290111					
VV			35+29+18+6+55+4+26+12+12+22	219,000				
27	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,242	831,00	201,10	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721102					
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod	685 030,21				
28	K	722130103	Potrubí pro zavodněný požární systém ocelové hladké pozinkované spojované lisováním D 22x1,5 mm	m	7,000	415,80	2 910,60	CS ÚRS 2024 02
PP			Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných hladkých pro zavodněný požární systém spojovaných lisováním PN 16 do 110°C Ø 22/1,5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722130103					
29	K	722130104	Potrubí pro zavodněný požární systém ocelové hladké pozinkované spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	18,000	510,30	9 185,40	CS ÚRS 2024 02
PP			Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných hladkých pro zavodněný požární systém spojovaných lisováním PN 16 do 110°C Ø 28/1,5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722130104					
30	K	722140117	Potrubí vodovodní z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 54x2 mm	m	5,000	2 853,00	14 265,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 54/2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722140117					
31	K	722160223	Potrubí vodovodní měděné tvrdé spojované lisováním D 22x1 mm	m	30,000	621,00	18 630,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním PN 16 do 85°C Ø 22/1					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722160223					
32	K	722160224	Potrubí vodovodní měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	36,000	899,10	32 367,60	CS ÚRS 2024 02
PP			Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním PN 16 do 85°C Ø 28/1,5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722160224					
33	K	722160225	Potrubí vodovodní měděné tvrdé spojované lisováním D 35x1,5 mm	m	22,000	1 201,00	26 422,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním PN 16 do 85°C Ø 35/1,5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722160225					
34	K	722160226	Potrubí vodovodní měděné tvrdé spojované lisováním D 42x1,5 mm	m	56,000	1 562,40	87 494,40	CS ÚRS 2024 02
PP			Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním PN 16 do 85°C Ø 42/1,5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722160226					
35	K	722160227	Potrubí vodovodní měděné tvrdé spojované lisováním D 54x2 mm	m	5,000	2 295,00	11 475,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním PN 16 do 85°C Ø 54/2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722160227					
36	K	722173113	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 20x2,8 mm	m	288,000	470,70	135 561,60	CS ÚRS 2024 02
PP			Potrubí z plastových trubek ze síťovaného polyethylenu (PE-Xa) spojované mechanicky násuvnou objímkou plastovou D 20/2,8					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722173113					
37	K	722173114	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 25x3,5 mm	m	118,000	687,60	81 136,80	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Potrubí z plastových trubek ze sítovaného polyethylenu (PE-Xa) spojované mechanicky násuvnou objímkou plastovou D 25/3,5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722173114					
38	K	722173115	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 32x4,4 mm	m	37,000	1 042,20	38 561,40	CS ÚRS 2024 02
PP			Potrubí z plastových trubek ze sítovaného polyethylenu (PE-Xa) spojované mechanicky násuvnou objímkou plastovou D 32/4,4					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722173115					
39	K	722173116	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 40x5,5 mm	m	6,000	1 609,20	9 655,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Potrubí z plastových trubek ze sítovaného polyethylenu (PE-Xa) spojované mechanicky násuvnou objímkou plastovou D 40/5,5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722173116					
40	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	144,000	61,20	8 812,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181211					
41	K	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 22 do 32 mm	m	103,000	64,80	6 674,40	CS ÚRS 2024 02
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181212					
VV			12+69+22	103,000				
42	K	722181213	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 32 mm	m	75,000	65,70	4 927,50	CS ÚRS 2024 02
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 32 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181213					
VV			42+5+22+6	75,000				
43	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	170,000	101,70	17 289,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181241					
VV			30+140	170,000				
44	K	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 22 do 45 mm	m	137,000	170,10	23 303,70	CS ÚRS 2024 02
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181252					
VV			22+14+22++59+15+5	137,000				
45	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	1,000	261,00	261,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722190401					
46	K	722190402	Vyvedení a upevnění výpustku DN přes 25 do 50	kus	2,000	325,00	650,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek přes 25 do DN 50					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722190402					
47	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	42,000	207,90	8 731,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220111					
48	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem	pár	19,000	398,70	7 575,30	CS ÚRS 2024 02
PP			Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2"					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220121					
49	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem	kus	1,000	295,20	295,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722224115					
50	K	722231073	Ventil zpětný mosazný G 3/4" PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	1,000	520,20	520,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Armatury se dvěma závit					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722231073					
51	K	722231142	Ventil závitový pojistný rohový G 3/4"	kus	1,000	1 080,00	1 080,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Armatury se dvěma závit					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722231142					
52	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	11,000	520,20	5 722,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Armatury se dvěma závit					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232044					
53	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	9,000	635,40	5 718,60	CS ÚRS 2024 02
PP			Armatury se dvěma závit					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232045					
54	K	722232046	Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	874,80	1 749,60	CS ÚRS 2024 02
PP			Armatury se dvěma závit					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232046					
55	K	722232047	Kohout kulový přímý G 6/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	1 268,00	2 536,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 6/4"					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232047					
56	K	722234264	Filtr mosazný G 3/4" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem	kus	1,000	351,00	351,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Armatury se dvěma závitů filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 3/4"					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722234264					
57	K	722250133	Hydrantový systém s tvarové stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový	soubor	2,000	9 910,00	19 820,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarové stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722250133					
58	K	722270105	Sestava vodoměrová závitová G 2"	soubor	1,000	15 080,00	15 080,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodoměrové sestavy závitové G 2"					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722270105					
59	M	R55128001	ventil směšovací termoskopický systém směšování D	kus	3,000	15 000,00	45 000,00	
PP			ventil směšovací pro omezení teploty teplé vody na napojení vody pro dětská umyvadla 3/4"					
P			Poznámka k položce: termoskopický systém směšování, přesnost směšování +/- 1÷2 °C při teplotních výkyvech na vstupech až o 15 °C, uzavření ventilu při výpadku studené/teplé vody na vstupu max. do 1 sec, minimální teplotní rozdíl vstupu/výstup – 12 °C, zpětné ventily a filtrační sítky na vstupech, max. doporučená rychlost proudění vody v potrubí 2 m/s. Doporučený rozsah průtoků 3 - 45 l/min					
60	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	179,000	30,00	5 370,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290226					
VV			7+18+5+30+36+22+56+5	179,000				
61	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	449,000	30,00	13 470,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290246					
VV			288+118+37+6	449,000				
62	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	628,000	35,00	21 980,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290234					
VV			179+449	628,000				
63	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,599	746,10	446,91	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998722102					
D 725			Zdravotechnika - zařízení předměty	398 478,40				
64	K	725111132	Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený nebo vysokopoložený	soubor	2,000	2 412,00	4 824,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Zařízení záchodů splachovače nádržkové plastové nízkopoložené nebo vysokopoložené					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725111132					
P			Poznámka k položce: - pro výlevky stojící s odpadem DN 100 mm - zařízení s certifikátem k zabudovaným výrobkům pro úsporu spotřeby vody (doložit technické listy) - dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label					
65	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny odpad vodorovný	soubor	3,000	5 301,00	15 903,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725112022					
P			Poznámka k položce: - zařízení s certifikátem k zabudovaným výrobkům pro úsporu spotřeby vody (doložit technické listy) - dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label					
66	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	16,000	1 413,00	22 608,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725119125					
P			Poznámka k položce: - zařízení s certifikátem k zabudovaným výrobkům pro úsporu spotřeby vody (doložit technické listy) - dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label					
VV			15+1	16,000				
67	M	64236051	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované	kus	1,000	6 650,00	6 650,00	CS ÚRS 2024 02
PP			klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované					
68	M	64236091	mísa keramická klozetová závěsná bílá s hlubokým splachováním odpad vodorovný	kus	15,000	3 994,00	59 910,00	CS ÚRS 2024 02
PP			mísa keramická klozetová závěsná bílá s hlubokým splachováním odpad vodorovný					
69	K	725211601	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	3,000	3 681,00	11 043,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupů nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725211601					
P			Poznámka k položce: - zařízení s certifikátem k zabudovaným výrobkům pro úsporu spotřeby vody (doložit technické listy) - dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label					
70	K	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	5,000	4 545,00	22 725,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725211603 Poznámka k položce:					
	P		- zařízení s certifikátem k zabudovaným výrobkům pro úsporu spotřeby vody (doložit technické listy)					
	VV		- dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label		5,000			
71	K	725211681	Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	3 978,00	3 978,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní, šířka umyvadla 640 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725211681 Poznámka k položce:					
	P		- zařízení s certifikátem k zabudovaným výrobkům pro úsporu spotřeby vody (doložit technické listy)					
72	K	725211701	Umývatko keramické bílé stěnové šířky 400 mm připevněné na stěnu šrouby	soubor	15,000	3 627,00	54 405,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby malá (umývatka) stěnová 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725211701 Poznámka k položce:					
	P		- zařízení s certifikátem k zabudovaným výrobkům pro úsporu spotřeby vody (doložit technické listy)					
			- dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label					
73	K	725241212	Vanička sprchová z litého polymermramoru čtvercová 800x800 mm	soubor	3,000	8 109,00	24 327,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Sprchové vaničky z litého polymermramoru čtvercové 800x800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725241212 Poznámka k položce:					
	P		- zařízení s certifikátem k zabudovaným výrobkům pro úsporu spotřeby vody (doložit technické listy)					
			- dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label					
74	K	725291703	Doplňky sprchová z litého polymermramoru čtvercová 800x800 mm	soubor	1,000	1 746,00	1 746,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725291703					
75	K	725291706	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 800 mm	soubor	2,000	1 948,00	3 896,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725291706					
76	K	725291721	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 550 mm	soubor	1,000	1 575,00	1 575,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 550 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725291721					
77	K	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm	soubor	2,000	1 620,00	3 240,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725291722					
78	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725311121 Poznámka k položce:					
	P		- zařízení s certifikátem k zabudovaným výrobkům pro úsporu spotřeby vody (doložit technické listy)					
			- dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label					
79	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou stojící výšky 425 mm	soubor	1,000	6 876,00	6 876,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou stojící, výšky 460 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725331111 Poznámka k položce:					
	P		- zařízení s certifikátem k zabudovaným výrobkům pro úsporu spotřeby vody (doložit technické listy)					
			- dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label					
80	K	725339111	Montáž výlevky	soubor	2,000	1 116,00	2 232,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výlevky montáž výlevky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725339111					
81	M	64271101	výlevka keramická stojatá bílá	kus	2,000	5 743,00	11 486,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		výlevka keramická stojatá bílá					
82	M	R42610587	čerpadlo oběhové teplovodní závitové pro TV ovládané spínacími hodinami	kus	1,000	11 050,00	11 050,00	
	PP		čerpadlo oběhové teplovodní závitové pro TV ovládané spínacími hodinami					
83	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	39,000	266,40	10 389,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725813111					
84	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4"	kus	4,000	292,50	1 170,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725813112					
85	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	3,000	1 962,00	5 886,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725821312					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> - pro výlevky - zařízení s certifikátem k zabudovaným výrobkům pro úsporu spotřeby vody (doložit technické listy) - dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label					
86	K	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	1,000	1 368,00	1 368,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725821325					
Online PSC								
P			<i>Poznámka k položce:</i> - zařízení s certifikátem k zabudovaným výrobkům pro úsporu spotřeby vody (doložit technické listy) - dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label					
87	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	8,000	2 579,00	20 632,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725822613					
P			<i>Poznámka k položce:</i> - zařízení s certifikátem k zabudovaným výrobkům pro úsporu spotřeby vody (doložit technické listy) - dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label					
88	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ	kus	16,000	190,00	3 040,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725829131					
P			<i>Poznámka k položce:</i> - zařízení s certifikátem k zabudovaným výrobkům pro úsporu spotřeby vody (doložit technické listy) - dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label					
VV			15+1			16,000		
89	M	55145686	baterie umyvadlová stojánková páková	kus	15,000	2 579,00	38 685,00	CS ÚRS 2024 02
PP			baterie umyvadlová stojánková páková					
P			<i>Poznámka k položce:</i> - pro dětská umyvadla - zařízení s certifikátem k zabudovaným výrobkům pro úsporu spotřeby vody (doložit technické listy) - dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label					
90	M	R6000101153	Baterie umyvadlová stojánková chrom s prodlouženou pákou	kus	1,000	1 452,00	1 452,00	
PP			Baterie umyvadlová stojánková chrom s prodlouženou pákou					
P			<i>Poznámka k položce:</i> - pro umyvadlo pro tělesně postižené - zařízení s certifikátem k zabudovaným výrobkům pro úsporu spotřeby vody (doložit technické listy) - dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label					
91	K	725841312	Baterie sprchová nástěnná páková	soubor	4,000	5 020,00	20 080,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Baterie sprchové nástěnné pákové					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725841312					
P			<i>Poznámka k položce:</i> - zařízení s certifikátem k zabudovaným výrobkům pro úsporu spotřeby vody (doložit technické listy) - dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label					
92	K	725861101	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32	kus	15,000	720,00	10 800,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Zápachové uzávěrky zařízeníových předmětů pro umyvadla DN 32					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725861101					
93	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	8,000	720,00	5 760,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Zápachové uzávěrky zařízeníových předmětů pro umyvadla DN 40					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725861102					
94	K	725861312	Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 podomítková	kus	1,000	2 710,00	2 710,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Zápachové uzávěrky zařízeníových předmětů pro umyvadla podomítkové DN 40/50					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725861312					
P			<i>Poznámka k položce:</i> pro umyvadlo pro tělesně postižené					
95	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřezu DN 40/50	kus	5,000	430,00	2 150,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Zápachové uzávěrky zařízeníových předmětů pro dřezu DN 40/50					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725862103					
96	K	725865311	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	3,000	718,00	2 154,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Zápachové uzávěrky zařízeníových předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725865311					
97	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařízeníové předměty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,838	868,50	727,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro zařízeníové předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998725102					
D 726			Zdravotechnika - předstěnové instalace					260 110,29
98	K	726131002	Instalační předstěna pro umyvadlo do v 1120 mm pro tělesně postižené do lehkých stěn s kovovou kčí	soubor	1,000	5 590,00	5 590,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm pro tělesně postižené					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726131002					
P			<i>Poznámka k položce:</i> - zařízení s certifikátem k zabudovaným výrobkům pro úsporu spotřeby vody (doložit technické listy) - dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label					
99	K	726131031	Instalační předstěna pro podpěry a madla v 1120 mm do lehkých stěn s kovovou kčí	soubor	3,000	5 841,00	17 523,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro podpěrné prvky a madla stavební výška 1120 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726131031					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: - zařízení s certifikátem k zabudovaným výrobkům pro úsporu spotřeby vody (doložit technické listy) - dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label					
100	K	726131041	Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	18,000	11 273,00	202 914,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726131041					
P			Poznámka k položce: - zařízení s certifikátem k zabudovaným výrobkům pro úsporu spotřeby vody (doložit technické listy) - dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label					
VV			15+3	18,000				
101	K	726131043	Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu pro postižené do stěn s kov kčí	soubor	1,000	13 275,00	13 275,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726131043					
P			Poznámka k položce: - zařízení s certifikátem k zabudovaným výrobkům pro úsporu spotřeby vody (doložit technické listy) - dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label					
102	K	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	soubor	19,000	500,00	9 500,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726191001					
VV			15+3+1	19,000				
103	K	726191002	Souprava pro předstěnovou montáž	soubor	19,000	306,00	5 814,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726191002					
VV			15+3+1	19,000				
104	K	726191011	Ovládací tlačítko WC pro montáž do předstěnových konstrukcí	soubor	1,000	1 751,00	1 751,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Ostatní příslušenství instalačních systémů montáž ovládacích tlačítek k WC					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726191011					
105	M	RALP.MPO11	Oddálené duální pneumatické splachování ruční, chrom-lesk, zabudování: do zdi	kus	1,000	3 415,00	3 415,00	
PP			Oddálené duální pneumatické splachování ruční, chrom-lesk, zabudování: do zdi					
P			Poznámka k položce: pro WC pro tělesně postižené					
106	K	998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,378	868,50	328,29	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998726112					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol
Objekt:
ZTI-S - ZTI - spodní stavba

KSO:
Místo: Suchdol

Zadavatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129

Uchazeč:
Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

Projektant:
PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, Plzeň

Zpracovatel:
M. Volf

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 03.09.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 18630197
DIČ: CZ186301197

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		468 908,79	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	468 908,79	21,00%	98 470,85
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	567 379,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

Objekt:

ZTI-S - ZTI - spodní stavba

Místo: Suchdol

Datum: 03.09.2024

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129

Projektant: PilsProjekt s.r.o.,
Částkova 74, Plzeň

Uchazeč: Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

Zpracovatel: M. Volf

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		468 908,79
HSV - Práce a dodávky HSV		411 349,17
1 - Zemní práce		93 699,07
3 - Svislé a kompletní konstrukce		12 600,00
4 - Vodorovné konstrukce		5 335,74
5 - Komunikace pozemní		5 444,00
8 - Trubní vedení		203 437,76
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		2 446,40
998 - Přesun hmot		88 386,20
PSV - Práce a dodávky PSV		25 429,62
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		25 429,62
HZZ - Hodinové zúčtovací sazby		32 130,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

Objekt:

ZTI-S - ZTI - spodní stavba

Místo: Suchdol

Datum: 03.09.2024

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129

Projektant: PilsProjekt s.r.o.,

Uchazeč: Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

Zpracovatel: M. Volf

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 468 908,79

D HSV Práce a dodávky HSV 411 349,17

D 1 Zemní práce 93 699,07

1	K	113107443	Odstranění podkladu živichných tl přes 100 do 150 mm při překopecch strojně pl do 15 m2	m2	4,000	229,00	916,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

PP	Odstranění podkladů nebo krytů při překopecch inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živichných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107443							
VV	"montážní jáma							
VV	(2*2)							

2	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	4,800	616,00	2 956,80	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PP	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251100							
VV	"montážní jáma							
VV	(2*2*1,2)							

3	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	51,477	693,00	35 673,56	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PP	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251103							
VV	"dle podélného řezu							
VV	"S1' - S1							
VV	(27,1*0,6*(1,82+0,89)/2) "DN 160							
VV	(4,3*0,6*(0,89+0,75)/2) "DN 125							
VV	"S2' - S2							
VV	(1,3*0,6*(1,72+1,54)/2) "DN 125							
VV	"S3' - S3							
VV	(9,3*0,6*(1,71+0,675)/2) "DN 125							
VV	"S4' - S4							
VV	(1,7*0,6*(1,59+1,34)/2) "DN 110							
VV	"S5' - S5							
VV	(1,2*0,6*(1,54+1,37)/2) "DN 125							
VV	"S6' - S6							
VV	(1,7*0,6*(1,49+1,24)/2) "DN 110							
VV	"S7' - S7							
VV	(1,2*0,6*(1,45+1,28)/2) "DN 125							
VV	"S8' - S8							
VV	(1,2*0,6*(1,36+1,19)/2) "DN 125							
VV	"S9' - S9							
VV	(1,2*0,6*(1,2+1,03)/2) "DN 125							
VV	"S10' - S10							
VV	(0,7*0,6*(1,08+0,99)/2) "DN 110							
VV	"S11' - S11							
VV	(1,7*0,6*(1,69+1,45)/2) "DN 110							
VV	"S12' - S12							
VV	(1,5*0,6*(1,48+1,26)/2) "DN 110							
VV	"S13' - S13							
VV	(1,6*0,6*(1,39+1,16)/2) "DN 110							
VV	"S14' - S14							
VV	(1,4*0,6*(1,28+1,08)/2) "DN 110							
VV	"S15' - S16' - S15							
VV	(3,6*0,6*(1,21+0,685)/2) "DN 125							
VV	"S16' - S16							
VV	(1,5*0,6*(0,94+0,73)/2) "DN 110							
VV	"S17' - S17							
VV	(2,4*0,6*(0,87+0,66)/2) "DN 110							
VV	"S18' - S18							
VV	(2,7*0,6*(0,79+0,68)/2) "DN 125							
VV	"S19' - S19							
VV	(5*0,6*(0,78+0,68)/2) "DN 125							
VV	Součet							

4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	23,217	312,00	7 243,70	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117							
VV	"výkopy							
VV	(51,477+4,8)							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"zásypy					
	VV		-33,06		-33,060			
	VV		Součet		23,217			
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	116,085	23,70	2 751,21	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119					
	VV		"výkopy					
	VV		(51,477+4,8)		56,277			
	VV		"zásypy					
	VV		-33,06		-33,060			
	VV		Součet		23,217			
	VV		23,217*5 'Přepočtené koeficientem množství		116,085			
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	41,791	342,00	14 292,52	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
	VV		"výkopy					
	VV		(51,477+4,8)		56,277			
	VV		"zásypy					
	VV		-33,06		-33,060			
	VV		Součet		23,217			
	VV		23,217*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		41,791			
7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	33,060	157,00	5 190,42	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
	VV		"výkopy					
	VV		(51,477+4,8)		56,277			
	VV		"obsyp potrubí					
	VV		-18,879		-18,879			
	VV		"lože potrubí					
	VV		-4,338		-4,338			
	VV		Součet		33,060			
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	18,879	233,00	4 398,81	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101					
	VV		"dle podélného řezu					
	VV		"S1' - S1					
	VV		(27,1*0,6*(0,16+0,3)) "DN 160		7,480			
	VV		(4,3*0,6*(0,125+0,3)) "DN 125		1,097			
	VV		"S2' - S2					
	VV		(1,3*0,6*(0,125+0,3)) "DN 125		0,332			
	VV		"S3' - S3					
	VV		(9,3*0,6*(0,125+0,3)) "DN 125		2,372			
	VV		"S4' - S4					
	VV		(1,7*0,6*(0,11+0,3)) "DN 110		0,418			
	VV		"S5' - S5					
	VV		(1,2*0,6*(0,125+0,3)) "DN 125		0,306			
	VV		"S6' - S6					
	VV		(1,7*0,6*(0,11+0,3)) "DN 110		0,418			
	VV		"S7' - S7					
	VV		(1,2*0,6*(0,125+0,3)) "DN 125		0,306			
	VV		"S8' - S8					
	VV		(1,2*0,6*(0,125+0,3)) "DN 125		0,306			
	VV		"S9' - S9					
	VV		(1,2*0,6*(0,125+0,3)) "DN 125		0,306			
	VV		"S10' - S10					
	VV		(0,7*0,6*(0,11+0,3)) "DN 110		0,172			
	VV		"S11' - S11					
	VV		(1,7*0,6*(0,11+0,3)) "DN 110		0,418			
	VV		"S12' - S12					
	VV		(1,5*0,6*(0,11+0,3)) "DN 110		0,369			
	VV		"S13' - S13					
	VV		(1,6*0,6*(0,11+0,3)) "DN 110		0,394			
	VV		"S14' - S14					
	VV		(1,4*0,6*(0,11+0,3)) "DN 110		0,344			
	VV		"S15' - S16' - S15					
	VV		(3,6*0,6*(0,125+0,3)) "DN 125		0,918			
	VV		"S16' - S16					
	VV		(1,5*0,6*(0,11+0,3)) "DN 110		0,369			
	VV		"S17' - S17					
	VV		(2,4*0,6*(0,11+0,3)) "DN 110		0,590			
	VV		"S18' - S18					
	VV		(2,7*0,6*(0,125+0,3)) "DN 125		0,689			
	VV		"S19' - S19					
	VV		(5*0,6*(0,125+0,3)) "DN 125		1,275			
	VV		Součet		18,879			
9	M	58337308	šterkpísek frakce 0/2	t	37,758	537,00	20 276,05	CS ÚRS 2024 02
	PP		šterkpísek frakce 0/2					
	VV		18,879*2 'Přepočtené koeficientem množství		37,758			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	386381113	Jímka 900x900x900 mm ze ŽB	kus	1,000	12 600,00	12 600,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Jímka ze železového betonu s bedněním a výztuží, s hladkou cementovou omítkou 20 mm tl. na stěnách, s ozubem pro zapuštění krycí desky, s cementovým potěrem 20 mm tl. na dně, bez zakrytí, bez zemních prací a izolace při vnitřním objemu jímky (délka x šířka x výška) do 900x900x900 mm (0,729 m3)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/386381113					
	VV		"RŠ v objektu					
	VV		1		1,000			
D 4			Vodorovné konstrukce				5 335,74	
11	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	4,338	1 230,00	5 335,74	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111					
	VV		"dle podélného řezu					
	VV		"S1' - S1					
	VV		(27,1*0,6*0,1) "DN 160		1,626			
	VV		(4,3*0,6*0,1) "DN 125		0,258			
	VV		"S2' - S2					
	VV		(1,3*0,6*0,1) "DN 125		0,078			
	VV		"S3' - S3					
	VV		(9,3*0,6*0,1) "DN 125		0,558			
	VV		"S4' - S4					
	VV		(1,7*0,6*0,1) "DN 110		0,102			
	VV		"S5' - S5					
	VV		(1,2*0,6*0,1) "DN 125		0,072			
	VV		"S6' - S6					
	VV		(1,7*0,6*0,1) "DN 110		0,102			
	VV		"S7' - S7					
	VV		(1,2*0,6*0,1) "DN 125		0,072			
	VV		"S8' - S8					
	VV		(1,2*0,6*0,1) "DN 125		0,072			
	VV		"S9' - S9					
	VV		(1,2*0,6*0,1) "DN 125		0,072			
	VV		"S10' - S10					
	VV		(0,7*0,6*0,1) "DN 110		0,042			
	VV		"S11' - S11					
	VV		(1,7*0,6*0,1) "DN 110		0,102			
	VV		"S12' - S12					
	VV		(1,5*0,6*0,1) "DN 110		0,090			
	VV		"S13' - S13					
	VV		(1,6*0,6*0,1) "DN 110		0,096			
	VV		"S14' - S14					
	VV		(1,4*0,6*0,1) "DN 110		0,084			
	VV		"S15' - S16' - S15					
	VV		(3,6*0,6*0,1) "DN 125		0,216			
	VV		"S16' - S16					
	VV		(1,5*0,6*0,1) "DN 110		0,090			
	VV		"S17' - S17					
	VV		(2,4*0,6*0,1) "DN 110		0,144			
	VV		"S18' - S18					
	VV		(2,7*0,6*0,1) "DN 125		0,162			
	VV		"S19' - S19					
	VV		(5*0,6*0,1) "DN 125		0,300			
	VV		Součet		4,338			
D 5			Komunikace pozemní				5 444,00	
12	K	566901134	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 šterkodrtí tl. 250 mm	m2	4,000	493,00	1 972,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozproštěním a zhutněním šterkodrtí tl. 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/566901134					
	VV		"montážní jáma					
	VV		(2*2)		4,000			
13	K	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 50 do 70 mm	m2	4,000	868,00	3 472,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/572340112					
	VV		"montážní jáma					
	VV		(2*2)		4,000			
D 8			Trubní vedení				203 437,76	
14	K	871263120	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 110	m	17,500	90,00	1 575,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 4 DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871263120					
	VV		"viz. výpis D.1.4.1.9					
	VV		(0,5*5) "dl. 500 mm		2,500			
	VV		(1*3) "dl. 1000 mm		3,000			
	VV		(2*6) "dl. 2000 mm		12,000			
	VV		Součet		17,500			
15	M	28611112	trubka kanalizační PVC DN 110x500mm SN4	m	2,575	240,00	618,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		trubka kanalizační PVC DN 110x500mm SN4					
	VV		(0,5*5)		2,500			
	VV		2,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		2,575			
16	M	28611113	trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4	m	3,090	240,00	741,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4					
	VV		(1*3)		3,000			
	VV		3*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		3,090			
17	M	28611114	trubka kanalizační PVC DN 110x2000mm SN4	m	12,360	240,00	2 966,40	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		trubka kanalizační PVC DN 110x2000mm SN4					
	VV		(2*6)		12,000			
	VV		12*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		12,360			
18	K	871273120	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 125	m	67,000	90,00	6 030,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 4 DN 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871273120					
	VV		"viz. výpis D.1.4.1.9					
	VV		(0,5*8) "dl. 500 mm		4,000			
	VV		(1*16) "dl. 1000 mm		16,000			
	VV		(2*9) "dl. 2000 mm		18,000			
	VV		(3*3) "dl. 3000 mm		9,000			
	VV		(5*4) "dl. 5000 mm		20,000			
	VV		Součet		67,000			
19	M	28611117	trubka kanalizační PVC DN 125x500mm SN4	m	4,120	276,00	1 137,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		trubka kanalizační PVC DN 125x500mm SN4					
	VV		(0,5*8)		4,000			
	VV		4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		4,120			
20	M	28611126	trubka kanalizační PVC DN 125x1000mm SN4	m	16,480	276,00	4 548,48	CS ÚRS 2024 02
	PP		trubka kanalizační PVC DN 125x1000mm SN4					
	VV		(1*16)		16,000			
	VV		16*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		16,480			
21	M	28611127	trubka kanalizační PVC DN 125x2000mm SN4	m	18,540	276,00	5 117,04	CS ÚRS 2024 02
	PP		trubka kanalizační PVC DN 125x2000mm SN4					
	VV		(2*9)		18,000			
	VV		18*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		18,540			
22	M	28611128	trubka kanalizační PVC DN 125x3000mm SN4	m	9,270	276,00	2 558,52	CS ÚRS 2024 02
	PP		trubka kanalizační PVC DN 125x3000mm SN4					
	VV		(3*3)		9,000			
	VV		9*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		9,270			
23	M	28611129	trubka kanalizační PVC DN 125x5000mm SN4	m	20,600	276,00	5 685,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		trubka kanalizační PVC DN 125x5000mm SN4					
	VV		(5*4)		20,000			
	VV		20*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		20,600			
24	K	871313120	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 160	m	78,500	146,00	11 461,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 4 DN 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871313120					
	VV		"viz. výpis D.1.4.1.9					
	VV		(0,5*5) "dl. 500 mm		2,500			
	VV		(1*6) "dl. 1000 mm		6,000			
	VV		(2*4) "dl. 2000 mm		8,000			
	VV		(3*4) "dl. 3000 mm		12,000			
	VV		(5*10) "dl. 5000 mm		50,000			
	VV		Součet		78,500			
25	M	28611130	trubka kanalizační PVC DN 160x500mm SN4	m	2,575	400,00	1 030,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		trubka kanalizační PVC DN 160x500mm SN4					
	VV		(0,5*5)		2,500			
	VV		2,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		2,575			
26	M	28611131	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4	m	6,180	400,00	2 472,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4					
	VV		(1*6)		6,000			
	VV		6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		6,180			
27	M	28611132	trubka kanalizační PVC DN 160x2000mm SN4	m	8,240	400,00	3 296,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		trubka kanalizační PVC DN 160x2000mm SN4					
	VV		(2*4)		8,000			
	VV		8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		8,240			
28	M	28611133	trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN4	m	12,360	400,00	4 944,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN4					
	VV		(3*4)		12,000			
	VV		12*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		12,360			
29	M	28611134	trubka kanalizační PVC DN 160x5000mm SN4	m	51,500	400,00	20 600,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		trubka kanalizační PVC DN 160x5000mm SN4					
	VV		(5*10)		50,000			
	VV		50*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		51,500			
30	K	877260310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	29,000	50,00	1 450,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877260310					
	VV		"viz. výpis D.1.4.1.9					
	VV		29 "KGB 110 - 45°		29,000			
31	M	28611351	koleno kanalizační PVC KG 110x45°	kus	29,000	172,00	4 988,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		koleno kanalizační PVC KG 110x45°					
32	K	877270310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 125	kus	55,000	50,00	2 750,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877270310					
	VV		"viz. výpis D.1.4.1.9					
	VV		55 "KGB 125 - 45°		55,000			
33	M	28611356	koleno kanalizační PVC KG 125x45°	kus	55,000	208,00	11 440,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		koleno kanalizační PVC KG 125x45°					
34	K	877270320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 125	kus	11,000	50,00	550,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC- U hladkého plnostěnného odboček DN 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877270320					
	VV		"viz. výpis D.1.4.1.9					
	VV		4 "KGEA 125/110 - 45°		4,000			
	VV		7 "KGEA 125/125 - 45°		7,000			
	VV		Součet		11,000			
35	M	28611388	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 125/110/45°	kus	4,000	282,00	1 128,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 125/110/45°					
36	M	28611389	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 125/125/45°	kus	7,000	373,00	2 611,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 125/125/45°					
37	K	877270330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 125	kus	1,000	50,00	50,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC- U hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877270330					
	VV		"viz. výpis D.1.4.1.9					
	VV		1 "KGR 125/110		1,000			
38	M	28611502	redukce kanalizační PVC 125/110	kus	1,000	180,00	180,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		redukce kanalizační PVC 125/110					
39	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	12,000	50,00	600,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC- U hladkého plnostěnného kolen, víceč nebo hrdlových uzávěrů DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877310310					
	VV		"viz. výpis D.1.4.1.9					
	VV		1 "KGB 160 - 15°		1,000			
	VV		11 "KGB 160 - 45°		11,000			
	VV		Součet		12,000			
40	M	28611359	koleno kanalizační PVC KG 160x15°	kus	1,000	278,00	278,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		koleno kanalizační PVC KG 160x15°					
41	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	11,000	303,00	3 333,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		koleno kanalizační PVC KG 160x45°					
42	K	877310320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	11,000	50,00	550,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC- U hladkého plnostěnného odboček DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877310320					
	VV		"viz. výpis D.1.4.1.9					
	VV		5 "KGEA 160/110 - 45°		5,000			
	VV		5 "KGEA 160/125 - 45°		5,000			
	VV		1 "KGEA 160/160 - 45°		1,000			
	VV		Součet		11,000			
43	M	28611912	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/110/45°	kus	5,000	376,00	1 880,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/110/45°					
44	M	28611914	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/125/45°	kus	5,000	406,00	2 030,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/125/45°					
45	M	28611392	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/45°	kus	1,000	623,00	623,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/45°					
46	K	877310330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	5,000	50,00	250,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC- U hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877310330					
	VV		"viz. výpis D.1.4.1.9					
	VV		4 "KGR 160/125		4,000			
	VV		1 "KGR 160		1,000			
	VV		Součet		5,000			
47	M	28611948	čističí kus kanalizační PVC DN 160	kus	1,000	1 568,00	1 568,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		čističí kus kanalizační PVC DN 160					
48	M	28611506	redukce kanalizační PVC 160/125	kus	4,000	258,00	1 032,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		redukce kanalizační PVC 160/125					
49	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	84,500	30,00	2 535,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892271111					
	VV		"viz. výpis D.1.4.1.9					
	VV		"DN 110					
	VV		(0,5*5) "dl. 500 mm		2,500			
	VV		(1*3) "dl. 1000 mm		3,000			
	VV		(2*6) "dl. 2000 mm		12,000			
	VV		"DN 125					
	VV		(0,5*8) "dl. 500 mm		4,000			
	VV		(1*16) "dl. 1000 mm		16,000			
	VV		(2*9) "dl. 2000 mm		18,000			
	VV		(3*3) "dl. 3000 mm		9,000			
	VV		(5*4) "dl. 5000 mm		20,000			
	VV		Součet		84,500			
50	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	78,500	30,00	2 355,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892351111					
	VV		"viz. výpis D.1.4.1.9					
	VV		(0,5*5) "dl. 500 mm		2,500			
	VV		(1*6) "dl. 1000 mm		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2*4) "dl. 2000 mm		8,000			
	VV		(3*4) "dl. 3000 mm		12,000			
	VV		(5*10) "dl. 5000 mm		50,000			
	VV		Součet		78,500			
51	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	6,000	8 920,00	53 520,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892372111					
52	K	899103112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	3 690,00	3 690,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899103112					
	VV		"RŠ v objektu					
	VV		1		1,000			
53	M	55241058	<i>poklop šachtový Pz ocelový zadlažďovací s vnitřní výztuží s těsněním zatížení B125 v 80mm rám 914x914mm vstup 800x800mm</i>	kus	1,000	15 900,00	15 900,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		poklop šachtový Pz ocelový zadlažďovací s vnitřní výztuží s těsněním zatížení B125 v 80mm rám 914x914mm vstup 800x800mm					
54	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	163,000	57,00	9 291,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899721111					
	VV		"viz. výpis D.1.4.1.9					
	VV		"DN 110					
	VV		(0,5*5) "dl. 500 mm		2,500			
	VV		(1*3) "dl. 1000 mm		3,000			
	VV		(2*6) "dl. 2000 mm		12,000			
	VV		"DN 125					
	VV		(0,5*8) "dl. 500 mm		4,000			
	VV		(1*16) "dl. 1000 mm		16,000			
	VV		(2*9) "dl. 2000 mm		18,000			
	VV		(3*3) "dl. 3000 mm		9,000			
	VV		(5*4) "dl. 5000 mm		20,000			
	VV		"DN 160					
	VV		(0,5*5) "dl. 500 mm		2,500			
	VV		(1*6) "dl. 1000 mm		6,000			
	VV		(2*4) "dl. 2000 mm		8,000			
	VV		(3*4) "dl. 3000 mm		12,000			
	VV		(5*10) "dl. 5000 mm		50,000			
	VV		Součet		163,000			
55	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 34 do 40 cm	m	163,000	25,00	4 075,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722114					
	VV		"viz. výpis D.1.4.1.9					
	VV		"DN 110					
	VV		(0,5*5) "dl. 500 mm		2,500			
	VV		(1*3) "dl. 1000 mm		3,000			
	VV		(2*6) "dl. 2000 mm		12,000			
	VV		"DN 125					
	VV		(0,5*8) "dl. 500 mm		4,000			
	VV		(1*16) "dl. 1000 mm		16,000			
	VV		(2*9) "dl. 2000 mm		18,000			
	VV		(3*3) "dl. 3000 mm		9,000			
	VV		(5*4) "dl. 5000 mm		20,000			
	VV		"DN 160					
	VV		(0,5*5) "dl. 500 mm		2,500			
	VV		(1*6) "dl. 1000 mm		6,000			
	VV		(2*4) "dl. 2000 mm		8,000			
	VV		(3*4) "dl. 3000 mm		12,000			
	VV		(5*10) "dl. 5000 mm		50,000			
	VV		Součet		163,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 446,40	
56	K	919732221	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	8,800	120,00	1 056,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919732221					
	VV		"montážní jáma					
	VV		(2,2*4)		8,800			
57	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	8,800	158,00	1 390,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735113					
	VV		"montážní jáma					
	VV		(2,2*4)		8,800			
D		998	Přesun hmot				88 386,20	
58	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	46,324	1 044,00	48 362,26	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101					
59	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	46,324	864,00	40 023,94	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276124					
D PSV			Práce a dodávky PSV				25 429,62	
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				25 429,62	
60	K	721174005	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 110	m	25,500	789,30	20 127,15	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174005					
	VV		"viz. výpis D.1.4.1.9					
	VV		(0,5*8) "dl. 500 mm		4,000			
	VV		(1*5) "dl. 1000 mm		5,000			
	VV		(1,5*11) "dl. 1500 mm		16,500			
	VV		Součet		25,500			
61	M	28615638	redukce odpadní nesouosá HTR DN 125/110	kus	15,000	180,00	2 700,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		redukce odpadní nesouosá HTR DN 125/110					
62	K	721211421	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	1,000	1 807,00	1 807,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721211421					
	VV		"viz. výpis D.1.4.1.9					
	VV		1		1,000			
63	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	25,500	30,00	765,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721290111					
	VV		"viz. výpis D.1.4.1.9					
	VV		(0,5*8) "dl. 500 mm		4,000			
	VV		(1*5) "dl. 1000 mm		5,000			
	VV		(1,5*11) "dl. 1500 mm		16,500			
	VV		Součet		25,500			
64	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m	t	0,038	801,90	30,47	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721101					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				32 130,00	
65	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	119,000	270,00	32 130,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2491					
	VV		"stavební přípomocce, prostupy, sekání, drážky					
	VV		"těžko měřitelné práce					
	VV		"čerpat jen se souhlasem TDI					
	VV		(8,5*2)*7		119,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

Objekt:
ZTI-Z - Závlaha a dešťová kanalizace

KSO:
Místo: Suchdol

Zadavatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129

Uchazeč:
Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

Projektant:
PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, Plzeň

Zpracovatel:
M. Volf

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 03.09.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 18630197
DIČ: CZ186301197

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 488 083,42	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 488 083,42 0,00	21,00% 15,00%	312 497,52 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 800 580,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

Objekt:

ZTI-Z - Závlaha a dešťová kanalizace

Místo: Suchdol

Datum: 03.09.2024

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129

Projektant: PilsProjekt s.r.o.,
Částkova 74, Plzeň

Uchazeč: Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

Zpracovatel: M. Volf

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 488 083,42
HSV - Práce a dodávky HSV		1 439 278,42
1 - Zemní práce		257 024,14
3 - Svislé a kompletní konstrukce		427 080,00
4 - Vodorovné konstrukce		34 263,96
8 - Trubní vedení		449 540,23
998 - Přesun hmot		271 370,09
PSV - Práce a dodávky PSV		16 675,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		16 675,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		32 130,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

Objekt:

ZTI-Z - Závlaha a dešťová kanalizace

Místo: Suchdol

Datum: 03.09.2024

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129

Projektant: PilsProjekt s.r.o.,

Uchazeč: Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

Zpracovatel: M. Volf

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 488 083,42

D HSV Práce a dodávky HSV 1 439 278,42

D 1 Zemní práce 257 024,14

1	K	111351111	Sloupnutí drnu před instalací závlahového potrubí délky pruhu do 400 m	m	300,000	21,40	6 420,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Sloupnutí drnu pro instalaci závlahového potrubí šířka záběru do 50 cm délky pruhu do 400 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111351111					
	VV		"závlaha		300,000			
	VV		300					
2	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	177,840	224,00	39 836,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251104					
	VV		"vsakovací objekty JDV 1, JDV 2, AŠ					
	VV		$((12*5,4)+(10*3,4))/2*3,6$		177,840			
3	K	132153401	Hloubení rýh pro závlahy rýhovačem hloubky do 30 cm šířky do 15 cm délky do 400 m	m	300,000	51,40	15 420,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení rýh pro závlahy rýhovačem pro potrubí do DN 100 v horninách třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 hloubky do 30 cm, šířky do 15 cm, délky do 400 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132153401					
	VV		"závlaha		300,000			
	VV		300					
4	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	68,556	693,00	47 509,31	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251103					
	VV		"viz. podélný profil					
	VV		"D1' - D4'					
	VV		(20,2*0,8*(2,25+1,4)/2) "DN 160		29,492			
	VV		"D4' - D1					
	VV		(1,7*0,8*(1,4+1,3)/2) "DN 125		1,836			
	VV		"D2' - D3'					
	VV		(15,2*0,8*(1,4+0,98)/2) "DN 160		14,470			
	VV		"D3' - D2					
	VV		(9,1*0,8*(0,98+0,68)/2) "DN 125		6,042			
	VV		"D3' - d3					
	VV		(3,8*0,8*(0,96+0,68)/2) "DN 125		2,493			
	VV		"D4' - D5'					
	VV		(7,5*0,8*(1,4+1,11)/2) "DN 160		7,530			
	VV		"D5' - d4					
	VV		(9,4*0,8*(1,1+0,68)/2) "DN 125		6,693			
	VV		Součet		68,556			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	82,808	312,00	25 836,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
	VV		"výkopy					
	VV		(177,84+68,556)		246,396			
	VV		"zásypy					
	VV		-163,588		-163,588			
	VV		Součet		82,808			
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	414,040	23,70	9 812,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119					
	VV		"výkopy					
	VV		(177,84+68,556)		246,396			
	VV		"zásypy					
	VV		-163,588		-163,588			
	VV		Součet		82,808			
	VV		82,808*5 *Přepočtené koeficientem množství		414,040			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	149,054	342,00	50 976,47	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
VV			"výkopy					
VV			(177,84+68,556)	246,396				
VV			"zásypy					
VV			-163,588	-163,588				
VV			Součet	82,808				
VV			82,808*1,8 'Přepočtené koeficientem množství	149,054				
8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	163,588	157,00	25 683,32	CS ÚRS 2024 02
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
VV			"vsakovací objekty JDV 1, JDV 2, AŠ					
VV			((12*5,4)+(10*3,4))/2)*3,6 "výkop	177,840				
VV			-(2,4*4,3*2,2)*2 "JDV 1,2	-45,408				
VV			-(1,5*1*2) "AŠ	-3,000				
VV			-(10*3,4*0,15) "deska	-5,100				
VV			Mezisoučet	124,332				
VV			"rýhy					
VV			68,556 "výkop	68,556				
VV			-23,948 "obsyp	-23,948				
VV			-5,352 "lože	-5,352				
VV			Mezisoučet	39,256				
VV			Součet	163,588				
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	23,948	233,00	5 579,88	CS ÚRS 2024 02
PP			Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101					
VV			"viz. podélný profil					
VV			"D1' - D4'					
VV			(20,2*0,8*(0,16+0,3)) "DN 160	7,434				
VV			"D4' - D1					
VV			(1,7*0,8*(0,125+0,3)) "DN 125	0,578				
VV			"D2' - D3'					
VV			(15,2*0,8*(0,16+0,3)) "DN 160	5,594				
VV			"D3' - D2					
VV			(9,1*0,8*(0,125+0,3)) "DN 125	3,094				
VV			"D3' - d3					
VV			(3,8*0,8*(0,125+0,3)) "DN 125	1,292				
VV			"D4' - D5'					
VV			(7,5*0,8*(0,16+0,3)) "DN 160	2,760				
VV			"D5' - d4					
VV			(9,4*0,8*(0,125+0,3)) "DN 125	3,196				
VV			Součet	23,948				
10	M	58337308	šterkopísek frakce 0/2	t	47,896	537,00	25 720,15	CS ÚRS 2024 02
PP			šterkopísek frakce 0/2					
VV			23,948*2 'Přepočtené koeficientem množství	47,896				
11	K	181511111	Vrácení sloupnutého drnu na původní místo délky pruhu do 400 m	m	300,000	14,10	4 230,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Vrácení sloupnutého drnu na původní místo šířka záběru do 50 cm délky pruhu do 400 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181511111					
VV			"závlaha					
VV			300	300,000				
D 3			Svislé a kompletní konstrukce	427 080,00				
12	K	382122113	Montáž dna ŽB prefabrikovaných pravoúhlých nádrží včetně těsnění výšky do 1 m délky přes 5 do 6,5 m	kus	2,000	16 600,00	33 200,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž dílců prefabrikovaných pravoúhlých nádrží ze železobetonu šířky do 3 m dna včetně těsnění výšky do 1 m, délky do přes 5 do 6,5 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/382122113					
VV			"JDV 1, 2					
VV			2	2,000				
13	M	59226202	dno pravoúhlé nádrže vysoké 2400x4300x1930 stěna tl 140mm užitný objem 19,92m3	kus	2,000	123 900,00	247 800,00	CS ÚRS 2024 02
PP			dno pravoúhlé nádrže vysoké 2400x4300x1930 stěna tl 140mm užitný objem 19,92m3					
14	K	382122312	Montáž zákrytové desky ŽB prefabrikovaných pravoúhlých nádrží délky přes 3 do 5 m	kus	2,000	7 440,00	14 880,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž dílců prefabrikovaných pravoúhlých nádrží ze železobetonu šířky do 3 m zákrytové desky, délky přes 3 do 5 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/382122312					
VV			"JDV 1, 2					
VV			2	2,000				
15	M	59226098	deska zákrytová pravoúhlé nádrže nízké 2400x4300x250 otvor 1x d 600mm	kus	2,000	65 600,00	131 200,00	CS ÚRS 2024 02
PP			deska zákrytová pravoúhlé nádrže nízké 2400x4300x250 otvor 1x d 600mm					
D 4			Vodorovné konstrukce	34 263,96				
16	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	5,352	1 230,00	6 582,96	CS ÚRS 2024 02
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111					
VV			"viz. podélný profil					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D1' - D4'					
	VV		(20,2*0,8*0,1) "DN 160		1,616			
	VV		"D4' - D1					
	VV		(1,7*0,8*0,1) "DN 125		0,136			
	VV		"D2' - D3'					
	VV		(15,2*0,8*0,1) "DN 160		1,216			
	VV		"D3' - D2					
	VV		(9,1*0,8*0,1) "DN 125		0,728			
	VV		"D3' - d3					
	VV		(3,8*0,8*0,1) "DN 125		0,304			
	VV		"D4' - D5'					
	VV		(7,5*0,8*0,1) "DN 160		0,600			
	VV		"D5' - d4					
	VV		(9,4*0,8*0,1) "DN 125		0,752			
	VV		Součet		5,352			
17	K	452321151	Podkladní desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	5,100	4 560,00	23 256,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452321151					
	VV		"podkladní beton vsak. objektů		5,100			
	VV		(10*3,4*0,15)					
18	K	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,118	37 500,00	4 425,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452368211					
	VV		"podkladní beton vsak. objektů					
	VV		(10*3,4)*3,03/1000		0,103			
	VV		0,103*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		0,118			
	D	8	Trubní vedení				449 540,23	
19	K	871152101	Potrubí pro závlahy v otevřeném výkopu LDPE PE 40 SDR 11 PN6 20x2,0	m	300,000	454,50	136 350,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí pro závlahy v otevřeném výkopu LDPE 40 SDR 11 PN6 PE 20x2,0					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871152101					
	VV		"závlaha		300,000			
	VV		300					
20	K	871270310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 125	m	24,000	100,00	2 400,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871270310					
	VV		"viz. podélný profil					
	VV		"D4' - D1					
	VV		1,7 "DN 125		1,700			
	VV		"D3' - D2					
	VV		9,1 "DN 125		9,100			
	VV		"D3' - d3					
	VV		3,8 "DN 125		3,800			
	VV		"D5' - d4					
	VV		9,4 "DN 125		9,400			
	VV		Součet		24,000			
21	M	28617002	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 125x1000mm SN10	m	24,360	1 018,70	24 815,53	CS ÚRS 2024 02
	PP		trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 125x1000mm SN10					
	VV		24*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		24,360			
22	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	42,900	126,00	5 405,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871310310					
	VV		"viz. podélný profil					
	VV		"D1' - D4'					
	VV		20,2 "DN 160		20,200			
	VV		"D2' - D3'					
	VV		15,2 "DN 160		15,200			
	VV		"D4' - D5'					
	VV		7,5 "DN 160		7,500			
	VV		Součet		42,900			
23	M	28617003	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10	m	43,544	1 200,00	52 252,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10					
	VV		42,9*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		43,544			
24	K	879311201	Montáž a nastavení postřikovače rotorového napojení 3/4"	kus	10,000	333,00	3 330,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž a nastavení postřikovače včetně napojení na rozvodné potrubí rotorového napojení 3/4"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/879311201					
	VV		"rozstřikovací trysky		10,000			
	VV		10					
25	M	28655656	postřikovač turbínový, vstup 3/4", výsuv 12,7cm, nastavitelný, sada trysek, se zpětným ventilem	kus	10,000	654,00	6 540,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		postřikovač turbínový, vstup 3/4", výsuv 12,7cm, nastavitelný, sada trysek, se zpětným ventilem					
26	K	893410101	Osazení vodoměrné šachty z betonových dílců nepojížděné pl do 1,5 m2 šachtové dno	kus	1,000	1 590,00	1 590,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení vodoměrné šachty z betonových dílců nepojížděné plochy do 1,5 m2 šachtové dno					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/893410101					
	VV		1 "AŠ		1,000			
27	M	59224655	dno vodoměrné šachty 136x106x10cm nepojížděné	kus	1,000	2 130,00	2 130,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		dno vodoměrné šachty 136x106x10cm nepojížděné					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	893410102	Osazení vodoměrné šachty z betonových dílců nepojížděné pl do 1,5 m2 šachtová skruž výšky 500 mm	kus	4,000	1 390,00	5 560,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení vodoměrné šachty z betonových dílců nepojížděné plochy do 1,5 m2 šachtová skruž výšky 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/893410102					
	VV		4 "AŠ		4,000			
29	M	59224651	skruž vodoměrné šachty 136x106x10cm nepojížděné, 1 stupadlo	kus	4,000	3 690,00	14 760,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		skruž vodoměrné šachty 136x106x10cm nepojížděné, 1 stupadlo					
30	K	893410103	Osazení vodoměrné šachty z betonových dílců nepojížděné pl do 1,5 m2 zákrytová deska	kus	1,000	1 280,00	1 280,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení vodoměrné šachty z betonových dílců nepojížděné plochy do 1,5 m2 zákrytová deska					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/893410103					
	VV		1 "AŠ		1,000			
31	M	59224653	deska zákrytová vodoměrné šachty 136x106x10cm nepojížděné	kus	1,000	2 550,00	2 550,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska zákrytová vodoměrné šachty 136x106x10cm nepojížděné					
32	K	894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	2,000	4 710,00	9 420,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812332					
	VV		"revizní komínek JDV 1, 2					
	VV		2		2,000			
33	K	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus	2,000	143,00	286,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812339					
	VV		"revizní komínek JDV 1, 2					
	VV		2		2,000			
34	K	894812377	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem	kus	2,000	11 435,00	22 870,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812377					
	VV		"revizní komínek JDV 1, 2					
	VV		2		2,000			
35	K	894812505	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 1000/200 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°	kus	1,000	19 511,00	19 511,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 1000/200 průtočné 30°, 60°, 90°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812505					
	VV		1 "FŠ		1,000			
36	M	56241811	externí filtr splavenin pro napojení na dešťové potrubí, pochozí PP poklop, dětská pojistka, s nastavitelnou výškou 570-1050mm	kus	1,000	45 720,00	45 720,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		externí filtr splavenin pro napojení na dešťové potrubí, pochozí PP poklop, dětská pojistka, s nastavitelnou výškou 570-1050mm					
37	K	894812521	Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1200 mm	kus	1,000	13 860,00	13 860,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812521					
	VV		1 "FŠ		1,000			
38	K	894812529	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 1000 za uříznutí šachtové skruže	kus	1,000	179,00	179,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 Příplatek k cenám 2431 - 2438 za uříznutí šachtové roury					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812529					
	VV		1 "FŠ		1,000			
39	K	894812543	Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 poklop litinový pro třídu zatížení B125 na teleskopickém adaptéru	kus	1,000	18 360,00	18 360,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 poklop (mříž) litinový s přechodovým konusem pro třídu zatížení B125 na teleskopickém adaptéru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812543					
	VV		1 "FŠ		1,000			
40	K	899620131	Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,478	6 000,00	2 868,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899620131					
	VV		"FŠ					
	VV		(3,14*(1,25/2)^2)*2,6*0,15		0,478			
41	K	899640122	Bednění pro obetonování plastových šachet kruhových otevřený výkop odstranění	m2	3,189	145,00	462,41	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu kruhových odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899640122					
	VV		"FŠ					
	VV		(3,14*(1,25/2)^2)*2,6		3,189			
42	K	899641121	Bednění pro obetonování plastových šachet kruhových otevřený výkop zřízení	m2	3,189	1 500,00	4 783,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu kruhových zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899641121					
	VV		"FŠ					
	VV		(3,14*(1,25/2)^2)*2,6		3,189			
43	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	66,900	51,30	3 431,97	CS ÚRS 2024 02
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899721111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz. podélný profil					
	VV		"D4´ - D1					
	VV		1,7 "DN 125		1,700			
	VV		"D3´ - D2					
	VV		9,1 "DN 125		9,100			
	VV		"D3´ - d3					
	VV		3,8 "DN 125		3,800			
	VV		"D5´ - d4					
	VV		9,4 "DN 125		9,400			
	VV		"viz. podélný profil					
	VV		"D1´ - D4´					
	VV		20,2 "DN 160		20,200			
	VV		"D2´ - D3´					
	VV		15,2 "DN 160		15,200			
	VV		"D4´ - D5´					
	VV		7,5 "DN 160		7,500			
	VV		Součet		66,900			
44	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 34 do 40 cm	m	66,900	19,80	1 324,62	CS ÚRS 2024 02
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722114					
	VV		"viz. podélný profil					
	VV		"D4´ - D1					
	VV		1,7 "DN 125		1,700			
	VV		"D3´ - D2					
	VV		9,1 "DN 125		9,100			
	VV		"D3´ - d3					
	VV		3,8 "DN 125		3,800			
	VV		"D5´ - d4					
	VV		9,4 "DN 125		9,400			
	VV		"viz. podélný profil					
	VV		"D1´ - D4´					
	VV		20,2 "DN 160		20,200			
	VV		"D2´ - D3´					
	VV		15,2 "DN 160		15,200			
	VV		"D4´ - D5´					
	VV		7,5 "DN 160		7,500			
	VV		Součet		66,900			
45	K	899922113	Čerpadlo pro čerpání závlahové vody ze studny nebo jímky automatické H 56 m Q 95 l/min	kus	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Čerpadlo pro čerpání závlahové vody ze studny nebo jímky automatické dopravní výška H (m) a maximální průtok Q (l/min) 56 m / 95 l/min					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899922113					
46	K	89999001R	D+M plovoucí sací filtr 5/4	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		D+M plovoucí sací filtr 5/4					
	VV		"závlaha					
	VV		1		1,000			
	D	998	Přesun hmot				271 370,09	
47	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	93,447	1 044,00	97 558,67	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101					
48	K	998276111	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot ve štolě	t	93,447	1 860,00	173 811,42	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody ve štolě dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276111					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				16 675,00	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				16 675,00	
49	K	721242105	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	5,000	3 335,00	16 675,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721242105					
	VV		"D1 - D5					
	VV		5		5,000			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				32 130,00	
50	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	119,000	270,00	32 130,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2491					
	VV		"stavební přípomoce, prostupy, sekání					
	VV		"těžko měřitelné práce					
	VV		"čerpat jen se souhlasem TDI					
	VV		(8,5*2)*7		119,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

Objekt:
ZTI-V - ZTI - Vodovod - přípojka, přeložka

KSO:
Místo: Suchdol

Zadavatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129

Uchazeč:
Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

Projektant:
PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, Plzeň

Zpracovatel:
M. Volf

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 03.09.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 18630197
DIČ: CZ186301197

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		332 201,92	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	332 201,92	21,00%	69 762,40
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	401 964,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

Objekt:

ZTI-V - ZTI - Vodovod - přípojka, přeložka

Místo: Suchdol

Datum: 03.09.2024

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129

Projektant: PilsProjekt s.r.o.,
Částkova 74, Plzeň

Uchazeč: Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

Zpracovatel: M. Volf

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		332 201,92
HSV - Práce a dodávky HSV		296 742,56
1 - Zemní práce		74 844,34
2 - Zakládání		488,04
4 - Vodorovné konstrukce		3 963,06
8 - Trubní vedení		156 991,56
998 - Přesun hmot		60 455,56
PSV - Práce a dodávky PSV		3 329,36
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		3 329,36
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		32 130,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

Objekt:

ZTI-V - ZTI - Vodovod - přípojka, přeložka

Místo: Suchdol

Datum: 03.09.2024

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129

Projektant: PilsProjekt s.r.o.,

Uchazeč: Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

Zpracovatel: M. Volf

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

332 201,92

DHSVPráce a dodávky HSV

296 742,56

D1Zemní práce

74 844,34

1	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	9,000	616,00	5 544,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251100					
		VV	"montážní jáma					
		VV	(2*1,5*1,2)		3,600			
		VV	(3*1,5*1,2)		5,400			
		VV	Součet		9,000			
2	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	29,664	856,00	25 392,38	CS ÚRS 2024 02
		PP	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251102					
		VV	"přípojka navržená					
		VV	((2,2+4,8+3,2)*0,6*1,2)		7,344			
		VV	"přeložka areálového vodovodu					
		VV	(31*0,6*1,2)		22,320			
		VV	Součet		29,664			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	19,147	312,00	5 973,86	CS ÚRS 2024 02
		PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
		VV	"výkopy					
		VV	(9+29,664)		38,664			
		VV	"zásypy					
		VV	-19,517		-19,517			
		VV	Součet		19,147			
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	95,735	23,70	2 268,92	CS ÚRS 2024 02
		PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119					
		VV	"výkopy					
		VV	(9+29,664)		38,664			
		VV	"zásypy					
		VV	-19,517		-19,517			
		VV	Součet		19,147			
		VV	19,147*5 "Přepočtené koeficientem množství		95,735			
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	34,465	342,00	11 787,03	CS ÚRS 2024 02
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
		VV	"výkopy					
		VV	(9+29,664)		38,664			
		VV	"zásypy					
		VV	-19,517		-19,517			
		VV	Součet		19,147			
		VV	19,147*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		34,465			
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	19,517	157,00	3 064,17	CS ÚRS 2024 02
		PP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
		VV	"výkopy					
		VV	(9+29,664)		38,664			
		VV	"obsyp potrubí					
		VV	-15,925		-15,925			
		VV	"lože potrubí					
		VV	-3,222		-3,222			
		VV	Součet		19,517			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	15,925	233,00	3 710,53	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101					
	VV		"montážní jáma					
	VV		(2*1,5*(0,225+0,3))		1,575			
	VV		(3*1,5*(0,225+0,3))		2,363			
	VV		"přípojka navržená					
	VV		((2,2+4,8+3,2)*0,6*(0,063+0,3))		2,222			
	VV		"přeložka areálového vodovodu					
	VV		(31*0,6*(0,225+0,3))		9,765			
	VV		Součet		15,925			
8	M	58337308	štěrkopísek frakce 0/2	t	31,850	537,00	17 103,45	CS ÚRS 2024 02
	PP		štěrkopísek frakce 0/2					
	VV		15,925*2 *Přepočtené koeficientem množství		31,850			
	D	2	Zakládání				488,04	
9	K	219991114	Položení chráničky z plastových trubek DN přes 100 do 150 mm	m	4,000	42,00	168,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Položení chráničky z plastových trubek vnitřní průměr přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/219991114					
	VV		"chránička v základech					
	VV		4		4,000			
10	M	34571357	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 108/125mm	m	4,200	76,20	320,04	CS ÚRS 2024 02
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 108/125mm					
	VV		4*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		4,200			
	D	4	Vodorovné konstrukce				3 963,06	
11	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	3,222	1 230,00	3 963,06	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111					
	VV		"montážní jáma					
	VV		(2*1,5*0,1)		0,300			
	VV		(3*1,5*0,1)		0,450			
	VV		"přípojka navržená					
	VV		((2,2+4,8+3,2)*0,6*0,1)		0,612			
	VV		"přeložka areálového vodovodu					
	VV		(31*0,6*0,1)		1,860			
	VV		Součet		3,222			
	D	8	Trubní vedení				156 991,56	
12	K	871211141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 63 x 5,8 mm	m	10,200	100,00	1 020,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 63 x 5,8 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871211141					
	VV		"přípojka navržená					
	VV		(2,2+4,8+3,2)		10,200			
13	M	28613503	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 63x5,8mm	m	10,353	827,00	8 561,93	CS ÚRS 2024 02
	PP		potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 63x5,8mm					
	VV		10,2*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		10,353			
14	K	871351152	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 17 otevřený výkop svařovaných na tupo d 225 x 13,4 mm	m	31,000	200,00	6 200,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 17/PN10 d 225 x 13,4 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871351152					
	VV		"přeložka areálového vodovodu					
	VV		31		31,000			
15	M	28613582	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR17 225x13,4mm	m	31,465	2 222,00	69 915,23	CS ÚRS 2024 02
	PP		potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR17 225x13,4mm					
	VV		31*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		31,465			
16	K	877351130	Montáž elektro navrtávacích T-kusů ventil a 360° otočná odbočka na vodovodním potrubí z PE trub d 225/63	kus	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacích s ventilem a 360° otočnou odbočkou d 225/63					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877351130					
	VV		"přeložka areálového vodovodu/přípojka navržená					
	VV		1		1,000			
17	M	28614063	tvarovka T-kus navrtávací s ventilem, s odbočkou 360° D 225-63mm	kus	1,000	21 350,00	21 350,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		tvarovka T-kus navrtávací s ventilem, s odbočkou 360° D 225-63mm					
18	K	87799001R	Utěsnění a pomocné práce při přepojování přeložky vody	ks	2,000	4 500,00	9 000,00	
	PP		Utěsnění a pomocné práce při přepojování přeložky vody					
19	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	10,200	30,00	306,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892241111					
	VV		"přípojka navržená					
	VV		(2,2+4,8+3,2)		10,200			
20	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	4,000	8 920,00	35 680,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892372111					
21	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	31,000	30,00	930,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892381111					
VV			"přeložka areálového vodovodu					
VV			31					
			31,000					
22	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	41,200	57,00	2 348,40	CS ÚRS 2024 02
PP			Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899721111					
VV			"přípojka navržená					
VV			(2,2+4,8+3,2)					
VV			"přeložka areálového vodovodu					
VV			31					
VV			31,000					
VV			Součet					
			41,200					
23	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 34 do 40 cm	m	41,200	25,00	1 030,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722114					
VV			"přípojka navržená					
VV			(2,2+4,8+3,2)					
VV			"přeložka areálového vodovodu					
VV			31					
VV			31,000					
VV			Součet					
			41,200					
D 998			Přesun hmot					60 455,56
24	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	34,002	914,00	31 077,83	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101					
25	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	34,002	864,00	29 377,73	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276124					
D PSV			Práce a dodávky PSV					3 329,36
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod					3 329,36
26	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	10,200	46,80	477,36	CS ÚRS 2024 02
PP			Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290234					
VV			"přípojka navržená					
VV			(2,2+4,8+3,2)					
			10,200					
27	K	722290237	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN přes 80 do 200	m	31,000	92,00	2 852,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí přes DN 80 do DN 200					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290237					
VV			"přeložka areálového vodovodu					
VV			31					
			31,000					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby					32 130,00
28	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	119,000	270,00	32 130,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomocí a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2491					
VV			"stavební přípomocce, prostupy, sekání					
VV			"těžko měřitelné práce					
VV			"čerpat jen se souhlasem TDI					
VV			(8,5*2)*7					
			119,000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

Objekt:
UT - D.1.4.2 ÚT

KSO:
Místo: Suchdol

Zadavatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129

Uchazeč:
Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

Projektant:
PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, Plzeň

Zpracovatel:
Jan Novotný

CC-CZ:
Datum: 03.09.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 18630197
DIČ: CZ186301197

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		1 880 674,30	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 880 674,30	21,00%	394 941,60
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 275 615,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

Objekt:

UT - D.1.4.2 ÚT

Místo: Suchdol

Datum: 03.09.2024

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129

Projektant: PilsProjekt s.r.o.,
Částkova 74, Plzeň

Uchazeč: Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

Zpracovatel: Jan Novotný

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 880 674,30
PSV - Práce a dodávky PSV	1 770 574,30
731 - Kotelny	592 121,20
732 - Strojovny	162 051,20
733 - Potrubí	266 766,90
734 - Armatury	123 684,20
735 - Otopná tělesa	22 978,60
736 - Plošné vytápění a chlazení	602 972,20
M - Práce a dodávky M	95 100,00
73-M - Ústřední vytápění	95 100,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

Objekt:

UT - D.1.4.2 ÚT

Místo: Suchdol

Datum: 03.09.2024

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129

Projektant: PilsProjekt s.r.o.,

Uchazeč: Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

Zpracovatel: Jan Novotný

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 880 674,30	
D PSV			Práce a dodávky PSV				1 770 574,30	
D 731			Kotelny				592 121,20	
1	M	specifikace	<i>Tepelné čerpadlo vzduch -voda monoblokové topný výkon (A2/W35) = 9,5 kW, el. příkon (A2/W35) 2,51, COP (A2/W35)=3,78; topný výkon min. a max. (A7/W35)=5,18÷11,22kW; hladina ak- výkonu 1m 49,4dB(A), 10m 32,7dB(A); možnost řízení výkonu signálem 0÷10V; modB</i>	soub.	2,000	245 000,00	490 000,00	
PP			Tepelné čerpadlo vzduch -voda monoblokové topný výkon (A2/W35) = 9,5 kW, el. příkon (A2/W35) 2,51, COP (A2/W35)=3,78; topný výkon min. a max. (A7/W35)=5,18÷11,22kW; hladina ak- výkonu 1m 49,4dB(A), 10m 32,7dB(A); možnost řízení výkonu signálem 0÷10V; modBus RTU š/h/v= 1047/455/936mm; 96 kg					
2	M	specifikace.1	<i>Sada silentblokových podstavců pro instalaci na pevný povrch</i>	soub.	2,000	1 800,00	3 600,00	
PP			Sada silentblokových podstavců pro instalaci na pevný povrch					
3	K	Ind. kalkulace	Montáž tepelného čerpadla	soub.	2,000	12 800,00	25 600,00	
PP			Montáž tepelného čerpadla					
P			Poznámka k položce: 2x TČ					
4	K	Ind. kalkulace.1	Uvedení tepelného čerpadla do provozu	soub.	1,000	13 500,00	13 500,00	
PP			Uvedení tepelného čerpadla do provozu					
P			Poznámka k položce: 2x TČ					
5	M	specifikace.2	<i>Elektrický nástěnný kotel 24 kW s modulací výkonu 4÷24kW (6x4kW); 400V/50Hz 34,8A; jm. jištění 40A; š/h/v=416/273/712mm; 22kg; expanzomat 7l; pojistný ventil; možnost řízení teploty (výkonu) 0÷10V</i>	soub.	1,000	29 268,00	29 268,00	
PP			Elektrický nástěnný kotel 24 kW s modulací výkonu 4÷24kW (6x4kW); 400V/50Hz 34,8A; jm. jištění 40A; š/h/v=416/273/712mm; 22kg; expanzomat 7l; pojistný ventil; možnost řízení teploty (výkonu) 0÷10V					
6	M	specifikace.3	<i>Modul pro řízení kotle nadřazenou regulací 0÷10V</i>	soub.	1,000	4 500,00	4 500,00	
PP			Modul pro řízení kotle nadřazenou regulací 0÷10V					
7	K	Ind. kalkulace.2	Montáž kotlů elektrických	soub.	1,000	4 100,00	4 100,00	
PP			Montáž kotlů elektrických					
8	K	Ind. kalkulace.3	Uvedení kotle do provozu	soub.	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP			Uvedení kotle do provozu					
P			Poznámka k položce: 2x kotel					
9	K	998731202	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	1 050,60	1 050,60	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998731202					
10	K	998731293	Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro kotelny za zvětšený přesun do 500 m	%	1,000	10 502,60	10 502,60	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998731293					
D 732			Strojovny				162 051,20	
11	K	722232502	Potrubní oddělovač G 3/4" PN 10 do 65°C vnější závit, typ BA	soub.	1,000	11 611,00	11 611,00	
PP			Potrubní oddělovač G 3/4" PN 10 do 65°C vnější závit, typ BA					
P			Poznámka k položce: Oddělení plyné vody od topné vody - typ BA					
12	K	Ind. kalkulace.4	Rozdělovač pro čerpadlovou skupinu, pro 2 skupiny, připojení 6/4", rozteč 125mm	soub.	1,000	17 930,00	17 930,00	
PP			Rozdělovač pro čerpadlovou skupinu, pro 2 skupiny, připojení 6/4", rozteč 125mm					
13	K	Ind. kalkulace.5	Oběhová jednotka se směšovací funkcí obsahuje: trojcestný ventil s progresivní charakteristikou, servopohon řízený 2÷10V, oběhové čerpadlo, uzavírací armatury, zpětný ventil, teploměry, izolace, š/v=250/400mm Průtok 745 kg/h (0,75 m3/h) Výtlak do systému	soub.	1,000	29 000,00	29 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Oběhová jednotka se směšovací funkcí obsahuje: trojcestný ventil s progresivní charakteristikou, servopohon řízený 2÷10V, oběhové čerpadlo, uzavírací armatury, zpětný ventil, teploměry, izolace, š/v=250/400mm Průtok 745 kg/h (0,75 m3/h) Výtlak do systému 4,77m					
14	K	Ind. kalkulace.6	Oběhová jednotka se směšovací funkcí obsahuje: trojcestný ventil s progresivní charakteristikou, servopohon řízený 2÷10V, oběhové čerpadlo, uzavírací armatury, zpětný ventil, teploměry, izolace, š/v=250/400mm Průtok 1174 kg/h (1,18 m3/h) Výtlak do systému	soub.	1,000	30 000,00	30 000,00	
PP			Oběhová jednotka se směšovací funkcí obsahuje: trojcestný ventil s progresivní charakteristikou, servopohon řízený 2÷10V, oběhové čerpadlo, uzavírací armatury, zpětný ventil, teploměry, izolace, š/v=250/400mm Průtok 1174 kg/h (1,18 m3/h) Výtlak do systému 5,67m					
15	K	732199100	Montáž štítků orientačních	soub.	18,000	241,00	4 338,00	
PP			Montáž štítků orientačních					
16	K	732231103	Kompaktní akumulační zásobník s přípravou teplé vody ve vnitřní nádobě (tank in tank), objem TV 279 l, objem topné vody 196 l, průměr 650mm, s izolací 810mm, výška s izolací 1821mm, max. hmotnost 153kg, tl. izolace 80mm	soub.	1,000	62 000,00	62 000,00	
PP			Kompaktní akumulační zásobník s přípravou teplé vody ve vnitřní nádobě (tank in tank), objem TV 279 l, objem topné vody 196 l, průměr 650mm, s izolací 810mm, výška s izolací 1821mm, max. hmotnost 153kg, tl. izolace 80mm					
P			Poznámka k položce: Nákres nádrže v měřítku viz výkres Schéma					
17	K	732331616	Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 50 l	soub.	1,000	3 786,00	3 786,00	
PP			Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 50 l					
P			Poznámka k položce: Včetně ukotvení a uzemnění dle nař. vlády č. 192/2022 Sb.					
18	K	Ind. kalkulace.7	Výchozí revize tlakových nádob stabilních	soub.	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP			Výchozí revize tlakových nádob stabilních					
19	K	998732202	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	1 193,10	1 193,10	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998732202					
20	K	998732293	Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro strojovny za zvětšený přesun do 500 m	%	1,000	1 193,10	1 193,10	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998732293					
D 733			Potrubí					
				266 766,90				
21	K	733222302	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	3,000	415,80	1 247,40	CS ÚRS 2024 02
PP			Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733222302					
22	K	733222304	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 22x1 mm	m	1,000	545,40	545,40	CS ÚRS 2024 02
PP			Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 22/1					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733222304					
23	K	733223304	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	15,000	791,10	11 866,50	CS ÚRS 2024 02
PP			Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 28/1,5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733223304					
24	K	733223305	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 35x1,5 mm	m	7,000	1 018,80	7 131,60	CS ÚRS 2024 02
PP			Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 35/1,5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733223305					
25	K	733223306	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 42x1,5 mm	m	10,000	1 278,90	12 789,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 42/1,5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733223306					
26	K	733224202	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 15x1 mm	m	3,000	112,50	337,50	CS ÚRS 2024 02
PP			Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 15/1					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733224202					
27	K	733224204	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 22x1 mm	m	1,000	147,60	147,60	CS ÚRS 2024 02
PP			Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 22/1,5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733224204					
28	K	733224205	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 28x1,5 mm	m	15,000	189,00	2 835,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 28/1,5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733224205					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	733224206	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 35x1,5 mm	m	7,000	307,80	2 154,60	CS ÚRS 2024 02
	PP	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 35/1,5						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733224206						
30	K	733224207	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 42x1,5 mm	m	10,000	467,10	4 671,00	CS ÚRS 2024 02
	PP	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 42/1,5						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733224207						
31	K	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 mm	kus	1,000	188,10	188,10	CS ÚRS 2024 02
	PP	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 15/1						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733224222						
32	K	733224224	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 22x1 mm	kus	1,000	210,60	210,60	CS ÚRS 2024 02
	PP	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 22/1						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733224224						
33	K	733224225	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 28x1,5 mm	kus	4,000	245,70	982,80	CS ÚRS 2024 02
	PP	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 28/1,5						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733224225						
34	K	733224226	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 35x1,5 mm	kus	2,000	356,40	712,80	CS ÚRS 2024 02
	PP	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 35/1,5						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733224226						
35	K	733224227	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 42x1,5 mm	kus	6,000	514,00	3 084,00	CS ÚRS 2024 02
	PP	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 42/1,5						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733224227						
36	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	26,000	30,00	780,00	CS ÚRS 2024 02
	PP	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733291101						
37	K	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné D přes 35x1,5 do 64x2	m	10,000	30,00	300,00	CS ÚRS 2024 02
	PP	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø přes 35/1,5 do 64/2,0						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733291102						
38	K	733322221	Potrubí plastové z PE-Xa spojované plastovou objímkou D 16x2,2 mm	m	52,000	320,00	16 640,00	CS ÚRS 2024 02
	PP	Potrubí z trubek plastových ze zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) spojovaných mechanicky násuvnou objímkou plastovou D 16/2,2						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733322221						
	P	Poznámka k položce: Bez potrubí pro podlahové vytápění						
39	K	733322222	Potrubí plastové z PE-Xa spojované plastovou objímkou D 20x2,8 mm	m	19,000	381,60	7 250,40	CS ÚRS 2024 02
	PP	Potrubí z trubek plastových ze zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) spojovaných mechanicky násuvnou objímkou plastovou D 20/2,8						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733322222						
40	K	733322223	Potrubí plastové z PE-Xa spojované plastovou objímkou D 25x3,5 mm	m	7,000	474,30	3 320,10	CS ÚRS 2024 02
	PP	Potrubí z trubek plastových ze zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) spojovaných mechanicky násuvnou objímkou plastovou D 25/3,5						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733322223						
41	K	733322224	Potrubí plastové z PE-Xa spojované plastovou objímkou D 32x4,4 mm	m	146,000	657,90	96 053,40	CS ÚRS 2024 02
	PP	Potrubí z trubek plastových ze zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) spojovaných mechanicky násuvnou objímkou plastovou D 32/4,4						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733322224						
42	K	733322225	Potrubí plastové z PE-Xa spojované plastovou objímkou D 40x5,5 mm	m	22,000	1 082,70	23 819,40	CS ÚRS 2024 02
	PP	Potrubí z trubek plastových ze zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) spojovaných mechanicky násuvnou objímkou plastovou D 40/5,5						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733322225						
43	K	Ind. kalkulace.8	Potrubí plastové z PE-Xa spojované plastovou objímkou D 32x2,9 mm	m	7,000	657,90	4 605,30	
	PP	Potrubí plastové z PE-Xa spojované plastovou objímkou D 32x2,9 mm						
44	K	Ind. kalkulace.9	Potrubí plastové z PE-Xa spojované plastovou objímkou D 50x4,6 mm	m	3,000	1 431,90	4 295,70	
	PP	Potrubí plastové z PE-Xa spojované plastovou objímkou D 50x4,6 mm						
45	K	733391101	Zkouška těsnosti potrubí plastové D do 32x3,0	m	231,000	30,00	6 930,00	CS ÚRS 2024 02
	PP	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových Ø do 32/3,0						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733391101						
46	K	733391102	Zkouška těsnosti potrubí plastové D přes 32x3 do 50x4,6	m	25,000	30,00	750,00	CS ÚRS 2024 02
	PP	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových Ø přes 32/3,0 do 50/4,6						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733391102						
47	K	733811231	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubiciemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m	74,000	81,00	5 994,00	CS ÚRS 2024 02
	PP	Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733811231						
	P	Poznámka k položce: tl.13 - plast 16, 20 - v podlaze; Cu15						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	733811232	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm	m	175,000	95,40	16 695,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733811232					
P			Poznámka k položce: tl.13 - plast 25, 32, 40 v podlaze					
49	K	733811251	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN do 22 mm	m	1,000	144,90	144,90	CS ÚRS 2024 02
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733811251					
P			Poznámka k položce: tl.20 - Cu22					
50	K	733811252	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 22 do 45 mm	m	22,000	170,10	3 742,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733811252					
P			Poznámka k položce: tl.25 - Cu28, 35					
51	M	63154573	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm	m	10,000	343,80	3 438,00	CS ÚRS 2024 02
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm					
P			Poznámka k položce: Cu42					
52	M	Ind. kalkulace	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/50mm Povrchová úprava proti vodě a živočichům	m	7,000	1 512,00	10 584,00	
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/50mm Povrchová úprava proti vodě a živočichům					
P			Poznámka k položce: Plast 32x2,9 - venkovní prostředí					
53	M	Ind. kalkulace.1	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 50/60mm Povrchová úprava proti vodě a živočichům	m	3,000	1 836,00	5 508,00	
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 50/60mm Povrchová úprava proti vodě a živočichům					
P			Poznámka k položce: Plast 50x4,6 - venkovní prostředí					
54	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	20,000	72,00	1 440,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713463211					
55	K	713463215	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	2,000	117,00	234,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D do 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713463215					
56	K	713463216	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm	m	3,000	122,00	366,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D přes 50 do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713463216					
57	K	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	2 486,30	2 486,30	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998733202					
58	K	998733293	Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro rozvody potrubí za zvětšený přesun do 500 m	%	1,000	2 486,30	2 486,30	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998733293					
D		734	Armatury					
							123 684,20	
59	K	722234263	Filtr mosazný G 1/2" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem	kus	1,000	259,20	259,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 1/2"					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722234263					
60	K	722262225	Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný dálkový odečet do 40°C G 1/2"x 110 R80 Qn 1,6 m3/h horizont	kus	1,000	1 881,00	1 881,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné pro dálkový odečet G 1/2" x 110 mm Qn 1,6 R80					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722262225					
P			Poznámka k položce: Zkoordinovat napojení na MaR					
61	K	Ind. kalkulace.10	Ventil uzavírací solenoidový G 1/2" 230V	kus	1,000	2 669,00	2 669,00	
PP			Ventil uzavírací solenoidový G 1/2" 230V					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Zkoordinovat napojení na MaR					
62	K	734211119	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický	kus	3,000	720,00	2 160,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 3/8 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734211119					
63	K	Ind. kalkulace.11	Ventil závitový termostatický přímý G 1/2 PN 10 do 120°C s dvoubodovým připojením, Q 15-200 l/h s automatickým omezením průtoku s termostatickou hlavici	kus	4,000	3 127,00	12 508,00	
PP			Ventil závitový termostatický přímý G 1/2 PN 10 do 120°C s dvoubodovým připojením, Q 15-200 l/h s automatickým omezením průtoku s termostatickou hlavici Poznámka k položce: Na koupelnová tělesa					
64	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	1,000	583,00	583,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734221682					
65	K	734261406	Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	1,000	839,00	839,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné přímé G 1/2 x 18 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734261406					
66	K	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	3,000	720,00	2 160,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734242414					
67	K	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	299,70	599,40	CS ÚRS 2024 02
PP			Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734292713					
68	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	16,000	635,40	10 166,40	CS ÚRS 2024 02
PP			Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734292715					
69	K	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	874,80	874,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734292716					
70	K	734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	1 268,00	5 072,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734292717					
71	K	734292724	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	584,00	584,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734292724					
72	K	734292727	Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	2,000	1 540,00	3 080,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 6/4 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734292727					
73	K	Ind. kalkulace.12	Kohout kulový přímý G 1 s filtrem a magnetem	kus	1,000	2 003,00	2 003,00	
PP			Kohout kulový přímý G 1 s filtrem a magnetem					
74	K	Ind. kalkulace.13	Kohout kulový přímý G 6/4 s filtrem a magnetem	kus	1,000	4 545,00	4 545,00	
PP			Kohout kulový přímý G 6/4 s filtrem a magnetem					
75	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	7,000	295,20	2 066,40	CS ÚRS 2024 02
PP			Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734291123					
76	K	734295024	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třicestný G 6/4" se servomotorem	kus	1,000	9 438,00	9 438,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Směšovací armatury otopných a chladicích systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třicestné se servomotorem G 6/4 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734295024					
Online PSC								
P			Poznámka k položce: Zónový ventil DN40, kv=25; servo 24V 3bod - nutná kordinace s MaR					
77	K	734411113	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 80 mm délky 50 mm	kus	5,000	900,00	4 500,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 80 mm délka stonku 50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734411113					
78	K	Ind. kalkulace.14	Měřič tepla ultrazvukový s výstupem M-Bus; qp = 1,5m3/h; kv = 3,9 m3/h	kus	2,000	14 843,00	29 686,00	
PP			Měřič tepla ultrazvukový s výstupem M-Bus; qp = 1,5m3/h; kv = 3,9 m3/h					
79	K	734421102	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení	kus	1,000	1 080,00	1 080,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0-16 bar průměru 63 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734421102					
Online PSC								
P			Poznámka k položce: Tlakoměr s resetovacím tlačítkem - ÚT					
80	K	Ind. kalkulace.15	Drobný a spotřební materiál nutný pro provedení díla (např. šroubení, dvojnipy, teploměrové jímky, těsnění, ...)	soub.	1,000	25 000,00	25 000,00	
PP			Drobný a spotřební materiál nutný pro provedení díla (např. šroubení, dvojnipy, teploměrové jímky, těsnění, ...)					
81	K	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	965,50	965,50	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998734202					
82	K	998734293	Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro armatury za zvětšený přesun do 500 m	%	1,000	964,50	964,50	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998734293					
D 735			Otopná tělesa	22 978,60				
83	K	Ind. kalkulace.16	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/400 mm výkon 401 W ventilová vložka s omezovačem průtoku	kus	1,000	3 570,00	3 570,00	
PP			Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/400 mm výkon 401 W ventilová vložka s omezovačem průtoku					
P			Poznámka k položce: Ventilová vložka s omezovačem průtoku					
84	K	Ind. kalkulace.17	Otopné těleso trubkové teplovodní výška/délka 1 220/500 mm výkon 403W středové připojení	kus	1,000	3 724,00	3 724,00	
PP			Otopné těleso trubkové teplovodní výška/délka 1 220/500 mm výkon 403W středové připojení					
85	K	Ind. kalkulace.18	Otopné těleso trubkové teplovodní výška/délka 1 820/750 mm, výkon 1367W středové připojení	kus	3,000	5 078,00	15 234,00	
PP			Otopné těleso trubkové teplovodní výška/délka 1 820/750 mm, výkon 1367W středové připojení					
86	K	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	225,30	225,30	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998735202					
87	K	998735293	Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro otopná tělesa za zvětšený přesun do 500 m	%	1,000	225,30	225,30	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998735293					
D 736			Plošné vytápění a chlazení	602 972,20				
88	K	Ind. kalkulace.19	Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polyethylen s kyslíkovou bariérou PE-Xa 16x2,2 mm pro systémovou desku rozteč 100÷300 mm	m	3 118,000	52,00	162 136,00	
PP			Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polyethylen s kyslíkovou bariérou PE-Xa 16x2,2 mm pro systémovou desku rozteč 100÷300 mm					
89	K	736110261	Podlahové vytápění - systémová deska s kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací celkové výšky 31 mm	m2	610,830	455,40	278 171,98	CS ÚRS 2024 02
PP			Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce systémová deska s tepelnou izolací, výšky 30 až 31 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736110261					
90	K	736110652	Podlahové vytápění - obvodový dilatační pás samolepící s folií	m	671,913	54,90	36 888,02	CS ÚRS 2024 02
PP			Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky okrajový izolační pruh					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736110652					
91	K	736110653	Podlahové vytápění - ochranná trubka potrubí podlahového topení	m	480,400	40,50	19 456,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky ochranná trubka					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736110653					
P			Poznámka k položce: Přípojky smyček vedené pod systémovou deskou					
92	K	736111024	Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s automatickou regulací průtoku pětiokruhový	kus	1,000	21 980,00	21 980,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s automatickou regulací průtoku pětiokruhové					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736111024					
93	K	736111027	Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s automatickou regulací průtoku osmiokruhový	kus	2,000	15 990,00	31 980,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s automatickou regulací průtoku osmiokruhové					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736111027					
94	K	736111028	Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s automatickou regulací průtoku devítiokruhový	kus	2,000	16 990,00	33 980,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s automatickou regulací průtoku devítiokruhové					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736111028					
95	K	736111102	Podlahové vytápění - skříň podomítková pro rozdělovač s 4-7 okruhy	kus	1,000	3 400,00	3 400,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříň rozdělovače pod omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 4-7					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736111102					
P			Poznámka k položce: Velikost koordinovat s MaR					
96	K	736111104	Podlahové vytápění - skříň podomítková pro rozdělovač s 8-12 okruhy	kus	4,000	3 745,00	14 980,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříň rozdělovače pod omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 8-12					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736111104					
P			Poznámka k položce: Velikost koordinovat s MaR					
D M			Práce a dodávky M	95 100,00				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 73-M			Ústřední vytápění				95 100,00	
97	K	Ind. kalkulace.20	Topná zkouška	soub.	1,000	39 600,00	39 600,00	
	PP		Topná zkouška					
98	K	Ind. kalkulace.21	Dilatační zkouška	soub.	1,000	10 500,00	10 500,00	
	PP		Dilatační zkouška					
99	K	Ind. kalkulace.22	Zaregulování soustavy	soub.	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Zaregulování soustavy					
100	K	Ind. kalkulace.23	Zaškolení obsluhy	soub.	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Zaškolení obsluhy					
101	K	Ind. kalkulace.24	Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle vyhlášky 499/2006 Sb.	soub.	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle vyhlášky 499/2006 Sb.					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				15 000,00	
102	K	Ind. kalkulace.25	Vedlejší náklady zařízení staveniště, provozní vlivy, doprava, ostraha, bezpečnostní opatření, energie, ...	soub.	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Vedlejší náklady zařízení staveniště, provozní vlivy, doprava, ostraha, bezpečnostní opatření, energie, ...					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

Objekt:
EIS - D.1.4.3 - Elektroinstalace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Suchdol	Datum:	03.09.2024
Zadavatel:		IČ:	
	Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	18630197
	Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6	DIČ:	CZ186301197
Projektant:		IČ:	
	PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, Plzeň	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Ivan Kobza	DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		2 258 706,06	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 258 706,06	21,00%	474 328,27
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 733 034,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

Objekt:

EIS - D.1.4.3 - Elektroinstalace

Místo: Suchdol

Datum: 03.09.2024

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129

Projektant: PilsProjekt s.r.o.,

Uchazeč: Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

Zpracovatel: Částkova 74, Plzeň

Ing. Ivan Kobza

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	2 258 706,06
741 - Silnoproud	1 982 406,06
741-01 - Rozvaděče	192 860,00
741-02 - Kabely a vodiče	482 485,98
741-03 - Ukončení celoplastových kabelů	5 900,00
741-04 - Spínače IP 20 bílé v rámečku - imitace hliníku	23 350,36
741-05 - Zásuvky	59 165,64
741-06 - Svítidla včetně jejich příslušenství	302 740,24
741-07 - Montážní materiál	94 227,04
741-08 - Střešní vpust'	21 245,00
741-09 - Hromosvod a uzemnění	192 268,92
741-10 - Výtahová nástavba	8 636,22
741-11 - Zahradní domek	17 980,66
741-12 - Fotovoltaické panely, AL kce	581 546,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	271 300,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 000,00
VRN6 - Územní vlivy	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

Objekt:

EIS - D.1.4.3 - Elektroinstalace

Místo:

Suchdol

Datum:

03.09.2024

Zadavatel:

Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129

Projektant:

PilsProjekt s.r.o.,
Částkova 74, Plzeň

Uchazeč:

Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

Zpracovatel:

Ing. Ivan Kobza

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 258 706,06

D 741 Silnoproud

1 982 406,06

D 741-01 Rozvaděče

192 860,00

1	K	741231014	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - nulová	kus	1,000	210,00	210,00	CS ÚRS 2024 02
PP Montáž svorkovnic do rozvaděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně nulových								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741231014								
2	M	345108101	RH - hlavní rozvaděč objektu rozměr - 542x1050x156 mm, nástěnný, IP 30, obsahuje. Hlavní vypínač objektu, podružné měření vytápění, podružné měření ostatní instalace, napojení vytápění, napojení podružného rozvaděče R1 a R2, kombinovaný svodič předmětů 1	kus	1,000	105 700,00	105 700,00	

PP

RH - hlavní rozvaděč objektu rozměr - 542x1050x156 mm, nástěnný, IP 30, obsahuje. Hlavní vypínač objektu, podružné měření vytápění, podružné měření ostatní instalace, napojení vytápění, napojení podružného rozvaděče R1 a R2, kombinovaný svodič předmětů 1+2, selektivní proudový chránič 300mA a ostatní přístroje

3	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	2,000	10 632,00	21 264,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP

Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg

Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741210001

4	M	345108102	R1 - podružný rozvaděč rozměr - 550x950x205 mm vestavný, obsahuje svodič přepětí typ 2, jističe a proudové chrániče	kus	1,000	27 200,00	27 200,00	
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

PP

R1 - podružný rozvaděč rozměr - 550x950x205 mm vestavný, obsahuje svodič přepětí typ 2, jističe a proudové chrániče

5	K	741210003	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg	kus	1,000	5 136,00	5 136,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

PP

Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg

Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741210003

6	M	345108103	R2 - podružný rozvaděč rozměr - 550x950x205 mm vestavný, obsahuje svodič přepětí typ 2, jističe a proudové chrániče	kus	1,000	32 100,00	32 100,00	
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

PP

R2 - podružný rozvaděč rozměr - 550x950x205 mm vestavný, obsahuje svodič přepětí typ 2, jističe a proudové chrániče

7	M	345221107	MET svorkovnice	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	
---	---	-----------	-----------------	-----	-------	----------	----------	--

PP

MET svorkovnice

D 741-02 Kabely a vodiče

482 485,98

8	K	741122145	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	70,000	46,50	3 255,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

PP

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x16 mm2

Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122145

VV

70 "propojí RH-R1 a RH-R2

70,000

9	M	34113035	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x16mm2	m	80,500	241,56	19 445,58	CS ÚRS 2024 02
---	---	----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

PP

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x16mm2

VV

70*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

80,500

10	K	741122643	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	110,000	38,00	4 180,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

PP

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 mm2

Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122643

11	M	34113034	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2	m	110,000	149,28	16 420,80	CS ÚRS 2024 02
----	---	----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

PP

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2

12	K	741122642	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	85,000	28,00	2 380,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

PP

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2

Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122642

13	M	341130311	Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40°C - +70°C, CYKY J 5x6 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1	m	20,000	93,00	1 860,00	
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	--

PP

Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40°C - +70°C, CYKY J 5x6 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	M	34113031	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (H05VV-F) 5x4,00mm2	m	65,000	102,84	6 684,60	CS ÚRS 2024 02
PP			kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (H05VV-F) 5x4,00mm2					
15	K	741122641	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	830,000	20,50	17 015,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122641					
16	M	34113030	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (H05VV-F) 5x2,50mm2	m	350,000	65,64	22 974,00	CS ÚRS 2024 02
PP			kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (H05VV-F) 5x2,50mm2					
17	M	34113029	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (H05VV-F) 5x1,50mm2	m	480,000	43,20	20 736,00	CS ÚRS 2024 02
PP			kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (H05VV-F) 5x1,50mm2					
18	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	9 165,000	20,50	187 882,50	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122611					
19	M	341130114	Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40°C - +70°C, CYKY J 3x2,5 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1	m	4 280,000	23,64	101 179,20	
PP			Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40°C - +70°C, CYKY J 3x2,5 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1					
20	M	341130112	Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40°C - +70°C, CYKY J 3x1,5 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1	m	4 860,000	14,40	69 984,00	
PP			Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40°C - +70°C, CYKY J 3x1,5 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1					
21	K	741124701	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (např. JYTY)	m	20,000	20,50	410,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741124701					
22	M	345212412	Plastový kulatý kabel s pevným vodičem s plným jádrem pro měřicí, řídicí a automatizační systémy. Je určen k pevnému uložení 4x1 mm2	m	20,000	18,72	374,40	
PP			Plastový kulatý kabel s pevným vodičem s plným jádrem pro měřicí, řídicí a automatizační systémy. Je určen k pevnému uložení 4x1 mm2					
23	K	741120301	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55 až 16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)	m	135,000	20,50	2 767,50	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120301					
24	M	341122101	Vodič 6 zž - PVC izolovaný jednožilový vodič pro vnitřní vedení	m	90,000	19,08	1 717,20	
PP			Vodič 6 zž - PVC izolovaný jednožilový vodič pro vnitřní vedení					
25	M	341122103	Vodič 16 zž - PVC izolovaný jednožilový vodič pro vnitřní vedení	m	45,000	50,16	2 257,20	
PP			Vodič 16 zž - PVC izolovaný jednožilový vodič pro vnitřní vedení					
26	M	341581308	Nehořlavý kabel 1-CSKH-V180 3x1,5 mm2	m	25,000	38,52	963,00	
PP			Nehořlavý kabel 1-CSKH-V180 3x1,5 mm2					
D		741-03	Ukončení celoplastových kabelů					5 900,00
27	K	HZS.001	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování na přístroji nebo svorkovnici v rozvaděči	hod	12,000	450,00	5 400,00	
PP			Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování na přístroji nebo svorkovnici v rozvaděči					
28	M	332128000	Materiál pro ukončení celoplastových kabelů	kus	1,000	500,00	500,00	
PP			Materiál pro ukončení celoplastových kabelů					
D		741-04	Spínače IP 20 bílé v rámečku - imitace hliníku					23 350,36
29	K	741330763	Montáž relé časové bez zapojení	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž relé časových bez zapojení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741330763					
VV			2 "časové doběhové relé pod vypínače (komory 111 a 208)	2,000				
30	M	35826000	multifunkční časové relé s 1c/o	kus	2,000	485,00	970,00	CS ÚRS 2024 02
PP			multifunkční časové relé s 1c/o					
31	K	741310201	Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolový se zapojením vodičů	kus	13,000	50,00	650,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310201					
32	M	345355161	Spínač jednopolový pod omítku, 10A/250V, řaz. 1 IP20, rozm. krytky 55x55mm, bílý	kus	13,000	58,68	762,84	
PP			Spínač jednopolový pod omítku, 10A/250V, řaz. 1 IP20, rozm. krytky 55x55mm, bílý					
33	M	345355104	Rámeček jednonásobný imitace hliníku	kus	13,000	80,40	1 045,20	
PP			Rámeček jednonásobný imitace hliníku					
34	K	741310231	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-sériový se zapojením vodičů	kus	9,000	58,50	526,50	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310231					
35	M	345355166	Přepínač sériový pod omítku, 10A/250V, řaz.5 IP20, rozm. krytky 55x55mm, bílý	kus	9,000	67,92	611,28	
PP			Přepínač sériový pod omítku, 10A/250V, řaz.5 IP20, rozm. krytky 55x55mm, bílý					
36	M	345355104	Rámeček jednonásobný imitace hliníku	kus	9,000	80,40	723,60	
PP			Rámeček jednonásobný imitace hliníku					
37	K	741310233	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídavý se zapojením vodičů	kus	8,000	58,50	468,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310233					
38	M	345355164	Přepínač střídavý pod omítku, 10A/250V, řaz.6 IP20, rozm. krytky 55x55mm, bílý	kus	8,000	64,80	518,40	
PP			Přepínač střídavý pod omítku, 10A/250V, řaz.6 IP20, rozm. krytky 55x55mm, bílý					
39	M	345355104	Rámeček jednonásobný imitace hliníku	kus	8,000	80,40	643,20	
PP			Rámeček jednonásobný imitace hliníku					
40	K	741310239	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 7-křížový se zapojením vodičů	kus	3,000	66,50	199,50	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 7-křížových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310239					
41	M	345355169	Přepínač křížový pod omítku, 10A/250V, řaz. 7, rozm. krytky 55x55mm, bílý	kus	3,000	85,80	257,40	
PP			Přepínač křížový pod omítku, 10A/250V, řaz. 7, rozm. krytky 55x55mm, bílý					
42	M	345355104	Rámeček jednonásobný imitace hliníku	kus	3,000	80,40	241,20	
PP			Rámeček jednonásobný imitace hliníku					
43	K	741330371	Montáž ovladač tlačítkový ve skříni 1 tlačítkový	kus	2,000	300,00	600,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž ovladačů tlačítkových ve skříni se zapojením vodičů 1 tlačítkových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741330371					
44	M	345355499	Tlačítkový ovladač hlavního vypínače s omezeným přístupem 1x spínací a1s rozpínací kontakt, CENTRAL STOP	kus	1,000	1 130,00	1 130,00	
PP			Tlačítkový ovladač hlavního vypínače s omezeným přístupem 1x spínací a1s rozpínací kontakt, CENTRAL STOP					
45	M	345355500	Požární vypínač pro objekty s FVE IP65	kus	1,000	1 130,00	1 130,00	
PP			Požární vypínač pro objekty s FVE IP65					
46	K	741311004	Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů	kus	6,000	425,00	2 550,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741311004					
47	M	345355504	Pohybové čidlo stropní pro spínání osvětlení	kus	6,000	776,88	4 661,28	
PP			Pohybové čidlo stropní pro spínání osvětlení					
48	K	741310251	Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolových prostředí venkovní/mokré se zapojením vodičů	kus	9,000	50,00	450,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí venkovní nebo mokré spínačů, řazení 1-jednopolových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310251					
49	M	345356161	Spínač jednopólový pod omítku, 10A/250V, řaz.1 IP44	kus	9,000	166,32	1 496,88	
PP			Spínač jednopólový pod omítku, 10A/250V, řaz.1 IP44					
50	K	741310261	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-sériových prostředí venkovní/mokré se zapojením vodičů	kus	2,000	58,50	117,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí venkovní nebo mokré přepínačů, řazení 5-sériových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310261					
51	M	345356166	Přepínač sériový pod omítku, 10A/250V, řaz.5 IP44	kus	2,000	175,68	351,36	
PP			Přepínač sériový pod omítku, 10A/250V, řaz.5 IP44					
52	K	741310263	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídavých prostředí venkovní/mokré se zapojením vodičů	kus	6,000	58,50	351,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí venkovní nebo mokré přepínačů, řazení 6-střídavých					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310263					
53	M	345356164	Přepínač střídavý pod omítku, 10A/250V, řaz.6 IP44	kus	6,000	172,56	1 035,36	
PP			Přepínač střídavý pod omítku, 10A/250V, řaz.6 IP44					
54	K	741310269	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 7-křížových prostředí venkovní/mokré se zapojením vodičů	kus	6,000	66,50	399,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí venkovní nebo mokré přepínačů, řazení 7-křížových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310269					
55	M	345356169	Přepínač křížový pod omítku, 10A/250V, řaz. 7	kus	6,000	193,56	1 161,36	
PP			Přepínač křížový pod omítku, 10A/250V, řaz. 7					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	741313042	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů	kus	64,000	112,50	7 200,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313042					
57	M	358111232	Kompletní zásuvka jednonásobná 16A/230V IP 20, rozm. krytky 55x55mm, bílý	kus	64,000	72,60	4 646,40	
PP			Kompletní zásuvka jednonásobná 16A/230V IP 20, rozm. krytky 55x55mm, bílý					
58	K	HZS.002	Montáž zásuvky se svodičem přepětí typ 3 16A/230V bílá IP 20 19 ks	hod	8,000	450,00	3 600,00	
PP			Montáž zásuvky se svodičem přepětí typ 3 16A/230V bílá IP 20 19 ks					
59	M	358111238	Kompletní zásuvka se svodičem přepětí typ 3 16A/230V IP 20, rozm. krytky 55x55mm, bílá	kus	19,000	924,36	17 562,84	
PP			Kompletní zásuvka se svodičem přepětí typ 3 16A/230V IP 20, rozm. krytky 55x55mm, bílá					
60	M	358111232.1	Kompletní zásuvka 16A/230V, nabíjecí 2xUSB 1500mA IP 20, rozm. krytky 55x55mm, bílá		4,000	861,96	3 447,84	
PP			Kompletní zásuvka 16A/230V, nabíjecí 2xUSB 1500mA IP 20, rozm. krytky 55x55mm, bílá					
61	M	345355104	Rámeček jednonásobný imitace hliníku	kus	17,000	80,40	1 366,80	
PP			Rámeček jednonásobný imitace hliníku					
62	M	345355105	Rámeček dvojnásobný imitace hliníku	kus	24,000	102,24	2 453,76	
PP			Rámeček dvojnásobný imitace hliníku					
63	M	345355226	Rámeček trojnásobný imitace hliníku	kus	2,000	131,04	262,08	
PP			Rámeček trojnásobný imitace hliníku					
64	M	345355107	Rámeček čtyřnásobný imitace hliníku	kus	4,000	160,68	642,72	
PP			Rámeček čtyřnásobný imitace hliníku					
65	K	741313082	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré se zapojením vodičů	kus	10,000	112,50	1 125,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313082					
66	M	358111277	Kompletní zásuvka jednonásobná 16A/230V IP 44, rozm. krytky 55x55mm, bílá	kus	10,000	220,08	2 200,80	
PP			Kompletní zásuvka jednonásobná 16A/230V IP 44, rozm. krytky 55x55mm, bílá					
67	K	741313082.1	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení, prostředí venkovní, mokré se zapojením vodičů	kus	14,000	112,50	1 575,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313082.1					
68	M	358111284	Kompletní zásuvka dvojnásobná 16A/230V IP 44, rozm. krytky 55x55mm, bílá	kus	14,000	381,60	5 342,40	
PP			Kompletní zásuvka dvojnásobná 16A/230V IP 44, rozm. krytky 55x55mm, bílá					
69	K	HZS.003	montáž zásuvky 16A/230V bílá, nabíjecí 2xUSB 1500mA IP 20 4 ks	hod	1,000	450,00	450,00	
PP			montáž zásuvky 16A/230V bílá, nabíjecí 2xUSB 1500mA IP 20 4 ks					
70	M	358111442	Podlahová zásuvková krabice, 2xzásuvka 2xRJ45 cat6+4xzásuvka jenonásobná 16A/230V	kus	1,000	6 490,00	6 490,00	
PP			Podlahová zásuvková krabice, 2xzásuvka 2xRJ45 cat6+4xzásuvka jenonásobná 16A/230V					
71	K	741111002	Montáž podlahových kanálů - krabice s vývody	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž systému podlahových kanálů se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic krabic s vývody					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741111002					
D 741-06			Svítlidla včetně jejich příslušenství					
							302 740,24	
72	K	741372111	Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů		86,000	425,00	36 550,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných stropních panelových hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741372111					
73	M	348531000	A - vestavné LED svítidlo s mikroprizmatickým krytem 19W, 1950lm, IP54	kus	86,000	702,36	60 402,96	
PP			A - vestavné LED svítidlo s mikroprizmatickým krytem 19W, 1950lm, IP54					
74	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	74,000	425,00	31 450,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372062					
75	M	348531001	B - stropní LED svítidlo, matná ALDP,URG<19, Ra 90, 37W, 3800lm,IP20	kus	66,000	1 393,20	91 951,20	
PP			B - stropní LED svítidlo, matná ALDP,URG<19, Ra 90, 37W, 3800lm,IP20					
76	M	348531002	C - stropní LED svítidlo s mikroprizmatickým krytem 57W, 6600lm, IP40	kus	4,000	3 024,24	12 096,96	
PP			C - stropní LED svítidlo s mikroprizmatickým krytem 57W, 6600lm, IP40					
77	M	348531003	D - stropní LED svítidlo s mikroprizmatickým krytem 35W, 4500lm, IP40	kus	4,000	2 693,28	10 773,12	
PP			D - stropní LED svítidlo s mikroprizmatickým krytem 35W, 4500lm, IP40					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	K	741372061	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	28,000	425,00	11 900,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372061					
79	M	348531004	E - nástěnné LED svítidlo 24W,1600lm s pohybovým čidlem IP20	kus	4,000	2 500,00	10 000,00	
PP			E - nástěnné LED svítidlo 24W,1600lm s pohybovým čidlem IP20					
80	M	348531005	Stropní LED svítidlo 15W, 1200lm, IP 44, spíná soumrakovým čidlem	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
PP			Stropní LED svítidlo 15W, 1200lm, IP 44, spíná soumrakovým čidlem					
81	M	348531006	Nouzové LEDsvítidlo 2,6W, 500lm, samostatnost 1 hod, IP65,svítí při výpadku napájení hlavního osvětlení, řídicí jednotka instalovaná v hlavním rozvaděči, jedno kabelové vedení integrovaná WIFI pro vzdálenou správu	kus	23,000	1 390,00	31 970,00	
PP			Nouzové LEDsvítidlo 2,6W, 500lm, samostatnost 1 hod, IP65,svítí při výpadku napájení hlavního osvětlení, řídicí jednotka instalovaná v hlavním rozvaděči, jedno kabelové vedení integrovaná WIFI pro vzdálenou správu					
82	M	R.0001	Recyklační poplatek - za svítidlo+zdroj	kus	290,000	7,40	2 146,00	
PP			Recyklační poplatek - za svítidlo+zdroj					
D 741-07			Montážní materiál					
						94 227,04		
83	K	741910411	Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka	m	35,000	250,00	8 750,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741910411					
84	M	202851124	Kabelové žlaby 60/50 drátěný	m	35,000	129,90	4 546,50	
PP			Kabelové žlaby 60/50 drátěný					
85	M	202851180	Nosník kabelového žlabu 50	kus	35,000	50,40	1 764,00	
PP			Nosník kabelového žlabu 50					
86	K	741910412	Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka	m	10,000	250,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741910412					
87	M	202851126	Kabelové žlaby 100/50 drátěný	m	10,000	139,00	1 390,00	
PP			Kabelové žlaby 100/50 drátěný					
88	M	202851181	Nosník kabelového žlabu 100	kus	10,000	60,20	602,00	
PP			Nosník kabelového žlabu 100					
89	K	HZS.004	Montáž spojky kabelových žlabů 60ks	hod	3,000	450,00	1 350,00	
PP			Montáž spojky kabelových žlabů 60ks					
90	M	202851000	Spojky (upřesnit při realizaci)	kus	60,000	42,00	2 520,00	
PP			Spojky (upřesnit při realizaci)					
91	K	741910502	Montáž se zhotovením konstrukce pro rozvodny z profilů tenkostěnných	kg	10,000	64,00	640,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro rozvodny z profilů ocelových tenkostěnných					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741910502					
92	M	211126000	Ocelová nosná konstrukce všeobecně kg	kg	10,000	41,88	418,80	
PP			Ocelová nosná konstrukce všeobecně kg					
93	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	174,000	36,00	6 264,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112061					
94	M	345714501	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	174,000	8,28	1 440,72	CS ÚRS 2024 02
PP			krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm					
95	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	90,000	154,00	13 860,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112001					
96	M	345714570	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem	kus	90,000	53,88	4 849,20	CS ÚRS 2024 02
PP			krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem					
97	K	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	kus	31,000	154,00	4 774,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových do zdiva					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112101					
98	M	345715213	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí	kus	31,000	53,88	1 670,28	CS ÚRS 2024 02
PP			krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí					
99	K	741231014	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - nulová	kus	9,000	266,50	2 398,50	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž svorkovnic do rozvaděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně nulových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741231014					
100	M	354411618	Svorka pro vyrovnání potenciálu	kus	9,000	272,04	2 448,36	
PP			Svorka pro vyrovnání potenciálu					
101	K	741110002	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	16,000	34,00	544,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110002					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
102	M	345710645	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2329	m	16,000	20,28	324,48	CS ÚRS 2023 02
	PP		trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2329					
103	K	HZS.005	Montáž svítidlové svorkovnice 188 ks	hod	8,000	1 000,00	8 000,00	
	PP		Montáž svítidlové svorkovnice 188 ks					
104	M	345711308	Svítidlová svorkovnice	kus	188,000	45,00	8 460,00	
	PP		Svítidlová svorkovnice					
105	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	10,000	108,50	1 085,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420022					
106	M	354411326	Uzemňovací bod	kus	10,000	817,92	8 179,20	
	PP		Uzemňovací bod					
107	K	460932111	Osazení hmoždinek pro elektroinstalace včetně vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných průměru do 8 mm	kus	430,000	3,00	1 290,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení kotevních prvků hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro upevnění elektroinstalací ve stěnách cihelných, vnějšího průměru do 8 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460932111					
108	M	56281031	hmoždinky univerzální 10x60	100 kus	4,300	300,00	1 290,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		hmoždinky univerzální 10x60					
	VV		430*0,01 *Přepočtené koeficientem množství		4,300			
109	K	HZS.006	Utěsnění prostupů	hod	6,000	450,00	2 700,00	
	PP		Utěsnění prostupů					
110	M	360050050	těsnící a fixační tmel PU 50	kus	1,000	168,00	168,00	
	PP		těsnící a fixační tmel PU 50					
	D	741-08	Střešní vpust'				21 245,00	
111	K	HZS.007	Montáž vtokové hlavice, vyhřívané 5 ks	hod	3,000	450,00	1 350,00	
	PP		Montáž vtokové hlavice, vyhřívané 5 ks					
112	M	312128102	Topné těleso do střešní vpustí ploché střechy 30W samoregulační	kus	5,000	2 985,00	14 925,00	
	PP		Topné těleso do střešní vpustí ploché střechy 30W samoregulační					
113	K	HZS.008	Montáž venkovního termostatu	hod	1,000	450,00	450,00	
	PP		Montáž venkovního termostatu					
114	M	345355691	Venkovní termostat	kus	1,000	4 520,00	4 520,00	
	PP		Venkovní termostat					
	D	741-09	Hromosvod a uzemnění				192 268,92	
115	K	741410021	Montáž pásku uzemňovacího průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	210,000	71,00	14 910,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741410021					
116	M	354411216	Pásek zemnicí FeZn 30x4	m	210,000	41,88	8 794,80	
	PP		Pásek zemnicí FeZn 30x4					
117	K	741420011	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm bez podpěry	m	88,000	157,50	13 860,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan bez podpěr, Ø do 10 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420011					
118	M	354411914	Vodič FeZn o 10 zemnicí	m	24,000	25,92	622,08	
	PP		Vodič FeZn o 10 zemnicí					
119	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	230,000	157,50	36 225,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420001					
120	M	354411914.1	Vodič AlMgSi o 8 jímací	m	230,000	22,08	5 078,40	
	PP		Vodič AlMgSi o 8 jímací					
121	M	354411099	Vodič AlMgSi o 8/11 s plastovou bezhalogenovou izolací jímací	m	64,000	78,24	5 007,36	
	PP		Vodič AlMgSi o 8/11 s plastovou bezhalogenovou izolací jímací					
122	M	354321291	Podpěra vedení	kus	205,000	29,88	6 125,40	
	PP		Podpěra vedení					
123	K	HZS.009	Montáž kovové trubky, včetně upevnění do zateplení 56 m	hod	20,000	450,00	9 000,00	
	PP		Montáž kovové trubky, včetně upevnění do zateplení 56 m					
124	M	345218974	Trubka kovová, včetně upevňovacího materiálu do zateplení	m	56,000	360,24	20 173,44	
	PP		Trubka kovová, včetně upevňovacího materiálu do zateplení					
125	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	98,000	108,50	10 633,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420022					
126	M	354411312	Svorka hromosvodová FeZn	kus	98,000	50,64	4 962,72	
	PP		Svorka hromosvodová FeZn					
127	K	HZS.010	Montáž zkušební svorky FeZn v krabici 8 ks	hod	6,000	450,00	2 700,00	
	PP		Montáž zkušební svorky FeZn v krabici 8 ks					
128	M	354411306	Svorka zkušební Sz FeZn v krabici	kus	8,000	1 839,84	14 718,72	
	PP		Svorka zkušební Sz FeZn v krabici					
129	K	741430003	Montáž tyč jímací délky do 3 m na konstrukci ocelovou	kus	28,000	420,00	11 760,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na konstrukci ocelovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741430003					
130	M	354411099.1	Kompletní jímač v=1,5m FeZn včetně držáku	kus	28,000	890,00	24 920,00	
	PP		Kompletní jímač v=1,5m FeZn včetně držáku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
131	K	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	8,000	75,00	600,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420083					
132	M	354411398	Označení svodu - štítek	kus	8,000	3,50	28,00	
PP			Označení svodu - štítek					
133	K	HZS.011	Ochrana asfaltovým nátěrem	hod	2,000	450,00	900,00	
PP			Ochrana asfaltovým nátěrem					
134	M	348444171	Gumoasfaltový nátěr	kg	5,000	250,00	1 250,00	
PP			Gumoasfaltový nátěr					
D 741-10			Výtahová nástavba				8 636,22	
135	K	HZS.013	Utěsnění prostupů	hod	0,200	450,00	90,00	
PP			Utěsnění prostupů					
136	K	741310251	Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolových prostředí venkovní/mokrě se zapojením vodičů	kus	1,000	50,00	50,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí venkovní nebo mokré spínačů, řazení 1-jednopolových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310251					
137	M	345356161	Spínač jednopolový pod omítku, 10A/250V, řaz. 1 IP44	kus	1,000	166,32	166,32	
PP			Spínač jednopolový pod omítku, 10A/250V, řaz. 1 IP44					
138	K	741313082	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré se zapojením vodičů	kus	1,000	112,50	112,50	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313082					
139	M	358111277.1	Kompletní zásuvka jednonásobná 16A/230V bílá IP 44	kus	1,000	220,08	220,08	
PP			Kompletní zásuvka jednonásobná 16A/230V bílá IP 44					
140	K	HZS.012	Montáž svítidlové svorkovnice 1 ks	hod	0,100	450,00	45,00	
PP			Montáž svítidlové svorkovnice 1 ks					
141	M	345711308	Svítidlová svorkovnice	kus	1,000	45,00	45,00	
PP			Svítidlová svorkovnice					
142	K	741372061	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372061					
143	M	348531006.1	Stropní LED svítidlo 15W,1200lm IP44	kus	1,000	1 565,52	1 565,52	
PP			Stropní LED svítidlo 15W,1200lm IP44					
144	M	R.0002	Recyklační poplatek - za svítidlo+zdroj	kus	1,000	7,40	7,40	
PP			Recyklační poplatek - za svítidlo+zdroj					
145	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	30,000	20,50	615,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122611					
146	M	341130114	Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40°C - +70°C, CYKY J 3x2,5 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1	m	30,000	23,64	709,20	
PP			Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40°C - +70°C, CYKY J 3x2,5 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1					
147	M	341130112	Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40°C - +70°C, CYKY J 3x1,5 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1	m	30,000	14,40	432,00	
PP			Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40°C - +70°C, CYKY J 3x1,5 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1					
148	K	HZS.014	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování na přístroji nebo svorkovnici v rozvaděči	hod	1,000	450,00	450,00	
PP			Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování na přístroji nebo svorkovnici v rozvaděči					
149	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem	m	10,000	67,50	675,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž lišt a kanálků elektroinstalčních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110511					
150	M	345218910	Lišta instalační vkládací LH40x40 bílá	m	10,000	58,32	583,20	
PP			Lišta instalační vkládací LH40x40 bílá					
151	K	460932111	Osazení hmoždinek pro elektroinstalace včetně vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných průměru do 8 mm	kus	430,000	3,00	1 290,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Osazení kotevních prvků hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro upevnění elektroinstalací ve stěnách cihelných, vnějšího průměru do 8 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460932111					
152	M	56281031	hmoždinky univerzální 10x60	100 kus	0,200	300,00	60,00	CS ÚRS 2024 02
PP			hmoždinky univerzální 10x60					
VV			20*0,01 'Přepočtené koeficientem množství					
			0,200					
153	K	741311002	Montáž spínač soumrakový se zapojením vodičů	kus	1,000	320,00	320,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů soumrakových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741311002					
154	M	228126104	Venkovní čidlo soumrakového spínače	kus	1,000	750,00	750,00	
PP			Venkovní čidlo soumrakového spínače					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 741-11			Zahradní domek	17 980,66				
155	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	2,000	1 168,00	2 336,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741210001					
156	M	345108104	RZ - rozvaděč zahradního domku rozměr - 310x463x148 mm nástěnný, IP 65 obsahuje svodič přepětí typ 1+2, jističe a selektivní proudový chránič 300mA	kus	1,000	7 300,00	7 300,00	
PP			RZ - rozvaděč zahradního domku rozměr - 310x463x148 mm nástěnný, IP 65 obsahuje svodič přepětí typ 1+2, jističe a selektivní proudový chránič 300mA					
157	K	741310201	Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolový se zapojením vodičů	kus	1,000	50,00	50,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310201					
158	M	345356161	Spínač jednopolový pod omítku, 10A/250V, řaz. 1 IP44	kus	1,000	166,32	166,32	
PP			Spínač jednopolový pod omítku, 10A/250V, řaz.1 IP44					
159	K	741313042	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů	kus	1,000	112,50	112,50	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313042					
160	M	358111277.1	Kompletní zásuvka jednonásobná 16A/230V bílá IP 44	kus	1,000	220,08	220,08	
PP			Kompletní zásuvka jednonásobná 16A/230V bílá IP 44					
161	K	HZS.015	Montáž svítidlové svorkovnice 3 ks	hod	0,300	450,00	135,00	
PP			Montáž svítidlové svorkovnice 3 ks					
162	M	345711308	Svítidlová svorkovnice	kus	3,000	45,00	135,00	
PP			Svítidlová svorkovnice					
163	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	1,000	108,50	108,50	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420022					
164	M	354411618	Svorka pro vyrovnání potenciálu	kus	1,000	272,00	272,00	
PP			Svorka pro vyrovnání potenciálu					
165	K	741372061	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	3,000	425,00	1 275,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372061					
166	M	348531006.1	Stropní LED svítidlo 15W,1200lm IP44	kus	3,000	1 565,52	4 696,56	
PP			Stropní LED svítidlo 15W,1200lm IP44					
167	M	R.0003	Recyklační poplatek - za svítidlo+zdvoj	kus	3,000	7,40	22,20	
PP			Recyklační poplatek - za svítidlo+zdvoj					
168	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	22,000	20,50	451,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122611					
169	M	341130114	Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40°C - +70°C, CYKY J 3x2,5 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1	m	5,000	23,64	118,20	
PP			Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40°C - +70°C, CYKY J 3x2,5 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1					
170	M	341130112	Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40°C - +70°C, CYKY J 3x1,5 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1	m	17,000	14,40	244,80	
PP			Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40°C - +70°C, CYKY J 3x1,5 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1					
171	K	HZS.016	Ukončení kabelů smřšťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování na přístroji nebo svorkovnici v rozvaděči	hod	0,750	450,00	337,50	
PP			Ukončení kabelů smřšťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování na přístroji nebo svorkovnici v rozvaděči					
D 741-12			Fotovoltaické panely, AL kce	581 546,00				
172	K	741730015	Montáž střídače napětí DC/AC síťového třífázového pro fotovoltaické systémy, max. výstupní výkon přes 8500 do 10000 W	kus	1,000	9 650,00	9 650,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž střídače napětí DC/AC fotovoltaických systémů včetně osazení a připojení síťového DC/AC (On - grid) třífázového, maximální výstupní výkon přes 8 500 do 10 000 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741730015					
173	M	356711233	Hybridní fotovoltaický střídač HYBRID 400V/3NPE/10kVA.	kus	1,000	35 280,00	35 280,00	
PP			Hybridní fotovoltaický střídač HYBRID 400V/3NPE/10kVA.					
176	K	741721214	Montáž fotovoltaických panelů flexibilních na plochou střechu výkonu přes 300 Wp	kus	46,000	1 575,00	72 450,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž fotovoltaických panelů výkonu přes 300 Wp, umístěných na ploché střeše flexibilních					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741721214					
177	M	350010040	Fotovoltaický panel 450Wp. Musí být dodrženy minimální technické parametry dle dotačního titulu. Předložený typ panelu musí být schválen investorem.	kus	46,000	2 910,00	133 860,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Fotovoltaický panel 450Wp. Musí být dodrženy minimální technické parametry dle dotačního titulu. Předložený typ panelu musí být schválen investorem.					
178	K	741711002	Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů na šikmé střeše uchycené na střešní krytině	kus	46,000	623,00	28 658,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů umístěné na šikmé střeše uchycené na střešní krytině					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741711002					
179	M	194160046	Hliníkových konstrukce - kolejnicový systém pro uchycení panelů k střešnímu plášti, včetně přitížení na ploché střeše. Cena v přepočtu na 1 panel. Včetně příslušenství.	kus	46,000	1 930,00	88 780,00	
PP			Hliníkových konstrukce - kolejnicový systém pro uchycení panelů k střešnímu plášti, včetně přitížení na ploché střeše. Cena v přepočtu na 1 panel. Včetně příslušenství.					
180	K	HZS.017	Bezpečnostní odpojovače modulů 47 ks	hod	18,000	460,00	8 280,00	
PP			Bezpečnostní odpojovače modulů 47 ks					
181	K	HZS.018	Montáž konektorů	hod	2,000	460,00	920,00	
PP			Montáž konektorů					
182	M	194160002	Rám s klipsnami na skládání baterií	kus	1,000	250,00	250,00	
PP			Rám s klipsnami na skládání baterií					
183	M	356711209	Řídicí modul	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP			Řídicí modul					
184	K	741240021	Montáž příslušenství rozveden - tabulka pro přístroje šroubovaná	kus	46,000	35,00	1 610,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž ostatního příslušenství rozveden tabulek výstražných a označovacích pro přístroje šroubovaním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741240021					
185	M	356711000	Optimizér výkonný k panelům FVE	kus	46,000	1 328,00	61 088,00	
PP			Optimizér výkonný k panelům FVE					
186	K	741361025	Montáž akumulátorová baterie staniční 2 V počet kladných desek s kapacitou do 16/2000 Ah	kus	1,000	1 980,00	1 980,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž akumulátorových baterií staničních s elektrolytem, jednotlivých článků s napětím 2 V, počtu kladných desek s kapacitou do 16/2000 Ah					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741361025					
187	M	356711001	Systém pro kompletní odpojení FVE	kus	1,000	5 130,00	5 130,00	
PP			Systém pro kompletní odpojení FVE					
188	K	741120324	Montáž fotovoltaických kabelů uložených pevně průměru přes 4 do 6 mm	m	250,000	125,00	31 250,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž fotovoltaických kabelů bez ukončení, uložených pevně, průměru přes 4 do 6 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120324					
189	M	341122421	Solární kabel 6.0 SN	m	250,000	44,80	11 200,00	
PP			Solární kabel 6.0 SN					
190	K	HZS.019	Montáž materiálu pro drobné úpravy a doplnění jímací soustavy v koordinaci s profesí silnoproudu	hod	21,000	460,00	9 660,00	
PP			Montáž materiálu pro drobné úpravy a doplnění jímací soustavy v koordinaci s profesí silnoproudu					
191	M	211126000.1	Materiál pro drobné úpravy a doplnění jímací soustavy v koordinaci s profesí silnoproudu	kus	1,000	45 000,00	45 000,00	
PP			Materiál pro drobné úpravy a doplnění jímací soustavy v koordinaci s profesí silnoproudu					
192	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810001					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				271 300,00	
193	M	341000000	Drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových materiálových nákladech je malý, a proto se nespecifikuje, jako: vývodky spojky vodičové do průřezu 16 mm2. sponky, příchytky, drát vázací a svařovací, spojovací materiál,nýty, elektrody... 5% z nosného m		1,000	15 000,00	15 000,00	
PP			Drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových materiálových nákladech je malý, a proto se nespecifikuje, jako: vývodky spojky vodičové do průřezu 16 mm2. sponky, příchytky, drát vázací a svařovací, spojovací materiál,nýty, elektrody... 5% z nosného materiálu					
194	K	HZS.020	Jeřábnické práce pro usazení FVE	hod	12,000	3 500,00	42 000,00	
PP			Jeřábnické práce pro usazení FVE					
195	K	HZS.021	Zkusební provoz	hod	16,000	450,00	7 200,00	
PP			Zkusební provoz					
196	K	HZS.022	Zaučení obsluhy	hod	4,000	450,00	1 800,00	
PP			Zaučení obsluhy					
197	K	HZS.024	Práce nezahrnuté v cenících 21M.46M, zapsané do montážního deníku a potvrzené investorem	hod	42,000	400,00	16 800,00	
PP			Práce nezahrnuté v cenících 21M.46M, zapsané do montážního deníku a potvrzené investorem					
198	K	HZS.025	Zakreslení skutečného stavu	hod	6,000	450,00	2 700,00	
PP			Zakreslení skutečného stavu					
199	K	HZS.026	Podíl prací jiných profesí než elektro	hod	140,000	350,00	49 000,00	
PP			Podíl prací jiných profesí než elektro					
200	K	HZS.027	Koordinace profesí	hod	4,000	450,00	1 800,00	
PP			Koordinace profesí					
201	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus	1,000	135 000,00	135 000,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810003					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				5 000,00	
	D	VRN6	Územní vlivy				5 000,00	
202	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/065002000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

Objekt:

SLP - D.1.4.3 - Slaboproud

KSO:

Místo: Suchdol

Zadavatel:

Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129

Uchazeč:

Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

Projektant:

PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, Plzeň

Zpracovatel:

Ing. Ivan Kobza

CC-CZ:

Datum: 03.09.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ: CZ186301197

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		1 566 876,04	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 566 876,04	21,00%	329 043,97
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 895 920,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

Objekt:

SLP - D.1.4.3 - Slaboproud

Místo: Suchdol

Datum: 03.09.2024

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129

Projektant: PilsProjekt s.r.o.,

Uchazeč: Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

Zpracovatel: Částkova 74, Plzeň
Ing. Ivan Kobza

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 566 876,04
PSV - Práce a dodávky PSV	1 367 524,04
742 - Elektroinstalace - slaboproud	1 367 524,04
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	197 352,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 000,00
VRN6 - Územní vlivy	2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

Objekt:

SLP - D.1.4.3 - Slaboproud

Místo: Suchdol

Datum: 03.09.2024

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129

Projektant: PilsProjekt s.r.o.,

Uchazeč: Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

Zpracovatel: Částkova 74, Plzeň
Ing. Ivan Kobza

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						1 566 876,04		
D		PSV	Práce a dodávky PSV	1 367 524,04				
D		742	Elektroinstalace - slaboproud	1 367 524,04				
1	K	742330001	Montáž rozvaděče nástěnného	kus	2,000	12 463,10	24 926,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330001					
2	M	345107701	RACK - datový rozvaděč 19", 18U rozměr 600x900x615, obsahuje: 4 ks patch panel cat6, 24xRJ45, 1x patch panel cat 3 25xRJ12, 2x optická vana á 24 vláken E2000 APC a ostatní materiál nutný ke kompletaci rozvaděče	kus	1,000	18 631,20	18 631,20	
PP			RACK - datový rozvaděč 19", 18U rozměr 600x900x615, obsahuje: 4 ks patch panel cat6, 24xRJ45, 1x patch panel cat 3 25xRJ12, 2x optická vana á 24 vláken E2000 APC a ostatní materiál nutný ke kompletaci rozvaděče					
3	M	345107732	Telefonní rozvaděč 206x296x108, nástěnný 100párový se zářezovými svorkovnicemi	kus	1,000	1 784,60	1 784,60	
PP			Telefonní rozvaděč 206x296x108, nástěnný 100párový se zářezovými svorkovnicemi					
4	K	742330044	Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic	kus	50,000	198,00	9 900,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330044					
5	M	358113216	Zásuvka datová jednonásobná cat 6a IP44	kus	36,000	461,88	16 627,68	
PP			Zásuvka datová jednonásobná cat 6a IP44					
6	M	358113218	Zásuvka datová dvojnásobná cat 6a IP44	kus	14,000	666,24	9 327,36	
PP			Zásuvka datová dvojnásobná cat 6a IP44					
7	K	742330051	Popis portu datové zásuvky	kus	84,000	16,80	1 411,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330051					
8	K	HZS.0001	Montáž WIFI antény stropní 8 ks	hod	8,000	350,00	2 800,00	
PP			Montáž WIFI antény stropní 8 ks					
9	M	327896104	WIFI anténa stropní dle specifikace v části D.1.4.3.14	kus	8,000	23 044,80	184 358,40	
PP			WIFI anténa stropní dle specifikace v části D.1.4.3.14					
10	K	742230004	Montáž vnitřní kamery	kus	4,000	514,30	2 057,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kamerového systému vnitřní kamery					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742230004					
11	M	341126346	IP kamera dle specifikace v části D.1.4.3.11	kus	4,000	7 810,60	31 242,40	
PP			IP kamera dle specifikace v části D.1.4.3.11					
12	K	742230101	Licence k připojení jedné kamery k SW	kus	4,000	1 550,00	6 200,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kamerového systému nastavení a instalace licence k připojení jedné kamery k SW					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742230101					
13	K	742230102	Instalace a nastavení SW pro sledování kamer	kus	4,000	350,00	1 400,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kamerového systému nastavení a instalace instalace a nastavení SW pro sledování kamer					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742230102					
14	K	742230001	Montáž DVR nebo NAS, nahrávacího zařízení pro kamery	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kamerového systému DVR nebo NAS, nahrávacího zařízení pro kamery					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742230001					
15	M	341126396	Kryt pro skrytou montáž kabelů kamery, rozměry: 101x39mm	kus	4,000	345,60	1 382,40	
PP			Kryt pro skrytou montáž kabelů kamery, rozměry: 101x39mm					
16	M	341126377	Switch L2/L3 1U, 48 port 1Gbit RJ45, 4 port 10Gbit SFP+, dle specifikace v části D.1.4.3.12	kus	2,000	90 486,00	180 972,00	
PP			Switch L2/L3 1U, 48 port 1Gbit RJ45, 4 port 10Gbit SFP+, dle specifikace v části D.1.4.3.12					
17	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	5 980,000	15,80	94 484,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742121001					
18	M	341572306	Kabel UTP, kat. 6a, PVC	m	5 980,000	13,20	78 936,00	
PP			Kabel UTP, kat. 6a, PVC					
19	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	48,000	32,40	1 555,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112061					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	M	345714501	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	48,000	7,00	336,00	CS ÚRS 2024 02
PP			krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm					
21	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	56,000	68,00	3 808,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdíva					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112001					
22	M	345714570	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem	kus	56,000	14,50	812,00	CS ÚRS 2024 02
PP			krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem					
23	K	741110001	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně	m	680,000	29,30	19 924,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110001					
24	M	345710644	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323	m	680,000	12,80	8 704,00	CS ÚRS 2023 02
PP			trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323					
25	K	741110002	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	80,000	32,40	2 592,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110002					
26	M	345710646	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2336	m	80,000	25,90	2 072,00	CS ÚRS 2023 02
PP			trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2336					
27	K	742310002	Montáž komunikačního tabla k domácímu telefonu	kus	1,000	7 946,50	7 946,50	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž domovního telefonu komunikačního tabla					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742310002					
28	M	R0011	Domácí videovrátný - telefon pro 6 účastníků, video - montáž na povrch ,6xdomácí video telefony,1xdomovní tablo pro povrchovou montáž pro 6účastníků,1xtransformátor-zdroj v hlavním rozvaděči R1, hovorová jednotka. Předpokládaná cena, typ zařízení určí in	kus	1,000	61 250,00	61 250,00	
PP			Domácí videovrátný - telefon pro 6 účastníků, video -montáž na povrch ,6xdomácí video telefony,1xdomovní tablo pro povrchovou montáž pro 6účastníků,1xtransformátor-zdroj v hlavním rozvaděči R1, hovorová jednotka. Předpokládaná cena, typ zařízení určí investor					
29	K	742310004	Montáž elektroinstalační krabice pod tablo domácího telefonu	kus	2,000	331,70	663,40	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž domovního telefonu elektroinstalační krabice pod tablo					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742310004					
30	K	742320001	Montáž elektrického zámku s mechanickým přepínačem otevřeno/zavřeno	kus	1,000	900,00	900,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž elektricky ovládaných zámků s mechanickým přepínačem otevřeno/zavřeno do zárubně					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742320001					
31	M	716414221	Patch kabel Cat 6 pro připojení kamer, wifi, switchů	kus	120,000	46,40	5 568,00	
PP			Patch kabel Cat 6 pro připojení kamer, wifi, switchů					
32	K	741110001	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně	m	180,000	29,30	5 274,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110001					
33	M	345710644	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323	m	180,000	12,80	2 304,00	CS ÚRS 2023 02
PP			trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323					
34	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	10,000	68,00	680,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdíva					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112001					
35	M	345714570	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem	kus	10,000	14,50	145,00	CS ÚRS 2024 02
PP			krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem					
36	K	741121101	Montáž vodič Al izolovaný plný a laněný žila 16 až 35 mm2 zatažený v trubkách nebo lištách (např. AY, AYY)	m	190,000	8,60	1 634,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž izolovaných vodičů hliníkových bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných (např. AY, AYY) průřezu žily 16 až 35 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741121101					
37	M	342112181	Protahovací vodič do trubek AY 2,5	m	190,000	3,80	722,00	
PP			Protahovací vodič do trubek AY 2,5					
38	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	220,000	15,80	3 476,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742121001					
39	M	341572306.1	Kabel UTP, kat. 6a, PVC	m	220,000	13,20	2 904,00	
PP			Kabel UTP, kat. 6a, PVC					
40	K	HZS.002	Montáž domovního zvonku 1 ks	hod	0,500	350,00	175,00	
PP			Montáž domovního zvonku 1 ks					
41	M	888134108	Domovní zvonek pro zásobování výdejny jídel	kus	1,000	415,00	415,00	
PP			Domovní zvonek pro zásobování výdejny jídel					
42	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	30,000	18,50	555,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122611					
43	M	341130112	Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40°C - +70°C, CYKY J 3x1,5 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1	m	30,000	13,90	417,00	
PP			Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40°C - +70°C, CYKY J 3x1,5 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1					
44	K	742220001	Montáž ústředny PZTS do 16 ti zón a 4 podsystémů s komunikátorem na PCO a zdrojem	kus	1,000	4 065,50	4 065,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž ústředny PZTS s komunikátorem na PCO a zdrojem do 16 ti zón a 4 podsystémů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742220001					
45	M	628126000	Ústředna EZS - kompatibilní se systémem GALAXY dle specifikace v části D.1.4.3.11	kus	1,000	13 551,80	13 551,80	
PP			Ústředna EZS - kompatibilní se systémem GALAXY dle specifikace v části D.1.4.3.11					
46	K	742220141	Montáž ovládací klávesnice pro dodanou ústřednu	kus	1,000	1 321,70	1 321,70	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž klávesnice pro dodanou ústřednu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742220141					
47	M	345711231	Tlačítková klávesnice EZS	kus	1,000	2 983,70	2 983,70	
PP			Tlačítková klávesnice EZS					
48	K	742220161	Montáž akumulátoru 12 V	kus	1,000	171,90	171,90	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž akumulátoru 12 V					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742220161					
49	M	628126044	Akumulátor 12V/18Ah	kus	1,000	646,80	646,80	
PP			Akumulátor 12V/18Ah					
50	K	742220172	Montáž komunikátoru GSM do ústředny bez držáku	kus	1,000	1 983,00	1 983,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž komunikátoru do ústředny bez držáku GSM					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742220172					
51	M	628126008	GSM - přenos - komplet	kus	1,000	31 155,10	31 155,10	
PP			GSM - přenos - komplet					
52	K	742220232	Montáž detektoru na stěnu nebo na strop	kus	18,000	236,30	4 253,40	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž příslušenství pro PZTS detektor na stěnu nebo na strop					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742220232					
P			Poznámka k položce: "včetně implemetntace do stávající grafické nadstavby MrGuard investora"					
53	M	736208222	Pohybové čidlo	kus	18,000	317,50	5 715,00	
PP			Pohybové čidlo					
54	K	742220251	Montáž tlačítka tišňového výklopného s pamětí poplachu	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž příslušenství pro PZTS tlačítko tišňové výklopné s pamětí poplachu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742220251					
P			Poznámka k položce: "včetně implemetntace do stávající grafické nadstavby MrGuard investora"					
55	M	736208222.1	Tišňový hlásič pro WC . Invalidé	kus	1,000	2 918,80	2 918,80	
PP			Tišňový hlásič pro WC . Invalidé					
56	K	742220241	Montáž armované hadice k magnetickému kontaktu	kus	9,000	167,10	1 503,90	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž příslušenství pro PZTS armovaná hadice k magnetickému kontaktu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742220241					
P			Poznámka k položce: "včetně implemetntace do stávající grafické nadstavby MrGuard investora"					
57	M	736208416	Magnetický kontakt - posuvné dveře	kus	6,000	214,80	1 288,80	
PP			Magnetický kontakt - posuvné dveře					
58	M	736208421	Magnetický kontakt - otevíravé dveře	kus	8,000	214,80	1 718,40	
PP			Magnetický kontakt - otevíravé dveře					
59	K	742220255	Montáž sirény vnitřní pro vyhlášení poplachu	kus	1,000	251,20	251,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž příslušenství pro PZTS siréna vnitřní pro vyhlášení poplachu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742220255					
P			Poznámka k položce: "včetně implemetntace do stávající grafické nadstavby MrGuard investora"					
60	M	736208239	Venkovní siréna zálohovaná	kus	1,000	1 900,80	1 900,80	
PP			Venkovní siréna zálohovaná					
61	K	742220256	Montáž zálohové sirény s majákem a s akumulátorem 1,2 Ah	kus	1,000	251,20	251,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž příslušenství pro PZTS siréna zálohovaná s majákem a s akumulátorem 1,2 Ah					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742220256					
P			Poznámka k položce: "včetně implemetntace do stávající grafické nadstavby MrGuard investora"					
62	M	736208236	Vnitřní siréna	kus	1,000	274,70	274,70	
PP			Vnitřní siréna					
63	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	290,000	18,50	5 365,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742121001					
64	M	341118898	kabely pro EZS FI-H06	m	290,000	10,10	2 929,00	
PP			kabely pro EZS FI-H06					
65	K	741110001	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně	m	260,000	29,30	7 618,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110001					
66	M	345710644	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323	m	260,000	12,80	3 328,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323					
67	K	742210001	Montáž ústředny EPS jednokruhové bez čelního panelu	kus	1,000	7 946,50	7 946,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž ústředny EPS bez čelního panelu jednokruhové					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210001					
68	M	628123000	Ústředna EPS kompatibilní se systémem ESSER	kus	1,000	61 890,10	61 890,10	
	PP		Ústředna EPS kompatibilní se systémem ESSER					
69	K	742210061	Montáž ovládacího panelu požární ochrany	kus	1,000	1 125,00	1 125,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž ovládacího panelu požární ochrany					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210061					
70	M	628123026	Obslužné pole požární ochrany 3xEUROFIRE	kus	1,000	10 287,30	10 287,30	
	PP		Obslužné pole požární ochrany 3xEUROFIRE					
71	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	36,000	168,80	6 076,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž hlásiče automatického bodového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210121					
72	M	628123034	Hlásič optickokouřový včetně patice	kus	36,000	1 851,50	66 654,00	
	PP		Hlásič optickokouřový včetně patice					
73	K	742210131	Montáž soklu hlásiče nebo patice	kus	36,000	67,50	2 430,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž soklu hlásiče nebo patice					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210131					
74	K	742210151	Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem	kus	2,000	146,60	293,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž hlásiče tlačítkového se sklíčkem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210151					
75	M	628123071	Hlásič tlačítkový	kus	2,000	2 171,30	4 342,60	
	PP		Hlásič tlačítkový					
76	K	742210261	Montáž sirény nebo majáku nebo signalizace	kus	1,000	251,20	251,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž světelných nebo zvukových prvků EPS sirény nebo majáku nebo signalizace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210261					
	P		Poznámka k položce: "včetně implemetntace do stávající grafické nadstavby MrGuard investora"					
77	M	628123066	Venkovní zábleskový maják	kus	1,000	2 208,60	2 208,60	
	PP		Venkovní zábleskový maják					
78	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	35,000	18,50	647,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122611					
79	M	341581308	Nehořlavý kabel 1-CXKH-V180 3x1,5 mm2	m	35,000	29,70	1 039,50	
	PP		Nehořlavý kabel 1-CXKH-V180 3x1,5 mm2					
80	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	1 450,000	18,50	26 825,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742121001					
81	M	341572328	Kabel J-Y(St)Y 1x2x0,8	m	1 450,000	6,60	9 570,00	
	PP		Kabel J-Y(St)Y 1x2x0,8					
82	K	742111001	Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné pro slaboproud	kus	180,000	15,00	2 700,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž příchytkek pro kabely samostatné ohniodolné včetně šroubu a hmoždinky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742111001					
83	M	202851222	Příchytka kovová pro jednotlivý kabel + vrut do betonu	kus	180,000	45,00	8 100,00	
	PP		Příchytka kovová pro jednotlivý kabel + vrut do betonu					
84	K	742210401	Programování základních parametrů ústředny EPS	kus	2,000	3 500,00	7 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nastavení a oživení EPS programování základních parametrů ústředny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210401					
	P		Poznámka k položce: "včetně implemetntace do stávající grafické nadstavby MrGuard investora"					
85	M	648128100	Převodník - Netmodul pro kontrolu vstupů	kus	1,000	7 740,00	7 740,00	
	PP		Převodník - Netmodul pro kontrolu vstupů					
86	K	742210421	Programování a oživení systému na jeden detektor EPS	kus	40,000	100,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nastavení a oživení EPS oživení systému na jeden detektor					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210421					
	P		Poznámka k položce: "včetně implemetntace do stávající grafické nadstavby MrGuard investora"					
87	M	648128101	Řídicí jednotka A - dle specifikace v části D.1.4.3.11	kus	1,000	14 004,00	14 004,00	
	PP		Řídicí jednotka A - dle specifikace v části D.1.4.3.11					
88	K	742210521	Výchozí revize systému EPS na jeden detektor	kus	40,000	100,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zkoušky a revize EPS revize výchozí systému EPS na jeden detektor					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210521					
89	M	648128102	FW pro řídicí jednotku A	kus	1,000	5 196,00	5 196,00	
	PP		FW pro řídicí jednotku A					
90	M	648128103	Řídicí jednotka B - dle specifikace v části D.1.4.3.11	kus	5,000	6 744,00	33 720,00	
	PP		Řídicí jednotka B - dle specifikace v části D.1.4.3.11					
91	M	648128104	FW pro řídicí jednotku B	kus	5,000	1 344,00	6 720,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			FW pro řídicí jednotku B					
92	M	648128105	Průchodka kabelová PG-7 samosvírací	kus	24,000	30,00	720,00	
PP			Průchodka kabelová PG-7 samosvírací					
93	K	HZS.003	Montáž elektrické kontroly vstupů	hod	48,000	450,00	21 600,00	
PP			Montáž elektrické kontroly vstupů					
94	M	648128106	Čtečka karet pro kontrolu vstupů dle specifikací v části D.1.4.3.11	kus	6,000	9 264,00	55 584,00	
PP			Čtečka karet pro kontrolu vstupů dle specifikací v části D.1.4.3.11					
95	M	648128107	Plech krycí pod čtečku	kus	6,000	444,00	2 664,00	
PP			Plech krycí pod čtečku					
96	M	648128108	Zdroj v krytu 10A	kus	1,000	7 603,20	7 603,20	
PP			Zdroj v krytu 10A					
97	M	648128109	Akumulátor 12V/38Ah	kus	1,000	3 289,20	3 289,20	
PP			Akumulátor 12V/38Ah					
98	M	648128110	Tlačítko odchodové	kus	2,000	1 779,60	3 559,20	
PP			Tlačítko odchodové					
99	M	648128111	Tlačítko tísňové, únikové, zelené	kus	1,000	403,20	403,20	
PP			Tlačítko tísňové, únikové, zelené					
100	M	648128112	Otvírač dveří 12V DC	kus	6,000	2 196,00	13 176,00	
PP			Otvírač dveří 12V DC					
101	K	HZS.004	Montáž kabelových rozvodů pro EKV	hod	17,000	450,00	7 650,00	
PP			Montáž kabelových rozvodů pro EKV					
102	M	648128113	Kabelové rozvody pro EKV	kus	1,000	14 500,00	14 500,00	
PP			Kabelové rozvody pro EKV					
103	K	HZS.005	Montáž úložného materiálu pro EKV	kus	32,000	450,00	14 400,00	
PP			Montáž úložného materiálu pro EKV					
104	M	648128114	Úložný materiál pro EKV	kus	1,000	23 150,00	23 150,00	
PP			Úložný materiál pro EKV					
105	M	341000000	Drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových materiálových nákladech je malý, a proto se nespecifikuje, jako: vývodky spojky vodičové do průřezu 16 mm2. sponky, příchytky, drát vázací a svařovací, spojovací materiál,nýty, elektrody... 5% z nosného m		1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových materiálových nákladech je malý, a proto se nespecifikuje, jako: vývodky spojky vodičové do průřezu 16 mm2. sponky, příchytky, drát vázací a svařovací, spojovací materiál,nýty, elektrody... 5% z nosného materiálu					
106	K	998742102	Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 12 m	t	0,093	1 500,00	139,50	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742102					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				197 352,00	
107	K	HZS.006	Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy	hod	8,000	6 144,00	49 152,00	
PP			Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy					
108	K	HZS.008	Práce nezahrnuté v cenících 21M.46M, zapsané do montážního deníku a potvrzené investorem	hod	24,000	450,00	10 800,00	
PP			Práce nezahrnuté v cenících 21M.46M, zapsané do montážního deníku a potvrzené investorem					
109	K	HZS.009	Zakreslení skutečného stavu	hod	6,000	450,00	2 700,00	
PP			Zakreslení skutečného stavu					
110	K	HZS.010	Podíl prací jiných profesí než elektro	hod	60,000	450,00	27 000,00	
PP			Podíl prací jiných profesí než elektro					
111	K	HZS.011	Koordinace profesí	hod	6,000	450,00	2 700,00	
PP			Koordinace profesí					
112	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč	kus	1,000	105 000,00	105 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810002					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				2 000,00	
D VRN6			Územní vlivy				2 000,00	
113	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Mimostaveništní doprava materiálů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/065002000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

Objekt: EISV - D.1.4.3 - Elektroinstalace - venkovní rozvody

KSO:
Místo: Suchdol

CC-CZ:
Datum: 03.09.2024

Zadavatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

IČ: 18630197
DIČ: CZ186301197

Projektant:
PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, Plzeň

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Ivan Kobza

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		1 154 354,96	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 154 354,96	21,00%	242 414,54
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 396 769,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

Objekt:

EISV - D.1.4.3 - Elektroinstalace - venkovní rozvody

Místo: Suchdol

Datum: 03.09.2024

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129

Projektant: PilsProjekt s.r.o.,

Uchazeč: Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

Částkova 74, Plzeň
Zpracovatel: Ing. Ivan Kobza

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 154 354,96
HSV - Práce a dodávky HSV		3 200,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		3 200,00
PSV - Práce a dodávky PSV		509 276,44
741 - Elektroinstalace - silnoproud		131 259,24
742 - Elektroinstalace - slaboproud		378 017,20
M - Práce a dodávky M		598 428,52
21-M - Elektromontáže		195 040,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		403 388,52
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		34 650,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		8 800,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		6 300,00
VRN6 - Územní vlivy		2 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

Objekt:

EISV - D.1.4.3 - Elektroinstalace - venkovní rozvody

Místo: Suchdol

Datum: 03.09.2024

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129

Projektant: PilsProjekt s.r.o.,

Uchazeč: Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

Zpracovatel: Částkova 74, Plzeň
Ing. Ivan Kobza

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 154 354,96	
D HSV			Práce a dodávky HSV				3 200,00	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 200,00	
1	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	den	1,000	3 200,00	3 200,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 21 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/945412112					
VV			"pracovní výška do 12m					
VV			1 "pro montáž stožárů, svítidel VO a kabelového žlabu VO		1,000			
D PSV			Práce a dodávky PSV				509 276,44	
D 741			Elektroinstalace - silnoprůd				131 259,24	
2	K	741122011	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	90,000	20,50	1 845,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122011					
VV			90 "2Ax2,5 mm2		90,000			
3	M	34111006	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x2,5mm2	m	103,500	17,16	1 776,06	CS ÚRS 2024 02
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x2,5mm2					
VV			90*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		103,500			
4	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	120,000	20,50	2 460,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122016					
VV			120 "3Cx6 mm2		120,000			
5	M	34111048	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x6mm2	m	138,000	58,08	8 015,04	CS ÚRS 2024 02
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x6mm2					
VV			120*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		138,000			
6	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	70,000	20,50	1 435,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122016					
VV			70 "3Cx4 mm2		70,000			
7	M	34111042	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2	m	80,500	39,60	3 187,80	CS ÚRS 2024 02
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2					
VV			70*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		80,500			
8	K	741122024	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x10 mm2 (např. CYKY)	m	30,000	28,00	840,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 4x10 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122024					
VV			30 "4Bx10 mm2		30,000			
9	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	34,500	117,96	4 069,62	CS ÚRS 2024 02
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2					
VV			30*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		34,500			
10	K	741122025	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x16 až 25 mm2 (např. CYKY)	m	10,000	38,00	380,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122025					
VV			10 "4Bx16 mm2		10,000			
11	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	11,500	196,08	2 254,92	CS ÚRS 2024 02
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2					
VV			10*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		11,500			
12	K	741130043	Ukončení vodičů izolovaných do 50 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem	kus	20,000	91,50	1 830,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením smršťovací zákloupkou nebo páskou bez letování, průřezu žily do 50 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130043					
VV			20 "předpoklad		20,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	741136002	Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní smršťovací do 1 kV 4x25-35 mm2	kus	3,000	1 583,50	4 750,50	CS ÚRS 2024 02
PP			Propojení kabelů nebo vodičů spojkou venkovní teplem smršťovací kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil 4x25 až 35 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741136002					
14	M	35436029	spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ahsc-35 3-4ž.x6-35mm	kus	3,000	1 456,00	4 368,00	CS ÚRS 2024 02
PP			spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ahsc-35 3-4ž.x6-35mm					
15	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	3,000	2 683,90	8 051,70	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741210001					
16	M	741spec-103	RD venkovní rozvaděč 2x datová zásuvka cat6 400x400x150 IP65 instalace na sloup vo	ks	3,000	8 946,60	26 839,80	
PP			RD venkovní rozvaděč 2x datová zásuvka cat6 400x400x150 IP65 instalace na sloup vo					
17	K	74199102R	Upevnění rozvaděče na sloup 3 ks	hod	6,000	450,00	2 700,00	
PP			Upevnění rozvaděče na sloup 3 ks					
18	M	741spec-102	Materiál pro upevnění rozvaděče na sloup	ks	3,000	550,00	1 650,00	
PP			Materiál pro upevnění rozvaděče na sloup					
19	K	74199101R	Montáž RZ rozvaděč venkovní závory instalovaný v plastovém pilíři 630x900x220 IP44 včetně zemních prací	hod	1,000	2 480,00	2 480,00	
PP			Montáž RZ rozvaděč venkovní závory instalovaný v plastovém pilíři 630x900x220 IP44 včetně zemních prací					
20	M	741spec-100	RZ rozvaděč venkovní závory instalovaný v plastovém pilíři 630x900x220	ks	1,000	15 500,00	15 500,00	
PP			RZ rozvaděč venkovní závory instalovaný v plastovém pilíři 630x900x220 IP44, obsahuje: 1x hlavní vypínač 32A/11,2xjistě C16/1/30mA,1xjistěC10A/1, 2xvestavná zásuvka 230V,1xDIN kazeta 1x24 vláken včetně základu					
21	K	741310212	Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1/0-tlačítkový zapínací se zapojením vodičů	kus	1,000	58,50	58,50	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310212					
22	M	34539074	ovládač tlačítkový zapínací, s krytem, se symbolem zvonku, řazení 1/0, bez rámečku, šroubové svorky	kus	1,000	94,44	94,44	CS ÚRS 2024 02
PP			ovládač tlačítkový zapínací, s krytem, se symbolem zvonku, řazení 1/0, bez rámečku, šroubové svorky					
23	M	34535011	rámeček jednonásobný (s těsnicí manžetou), IP44	kus	1,000	107,76	107,76	CS ÚRS 2024 02
PP			rámeček jednonásobný (s těsnicí manžetou), IP44					
24	K	741320042	Montáž pojistka - patrona nožová se zapojením vodičů	kus	3,000	50,00	150,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž pojistek se zapojením vodičů pojistkových částí patron nožových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320042					
25	M	35825256	pojistka nožová 125A nízkoztrátová 10,50W, provedení normální, charakteristika gG	kus	3,000	150,00	450,00	CS ÚRS 2024 02
PP			pojistka nožová 125A nízkoztrátová 10,50W, provedení normální, charakteristika gG					
26	K	741410003	Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průměru do 10 mm na povrchu	m	220,000	44,00	9 680,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741410003					
27	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	220,000	41,90	9 218,00	CS ÚRS 2024 02
PP			drát D 10mm FeZn					
28	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	8,000	71,00	568,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420021					
29	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	8,000	32,20	257,60	CS ÚRS 2024 02
PP			svorka spojovací pro lano D 8-10mm					
30	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810001					
31	K	741820012	Měření zemnicí síť dl pásku přes 100 do 200 m	kus	1,000	4 200,00	4 200,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku přes 100 do 200 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741820012					
32	K	74199909R		soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových materiálových nákladech je malý, a proto se nespecifikuje, jako: vývodky spojky vodičové do průřezu 16 mm2, sponky, příchytky, drát vázací a svařovací, spojovací materiál,nýty, elektrody... 5% z nosného materiálu					
33	K	998741102	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,361	1 500,00	541,50	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741102					
D 742			Elektroinstalace - slaboproud	378 017,20				
34	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	380,000	18,50	7 030,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742121001					
VV			380 °TCEKPFLE 5x4x0,8 mm2	380,000				

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
35	M		34126056	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al folií jádro Cu plné izolace PE plášť PE 150V (TCEKFLE) 5x4x0,8mm2	m	456,000	76,80	35 020,80	CS ÚRS 2024 02	
PP		kabel sdělovací stíněný laminovanou Al folií jádro Cu plné izolace PE plášť PE 150V (TCEKFLE) 5x4x0,8mm2								
VV		380*1,2 'Přepočtené koeficientem množství			456,000					
36	K		742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	80,000	18,50	1 480,00	CS ÚRS 2024 02	
PP		Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky								
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742124002								
VV		80 "FTP CAT 6			80,000					
37	M		34121263	kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 6	m	96,000	10,00	960,00	CS ÚRS 2024 02	
PP		kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 6								
VV		80*1,2 'Přepočtené koeficientem množství			96,000					
38	K		742124011	Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody do trubky zatažením	m	1 360,000	35,20	47 872,00	CS ÚRS 2024 02	
PP		Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody do trubky zatažením								
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742124011								
VV		1360 "optický kabel 24 vláken			1 360,000					
39	M		34123003	kabel datový optický OM2 univerzální 24 vláken 50/125 plášť LSOH	m	1 632,000	42,00	68 544,00	CS ÚRS 2024 02	
PP		kabel datový optický OM2 univerzální 24 vláken 50/125 plášť LSOH								
VV		1360*1,2 'Přepočtené koeficientem množství			1 632,000					
40	K		742230003	Montáž venkovní kamery	kus	3,000	514,30	1 542,90	CS ÚRS 2024 02	
PP		Montáž kamerového systému venkovní kamery								
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742230003								
41	M		742spec-001	IP venkovní kamera dle specifikace D.1.4.3.11	kus	3,000	7 810,60	23 431,80		
PP		IP venkovní kamera dle specifikace D.1.4.3.11								
42	K		742230005	Montáž venkovního kamerového krytu	kus	3,000	514,30	1 542,90	CS ÚRS 2024 02	
PP		Montáž kamerového systému venkovního kamerového krytu								
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742230005								
43	K		742230101	Licence k připojení jedné kamery k SW	kus	3,000	1 550,00	4 650,00	CS ÚRS 2024 02	
PP		Montáž kamerového systému nastavení a instalace licence k připojení jedné kamery k SW								
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742230101								
44	K		742230102	Instalace a nastavení SW pro sledování kamer	kus	3,000	350,00	1 050,00	CS ÚRS 2024 02	
PP		Montáž kamerového systému nastavení a instalace instalace a nastavení SW pro sledování kamer								
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742230102								
45	K		74299103	Montáž WiFi antény venkovní	ks	8,000	350,00	2 800,00		
PP		Montáž WiFi antény venkovní								
46	M		742spec-004	WIFI anténa venkovní dle specifikace D.1.4.3.13		8,000	22 761,60	182 092,80		
PP		WIFI anténa venkovní dle specifikace D.1.4.3.13								
D		M	Práce a dodávky M					598 428,52		
D		21-M	Elektromontáže					195 040,00		
47	K		210202013	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	kus	3,000	450,00	1 350,00	CS ÚRS 2024 02	
PP		Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník								
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210202013								
48	M		34844450	svítidlo exteriérové výbojkové výložníkové čirý kryt 1x70W	kus	3,000	6 580,00	19 740,00	CS ÚRS 2023 02	
PP		svítidlo exteriérové výbojkové výložníkové čirý kryt 1x70W								
49	K		210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	2,000	3 500,00	7 000,00	CS ÚRS 2024 02	
PP		Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m								
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204011								
50	M		31674111	stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 12,2m	kus	2,000	18 200,00	36 400,00	CS ÚRS 2024 02	
PP		stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 12,2m								
51	K		21099001R	D+M pouzdrového základu stožáru pro stožár výšky 12 m včetně zemních prací	ks	3,000	15 000,00	45 000,00		
PP		D+M pouzdrového základu stožáru pro stožár výšky 12 m včetně zemních prací								
52	K		210204222	Montáž manžety stožárové průměru přes 150 mm	kus	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2024 02	
PP		Montáž ostatních doplňků osvětlení manžety stožárové, průměru přes 150 mm								
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204222								
53	M		31674126	manžeta plastová ochranná na stožár d=159mm	kus	2,000	1 520,00	3 040,00	CS ÚRS 2024 02	
PP		manžeta plastová ochranná na stožár d=159mm								
54	K		210812041	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 4x50 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	100,000	66,00	6 600,00	CS ÚRS 2024 02	
PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x50 mm2								
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210812041								
VV		100 "4Bx50 mm2			100,000					
55	M		34113127	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x50mm2	m	115,000	654,00	75 210,00	CS ÚRS 2024 02	
PP		kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x50mm2								
VV		100*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			115,000					
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					403 388,52		
56	K		460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,326	1 710,00	557,46	CS ÚRS 2024 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460010024					
57	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,326	1 960,00	638,96	CS ÚRS 2024 02
PP			Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460010025					
58	K	460171331	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 130 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2	m	6,000	141,00	846,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 130 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460171331					
59	K	460431342	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 130 cm z horniny tř I skupiny 3	m	6,000	226,00	1 356,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 130 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431342					
60	K	460171161	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 70 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2	m	320,000	53,40	17 088,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 70 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460171161					
61	K	460431171	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 70 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2	m	320,000	77,50	24 800,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431171					
62	K	460581131	Uvedení nepevněného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy	m2	489,000	31,70	15 501,30	CS ÚRS 2024 02
PP			Úprava terénu uvedením nepevněného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460581131					
VV			(326*1,5)	489,000				
63	K	460791211	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných D do 32 mm	m	2 140,000	43,50	93 090,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru do 32 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460791211					
VV			2140 "optické i metalické	2 140,000				
64	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 32/40mm	m	2 247,000	19,50	43 816,50	CS ÚRS 2024 02
PP			trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 32/40mm					
VV			2140*1,05 "Přepočtené koeficientem množství	2 247,000				
65	K	460791213	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm	m	100,000	51,40	5 140,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460791213					
66	M	34571354	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 75/90mm	m	105,000	49,50	5 197,50	CS ÚRS 2024 02
PP			trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 75/90mm					
VV			100*1,05 "Přepočtené koeficientem množství	105,000				
67	K	460641112	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 12/15	m3	0,600	3 670,00	2 202,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460641112					
68	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm	m	326,000	17,40	5 672,40	CS ÚRS 2024 02
PP			Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460671113					
69	K	460771123	Osazení multikanálů plastových do rýhy s obsypem z písku bez výkopových prací 9-cestných	m	65,000	250,00	16 250,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Osazení kabelových multikanálů plastových včetně osazení, utěsnění a spojování do rýhy, bez výkopových prací s obsypem z písku 9-cestných					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460771123					
70	M	460spec-002	Multikanál 9 otvorů 385x385 mm	m	71,500	2 212,80	158 215,20	
PP			Multikanál 9 otvorů 385x385 mm					
VV			65*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	71,500				
71	K	460841112	Osazení kabelové komory z dílu HDPE plochy do 1 m2 hl přes 0,5 do 0,7 m pro běžné zatížení	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Osazení kabelové komory z plastů pro běžné zatížení komorového dílu z polyetylenu HDPE půdorysné plochy do 1,0 m2, světlé hloubky přes 0,5 do 0,7 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460841112					
72	M	460spec-001	Kabelová komora plastová 600x600x600mm - instalace v zemi	ks	1,000	12 217,20	12 217,20	
PP			Kabelová komora plastová 600x600x600mm - instalace v zemi					

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

34 650,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	25,000	450,00	11 250,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2232					
	VV		"práce zapsané v montážním deníku a potvrzené investorem					
	VV		25 "nezahrnuté v cenících 21_M, 46 -M, PSV 800-741, PSV 800-742		25,000			
74	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	52,000	450,00	23 400,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2492					
	VV		42 "Demontážní práce při venkovních rozvodech		42,000			
	VV		10 "Podíl prací jiných profesí než elektro (zednické, zámečnické...práce)		10,000			
	VV		Součet		52,000			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				8 800,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				6 300,00	
75	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	14,000	450,00	6 300,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000					
D	VRN6		Územní vlivy				2 500,00	
76	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/065002000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol
Objekt:
SLPO - Elektroinstalace - optické kabely

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Suchdol	Datum:	03.09.2024
Zadavatel:		IČ:	
	Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	18630197
	Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6	DIČ:	CZ186301197
Projektant:		IČ:	
	PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, Plzeň	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Ivan Kobza	DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			362 995,70
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	362 995,70	21,00%	76 229,10
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	439 224,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

Objekt:

SLPO - Elektroinstalace - optické kabely

Místo: Suchdol

Datum: 03.09.2024

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129

Projektant: PilsProjekt s.r.o.,

Uchazeč: Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

Částkova 74, Plzeň
Zpracovatel: Ing. Ivan Kobza

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	362 995,70
PSV - Práce a dodávky PSV	158 127,70
742 - Elektroinstalace - slaboproud	158 127,70
M - Práce a dodávky M	143 518,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	143 518,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	59 850,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 500,00
VRN6 - Územní vlivy	1 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

Objekt:

SLPO - Elektroinstalace - optické kabely

Místo: Suchdol

Datum: 03.09.2024

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129

Projektant: PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, Plzeň

Uchazeč: Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

Zpracovatel: Ing. Ivan Kobza

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

362 995,70

D PSV Práce a dodávky PSV

158 127,70

D 742 Elektroinstalace - slaboproud

158 127,70

1	K	742110102	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud šířky do 150 mm	m	60,000	225,00	13 500,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

PP Montáž kabelového žlabu šířky do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110102

2	M	34575600	žlab kabelový drátěný galvanicky zinkovaný 150/100mm	m	60,000	374,00	22 440,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

PP žlab kabelový drátěný galvanicky zinkovaný 150/100mm

3	K	742110122	Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky do 150 mm	kus	60,000	50,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------	----------------

PP Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110122

4	M	34575387	nosník kabelového žlabu drátěného žárově zinkovaný 150mm	kus	60,000	77,10	4 626,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	----------	--	-----	--------	-------	----------	----------------

PP nosník kabelového žlabu drátěného žárově zinkovaný 150mm

5	K	HZS.001	Montáž kabelu optického venkovního 1740m	hod	42,000	1 200,00	50 400,00	
---	---	---------	--	-----	--------	----------	-----------	--

PP Montáž kabelu optického venkovního 1740m

6	M	341134876	Kabel optický single mode, venkovní, 24 vláken	m	1 450,000	21,80	31 610,00	
---	---	-----------	--	---	-----------	-------	-----------	--

PP Kabel optický single mode, venkovní, 24 vláken

7	K	HZS.002	Zakončení optického kabelů 12 vláken 4 ks včetně měření a protokolu o měření	hod	12,000	450,00	5 400,00	
---	---	---------	--	-----	--------	--------	----------	--

PP Zakončení optického kabelů 12 vláken 4 ks včetně měření a protokolu o měření

8	M	R	Prořez a zakončení	m	250,000	20,00	5 000,00	
---	---	---	--------------------	---	---------	-------	----------	--

PP Prořez a zakončení

9	K	HZS.005	Montáž konektoru pro zakončení konce kabelů v optických vanách E2000APC	hod	4,000	450,00	1 800,00	
---	---	---------	---	-----	-------	--------	----------	--

PP Montáž konektoru pro zakončení konce kabelů v optických vanách E2000APC

10	M	327126104	Konektory pro zakončení konce kabelů v optických vanách E2000APC	kpl	48,000	59,60	2 860,80	
----	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------	--

PP Konektory pro zakončení konce kabelů v optických vanách E2000APC

11	K	HZS.006	Montáž optické vany do RACKu pro 12 vláken 4 ks	hod	4,000	450,00	1 800,00	
----	---	---------	---	-----	-------	--------	----------	--

PP Montáž optické vany do RACKu pro 12 vláken 4 ks

12	M	327126001	Optická vana do RACKu pro 12 vláken	kus	3,000	2 143,30	6 429,90	
----	---	-----------	-------------------------------------	-----	-------	----------	----------	--

PP Optická vana do RACKu pro 12 vláken

13	K	HZS.007	Demontáž optické vany 1 ks	hod	0,500	950,00	475,00	
----	---	---------	----------------------------	-----	-------	--------	--------	--

PP Demontáž optické vany 1 ks

14	K	HZS.009	Montáž ocelové nosné konstrukce včetně zhotovení dílů	hod	6,000	450,00	2 700,00	
----	---	---------	---	-----	-------	--------	----------	--

PP Montáž ocelové nosné konstrukce včetně zhotovení dílů

15	M	211126000	Ocelová nosná konstrukce všeobecně kg	kg	20,000	41,80	836,00	
----	---	-----------	---------------------------------------	----	--------	-------	--------	--

PP Ocelová nosná konstrukce všeobecně kg

16	K	HZS.011	Utěsnění prostupů bez protipožárních přepážek	hod	4,000	200,00	800,00	
----	---	---------	---	-----	-------	--------	--------	--

PP Utěsnění prostupů bez protipožárních přepážek

17	M	360050050	těsnící a fixační tmel PU 50	kus	1,000	950,00	950,00	
----	---	-----------	------------------------------	-----	-------	--------	--------	--

PP těsnící a fixační tmel PU 50

18	M	341000000	Drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových materiálových nákladech je malý, a proto se nespecifikuje, jako: vývodky spojky vodičové do průřezu 16 mm2. sponky, příchytky, drát vázací a svařovací, spojovací materiál,níty, elektrody... 20% z nosného		1,000	3 500,00	3 500,00	
----	---	-----------	---	--	-------	----------	----------	--

PP Drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových materiálových nákladech je malý, a proto se nespecifikuje, jako: vývodky spojky vodičové do průřezu 16 mm2. sponky, příchytky, drát vázací a svařovací, spojovací materiál,níty, elektrody... 20% z nosného materiálu

D M Práce a dodávky M

143 518,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

143 518,00

19	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	5,800	1 740,00	10 092,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

PP Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460010024

VV (1,450*4)

5,800

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	460791211	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných D do 32 mm	m	1 450,000	44,00	63 800,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru do 32 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460791211					
P			Poznámka k položce: Rozpočet předpokládá, že ve venkovních trasách budou optické kabely jako příloha ke stávajícím výkopům					
21	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 32/40mm	m	1 522,500	40,00	60 900,00	CS ÚRS 2024 02
PP			trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 32/40mm					
VV			1450*1,05 *Přepočtené koeficientem množství	1 522,500				
22	K	460932112	Osazení hmoždinek pro elektroinstalace včetně vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných průměru přes 8 do 12 mm	kus	500,000	10,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Osazení kotevních prvků hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro upevnění elektroinstalací ve stěnách cihelných, vnějšího průměru přes 8 do 12 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460932112					
23	M	56281031	hmoždinky univerzální 10x60	100 kus	5,000	745,20	3 726,00	CS ÚRS 2024 02
PP			hmoždinky univerzální 10x60					
VV			500*0,01 *Přepočtené koeficientem množství	5,000				
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby	59 850,00				
24	K	HZS.013	Úvedení do provozu	hod	8,000	450,00	3 600,00	
PP			Úvedení do provozu					
25	K	HZS.014	Rozebrání a opětné složení podhledů	hod	17,000	450,00	7 650,00	
PP			Rozebrání a opětné složení podhledů					
26	K	HZS.015	Odkrytí a opětné zakrytí kabelových žlabů	hod	6,000	450,00	2 700,00	
PP			Odkrytí a opětné zakrytí kabelových žlabů					
27	K	HZS.015.1	Dokumentace skutečného provedení	hod	17,000	450,00	7 650,00	
PP			Dokumentace skutečného provedení					
28	K	HZS.016	Práce nezahrnuté v cenících 21_M, 46 -M, PSV 800-741, PSV 800-742 a zapsané v montážním deníku a potvrzené investorem	hod	34,000	450,00	15 300,00	
PP			Práce nezahrnuté v cenících 21_M, 46 -M, PSV 800-741, PSV 800-742 a zapsané v montážním deníku a potvrzené investorem					
29	K	HZS.017	Podíl prací jiných profesí než elektro (zednické, zámečnické...práce)	hod	34,000	450,00	15 300,00	
PP			Podíl prací jiných profesí než elektro (zednické, zámečnické...práce)					
30	K	HZS.018	Závěrečná měření a předávací protokoly	hod	17,000	450,00	7 650,00	
PP			Závěrečná měření a předávací protokoly					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	1 500,00				
D VRN6			Územní vlivy	1 500,00				
31	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Mimostaveništní doprava materiálů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/065002000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

Objekt:
VZT - Vzduchotechnika

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Suchdol	Datum:	03.09.2024
Zadavatel:		IČ:	
	Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	18630197
	Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6	DIČ:	CZ186301197
Projektant:		IČ:	
	PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, Plzeň	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Jakub Viliingr	DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		2 487 721,70	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 487 721,70	21,00%	522 421,56
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		3 010 143,26

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

Objekt:

VZT - Vzduchotechnika

Místo: Suchdol

Datum: 03.09.2024

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129

Projektant: PilsProjekt s.r.o.,
Částkova 74, Plzeň

Uchazeč: Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

Zpracovatel: Jakub Vilingr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	2 487 721,70
PSV - PSV	2 374 824,51
713.1 - Izolace tepelné	238 108,00
713.2 - Izolace protipožární	10 296,00
751 - Vzduchotechnika	2 126 420,51
751-01 - Zařízení č.1.1	437 146,41
751-02 - Zařízení 1.2	460 440,72
751-03 - Zařízení 1.3	498 043,76
751-04 - Zařízení 1.4	262 077,24
751-05 - Zařízení č.2	343 126,00
751-06 - Zařízení č.3	10 905,24
751-07 - Montážní náklady	114 681,14
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	112 897,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

Objekt:

VZT - Vzduchotechnika

Místo: Suchdol

Datum: 03.09.2024

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129

Projektant: PilsProjekt s.r.o.,

Uchazeč: Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

Zpracovatel: Jakub Vilingr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 487 721,70	
D PSV PSV							2 374 824,51	
D 713.1 Izolace tepelné							238 108,00	
1	K	1101-59	D+M SAMOLEPÍCÍ KAUKČUKOVÁ TEPELNÉ IZOLACE 1x POLEP AL FOLII tl 40mm	m2	241,000	950,00	228 950,00	
PP			D+M SAMOLEPÍCÍ KAUKČUKOVÁ TEPELNÉ IZOLACE 1x POLEP AL FOLII tl 40mm					
P			Poznámka k položce: 1.23					
2	K	1103-6.2	D+M Montážní materiál (3,6% z dodávky potrubí)	kpl	0,040	228 950,00	9 158,00	
PP			D+M Montážní materiál (3,6% z dodávky potrubí)					
D 713.2 Izolace protipožární							10 296,00	
3	K	1101-89	IZOLACE DESKOU Z MIN.PLSTI 1x POLEP. AL FOLII tl. 60 mm odolnost 30 min	m2	18,000	550,00	9 900,00	
PP			IZOLACE DESKOU Z MIN.PLSTI 1x POLEP. AL FOLII tl. 60 mm odolnost 30 min					
P			Poznámka k položce: D+M PROTIPOŽ. IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU pos. 1.12					
4	K	1103-6.2	D+M Montážní materiál (3,6% z dodávky potrubí)	kpl	0,040	9 900,00	396,00	
PP			D+M Montážní materiál (3,6% z dodávky potrubí)					
D 751 Vzduchotechnika							2 126 420,51	
D 751-01 Zařízení č.1.1							437 146,41	
5	K	R75199001	D+M VZT jednotka s deskovým rekuperátorem, účinnost 92,5%	ks	1,000	237 615,00	237 615,00	
PP			D+M VZT jednotka s deskovým rekuperátorem, účinnost 92,5%					
P			Poznámka k položce: D+M VZT jednotka s deskovým rekuperátorem, účinnost 92,5%, Vp=Vo=1200 m3/hod, tlak 300 Pa, napětí 230 V, příkon pro dimenzování 2x0,37 kW, max. proud 2x2,5 A, SFP 0,382/0,277 W.h/m3, ventilátory EC1, el. ohříváč 0,7 kW, Přímý chladič 4,48 kW. NABÍDKA Na66508 / Z81161 / 0 / D pos. 1.1					
6	K	1003-595	D+M LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL KE 200 tal.ventil kov.odvod	ks	6,000	550,00	3 300,00	
PP			D+M LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL KE 200 tal.ventil kov.odvod					
P			Poznámka k položce: 1.3					
7	K	1003-595.1	D+M LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL KK 200 tal.ventil kov.odvod	ks	6,000	550,00	3 300,00	
PP			D+M LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL KK 200 tal.ventil kov.odvod					
P			Poznámka k položce: 1.3					
8	K	1003-594	D+M LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL KK 160 tal.ventil kov.odvod	ks	1,000	450,00	450,00	
PP			D+M LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL KK 160 tal.ventil kov.odvod					
P			Poznámka k položce: 1.3					
9	K	1231-22555	D+M TLUMIČE HLUKU S POTRUBÍM /šířka vložky 10/ THP-500x250-1000/3 3 vložky	ks	8,000	5 747,00	45 976,00	
PP			D+M TLUMIČE HLUKU S POTRUBÍM /šířka vložky 10/ THP-500x250-1000/3 3 vložky					
10	K	1008-4053	D+M STĚNOVÁ MŘÍŽKA TPJ 48-12-80 SMU 12,5 425x225	ks	2,000	1 248,00	2 496,00	
PP			D+M STĚNOVÁ MŘÍŽKA TPJ 48-12-80 SMU 12,5 425x225					
P			Poznámka k položce: 1.7					
11	K	1231-12906	D+M PROTIDEŠTOVÉ ŽALUZIE HLINÍKOVÉ PZAL-500x250	ks	2,000	1 975,00	3 950,00	
PP			D+M PROTIDEŠTOVÉ ŽALUZIE HLINÍKOVÉ PZAL-500x250					
P			Poznámka k položce: 1.8					
12	K	1008-662	D+M VYÚSTKA VK2 325x75 TPJ 68-12-76 s regulací	ks	17,000	956,00	16 252,00	
PP			D+M VYÚSTKA VK2 325x75 TPJ 68-12-76 s regulací					
P			Poznámka k položce: 1.11					
13	K	1231-19738	D+M REGULAČNÍ KLAPKA ovládání servopohonem LM 230A-5Nm RK-250x200-S	ks	4,000	4 195,00	16 780,00	
PP			D+M REGULAČNÍ KLAPKA ovládání servopohonem LM 230A-5Nm RK-250x200-S					
P			Poznámka k položce: 1.27					
14	K	1008-2782	D+M REGULAČNÍ KLAPKA ovládání servopohonem LM 230A-5Nm DN 250 TPJ 68-12-92	ks	1,000	2 850,00	2 850,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		D+M REGULAČNÍ KLAPKA ovládání servopohonem LM 230A-5Nm DN 250 TPJ 68-12-92 <i>Poznámka k položce:</i> 1.28					
	P							
15	K	1231-19709	D+M REGULAČNÍ KLAPKA ovládání servopohonem LM 230A-5Nm RK-200x200-S	ks	1,000	3 695,00	3 695,00	
	PP		D+M REGULAČNÍ KLAPKA ovládání servopohonem LM 230A-5Nm RK-200x200-S <i>Poznámka k položce:</i> 1.29					
	P							
16	K	1020-15	D+M Čtverhranný vzduchotechnický systém z vyztužených trub a tvarových kusů. Třída těsnosti C do obvodu 1050 10% tvarovek	bm	72,000	935,00	67 320,00	
	PP		D+M Čtverhranný vzduchotechnický systém z vyztužených trub a tvarových kusů. Třída těsnosti C do obvodu 1050 10% tvarovek <i>Poznámka k položce:</i> V souladu s normami EN 1505, EN 1507 a DIN 18379					
	P							
17	K	1020-30	D+M Čtverhranný vzduchotechnický systém z vyztužených trub a tvarových kusů. Třída těsnosti C do obvodu 1500 50% tvarovek	bm	15,400	1 335,00	20 559,00	
	PP		D+M Čtverhranný vzduchotechnický systém z vyztužených trub a tvarových kusů. Třída těsnosti C do obvodu 1500 50% tvarovek <i>Poznámka k položce:</i> V souladu s normami EN 1505, EN 1507 a DIN 18379					
	P							
18	K	1021-29	D+M Kruhový vzduchotechnický systém s certifikací EUROVENT sestávající ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřítým těsněním z gumy EPDM do průměru 200 40% tvarovek	bm	0,800	720,00	576,00	
	PP		D+M Kruhový vzduchotechnický systém s certifikací EUROVENT sestávající ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřítým těsněním z gumy EPDM do průměru 200 40% tvarovek <i>Poznámka k položce:</i> Tento systém těsnění zaručuje třídu těsnosti C. V souladu s normami EN 12237 a EN 1506.					
	P							
19	K	1021-40	D+M Kruhový vzduchotechnický systém s certifikací EUROVENT sestávající ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřítým těsněním z gumy EPDM do průměru 280 40% tvarovek	bm	9,100	897,00	8 162,70	
	PP		D+M Kruhový vzduchotechnický systém s certifikací EUROVENT sestávající ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřítým těsněním z gumy EPDM do průměru 280 40% tvarovek <i>Poznámka k položce:</i> Tento systém těsnění zaručuje třídu těsnosti C. V souladu s normami EN 12237 a EN 1506.					
	P							
20	K	1103-6	D+M ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE, ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY, HMOŽDINKY (3,6% z dodávky potrubí)	kpl	0,040	96 617,70	3 864,71	
	PP		D+M ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE, ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY, HMOŽDINKY (3,6% z dodávky potrubí)					
	D	751-02	Zařízení 1.2				460 440,72	
21	K	R75199002	D+M VZT jednotka s deskovým rekuperátorem, účinnost 91,3%	ks	1,000	233 502,00	233 502,00	
	PP		D+M VZT jednotka s deskovým rekuperátorem, účinnost 91,3% <i>Poznámka k položce:</i> D+M VZT jednotka s deskovým rekuperátorem, účinnost 91,3%, Vp=Vo=1500 m3/hod, tlak 300 Pa, napětí 230 V, příkon pro dimenzování 2x0,58 kW, max. proud 2x2,5 A, SFP 0,382/0,277 W.h/m3, ventilátory EC1, el. ohříváč 1,0 kW, Přímý chladič 6,06 kW. NABÍDKA Na66508 / Z81161 / 0 / D					
	P							
22	K	1003-595.1	D+M LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL KK 200 tal.ventil kov.odvod	ks	9,000	550,00	4 950,00	
	PP		D+M LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL KK 200 tal.ventil kov.odvod <i>Poznámka k položce:</i> 1.3					
	P							
23	K	1003-595	D+M LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL KE 200 tal.ventil kov.odvod	ks	6,000	550,00	3 300,00	
	PP		D+M LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL KE 200 tal.ventil kov.odvod <i>Poznámka k položce:</i> 1.3					
	P							
24	K	1003-594	D+M LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL KK 160 tal.ventil kov.odvod	ks	1,000	450,00	450,00	
	PP		D+M LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL KK 160 tal.ventil kov.odvod <i>Poznámka k položce:</i> 1.24					
	P							
25	K	1231-22555	D+M TLUMIČE HLUKU S POTRUBÍM /šírka vložky 10/ THP-500x250-1000/3 3 vložky	ks	7,000	5 747,00	40 229,00	
	PP		D+M TLUMIČE HLUKU S POTRUBÍM /šírka vložky 10/ THP-500x250-1000/3 3 vložky <i>Poznámka k položce:</i> 1.4					
	P							
26	K	1231-22451	D+M TLUMIČE HLUKU S POTRUBÍM /šírka vložky 10/ THP-500x250-500/3 3 vložky	ks	2,000	3 160,00	6 320,00	
	PP		D+M TLUMIČE HLUKU S POTRUBÍM /šírka vložky 10/ THP-500x250-500/3 3 vložky <i>Poznámka k položce:</i> 1.5					
	P							
27	K	1008-4053	D+M STĚNOVÁ MŘÍŽKA TPJ 48-12-80 SMU 12,5 425x225	ks	2,000	1 248,00	2 496,00	
	PP		D+M STĚNOVÁ MŘÍŽKA TPJ 48-12-80 SMU 12,5 425x225 <i>Poznámka k položce:</i> 1.7					
	P							
28	K	1231-12906	D+M PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE HLINÍKOVÉ PZAL-500x250	ks	2,000	1 975,00	3 950,00	
	PP		D+M PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE HLINÍKOVÉ PZAL-500x250 <i>Poznámka k položce:</i> 1.8					
	P							
29	K	1008-662.1	D+M VYUSTKA VK2 325x75 TPJ 68-12-76 s regulací	ks	7,000	985,00	6 895,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		D+M VYÚSTKA VK2 325x75 TPJ 68-12-76 s regulací					
	P		Poznámka k položce: 1.11					
30	K	1008-642	D+M VYÚSTKA VK1 325x75 TPJ 68-12-76 s regulací	ks	9,000	985,00	8 865,00	
	PP		D+M VYÚSTKA VK1 325x75 TPJ 68-12-76 s regulací					
	P		Poznámka k položce: 1.26					
31	K	1231-19738	D+M REGULAČNÍ KLAPKA ovládání servopohonem LM 230A-5Nm RK-250x200-S	ks	2,000	4 195,00	8 390,00	
	PP		D+M REGULAČNÍ KLAPKA ovládání servopohonem LM 230A-5Nm RK-250x200-S					
	P		Poznámka k položce: 1.27					
32	K	1008-2782	D+M REGULAČNÍ KLAPKA ovládání servopohonem LM 230A-5Nm DN 250 TPJ 68-12-92	ks	1,000	2 850,00	2 850,00	
	PP		D+M REGULAČNÍ KLAPKA ovládání servopohonem LM 230A-5Nm DN 250 TPJ 68-12-92					
	P		Poznámka k položce: 1.28					
33	K	1231-19709	D+M REGULAČNÍ KLAPKA ovládání servopohonem LM 230A-5Nm RK-200x200-S	ks	3,000	3 695,00	11 085,00	
	PP		D+M REGULAČNÍ KLAPKA ovládání servopohonem LM 230A-5Nm RK-200x200-S					
	P		Poznámka k položce: 1.29					
34	K	1020-15.1	D+M Čtverhranný vzduchotechnický systém z vyztužených trub a tvarových kusů do obvodu 1050 10% tvarovek	bm	57,000	935,00	53 295,00	
	PP		D+M Čtverhranný vzduchotechnický systém z vyztužených trub a tvarových kusů do obvodu 1050 10% tvarovek					
	P		Poznámka k položce: Třída těsnosti C . V souladu s normami EN 1505, EN 1507 a DIN 18379					
35	K	1020-28	D+M Čtverhranný vzduchotechnický systém z vyztužených trub a tvarových kusů do obvodu 1500 30% tvarovek	bm	35,000	1 335,00	46 725,00	
	PP		D+M Čtverhranný vzduchotechnický systém z vyztužených trub a tvarových kusů do obvodu 1500 30% tvarovek					
	P		Poznámka k položce: Třída těsnosti C . V souladu s normami EN 1505, EN 1507 a DIN 18379					
36	K	1021-29.1	D+M Kruhový vzduchotechnický systém s certifikací EUROVENT sestávající ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřítým těsněním z gumy EPDM do průměru200 40% tvarovek	bm	1,000	720,00	720,00	
	PP		D+M Kruhový vzduchotechnický systém s certifikací EUROVENT sestávající ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřítým těsněním z gumy EPDM do průměru200 40% tvarovek					
	P		Poznámka k položce: Tento systém těsnění zaručuje třídu těsnosti C. V souladu s normami EN 12237 a EN 1506					
37	K	1021-39	D+M Kruhový vzduchotechnický systém s certifikací EUROVENT sestávající ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřítým těsněním z gumy EPDM do průměru280 30% tvarovek	bm	24,000	897,00	21 528,00	
	PP		D+M Kruhový vzduchotechnický systém s certifikací EUROVENT sestávající ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřítým těsněním z gumy EPDM do průměru280 30% tvarovek					
	P		Poznámka k položce: Tento systém těsnění zaručuje třídu těsnosti C. V souladu s normami EN 12237 a EN 1506					
38	K	1103-6.1	D+M ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY, HMOŽDINKY (3,6% z dodávky potrubí)	kpl	0,040	122 268,00	4 890,72	
	PP		D+M ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY, HMOŽDINKY (3,6% z dodávky potrubí)					
	D	751-03	Zařízení 1.3				498 043,76	
39	K	R75199003	D+M VZT jednotka s deskovým rekuperátorem, účinnost 91,3%	ks	1,000	243 502,00	243 502,00	
	PP		D+M VZT jednotka s deskovým rekuperátorem, účinnost 91,3%					
	P		Poznámka k položce: D+M VZT jednotka s deskovým rekuperátorem, účinnost 91,3%, Vp=Vo=1500 m3/hod, tlak 300 Pa, napětí 230 V, příkon pro dimenzování 2x0,58 kW, max. proud 2x2,5 A, SFP 0,382/0,277 W.h/m3, ventilátory EC1, el. ohříváč 1,0 kW, Přímý chladič 6,06 kW. NABÍDKA Na66508 / Z81161 / 0 / D_pos. 1.3					
40	K	1003-595.1	D+M LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL KK 200 tal.ventil kov.odvod	ks	9,000	550,00	4 950,00	
	PP		D+M LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL KK 200 tal.ventil kov.odvod					
	P		Poznámka k položce: 1.3					
41	K	1003-595	D+M LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL KE 200 tal.ventil kov.odvod	ks	9,000	550,00	4 950,00	
	PP		D+M LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL KE 200 tal.ventil kov.odvod					
	P		Poznámka k položce: 1.3					
42	K	1003-591	D+M LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL KK 100 tal.ventil kov.odvod	ks	1,000	350,00	350,00	
	PP		D+M LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL KK 100 tal.ventil kov.odvod					
	P		Poznámka k položce: 1.14					
43	K	1003-594	D+M LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL KK 160 tal.ventil kov.odvod	ks	1,000	450,00	450,00	
	PP		D+M LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL KK 160 tal.ventil kov.odvod					
	P		Poznámka k položce: 1.25					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	1231-22555	D+M TLUMIČE HLUKU S POTRUBÍM /šířka vložky 10/ THP-500x250-1000/3 3 vložky	ks	8,000	5 747,00	45 976,00	
	PP		D+M TLUMIČE HLUKU S POTRUBÍM /šířka vložky 10/ THP-500x250-1000/3 3 vložky					
	P		Poznámka k položce: 1.4					
45	K	1008-4053	D+M STĚNOVÁ MRÍŽKA TPJ 48-12-80 SMU 12,5 425x225	ks	2,000	1 248,00	2 496,00	
	PP		D+M STĚNOVÁ MRÍŽKA TPJ 48-12-80 SMU 12,5 425x225					
	P		Poznámka k položce: 1.7					
46	K	1231-12906	D+M PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE HLINÍKOVÉ PZAL-500x250	ks	2,000	1 975,00	3 950,00	
	PP		D+M PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE HLINÍKOVÉ PZAL-500x250					
	P		Poznámka k položce: 1.8					
47	K	1008-662.2	D+M VYÚSTKA PROCLIMA VK2 325x75 TPJ 68-12-76 s regulací	ks	17,000	985,00	16 745,00	
	PP		D+M VYÚSTKA PROCLIMA VK2 325x75 TPJ 68-12-76 s regulací					
	P		Poznámka k položce: 1.11					
48	K	1008-2757	D+M REGULAČNÍ Klapka ovládání servopohonem LM 230A-5Nm DN 100 TPJ 68-12-92	ks	1,000	2 890,00	2 890,00	
	PP		D+M REGULAČNÍ Klapka ovládání servopohonem LM 230A-5Nm DN 100 TPJ 68-12-92					
	P		Poznámka k položce: 1.13					
49	K	1008-2782	D+M REGULAČNÍ Klapka ovládání servopohonem LM 230A-5Nm DN 250 TPJ 68-12-92	ks	1,000	2 850,00	2 850,00	
	PP		D+M REGULAČNÍ Klapka ovládání servopohonem LM 230A-5Nm DN 250 TPJ 68-12-92					
	P		Poznámka k položce: 1.28					
50	K	1231-19709	D+M REGULAČNÍ Klapka ovládání servopohonem LM 230A-5Nm RK-200x200-S	ks	3,000	3 695,00	11 085,00	
	PP		D+M REGULAČNÍ Klapka ovládání servopohonem LM 230A-5Nm RK-200x200-S					
	P		Poznámka k položce: 1.29					
51	K	1231-19738	D+M REGULAČNÍ Klapka ovládání servopohonem LM 230A-5Nm RK-250x200-S	ks	4,000	4 195,00	16 780,00	
	PP		D+M REGULAČNÍ Klapka ovládání servopohonem LM 230A-5Nm RK-250x200-S					
	P		Poznámka k položce: 1.27					
52	K	1020-15	D+M Čtverhranný vzduchotechnický systém z vyztužených trub a tvarových kusů. Třída těsnosti C do obvodu 1050 10% tvarovek	bm	106,000	935,00	99 110,00	
	PP		D+M Čtverhranný vzduchotechnický systém z vyztužených trub a tvarových kusů. Třída těsnosti C do obvodu 1050 10% tvarovek					
	P		Poznámka k položce: V souladu s normami EN 1505, EN 1507 a DIN 18379					
53	K	1020-30	D+M Čtverhranný vzduchotechnický systém z vyztužených trub a tvarových kusů. Třída těsnosti C do obvodu 1500 50% tvarovek	bm	18,000	1 335,00	24 030,00	
	PP		D+M Čtverhranný vzduchotechnický systém z vyztužených trub a tvarových kusů. Třída těsnosti C do obvodu 1500 50% tvarovek					
	P		Poznámka k položce: V souladu s normami EN 1505, EN 1507 a DIN 18379					
54	K	1021-6	D+M Kruhový vzduchotechnický systém s certifikací EUROVENT sestávající ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřítým těsněním z gumy EPDM do průměru 100 30% tvarovek	bm	2,000	510,00	1 020,00	
	PP		D+M Kruhový vzduchotechnický systém s certifikací EUROVENT sestávající ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřítým těsněním z gumy EPDM do průměru 100 30% tvarovek					
	P		Poznámka k položce: Tento systém těsnění zaručuje třídu těsnosti C. V souladu s normami EN 12237 a EN 1506					
55	K	1021-29.1	D+M Kruhový vzduchotechnický systém s certifikací EUROVENT sestávající ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřítým těsněním z gumy EPDM do průměru 200 40% tvarovek	bm	1,000	720,00	720,00	
	PP		D+M Kruhový vzduchotechnický systém s certifikací EUROVENT sestávající ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřítým těsněním z gumy EPDM do průměru 200 40% tvarovek					
	P		Poznámka k položce: Tento systém těsnění zaručuje třídu těsnosti C. V souladu s normami EN 12237 a EN 1506					
56	K	1021-40.1	D+M Kruhový vzduchotechnický systém s certifikací EUROVENT sestávající ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřítým těsněním z gumy EPDM do průměru 280 40% tvarovek	bm	12,000	897,00	10 764,00	
	PP		D+M Kruhový vzduchotechnický systém s certifikací EUROVENT sestávající ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřítým těsněním z gumy EPDM do průměru 280 40% tvarovek					
	P		Poznámka k položce: Tento systém těsnění zaručuje třídu těsnosti C. V souladu s normami EN 12237 a EN 1506					
57	K	1103-6.1	D+M ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE, ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY, HMOŽDINKY (3,6% z dodávky potrubí)	kpl	0,040	135 644,00	5 425,76	
	PP		D+M ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE, ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY, HMOŽDINKY (3,6% z dodávky potrubí)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	R75199004	D+M VZT jednotka s deskovým rekuperátorem, účinnost 86,3%	ks	1,000	170 333,00	170 333,00	
	PP		D+M VZT jednotka s deskovým rekuperátorem, účinnost 86,3%					
	P		Poznámka k položce: D+M VZT jednotka s deskovým rekuperátorem, účinnost 86,3%, Vp=Vo=655 m3/hod, tlak 300 Pa, napětí 230 V, příkon pro dimenzování 2x0,27 kW, max. proud 2x2,5 A, SFP 0,382/0,277 W.h/m3, ventilátory EC1, el. ohříváč 0,8 kW, Přímý chladič 2,89 kW. NABÍDKA Na66508 / Z81161 / 0 / D Pos 1.4					
59	K	1003-690	D+M TLUMIČ HLUKU MAA 250/900 ED tlumič hluku	ks	4,000	2 567,00	10 268,00	
	PP		D+M TLUMIČ HLUKU MAA 250/900 ED tlumič hluku					
	P		Poznámka k položce: 1.6					
60	K	1231-12906	D+M PROTIDEŠTOVÉ ŽALUZIE HLINIKOVÉ PZAL-500x250	ks	2,000	1 975,00	3 950,00	
	PP		D+M PROTIDEŠTOVÉ ŽALUZIE HLINIKOVÉ PZAL-500x250					
	P		Poznámka k položce: 1.8					
61	K	1231-22442	D+M TLUMIČE HLUKU S POTRUBÍM /šířka vložky 10/ THP-400x250-500/2 2 vložky	ks	4,000	2 447,00	9 788,00	
	PP		D+M TLUMIČE HLUKU S POTRUBÍM /šířka vložky 10/ THP-400x250-500/2 2 vložky					
	P		Poznámka k položce: 1.9					
62	K	1003-595.1	D+M LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL KK 200 tal.ventil kov.odvod	ks	1,000	550,00	550,00	
	PP		D+M LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL KK 200 tal.ventil kov.odvod					
	P		Poznámka k položce: 1.16					
63	K	1003-595	D+M LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL KE 200 tal.ventil kov.odvod	ks	1,000	550,00	550,00	
	PP		D+M LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL KE 200 tal.ventil kov.odvod					
	P		Poznámka k položce: 1.16					
64	K	1231-21083	D+M Klapka do potrubí kruhová KK-P-125	ks	2,000	557,00	1 114,00	
	PP		D+M Klapka do potrubí kruhová KK-P-125					
	P		Poznámka k položce: 1.17					
65	K	1003-13108	D+M KOMFORTNÍ VYÚSTKA PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ KV-K1-R2 425*75 vyústka TPJ 48-12-95 s regulací	ks	1,000	1 076,00	1 076,00	
	PP		D+M KOMFORTNÍ VYÚSTKA PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ KV-K1-R2 425*75 vyústka TPJ 48-12-95 s regulací					
	P		Poznámka k položce: 1.19					
66	K	1003-13102	D+M KOMFORTNÍ VYÚSTKA PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ KV-K1-R1 425*75 vyústka TPJ 48-12-95 s regulací	ks	1,000	1 076,00	1 076,00	
	PP		D+M KOMFORTNÍ VYÚSTKA PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ KV-K1-R1 425*75 vyústka TPJ 48-12-95 s regulací					
	P		Poznámka k položce: 1.22					
67	K	1014-803	D+M VÍŘIVÝ ANEMOSTAT VDW-Q-Z-H 400x16	ks	1,000	2 250,00	2 250,00	
	PP		D+M VÍŘIVÝ ANEMOSTAT VDW-Q-Z-H 400x16					
	P		Poznámka k položce: 1.20					
68	K	1014-803.1	D+M VÍŘIVÝ ANEMOSTAT VDW-Q-A-H 400x16	ks	1,000	2 250,00	2 250,00	
	PP		D+M VÍŘIVÝ ANEMOSTAT VDW-Q-A-H 400x16					
	P		Poznámka k položce: 1.20					
69	K	1014-802	D+M VÍŘIVÝ ANEMOSTAT VDW-Q-Z-H 300x8	ks	1,000	1 980,00	1 980,00	
	PP		D+M VÍŘIVÝ ANEMOSTAT VDW-Q-Z-H 300x8					
	P		Poznámka k položce: 1.21					
70	K	1014-802.1	D+M VÍŘIVÝ ANEMOSTAT VDW-Q-A-H 300x8	ks	1,000	1 980,00	1 980,00	
	PP		D+M VÍŘIVÝ ANEMOSTAT VDW-Q-A-H 300x8					
	P		Poznámka k položce: 1.21					
71	K	1014-873	D+M Klapka v komoře M 400x16	ks	2,000	252,00	504,00	
	PP		D+M Klapka v komoře M 400x16					
72	K	1014-872	D+M Klapka v komoře M 300x8	ks	2,000	252,00	504,00	
	PP		D+M Klapka v komoře M 300x8					
73	K	1020-28	D+M Čtverhranný vzduchotechnický systém z vyztužených trub a tvarových kusů do obvodu 1500 30% tvarovek	bm	8,000	1 335,00	10 680,00	
	PP		D+M Čtverhranný vzduchotechnický systém z vyztužených trub a tvarových kusů do obvodu 1500 30% tvarovek					
	P		Poznámka k položce: Třída těsností C. V souladu s normami EN 1505, EN 1507 a DIN 18379					
74	K	1021-15	D+M Kruhový vzduchotechnický systém s certifikací EUROVENT sestávající ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubítlým těsněním z gumy EPDM do průměru 140 10% tvarovek	bm	10,000	579,00	5 790,00	
	PP		D+M Kruhový vzduchotechnický systém s certifikací EUROVENT sestávající ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubítlým těsněním z gumy EPDM do průměru 140 10% tvarovek					
	P		Poznámka k položce: Tento systém těsnění zaručuje třídu těsnosti C. V souladu s normami EN 12237 a EN 1506					
75	K	1021-29.1	D+M Kruhový vzduchotechnický systém s certifikací EUROVENT sestávající ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubítlým těsněním z gumy EPDM do průměru 200 40% tvarovek	bm	8,000	720,00	5 760,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		D+M Kruhový vzduchotechnický systém s certifikací EUROVENT sestávající ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřítým těsněním z gumy EPDM do průměru200 40% tvarovek					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Tento systém těsnění zaručuje třídu těsnosti C. V souladu s normami EN 12237 a EN 1506</i>					
76	K	1021-38	D+M Kruhový vzduchotechnický systém s certifikací EUROVENT sestávající ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřítým těsněním z gumy EPDM do průměru280 20% tvarovek	bm	32,000	897,00	28 704,00	
	PP		D+M Kruhový vzduchotechnický systém s certifikací EUROVENT sestávající ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřítým těsněním z gumy EPDM do průměru280 20% tvarovek					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Tento systém těsnění zaručuje třídu těsnosti C. V souladu s normami EN 12237 a EN 1506</i>					
77	K	1021-1240	D+M Kruhový vzduchotechnický systém s certifikací EUROVENT sestávající ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřítým těsněním z gumy EPDM do průměru280 rovné	bm	1,000	897,00	897,00	
	PP		D+M Kruhový vzduchotechnický systém s certifikací EUROVENT sestávající ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřítým těsněním z gumy EPDM do průměru280 rovné					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Tento systém těsnění zaručuje třídu těsnosti C. V souladu s normami EN 12237 a EN 1506</i>					
78	K	1103-6.1	D+M ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY, HMOŽDINKY (3,6% z dodávky potrubí)	kpl	0,040	51 831,00	2 073,24	
	PP		D+M ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY, HMOŽDINKY (3,6% z dodávky potrubí)					
	D	751-05	Zařízení č.2				343 126,00	
79	K	R75199005	D+M Venkovní kondenzační jednotka - Qch=5,0 kW	ks	1,000	38 577,00	38 577,00	
	PP		D+M Venkovní kondenzační jednotka - Qch=5,0 kW					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>D+M Venkovní kondenzační jednotka - Qch=5,0 kW, nom. el. příkon 2,94 kW, EER 2,84, garantovaný chod chlazení 48°C, napětí 230 V, proud 8,3A, akustický tlak v 1 m 49 dB(A), rozměry š/v/h - 770x545x288, hmotnost 33,3 kg, chladivo R32, připojení 6,35/9,52 mm, max délka potrubí 30 m pos. 2.1</i>					
80	K	R75199006	D+M Venkovní kondenzační jednotka - Qch=6,8 kW	ks	1,000	47 166,00	47 166,00	
	PP		D+M Venkovní kondenzační jednotka - Qch=6,8 kW					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>D+M Venkovní kondenzační jednotka - Qch=6,8 kW, nom. el. příkon 2,00 kW, EER 3,4, garantovaný chod chlazení 48°C, napětí 230 V, proud 12,5A, akustický tlak v 1 m 48 dB(A), rozměry š/v/h - 770x545x288, hmotnost 33,3 kg, chladivo R32, připojení 6,35/9,52 mm, max délka potrubí 30 m Pos. 2.2</i>					
81	K	R75199007	D+M Venkovní kondenzační jednotka - Qch=6,8 kW	ks	1,000	47 166,00	47 166,00	
	PP		D+M Venkovní kondenzační jednotka - Qch=6,8 kW					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>D+M Venkovní kondenzační jednotka - Qch=6,8 kW, nom. el. příkon 2,00 kW, EER 3,4, garantovaný chod chlazení 48°C, napětí 230 V, proud 12,5A, akustický tlak v 1 m 48 dB(A), rozměry š/v/h - 770x545x288, hmotnost 33,3 kg, chladivo R32, připojení 6,35/9,52 mm, max délka potrubí 30 m Pos. 2.3</i>					
82	K	R75199008	D+M Venkovní kondenzační jednotka - Qch=3,4 kW	ks	1,000	34 429,00	34 429,00	
	PP		D+M Venkovní kondenzační jednotka - Qch=3,4 kW					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>D+M Venkovní kondenzační jednotka - Qch=3,4 kW, nom. el. příkon 0,97 kW, EER 3,51, garantovaný chod chlazení 48°C, napětí 230 V, proud 6A, akustický tlak v 1 m 49 dB(A), rozměry š/v/h - 770x545x288, hmotnost 33,3 kg, chladivo R32, připojení 6,35/9,52 mm, max délka potrubí 30 m Pos 2.4</i>					
83	K	R75199009	D+M Řídicí box včetně modbus	ks	4,000	20 570,00	82 280,00	
	PP		D+M Řídicí box včetně modbus					
84	K	R75199010	D+M Modul omezení výkonu řídí požadovaný vypařovací tlak synchronně s požadavkem na výkon	ks	4,000	3 500,00	14 000,00	
	PP		D+M Modul omezení výkonu řídí požadovaný vypařovací tlak synchronně s požadavkem na výkon					
85	K	R75199011	D+M Dvojice Cu potrubí chladiva včetně paroprustné izolace a sdělovacího kabelu	m	80,000	690,00	55 200,00	
	PP		D+M Dvojice Cu potrubí chladiva včetně paroprustné izolace a sdělovacího kabelu					
86	K	R75199012	D+M Doplnění chladiva R32	g	600,000	13,50	8 100,00	
	PP		D+M Doplnění chladiva R32					
87	K	R75199013	D+M Konstrukce pro osazení kondenzační jednotky	ks	4,000	3 500,00	14 000,00	
	PP		D+M Konstrukce pro osazení kondenzační jednotky					
88	K	1103-6.1	D+M ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY, HMOŽDINKY (3,6% z dodávky potrubí)	kpl	0,040	55 200,00	2 208,00	
	PP		D+M ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY, HMOŽDINKY (3,6% z dodávky potrubí)					
	D	751-06	Zařízení č.3				10 905,24	
89	K	1003-2983	D+M MALÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR IP44 malý ax.vent.	ks	2,000	2 250,00	4 500,00	
	PP		D+M MALÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR IP44 malý ax.vent.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>3.1</i>					

PČ Typ Kód			Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
90	K	1021-13	D+M Kruhový vzduchotechnický systém s certifikací EUROVENT sestávající ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřítým těsněním z gumy EPDM do průměru 100 100% tvarovek	bm	9,000	510,00	4 590,00	
PP			D+M Kruhový vzduchotechnický systém s certifikací EUROVENT sestávající ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřítým těsněním z gumy EPDM do průměru 100 100% tvarovek					
P			Poznámka k položce: Tento systém těsnění zaručuje třídu těsnosti C. V souladu s normami EN 12237 a EN 1506					
91	K	R75199014	D+M odvaděč kondenzátu osazený na patě stoupačky	ks	2,000	550,00	1 100,00	
PP			D+M odvaděč kondenzátu osazený na patě stoupačky					
92	K	1003-7277	RH 100 protidešťová stříška na spiro	ks	1,000	550,00	550,00	
PP			RH 100 protidešťová stříška na spiro					
93	K	1103-6.1	D+M ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE, ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY, HMOŽDINKY (3,6% z dodávky potrubí)	kpl	0,036	4 590,00	165,24	
PP			D+M ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE, ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY, HMOŽDINKY (3,6% z dodávky potrubí)					
D 751-07			Montážní náklady				114 681,14	
94	K	R75199015	Doprava 3,60% z dodávky zařízení	%	3,000	20 117,39	60 352,18	
PP			Doprava 3,60% z dodávky zařízení					
95	K	R75199016	Přesun 0,60/kg: Cena, Hmotnost	kg	0,600	20,00	12,00	
PP			Přesun 0,60/kg: Cena, Hmotnost					
96	K	R75199017	PPV 5,00% z montáže a náterů zařízení	%	1,500	20 117,39	30 176,09	
PP			PPV 5,00% z montáže a náterů zařízení					
97	K	R75199018	Zednické výpomoci 1,60% z montáže a náterů zařízení	%	1,200	20 117,39	24 140,87	
PP			Zednické výpomoci 1,60% z montáže a náterů zařízení					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				112 897,19	
98	K	HZS99A001	Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení	hod	80,000	450,00	36 000,00	
PP			Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení					
P			Poznámka k položce: Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení - Před předáním. Vyhotovení zápisu s popisem postupu zprovoznění, výsledků seřízení, výsledků zkoušek, atd. Zařízení musí být před předáním bez závad.					
99	K	HZS99A002	Funkční zkoušky včetně vystavení protokolů o zkouškách	hod	32,000	450,00	14 400,00	
PP			Funkční zkoušky včetně vystavení protokolů o zkouškách					
100	K	HZS99A003	Ostatní zúčtovatelný drobný, pomocný, doplňkový a ostatní materiál v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla	%	0,050	23 748,25	1 187,41	
PP			Ostatní zúčtovatelný drobný, pomocný, doplňkový a ostatní materiál v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla					
P			Poznámka k položce: Ostatní zúčtovatelný drobný, pomocný, doplňkový a ostatní materiál v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla + finanční rezerva - min. 4 % z ceny - Např. přizpůsobování nových rozvodů a zařízení ostatním stávajícím zařízením a stavební části, drobný materiál jako např. těsnění, atd., tedy veškerý ostatní materiál a výrobky potřebné pro řádné dokončení díla + finanční rezerva (mimo jiné ohled na nutnost přizpůsobování, práce a koordinace se stavební částí a TZB stávajícího stavu) - částka bude podrobně zúčtována a dodavatelem využita pouze do objektivně doložené výše					
101	K	HZS99A004	Ostatní zúčtovatelné stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce v potřebném rozsahu	%	0,050	23 748,25	1 187,41	
PP			Ostatní zúčtovatelné stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce v potřebném rozsahu					
P			Poznámka k položce: Ostatní zúčtovatelné stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce v potřebném rozsahu + finanční rezerva - min. 4 % z ceny - např. přizpůsobování nových rozvodů a zařízení ostatním zařízením a stavební části, provádění funkčních zkoušek a montáže s vazbou na zkoušky a montáž ostatních částí stavby, atd., tedy veškeré ostatní práce potřebné pro řádné dokončení díla + finanční rezerva (mimo jiné ohled na nutnost přizpůsobování, práce a koordinace se stavební částí a TZB stávajícího stavu) - částka bude podrobně zúčtována a dodavatelem využita pouze do objektivně doložené výše					
102	K	HZS99A005	Zohlednit zejména firemní know-how dodavatele a potřeby pro řádné provedení díla na stavbě	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP			Zohlednit zejména firemní know-how dodavatele a potřeby pro řádné provedení díla na stavbě					
P			Poznámka k položce: Zohlednit zejména firemní know-how dodavatele a potřeby pro řádné provedení díla na stavbě - Bude provedeno před započítáním díla a konzultováno a odsouhlaseno investorem. Dopracování zadávací dokumentace na prováděcí a dílenskou dokumentaci					
103	K	HZS99A006	Vypracování dílenské doktace	%	0,200	23 748,25	4 749,65	
PP			Vypracování dílenské doktace					
P			Poznámka k položce: Vypracování dílenské doktace - Dokumentace bude vypracována dle skutečně použitého materiálu, zařízení a výrobků					
104	K	HZS99A007	Vypracování dokumentace skutečného stavu	%	0,600	23 748,25	14 248,95	
PP			Vypracování dokumentace skutečného stavu					
P			Poznámka k položce: Vypracování dokumentace skutečného stavu - Dokumentace bude vypracována na úrovni prováděcí dokumentace (textová a výkresová část, specifikace skutečně použitého materiálu, zařízení a výrobků					
105	K	HZS99A008	D+M Popisy a označení rozvodů a zařízení	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	
PP			D+M Popisy a označení rozvodů a zařízení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: D+M Popisy a označení rozvodů a zařízení-Popisy a označení především rozvodů, ventilátorů, klapek, filtrů a ovládacích prvků MaR, atd. a např. ČSN 13 0072, tak aby byla umožněna snadná orientace v zařízení VZT pro obsluhu, údržbu a servis</i>					
106	K	HZS99A009	Likvidace odpadů-Kompletní systém sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadu v souladu se zák. č.185/2001 Sb. v platném znění a vyhl. č.381/2001 Sb. v platném znění	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP			Likvidace odpadů-Kompletní systém sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadu v souladu se zák. č.185/2001 Sb. v platném znění a vyhl. č.381/2001 Sb. v platném znění					
107	K	HZS99A010	Závěrečný úklid	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Závěrečný úklid					
P			<i>Poznámka k položce: Závěrečný úklid-Provedení komplexního úklidu po provádění vytápění na úroveň min. původního stavu v návaznosti na likvidaci odpadů a úklid celé stavby</i>					
108	K	HZS99A011	Koordinační činnost	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Koordinační činnost					
109	K	HZS99A012	Zařízení staveniště-Především v souladu s NV č. 591/2006 Sb.	%	0,700	23 748,25	16 623,77	
PP			Zařízení staveniště-Především v souladu s NV č. 591/2006 Sb.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

Objekt:
MaR - Měření a regulace

KSO:
Místo: Suchdol

CC-CZ:
Datum: 03.09.2024

Zadavatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

IČ: 18630197
DIČ: CZ186301197

Projektant:
PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, Plzeň

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jakub Viliingr

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		2 134 532,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 134 532,00	21,00%	448 251,72
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 582 783,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

Objekt:

MaR - Měření a regulace

Místo: Suchdol

Datum: 03.09.2024

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129

Projektant: PilsProjekt s.r.o.,
Částkova 74, Plzeň

Uchazeč: Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

Zpracovatel: Jakub Vilingr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	2 134 532,00
742.M - Měření a regulace	2 134 532,00
742.M-01 - PERIFERIE VZT lic. (VZT1.1, 1.2, 1.3, 1.4)	137 664,00
742.M-02 - UT – zdroj tepla, ekvitermní větve, příprava TUV	32 825,00
742.M-03 - UT – podlahové vytápění, IRC	142 979,00
742.M-04 - Řídicí systém DT	454 025,00
742.M-05 - Rozvaděče	159 500,00
742.M-06 - Kabely a kabelové trasy včetně montáže	530 934,00
742.M-07 - Software a licencování	433 865,00
742.M-08 - Ostatní služby	242 740,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

Objekt:

MaR - Měření a regulace

Místo: Suchdol

Datum: 03.09.2024

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129

Projektant: PilsProjekt s.r.o.,

Uchazeč: Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

Zpracovatel: Jakub Vilingr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 134 532,00

D 742.M Měření a regulace 2 134 532,00

D 742.M-01 PERIFERIE VZT lic. (VZT1.1, 1.2, 1.3, 1.4) 137 664,00

1	K	R74299001	Diferenční manostat nastavitelný 20..300 Pa	ks	20,000	1 750,00	35 000,00	
	PP		Diferenční manostat nastavitelný 20..300 Pa					
	P		Poznámka k položce: SPx.1 až Spx.5					
2	K	R74299002	Kanálové teplotní čidlo 400 mm, Pt1000	ks	16,000	1 485,00	23 760,00	
	PP		Kanálové teplotní čidlo 400 mm, Pt1000					
	P		Poznámka k položce: Btx.y					
3	K	R74299003	Čidlo diferenčního tlaku, 2x 0...1250 Pa, bez displeje, ModBus RTU, 0-10 V	ks	4,000	6 015,00	24 060,00	
	PP		Čidlo diferenčního tlaku, 2x 0...1250 Pa, bez displeje, ModBus RTU, 0-10 V					
	P		Poznámka k položce: Bpx.3					
4	K	R74299004	Čidlo diferenčního tlaku, 1x 0...1250 Pa, bez displeje, ModBus RTU, 0-10 V	ks	4,000	4 325,00	17 300,00	
	PP		Čidlo diferenčního tlaku, 1x 0...1250 Pa, bez displeje, ModBus RTU, 0-10 V					
	P		Poznámka k položce: Bpx.1/Bpx.2					
5	K	R74299005	Detektor kouře, optický, do VZT kanálu, reléový výstup	ks	4,000	7 586,00	30 344,00	
	PP		Detektor kouře, optický, do VZT kanálu, reléový výstup					
	P		Poznámka k položce: Sgx					
6	K	R74299006	Připojení – klapkový servopohon 24V, 2/3 bodový	ks	8,000	350,00	2 800,00	
	PP		Připojení – klapkový servopohon 24V, 2/3 bodový					
	P		Poznámka k položce: Ykx.1, Ykx.2; dodávka VZT					
7	K	R74299007	Připojení – klapkový servopohon 24V, řízení 0..10VDC	ks	4,000	350,00	1 400,00	
	PP		Připojení – klapkový servopohon 24V, řízení 0..10VDC					
	P		Poznámka k položce: Ykx.3; dodávka VZT Klapkové servopohony jsou součástí dodávky VZT, namontované, vyvedené na svorkovnici					
8	K	R74299009	Připojení AHU box přímého výparu, ovládání 0..10V, monitoring modbus	ks	4,000	750,00	3 000,00	
	PP		Připojení AHU box přímého výparu, ovládání 0..10V, monitoring modbus					
	P		Poznámka k položce: YC1.x AHU box dodávkou VZT, MaR zajišťuje prokabelování a napájení					
	D	742.M-02	UT – zdroj tepla, ekvitermní větve, příprava TUV				32 825,00	
9	K	R74299011	Venkovní teplotní čidlo Ni1000	ks	1,000	850,00	850,00	
	PP		Venkovní teplotní čidlo Ni1000					
	P		Poznámka k položce: BT01, BT02					
10	K	R74299012	Ponorné teplotní čidlo 100 mm Pt1000, bez ochranné jímky	ks	4,000	1 310,00	5 240,00	
	PP		Ponorné teplotní čidlo 100 mm Pt1000, bez ochranné jímky					
	P		Poznámka k položce: BT1, BT2, TUV.BT3, TUV.BT4					
11	K	R74299013	Ochranná jímka 100 mm, nerez V4A, PN16	ks	2,000	535,00	1 070,00	
	PP		Ochranná jímka 100 mm, nerez V4A, PN16					
12	K	R74299014	Ochranná jímka, 100 mm, poniklovaná mosaz MS63, G½", PN10, LW7	ks	2,000	325,00	650,00	
	PP		Ochranná jímka, 100 mm, poniklovaná mosaz MS63, G½", PN10, LW7					
13	K	R74299015	Příložné teplotní čidlo LG-Ni1000	ks	8,000	625,00	5 000,00	
	PP		Příložné teplotní čidlo LG-Ni1000					
	P		Poznámka k položce: BT3, BT4, BT7, BT8					
14	K	R74299016	Kabelové teplotní čidlo, připojovací kabel PVC 2 m, LG-Ni1000	ks	4,000	515,00	2 060,00	
	PP		Kabelové teplotní čidlo, připojovací kabel PVC 2 m, LG-Ni1000					
	P		Poznámka k položce: BT5, BT6, TUV.BT1, TUV.BT2					
15	K	R74299017	Bezpečnostní omezovací termostat (STB), 90 °C, ruční reset pod krytem	ks	1,000	1 650,00	1 650,00	
	PP		Bezpečnostní omezovací termostat (STB), 90 °C, ruční reset pod krytem					
	P		Poznámka k položce: ST1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	R74299018	Čidlo relativního tlaku pro neutrální a lehce korozivní kapaliny a plyny (DC 0...10 V) 0...6 bar	ks	1,000	6 085,00	6 085,00	
	PP	Čidlo relativního tlaku pro neutrální a lehce korozivní kapaliny a plyny (DC 0...10 V) 0...6 bar <i>Poznámka k položce:</i> BP1						
	P							
17	K	R74299019	detektor zaplavení, reléový výstup	ks	1,000	1 090,00	1 090,00	
	PP	detektor zaplavení, reléový výstup <i>Poznámka k položce:</i> SL1						
	P							
18	K	R74299020	STOP tlačítko havarijní, povrchová montáž, roz.kontakt, aretace	ks	1,000	890,00	890,00	
	PP	STOP tlačítko havarijní, povrchová montáž, roz.kontakt, aretace <i>Poznámka k položce:</i> SB1.1						
	P							
19	K	R74299021	Omezovací termostat TW, 15...95 °C, kapilára 700 mm, upínací pásek pro příložnou montáž	ks	3,000	1 650,00	4 950,00	
	PP	Omezovací termostat TW, 15...95 °C, kapilára 700 mm, upínací pásek pro příložnou montáž <i>Poznámka k položce:</i> UT1.ST,UT2.ST,TUV.ST1						
	P							
20	K	R74299022	Manostat min.tlaku, vlnovcový, nastavitelný 63-630kPa, Pmax 1,7MPa	ks	1,000	1 890,00	1 890,00	
	PP	Manostat min.tlaku, vlnovcový, nastavitelný 63-630kPa, Pmax 1,7MPa <i>Poznámka k položce:</i> SP1						
	P							
21	K	R74299023	regulační ventil včetně servopohonu 24V, řízení 0..10VDC	ks	2,000	350,00	700,00	
	PP	regulační ventil včetně servopohonu 24V, řízení 0..10VDC <i>Poznámka k položce:</i> dodávka UT						
	P							
22	K	R74299024	Přepínací ventil ventil včetně servopohonu 24V, řízení 3-bod	ks	1,000	350,00	350,00	
	PP	Přepínací ventil ventil včetně servopohonu 24V, řízení 3-bod <i>Poznámka k položce:</i> dodávka UT						
	P							
23	K	R74299025	Solenoid dopouštění, ovládání 230VAC, NC	ks	1,000	350,00	350,00	
	PP	Solenoid dopouštění, ovládání 230VAC, NC <i>Poznámka k položce:</i> dodávka UT						
	P							
	D	742.M-03	UT – podlahové vytápění, IRC				142 979,00	
24	K	R74299026	Prostorový KNX přístroj, čidlo teploty, relativní vlhkosti a koncentrace CO2, displej pro regulaci HVAC	ks	8,000	9 650,00	77 200,00	
	PP	Prostorový KNX přístroj, čidlo teploty, relativní vlhkosti a koncentrace CO2, displej pro regulaci HVAC <i>Poznámka k položce:</i> BX.xxx						
	P							
25	K	R74299027	Prostorový KNX přístroj, čidlo teploty	ks	5,000	1 940,00	9 700,00	
	PP	Prostorový KNX přístroj, čidlo teploty <i>Poznámka k položce:</i> BX.xxx						
	P							
26	K	R74299028	Prostorový KNX přístroj, čidlo teploty a relativní vlhkosti	ks	5,000	2 479,00	12 395,00	
	PP	Prostorový KNX přístroj, čidlo teploty a relativní vlhkosti <i>Poznámka k položce:</i> BX.xxx						
	P							
27	K	R74299029	Room operator unit KNX with sensors for temperature, humidity, segmented backlit display, touchkeys, white	ks	2,000	5 425,00	10 850,00	
	PP	Room operator unit KNX with sensors for temperature, humidity, segmented backlit display, touchkeys, white <i>Poznámka k položce:</i> BX.xxx						
	P							
28	K	R74299030	Kabelové teplotní čidlo, připojovací kabel PVC 2 m, LG-Ni1000	ks	8,000	515,00	4 120,00	
	PP	Kabelové teplotní čidlo, připojovací kabel PVC 2 m, LG-Ni1000 <i>Poznámka k položce:</i> BT.xxx						
	P							
29	K	R74299031	Termický pohon AC/DC24V NC 6,5mm 1m 2bodový	ks	33,000	658,00	21 714,00	
	PP	Termický pohon AC/DC24V NC 6,5mm 1m 2bodový <i>Poznámka k položce:</i> YH						
	P							
30	K	R74299032	Připojení – klapkový servopohon 230V, 3 bodový (zónové klapky)	ks	20,000	350,00	7 000,00	
	PP	Připojení – klapkový servopohon 230V, 3 bodový (zónové klapky) <i>Poznámka k položce:</i> YK; dodávka VZT						
	P							
	D	742.M-04	Řídicí systém DT				454 025,00	
31	K	R74299033	Modulární automatizační stanice PXC7, 400x I/O, Island bus, 4x Modbus RTU/BACnet MS/TP, Modbus TCP, KNX PL-Link; BACnet/IP	ks	1,000	88 500,00	88 500,00	
	PP	Modulární automatizační stanice PXC7, 400x I/O, Island bus, 4x Modbus RTU/BACnet MS/TP, Modbus TCP, KNX PL-Link; BACnet/IP <i>Poznámka k položce:</i> AS1						
	P							
32	K	R74299034	BACnet / IP Web Interface with standard functionality	ks	1,000	27 434,00	27 434,00	
	PP	BACnet / IP Web Interface with standard functionality <i>Poznámka k položce:</i> ASW						
	P							
33	K	R74299035	Dotykový panel 10.1", web klient	ks	1,000	49 990,00	49 990,00	
	PP	Dotykový panel 10.1", web klient <i>Poznámka k položce:</i> AS1.OP						
	P							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	R74299036	Kombinovaný modul pro PXC4/PXC5/PXC7 - 4x DI, 3x DO (relé)	ks	11,000	9 158,00	100 738,00	
	PP		Kombinovaný modul pro PXC4/PXC5/PXC7 - 4x DI, 3x DO (relé)					
35	K	R74299037	Modul digitálních vstupů, 16x DI	ks	7,000	6 352,00	44 464,00	
	PP		Modul digitálních vstupů, 16x DI					
36	K	R74299038	Modul digitálních výstupů, 6x DO	ks	12,000	9 833,00	117 996,00	
	PP		Modul digitálních výstupů, 6x DO					
37	K	R74299039	Napájecí modul, 1200 mA pro napájení TX-I/O modulů a periferií	ks	2,000	5 441,00	10 882,00	
	PP		Napájecí modul, 1200 mA pro napájení TX-I/O modulů a periferií					
38	K	R74299040	Sběrníkový modul	ks	2,000	1 585,00	3 170,00	
	PP		Sběrníkový modul					
39	K	R74299041	Adresovací kolíčky pro TX-I/O moduly; 1...24, 25...48, + 2 resetovací	sada	1,000	1 160,00	1 160,00	
	PP		Adresovací kolíčky pro TX-I/O moduly; 1...24, 25...48, + 2 resetovací					
40	K	R74299042	Napájecí zdroj pro sběrnici KNX, výstupní proud 320 mA, druhý výstup 29 V DC	ks	1,000	6 191,00	6 191,00	
	PP		Napájecí zdroj pro sběrnici KNX, výstupní proud 320 mA, druhý výstup 29 V DC					
41	K	R74299043	Switch, 5port, průmyslové provedení, 10/100/1G ethernet	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	
	PP		Switch, 5port, průmyslové provedení, 10/100/1G ethernet					
	P		Poznámka k položce: SW					
	D	742.M-05	Rozvaděče				159 500,00	
42	K	R74299044	Rozvaděč nástěnný, ocelový plech, RAL7035, včetně montážní desky, 3bodový zámek s výsuvnou klikou, 1x příruba 505 x	ks	1,000	25 000,00	25 000,00	
	PP		Rozvaděč nástěnný, ocelový plech, RAL7035, včetně montážní desky, 3bodový zámek s výsuvnou klikou, 1x příruba 505 x					
	P		Poznámka k položce: roz. 800x2000x400					
43	K	R74299045	přístrojová náplň, svorky, vývodky, TR, interfejsovéá relé, SPD, ..	ks	1,000	95 000,00	95 000,00	
	PP		přístrojová náplň, svorky, vývodky, TR, interfejsovéá relé, SPD, ..					
44	K	R74299046	silový vývod, jištění, ovládaný, 1F, do 2kW	ks	15,000	2 150,00	32 250,00	
	PP		silový vývod, jištění, ovládaný, 1F, do 2kW					
45	K	R74299047	silový vývod, jištění, 1F, do 2kW	ks	5,000	1 450,00	7 250,00	
	PP		silový vývod, jištění, 1F, do 2kW					
	D	742.M-06	Kabely a kabelové trasy včetně montáže				530 934,00	
46	K	R74299048	Kabely silové CYKY, H05, H07(3x1,5 do 5x1,5)	bm	1 210,000	54,00	65 340,00	
	PP		Kabely silové CYKY, H05, H07(3x1,5 do 5x1,5)					
47	K	R74299049	Kabely ovládací (JYTY 2x1 do 14x1)	bm	1 912,000	48,00	91 776,00	
	PP		Kabely ovládací (JYTY 2x1 do 14x1)					
48	K	R74299050	Kabely SDĚLOVACÍ (JY(st)Y, JY(st)Y KNX, SYKYFY,UTP)	bm	2 777,000	49,00	136 073,00	
	PP		Kabely SDĚLOVACÍ (JY(st)Y, JY(st)Y KNX, SYKYFY,UTP)					
49	K	R74299051	Propojovací vodič ŽŽ (uzemnění, pospojení, ekvip.vyrovnání)	bm	25,000	60,00	1 500,00	
	PP		Propojovací vodič ŽŽ (uzemnění, pospojení, ekvip.vyrovnání)					
50	K	R74299052	Kabelové žlaby MARS, 125x62mm včetně víka, přepážky, tvarovek a upevňovacího materiálu	bm	90,000	465,00	41 850,00	
	PP		Kabelové žlaby MARS, 125x62mm včetně víka, přepážky, tvarovek a upevňovacího materiálu					
51	K	R74299053	Instalační trubka/lišta, včetně příchytěk, tvarovek a montáže	bm	1 200,000	85,00	102 000,00	
	PP		Instalační trubka/lišta, včetně příchytěk, tvarovek a montáže					
52	K	R74299054	Odbočná krabice nástěnná IP54 75x75/40mm, šedá	ks	85,000	95,00	8 075,00	
	PP		Odbočná krabice nástěnná IP54 75x75/40mm, šedá					
53	K	R74299055	Krabicová svorka, 2x0,2-4mm2, s páčkou, do 250V	ks	260,000	12,00	3 120,00	
	PP		Krabicová svorka, 2x0,2-4mm2, s páčkou, do 250V					
54	K	R74299056	Montáž periferií a prvků systému, zapojení	ks	187,000	350,00	65 450,00	
	PP		Montáž periferií a prvků systému, zapojení					
55	K	R74299057	Požární ucpávky kabelových tras na rozhraní pož. úseků	ks	8,000	1 500,00	12 000,00	
	PP		Požární ucpávky kabelových tras na rozhraní pož. úseků					
56	K	R74299058	Připojení měřičů M-Bus na sběrnici	ks	15,000	250,00	3 750,00	
	PP		Připojení měřičů M-Bus na sběrnici					
	P		Poznámka k položce: M-Bus sběrnice ukončena připojovacím bodem pro napojení na centrální systém odečtu spotřeb					
	D	742.M-07	Software a licencování				433 865,00	
57	K	R74299060	Vypracování uživatelských programů pro procesní stanice	DB	240,000	550,00	132 000,00	
	PP		Vypracování uživatelských programů pro procesní stanice					
58	K	R74299061	Integrace KNX PL-link zařízení do systému MaR	DB	61,000	450,00	27 450,00	
	PP		Integrace KNX PL-link zařízení do systému MaR					
59	K	R74299062	Integrace Modbus zařízení do systému MaR	DB	70,000	350,00	24 500,00	
	PP		Integrace Modbus zařízení do systému MaR					
60	K	R74299063	Desigo CC, licence 500 DB (BA a BACnet); licence	lic.	1,000	58 929,00	58 929,00	
	PP		Desigo CC, licence 500 DB (BA a BACnet); licence					
61	K	R74299064	Desigo CC, licence 500 DB (SCADA); licence	lic.	1,000	61 136,00	61 136,00	
	PP		Desigo CC, licence 500 DB (SCADA); licence					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	R74299065	Doplnění do stávající vizualizace Desigio CC	DB	371,000	350,00	129 850,00	
PP			Doplnění do stávající vizualizace Desigio CC					
D 742.M-08			Ostatní služby				242 740,00	
63	K	R74299066	Oživení regulace, provedení zkoušek, zaškolení obsluhy	DB	371,000	350,00	129 850,00	
PP			Oživení regulace, provedení zkoušek, zaškolení obsluhy					
64	K	R74299067	Vypracování výrobní dokumentace	kpl	1,000	75 000,00	75 000,00	
PP			Vypracování výrobní dokumentace					
65	K	R74299068	Výchozí revize el. zařízení	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00	
PP			Výchozí revize el. zařízení					
66	K	R74299069	Ostatní služby (asistence při zprovoznění zařízení třetích profesí)	kpl	1,000	18 500,00	18 500,00	
PP			Ostatní služby (asistence při zprovoznění zařízení třetích profesí)					
67	K	R74299070	Odvoz, třídění a ekologická likvidace odpadu	kpl	1,000	6 890,00	6 890,00	
PP			Odvoz, třídění a ekologická likvidace odpadu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

Objekt:
ARSB - Stavebně konstrukční řešení - zahradní domek

KSO:	801 31 81	CC-CZ:	
Místo:	Suchdol	Datum:	03.09.2024
Zadavatel:		IČ:	
	Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	18630197
	Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6	DIČ:	CZ186301197
Projektant:		IČ:	
	PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, Plzeň	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Jakub Viliingr	DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			409 324,73
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	409 324,73	21,00%	85 958,19
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	495 282,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

Objekt:

ARSB - Stavebně konstrukční řešení - zahradní domek

Místo: Suchdol

Datum: 03.09.2024

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129

Projektant: PilsProjekt s.r.o.,

Uchazeč: Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

Částkova 74, Plzeň

Zpracovatel: Jakub Vilingr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		409 324,73
HSV - Práce a dodávky HSV		63 581,25
1 - Zemní práce		13 662,83
5 - Komunikace pozemní		32 853,98
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		7 873,02
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		9 191,42
PSV - Práce a dodávky PSV		304 093,48
712 - Povlakové krytiny		28 583,68
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		761,00
762 - Konstrukce tesařské		115 376,71
764 - Konstrukce klempířské		21 975,85
766 - Konstrukce truhlářské		109 579,91
783 - Dokončovací práce - nátěry		27 816,33
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		41 650,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

Objekt:

ARSB - Stavebně konstrukční řešení - zahradní domek

Místo: Suchdol

Datum: 03.09.2024

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129

Projektant: PilsProjekt s.r.o.,

Uchazeč: Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

Zpracovatel: Jakub Vilinger

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							409 324,73	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				63 581,25	
D		1	Zemní práce				13 662,83	
1	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	11,920	605,00	7 211,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251100					
	VV		"konstrukce zpevněné plochy					
	VV		(30,565*0,39)		11,920			
2	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	4,201	1 070,00	4 495,07	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251101					
	VV		"výkop z úrovně pláně					
	VV		(21,364-15,978)*0,78		4,201			
3	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	30,565	64,00	1 956,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112					
	VV		"pláň					
	VV		30,565		30,565			
D		5	Komunikace pozemní				32 853,98	
4	K	564750101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	30,565	253,00	7 732,95	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564750101					
	VV		"skladba Pochozí zámková dlažba					
	VV		30,565 "odměřeno v CAD		30,565			
5	K	564751101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	30,565	235,00	7 182,78	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564751101					
	VV		"skladba Pochozí zámková dlažba					
	VV		30,565 "odměřeno v CAD		30,565			
6	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	21,970	422,00	9 271,34	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211110					
	VV		"skladba Pochozí zámková dlažba					
	VV		30,565 "odměřeno v CAD		30,565			
	VV		-8,595 "okapový chodník dlaždice		-8,595			
	VV		Součet		21,970			
7	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	22,629	383,00	8 666,91	CS ÚRS 2024 02
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní					
	VV		21,97*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		22,629			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				7 873,02	
8	K	637211132	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm do kameniva	m2	8,595	916,00	7 873,02	CS ÚRS 2024 02
	PP		Okapový chodník z dlaždic betonových do kameniva s vyplněním spár drobným kamenivem, tl. dlaždic 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/637211132					
	VV		"okapový chodník					
	VV		(5,5*0,5)		2,750			
	VV		(0,5*(3,5+3,3)/2)		1,700			
	VV		(0,5*6,29)		3,145			
	VV		(0,5*2)		1,000			
	VV		Součet		8,595			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 191,42	
9	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	18,700	363,00	6 788,10	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231113					
	Online PSC		"obvod plochy					
	VV		(23,5-(4,2+0,6))		18,700			
10	M	59217001	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m	19,074	126,00	2 403,32	CS ÚRS 2024 02
	PP		obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm					
	VV		18,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		19,074			
D PSV			Práce a dodávky PSV				304 093,48	
D 712			Povlakové krytiny				28 583,68	
11	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše	m2	22,450	65,00	1 459,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363001					
	VV		"skladba plochá střecha					
	VV		17,86		17,860			
	VV		(17,7-2,4)*0,3 "vytaženo na obvodové stěny pod klemp.		4,590			
	VV		Součet		22,450			
12	M	28342832	fólie hydroizolační střešní TPO (FPO) určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,8mm	m2	26,165	455,00	11 905,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		fólie hydroizolační střešní TPO (FPO) určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,8mm					
	VV		22,45*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		26,165			
13	K	712363004	Provedení povlakové krytiny střech do 10° nalepením fólie PVC lepidlem na oplechování v plné ploše	m2	0,792	145,00	114,84	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) aplikace fólie na oplechování (na tzv. fóliový plech) nalepením lepidlem v plné ploše https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363004					
	Online PSC							
	VV		"u okapu					
	VV		(2,4*0,33)		0,792			
14	K	712363357	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m okapnice široká rš 250 mm	m	2,400	413,00	991,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC okapnice rš 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363357					
	VV		"u okapu					
	VV		2,4		2,400			
15	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	22,450	55,00	1 234,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712391171					
	Online PSC							
	VV		"skladba plochá střecha					
	VV		17,86		17,860			
	VV		(17,7-2,4)*0,3 "vytaženo na obvodové stěny pod klemp.		4,590			
	VV		Součet		22,450			
16	M	69311175	geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2	m2	25,930	58,00	1 503,94	CS ÚRS 2024 02
	PP		geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2					
	VV		22,45*1,155 'Přepočtené koeficientem množství		25,930			
17	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	22,450	65,00	1 459,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712391172					
	Online PSC							
	VV		"skladba plochá střecha					
	VV		17,86		17,860			
	VV		(17,7-2,4)*0,3 "vytaženo na obvodové stěny pod klemp.		4,590			
	VV		Součet		22,450			
18	M	69311175	geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2	m2	25,930	58,00	1 503,94	CS ÚRS 2024 02
	PP		geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2					
	VV		22,45*1,155 'Přepočtené koeficientem množství		25,930			
19	K	712771201	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva tl do 100 mm sklon do 5°	m2	17,860	61,00	1 089,46	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva, tloušťky náspy do 100 mm, sklon střechy do 5° https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712771201					
	Online PSC							
	VV		"skladba plochá střecha					
	VV		17,86		17,860			
20	M	58337402	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/22	t	1,768	1 480,00	2 616,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/22					
	VV		(17,86*0,05)*1,8		1,607			
	VV		1,607*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,768			
21	K	712771611	Osazení ochranné kačírkové lišty přitížením konstrukcí	m	2,400	26,00	62,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení ochranných pásů vegetační střechy osazení ochranné kačírkové lišty přitížením konstrukcí https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712771611					
	Online PSC							
	VV		"u okapu					
	VV		2,4		2,400			
22	M	69334020	lišta kačírková Al výška 40-50mm	m	2,448	386,00	944,93	CS ÚRS 2024 02
	PP		lišta kačírková Al výška 40-50mm					
	VV		2,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,448			
23	K	998712101	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	1,849	2 000,00	3 698,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998712101					
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				761,00	
24	K	721242105	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	1,000	761,00	761,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721242105					
	D	762	Konstrukce tesařské				115 376,71	
25	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	4,344	1 030,00	4 474,32	CS ÚRS 2024 02
	PP		Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762083121					
	VV		(1,943+0,65+0,628+0,55+0,573)		4,344			
26	K	762112120	Montáž tesařských stěn na sraz z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	90,100	133,00	11 983,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž konstrukce stěn a příček na sraz (na hladko - bez zářezů) z hraněného a polohraněného řeziva průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762112120					
	VV		"stěnové sloupky; průřez 140/140 mm					
	VV		(2,05*36)		73,800			
	VV		"atíkový nosník; průřez 140/140 mm					
	VV		16,3		16,300			
	VV		Součet		90,100			
27	M	61223272	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 140x140-240mm pohledový	m3	1,943	18 300,00	35 556,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		hranol konstrukční KVH lepený průřezu 140x140-240mm pohledový					
			Poznámka k položce:					
			Požadavky na výrobky a materiály ze dřeva:					
			- certifikát dodavatele potvrzující, že dřevo používané na stavbě					
			pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů (lesů)					
	P		- doklady materiálového složení výrobků použitých na stavbě					
			- certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes)					
			- nebo FSC (Forest Stewardship Council)					
			- nebo jejich ekvivalent					
	VV		1,766*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,943			
28	K	762112130	Montáž tesařských stěn na sraz z hraněného řeziva průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	17,600	169,00	2 974,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž konstrukce stěn a příček na sraz (na hladko - bez zářezů) z hraněného a polohraněného řeziva průřezové plochy přes 224 do 288 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762112130					
	VV		"základový rám; průřez 140/240 mm					
	VV		17,6		17,600			
29	M	61223272	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 140x140-240mm pohledový	m3	0,650	18 300,00	11 895,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		hranol konstrukční KVH lepený průřezu 140x140-240mm pohledový					
			Poznámka k položce:					
			Požadavky na výrobky a materiály ze dřeva:					
			- certifikát dodavatele potvrzující, že dřevo používané na stavbě					
			pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů (lesů)					
	P		- doklady materiálového složení výrobků použitých na stavbě					
			- certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes)					
			- nebo FSC (Forest Stewardship Council)					
			- nebo jejich ekvivalent					
	VV		0,591*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,650			
30	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	1,766	518,00	914,79	CS ÚRS 2024 02
	PP		Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svorníky, fixační prkna					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762195000					
31	K	762332133	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných pomocí tesařských spojů z hraněného řeziva průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	20,400	348,00	7 099,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného pomocí tesařských spojů průřezové plochy přes 224 do 288 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762332133					
	VV		"krokev; průřez 140/200 mm					
	VV		(4,8*3+3,5+2,5)		20,400			
32	M	61223272	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 140x140-240mm pohledový	m3	0,628	18 300,00	11 492,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		hranol konstrukční KVH lepený průřezu 140x140-240mm pohledový					
			Poznámka k položce:					
			Požadavky na výrobky a materiály ze dřeva:					
			- certifikát dodavatele potvrzující, že dřevo používané na stavbě					
			pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů (lesů)					
	P		- doklady materiálového složení výrobků použitých na stavbě					
			- certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes)					
			- nebo FSC (Forest Stewardship Council)					
			- nebo jejich ekvivalent					
	VV		0,571*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,628			
33	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	17,860	133,00	2 375,38	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762341210					
	VV		"skladba plochá střecha					
	VV		17,86		17,860			
34	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	0,550	8 180,00	4 499,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Požadavky na výrobky a materiály ze dřeva:</i> - certifikát dodavatele potvrzující, že dřevo používané na stavbě pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů (lesů) - doklady materiálového složení výrobků použitých na stavbě - certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) - nebo FSC (Forest Stewardship Council) - nebo jejich ekvivalent					
	P		(17,86*0,028)		0,500			
	VV		0,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,550			
35	K	762361312	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl 22 mm	m2	4,620	786,00	3 631,32	CS ÚRS 2024 02
PP			Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 22 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762361312					
	Online PSC		"atika					
	VV		(5,72+5,78+5)*0,28		4,620			
36	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	1,280	1 700,00	2 176,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762395000					
	Online PSC		"atika					
	VV		(5,72+5,78+5)*0,28*0,022		0,102			
	VV		"krokve					
	VV		0,628		0,628			
	VV		"řezivo					
	VV		0,55		0,550			
	VV		Součet		1,280			
37	K	762822120	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezově pl přes 144 do 288 cm2 s výměnami	m	18,600	88,00	1 636,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trémovými výměnami, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762822120					
	Online PSC		"stropní obvodový vazník; průřez 140/200 mm					
	VV		18,6		18,600			
38	M	61223272	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 140x140-240mm pohledový	m3	0,573	18 300,00	10 485,90	CS ÚRS 2024 02
PP			hranol konstrukční KVH lepený průřezu 140x140-240mm pohledový <i>Poznámka k položce:</i> <i>Požadavky na výrobky a materiály ze dřeva:</i> - certifikát dodavatele potvrzující, že dřevo používané na stavbě pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů (lesů) - doklady materiálového složení výrobků použitých na stavbě - certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) - nebo FSC (Forest Stewardship Council) - nebo jejich ekvivalent					
	P		0,521*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,573			
39	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesafské v objektech v do 6 m	t	2,091	2 000,00	4 182,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce tesafské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762101					
	Online PSC							
D	764		Konstrukce klempířské				21 975,85	
40	K	764214607	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm	m	5,780	1 030,00	5 953,40	CS ÚRS 2024 02
PP			Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764214607					
	Online PSC		"atika					
	VV		5,78 "protější strana okapu		5,780			
41	K	764214608	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm	m	10,720	1 130,00	12 113,60	CS ÚRS 2024 02
PP			Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764214608					
	Online PSC		"atika					
	VV		"strany kolmé k okapu					
	VV		"r.š. 670 - 750 mm					
	VV		(5+5,72)		10,720			
42	K	764511601	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	2,650	497,00	1 317,05	CS ÚRS 2024 02
PP			Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový do rš 280 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511601					
	Online PSC							
43	K	764511641	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou do 250/90 mm	kus	1,000	551,00	551,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu do 250/90 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511641					
	Online PSC							
44	K	764518621	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru do 90 mm	m	2,600	698,00	1 814,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru do 90 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764518621					
	Online PSC							
45	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,113	2 000,00	226,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764101					
	Online PSC							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 766			Konstrukce truhlářské					
				109 579,91				
46	K	766412222	Montáž obložení stěn pl přes 5 m2 palubkami modřínovými š přes 60 do 80 mm	m2	56,530	317,00	17 920,01	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž obložení stěn palubkami na pero a drážku plochy přes 5 m2 modřínovými, šířky přes 60 do 80 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766412222					
VV			"obklad modřín					
VV			(5+5,775+5,718+3)*2,9	56,530				
47	M	61191163	palubky obkladové sibiřský modřín profil diagonál 26x146mm jakost A/B	m2	62,183	994,00	61 809,90	CS ÚRS 2024 02
PP			palubky obkladové sibiřský modřín profil diagonál 26x146mm jakost A/B					
P			Poznámka k položce: Požadavky na výrobky a materiály ze dřeva: - certifikát dodavatele potvrzující, že dřevo používané na stavbě pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů (lesů) - doklady materiálového složení výrobků použitých na stavbě - certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) - nebo FSC (Forest Stewardship Council) - nebo jejich ekvivalent					
VV			56,53*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	62,183				
51	K	76699100R	D+M vchod dveř. roz. 840/2200 mm	ks	1,000	28 000,00	28 000,00	
PP			D+M vchod dveř. roz. 840/2200 mm					
P			Poznámka k položce: - rám z jeklového profilu viz. D. 1.1A.18 - kování, zámký, závěsy - vnější líc obložený difuz. folií - dřevěný obklad ze sibiřského modřínu (dtto fasáda vč. povrchové úpravy)					
48	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,925	2 000,00	1 850,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766101					
D 783			Dokončovací práce - nátěry	27 816,33				
49	K	783268111	Lazurovací dvojnásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	120,417	231,00	27 816,33	CS ÚRS 2024 02
PP			Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný olejový					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783268111					
VV			"obklad modřín					
VV			(5+5,775+5,718+3)*2,9	56,530				
VV			"vnitřní plochy					
VV			"strop					
VV			17,49	17,490				
VV			"stěny					
VV			(4,518+2,617+5,167+5,124)*(2,615+2,71)/2	46,397				
VV			Součet	120,417				
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby	41 650,00				
50	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	119,000	350,00	41 650,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2491					
VV			(8,5*2)*7 "stavební přípomocce, neměřitelné práce	119,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

Objekt: GAS - Gastrovybavení

KSO: Místo: Suchdol

CC-CZ: Datum: 03.09.2024

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129

IČ: DIČ:

Uchazeč: Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

IČ: 18630197 DIČ: CZ186301197

Projektant: PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, Plzeň

IČ: DIČ:

Zpracovatel: Jakub Viliingr

IČ: DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			616 830,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	616 830,00	21,00%	129 534,30
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	746 364,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

Objekt:

GAS - Gastrovybavení

Místo: Suchdol

Datum: 03.09.2024

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129

Projektant: PilsProjekt s.r.o.,
Částkova 74, Plzeň

Uchazeč: Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

Zpracovatel: Jakub Vilingr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	616 830,00
791 - Gastro vybavení	616 830,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

Objekt:

GAS - Gastrovybavení

Místo: Suchdol

Datum: 03.09.2024

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129

Projektant: PilsProjekt s.r.o.,
Částkova 74, Plzeň

Uchazeč: Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

Zpracovatel: Jakub Vilinger

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							616 830,00	
D 791 Gastro vybavení							616 830,00	
1	K	2	pracovní stůl, uprostřed 2 x se spodní policí, vpravo sloupcový blok 3 x zásuvka s plnovýsuvem, vlevo dřež se spodní policí	ks	1,000	34 500,00	34 500,00	
PP			pracovní stůl, uprostřed 2 x se spodní policí, vpravo sloupcový blok 3 x zásuvka s plnovýsuvem, vlevo dřež se spodní policí Poznámka k položce: VÝDEJNA JÍDLA - M. Č. 109 pracovní stůl, uprostřed 2 x se spodní policí, vpravo sloupcový blok 3 x zásuvka s plnovýsuvem, vlevo dřež se spodní policí, - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - spodní plná police pod dřežem, - vpravo 3 x zásuva s plnovýsuvem na GN 1/1, - uprostřed 2 x spodní police, - výškové stavitelné nohy, - rozměry: cca 2250x700x900 mm					
P								
2	K	2.1.	baterie stolní páková, dřezová, hygienické loketní ovládání	ks	1,000	1 900,00	1 900,00	
PP			baterie stolní páková, dřezová, hygienické loketní ovládání Poznámka k položce: VÝDEJNA JÍDLA - M. Č. 109 baterie stolní páková, dřezová, hygienické loketní ovládání, - otočné raménko, - směšovací na TV a SV					
P								
3	K	3	nářezový stroj šnekový, nůž 220 mm hladký, kód č. 00001183	ks	1,000	18 990,00	18 990,00	
PP			nářezový stroj šnekový, nůž 220 mm hladký, kód č. 00001183 Poznámka k položce: VÝDEJNA JÍDLA - M. Č. 109 nářezový stroj šnekový, nůž 220 mm hladký, kód č. 00001183, - typ nože: hladký - průměr nože [mm]: 220, tloušťka řezu [mm]: 0 - 14 - užitný řez [mm]: 195 x155, typ převodu: Šnekový, - materiál: hliník, ochranný kryt: průhledné plexisklo - bezpečnostní prvky: motor s ventilátorem a pojistkou proti přehřátí kryt ostří z nerezové oceli transparentní ochrana prstů, - uložení stolu: Šikmé, tlačítko on/off: Ano, - omezení pro kontinuální práci: doba chodu bez omezení, - rozměry: 445x380x370 mm, - el. 0,14 kW / 230V					
P								
4	K	4	univerzální stroj na přípravu svačinek, kód č. 00008696	ks	1,000	19 900,00	19 900,00	
PP			univerzální stroj na přípravu svačinek, kód č. 00008696 Poznámka k položce: VÝDEJNA JÍDLA - M. Č. 109 univerzální stroj na přípravu svačinek, kód č. 00008696, - kovové provedení, - objem nerezové díže 5 litrů, - regulace chodu, 10 rychlostí, - vč. výbavy: metla, hák, míchač, zákryt díže, - rozměry cca: 345x389x434 mm					
P								
5	K	5	chladicí skříň, objem brutto 250 litrů	ks	1,000	17 990,00	17 990,00	
PP			chladicí skříň, objem brutto 250 litrů Poznámka k položce: VÝDEJNA JÍDLA - M. Č. 109 chladicí skříň, objem brutto 250 litrů, - nerez nebo stříbrné provedení, uzamykatelná, - ventilované chlazení, - automatické odmrazování, - celkem min. 4 police, - dveře s ocelovou výztuhou, zaměnitelné otevírání dveří, - teplotní regulace od 0 do +10 °C, - rozměry: 600x630x1250 mm					
P								
6	K	6	mikrovlnná trouba, kód I-m7, objem 20 litrů	ks	1,000	3 990,00	3 990,00	
PP			mikrovlnná trouba, kód I-m7, objem 20 litrů Poznámka k položce: VÝDEJNA JÍDLA - M. Č. 109 mikrovlnná trouba, kód I-m7, objem 20 litrů - nerezové nebo silver provedení s jedním magnetronem, - snadné elektronické ovládání, - velký průzor odolných dveří, vnitřní osvětlení komory, - snadné a přehledné digitální ovládání se zobrazením provozních hlášení na display, - zvukový signál ukončení vaření, - bezpečné uzamčení klávesnice, - rozměry: 440x340x260 mm					
P								
7	K	6.1.	skladový regál, s pravým obkladem	ks	1,000	13 990,00	13 990,00	
PP			skladový regál, s pravým obkladem Poznámka k položce: skladový regál, s pravým obkladem, - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - 4 x plná police, - výškové stavitelné nohy, - rozměry: 1000x600x1800 mm					
P								
8	K	7	průmyslový mycí stroj, kód č. 00011266	ks	1,000	39 990,00	39 990,00	
PP			průmyslový mycí stroj, kód č. 00011266 Poznámka k položce: VÝDEJNA JÍDLA - M. Č. 109 průmyslový mycí stroj, kód č. 00011266, - nerezové provedení, typ displeje: 3 místní displej + diodová lišta, počet programů: 5 - světlá výška dveří [mm]: 365, rozměr koše [mm]: 500 x 500, - spotřeba vody mycího cyklu [l]: 2,1 - doba mycího cyklu [s]: 60-120-150 - systém dávkování chemie: ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem - typ mycího čerpadla: dvoucestné - DuoFlow - samočistící cyklus: Ano - EnergySaving - Systém úspory energie díky snížení teploty boileru - odpadový filtr: ArchiMedes - dvojité filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu - rozměry: 575x605x820 mm					
P								
9	K	7.1.	podstavec pod mycí stroj	ks	1,000	6 900,00	6 900,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		podstavec pod mycí stroj <i>Poznámka k položce:</i> VÝDEJNA JÍDLA - M. Č. 109 podstavec pod mycí stroj, - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - vč. spodní úložné police na koše 500x500 mm, - výškově stavitelné nohy, - rozměry cca: 600x600x500 mm					
10	K	8	změkčovač vody automatický, objem pryskyřice 5 litrů, kód č. 00006578	ks	1,000	9 990,00	9 990,00	
	PP		změkčovač vody automatický, objem pryskyřice 5 litrů, kód č. 00006578 <i>Poznámka k položce:</i> VÝDEJNA JÍDLA - M. Č. 109 změkčovač vody automatický, objem pryskyřice 5 litrů, kód č. 00006578, - nastavení regenerace, - napájení el. 230 V, - objem celkem 15 litrů (voda + tabletová sůl), - rozměry: 233x455x540 mm					
11	K	9	nástěnná skříňka s policí, uzavřená dveřmi	ks	2,000	17 520,00	35 040,00	
	PP		nástěnná skříňka s policí, uzavřená dveřmi <i>Poznámka k položce:</i> VÝDEJNA JÍDLA - M. Č. 109 nástěnná skříňka s policí, uzavřená dveřmi, - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - tuhá celonerezová svařovaná konstrukce z uzavřeného profilu, - rozměry cca: 1350x350x650 mm					
12	K	10	pracovní stůl, se spodní policí, vpravo sloupkový blok 3 x zásuvka s plnovýsuvem, vlevo dřež se spodní policí, prolis okolo dřezu, vč. otvoru na stolní baterii	ks	1,000	34 350,00	34 350,00	
	PP		pracovní stůl, se spodní policí, vpravo sloupkový blok 3 x zásuvka s plnovýsuvem, vlevo dřež se spodní policí, prolis okolo dřezu, vč. otvoru na stolní baterii <i>Poznámka k položce:</i> VÝDEJNA JÍDLA - M. Č. 109 pracovní stůl, se spodní policí, vpravo sloupkový blok 3 x zásuvka s plnovýsuvem, vlevo dřež se spodní policí, prolis okolo dřezu, vč. otvoru na stolní baterii, - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - spodní plná police pod dřezem, - vpravo 3 x zásuva s plnovýsuvem na GN 1/1, - uprostřed spodní police, - výškově stavitelné nohy, - rozměry: cca 1850x700x900 mm					
13	K	10.1.	baterie stolní páková tlaková, výška snížená na 500 mm	ks	1,000	5 500,00	5 500,00	
	PP		baterie stolní páková tlaková, výška snížená na 500 mm <i>Poznámka k položce:</i> VÝDEJNA JÍDLA - M. Č. 109 baterie stolní páková tlaková, výška snížená na 500 mm, - otočné raménko, - vyvažovací pružina, - směřovací na TV a SV					
14	K	11	stolní indukční plotna dvojitá varná deska vyrobená z vysoce kvalitního křišťálového skla	ks	1,000	4 990,00	4 990,00	
	PP		stolní indukční plotna dvojitá varná deska vyrobená z vysoce kvalitního křišťálového skla <i>Poznámka k položce:</i> VÝDEJNA JÍDLA - M. Č. 109 stolní indukční plotna dvojitá varná deska vyrobená z vysoce kvalitního křišťálového skla, - vodné pro ocel, litinu, smaltovanou litinu, nerezovou ocel, - hladký povrch odolný proti poškrábání, - 10 úrovní výkonu a 10 úrovní teploty (od 60 do 240 °C) - LED displej s intuitivním dotykovým ovládacím panelem - nastavení času každých 1 nebo 10 minut - protiskluzové nožičky pro lepší stabilitu, - rozměry: 600x360x65 mm					
15	K	12	výdejní udržovací teplotní lázeň, kapacita 2 x GN 1/1, spodní úložná police, pojízdné provedení, kód č. 00000077	ks	1,000	25 900,00	25 900,00	
	PP		výdejní udržovací teplotní lázeň, kapacita 2 x GN 1/1, spodní úložná police, pojízdné provedení, kód č. 00000077 <i>Poznámka k položce:</i> VÝDEJNA JÍDLA - M. Č. 109 výdejní udržovací teplotní lázeň, kapacita 2 x GN 1/1, spodní úložná police, pojízdné provedení, kód č. 00000077, - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - kapacita 2 x GN 1/1 - hloubka 200 mm, - 2 x oddělené termostatické ovládání od +30 do +90 °C, - spodní police, - ovládací panel na delší straně, - rozměry cca: 800x700x900 mm					
16	K	12.1.	gastronádoba GN 1/2-hl. 200, s úchyty, kód č. 00001247	ks	2,000	850,00	1 700,00	
	PP		gastronádoba GN 1/2-hl. 200, s úchyty, kód č. 00001247 <i>Poznámka k položce:</i> VÝDEJNA JÍDLA - M. Č. 109 gastronádoba GN 1/2-hl. 200, s úchyty, kód č. 00001247, - nerezové provedení, profesionální nádoby z nerez oceli CrNi 18/10 použitelné do 300 °C, - objem 11,5 litru (na přílohy, maso, omáčky, apod.)					
17	K	12.2.	víko na GN 1/2, nerezové provedení, kód č. 00005042	ks	2,000	928,00	1 856,00	
	PP		víko na GN 1/2, nerezové provedení, kód č. 00005042 <i>Poznámka k položce:</i> VÝDEJNA JÍDLA - M. Č. 109 víko na GN 1/2, nerezové provedení, kód č. 00005042, - silikonové potravinářské těsnění - s výřezy na úchyty					
18	K	12.3.	gastronádoba GN 1/3-hl. 200, s úchyty, kód č. 00001267	ks	3,000	690,00	2 070,00	
	PP		gastronádoba GN 1/3-hl. 200, s úchyty, kód č. 00001267 <i>Poznámka k položce:</i> VÝDEJNA JÍDLA - M. Č. 109 gastronádoba GN 1/3-hl. 200, s úchyty, kód č. 00001267, - nerezové provedení, profesionální nádoby z nerez oceli CrNi 18/10 použitelné do 300 °C, - objem 7,8 litru (na přílohy, maso, omáčky, apod.)					
19	K	12.4.	víko na GN 1/3, nerezové provedení, kód č. 00005051	ks	3,000	788,00	2 364,00	
	PP		víko na GN 1/3, nerezové provedení, kód č. 00005051 <i>Poznámka k položce:</i> VÝDEJNA JÍDLA - M. Č. 109 víko na GN 1/3, nerezové provedení, kód č. 00005051, - silikonové potravinářské těsnění - s výřezy na úchyty					
20	K	13	pojízdný servírovací vozík, 3 police, typ SW	ks	1,000	5 900,00	5 900,00	
	PP		pojízdný servírovací vozík, 3 police, typ SW					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>JÍDELNA - M. Č. 115 pojezdny servirovací vozík, 3 police, typ SW, - nerezové provedené gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - tuhá konstrukce, - 3 x prolisovaná police, - 4 x otočná kolečka, 2 x bržděná, - rozměry: 850x550x940 mm</i>					
21	K	14	termos na studené nápoje, typ ZN	ks	1,000	1 900,00	1 900,00	
	PP		termos na studené nápoje, typ ZN <i>Poznámka k položce:</i> <i>JÍDELNA - M. Č. 115 termos na studené nápoje, typ ZN, - nerezové provedení, - objem 12 litrů, s podstavcem, - vč. víka a dávkovací kohoutu, - průměr 250 a výška 450 mm,</i>					
22	K	15	varný a udržovací termos nápojů stolní, typ WBD	ks	1,000	3 900,00	3 900,00	
	PP		varný a udržovací termos nápojů stolní, typ WBD <i>Poznámka k položce:</i> <i>JÍDELNA - M. Č. 115 varný a udržovací termos nápojů stolní, typ WBD, - nerezové provedení, - objem 13,5 litrů, - dvouplášťové izolované provedení, - teplotně odizolovaná madla, - rozměry: průměr 295 mm, výška 500 mm</i>					
23	K	16	pojezdny servirovací vozík, 2 police, typ SW	ks	1,000	4 900,00	4 900,00	
	PP		pojezdny servirovací vozík, 2 police, typ SW <i>Poznámka k položce:</i> <i>CHODBA - M. Č. 102 pojezdny servirovací vozík, 2 police, typ SW, - nerezové provedené gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - tuhá konstrukce, - 2 x prolisovaná police, - 4 x otočná kolečka, 2 x bržděná, - rozměry: 850x550x940 mm</i>					
24	K	18	pracovní stůl, uprostřed 2 x se spodní polici, vpravo sloupcový blok 3 x zásuvka s plnovýsuvem, vlevo dřež se spodní polici	ks	1,000	34 500,00	34 500,00	
	PP		pracovní stůl, uprostřed 2 x se spodní polici, vpravo sloupcový blok 3 x zásuvka s plnovýsuvem, vlevo dřež se spodní polici <i>Poznámka k položce:</i> <i>VÝDEJNA JÍDLA - M. Č. 207 pracovní stůl, uprostřed 2 x se spodní polici, vpravo sloupcový blok 3 x zásuvka s plnovýsuvem, vlevo dřež se spodní polici, - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - spodní plná police pod dřežem, - vpravo 3 x zásuva s plnovýsuvem na GN 1/1, - uprostřed 2 x spodní police, - výškové stavitelné nohy, - rozměry: cca 2250x700x900 mm</i>					
25	K	18.1.	baterie stolní páková, dřezová, hygienické loketní ovládání	ks	1,000	1 900,00	1 900,00	
	PP		baterie stolní páková, dřezová, hygienické loketní ovládání <i>Poznámka k položce:</i> <i>VÝDEJNA JÍDLA - M. Č. 207 baterie stolní páková, dřezová, hygienické loketní ovládání, - otočné raménko, - směšovací na TV a SV</i>					
26	K	19	nářezový stroj šnekový, nůž 220 mm hladký, kód č. 00001183	ks	1,000	18 990,00	18 990,00	
	PP		nářezový stroj šnekový, nůž 220 mm hladký, kód č. 00001183 <i>Poznámka k položce:</i> <i>VÝDEJNA JÍDLA - M. Č. 207 nářezový stroj šnekový, nůž 220 mm hladký, kód č. 00001183, - typ nože: hladký - průměr nože [mm]: 220, tloušťka řezu [mm]: 0 - 14 - užitný řez [mm]: 195 x155, typ převodu: Šnekový, - materiál: hliník, ochranný kryt: průhledné plexisklo - bezpečnostní prvky: motor s ventilátorem a pojistkou proti přehřátí kryt ostří z nerezové oceli transparentní ochrana prstů, - uložení stolu: Šikmé, tlačítko on/off: Ano, - omezení pro kontinuální práci: doba chodu bez omezení, - rozměry: 445x380x370 mm, - el. 0.14 kW / 230V</i>					
27	K	20	univerzální stroj na přípravu svačinek, kód č. 00008696	ks	1,000	19 900,00	19 900,00	
	PP		univerzální stroj na přípravu svačinek, kód č. 00008696 <i>Poznámka k položce:</i> <i>VÝDEJNA JÍDLA - M. Č. 207 univerzální stroj na přípravu svačinek, kód č. 00008696, - kovové provedení, - objem nerezové díže 5 litrů, - regulace chodu, 10 rychlostí, - vč. výbavy: metla, hák, míchač, zakryt díže, - rozměry cca: 345x389x434 mm</i>					
28	K	21	chladicí skříň, objem brutto 250 litrů	ks	1,000	17 990,00	17 990,00	
	PP		chladicí skříň, objem brutto 250 litrů <i>Poznámka k položce:</i> <i>VÝDEJNA JÍDLA - M. Č. 207 chladicí skříň, objem brutto 250 litrů, - nerez nebo stříbrné provedení, uzamykatelná, - ventilované chlazení, - automatické odmrazování, - celkem min. 4 police, - dveře s ocelovou výztuhou, zaměnitelné otevírání dveří, - teplotní regulace od 0 do +10 °C, - rozměry: 600x630x1250 mm</i>					
29	K	22	mikrovlnná trouba, kód l-m7, objem 20 litrů	ks	1,000	3 990,00	3 990,00	
	PP		mikrovlnná trouba, kód l-m7, objem 20 litrů <i>Poznámka k položce:</i> <i>VÝDEJNA JÍDLA - M. Č. 207 mikrovlnná trouba, kód l-m7, objem 20 litrů - nerezové nebo silver provedení s jedním magnetronem, - snadné elektronické ovládání, - velký průzor odolných dveří, vnitřní osvětlení komory, - snadné a přehledné digitální ovládání se zobrazením provozních hlášení na display, - zvukový signál ukončení vaření, - bezpečné uzamčení klávesnice, - rozměry: 440x340x260 mm</i>					
30	K	22.1.	skladový regál, s pravým obkladem	ks	1,000	13 990,00	13 990,00	
	PP		skladový regál, s pravým obkladem <i>Poznámka k položce:</i> <i>VÝDEJNA JÍDLA - M. Č. 207 skladový regál, s pravým obkladem, - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - 4 x plná police, - výškové stavitelné nohy, - rozměry: 1000x600x1800 mm</i>					
31	K	23	průmyslový mycí stroj, kód č. 00011266	ks	1,000	39 990,00	39 990,00	
	PP		průmyslový mycí stroj, kód č. 00011266					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: VÝDEJNA JÍDLA - M. Č. 207 průmyslový mycí stroj, kód č. 00011266, - nerezové provedení, typ displeje: 3 místní displej + diodová lišta, počet programů: 5 - světla výška dveří [mm]: 365, rozměr koše [mm]: 500 x 500, - spotřeba vody mycího cyklu [l]: 2,1 - doba mycího cyklu [s]: 60-120-150 - systém dávkování chemie: ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem - typ mycího čerpadla: dvoucestné - DuoFlow - samočisticí cyklus: Ano - EnergySaving - Systém úspory energie díky snížení teploty boileru - odpadový filtr: ArchiMedes - dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu - rozměry: 575x605x820 mm					
32	K	23.1.	podstavec pod mycí stroj	ks	1,000	6 900,00	6 900,00	
	PP		podstavec pod mycí stroj					
	P		Poznámka k položce: VÝDEJNA JÍDLA - M. Č. 207 podstavec pod mycí stroj, - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - vč. spodní úložné police na koše 500x500 mm, - výškové stavitelné nohy, - rozměry cca: 600x600x500 mm					
33	K	24	změkčovač vody automatický, objem pryskyřice 5 litrů, kód č. 00006578	ks	1,000	9 990,00	9 990,00	
	PP		změkčovač vody automatický, objem pryskyřice 5 litrů, kód č. 00006578					
	P		Poznámka k položce: VÝDEJNA JÍDLA - M. Č. 207 změkčovač vody automatický, objem pryskyřice 5 litrů, kód č. 00006578, - nastavení regenerace, - napájení el. 230 V, - objem celkem 15 litrů (voda + tabletová sůl), - rozměry: 233x455x540 mm					
34	K	25	nástěnná skříňka s policí, uzavřená dveřmi	ks	2,000	17 520,00	35 040,00	
	PP		nástěnná skříňka s policí, uzavřená dveřmi					
	P		Poznámka k položce: VÝDEJNA JÍDLA - M. Č. 207 nástěnná skříňka s policí, uzavřená dveřmi, - nerezové provedené gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - tuhá celonerezová svařovaná konstrukce z uzavřeného profilu, - rozměry cca: 1350x350x650 mm					
35	K	26	pracovní stůl, se spodní policí, vpravo sloupcový blok 3 x zásuvka s plnovýsuvem, vlevo dřež se spodní policí, prolis okolo dřezu, vč. otvoru na stolní baterii	ks	1,000	34 350,00	34 350,00	
	PP		pracovní stůl, se spodní policí, vpravo sloupcový blok 3 x zásuvka s plnovýsuvem, vlevo dřež se spodní policí, prolis okolo dřezu, vč. otvoru na stolní baterii					
	P		Poznámka k položce: pracovní stůl, se spodní policí, vpravo sloupcový blok 3 x zásuvka s plnovýsuvem, vlevo dřež se spodní policí, prolis okolo dřezu, vč. otvoru na stolní baterii, - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - spodní plná police pod dřezem, - vpravo 3 x zásuva s plnovýsuvem na GN 1/1, - uprostřed spodní police, - výškové stavitelné nohy, - rozměry: cca 1850x700x900 mm					
36	K	26.1.	baterie stolní páková tlaková, výška snížená na 500 mm	ks	1,000	5 500,00	5 500,00	
	PP		baterie stolní páková tlaková, výška snížená na 500 mm					
	P		Poznámka k položce: VÝDEJNA JÍDLA - M. Č. 207 baterie stolní páková tlaková, výška snížená na 500 mm, - otočné raménko, - vyvažovací pružina, - směšovací na TV a SV					
37	K	27	stolní indukční plotna dvojitá varná deska vyrobená z vysoce kvalitního křišťálového skla	ks	1,000	4 990,00	4 990,00	
	PP		stolní indukční plotna dvojitá varná deska vyrobená z vysoce kvalitního křišťálového skla					
	P		Poznámka k položce: VÝDEJNA JÍDLA - M. Č. 207 stolní indukční plotna dvojitá varná deska vyrobená z vysoce kvalitního křišťálového skla, - vodné pro ocel, litinu, smaltovanou litinu, nerezovou ocel, - hladký povrch odolný proti poškrábání, - 10 úrovní výkonu a 10 úrovní teploty (od 60 do 240 °C) - LED displej s intuitivním dotykovým ovládacím panelem - nastavení času každých 1 nebo 10 minut - protiskluzové nožičky pro lepší stabilitu, - rozměry: 600x360x65 mm					
38	K	28	výdejní udržovací teplotní lázeň, kapacita 2 x GN 1/1, spodní úložná police, pojízdné provedení, kód č. 00000077	ks	1,000	25 900,00	25 900,00	
	PP		výdejní udržovací teplotní lázeň, kapacita 2 x GN 1/1, spodní úložná police, pojízdné provedení, kód č. 00000077					
	P		Poznámka k položce: VÝDEJNA JÍDLA - M. Č. 207 výdejní udržovací teplotní lázeň, kapacita 2 x GN 1/1, spodní úložná police, pojízdné provedení, kód č. 00000077, - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - kapacita 2 x GN 1/1 - hloubka 200 mm, - 2 x oddělené termostatické ovládání od +30 do +90 °C, - spodní police, - ovládací panel na delší straně, - rozměry cca: 800x700x900 mm					
39	K	28.1.	gastronádoba GN 1/2-hl. 200, s úchyty, kód č. 00001247	ks	2,000	850,00	1 700,00	
	PP		gastronádoba GN 1/2-hl. 200, s úchyty, kód č. 00001247					
	P		Poznámka k položce: VÝDEJNA JÍDLA - M. Č. 207 gastronádoba GN 1/2-hl. 200, s úchyty, kód č. 00001247, - nerezové provedení, profesionální nádoby z nerez oceli CrNi 18/10 použitelné do 300 °C, - objem 11,5 litru (na přílohy, maso, omáčky, apod.)					
40	K	28.2.	víko na GN 1/2, nerezové provedení, kód č. 00005042	ks	2,000	928,00	1 856,00	
	PP		víko na GN 1/2, nerezové provedení, kód č. 00005042					
	P		Poznámka k položce: VÝDEJNA JÍDLA - M. Č. 207 víko na GN 1/2, nerezové provedení, kód č. 00005042, - silikonové potravinářské těsnění - s výřezy na úchyty					
41	K	28.3.	gastronádoba GN 1/3-hl. 200, s úchyty, kód č. 00001267	ks	3,000	690,00	2 070,00	
	PP		gastronádoba GN 1/3-hl. 200, s úchyty, kód č. 00001267					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> VÝDEJNA JÍDLA - M. Č. 207 gastrónádoba GN 1/3-hl. 200, s úchyty, kód č. 00001267, - nerezové provedení, profesionální nádoby z nerez oceli CrNi 18/10 použitelné do 300 °C, - objem 7,8 litru (na přiložky, maso, omáčky, apod.)					
42	K	28.4.	víko na GN 1/3, nerezové provedení, kód č. 00005051	ks	3,000	788,00	2 364,00	
	PP		víko na GN 1/3, nerezové provedení, kód č. 00005051 <i>Poznámka k položce:</i> VÝDEJNA JÍDLA - M. Č. 207 víko na GN 1/3, nerezové provedení, kód č. 00005051, - silikonové potravinářské těsnění - s výřezy na úchyty					
43	K	29	pojízdňý servírovací vozík, 2 police, typ SW	ks	1,000	4 900,00	4 900,00	
	PP		pojízdňý servírovací vozík, 2 police, typ SW <i>Poznámka k položce:</i> VÝDEJNA JÍDLA - M. Č. 207 pojízdňý servírovací vozík, 2 police, typ SW, - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - tuhá konstrukce, - 2 x prolisovaná police, - 4 x otočná kolečka, 2 x bržděná, - rozměry: 850x550x940 mm					
44	K	30	pojízdňý servírovací vozík, 3 police, typ SW	ks	1,000	5 900,00	5 900,00	
	PP		pojízdňý servírovací vozík, 3 police, typ SW <i>Poznámka k položce:</i> JÍDELNA - M. Č. 213 pojízdňý servírovací vozík, 3 police, typ SW, - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - tuhá konstrukce, - 3 x prolisovaná police, - 4 x otočná kolečka, 2 x bržděná, - rozměry: 850x550x940 mm					
45	K	31	termos na studené nápoje, typ ZN	ks	1,000	1 900,00	1 900,00	
	PP		termos na studené nápoje, typ ZN <i>Poznámka k položce:</i> JÍDELNA - M. Č. 213 termos na studené nápoje, typ ZN, - nerezové provedení, - objem 12 litrů, s podstavcem, - vč. víka a dávkovacího kohoutu, - průměr 250 a výška 450 mm,					
46	K	32	varný a udržovací termos nápojů stolní, typ WBD	ks	1,000	3 900,00	3 900,00	
	PP		varný a udržovací termos nápojů stolní, typ WBD <i>Poznámka k položce:</i> JÍDELNA - M. Č. 213 varný a udržovací termos nápojů stolní, typ WBD, - nerezové provedení, - objem 13,5 litrů, - dvouplášťové izolované provedení, - teplotně odizolovaná madla, - rozměry: průměr 295 mm, výška 500 mm					
47	K	33	doprava zařízení	soubor	1,000	8 450,00	8 450,00	
	PP		doprava zařízení <i>Poznámka k položce:</i> doprava zařízení - vč. manipulace zařízení na staveništi - vnitrostátní, mezistátní přeprava					
48	K	34	montáž zařízení	soubor	1,000	11 360,00	11 360,00	
	PP		montáž zařízení <i>Poznámka k položce:</i> montáž zařízení - vč. odzkoušení, zaškolení personálu - vč. revizních zpráv a dokumentů ke kolaudaci - vč. autorizované (kulatým státním razítkem) projektové dokumentace skutečného provedení díla					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

Objekt:

KOM - Zpevněné plochy

KSO: 801 31 81
Místo: Suchdol

CC-CZ:
Datum: 03.09.2024

Zadavatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

IČ: 18630197
DIČ: CZ186301197

Projektant:
PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, Plzeň

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jakub Viliingr

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			851 162,13
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	851 162,13	21,00%	178 744,05
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 029 906,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

Objekt:

KOM - Zpevněné plochy

Místo: Suchdol

Datum: 03.09.2024

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129

Projektant: PilsProjekt s.r.o.,
Částkova 74, Plzeň

Uchazeč: Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

Zpracovatel: Jakub Vilingr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		851 162,13
HSV - Práce a dodávky HSV		851 162,13
1 - Zemní práce		100 113,17
3 - Svislé a kompletní konstrukce		325 111,50
5 - Komunikace pozemní		270 926,98
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		4 334,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		94 525,72
997 - Přesun sutě		30 264,63
998 - Přesun hmot		25 885,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

Objekt:

KOM - Zpevněné plochy

Místo: Suchdol

Datum: 03.09.2024

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129

Projektant: PilsProjekt s.r.o.,

Uchazeč: Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

Zpracovatel: Jakub Vilingr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								851 162,13
D HSV			Práce a dodávky HSV				851 162,13	
D 1			Zemní práce				100 113,17	
1	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	3,000	353,00	1 059,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101102					
	VV		3 "břízy		3,000			
2	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	3,000	737,00	2 211,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251102					
	VV		3 "břízy		3,000			
3	K	113106021	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší z betonových dlaždic ručně	m2	2,640	116,00	306,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106021					
	VV		"překop pro napojení EI+SLP					
	VV		(2,2*1,2) "kamenná dlažba		2,640			
4	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	21,143	101,00	2 135,44	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106123					
	VV		"rozebrání chodníku, dlaž 100/200 pro opětovnou pokládku					
	VV		(17,1*(2,15/2))		18,383			
	VV		"překop pro napojení EI+SLP					
	VV		(2,3*1,2) "betonová dlažba		2,760			
	VV		Součet		21,143			
5	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	44,000	249,00	10 956,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107331					
	VV		"původní parkovací stání					
	VV		44		44,000			
6	K	113107423	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	13,200	167,00	2 204,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107423					
	VV		"překop pro napojení EI+SLP					
	VV		(2,2*1,2) "kamenná dlažba		2,640			
	VV		(11-(2,2+2,3))*1,2 "asfalt		7,800			
	VV		(2,3*1,2) "betonová dlažba		2,760			
	VV		Součet		13,200			
7	K	113107443	Odstranění podkladu živichých tl přes 100 do 150 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	7,800	224,00	1 747,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živichých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107443					
	VV		"překop pro napojení EI+SLP					
	VV		(11-(2,2+2,3))*1,2 "asfalt		7,800			
8	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	22,500	72,00	1 620,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111					
	VV		"silniční obruba v místě nového parkovacího stání					
	VV		22,5		22,500			
9	K	131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	45,783	456,00	20 877,05	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 pes 20 do 50 m3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV Součet			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251102 "plocha pro parkování zaměstnanců a návštěv (21,1*4,8*0,42) "původní parkovací stání -(44*0,42) "nové chodníky "proti venkovnímu schodišti (8,3*0,25) "prodloužení chodníku u objektu B (33,2*0,25) "vchod zásobování (12,5*0,25) "dlažba u technologie (7*0,8*0,25) "nový chodník proti Závěťří (27,3*0,25) 6,825 45,783		
10	K	111211101	Odstanění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	138,800	117,00	16 239,60	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC VV VV VV VV VV VV VV Součet			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111211101 "lísky 4), 5) (1,5*1,5)*2 "keře/živý plot 12,9 "6) 30,6 "7) 5,8 "8) 85 "9) 138,800		
11	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	32,048	304,00	9 742,59	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC VV VV VV Součet			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 45,783 "výkop -13,735 "zásyp 32,048		
12	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	640,960	24,00	15 383,04	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC VV VV VV VV Součet			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 45,783 "výkop -13,735 "zásyp 32,048 32,048*20 "Přepočtené koeficientem množství 640,960		
13	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	13,735	155,00	2 128,93	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101 Zásyp sypaninou z jakéhokoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách "předpoklad 30% z výkopu (45,783*0,3) 13,735		
14	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	188,180	26,00	4 892,68	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV Součet			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním "plocha pro parkování zaměstnanců a návštěv (21,1*4,8) "nové chodníky "proti venkovnímu schodišti 8,3 "prodloužení chodníku u objektu B 33,2 "vchod zásobování 12,5 "dlažba u technologie (7*0,8) "nový chodník proti Závěťří 27,3 188,180		
15	K	184818232	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m	kus	10,000	861,00	8 610,00	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184818232 Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zařízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm "ochrana stromů během výstavby (4+3+3) "stávající stromy 10,000		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				325 111,50	
16	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním	kus	66,000	410,00	27 060,00	CS ÚRS 2024 02
			PP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/338171113 "oplocení výšky 1730 mm 56 "oplocení výšky 1200 mm 10 Součet		
					56,000			
					10,000			
					66,000			
17	M	55342151	plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 50x70mm dl 1,0-1,5m povrchová úprava Pz a komaxit	kus	56,000	611,00	34 216,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 50x70mm dl 1,0-1,5m povrchová úprava Pz a komaxit					
18	M	55342152	plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 50x70mm dl 2,0-2,5m povrchová úprava Pz a komaxit	kus	10,000	747,00	7 470,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 50x70mm dl 2,0-2,5m povrchová úprava Pz a komaxit					
19	K	348101210	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl do 2 m2	kus	1,000	319,00	319,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivé do 2 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348101210					
20	M	55342334	branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 1000x1730mm	kus	1,000	7 400,00	7 400,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 1000x1730mm					
21	K	348101210	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl do 2 m2	kus	1,000	319,00	319,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivé do 2 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348101210					
		VV	1 "branka technologie		1,000			
22	M	5534233R	branka plotová jednokřídlá Pz 1400x1230mm	kus	1,000	5 800,00	5 800,00	
		PP	branka plotová jednokřídlá Pz 1400x1230mm					
23	K	348101210	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl do 2 m2	kus	1,000	319,00	319,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivé do 2 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348101210					
24	M	5534239R	branka plotová jednokřídlá Pz 1400x1730mm	kus	1,000	6 350,00	6 350,00	
		PP	branka plotová jednokřídlá Pz 1400x1730mm					
25	K	348121221	Osazení podhrabových desek dl přes 2 do 3 m na ocelové plotové sloupky	kus	64,000	578,00	36 992,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348121221					
		VV	"oplocení výšky 1730 mm					
		VV	55		55,000			
		VV	"oplocení výšky 1200 mm					
		VV	9		9,000			
		VV	Součet		64,000			
26	M	59232542	betonová podhrabová deska 2500x200x35mm se zámkem 15mm na ukotvení sloupků profilovaných oválných 50x70mm	kus	64,000	848,00	54 272,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	betonová podhrabová deska 2500x200x35mm se zámkem 15mm na ukotvení sloupků profilovaných oválných 50x70mm					
27	K	348171143	Montáž panelového svařovaného oplocení v přes 1,0 do 1,5 m	m	8,500	279,00	2 371,50	CS ÚRS 2024 02
		PP	Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky přes 1,0 do 1,5 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348171143					
		VV	"plot u technologie					
		VV	(7+1,5)		8,500			
28	M	55342411	plotový panel svařovaný v 1,0-1,5m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s horizontálním prolisem povrchová úprava PZ komaxit	kus	3,400	1 460,00	4 964,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	plotový panel svařovaný v 1,0-1,5m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s horizontálním prolisem povrchová úprava PZ komaxit					
		VV	8,5*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		3,400			
29	K	348171146	Montáž panelového svařovaného oplocení v přes 1,5 do 2,0 m	m	135,900	290,00	39 411,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky přes 1,5 do 2,0 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348171146					
		VV	"výška 1730 mm					
		VV	(0,5+20+3,5+10,4+3,2+3,6+25+44+2,3+23,4)		135,900			
30	M	55342412	plotový panel svařovaný v 1,5-2,0m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s horizontálním prolisem povrchová úprava PZ komaxit	kus	54,360	1 800,00	97 848,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	plotový panel svařovaný v 1,5-2,0m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s horizontálním prolisem povrchová úprava PZ komaxit					
		VV	135,9*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		54,360			
	D	5	Komunikace pozemní				270 926,98	
31	K	564750001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	92,250	274,00	25 276,50	CS ÚRS 2024 02
		PP	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivé do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564750001					
		VV	"plocha pro parkování zaměstnanců a návštěv					
		VV	(20,5*4,5)		92,250			
32	K	564750101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	92,250	253,00	23 339,25	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564750101 VV "plocha pro parkování zaměstnanců a návštěv (20,5*4,5) 92,250					
33	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	86,900	234,00	20 334,60	CS ÚRS 2024 02
			PP Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851011 VV "nové chodníky VV "proti venkovnímu schodišti VV 8,3 8,300 VV "prodloužení chodníku u objektu B VV 33,2 33,200 VV "vchod zásobování VV 12,5 12,500 VV "dlažba u technologie VV (7*0,8) 5,600 VV "nový chodník proti Závětrí VV 27,3 27,300 VV Součet 86,900					
34	K	572330111	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl do 15 m2 obalovaným kamenivem tl přes 20 do 50 mm	m2	7,800	575,00	4 485,00	CS ÚRS 2024 02
			PP Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 živčnou směsí z kameniva těženého nebo ze šterkopísku obaleného asfaltem po zhutnění tl. přes 20 do 50 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/572330111 VV "překop pro napojení EI+SLP VV (11-(2,2+2,3))*1,2 "asfalt 7,800					
35	K	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 50 do 70 mm	m2	7,800	859,00	6 700,20	CS ÚRS 2024 02
			PP Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/572340112 VV "překop pro napojení EI+SLP VV (11-(2,2+2,3))*1,2 "asfalt 7,800					
36	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	2,760	696,00	1 920,96	CS ÚRS 2024 02
			PP Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/591211111 VV "překop pro napojení EI+SLP VV (2,3*1,2) "betonová dlažba 2,760					
37	M	58381012	kostka řezanoštipaná dlažební žula 8x8x8cm	m2	0,552	2 930,00	1 617,36	CS ÚRS 2024 02
			PP kostka řezanoštipaná dlažební žula 8x8x8cm P Poznámka k položce: - pouze doplnění poškozených kamenů dle potřeby VV 2,76*0,2 "Přepočtené koeficientem množství 0,552					
38	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	18,383	422,00	7 757,63	CS ÚRS 2024 02
			PP Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211110 VV "dlaž 100/200 opětovná pokládka VV (17,1*(2,15/2)) 18,383					
39	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	3,677	383,00	1 408,29	CS ÚRS 2024 02
			PP dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní P Poznámka k položce: - pouze cca 20% pro doplnění poškozených dlaždic VV 18,383*0,2 "Přepočtené koeficientem množství 3,677					
40	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	86,900	422,00	36 671,80	CS ÚRS 2024 02
			PP Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211110 VV "nové chodníky VV "proti venkovnímu schodišti VV 8,3 8,300 VV "prodloužení chodníku u objektu B VV 33,2 33,200 VV "vchod zásobování VV 12,5 12,500 VV "dlažba u technologie VV (7*0,8) 5,600 VV "nový chodník proti Závětrí VV 27,3 27,300 VV Součet 86,900					
41	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	89,507	383,00	34 281,18	CS ÚRS 2024 02
			PP dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní VV 86,9*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 89,507					
42	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	28,080	456,00	12 804,48	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596212210					
	VV		"parking ZTP					
	VV		(7,8*3,6)		28,080			
43	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	28,922	515,00	14 894,83	CS ÚRS 2024 02
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní					
	VV		28,08*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		28,922			
44	K	596411112	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc komunikací pro pěší tl do 80 mm pl přes 50 do 100 m2	m2	92,250	309,00	28 505,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. do 80 mm, pro plochy přes 50 do 100 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596411112					
	VV		"plocha pro parkování zaměstnanců a návštěv					
	VV		(20,5*4,5)		92,250			
45	M	59245035	dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	95,018	536,00	50 929,65	CS ÚRS 2024 02
	PP		dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní					
	VV		92,25*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		95,018			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 334,40	
46	K	637121112	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním	m2	8,400	516,00	4 334,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/637121112					
	VV		"technologie					
	VV		(7*1,2)		8,400			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				94 525,72	
47	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	276,00	552,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914111111					
	VV		"dodatková tabulka "max 10 minut" na stáv. značku					
	VV		2		2,000			
48	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	2,000	456,00	912,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm					
49	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	276,00	552,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914111111					
	VV		1 "IP12+O1		1,000			
	VV		1 "IP11a		1,000			
	VV		Součet		2,000			
50	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	2,000	805,00	1 610,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm					
51	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	2,000	1 050,00	2 100,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914511112					
	VV		1 "IP12+O1		1,000			
	VV		1 "IP11a		1,000			
	VV		Součet		2,000			
52	M	40445235	sloupek pro dopravní značku AI D 60mm v 3,5m	kus	2,000	1 630,00	3 260,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		sloupek pro dopravní značku AI D 60mm v 3,5m					
53	M	40445240	patka pro sloupek AI D 60mm	kus	2,000	642,00	1 284,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		patka pro sloupek AI D 60mm					
54	K	915111112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	31,500	13,10	412,65	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915111112					
	VV		"V01a					
	VV		(4,5*7)		31,500			
55	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	4,000	182,00	728,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šípky, symboly bílé retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915131112					
	VV		"parking ZTP					
	VV		4 "symbol invalida		4,000			
56	K	915223111	Varovný pás z plastu pro orientaci nevidomých šířky 420 mm	m	13,000	1 060,00	13 780,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Orientační prvky pro nevidomé z plastu na pozemních komunikacích a komunikacích pro pěší varovný pás šířky 420 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915223111					
	VV		"slepecká					
	VV		(3,6+3+3,4+3)		13,000			
57	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	29,300	435,00	12 745,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131113					
	VV		"plocha pro parkování zaměstnanců a návštěv					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		21,5		21,500			
	VV		"parking ZTP					
	VV		7,8		7,800			
	VV		Součet		29,300			
58	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	29,886	177,00	5 289,82	CS ÚRS 2024 02
	PP		obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm					
	VV		29,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		29,886			
59	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	42,040	291,00	12 233,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213					
	VV		"plocha pro parkování zaměstnanců a návštěv (3,5+20,5+3,5)		27,500			
	VV		"obloukové ((3,14*2)/2) "R=1000		3,140			
	VV		"parking ZTP					
	VV		(7,8+3,6)		11,400			
	VV		Součet		42,040			
60	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	39,678	192,00	7 618,18	CS ÚRS 2024 02
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm					
	VV		38,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		39,678			
61	M	PFB.2110902OZ	Obrubník obloukový - OZ Obrubník MONO II R 1 vnější 25 cm nat	kus	2,000	650,00	1 300,00	
	PP		Obrubník obloukový - OZ Obrubník MONO II R 1 vnější 25 cm nat					
	P		Poznámka k položce: - referenční výrobek, minimální kvalitativní standard - uchazeč má právo použít srovnatelný, nebo lepší výrobek daných parametrů					
62	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	58,800	291,00	17 110,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213					
	VV		"nové chodníky					
	VV		"proti venkovnímu schodišti (2,5+2)		4,500			
	VV		"prodloužení chodníku u objektu B (3,9+12)		15,900			
	VV		"vchod zásobování (5,6*2)		11,200			
	VV		"dlažba u technologie (7*2)		14,000			
	VV		"nový chodník proti Závětrí (2,2+2,6+5,1+3,3)		13,200			
	VV		Součet		58,800			
63	M	59217001	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m	59,976	126,00	7 556,98	CS ÚRS 2024 02
	PP		obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm					
	VV		58,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		59,976			
64	K	916231293	Příplatek za osazení obloukového obrubníku	m	3,140	35,00	109,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za osazení obloukového obrubníku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231293					
	VV		"plocha pro parkování zaměstnanců a návštěv					
	VV		"obloukové ((3,14*2)/2) "R=1000		3,140			
65	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	13,000	117,00	1 521,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919732211					
	VV		"překop pro napojení EI+SLP (11-(2,2+2,3))*2 "asfalt		13,000			
66	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	13,000	154,00	2 002,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735113					
	P		Poznámka k položce: - předložit zprávu dodavatele o splnění požadavku recyklace minimálně 70 % stavebních a demoličních odpadů - doložit doklady o převzetí odpadu k ekologické likvidaci nebo potvrzení od certifikované firmy, která má oprávnění nakládat s odpadem dle norem s uvedením hmotnosti převzatého odpadu (vážní listky)					
	VV		"překop pro napojení EI+SLP (11-(2,2+2,3))*2 "asfalt		13,000			
67	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	2,640	43,00	113,52	CS ÚRS 2024 02
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/979054441					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - předložit zprávu dodavatele o splnění požadavku recyklace minimálně 70 % stavebních a demoličních odpadů - doložit doklady o převzetí odpadu k ekologické likvidaci nebo potvrzení od certifikované firmy, která má oprávnění nakládat s odpadem dle norem s uvedením hmotnosti převzatého odpadu (vážní listky)					
	VV		"překop pro napojení EI+SLP					
	VV		(2,2*1,2) "kamenná dlažba		2,640			
68	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	21,143	82,00	1 733,73	CS ÚRS 2024 02
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/979054451					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - předložit zprávu dodavatele o splnění požadavku recyklace minimálně 70 % stavebních a demoličních odpadů - doložit doklady o převzetí odpadu k ekologické likvidaci nebo potvrzení od certifikované firmy, která má oprávnění nakládat s odpadem dle norem s uvedením hmotnosti převzatého odpadu (vážní listky)					
	VV		"rozebrání chodníku, dlaž 100/200 pro opětovnou pokládku					
	VV		(17,1*(2,15/2))		18,383			
	VV		"překop pro napojení EI+SLP					
	VV		(2,3*1,2) "betonová dlažba		2,760			
	VV		Součet		21,143			
D	997		Přesun sutě				30 264,63	
69	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	33,356	165,00	5 503,74	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551					
70	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	667,120	12,00	8 005,44	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559					
	VV		33,356*20 "Přepočtené koeficientem množství		667,120			
71	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	25,083	143,00	3 586,87	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - předložit zprávu dodavatele o splnění požadavku recyklace minimálně 70 % stavebních a demoličních odpadů - doložit doklady o převzetí odpadu k ekologické likvidaci nebo potvrzení od certifikované firmy, která má oprávnění nakládat s odpadem dle norem s uvedením hmotnosti převzatého odpadu (vážní listky)					
	VV		25,083 "beton		25,083			
72	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	37,856	314,00	11 886,78	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - předložit zprávu dodavatele o splnění požadavku recyklace minimálně 70 % stavebních a demoličních odpadů - doložit doklady o převzetí odpadu k ekologické likvidaci nebo potvrzení od certifikované firmy, která má oprávnění nakládat s odpadem dle norem s uvedením hmotnosti převzatého odpadu (vážní listky)					
	VV		"kamenné podkladní vrstvy (šterky)					
	VV		5,808		5,808			
	VV		45,783 "výkop		45,783			
	VV		-13,735 "zásyp		-13,735			
	VV		Součet		37,856			
73	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	2,465	520,00	1 281,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - předložit zprávu dodavatele o splnění požadavku recyklace minimálně 70 % stavebních a demoličních odpadů - doložit doklady o převzetí odpadu k ekologické likvidaci nebo potvrzení od certifikované firmy, která má oprávnění nakládat s odpadem dle norem s uvedením hmotnosti převzatého odpadu (vážní listky)					
	VV		2,465 "asfalt		2,465			
D	998		Přesun hmot				25 885,73	
74	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	97,682	265,00	25 885,73	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J. Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníží. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

CERTIFIKÁT

tímto se potvrzuje, že společnost



KONSIT a.s.
Půlkruhová 786/20, 160 00, Praha 6 - Vokovice
IČO: 18630197
(dále jen „pojištěný“)

uzavřela s ČSOB Pojišťovnou, a.s., členem holdingu ČSOB, Zelené předměstí, Masarykovo nám. 1458, 532 18
Pardubice
(dále jen „pojistitel“)

STAVEBNĚ – MONTÁŽNÍ POJIŠTĚNÍ v následujícím rozsahu:

Pojistná smlouva č. 8080026718 - rámcová pojistná smlouva

Doba trvání pojištění: do 01.01.2025

Pojištěné budované dílo: Dětská skupina Poníček – II.
Místo pojištění: parc. Č. 1627/1 v k.ú. Praha Suchdol

Pojištění věci: Pojistná částka pro budované dílo (cena dle smlouvy o dílo pro tento konkrétní produkt): **52 326 506,- Kč**

V Praze, dne 26.09.2024



Potvrzení se vydává na žádost pojištěného a je vázáno na platnost pojistné smlouvy.

Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy

Pojistitel potvrzuje, že s pojistníkem a současně pojištěným: **KONSIT a.s.**

sídlo/místo podnikání: Půlkruhová 786/20, 160 00, PRAHA 6 - Vokovice IČO: 18630197

zápis v obchodním rejstříku: vedeném MS v Praze oddíl B, vložka 752

dne 31.12.2021 uzavřel pojistnou smlouvu č.: **8076285812**

Pojištění je sjednáno v rozsahu:

1) Druh pojištění: **Pojištění odpovědnosti za újmu z činnosti a ze vztahu**

Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami – obecná část VPP OC 2014 a VPP ODP 2014

Sjednaný limit pojistného plnění / pojistná částka: 200.000 000,- Kč

Spoluúčast pojištěného na pojistném plnění: 10.000,- Kč

Místo pojištění/územní rozsah Česká republika

2) Druh pojištění: **Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku**

Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami – obecná část VPP OC 2014 a VPP ODP 2014

Sjednaný limit pojistného plnění / pojistná částka: 200.000 000,- Kč

Spoluúčast pojištěného na pojistném plnění: 10.000,- Kč

Místo pojištění/územní rozsah Česká republika

3) Druh pojištění: **Pojištění odpovědnosti za čistou finanční újmu**

Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami – obecná část VPP OC 2014 a VPP ODP 2014

Sjednaný limit pojistného plnění / pojistná částka: 1.000 000, - Kč

Spoluúčast pojištěného na pojistném plnění: 5.000,- Kč

Místo pojištění/územní rozsah Česká republika

4) Druh pojištění: **Pojištění odpovědnosti za újmu na věci v užívání a na věci převzaté, která je předmětem závazku pojištěného**

Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami – obecná část VPP OC 2014 a VPP ODP 2014, DPP PZK 2014, DPP PZN 2014

Sjednaný limit pojistného plnění / pojistná částka: 500 000, - Kč

Spoluúčast pojištěného na pojistném plnění: 5.000,- Kč

Místo pojištění/územní rozsah Česká republika





ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí
čp. 1458, PSČ 532 18
IČO: 45534306, DIČ: CZ45534306
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec
Králové, oddíl B, vložka 567
(dále také jen „pojistitel“)

Toto potvrzení prokazuje, že mezi pojistitelem a výše uvedeným pojistníkem byla výše uvedeného dne uzavřena výše uvedená pojistná smlouva. Vzhledem k tomu, že k zániku pojištění sjednanému výše uvedenou pojistnou smlouvou může z důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy dojít i před uplynutím sjednané pojistné doby, neprokazuje toto potvrzení nijak existenci pojištění k jakémukoliv časovému okamžiku ze sjednané pojistné doby.

Platnost od 3.10.2024 dle dodatku č. 3 smlouvy

V Praze

 Digitálně podepsal
Ing. Jan Kykal MBA
Datum: 2024.09.26
12:22:44 +02'00'

.....
datum, otisk razítka pojistitele, podpis osoby oprávněné
jednat jménem pojistitele

Čestné prohlášení - poddodavatelé

Dodavatel: KONSIT a.s.

IČO: 18630197

se sídlem: Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 752

(dále jen „dodavatel“)

tímto pro účely veřejné zakázky s názvem „**Dětská skupina Poníček – II.**“ čestně prohlašuje, že pro splnění předmětu veřejné zakázky použije tyto poddodavatele:

IČO/VAT number	Název poddodavatele	Právní forma	Stát sídla (mezinárodní zkratka CS, DE, IT, US)	Skutečný majitel - příjmení	Skutečný majitel – křestní/první jméno /-a	Skutečný majitel (datum narození)	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit
24815799	PILA MARTINICE s. r. o.	s.r.o.	CS	Bierhanzl	Bořek	11.09.1971	Dřevostavba, dřevěná konstrukce

(Dodavatel použije tolik řádků, kolik využije poddodavatelů)

(V případě, že dodavatel má více skutečných majitelů, přidá řádek se shodným IČO/VAT)

V Praze dne 08.08.2024

Viz el. podpis celého PDF souboru

Ing. Jiří Urban, člen představenstva