

RF

Napěťové soustavy :		Ochrana proti nebezpečnému dotyku	
3 NPE 50Hz 400V/TN-S		automatickým odpojením od zdroje	
EI 30 Sm200			
Typ rozvaděče	skříňový rozvaděč		
Pocet polí	1	dělení	po jednom poli
Krytí–zavřený	IP40	otevřený	IP42/IP40
Přívod	horem	vývody	horem
Rozměr: šířka	600	hloubka	200
		výška	2000
Nátěr : typový			


Minimální prostorová rezerva v rozvaděči 30%

VÝROBCE ROZVADĚČE JE POVINEN PROVÉST, VE SMYSLU
PLATNÉ LEGISLATIVY A ČSN EN 614 39-1 ed.2, OVĚŘENÍ NÁVRHU.

RF

3 PEN ~50Hz 400V/ TN-S, In = 63A, Ik < 10kA

ANALYZÁTOR SÍTĚ PLA33RXCM
Zdroj:24V DC_Mean INELL DRC-40B
baterie:ABL8BBU24200Schneider Electric
RS485/LAN

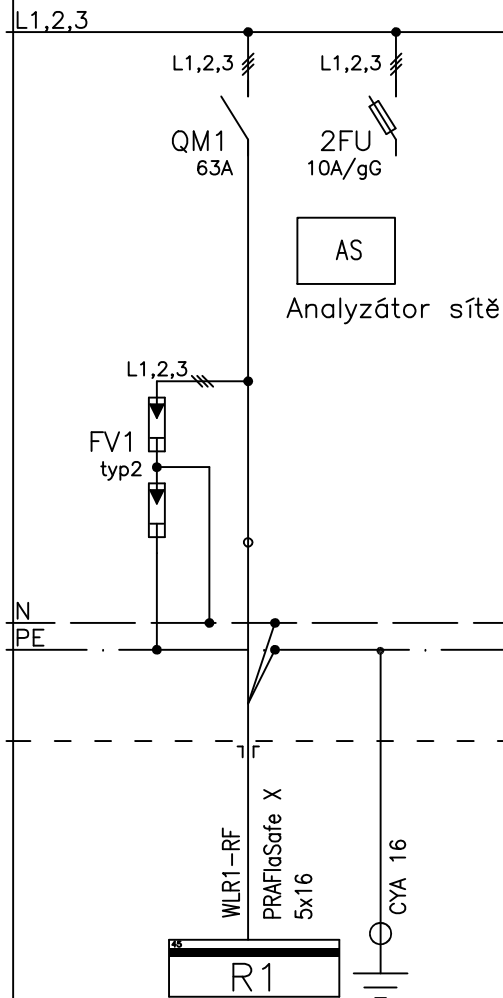


název zařízení
číslo obvodu
čísla místností
příkon (kW)
proud (A)

typ kabelu
číslo kabelu
délka (m)
úbytek U (%)


Kabel CXKH-R - B2ca s1d1 -bezhalogenový silový kabel oheň retardující, s třídou reakce na oheň, bez funkčnosti při požáru

RF

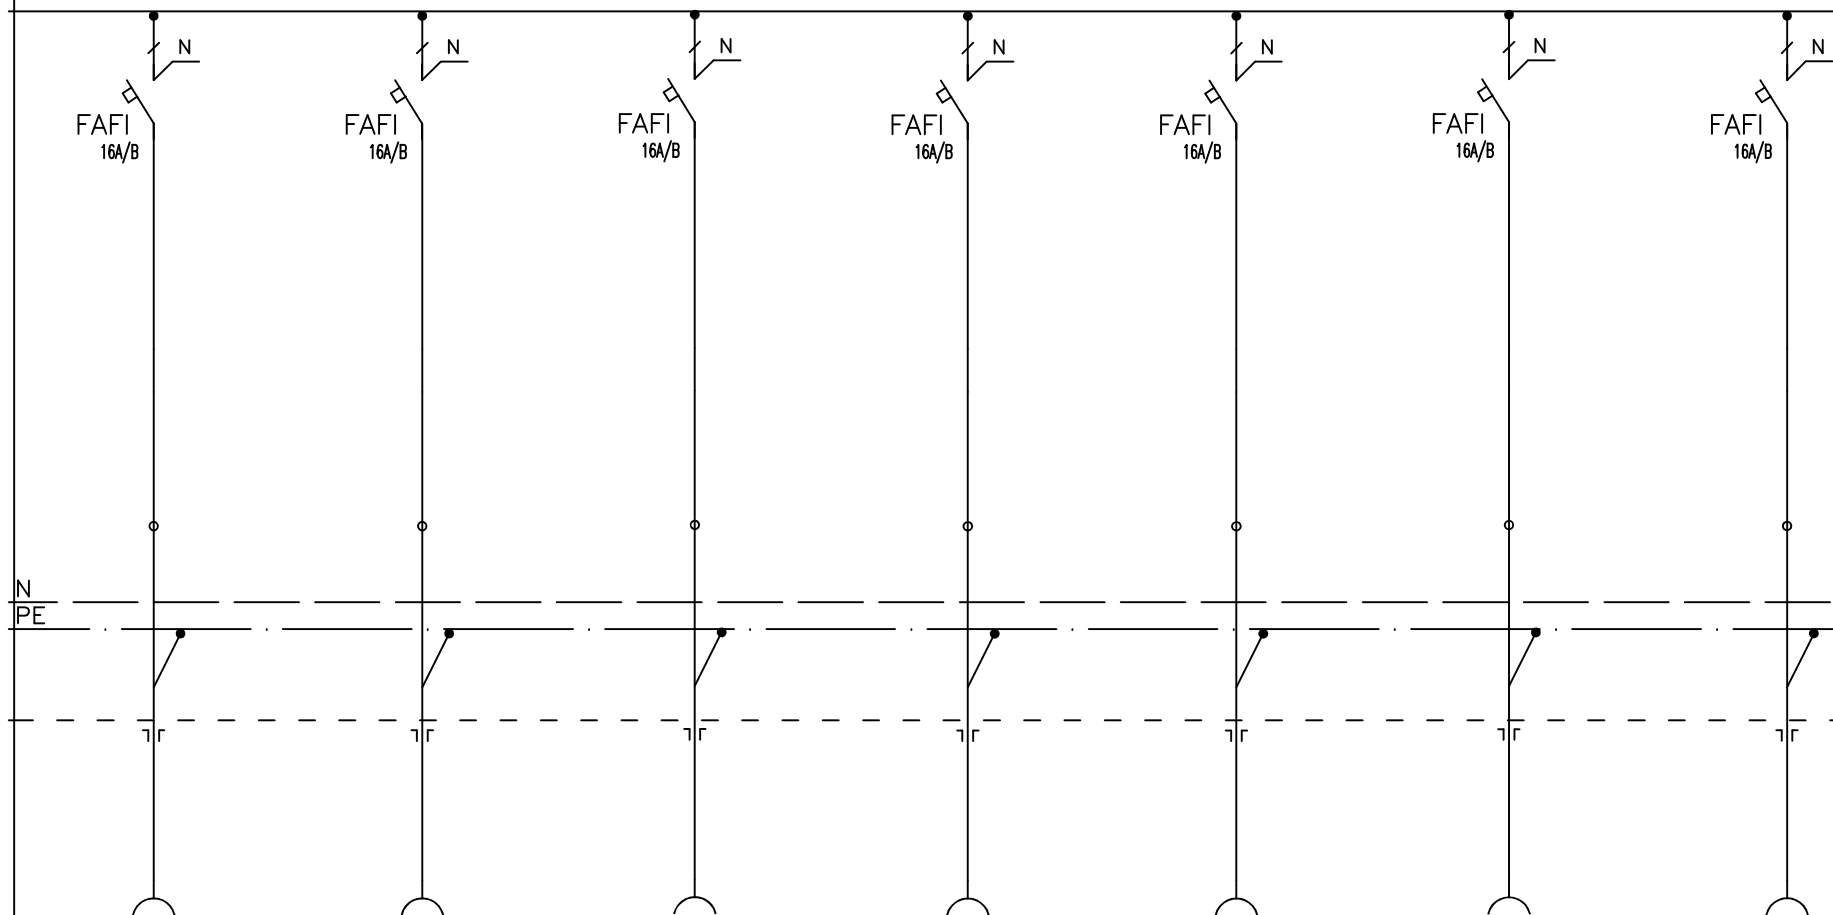


název zařízení	Zásuvkový okruh		Zásuvkový okruh		Zásuvkový okruh		Zásuvkový okruh	
číslo obvodu	01		02		03		04	
číslo místností	1.NP							
příkon (kW)	2		2		2		2	
proud (A)								
typ kabelu	CXKH-R 3x2,5		CXKH-R 3x2,5		CXKH-R 3x2,5		CXKH-R 3x2,5	
číslo kabelu	WL01		WL02		WL03		WL04	

RF

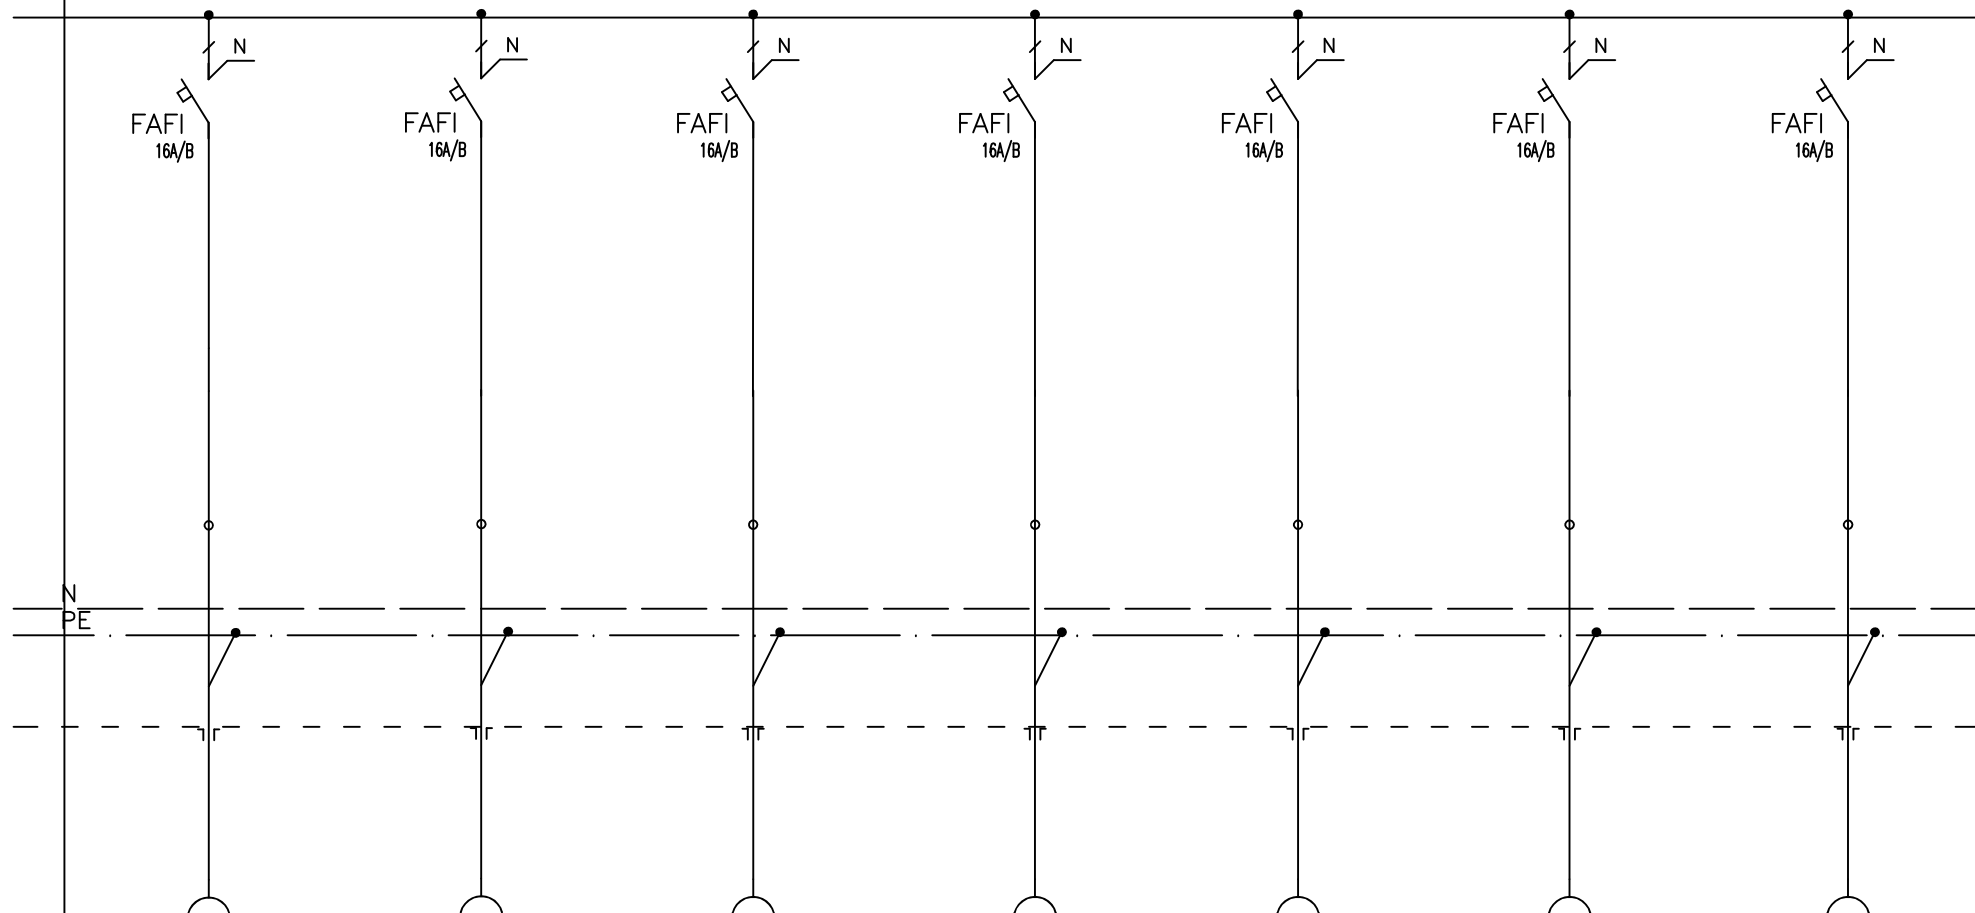

název zařízení	Zásuvkový okruh	Zásuvkový okruh	Zásuvkový okruh	Zásuvkový okruh	Zásuvkový okruh	Zásuvkový okruh	Zásuvkový okruh
číslo obvodu	08	09	10				
čísla místností							
příkon (kW)	2	2	2				
proud (A)							
typ kabelu	CXKH-R 3x2,5	CXKH-R 3x2,5	CXKH-R 3x2,5	CXKH-R3x2,5	CXKH-R3x2,5	CXKH-R5x2,5	CXKH-R3x2,5
číslo kabelu							
délka (m)							


RF

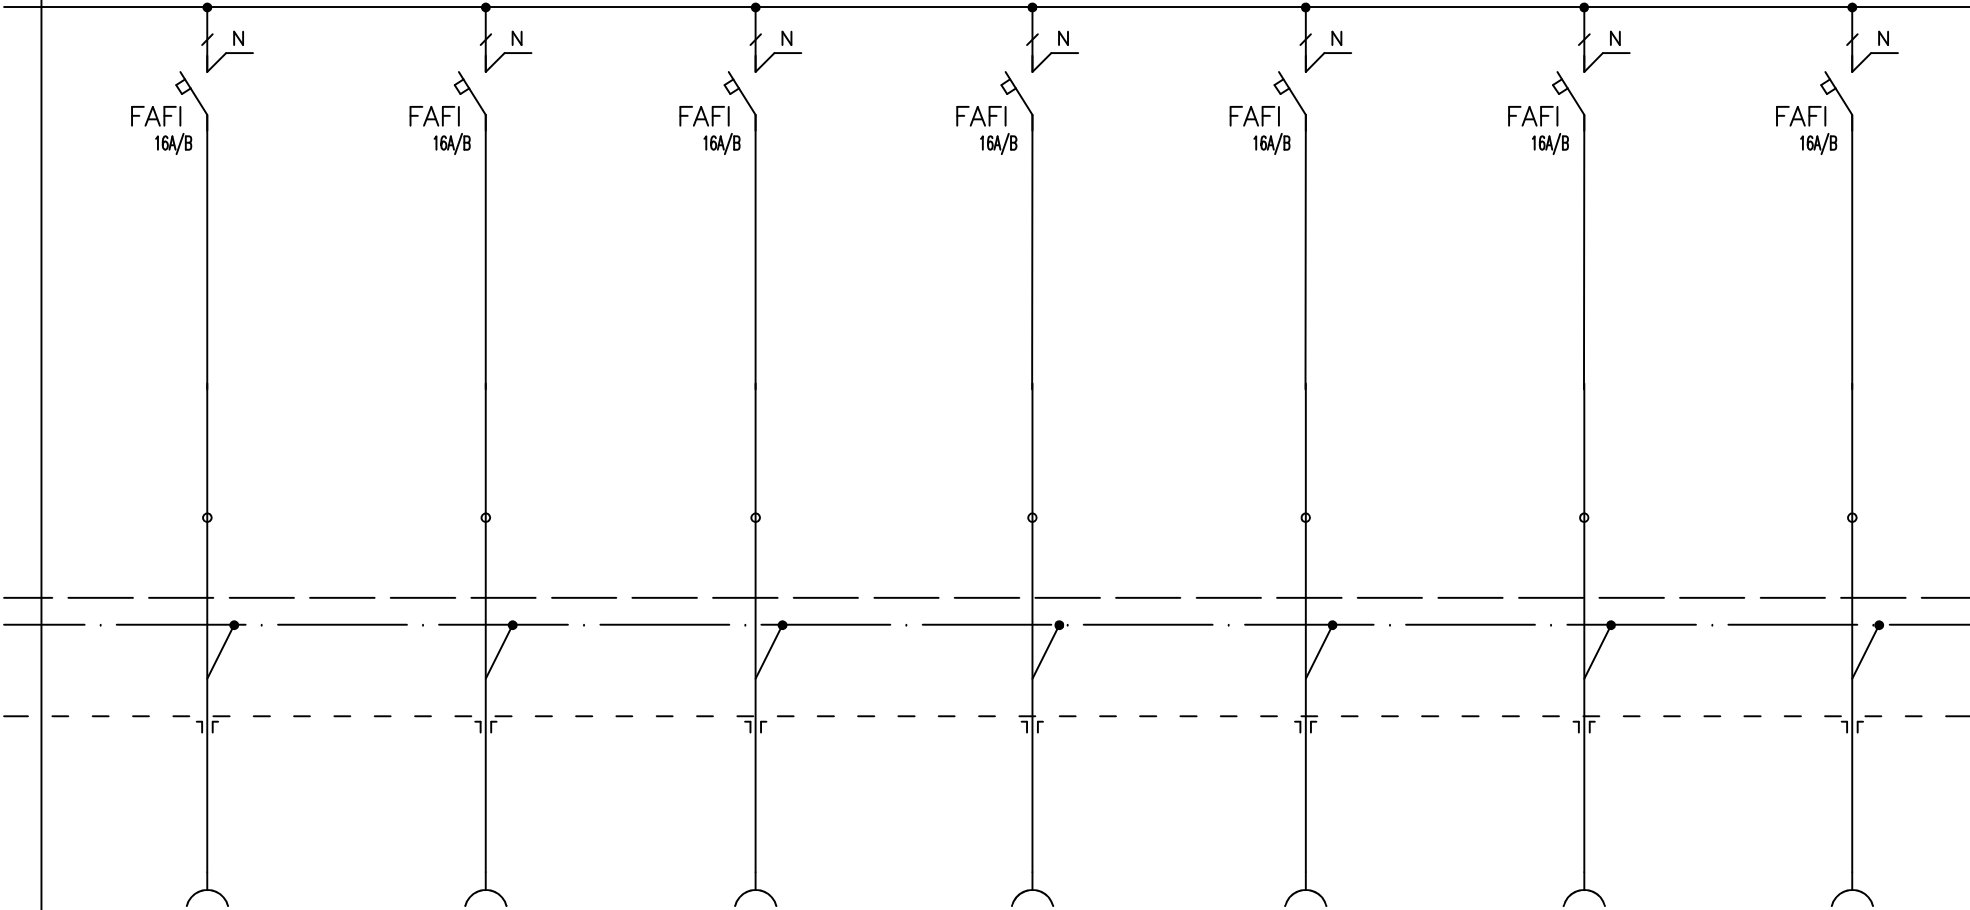

název zařízení
číslo obvodu
čísla místností
příkon (kW)
proud (A)
typ kabelu
číslo kabelu
délka (m)

Zásuvkový okruh	Zásuvkový okruh	Zásuvkový okruh	Zásuvkový okruh	Zásuvkový okruh	Zásuvkový okruh	Zásuvkový okruh
1.NP						
2						
CXKH-R3x2,5	CXKH-R3x2,5	CXKH-R3x2,5	CXKH-R5x2,5	CXKH-R3x2,5	CXKH-R3x2,5	CXKH-R3x2,5

RF

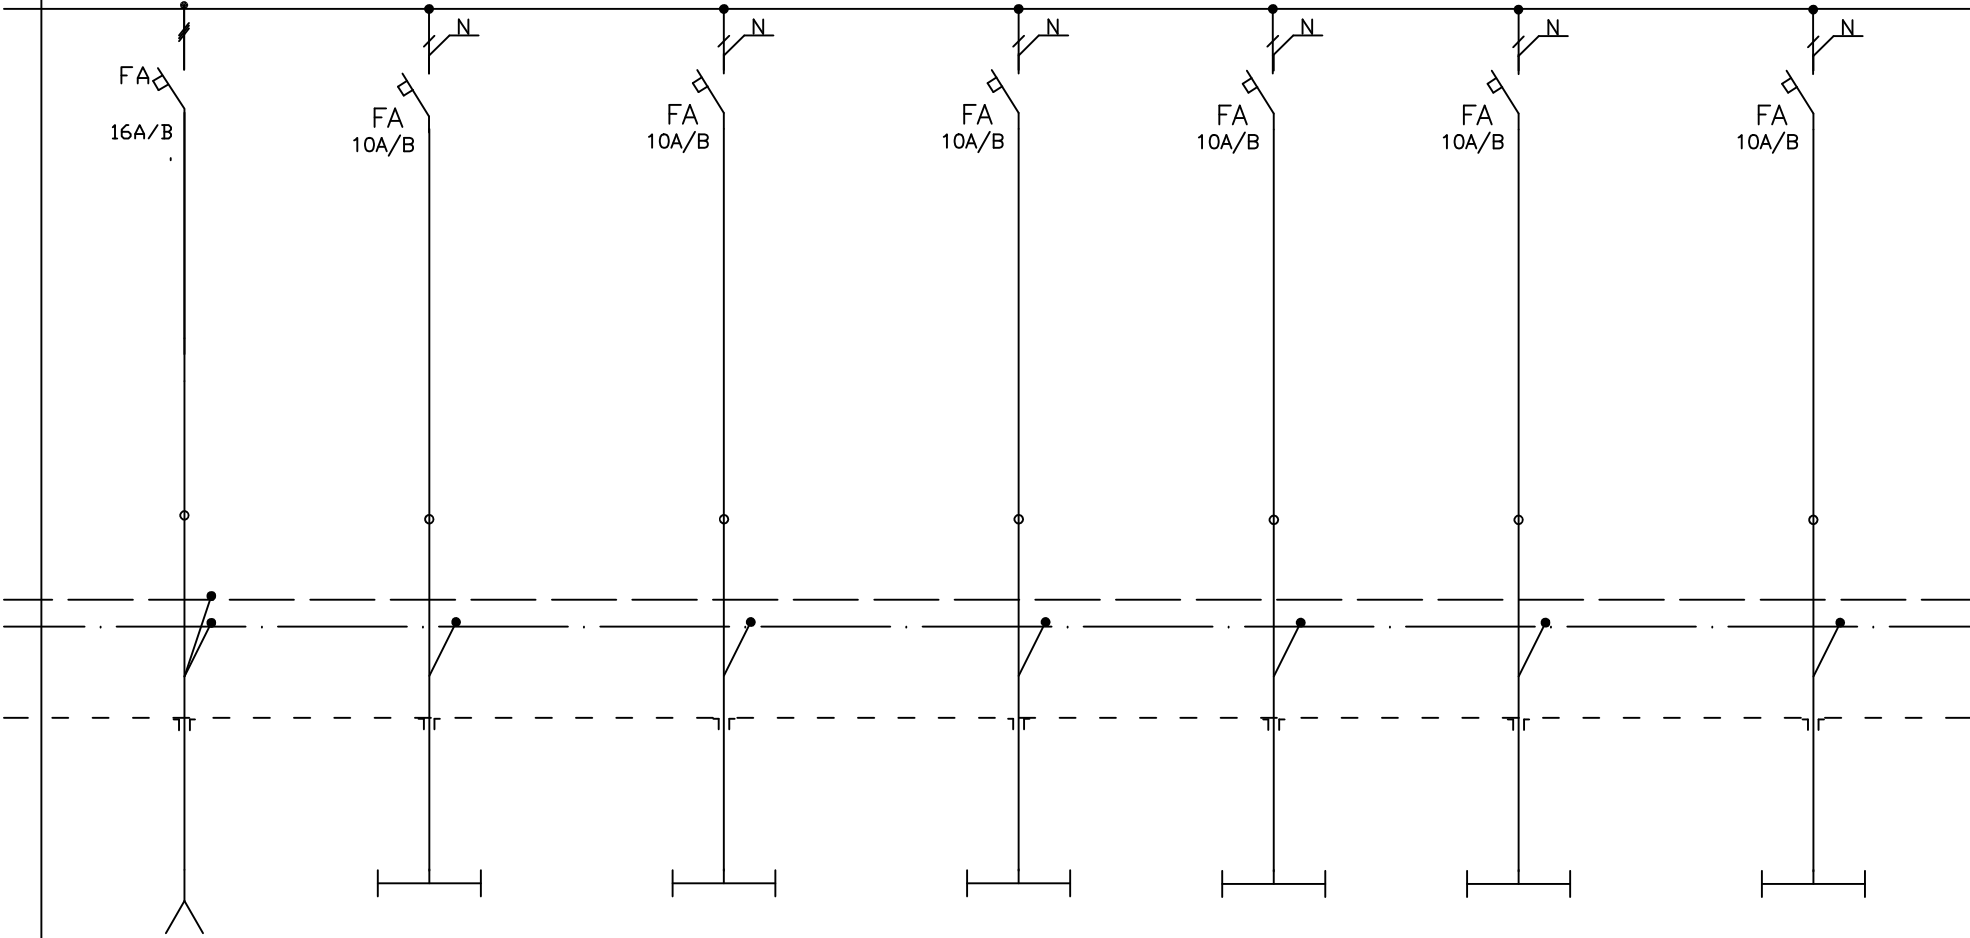


název zařízení
číslo obvodu
čísla místností
příkon (kW)
proud (A)
typ kabelu
číslo kabelu
délka (m)

Projektor	Světelný okruh	Světelný okruh	Světelný okruh	Světelný okruh	Světelný okruh	Světelný okruh
	S001	S002	S003	S004	S005	SON0
	CXKH-R5x1,5	CXKH-R5x1,5	CXKH-R5x1,5	CXKH-R5x1,5	CXKH-R5x1,5	CXKH-R5x1,5
	WLS001	WLS002	WLS003	WLS004	WLS005	WLS000

RF

L1,2,3

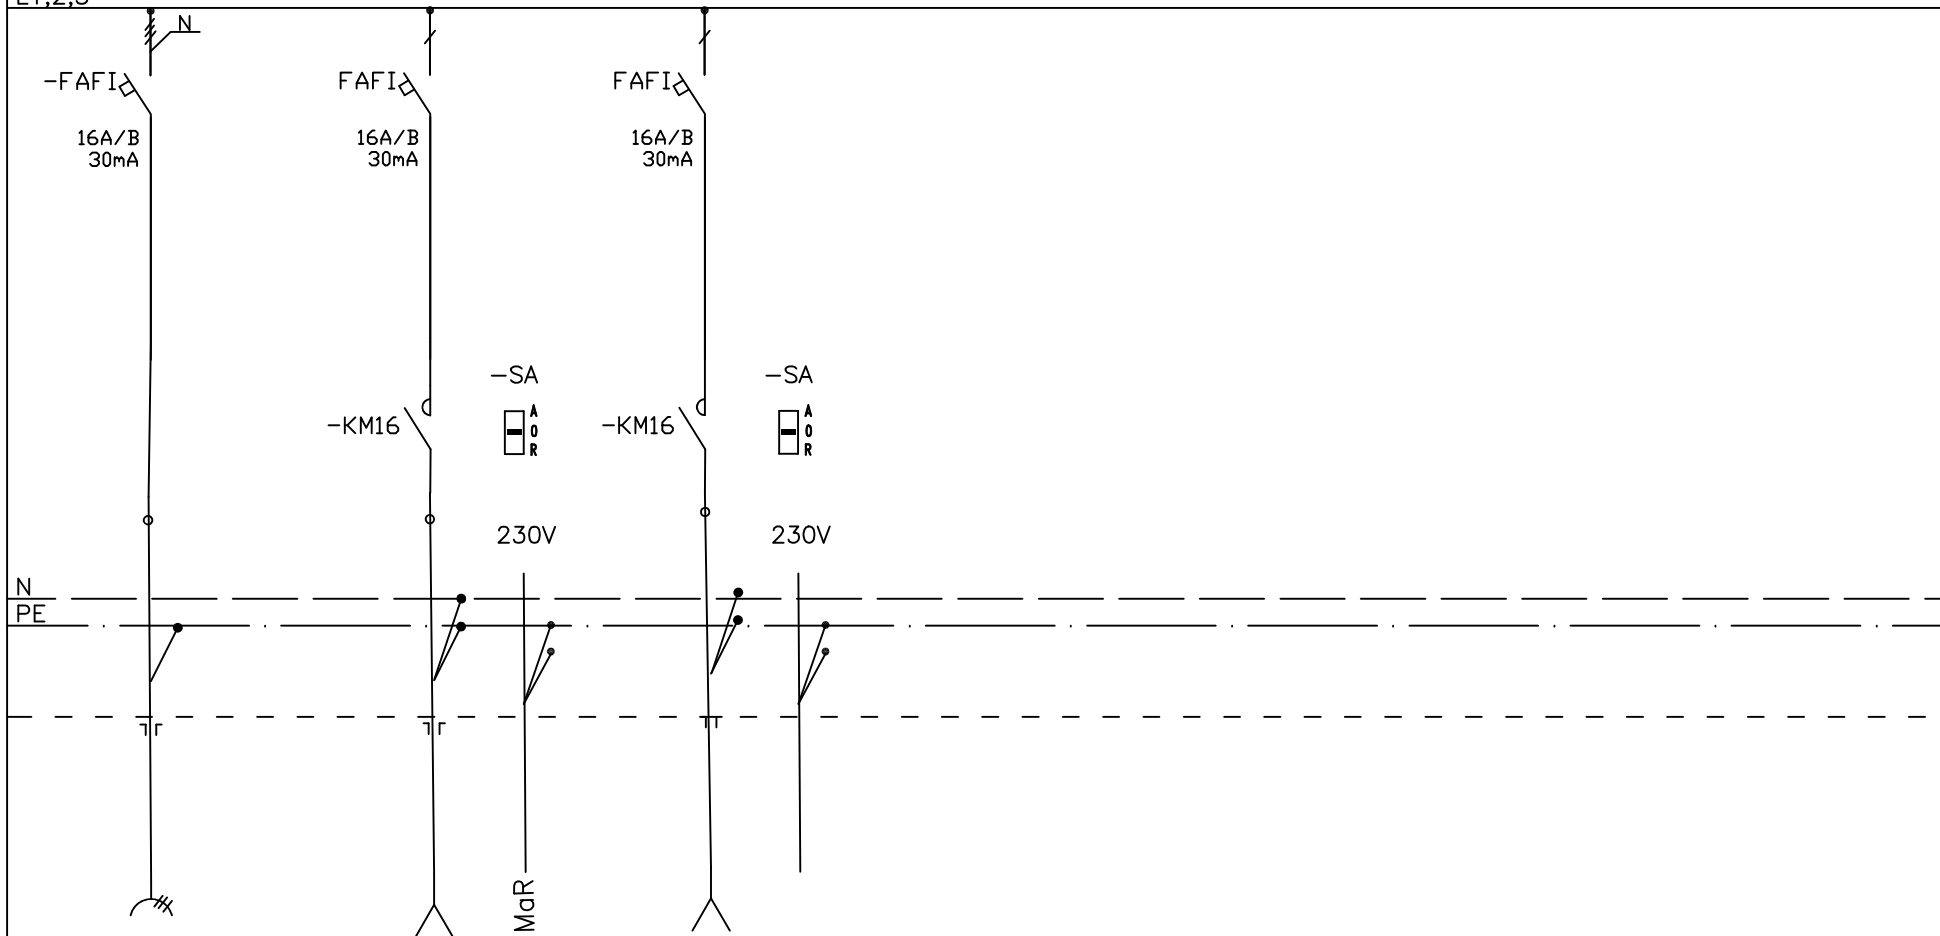

název zařízení	Zásuvkový okruh	REZERVA	REZERVA ESLA
číslo obvodu			
čísla místností			
příkon (kW)			
proud (A)			
typ kabelu	CXKH-R5x2,5	CXKH-R3x2,5	CXKH-R3x2,5
číslo kabelu	WLZ03	WL08VTUV-kotel1	WL09VTUV-kotel2