


OKNO 004 –1.NP, 2.NP

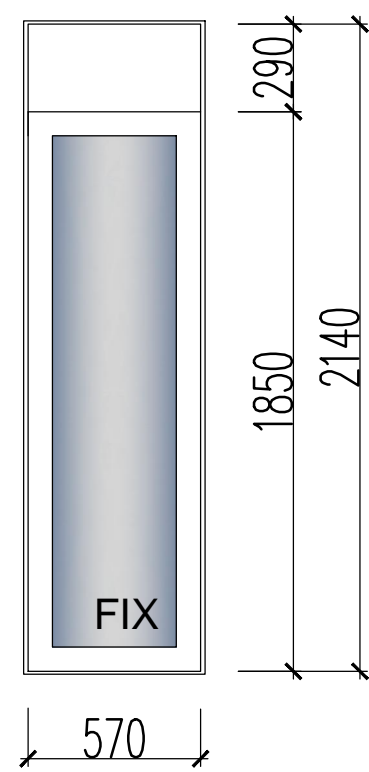

POPIS OKNA O04					
MATERIÁL	HLINÍKOVÉ OKENNÍ RÁMY		SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA [W/(m²K)]	> 1,0	POZNÁMKA
KOVÁNÍ	–		VÁŽENÁ NEPRŮZVUČNOST [db]	30	
BARVA IN/EX	RAL 7039		PROPUSTNOST SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ g	0,5	
PROSKLENÍ	IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ		BEZ. OPATŘENÍ	–	
OTEVÍRÁNÍ	FIX		OSTATNÍ	–	
POLOHA A POČET OKEN O04					
PATRO A POČET KUSŮ NA PATŘE				CELKEM	POZNÁMKA
	1.NP	2.NP		2	
	1	1			

Obecná poznámka:

- Jedná se o skladebnou velikost oken. Velikost přípojovacích spár mezi rámem a ostěním stavebního otvoru bude zvolena na základě vybraného dodavatele a po odsouhlasení výrobní dokumentace.
- Otvory pro okna musí být přeměřeny přímo na stavbě a na základě skutečných rozměrů bude upravena výrobní dokumentace.
- Výrobní dokumentace musí být schválena architektem.
- Skleněné části, které jsou níže než 0.9m nad podlahou, musí být z bezpečnostního skla.
- dodatečná montáž do stavebního otvoru, s vnějším lícem zděných konstrukcí, utěsnění přípojovací spáry s použitím parotěsné těsnicí pásky na vnitřním povrchu spáry a paropropustné těsnicí pásky na venkovním povrchu (dle ČSN 74 6077)

Investor : Česká zemědělská univerzita v Praze				
Název : OKNO – 004				
Česká zemědělská univerzita v Praze				
Kreslil:	Datum	Obsah přílohy	Měřítko	Revision
R.Šembera	06/2024		1:25	0