


## Tabulka výplní otvorů


Číslo výrobku	Rozměr	Počet	Popis	Provedení	Doplňky	Referenční výrobek
VO01	Rozměr prvku š. 5560 x 2500 mm, v. 2500 mm, h. 100 mm	1 kpl	<p>Prosklená příčka dvojitá. Část kompletu příčky v oblouku.</p> <p>Profily: Al profily v povrchové úpravě prášková barva, RAL 9010 Bílá.</p> <p>Zasklení: 2x VSG 55.1 čiré, Rw = 40dB (laboratorní hodnota).</p> <p>Dveře: jednokřídlé otevíravé celoskleněné, sklo 1x ESG 10 mm, čiré, dveře osazený do Al systémové zárubně, Rw = 32 dB (laboratorní hodnota).</p>	<p>Modulace příček bude uzpůsobena systémovému řešení zhotovitele.</p> <p>Al profily u podlahy a stěny - v pohledu na stěnu tl. 27 mm, hloubka 100 mm.</p> <p>Al profily u stropu - v pohledu na stěnu tl. 40 mm, hloubka 100 mm.</p> <p>Al profily dveří svislé - v pohledu na stěnu tl. 45 mm</p> <p>Al profily u stropu - v pohledu na stěnu tl. 50mm</p> <p>Sklo bezpečnostní s leštěnou hranou, tl. 10 mm.</p> <p>Spoje mezi skly budou lepicí páskou čírou, mezera mezi skly 2 mm.</p>	<p>Kování dveří: nerezová/ mosazní klika/klika, zámek s cylindrickou vložkou, barva bílá, panty bezfalcové 3D seřiditelné (3 ks / křídlo), padací lišta, dveřní zarážka nerez, bez samozavírače.</p> <p>Včetně kotvicích prvků dle technologického postupu dodavatele.</p>	

## SCHÉMA


## PUDORYS

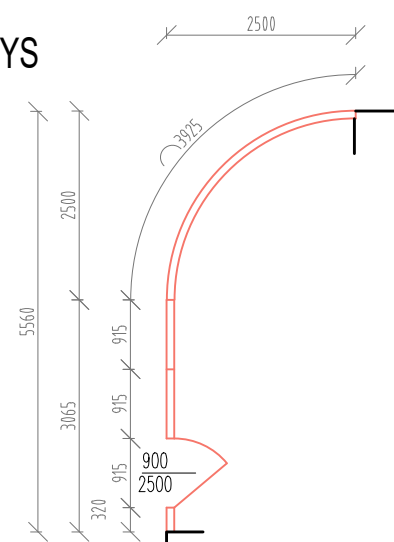


ŘEZ




## NAPOJENÍ DVEŘÍ NA HORNÍ PŘÍČKU

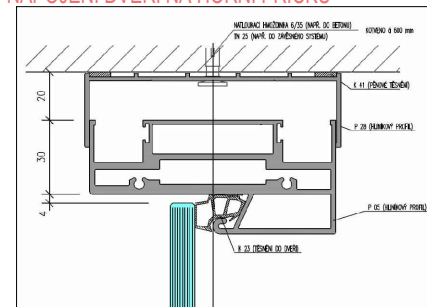


## NAPOJENÍ DVEŘÍ NA PŘÍČKU



## NAPOJENÍ PŘÍČKY NA OSTĚNÉ

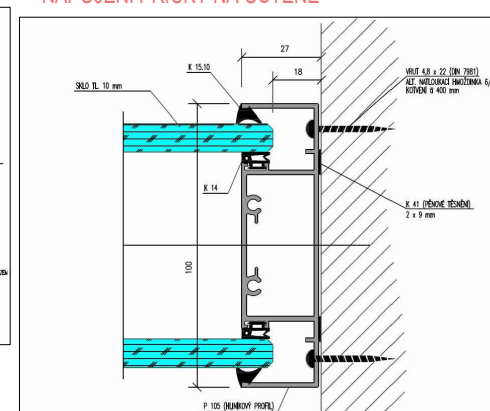

## NAPOJENÍ PŘÍČKY NA PODLAHU

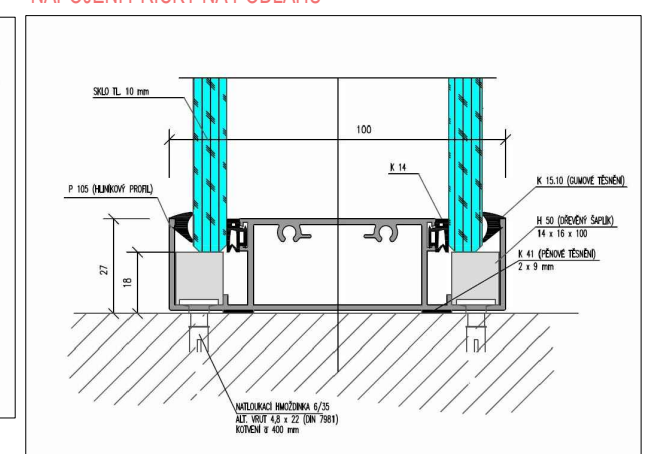

POZN. : PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM VŠECH VÝPLNÍ OTVORŮ DO VÝROBY DOJDE K PŘEMĚŘENÍ STAVEBNÍHO OTVORU, K PŘEMĚŘENÍ NEBO URČENÍ SKLADEBNÍHO ROZMĚRU VŠECH VÝROBKŮ A PŘEPOČÍTÁNÍ POČTU UVAŽOVANÝCH OTVORŮ. TOTO PROVEDE DODAVATEL VÝŠE UVEDENÝCH PRVKŮ! TATO DOKUMENTACE NENAHAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DODAVATELSKÁ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM / PROJEKTANTEM A INVESTOREM.