



KUPNÍ SMLOUVA

(dále jen „smlouva“)

uzavřená ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

1.1. Kupující:

Česká zemědělská univerzita v Praze

Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchbát

Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka

bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 500022222/0800

IČO: 60460709

DIČ: CZ60460709

(dále jen „kupující“) na straně jedné

a

1.2. Prodávající:

NUVIA a.s.

Sídlo: Modřínová 1094, 674 01 Třebíč – Nové Dvory

Zastoupený: Ing. Pavel Holčák, jednající na základě plné moci

bank. spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 6618440267/0100

IČO: 25506331

DIČ: CZ25506331

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B vložka 2461

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

(společně dále také jako „smluvní strany“)

uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k plnění veřejné zakázky s názvem „Laboratorní nábytek a vybavení pro High-tech technologicko-výukový pavilon FLD“ smlouvu následujícího znění:

II.

Předmět smlouvy

- 2.1.** Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu soubor laboratorního nábytku a vybavení do High-tech technologicko-výukového pavilonu FLD včetně jeho montáže a zprovoznění (dále jen „zboží“) a s tím spojené služby, a to v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží. Přesná specifikace zboží je uvedena v Příloze č. 2 této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást. Součástí závazku prodávajícího je rovněž doprava zboží do místa plnění dle čl. III. této smlouvy a jeho montáž a instalace.
- 2.2.** Kupující se zavazuje zboží dodané prodávajícím převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínu sjednaném touto smlouvou.

III.

Doba a místo plnění

- 3.1. Prodávající se zavazuje, že sjednané zboží vč. souvisejících služeb dle čl. II. této smlouvy předá kupujícímu nejpozději do 10 týdnů ode dne odeslání výzvy kupujícího, kterou zašle kupující prodávajícímu (e-mailem) nejdříve 5 dnů po uzavření smlouvy.
- 3.2. Zboží bude předáno prodávajícím a převzato kupujícím na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu.
- 3.3. Místem plnění je High-tech technologicko-výukový pavilon Fakulty lesnické a dřevařské, v areálu sídla kupujícího: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol.

IV.

Cena a platební podmínky

- 4.1. Kupní cena za zboží v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených je stanovena dohodou smluvních stran.
- 4.2. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu za zboží dle čl. II. této smlouvy sjednanou kupní cenu ve výši 6 925 100,- Kč bez DPH (slovy: šestmilionůdevětsetdvacetpěttisícjedensto korun českých).
- 4.3. Kupní cena je sjednána jako nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním předmětu této smlouvy. Cena zahrnuje dopravu a montáž, resp. instalaci zboží. Kupní cena zahrnuje i případné náklady na správní poplatky, daně, cla, schvalovací řízení, provedení předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů, převod práv, pojištění, manipulační poplatky, provedení instalace zboží v místě plnění apod.
- 4.4. Kupní cena bude kupujícím uhrazena v české měně na základě daňového dokladu – faktury, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího. Fakturu je prodávající povinen vystavit do 15 dnů po řádném a včasném dodání a převzetí zboží kupujícím dle této smlouvy na základě předávacího protokolu.
- 4.5. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň musí být na faktuře uvedeno označení projektu a operačního programu, z něhož je dodávka financována: „High-tech technologicko-výukový pavilon FLD“, který je spolufinancovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002471. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury kupujícímu.
- 4.6. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícímu. Fakturu je prodávající povinen doručit na adresu: Česká zemědělská univerzita v Praze, Ekonomický odbor, Kamýcká 129, PSČ 165 00, Praha – Suchdol. Jiné doručení nebude považováno za řádné s tím, že kupujícímu nevznikne povinnost fakturu doručitou jiným způsobem uhradit.

- 4.7. Za den platby se považuje den odepsání fakturované částky z bankovního účtu kupujícího ve prospěch bankovního účtu prodávajícího.
- 4.8. Úhrada kupní ceny nebo její části bude prodávajícímu převedena na jeho účet zveřejněný správcem daně podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a to i v případě, že na faktuře bude uveden jiný bankovní účet. Pokud prodávající nebude mít bankovní účet zveřejněný podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, provede kupující úhradu na bankovní účet až po jeho zveřejnění správcem daně, aniž by byl kupující v prodlení s úhradou. Zveřejnění bankovního účtu správcem daně oznámí prodávající bezodkladně kupujícímu. Toto ustanovení se neuplatní v případě, že prodávající k tomuto není povinen dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

V.

Práva a povinnosti stran

- 5.1. Prodávající je povinen dodat zboží v dohodnutém množství, jakosti a provedení. Veškeré zboží dodávané prodávajícím kupujícímu z titulu této smlouvy musí splňovat kvalitativní požadavky dle této smlouvy.
- 5.2. Prodávající je povinen před zahájením výroby zboží si nechat od kupujícího schválit dodávané zboží a jeho dekory a koordinovat je s barevností zabudovaných prvků stavby. Za tímto účelem předloží zhotovitel alespoň 7 vzorků jednotlivých prvků dle přílohy č. 2 této smlouvy po dohodě s kupujícím. V případě, že nedojde ke schválení dodávaného zboží a jeho dekorů kupujícím je prodávající povinen nabídnout kupujícímu alespoň dvě ekvivalentní řešení. V případě, že ani poté nedojde ke schválení dodávaného zboží a jeho dekorů, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 5.3. Prodávající je povinen dodat zboží bez vad kupujícímu v souladu s podmínkami této smlouvy, přičemž za řádné dodání zboží se považuje jeho převzetí kupujícím, a to na základě potvrzení této skutečnosti v protokolu o předání a převzetí zboží. Předávací protokol může být podepsán nejdříve v okamžiku, kdy bude beze zbytku realizována dodávka zboží prodávajícím včetně souvisejících výkonů a služeb sjednaných touto smlouvou.
- 5.4. Prodávající je povinen kupujícímu předat doklady, které jsou nutné k převzetí a k užívání zboží (zejména technická dokumentace, uživatelská dokumentace a záruční listy) a provést zaškolení obsluhy. Vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR, pokud nebude dohodnuto jinak. Prodávající je povinen na své náklady zajistit dopravu, montáž a ověření funkčnosti zboží.
- 5.5. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží dnem převzetí zboží od prodávajícího. Stejným okamžikem přechází na kupujícího také nebezpečí škody na věci.
- 5.6. Prodávající je povinen neprodleně vyrozumět kupujícího o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit.
- 5.7. Prodávající odpovídá kupujícímu za škodu způsobenou porušením povinností podle této smlouvy nebo povinností stanovené obecně závazným právním předpisem.
- 5.8. Strany se dohodly a prodávající určil, že osobou oprávněnou k jednání za prodávajícího ve věcech, které se týkají této smlouvy a její realizace je:

Jméno: Ing. Vladimír Prudík
e-mail: vladimir.prudik@nuvia.cz
tel.: 568 409 811

- 5.9. Strany se dohodly a kupující určil, že osobou oprávněnou k jednání za kupujícího ve věcech, které se týkají této smlouvy a její realizace je:

Jméno: Ing. Martin Prajer, Ph.D.
e-mail: prajer@fld.czu.cz
tel.: 603 421 914

- 5.10. Veškerá korespondence, pokyny, oznámení, žádosti, záznamy a jiné dokumenty vzniklé na základě této smlouvy mezi smluvními stranami nebo v souvislosti s ní budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručují se buď osobně nebo doporučenou poštou, faxem či e-mailem, k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.

VI.

Záruka na zboží

- 6.1. Prodávající přebírá záruku za zboží na dobu 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem dodání zboží kupujícímu, tj. dnem podpisu protokolu o předání a převzetí zboží kupujícím.
- 6.2. Kupující je povinen písemně ohlásit prodávajícímu záruční vady neprodleně. Záruční opravy provede prodávající bezplatně ve lhůtě maximálně 10 pracovních dnů od ohlášení vady, případně prodávající dohodne s kupujícím jinou dobu odstranění reklamované vady. V případě nedodržení tohoto prováděcího termínu je kupující dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady prodávajícího, a to i bez předchozího upozornění na tuto skutečnost.
- 6.3. V případě opravy v záruční době se tato prodlužuje o dobu od oznámení závady kupujícím po její odstranění prodávajícím.
- 6.4. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 6.5. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením zboží.
- 6.6. Kupující si vyhrazuje právo místo záruční opravy požadovat odstranění reklamovaných vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, a to ve lhůtě dle čl. 6.2. této smlouvy.
- 6.7. V případě takové vady zboží nebo jeho části, která je neopravitelná a zároveň pokud prodávající nedisponuje zbožím stejného druhu a kvality, je kupující oprávněn od této smlouvy částečně odstoupit, a to v rozsahu vadného plnění, a žádat vrácení části kupní ceny, odpovídající ceně uvedené za daný druh zboží ve výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

VII.

Sankční ujednání

- 7.1. V případě, že prodávající nedodá zboží v termínu dle této smlouvy, zavazuje se kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z kupní ceny za každý i jen započatý den prodlení.
- 7.2. Proávající je povinen kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny za každý započatý den prodlení s odstraněním reklamovaných vad ve lhůtě dle čl. 6.2. této smlouvy.
- 7.3. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení s úhradou faktury.
- 7.4. V případě, že kupující zjistí, že nebyl dodržen požadavek zadávacích podmínek k veřejné zakázce, jež vedla k uzavření této smlouvy, na to aby veškeré informace, které uvedl prodávající jakožto účastník zadávacího řízení v nabídce a při jakékoli komunikaci s kupujícím jakožto zadavatelem (zejména vysvětlení nabídky dle § 46 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.), odpovídaly skutečnosti, vyhrazuje si právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankcí nebo vymáhat smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč.
- 7.5. Okolnosti vylučující odpovědnost nemají vliv na povinnost platit smluvní pokutu.
- 7.6. Kupující je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli pohledávce prodávajícího za kupujícím (včetně pohledávky prodávajícího na zaplacení kupní ceny).
- 7.7. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva kupujícího na náhradu škody v plné výši.

VIII.

Platnost a účinnost smlouvy

- 8.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 8.2. Smlouvu je možné ukončit:
 - a) písemnou dohodu smluvních stran,
 - b) písemnou výpovědí
 - c) odstoupením od smlouvy.
- 8.3. Smlouvu je možné ukončit výpovědí kupujícího, a to i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začíná běžet 1. dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém obdržela smluvní strana výpověď.
- 8.4. Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem. Od této smlouvy může smluvní strana dotčená porušením povinnosti jednostranně odstoupit pro podstatné porušení této smlouvy, přičemž za podstatné porušení této smlouvy se zejména považuje:
 - a) na straně kupujícího nezaplacení kupní ceny podle této smlouvy ve lhůtě delší 30 dní po dni splatnosti příslušné faktury,

- b) na straně prodávajícího, jestliže nedodá řádně a včas předmět této smlouvy a nezjedná nápravu do 5 pracovních dnů od písemného upozornění kupujícího na neplnění této smlouvy.
- c) na straně prodávajícího, postupuje-li prodávající při plnění smlouvy v rozporu s ujednáními této smlouvy, s pokyny oprávněného zástupce kupujícího, či s právními předpisy.
- 8.5. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že podle údajů uvedených v registru plátců DPH se prodávající stane nespolehlivým plátcem DPH.
- 8.6. Skončením účinnosti smlouvy zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením účinnosti nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před skončením účinnosti smlouvy, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

IX.

Závěrečná ustanovení

- 9.1. Vztahy mezi stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech smlouvou výslovně neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
- 9.2. Veškeré změny či doplnění smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami podepsaných dodatků smlouvy.
- 9.3. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.
- 9.4. Smluvní strany budou vždy usilovat o přátelské urovnání případných sporů vzniklých ze smlouvy. Pokud nebylo dosaženo přátelského urovnání sporu ani do 30 pracovních dnů po jeho prvním oznámení druhé straně, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna obrátit se svým nárokem k příslušnému soudu.
- 9.5. Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
- 9.6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
a) Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr
b) Příloha č. 2 – Dokumentace řešení interiéru
- 9.7. Proávající bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy tak, aby tato smlouva mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Proávající rovněž souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- 9.8. Prodávající bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající je povinen plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona
- 9.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

01-08-2018

V Praze dne

Za kupujícího:
Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Jana Vohralíková, kvestorka

30.7.2018

V Třebíči dne

Za prodávajícího:
NUVIA a. s.

Ing. Pavel Holčák, na základě plné moci




Prověřeno právním odd. ČZU v Praze

Tabulka vybavení nábytkem

[illegible]



[illegible]


4N	HT004	skříň uzavřená, dle zázruka		skříň dřevinná 5 cm, uhel otevírací dveří min. 110 st., materiál LTD tloušťky 18 mm, nakořená půda a dno o síle minimálně 25 mm je součástí konstrukce skříně, nebo samostatně jako krycí a soklová deska, police a dno/soklová deska opatřena z přední strany 2 mm hranou ABS, skříň musí být smontována a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost), na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky, skříň má rektifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových starších dřevěných ovládacích zverň skříně, skříň má pohledovou záda ve shodném desku s korpusem a dveřmi z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. minimálně 8 mm, což umožňuje stavět skříň volně do prostoru, záda jsou fixovaná v drážce, skříň bude umožňovat výškovou přestavitelnost čtyř polic s roztěhlí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku, ve spodní části skříně jedna zásuvka 100% vývaz na plnou hloubku skříně, bude použito značkového kování firmy s dočernou zárukou, uchytly kovové západnice s roztěhlí 128 mm, skříň jsou střízkytelné třicetým zámkem, Barevnost lamiu - půda NCS S2500N světlé šedí, korpus a dvířka bílá, hrana dle RAL 7016 antracit	80x60x200	3	8 116,00	24 349,00	406,00	1 218,00	výroba Akt	Skříň dřevinná 5 cm, uhel otevírací dveří 110 st., materiál LTD tl. 18 mm, nakořená půda a dno tl. 25 mm je součástí konstrukce skříně, police a dno opatřena z přední strany 2 mm hranou ABS. Skříň musí být smontována a slepená přímo ve výrobě, na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky. Skříň má rektifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových starších dřevěných ovládacích zverň skříně. Pohledová záda ve shodném desku s korpusem a dveřmi z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. minimálně 8 mm, což umožňuje stavět skříň volně do prostoru, záda jsou fixovaná v drážce. Výškovou přestavitelnost čtyř polic s roztěhlí po 25 mm po celé délce vnitřku boku. Ve spodní části skříně jedna zásuvka 100% vývaz na plnou hloubku skříně. Použito značkového kování firmy s dočernou zárukou. Uchytly kovové západnice s roztěhlí 128 mm. Barevnost lamiu - půda Konopce (504) PE, korpus a dvířka bílá, hrana dle RAL 7016 antracit	výhled výroby
5N	HT004	police otevřená		skříň 50H otevřená, materiál LTD tloušťky 18 mm, nakořená půda a dno o síle minimálně 25 mm je součástí konstrukce skříně, nebo samostatně jako krycí a soklová deska, police a dno/soklová deska opatřena z přední strany 2 mm hranou ABS, skříň musí být smontována a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost), na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky, skříň má rektifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových starších dřevěných ovládacích zverň skříně, skříň má pohledovou záda ve shodném desku s korpusem a dveřmi z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. minimálně 8 mm, což umožňuje stavět skříň volně do prostoru, záda jsou fixovaná v drážce, skříň bude umožňovat výškovou přestavitelnost čtyř polic s roztěhlí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku, bude použito značkového kování firmy s dočernou zárukou, uchytly kovové západnice s roztěhlí 128 mm, Barevnost lamiu - půda NCS S2500N světlé šedí, korpus a dvířka bílá, hrana dle RAL 7016 antracit	80x60x200	2	3 421,00	6 542,00	171,00	342,00	výroba Akt	Skříň 50H otevřená, materiál LTD tl. 18 mm, nakořená půda a dno tl. 25 mm je součástí konstrukce skříně. Police a dno opatřena z přední strany 2 mm hranou ABS. Skříň musí být smontována a slepená přímo ve výrobě, na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky. Skříň má rektifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových starších dřevěných ovládacích zverň skříně. Pohledová záda ve shodném desku s korpusem a dveřmi z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. minimálně 8 mm, což umožňuje stavět skříň volně do prostoru, záda jsou fixovaná v drážce. Výškovou přestavitelnost čtyř polic s roztěhlí po 25 mm po celé délce vnitřku boku. Bude použito značkového kování firmy s dočernou zárukou. Uchytly kovové západnice s roztěhlí 128 mm. Barevnost lamiu - půda Konopce (504) PE, korpus a dvířka bílá, hrana dle RAL 7016 antracit	výhled výroby
6N	HT004	skříňko s šuplíky		skříň 50H otevřená, materiál LTD tloušťky 18 mm, nakořená půda a dno o síle minimálně 25 mm je součástí konstrukce skříně, nebo samostatně jako krycí a soklová deska, police a dno/soklová deska opatřena z přední strany 2 mm hranou ABS, skříň musí být smontována a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost), na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky, skříň má rektifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových starších dřevěných ovládacích zverň skříně, skříň má pohledovou záda ve shodném desku s korpusem a dveřmi z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. minimálně 8 mm, což umožňuje stavět skříň volně do prostoru, záda jsou fixovaná v drážce, skříň bude umožňovat výškovou přestavitelnost dvou polic s roztěhlí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku, ve spodní části skříně dvě zásuvky 100% vývaz na plnou hloubku skříně, bude použito značkového kování firmy s dočernou zárukou, uchytly kovové západnice s roztěhlí 128 mm, Barevnost lamiu - půda NCS S2500N světlé šedí, korpus a dvířka bílá, hrana dle RAL 7016 antracit	80x60x80	1	7 788,00	7 788,00	389,00	389,00	výroba Akt	Skříň 50H otevřená, materiál LTD tl. 18 mm, nakořená půda a dno tl. 25 mm je součástí konstrukce skříně. Police a dno opatřena z přední strany 2 mm hranou ABS. Skříň musí být smontována a slepená přímo ve výrobě, na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky. Rektifikace pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových starších dřevěných ovládacích zverň skříně. Pohledová záda ve shodném desku s korpusem a dveřmi z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. minimálně 8 mm, což umožňuje stavět skříň volně do prostoru, záda jsou fixovaná v drážce. Výškovou přestavitelnost dvou polic s roztěhlí po 25 mm po celé délce vnitřku boku. Ve spodní části skříně dvě zásuvky 100% vývaz na plnou hloubku skříně. Použito značkového kování firmy s dočernou zárukou. Uchytly kovové západnice s roztěhlí 128 mm. Barevnost lamiu - půda Konopce (504) PE, korpus a dvířka bílá, hrana dle RAL 7016 antracit	výhled výroby
8N	HT004	židle žakuská stohovatelná		Zdravotní židle stohovatelná židle, na čtyřech nohách, skládající se z kovového rámu, samostatného kompozitního sedáku a opěrky, hmotnost max. 4 kg pro snadnou manipulaci, rám: kovový s odšlakovacími, vyrobený z vysoké kvalitní oceli - profil trubky o průměru maximálně 16 mm, povrchová úprava chrom, nastavení sedáku a opěrky k kovovému konstrukci bude bez viditelných spojovacích prvků, konstrukce zadních nohou přechází v opěrku. Sedák a opěrka ergonomicky tvarované (sedák přiléhá tvar výhybkou se zahnutím směrem dolů, podřídně upravené průřezové díky) z vysoké kvalitní, kompozitu polyamidu zesíleného skleným vláknem pro vysokou odolnost a pevnost, spodní část sedáku je opatřena plastovým výstupem, který zajišťuje ochrannou při stohování (podlahové stohování bez dotyku sedáku a rámu), minimální stohovatelnost 35 ks židlí, nohy s kluzáky pro snadný posun po podlahové krytině, sedák je od rámu oddělen šestišloupky pro snáhlí přenosu látky. Šestišloupky opěrka o výšce 145 mm, hmotnost min 140 kg. Barevnost sedáku a opěrky výběr z min. 4 možností (bílá, černá, červená, oranžová). Minimální požadovaná šířka židle garantovaná výrobcem - 5 let.	47 x 49 x 76 výška sedáku 45 cm	8	3 450,00	27 720,00	36,00	280,00	Lamhult Campus Air chair	Zdravotní židle stohovatelná židle, na čtyřech nohách, skládající se z kovového rámu, samostatného kompozitního sedáku a opěrky, hmotnost 4 kg. Rám: kovový s odšlakovacími, vyrobený z vysoké kvalitní oceli - profil trubky o průměru 16 mm, povrchová úprava chrom. Nastavení sedáku a opěrky k kovovému konstrukci bez viditelných spojovacích prvků. Konstrukce zadních nohou přechází v opěrku. Sedák a opěrka ergonomicky tvarované (sedák přiléhá tvar výhybkou se zahnutím směrem dolů, podřídně upravené průřezové díky) z vysoké kvalitní, kompozitu polyamidu zesíleného skleným vláknem pro vysokou odolnost a pevnost. Spodní část sedáku je opatřena plastovým výstupem, který zajišťuje ochrannou při stohování (podlahové stohování bez dotyku sedáku a rámu). Stohovatelnost 35 ks židlí. Nohy s kluzáky. Sedák je od rámu oddělen šestišloupky pro snáhlí přenosu látky. Šestišloupky opěrka o výšce 145 mm. Hmotnost 140 kg. Barevnost sedáku a opěrky výběr ze 4 možností (bílá, černá, červená, oranžová). Židle je garantovaná výrobcem - 5 let. Rozměry 47 x 49 x 76 cm, výška sedáku 45 cm.	výhled výroby
9N	HT004	židle pracovní		Ochranná pracovní židle na 5-ti ramenném Kříd - činný rytek, synchronní mechanika a aretaci v jakékoli poloze, dynamické sezení s vynikajícími ergonomickými vlastnostmi. Stálopostojná konstrukce, tedy neodšloupný sedák od opěrky. Proměnlivý uhel mezi sedákem a opěrkou je zajištěn pomocí flexibilní konstrukce rámu a kloubových spojů. Plynový píst pro výškovou nastavení, sedák i opěrka opatřeny vysoké kvalitní, samonarovnou síťovinou, nastavení tuhosti odporu opěrky řídí pomocí Křídů pod sedákem, výškové tlavení 30 podtlaků s polohovacího porotchem, a výškovým, představitelným a rotačním nastavením. Sedák šířka min. 500 mm, hloubka min. 450 mm. Opěrka šířka min. 500 mm, výška min. 600 mm. Nosnost min. 120 kg. Barevnost uhlí výběr z minimálně 7 barev. Školení síťoviny: 30% polyester, 70% polyester elastomer, odolnost vůči prořezání min. 50 000 cyklů	70 x 70 x 101-115 výška sedáku 44-58	3	10 508,00	31 524,00	108,00	215,00	ICF Uta Plus task	Ochranná pracovní židle na 5-ti ramenném Kříd - činný rytek, synchronní mechanika a aretaci v jakékoli poloze, dynamické sezení s vynikajícími ergonomickými vlastnostmi. Stálopostojná konstrukce, tedy neodšloupný sedák od opěrky. Proměnlivý uhel mezi sedákem a opěrkou je zajištěn pomocí flexibilní konstrukce rámu a kloubových spojů. Plynový píst pro výškovou nastavení, sedák i opěrka opatřeny vysoké kvalitní, samonarovnou síťovinou, nastavení tuhosti odporu opěrky řídí pomocí Křídů pod sedákem, výškové tlavení 30 podtlaků s polohovacího porotchem, a výškovým, představitelným a rotačním nastavením. Sedák šířka 500 mm, hloubka 450 mm. Opěrka šířka 500 mm, výška 600 mm. Nosnost 120 kg. Čalounění v elastické síťovině kat. X (šetrnější síťovina: 30% polyester, 70% polyester elastomer, odolnost vůči prořezání 50 000 cyklů, výběr ze 7 barev).	výhled výroby
10N	HT004	židle laboratorní		Ochranná laboratorní židle na 5-ti ramenném Kříd, sedák a opěrka z ergonomicky tvarovaného mikromechanického polyuretanu činný rytek. Sedák i opěrka je vyztužen tlakovou přetlakovou Asynchronní mechanika zajišťuje nastavení oblou sedáku vůči uhlí opěrky. Opěrka lze výškově nastavit díky systému up-down. Židle je opatřena kovovým kruhem, jež slouží jako opěrka na nohy. Plynový píst výšky pro výškovou nastavení. Kříd o 0 min. 700 mm pro zajištění stability vybaven kluzáky. Sedák šířka min. 490 mm, hloubka min. 450 mm. Výška opěrky 370 mm. Nosnost min. 120 kg.	70 x 70 x 92-110 výška sedáku 48-67	1	3 250,00	3 250,00	96,00	96,00	Abas Softy	Ochranná laboratorní židle na 5-ti ramenném Kříd, sedák a opěrka z ergonomicky tvarovaného mikromechanického polyuretanu činný rytek. Sedák i opěrka je vyztužen tlakovou přetlakovou Asynchronní mechanika zajišťuje nastavení oblou sedáku vůči uhlí opěrky. Opěrka lze výškově nastavit díky systému up-down. Židle je opatřena kovovým kruhem, jež slouží jako opěrka na nohy. Plynový píst výšky pro výškovou nastavení. Kříd o 0 700 mm pro zajištění stability vybaven kluzáky. Sedák šířka 490 mm, hloubka 450 mm. Výška opěrky 370 mm. Nosnost 120 kg.	výhled výroby
11N	HT004	věšák		Věšáková stěna - deska LTD 18 mm, po obvodu hrana ABS 2 mm, 6 kovových háčků, kotveno do stěny. Barevnost lamiu - bílá	6.100 x v.175	1	1 250,00	1 250,00	125,00	125,00	výroba Akt	Věšáková stěna - deska LTD 18 mm, po obvodu hrana ABS 2 mm, 6 kovových háčků, kotveno do stěny. Barevnost lamiu - bílá	výhled výroby


Katedra genetiky a fyziologie lesních dřevin

1N	HT005	židle laboratorní		Otáčlivá laboratorní židle na 5-ti ramenném křídle, sedák a opěrka z ergonomicky tvarovaného měkkého polyuretanu černé barvy. Sedák i opěrka je vyztužen bukovou překližkou. Antyrozrazní mechanika zajišťuje nastavení úhlu sedáku vůči úhlu opěrky. Opěrka lze výškově nastavit díky systému up-down. Židle je opatřena kovovým krytem, jej lze odložit jako opěrku na nohy. Plynový píst vysoký pro výškové nastavení. Křídlo ø 8 mm, 700 mm pro zajištění stability. Vybaven křesák. Sedák 600 mm, hloubka min. 450 mm. Výška opěradla 370 mm. Nosnost min. 120 kg.	70 x 70 x 92-110 výška sedáku 48-67	6	3.250,00	19.500,00	18,00	586,00	Alice Softy	Otáčlivá laboratorní židle na 5-ti ramenném křídle, sedák a opěrka z ergonomicky tvarovaného měkkého polyuretanu černé barvy. Sedák i opěrka je vyztužen bukovou překližkou. Antyrozrazní mechanika zajišťuje nastavení úhlu sedáku vůči úhlu opěrky. Opěrka lze výškově nastavit díky systému up-down. Židle je opatřena kovovým krytem, jej lze odložit jako opěrku na nohy. Plynový píst vysoký pro výškové nastavení. Křídlo ø 8 mm, 700 mm pro zajištění stability. Vybaven křesák. Sedák 600 mm, hloubka 450 mm. Výška opěradla 370 mm. Nosnost 120 kg.	
2N	HT005	pracovní stůl		Stůl pracovní - desky stolu jsou narušeny v materiálu LTO minimální tloušťky 25 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm. Podstěly stolu bude robustní celokovová, vyrobená kompletně z aluminia, možného typu, nohy tvaru T spojené kovovým lžbem, spojení kovových nohou s kabelovým kanálem tvoří samonosnou kovovou podnož, a je uskutečněno pomocí rozvíratelných konstrukčních spojů, spodní vodorovná část podnože s rektifikací bude celokovová provedení leštěné aluminem, délky 750 mm, přičemž ale nebude v žádném místě přerušovat přes obrys desky, ostatní část jsou z aluminia sříkaného barvou RAL 9006. Stůl bude umožňovat vedení kabelů bočním krytem na noze. Stůl bude výškově stavitelný (rozstah 735 - 935 mm) - nastavení výšky bude jednoduše a časově nenáročná (fixaci na 2 šrouby v každé bočnici). Stoly budou zároveň umožňovat rektifikaci minimálně o 15 mm, pro vyrovnání případných nerovností podlahy, stoly budou řešit příchod kabelů průchodkou na pracovní desku, stůlové desky opatřeny kovovými závitnými maticemi pro bezpečnostní opakovanou montáž a demontáž bez znehodnocení nebo opotřebení desky stolu, stůl bude vybaven počítačovým nosičem z ocelového plechu upraveného průřezovou barvou s výškově i šířkově nastavitelným rozměrem - materiálové provedení stůlové desky - laminó - barevnost NCS S2500N světlé ledá	160x80x74-94	4	5.833,00	23.332,00	175,00	700,00	výrobce Akl podobit August EGO	Stůl pracovní - desky stolu v materiálu LTO II, 25 mm, zakončené ABS hranou tl. 2 mm. Podstěly stolu je robustní celokovová, vyrobená kompletně z aluminia, možného typu, nohy tvaru T spojené kovovým lžbem. Spojení kovových nohou s kabelovým kanálem tvoří samonosnou kovovou podnož, a je uskutečněno pomocí rozvíratelných konstrukčních spojů. Spodní vodorovná část podnože s rektifikací bude celokovová provedení leštěné aluminem, délky 750 mm, v žádném místě nepřerušovat přes obrys desky. Ostatní část jsou z aluminia sříkaného barvou RAL 9006. Stůl umožňuje vedení kabelů bočním krytem na noze. Stůl je výškově stavitelný (rozstah 735 - 935 mm) - nastavení výšky je časově na 2 šrouby v každé bočnici. Rektifikace 15 mm pro vyrovnání případných nerovností podlahy. Plastová průchodka. Stůlové desky opatřeny kovovými závitnými maticemi pro bezpečnostní opakovanou montáž a demontáž bez znehodnocení nebo opotřebení desky stolu. Stůl vybaven PC nosičem z ocelového plechu upraveného průřezovou barvou s výškově i šířkově nastavitelným rozměrem. Materiálové provedení stůlové desky - laminó - barevnost Kromopan 0540 PE.	
2N1	HT005	pracovní stůl		Stůl pracovní - desky stolu jsou narušeny v materiálu LTO minimální tloušťky 25 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm. Podstěly stolu bude robustní celokovová, vyrobená kompletně z aluminia, možného typu, nohy tvaru T spojené kovovým lžbem, spojení kovových nohou s kabelovým kanálem tvoří samonosnou kovovou podnož, a je uskutečněno pomocí rozvíratelných konstrukčních spojů, spodní vodorovná část podnože s rektifikací bude celokovová provedení leštěné aluminem, délky 750 mm, přičemž ale nebude v žádném místě přerušovat přes obrys desky, ostatní část jsou z aluminia sříkaného barvou RAL 9006. Stůl bude umožňovat vedení kabelů bočním krytem na noze. Stůl bude výškově stavitelný (rozstah 735 - 935 mm) - nastavení výšky bude jednoduše a časově nenáročná (fixaci na 2 šrouby v každé bočnici). Stoly budou zároveň umožňovat rektifikaci minimálně o 15 mm, pro vyrovnání případných nerovností podlahy, stoly budou řešit příchod kabelů průchodkou na pracovní desku, stůlové desky opatřeny kovovými závitnými maticemi pro bezpečnostní opakovanou montáž a demontáž bez znehodnocení nebo opotřebení desky stolu, materiálové provedení stůlové desky - laminó - barevnost NCS S2500N světlé ledá	80x80x74-94	1	4.736,00	4.736,00	142,00	142,00	výrobce Akl podobit August EGO	Stůl pracovní - desky stolu v materiálu LTO II, 25 mm, zakončené ABS hranou tl. 2 mm. Podstěly stolu je robustní celokovová, vyrobená kompletně z aluminia, možného typu, nohy tvaru T spojené kovovým lžbem. Spojení kovových nohou s kabelovým kanálem tvoří samonosnou kovovou podnož, a je uskutečněno pomocí rozvíratelných konstrukčních spojů. Spodní vodorovná část podnože s rektifikací bude celokovová provedení leštěné aluminem, délky 750 mm, v žádném místě nepřerušovat přes obrys desky. Ostatní část jsou z aluminia sříkaného barvou RAL 9006. Stůl umožňuje vedení kabelů bočním krytem na noze. Stůl je výškově stavitelný (rozstah 735 - 935 mm) - nastavení výšky je časově na 2 šrouby v každé bočnici. Rektifikace 15 mm pro vyrovnání případných nerovností podlahy. Plastová průchodka. Stůlové desky opatřeny kovovými závitnými maticemi pro bezpečnostní opakovanou montáž a demontáž bez znehodnocení nebo opotřebení desky stolu. Materiálové provedení stůlové desky - laminó - barevnost Kromopan 0540 PE.	
6N	HT005	židle pracovní		Otáčlivá pracovní židle na 5-6 ramenném křídle - černý nylon, synchronní mechanika s aretací v jakékoliv poloze, dynamické sezení s vynikajícími ergonomickými vlastnostmi. Sklopná konstrukce, tedy nastavitelný sedák od opěrky. Prohřívací uhlí mezi sedákem a opěrkou je zajištěno pomocí flexibilní konstrukce rámu a kloubových spojů. Plynový píst pro výškové nastavení, sedák i opěrka opatřeny vývoce kvalitní, samonosnou síťovinou, nastavení tuhosti podpoje opěrky řešené pomocí klíčky pod sedákem, výškové stavitelný 3D područky s polyuretanovým povrchem, s výškovým, předložadím a rotačním nastavením. Sedák šířka min. 500 mm, hloubka min. 460 mm. Opěrka šířka min. 500 mm, výška min. 600 mm. Nosnost min. 120 kg. Barevnost uhlí vlněti a ramenní 7 barvy. Sítovina síťovina: 30% polyester, 70% polyester elastomer, odolnost vůči průřezu min. 50.000 cyklů	70 x 70 x 101-115 výška sedáku 44-58	10	10.506,00	105.060,00	105,00	1.050,00	NCF Lina Plus task	Otáčlivá pracovní židle na 5-6 ramenném křídle - černý nylon, synchronní mechanika s aretací v jakékoliv poloze, dynamické sezení s vynikajícími ergonomickými vlastnostmi. Sklopná konstrukce, tedy nastavitelný sedák od opěrky. Prohřívací uhlí mezi sedákem a opěrkou je zajištěno pomocí flexibilní konstrukce rámu a kloubových spojů. Plynový píst pro výškové nastavení, sedák i opěrka opatřeny vývoce kvalitní, samonosnou síťovinou, nastavení tuhosti podpoje opěrky řešené pomocí klíčky pod sedákem, výškové stavitelný 3D područky s polyuretanovým povrchem, s výškovým, předložadím a rotačním nastavením. Sedák šířka 500 mm, hloubka 460 mm. Opěrka šířka 500 mm, výška 600 mm. Nosnost 120 kg. Celosvětelná a elastická síťovina kat. X (kloubové síťoviny: 30% polyester, 70% polyester elastomer, odolnost vůči průřezu 50.000 cyklů, výškové se 7 barvy	
7N	HT005	záběhový kontejner na kolečkách		Kontejner, lepený korpus materiál LTO tloušťky 18 mm, náložná plocha o síle minimálně 25 mm opatřená po celém obvodu hranou ABS 2 mm, čela zásuvek v provedení LTO, po celém obvodu opatřena 2 mm ABS hranami, centrální zamky a blokace zásuvek - systém stop kontrol a dotahem zásuvek, kontejner obsahuje celkem 4 zásuvky, z toho horní má výšku jako tužkovnice o výšce max. 70 mm, zásuvky plastové, nebo kovové, vyvazují zásuvky min. 75%, brzdění kolečka zamezují nechtěnému pohybu kontejneru, uchytí kovové s roztěm 128 mm, Barevnost laminó - puda NCS S2500N světlé ledá, korpus o délka 600	43x60x58	4	3.725,00	14.900,00	112,00	440,00	Výrobce Akl	Kontejner, lepený korpus materiál LTO tl. 18 mm, náložná plocha tl. 25 mm hrana ABS 2 mm. Čela zásuvek v provedení LTO. Hrana ABS 2 mm. Centrální zamky a blokace zásuvek - systém stop kontrol a dotahem zásuvek, kontejner obsahuje celkem 4 zásuvky, z toho horní má výšku jako tužkovnice o výšce 70 mm. Zásuvky plastové, vyvazují zásuvky 75%. Brzdění kolečka. Uchytí kovové s roztěm 128 mm. Barevnost laminó - puda Kromopan 0540 PE, korpus o délka 600	
8N	HT005	věšák		Věšáková stěna - deska LTO 18 mm, po obvodu hrana ABS 2 mm, 6 kovových háčků, kotvené do stěny. Barevnost laminó - bílá	5.100 x v. 125	1	1.250,00	1.250,00	125,00	125,00	Výrobce Akl	Věšáková stěna - deska LTO tl. 18 mm, po obvodu hrana ABS 2 mm, 6 ks kovových háčků, kotvené do stěny. Barevnost laminó - bílá	
Katedra hospodářské úpravy lesů													
1N	HT011	pracovní stůl držák na PC		Stůl pracovní - desky stolu jsou narušeny v materiálu LTO minimální tloušťky 25 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm, kovové držáky podstěly ve tvaru A nohy vyrobené z hliníkového odlitku s povrchovou úpravou - chrom, zakončené kluzky s možností rektifikace. Nohy jsou spojeny profilovaným hliníkovým rámem, upraveného průřezovou barvou zabezpečujícím vysokou stabilitu a tuhost stolu, tvarové řešení dle vyobrazení, spojení kovových nohou s vodorovnými tyčemi tvoří samonosnou kovovou podnož, a je uskutečněno pomocí rozvíratelných konstrukčních spojů, nohy stolu umožňují rektifikaci minimálně o 15 mm, pro vyrovnání případných nerovností podlahy, stoly budou řešit příchod kabelů průchodkou na pracovní desku, stůlové desky opatřeny kovovými závitnými maticemi pro bezpečnostní opakovanou montáž a demontáž bez znehodnocení nebo opotřebení desky stolu, stůl bude vybaven počítačovým nosičem z ocelového plechu upraveného průřezovou barvou s výškově i šířkově nastavitelným rozměrem - materiálové provedení stůlové desky - laminó - barevnost NCS S2500N světlé ledá	170x80x75	1	9.015,00	9.015,00	270,00	270,00	výrobce Akl podobit August TRIG	Stůl pracovní - desky stolu v materiálu LTO II, 25 mm, zakončené ABS hranou tl. 2 mm. Kovové držáky podstěly ve tvaru A, nohy vyrobené z hliníkového odlitku s povrchovou úpravou - chrom, zakončené kluzky s možností rektifikace. Nohy jsou spojeny profilovaným hliníkovým rámem, upraveného průřezovou barvou zabezpečujícím vysokou stabilitu a tuhost stolu. Tvarové řešení dle vyobrazení, spojení kovových nohou s vodorovnými tyčemi tvoří samonosnou kovovou podnož, a je uskutečněno pomocí rozvíratelných konstrukčních spojů. Rektifikace 15 mm pro vyrovnání případných nerovností podlahy. Plastová průchodka. Stůlové desky opatřeny kovovými závitnými maticemi pro bezpečnostní opakovanou montáž a demontáž bez znehodnocení nebo opotřebení desky stolu. Stůl je vybaven počítačovým nosičem z ocelového plechu upraveného průřezovou barvou s výškově i šířkově nastavitelným rozměrem. Materiálové provedení stůlové desky - laminó - Kromopan 0540 PE.	

[illegible]

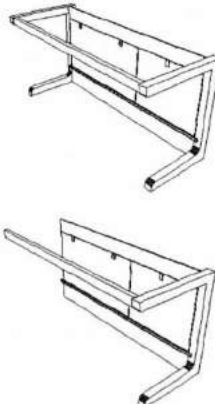
3N	HT117	pracovní stůl držák na PC		Stůl pracovní - deska stolu jsou nerezový v materiálu LTD tloušťky 25 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm, kovové čtyřnohé podvočky ve tvaru A, nohy vyrobené z hliníkového odlitku s povrchovou úpravou - chrom, zakončené kluzky s možností rektifikace. Nohy jsou spojeny profilovaným hliníkovým rámem, upraveného průřezovou barvou zabezpečujícím vysokou stabilitu a tuhost stolu, tvarové řezání dle vyobrazení, spojení kovových nohou s vodovodními káby tvoří samonosnou kovovou podlož, a je ukázkově provedeno rozváděcími konstrukčními spoji, stůl budou umožňovat rektifikaci minimálně o 35 mm, pro vymezení případných nerovností podlahy, stůl budou ležet průřez kabelů přirodního na pracovní desku, stůlové desky opatřeny kovovými závrtnými matricemi pro bezproblémovou opakovanou montáž a demontáž bez znehodnocení nebo oteřování desky stolu, stůl bude vybaven podlažkovým nosičem z ocelového plechu upraveného průřezovou barvou s výškově šifrovací nastavitelným rozdílem - materiálové provedení stůlové desky - laminu - barevnost NCS S2500N světlé šedé	200x80x75	1	9 751,00	9 751,00	293,00	293,00	Výroba Akc podvoz. Aligner TRIG	Stůl pracovní - deska stolu v materiálu LTD tl. 25 mm, zakončená ABS hranou tl. 2 mm. Kovové čtyřnohé podvočky ve tvaru A, nohy vyrobené z hliníkového odlitku s povrchovou úpravou - chrom, zakončené kluzky s možností rektifikace. Nohy jsou spojeny profilovaným hliníkovým rámem, upraveného průřezovou barvou zabezpečujícím vysokou stabilitu a tuhost stolu. Tvarové řezání dle vyobrazení, spojení kovových nohou s vodovodními káby tvoří samonosnou kovovou podlož, a je ukázkově provedeno rozváděcími konstrukčními spoji. Průřezová 15 mm, pro vymezení případných nerovností podlahy. Plastová přirodní. Stůlové desky opatřeny kovovými závrtnými matricemi pro bezproblémovou opakovanou montáž a demontáž bez znehodnocení nebo oteřování desky stolu. Stůl je vybaven podlažkovým nosičem z ocelového plechu upraveného průřezovou barvou s výškově šifrovací nastavitelným rozdílem. Materiálové provedení stůlové desky - laminu - barevnost NCS S2500N světlé šedé	
5N	HT117 HT102-105	židle pracovní		Otáčlivá pracovní židle na 5-ti ramenném MFD - žlutý nylon, synchronní mechanika s nastatí v jakékoli poloze, dynamické sezení s vynikajícími ergonomickými vlastnostmi. Sklepná konstrukce, tedy neodělitelný sedák od opěrky. Přeměnitelný úhel mezi sedákem a opěrkou je zajištěn pomocí flexibilní konstrukce ramu z kloubových spojí. Plynový píst pro výškové nastavení, sedák i opěrka opatřeny výpočet kvalitní, samonosnou úpravou, nastavení tuhosti odporu opěrky řazené pomocí kliky pod sedákem. Sedák šířka min. 500 mm, hloubka min. 460 mm. Opěrka šířka min. 500 mm, výška min. 600 mm. Nosnost min. 120 kg. Barevnost stříbrná s minimálně 7 larev. Slučovací sloužky: 30% polyester, 70% polyester elastomer, odolnost vůči prodlížení min. 50 000 cyklů	70 x 70 x 101-115 výška sedáku 44-58	24	9 116,00	218 784,00	91,00	2 184,00	ICF Una Plus task	Otáčlivá pracovní židle na 5-ti ramenném MFD - žlutý nylon, synchronní mechanika s nastatí v jakékoli poloze, dynamické sezení s vynikajícími ergonomickými vlastnostmi. Sklepná konstrukce, tedy neodělitelný sedák od opěrky. Přeměnitelný úhel mezi sedákem a opěrkou je zajištěn pomocí flexibilní konstrukce ramu z kloubových spojí. Plynový píst pro výškové nastavení, sedák i opěrka opatřeny výpočet kvalitní, samonosnou úpravou, nastavení tuhosti odporu opěrky řazené pomocí kliky pod sedákem. Sedák šířka 500 mm, hloubka 460 mm. Opěrka šířka 500 mm, výška 600 mm. Nosnost 120 kg. Čalounění v elastické síťovině kat. X (Slučovací sloužky: 30% polyester, 70% polyester elastomer, odolnost vůči prodlížení 50 000 cyklů), výběr ze 7 barev.	
8N	HT117	věšák		Věšáková stěna - deska LTD 18 mm, po obvodu hrana ABS 2 mm, 8 kovových háčků, kotveno do stěny. Barevnost laminu - bílá	5.125 x v.175	1	1 591,00	1 591,00	159,00	159,00	Výroba Akc	Věšáková stěna - deska LTD tl. 18 mm, po obvodu hrana ABS 2 mm, 8 kovových háčků, kotveno do stěny. Barevnost laminu - bílá	
10N	HT105	věšák		Věšáková stěna - deska LTD 18 mm, po obvodu hrana ABS 2 mm, 3 kovové háčky, kotveno do stěny. Barevnost laminu - bílá	5.50 x v.175	1	763,00	763,00	76,00	76,00	Výroba Akc	Věšáková stěna - deska LTD tl. 18 mm, po obvodu hrana ABS 2 mm, 3 kovové háčky, kotveno do stěny. Barevnost laminu - bílá	
11N	HT105	skříň		Skříň dvířková 5 OH, úhel otočností dvířek min. 110 st, materiál LTD tloušťky 18 mm, nakořená pída a dno o síle minimálně 25 mm je součástí konstrukce skříň, nebo samostatně jako krycí a soklová deska, pída, pída dvířek po celém obvodu police a dno/soklová deska opatřena z přední strany 2 mm hranou ABS, skříň musí být smontovaná a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost), na vnějších plochách skříň nejsou viditelné spojovací prvky a zábrsky, skříň má rektifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stávkových šroubů odvádějících zvenčí skříň, skříň má pohledovou záda ve shodě s designem s korpusem a dvířky z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. minimálně 8 mm, což umožňuje stavět skříň volně do prostoru, záda jsou fixovaná v držáku, skříň bude umožňovat výškovou přestavitelnost čtyř polic s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnější boku, bude možné značkovat kovové římky s důlními záruky, uchytky kovové s roztečí 128 mm, skříň jsou uzamykatelné třístupňovým zámkem, Barevnost laminu - pída NCS S2500N světlé šedé, korpus a dvířka bílá, hrana dno RAL 7016 antracit	80x60x200	7	5 881,00	41 167,00	294,00	2 058,00	Výroba Akc	Skříň dvířková 5OH, úhel otočností dvířek min. 110 st, materiál LTD tl. 18 mm, nakořená pída a dno tl. 25 mm je součástí konstrukce skříň. Pída dvířek po celém obvodu police a dno opatřena z přední strany 2 mm hranou ABS. Skříň musí být smontovaná a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost), na vnějších plochách skříň nejsou viditelné spojovací prvky a zábrsky. Skříň má rektifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stávkových šroubů odvádějících zvenčí skříň. Pohledová záda ve shodě s designem s korpusem a dvířky z LTD tl. 8 mm, což umožňuje stavět skříň volně do prostoru, záda jsou fixovaná v držáku. Výšková přestavitelnost čtyř polic s roztečí po 25 mm po celé délce vnější boku. Bude možné značkovat kovové římky s důlními záruky, uchytky kovové s roztečí 128 mm. Rozteč zámků Barevnost laminu - pída NCS S2500N světlé šedé, korpus a dvířka bílá, hrana dno RAL 7016 antracit	
12N	HT117	kontejner		Kontejner lepený korpus materiál LTD tloušťky 18 mm, nakořená pída o síle minimálně 25 mm opatřena po celém obvodu hranou ABS 2 mm, čela zásuvek v provedení LTD, po celém obvodu opatřena 2 mm ABS hranami, centrální zamky s blokací zásuvek - systém stop kontrol a detekce zásuvek, kontejner obsahuje celkem 4 zásuvky, z toho horní má výšku jako náhlavice je výška max. 70 mm, zásuvky plastové, nebo kovové, výsuvní zásuvky min. 75%, brzděná kolečka zamezující nežádoucí pohyb kontejneru, uchytky kovové s roztečí 128 mm, Barevnost laminu - pída NCS S2500N světlé šedé, korpus a dvířka bílá	43x43x50	10	3 725,00	37 250,00	112,00	1 120,00	Výroba Akc	Kontejner lepený korpus materiál LTD tl. 18 mm, nakořená pída tl. 25 mm hrana ABS 2 mm. Čela zásuvek v provedení LTD, hrana ABS 2 mm. Centrální zamky s blokací zásuvek - systém stop kontrol a detekce zásuvek, kontejner obsahuje celkem 4 zásuvky, z toho horní má výšku jako náhlavice je výška 70 mm. Zásuvky plastové, výsuvní zásuvky 75%. Brzděná kolečka. Uchytky kovové s roztečí 128 mm. Barevnost laminu - pída NCS S2500N světlé šedé, korpus a dvířka bílá	
13N	HT202-103	židle žakovská stohovatelná		Zdvíratelná židle stohovatelná židle, na čtyřech nohách, skládající se z kovového rámu, samostatného kompozitního sedáku a opěrky, hmotnost max. 4 kg pro snadnou manipulaci, rám: kovový sub rám, vyrobený z výpočet kvalitní oceli - profil trubka o průměru maximálně 16 mm, povrchová úprava chrom, napětí sedáku i opěrky z kovové konstrukce bude bez viditelných spojovacích prvků, konstrukce zadních nohou přehrábí v opěrku. Sedák a opěrka ergonomicky tvarovaný (sedák přiléhá na vlny zády se zahnutím středem dolů, podlahu špirovně probíhá dle) z výpočet kvalitního, kompozitu polyamidu zesíleného skleným vláknem pro vysokou odolnost a pevnost, spodní část sedáku je opatřena plastovým výletem, který zajišťuje ochranu při stohování / položení stohování bez dotyku sedáku a rámu, minimální stohovatelnost 15 kg židle, nohy s kluzkami pro snadný pohyb po podlažkách tvrdé povrchy, sedák je od rámu oddělen úběrníky pro snížení přetlaku hluku, sub rám z dvířek opěrky o výšce 145 mm. Nosnost min 140 kg. Barevnost sedáku a opěrky výběr z min. 4 možností (bílá, černá, červená, oranžová). Minimální požadovaná záruční doba garantovaná výrobcem - 5 let.	47 x 49 x 76 výška sedáku 45 cm	6	3 486,00	20 796,00	36,00	210,00	Lamhults Campus Air chair	Zdvíratelná židle stohovatelná židle, na čtyřech nohách, skládající se z kovového rámu, samostatného kompozitního sedáku a opěrky, hmotnost 4 kg. Rám kovový sub rám, vyrobený z výpočet kvalitní oceli - profil trubka o průměru 16 mm, povrchová úprava chrom. Napětí sedáku i opěrky z kovové konstrukce bez viditelných spojovacích prvků, konstrukce zadních nohou přehrábí v opěrku. Sedák a opěrka ergonomicky tvarovaný (sedák přiléhá na vlny zády se zahnutím středem dolů), podlahu špirovně probíhá dle) z výpočet kvalitního, kompozitu polyamidu zesíleného skleným vláknem pro vysokou odolnost a pevnost, spodní část sedáku je opatřena plastovým výletem, který zajišťuje ochranu při stohování / položení stohování bez dotyku sedáku a rámu / stohovatelnost 15 kg židle. Nohy s kluzkami. Sedák je od rámu oddělen úběrníky pro snížení přetlaku hluku. Sub rám z dvířek opěrky o výšce 145 mm. Nosnost 140 kg. Barevnost sedáku a opěrky výběr ze 4 možností (bílá, černá, červená, oranžová). Záruční doba garantovaná výrobcem - 5 let. Rozměry: 47 x 49 x 76 cm, výška sedáku 45 cm.	
Katedra základního zpracování dřeva									0,00	0,00			

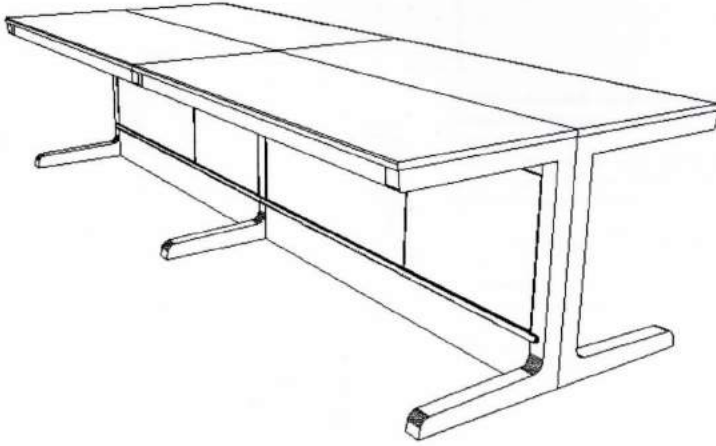
1N	HT109-110	pracovní stůl držák na PC		Stůl pracovní - desky stolu jsou narušeny v materiálu LTO minimální tloušťky 25 mm, zakončení ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm, kovové čtyřnohé podstupy ve tvaru A, nohy vyrobené z hliníkového odlitku s povrchovou úpravou - chrom, zakončení klazky s možností rektifikace. Nohy jsou spojeny profilovaným hliníkovým rámem, upraveného průřezovou barvou zabezpečujícím vysokou stabilitu a tuhost stolu, tvarové řezání do vyložení, spojení kovových nohou s vodorovnými lůžky tvoří samonosnou kovovou podstavu, a je vyrobena pomocí nastavitelných konzolových spojů, stůl bude umožňovat rektifikaci maximálně o 15 mm, pro vyrovnání případných nerovností podlahy, stůl budou ležet přírodně kabeláže přichodové na pracovní desku, stůlové desky opatřeny kovovými závrtnými matricemi pro bezproblémovou opakovanou montáž a demontáž bez znehodnocení nebo opeření desky stolu, stůl bude vybaven počítačovým nosičem s ocelovými plochou upraveného průřezovou barvou s výškově i šířkově nastavitelným rozměrem - materiálové provedení stůlové desky - laminé - barevnost NCS S2500N světlé šedé	120x60x75	20	7 714,00	154 280,00	221,00	4 629,00	Výrobce Axi podst. Axipress TRIG	Stůl pracovní - desky stolu v materiálu LTO tl. 25 mm, zakončení ABS hranou tl. 2 mm. Kovové čtyřnohé podstupy ve tvaru A, nohy vyrobené z hliníkového odlitku s povrchovou úpravou - chrom, zakončení klazky s možností rektifikace. Nohy jsou spojeny profilovaným hliníkovým rámem, upraveného průřezovou barvou zabezpečujícím vysokou stabilitu a tuhost stolu. Tvarové řezání do vyložení, spojení kovových nohou s vodorovnými lůžky tvoří samonosnou kovovou podstavu, a je vyrobena pomocí nastavitelných konzolových spojů. Růžička 15 mm, pro vyrovnání případných nerovností podlahy. Plastová příložka. Stůlové desky opatřeny kovovými závrtnými matricemi pro bezproblémovou opakovanou montáž a demontáž bez znehodnocení nebo opeření desky stolu. Stůl je vybaven počítačovým nosičem s ocelovými plochou upraveného průřezovou barvou s výškově i šířkově nastavitelným rozměrem. Materiálové provedení stůlové desky - laminé - barevnost S240 PE.	
2N	HT009 HT010 HT134 HT136	židle pracovní		Ocelová pracovní židle na 5-ti ramenném M20 - línový nylon, synchronní mechanika s aretací v jakékoliv poloze, dynamická sezení s vyvoláním ergonomických vlastností. Štěrbinová konstrukce, tedy neodělný sedák od opěrky. Proměnlivý úhel mezi sedákem a opěrkou je zajištěn pomocí flexibilní konstrukce rámu a kloubových spojů. Plynový píst pro výškové nastavení, sedák i opěrka opatřeny vysokou kvalitou, samonosnou síťovinou, nastavení tuhosti odporu opěrky řešeno pomocí klíčky pod sedákem, výškové stavitelné 3D područky s polyuretanovým povrchem, s výškovým, představením a rotací nastavením. Sedák šířka min. 500 mm, hloubka min. 460 mm. Opěrka šířka min. 500 mm, výška min. 600 mm. Nosnost min. 120 kg. Barevnost úhel výběr z minimálně 7 barev. Stojení sfonový: 30% polyester, 70% polyester elastomer, odolnost vůči prodlížení min. 50 000 cyklů	70 x 70 x 101-115 výška sedáku 44-58	27	10 833,00	262 491,00	198,00	2 919,00	GF Una Plus tek	Ocelová pracovní židle na 5-ti ramenném M20 - línový nylon, synchronní mechanika s aretací v jakékoliv poloze, dynamická sezení s vyvoláním ergonomických vlastností. Štěrbinová konstrukce, tedy neodělný sedák od opěrky. Proměnlivý úhel mezi sedákem a opěrkou je zajištěn pomocí flexibilní konstrukce rámu a kloubových spojů. Plynový píst pro výškové nastavení, sedák i opěrka opatřeny vysokou kvalitou, samonosnou síťovinou, nastavení tuhosti odporu opěrky řešeno pomocí klíčky pod sedákem, výškové stavitelné 3D područky s polyuretanovým povrchem, s výškovým, představením a rotací nastavením. Sedák šířka 500 mm, hloubka 460 mm. Opěrka šířka 500 mm, výška 600 mm. Nosnost 120 kg. Čalounění v elastické síťovině kal. X. Stojení sfonový: 30% polyester, 70% polyester elastomer, odolnost vůči prodlížení 50 000 cyklů, výše ze 7 barev	
3N	HT010	skříň kombinovaná, na hofe otevřená		Skříň kombinovaná, dle 2 OH dřevěná (jedny, nebo dvoje dveře) nahofe otevřená, úhel otevření dveří min. 110 st, materiál LTO tloušťky 18 mm, náclona pásu a dno s úle minimálně 25 mm je součástí konstrukce skříně, nebo samostatně jako kryt s ocelovou deskou, police, před dveře po celém obvodu police a dvochrubová deska opatřena z přední strany 2 mm hranou ABS, skříň musí být smontována a seřazená přímo ve výrobě (jedenotní při zřízení, stabilita a dlouhá životnost), na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky, skříň má rektifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stávků čtvercové čtverci zvonit skříň, skříň má podhledová záda ve shodném designu s korpusem a dveřmi i obousměrně laminovanou dřevotřískovou desku tl. maximálně 8 mm, což umožňuje stavět skříň vně do prostoru, záda jsou fixovaná v držáku, skříň bude umožňovat výškovou přestavitelnost tl. police s roztěm maximálně po 25 mm po celé délce vnější boku, bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou, uchytky kovové s roztěm 128 mm, skříň jsou uzamykatelné třístupňovým zámkem. Barevnost laminé - podle NCS S2500N světlé šedé, korpus a dřívka bílá, hrana dle RAL 7016 antracit	60x60x200	2	3 948,00	7 892,00	197,00	394,00	Výrobce Axi	Skříň kombinovaná, dle 2 OH dřevěná (jedny, nebo dvoje dveře), nahofe otevřená. Úhel otevření dveří 110 st. materiál LTO tl. 18 mm, náclona pásu a dno s úle 25 mm je součástí konstrukce skříně. Před dveře po celém obvodu police a dno opatřeno z přední strany 2 mm hranou ABS. Skříň je smontována a seřazená přímo ve výrobě, na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky. Rektifikace pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stávků čtvercové čtverci zvonit skříň. Představa záda ve shodném designu s korpusem a dveřmi. Záda LTO tl. 8 mm, což umožňuje stavět skříň vně do prostoru, záda jsou fixovaná v držáku. Výškové přestavitelnosti tl. police s roztěm po 25 mm po celé délce vnější boku. Prachové značkování kování firmy s doživotní zárukou, uchytky kovové s roztěm 128 mm. Třístupňový zámek. Barevnost laminé - podle Kronsplan 0540 PE, korpus a dřívka bílá, hrana dle RAL 7016 antracit	stýpcká výroba
4N	HT009 HT010	věšák		Věšáková stěna - deska LTO 18 mm, po obvodu hrana ABS 2 mm, 6 kovových háčků, kterého do stěny. Barevnost laminé - bílá	5.100 x v.175	2	1 250,00	2 500,00	125,00	250,00	Výrobce Axi	Věšáková stěna - deska LTO tl. 18 mm, po obvodu hrana ABS 2 mm, 6 kovových háčků, kterého do stěny. Barevnost laminé - bílá	stýpcká výroba
6N	HT115	regál na zrcorky		Regál s přistavěným policem, záruční systém bez použití šroubů, ve sklopu 5 police, police kovové, výškové přestavitelné po 25 mm, nosnost min. 1000 kg na sklopu, nosnost police min. 100 kg, barva ráma a police pozinkovaná	140x60x200	2	5 095,00	10 190,00	256,00	510,00	Ragaz Záruční regál M25	Regál s přistavěným policem, záruční systém bez použití šroubů, ve sklopu 5 police, police kovové, výškové přestavitelné po 25 mm, nosnost 1000 kg na sklopu, nosnost police 125 kg, barva ráma a police pozinkovaná - 130x60x200 mm	
7N	HT116	stůl PC na kolečkách		Stůl na kolečkách, desky stolu jsou narušeny v materiálu LTO minimální tloušťky 25 mm, zakončení ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm, podroží stolu - ocelová nosná konstrukce - bude robustní ocelokovové čtyřnohé (nohy umístěny v rozích stolu), rámové, nohy o profilu minimálně 30*30 mm spojené kovovými lůžky a ve spodní části vyztužené trojúhelníkem s povrchovou úpravou práškovou barvou, spojení kovových nohou s kovovými lůžky tvoří samonosnou kovovou podstavu, a je vyrobena pomocí nastavitelných konzolových spojů, stůl bude umožňovat rektifikaci maximálně o 15 mm, pro vyrovnání případných nerovností podlahy, barevnost podlahy RAL 7016, barevnost laminátu bílá	60x60x75	3	9 038,00	27 114,00	271,00	813,00	Výrobce Axi	Stůl na kolečkách, desky stolu jsou narušeny v materiálu LTO tl. 25 mm, zakončení ABS hranou tl. 2 mm. Podroží stolu - ocelová nosná konstrukce - robustní ocelokovové čtyřnohé (nohy umístěny v rozích stolu), rámové, nohy o profilu 30*30 mm spojené kovovými lůžky a ve spodní části vyztužené trojúhelníkem s povrchovou úpravou práškovou barvou, spojení kovových nohou s kovovými lůžky tvoří samonosnou kovovou podstavu, a je vyrobena pomocí nastavitelných konzolových spojů, stůl bude umožňovat rektifikaci maximálně o 15 mm, pro vyrovnání případných nerovností podlahy, barevnost podlahy RAL 7016, barevnost laminátu bílá	stýpcká výroba
8N	HT115	kovový stůl na kolečkách		Kovový stůl, desky stolu jsou narušeny v materiálu nerez minimální tloušťky 25 mm, nerezový plech tl. 1,5 mm obaluje celou desku a je zabudován do rámů hrany a nide nejsou ponechány ostré rohy, podroží stolu - ocelová nosná konstrukce - bude robustní ocelokovové čtyřnohé (nohy umístěny v rozích stolu), rámové, nohy o profilu minimálně 30*30 mm spojené kovovými lůžky a ve spodní části vyztužené trojúhelníkem s povrchovou úpravou práškovou barvou, spojení kovových nohou s kovovými lůžky tvoří samonosnou kovovou podstavu, a je vyrobena pomocí nastavitelných konzolových spojů, stůl bude umožňovat rektifikaci maximálně o 15 mm, pro vyrovnání případných nerovností podlahy, barevnost podlahy RAL 7016	100x60x75	2	10 760,00	21 500,00	323,00	646,00	Výrobce Axi	Kovový stůl, desky stolu jsou narušeny v materiálu nerez minimální tloušťky 25 mm, nerezový plech tl. 1,5 mm obaluje celou desku a je zabudován do rámů hrany a nide nejsou ponechány ostré rohy. Podroží stolu - ocelová nosná konstrukce - bude robustní ocelokovové čtyřnohé (nohy umístěny v rozích stolu), rámové, nohy o profilu 30*30 mm spojené kovovými lůžky a ve spodní části vyztužené trojúhelníkem s povrchovou úpravou práškovou barvou, spojení kovových nohou s kovovými lůžky tvoří samonosnou kovovou podstavu, a je vyrobena pomocí nastavitelných konzolových spojů, stůl bude umožňovat rektifikaci maximálně o 15 mm, pro vyrovnání případných nerovností podlahy, barevnost podlahy RAL 7016	stýpcká výroba
9N	HT115	kovový stůl		Kovový stůl, desky stolu jsou narušeny v materiálu nerez minimální tloušťky 25 mm, nerezový plech tl. 1,5 mm obaluje celou desku a je zabudován do rámů hrany a nide nejsou ponechány ostré rohy, podroží stolu - ocelová nosná konstrukce - bude robustní ocelokovové čtyřnohé (nohy umístěny v rozích stolu), rámové, nohy o profilu minimálně 30*30 mm spojené kovovými lůžky a ve spodní části vyztužené trojúhelníkem s povrchovou úpravou práškovou barvou, spojení kovových nohou s kovovými lůžky tvoří samonosnou kovovou podstavu, a je vyrobena pomocí nastavitelných konzolových spojů, stůl bude umožňovat rektifikaci maximálně o 15 mm, pro vyrovnání případných nerovností podlahy, barevnost podlahy RAL 7016	100x60x75	2	11 126,00	22 250,00	334,00	668,00	Výrobce Axi	Kovový stůl, desky stolu jsou narušeny v materiálu nerez minimální tloušťky 25 mm, nerezový plech tl. 1,5 mm obaluje celou desku a je zabudován do rámů hrany a nide nejsou ponechány ostré rohy. Podroží stolu - ocelová nosná konstrukce - bude robustní ocelokovové čtyřnohé (nohy umístěny v rozích stolu), rámové, nohy o profilu 30*30 mm spojené kovovými lůžky a ve spodní části vyztužené trojúhelníkem s povrchovou úpravou práškovou barvou, spojení kovových nohou s kovovými lůžky tvoří samonosnou kovovou podstavu, a je vyrobena pomocí nastavitelných konzolových spojů, stůl bude umožňovat rektifikaci maximálně o 15 mm, pro vyrovnání případných nerovností podlahy, barevnost podlahy RAL 7016	stýpcká výroba
10N	HT008 HT114	lehký skládací stůl		Lehký skládací stůl s kovovým skládacím podstavem, kovové podstupy tvaru obdélníkového pramenu U - chromovaná trubka o průměru 30 mm v rozích spojená na pokos, klazky kypolozitny hr. podnoží se sklápí pod desku, fixace podnoží v rozloženém stavu pomocí pružného pletivu zařezávaného v desce, pracovní deska z topolové překližky tl. 25 mm s vysokotlakým laminátem, dekor bílá lesklá, po celém obvodu rovná vlnitá deska plastová ABS hrana 2 mm, stůl je možno ve složeném stavu obtočit na vešle, ze spodní strany stůlové desky ve dvou dráhách dle přehledu je ocelové tyče, které vyztužují desku a zabírají jejímu průřezu, hmotnost max. 18 kg pro stůl s manuální manipulací	140x70x72	9	18 025,00	162 225,00	54,00	486,00	Lamethu Quickly table	Lehký skládací stůl. Kovové podstupy tvaru obdélníkového pramenu U - chromovaná trubka o průměru 30 mm v rozích spojená na pokos. Klazky kypolozitny hr. Podnoží se sklápí pod desku. Fixace podnoží v rozloženém stavu pomocí pružného pletivu zařezávaného v desce. Pracovní deska z topolové překližky tl. 25 mm s vysokotlakým laminátem, dekor bílo-šedé, světlé šedé plastová ABS hrana 2 mm. Zdobutost (ve složeném stavu). Ze spodní strany stůlové desky ve dvou dráhách dle přehledu je ocelové tyče, které vyztužují desku a zabírají jejímu průřezu. Hmotnost 18 kg	

11N	HT008 HT114	židle žakovská stohovatelna		Zdravotní židle stohovatelná židle, na čtyřech nohách, skládá se z kovového rámu, samostatného kompozitního sedáku a opěrky, hmotnost max. 4 kg pro snadnou manipulaci, rám: kovový sítětinový, vyrobený z výsoce kvalitní oceli – profil trubky o průměru maximálně 16 mm, povrchová úprava chrom, napojení sedáku i opěrky s kovovou konstrukcí bude bez viditelných spojovacích prvků, konstrukce zadních nohou přechází v opěrku. Sedák a opěrka ergonomicky tvarovaný (sedák přídě tvar vlny opěrka se zahnutím středem dole), podélně uprostřed prohlubně dole z výsoce kvalitního, kompozitního polyamidu zesíleného skleným vláknem pro vysokou odolnost a pevnost, spodní část sedáku je opatřena plastovým výtlakem, který zajišťuje ochranu při stohování / polštářek stohování bez dotyku sedáku a rámu/, minimální stohovatelnost 15 ks židlí, nohy s kluzákem pro snadný posun po podlahové krytině, sedák je od rámu oddělen identifikací pro snížení přenosu hluku. Sítětinový zářezová opěrka o výšce 145 mm, hmotnost max. 340 kg. Barvenost sedáku a opěrky výběr z min. 4 možností (bílá, černá, červená, oranžová) Minimální požadovaná šířka dle garantovaní výrobcem: 5 let.	41 x 45 x 76 výška sedáku 45 cm	35	3 460,00	121 275,00	35,00	1 225,00	Lamihults Campus Air chair	Zdravotní židle stohovatelná židle, na čtyřech nohách, skládá se z kovového rámu, samostatného kompozitního sedáku a opěrky, hmotnost 4 kg. Rám kovový sítětinový, vyrobený z výsoce kvalitní oceli – profil trubky o průměru 16 mm, povrchová úprava chrom. Napojení sedáku i opěrky s kovovou konstrukcí bez viditelných spojovacích prvků, konstrukce zadních nohou přechází v opěrku. Sedák a opěrka ergonomicky tvarovaný (sedák přídě tvar vlny opěrka se zahnutím středem dole), podélně uprostřed prohlubně dole z výsoce kvalitního, kompozitního polyamidu zesíleného skleným vláknem pro vysokou odolnost a pevnost, spodní část sedáku je opatřena plastovým výtlakem, který zajišťuje ochranu při stohování / polštářek stohování bez dotyku sedáku a rámu/, stohovatelnost 15 ks židlí. Nohy s kluzáky. Sedák je od rámu oddělen identifikací pro snížení přenosu hluku. Sítětinový zářezová opěrka o výšce 145 mm. Hmotnost 140 kg. Barvenost sedáku a opěrky výběr ze 4 možností (bílá, černá, červená, oranžová) Žáruzdolná garancovaná výrobkem: 5 let. Rozměry: 47 x 45 x 76 cm, výška sedáku 45 cm.	
12N	HT008	zakrytová dvířka		Zakrytová dvířka vypnačů. Minimální spára po obvodu mezi křídlem a otvorem ve stěně, křídlo bude v uzavřené poloze drženo pomocí magnetů, v kombinaci s bezzchytkovým systémem zavírání. Křídla bílá matná. Dvířka jsou součástí promítací plochy.	15x15	1	625,00	625,00	125,00	125,00	Vynoba Akl	Zakrytová dvířka vypnačů. Minimální spára po obvodu mezi křídlem a otvorem ve stěně, křídlo bude v uzavřené poloze drženo pomocí magnetů, v kombinaci s bezzchytkovým systémem zavírání. Křídla bílá matná. Dvířka jsou součástí promítací plochy.	atypická výroba
13N	HT008	zakrytová dveře		Dvěřní sabytkové dvoukřídlové dveře, osazené do stavebního otvoru 6 970 / v. 2005 mm. Provedení křídla – Hladké, plně, materiál LTO v barvě bílé – matné. Křídlo osazené s vnitřním licem stěny, po zavření musí ležet na stěně, minimální spára po obvodu mezi křídlem a otvorem ve stěně. Křídlo bude v uzavřené poloze drženo pomocí samozavíracích pantů, úchytky křídla bílá matná. Dvěřní křídlo je součástí promítací plochy. Úhel otevření 180°	970x2005	1	4 013,00	4 013,00	803,00	803,00	Vynoba Akl	Dvěřní sabytkové dvoukřídlové dveře, osazené do stavebního otvoru 6 970 / v. 2005 mm. Provedení křídla – Hladké, plně, materiál LTO v barvě bílé – matné. Křídlo osazené s vnitřním licem stěny, po zavření musí ležet na stěně, minimální spára po obvodu mezi křídlem a otvorem ve stěně. Křídlo bude v uzavřené poloze drženo pomocí samozavíracích pantů, úchytky křídla bílá matná. Dvěřní křídlo je součástí promítací plochy. Úhel otevření 180°.	atypická výroba
		Orientační systém		Dvěřní tabulky – přenos formátovaný plech z hliníkových sítin s povrchovou úpravou broušená nerez. Na tabulce bude logo a řezaná fólová grafika, instalace lepením na dveře.	20x20	36	438,00	15 768,00	88,00	3 168,00	Zapp ALFQ	Dvěřní tabulky – přenos formátovaný plech z hliníkových sítin s povrchovou úpravou broušená nerez. Na tabulce bude logo a řezaná fólová grafika, instalace lepením na dveře.	
		Orientační systém		Hlavní orientační tabule objektu – přenos formátovaný plech z hliníkových sítin s povrchovou úpravou broušená nerez. Na tabuli bude řezaná fólová grafika, instalace lepením na stěnu.	100x100	1	9 395,00	9 395,00	1 879,00	1 879,00	Zapp ALFQ	Hlavní orientační tabule objektu – přenos formátovaný plech z hliníkových sítin s povrchovou úpravou broušená nerez. Na tabuli bude řezaná fólová grafika, instalace lepením na stěnu.	
MEZISOUČET nábytek bez DPH							2 426 111,00						
MONTÁŽ včetně instalačního materiálu - bez DPH										55 127,00			
DOPRAVA bez DPH										16 000,00			
CELKEM bez DPH										2 497 238,00			

Tabulka vybavení laboratorním nábytkem

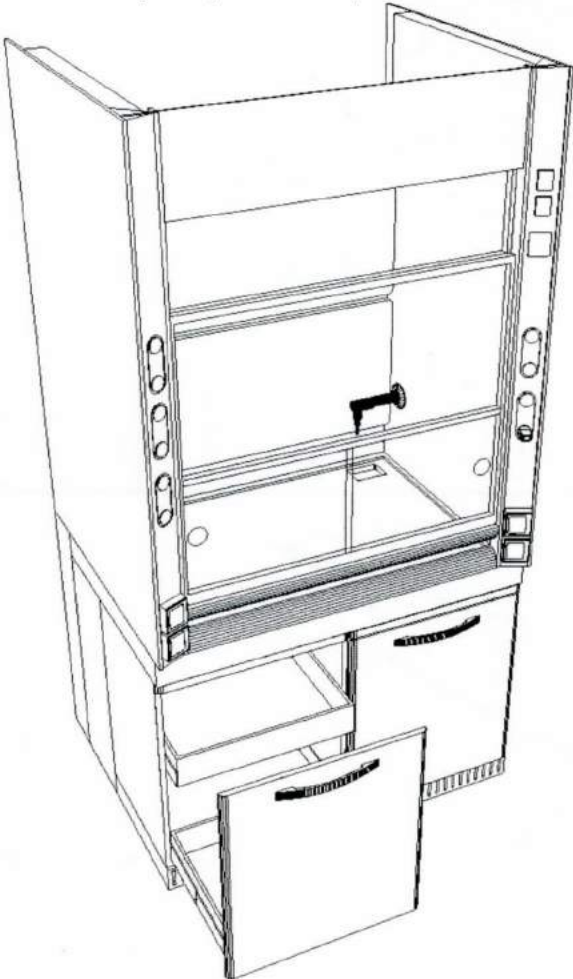
Tabulka vybavení laboratorním nábytkem												
Č. položky	Č. místnosti	Název místnosti	Katedra (zkratka)	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Základní typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (cm) š x hl x v	Počet	Jednotková cena bez DPH Kč	Celková cena bez DPH Kč	Jednotková cena montáž bez DPH Kč	Celková cena montáž bez DPH Kč
KATEDRA EKOLOGIE LESA												
1L	HT004	VÝUKOVÁ LABORATOŘ EKOLOGIE LESA	KEL	stůl laboratorní jednostranný včetně pojízdného kontejneru zásuvkového		Flores Valles - stůl typ: AC - 52 - 72 - I stůl pro práci vsedě sestava: 1x stolová konstrukce základní 150 x 59 x 72 cm 2x boční kryt kovový 16 x 1 x 72 1x pracovní deska 150 x 75 x 2 cm konstrukce stolu kovová, výškově nastavitelná pomocí rektifikačních šroubů: noha tvaru "C" z extrudovaného hliníku, nebo jiného nekorodujícího kovu s povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky odolný povlak, pružný, při nárazu neopráskává konstrukce stolu uzpůsobena pro podvěšení úložných skříněk, posuvných po celé šířce sestavy stolu, výškově nastavitelná rektifikačními šrouby spodní, instalační prostor pro kabelové a potrubní rozvody, uzavřen odtímatelnými krycími panely. Možnost sejmutí bez potřeby spec. nástrojů - ručně, uvolněním posuvné západky / západek. zhotoveno z ocelového plechu s povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí pracovní deska: vysokotlaký laminát o síle 2 cm, chemicky odolný, homogenní materiál bez hranění, čelní hrana s fazetou skříňka laboratorní pojízdná - kontejner 3x zásuvka š x h x v : 45 x 50 x 62 cm celokovová s povrchovou úpravou epoxi-polyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky odolný povlak, pružný, při nárazu neopráskává konstrukce skřínky: dvojitý plášť z ocelového plechu - tzn.úložný prostor s opláštěním čela zásuvek obdobné konstrukce - dvojitá konstrukce zvyšuje tuhost nábytkového celku, snižuje hlučnost při dovírání zásuvek zásuvka celokovová - plnovýsuv ložiskový s dotahem čelo zásuvky opatřeno pryžovým těsněním - neporézním, integrovaným do dvojitě konstrukce dvířek, instalováno mechanicky - bez možnosti stržení, nebo samovolného odlepení madla kovová, široká, masivní, bez rizika zachycení se lab. personálu p racovním oděvem - povrchová úprava epoxi-polyesterovou pryskyřicí strop skřínky osazen odkládací deskou z vysokotlakového laminátu kompaktní deska - síla materiálu 20 mm, bez hrany, po obvodu fazeta na čele kontejneru, pod deskou, úchop kovový, pro snadnou manipulaci s kontejnerem kolečka s gumovou obručí, čelní pár s brzdou	150 x 75 x 75	4	53 500,00	214 000,00	4 500,00	18 000,00
							45 x 50 x 62					

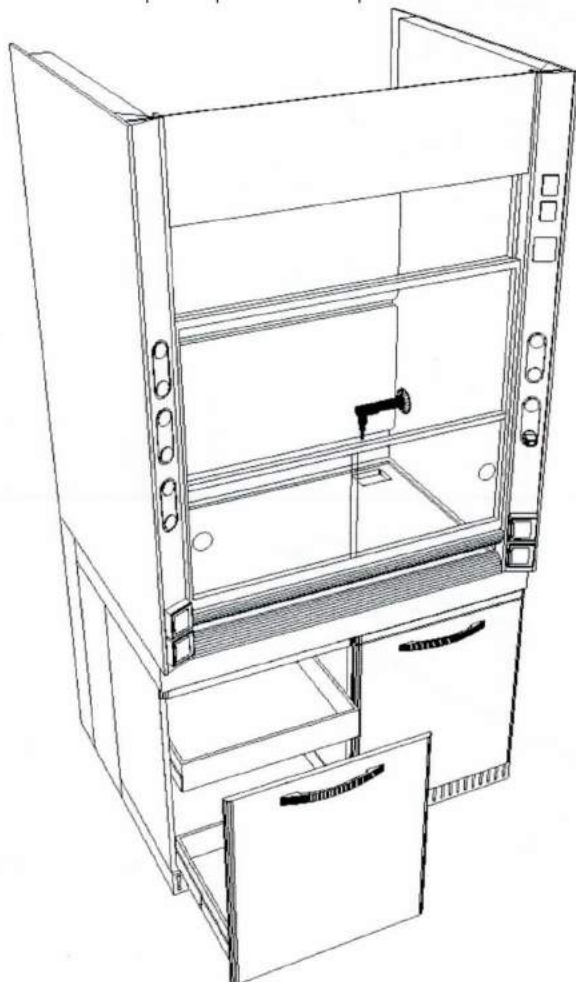
Tabulka vybavení laboratorním nábytkem												
Č. položky	Č. místnosti	Název místnosti	Katedra (zkratka)	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Základní typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (cm) š x hl x v	Počet	Jednotková cena bez DPH Kč	Celková cena bez DPH Kč	Jednotková cena montáž bez DPH Kč	Celková cena montáž bez DPH Kč
												
KATEDRA EKOLOGIE LESA												
2L	HT004	VÝUKOVÁ LABORATOR EKOLOGIE LESA	KEL	stůl laboratorní konferenční		stůl pro práci vsedě sestava: 2x stolová konstrukce základní 150 x 59 x 72 cm 2x stolová konstrukce přídatná 150 x 59 x 72 cm 4x pracovní deska 150 x 60 x 2 cm konstrukce stolu kovová, výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů: noha tvaru "C" z extrudovaného hliníku, nebo jiného nekorodujícího kovu s povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky odolný povlak, pružný, při nárazu neoprýskává konstrukce stolu uzpůsobena pro podvěšení úložných skříněk, posuvných po celé šířce sestavy stolu, výškově stavitelná rektifikačními šrouby spodní, instalační prostor pro kabelové a potrubní rozvody, uzavřen odnímatelnými krycími panely. Možnost sejmutí bez potřeby spec. nástrojů - ručně, uvolněním posuvné západky / západek. zhotoveno z ocelového plechu s povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí pracovní deska: vysokotlaký laminát o síle 2 cm, chemicky odolný, homogenní materiál bez hranění, čelní hrana s fazetou	300 x 120 x 75	1	115 567,00	115 567,00	10 600,00	10 600,00

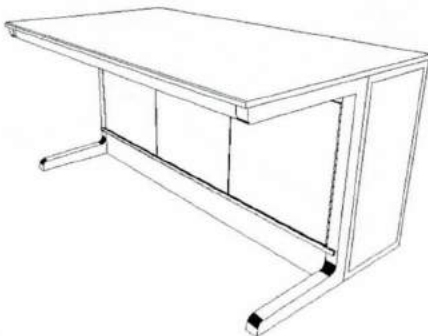
Tabulka vybavení laboratorním nábytkem													
Č. položky	Č. místnosti	Název místnosti	Katedra (zkratka)	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Závažná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (cm) š x hl x v	Počet	Jednotková cena bez DPH Kč	Čistková cena bez DPH Kč	Jednotková cena s DPH Kč	Čistková cena s DPH Kč	Čistková cena s DPH Kč
													

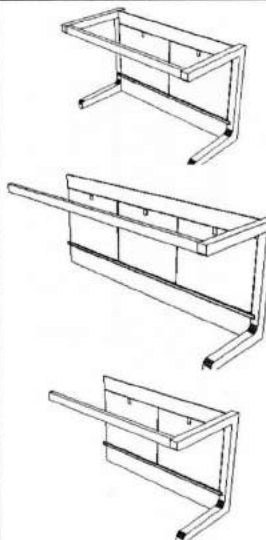
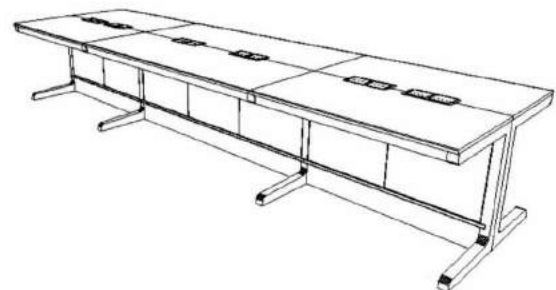
Tabulka vybavení laboratorním nábytkem


Č. položky	Č. místnosti	Název místnosti	Katedra (zkratka)	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Závazná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (cm) š x hl x v	Počet	Jednotková cena bez DPH Kč	Celková cena bez DPH Kč	Jednotková cena montáž bez DPH Kč	Celková cena montáž bez DPH Kč
KATEDRA EKOLOGIE LEŠA												
3L	HT004	VYUKOVÁ LABORATOŘ EKOLOGIE LEŠA	KEL	stůl s výlevkou nerez DIN 1.4401 (AISI 316)		deska prolamovaná se zadním lemem - nerez DIN 1.4401 (AISI 316) výlevka lisovaná v x š / h: 40 x 40 x 25 cm, vevařená, při levém okraji prac. desky výztuhy pracovní ploch nerezové, dřevotříská se vylučuje konstrukce vařená, nerez DIN 1.4301 (AISI 304), profil 4 x 4 cm výškově stavitelná rektifikačními šrouby 1x armatura laboratorní poplastovaná, stojánková s hadičníkem - studená voda 1x armatura laboratorní poplastovaná - baterie směšovací páková se sprchou, vytažitelnou - na hadici sifon laboratorní - polypropylén	150 x 65 x 90	1	23 206,00	23 206,00	2 600,00	2 600,00

Tabulka vybavení laboratorním nábytkem												
Č. položky	Č. místnosti	Název místnosti	Katedra (zkratka)	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Závažná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (cm) š x hl x v	Počet	Jednotková cena bez DPH Kč	Celková cena bez DPH Kč	Jednotková cena montáž bez DPH Kč	Celková cena montáž bez DPH Kč
KATEDRA EKOLOGIE LESA												
4L	HT004	VÝUKOVÁ LABORATOŘ EKOLOGIE LESA	KEL	laboratorní box s odtahem		celokovový, konstrukční materiál - ocelový zinkovaný plech o síle 0,15 cm povrchová úprava vnějších ploch epoxipolyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky odolný povlak, pružný, při nárazu neoprýskává min. rozměry pracovního prostoru š x h x v: 108 x 66,5 x 120 cm pracovní plocha ve výšce 90 cm nad podlahou povrchová úprava pracovního prostoru: chemicky vysoce odolný povrch, odolnost teplotní a mechanická hrdlo VZT odtahu - polypropylén - průměr min. 160 cm, se záchytem a svodem kondenzátu spodní hrana pracovního prostoru osazena aerodynamickou náběhovou lištou pro minimalizaci vzniku turbulencí nasávaného vzduchu uvnitř pracovního prostoru čelní okno z bezpečnostního skla, kaleného nebo vrstveného, usazeno v kovovém rámu rám dělený, ve spodní části 2x tabule bezpečnostního skla posuvná do stran vertikální posuv rámu se sklem je prováděn manuálně s pomocí protizávaží zdvih čelního proskleného rámu opatřen bezpečnostním "brzděným" systémem - nemůže dojít k nekontrolovanému pádu rámu při poruše mechaniky zdvihu spodní hrana čelního proskleného rámu osazena aerodynamickou náběhovou lištou pro minimalizaci vzniku turbulencí nasávaného vzduchu uvnitř pracovního prostoru výbava: osvětlovací těleso pracovního prostoru vypínač osvětlení vypínač ventilátoru 1x armatura laboratorní poplastovaná - chladicí voda ovládání vně pracovního prostoru digestoře 4x zásuvka 230V/16A IP55 jističe 16 a 10A pracovní plocha se zvýšeným okrajem po obvodu v provedení kamenina s chemicky odolnou glazurou - síla materiálu 30mm, materiál homogenní v celé tloušťce - ne sendvič 1x integrovaná vpusť kameninová s chemicky odolnou glazurou spodní úložné prostory: pro uložení chemikálií - odvětrávané - odsávání vzduchu připojeno na VZT odtah laboratorního boxu 2x skříňka 60 x 50 x 72 cm s výsuvným systémem - spodní záchytná polypropylénová vana pro uložení chemikálií se vytahuje společně s čelem skříňky horní záchytná vana polypropylénová na plnovýsuvu konstrukce skříňky: dvojitý plášť z ocelového plechu úložný prostor skříňky - polypropylénové desky o síle min. 0,6cm svařené do jednoho celku čelo výsuvu - dvojitá konstrukce z ocelového plechu (vnitřní stěna čela výsuvu z polypropylénu) zvyšuje tuhost nábytkového celku, snižuje hlučnost při dovírání čelo výsuvu opatřeno pryžovým těsněním - neporézním, integrovaným do konstrukce konstrukce čela instalováno mechanicky - bez možnosti stržení, samovolného odlepení, odpadnutí, vytažení apod. plnovýsuvy - ložiskové, NEREZ, s dotahem, nosnost min. 40 kg madla kovová, široká, masivní, bez rizika zachycení se lab. personálu pracovním oděvem - povrchová úprava epoxi-polyesterovou pryskyřicí	120 x 96 x 230	1	273 197,00	273 197,00	8 400,00	8 400,00

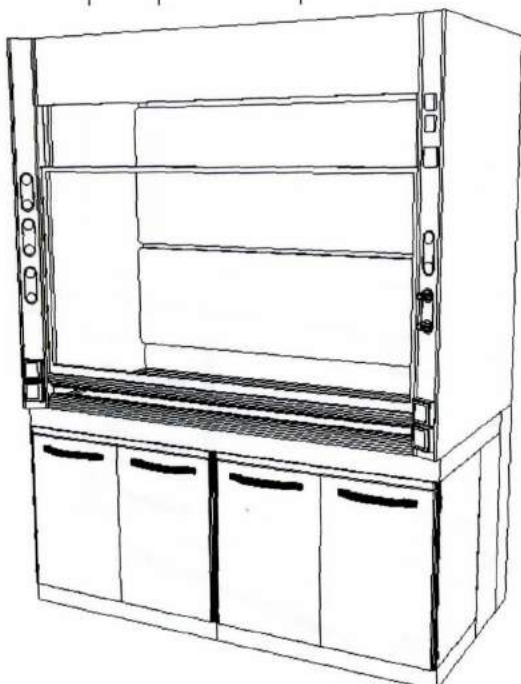


Tabulka vybavení laboratorním nábytkem												
Č. položky	Č. místnosti	Název místnosti	Katedra (zkratka)	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Závažná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (cm) š x hl x v	Počet	Jednotková cena bez DPH Kč	Celková cena bez DPH Kč	Jednotková cena montáž bez DPH Kč	Celková cena montáž bez DPH Kč
KATEDRA GENETIKY A FYZIOLOGIE LESNÍCH DŘEVIN												
1L	HT005	VÝUKOVÁ LABORATOŘ ANATOMIE A FYZIOLOGIE ROSTLIN	KGFLD	stůl laboratorní jednostranný		stůl pro práci vsedě sestava: 1x stolová konstrukce základní 180 x 59 x 86 cm 1x konstrukce podpůrná 180 x 39 x 86 cm z ocelového profilu 3 x 3 cm 1x pracovní deska 180 x 100 x 1,9 cm konstrukce stolu kovová, výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů: noha tvaru "C" z extrudovaného hliníku, nebo jiného nekorodujícího kovu s povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky odolný povlak, pružný, při nárazu neoprýskává konstrukce stolu uzpůsobena pro podvěšení úložných skříněk, posuvných po celé šířce sestavy stolu, výškově stavitelná rektifikačními šrouby spodní, instalační prostor pro kabelové a potrubní rozvody, uzavřen odnímatelnými krycími panely. Možnost sejmutí bez potřeby spec. nástrojů - ručně, uvolněním posuvné západky / západek. zhotoveno z ocelového plechu s povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí pracovní deska: epoxidová o síle 1,9 cm	180 x 100 x 90	2	48 670,00	97 340,00	5 600,00	11 200,00
												

Tabulka vybavení laboratorním nábytkem													
Č. položky	Č. místnosti	Název místnosti	Katedra (zkratka)	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Závazná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (cm) š x hl x v	Počet	Jednotková cena bez DPH Kč	Celková cena bez DPH Kč	Jednotková cena montáž bez DPH Kč	Celková cena montáž bez DPH Kč	
KATEDRA GENETIKY A FYZIOLOGIE LESNÍCH DŘEVIN													
3L	HT005	VÝUKOVÁ LABORATOŘ ANATOMIE A FYZIOLOGIE ROSTLIN	KGFLD	stůl pro studenty 10 míst		stůl pro práci vsedě 12x zásuvka 230V/16A 4x zásuvka datová, dvojitá sestava: 2x stolová konstrukce základní 120 x 59 x 72 cm 2x stolová konstrukce přídatná 180 x 59 x 72 cm 2x stolová konstrukce přídatná 120 x 59 x 72 cm 4x pracovní deska 120 x 75 x 2 cm 2x pracovní deska 180 x 75 x 2 cm konstrukce stolu kovová, výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů: noha tvaru "C" z extrudovaného hliníku, nebo jiného nekorodujícího kovu s povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky odolný povlak, pružný, při nárazu neoprýskává konstrukce stolu uzpůsobena pro podvěšení úložných skříněk, posuvných po celé šířce sestavy stolu, výškově stavitelná rektifikačními šrouby spodní, instalační prostor pro kabelové a potrubní rozvody, uzavřen odfiditelnými krycími panely. Možnost sejmutí bez potřeby spec. nástrojů - ručně, uvolněním posuvné západky / západek. zhotoveno z ocelového plechu s povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí pracovní deska: epoxidová o síle 1,9 cm elektrovýbava stolu: 4 kusy 8-mi modulové výklopné krabice určené pro instalaci do nábytku a betonových podlah 27,5 x 12 cm provedení nerez instalační krabice kovová přístroje pro jednu krabici: 3x zásuvka 230V/16A 2x zásuvka datová	420 x 120 x 75	1	191 053,00	191 053,00	22 500,00	22 500,00	
													

Tabulka vybavení laboratorním nábytkem												
Č. položky	Č. místnosti	Název místnosti	Katedra (zkratka)	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Základní typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (cm) š x hl x v	Počet	Jednotková cena bez DPH Kč	Celková cena bez DPH Kč	Jednotková cena montáž bez DPH Kč	Celková cena bez DPH Kč
KATEDRA GENETIKY A FYZIOLOGIE LESNÍCH DŘEVIN												
4L	HT005	VÝUKOVÁ LABORATOŘ ANATOMIE A FYZIOLOGIE ROSTLIN	KGFLD	skříň na chemikálie		kovová s povrchovou úpravou epoxidovým lakem 2x prosklené dveře uzamykatelné dělená na 4 úložné sekce (sloupce) celková skladovací kapacita - min. 260 litrů počet perforovaných, výškově stavitelných polic v jedné sekci - 5 ks celkem - 20 ks počet spodních zachytných van v jedné sekci - 1 ks celkem 4 ks typ uhlíkového filtru - "univerzální" - organická rozouštědla / kyseliny napájení 230V hluknost ventilátoru - max.50dB požadovaná výměna vzduchu - min. 200 m³/h perioda výměny filtru - min. 1 rok popis dodávky: 1x skříň s policemi, zachytnými vanami a filtračním zařízením 1x předfiltr 1x uhlíkový filtr 1x alarm - výzva ke kontrole saturace uhlíkového filtru 1x nasávací zařízení pro detekční trubice - kontrola saturace filtru 5x detekční trubice "organika" - kontrola saturace filtru 5x detekční trubice "kyseliny" - kontrola saturace filtru 4x arch absorbenčního materiálu pro zachytné vany	160 x 55 x 195	1	114 690,00	114 690,00	9 600,00	9 600,00

Tabulka vybavení laboratorním nábytkem												
Č. položky	Č. místnosti	Název místnosti	Katedra (zkratka)	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Závažná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (cm) š x hl x v	Počet	Jednotková cena bez DPH Kč	Celková cena bez DPH Kč	Jednotková cena montáž bez DPH Kč	Celková cena montáž bez DPH Kč
KATEDRA MYSLIVOSTI A LESNICKÉ ZOOLOGIE												
11.	HT107a	VÝUKOVÁ LABORATOŘ TAXIDERMIE A KONZERVACE PŘÍRODNIN	KMLZ	laboratorní box s odtahem		celokovový, konstrukční materiál - ocelový zinkovaný plech o síle 0,15 cm povrchová úprava vnějších ploch epoxipolyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky odolný povlak, pružný, při nárazu neoprýskává min. rozměry pracovního prostoru š x h x v: 168 x 66,5 x 120 cm pracovní plocha ve výšce 90 cm nad podlahou provedení pracovního prostoru: DIN 1.4401 (AISI 316) hrdlo VZT odtahu - DIN 1.4401 (AISI 316) - průměr min. 20 cm spodní hrana pracovního prostoru osazena aerodynamickou náběhovou lištou pro minimalizaci vzniku turbulencí nasávaného vzduchu uvnitř pracovního prostoru čelní okno z bezpečnostního skla, kaleného nebo vrstveného, usazeno v kovovém rámu vertikální posuv rámu se sklem je prováděn manuálně s pomocí protizávaží zdvih čelního proskleného rámu opatřen bezpečnostním "brzdným" systémem - nemůže dojít k nekontrolovanému pádu rámu při poruše mechaniky zdvihu spodní hrana čelního proskleného rámu osazena aerodynamickou náběhovou lištou pro minimalizaci vzniku turbulencí nasávaného vzduchu uvnitř pracovního prostoru výbava: osvětlovací těleso pracovního prostoru vyplínač osvětlení vyplínač ventilátoru 1x armatura laboratorní poplastovaná - chladič voda ovládání vně pracovního prostoru digestoře 2x armatura laboratorní poplastovaná - technický plyn - zemní plyn, tlakový vzduch ovládání vně pracovního prostoru digestoře pracovní plocha se zvýšeným okrajem po obvodu v provedení NEREZ DIN 1.4301 (AISI 304) 1x vevařená vpust NEREZ DIN 1.4301 (AISI 304) spodní úložné prostory: 2x skříňka dvířková 90 x 50 x 72 cm s 1 kusem police konstrukce skříňky: dvojité plášť z ocelového plechu - tzn. úložný prostor s opláštěním dvířka obdobné konstrukce - dvojité konstrukce zvyšuje tuhost nábytkového celku, snižuje hlučnost při dovírání dvířek závěsy dvířek poplastované, plastové, nebo z nekorozivního materiálu závěsy dvířek s dobržděním zamezujícím hlučnému uzavírání dvířek, prvek dobrždění integrován do závěsu dvířek dvířka opatřena pryžovým těsněním - neporézním, integrovaným do konstrukce konstrukce dvířek, instalováno mechanicky - bez možnosti stržení, samovolného odlepení, odpadnutí, vytažení apod. 1 kus police kovové na kovových nosičích, stavitelné po celé výšce úložného prostoru skříňky povrchová úprava vnitřních polic epoxi-polyesterovou pryskyřicí s protiskluznou strukturou madla kovová, široká, masivní, bez rizika zachycení se lab. personálu pracovním oděvem - povrchová úprava epoxi-polyesterovou pryskyřicí	180 x 96 x 230	1	363 400,00	363 400,00	9 600,00	9 600,00

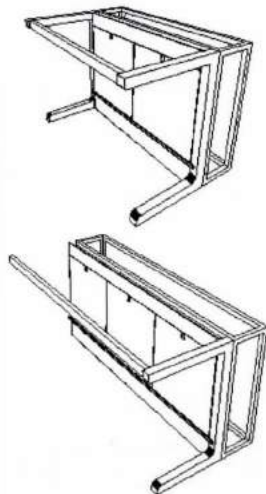


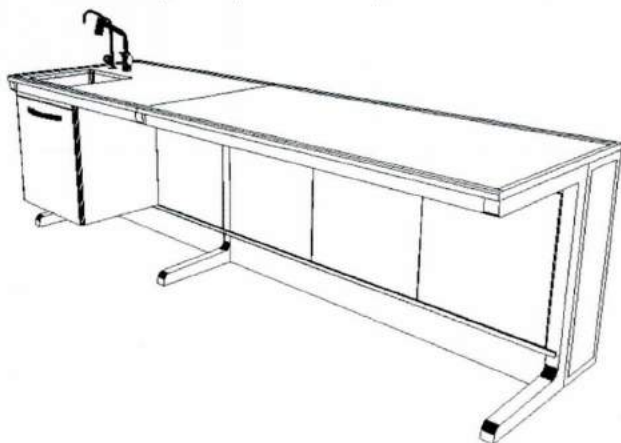
Tabulka vybavení laboratorním nábytkem

Č. položky	Č. místnosti	Název místnosti	Katedra (zkratka)	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Závažná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (cm) š x hl x v	Počet	Jednotková cena bez DPH Kč	Celková cena bez DPH Kč	Jednotková cena montáž bez DPH Kč	Celková cena montáž bez DPH Kč
KATEDRA MYSLIVOSTI A LESNICKÉ ZOOLOGIE												
2L	HT107b	VÝUKOVÁ LABORATOŘ TAXIDERMIE A KONZERVACE PŘÍRODNIN	KMLZ	stůl pod mikroskop		stůl pro práci vsedě 1x stolová konstrukce základní 120 x 59 x 72 cm konstrukce stolu kovová, výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů: noha tvaru "C" z extrudovaného hliníku, nebo jiného nekorodujícího kovu s povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky odolný povlak, pružný, při nárazu neoprýskává konstrukce stolu uzpůsobena pro podvěšení úložných skříněk, posuvných po celé šířce sestavy stolu, výškově stavitelná rektifikačními šrouby spodní, instalační prostor pro kabelové a potrubní rozvody, uzavřen odnímatelnými krycími panely. Možnost sejmutí bez potřeby spec. nástrojů - ručně, uvolněním posuvné západky / západek. zhotoveno z ocelového plechu s povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí pracovní deska: epoxidová, chemicky odolná o síle 1,9 cm čelní hrana s fazetou	120 x 60 x 75	6	43 500,00	261 000,00	4 200,00	25 200,00
						skříňka laboratorní instalovaná do konstrukce stolu - 3x zásuvka š x h x v : 45 x 50 x 50 cm celokovová s povrchovou úpravou epoxi-polyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky odolný povlak, pružný, při nárazu neoprýskává konstrukce skřínky: dvojitý plášť z ocelového plechu - tzn. úložný prostor s opláštěním čela zásuvek obdobné konstrukce - dvojitá konstrukce zvyšuje tuhost nábytkového celku, snižuje hlučnost při dovírání zásuvek zásuvka celokovová - plnovýsuv ložiskový s dotahem čelo zásuvky opatřeno pryžovým těsněním - naporézním, integrovaným do dvojitě konstrukce dřevěk, instalováno mechanicky - bez možnosti stržení, nebo samovolného odlepení madla kovová, široká, masivní, bez rizika zachycení se lab. personálu pracovním oděvem - povrchová úprava epoxi-polyesterovou pryskyřicí skříňka posuvná po celé šířce stolu posuv snadný, na kladkách						

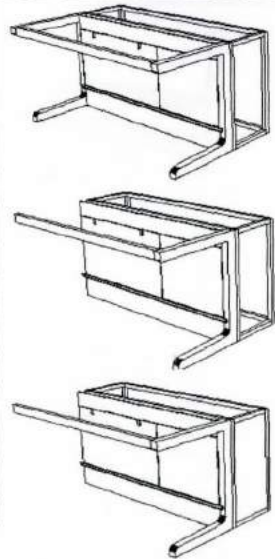
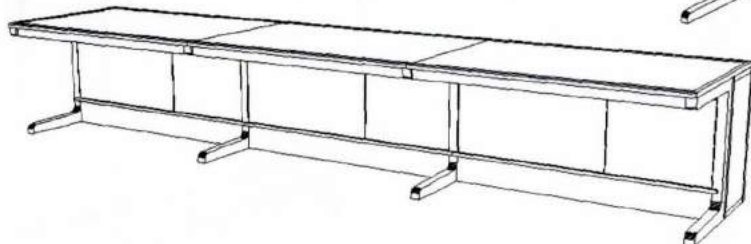
Tabulka vybavení laboratorním nábytkem

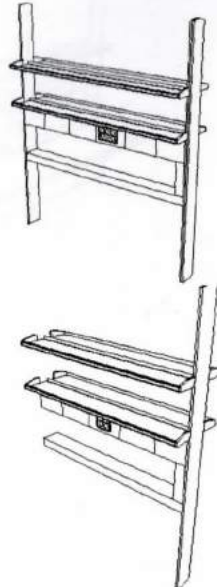
Č. položky	Č. místnosti	Název místnosti	Katedra (zkratka)	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Základní typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (cm) š x hl x v	Počet	Jednotková cena bez DPH Kč	Celková cena bez DPH Kč	Jednotková cena montáž bez DPH Kč	Celková cena bez DPH Kč
KATEDRA MYSLIVOSTI A LESNICKÉ ZOOLOGIE												
3L	HT107a	VÝUKOVÁ LABORATOŘ TAXIDERMIE A KONZERVACE PŘÍRODNIN	KMLZ	stůl pod mikroskop antivibrační		stůl pro práci vsedě antivibrační: těžká pracovní deska plovoucí, umístěná na 4 kusech pryžových silentbloků, zajištěná proti nechtěnému posunu rektifikační šrouby s pryžovou patkou na kloubu noha tvaru "C" doplněna o výtžhu - profil 5 x 5 cm 1x stolová konstrukce základní 120 x 59 x 72 cm konstrukce stolu kovová, výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů: noha tvaru "C" z extrudovaného hliníku, nebo jiného nekorodujícího kovu s povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky odolný povlak, pružný, při nárazu neoprýskává konstrukce stolu uzpůsobena pro podvěšení úložných skříněk, posuvných po celé šířce sestavy stolu, výškově stavitelná rektifikačními šrouby spodní, instalační prostor pro kabelové a potrubní rozvody, uzavřen odnímatelnými krycími panely. Možnost sejmouti bez potřeby spec. nástrojů - ručně, uvolněním posuvné západky / západek. zhotoveno z ocelového plechu s povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí pracovní deska: epoxidová, chemicky odolná o síle 1,9 + 1,9 cm čelní hrana s fazetou	120 x 60 x 75	1	27 410,00	27 410,00	2 400,00	2 400,00
KATEDRA MYSLIVOSTI A LESNICKÉ ZOOLOGIE												
4L	HT107a	VÝUKOVÁ LABORATOŘ TAXIDERMIE A KONZERVACE PŘÍRODNIN	KMLZ	stůl pro zařízení		stůl pro práci vsedě 1x stolová konstrukce základní 120 x 59 x 72 cm konstrukce stolu kovová, výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů: noha tvaru "C" z extrudovaného hliníku, nebo jiného nekorodujícího kovu s povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky odolný povlak, pružný, při nárazu neoprýskává konstrukce stolu uzpůsobena pro podvěšení úložných skříněk, posuvných po celé šířce sestavy stolu, výškově stavitelná rektifikačními šrouby spodní, instalační prostor pro kabelové a potrubní rozvody, uzavřen odnímatelnými krycími panely. Možnost sejmouti bez potřeby spec. nástrojů - ručně, uvolněním posuvné západky / západek. zhotoveno z ocelového plechu s povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí pracovní deska: epoxidová, chemicky odolná o síle 1,9 cm čelní hrana s fazetou	120 x 60 x 75	3	25 520,00	76 560,00	2 400,00	7 200,00

Tabulka vybavení laboratorním nábytkem												
Č. položky	Č. místnosti	Název místnosti	Katedra (zkratka)	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Závazná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (cm) š x hl x v	Počet	Jednotková cena bez DPH Kč	Celková cena bez DPH Kč	Jednotková cena montáž bez DPH Kč	Celková cena bez DPH Kč
KATEDRA MYSLIVOSTI A LESNICKÉ ZOOLOGIE												
SL	HT109	VÝUKOVÁ LABORATOŘ FIZIOLOGICKÝCH A EKOLOGICKÝCH PROCESŮ ŽIVOČICHŮ	KMLZ	stůl laboratorní jednostranný s výlevkou		stůl pro práci vestoje sestava: 1x stolová konstrukce základní 150 x 59 x 86 cm 1x konstrukce podpůrná 150 x 27 x 86 cm z ocelového profilu 3 x 3 cm 1x stolová konstrukce přidavná 180 x 59 x 86 cm 1x konstrukce podpůrná 180 x 27 x 86 cm z ocelového profilu 3 x 3 cm 1x pracovní deska 150 x 90 x 1,9+0,7 cm s výlevkou 1x pracovní deska 180 x 90 x 1,9+0,7 cm konstrukce stolu kovová, výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů: noha tvaru "C" z extrudovaného hliníku, nebo jiného nekorodujícího kovu s povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky odolný povlak, pružný, při nárazu neoprýskává konstrukce stolu uzpůsobena pro podvěšení úložných skříněk, posuvných po celé šířce sestavy stolu, výškově stavitelná rektifikačními šrouby spodní, instalační prostor pro kabelové a potrubní rozvody, uzavřen odnímatelnými krycími panely. Možnost sejmutí bez potřeby spec. nástrojů - ručně, uvolněním posuvné západky / západek. zhotoveno z ocelového plechu s povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí pracovní deska: výlevka: epoxidová, instalace pod pracovní desku vnitřní rozměr š x h x v : 40 x 40 x 30 cm sifon laboratorní polypropylénový 1x armatura laboratorní poplastovaná, stojánková s hadičníkem - studená voda 1x armatura laboratorní poplastovaná - baterie směšovací páková se sprchou, vytážitelnou - na hadici skříňka laboratorní instalovaná do konstrukce stolu - dvířková š x h x v : 60 x 50 x 68 cm celokovová s povrchovou úpravou epoxi-polyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky odolný povlak, pružný, při nárazu neoprýskává konstrukce skřínky: dvojitý plášť z ocelového plechu dvířka obdobné konstrukce - dvojitá konstrukce zvyšuje tuhost nábytkového celku, snižuje hlučnost při dovírání dvířek závěsy dvířek poplastované, plastové, nebo z nekorozivního materiálu závěsy dvířek s dobržděním zamezujícím hlučnému uzavírání dvířek, prvek dobrždění integrován do závěsu dvířek dvířka opatřena pryžovým těsněním - neporézním, integrovaným do konstrukce konstrukce dvířek, instalováno mechanicky - bez možnosti stržení, samovolného odlepení, odpadnutí, vytažení apod. madla kovová, široká, masivní, bez rizika zachycení se lab. personálu pracovním oděvem - povrchová úprava epoxi-polyesterovou pryskyřicí skříňka podvěšena pod výlevkou	330 x 90 x 90	1	136 762,00	136 762,00	15 800,00	15 800,00

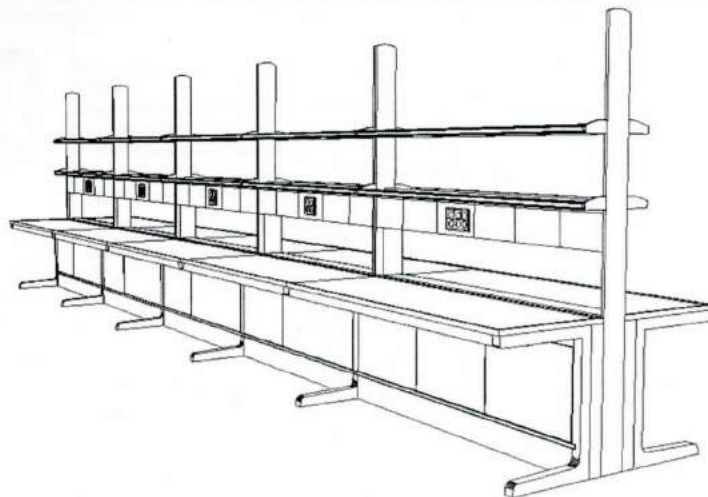
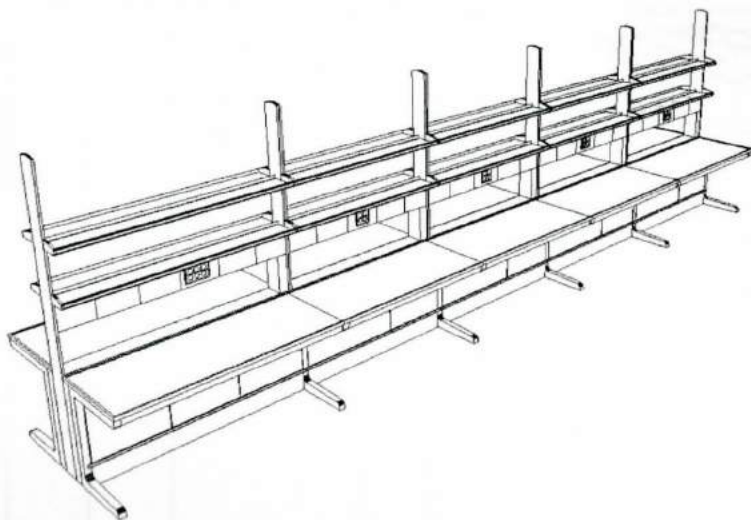


Tabulka vybavení laboratorním nábytkem												
Č. položky	Č. místnosti	Název místnosti	Katedra (zkratka)	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Závažná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rezměry (cm) š x hl x v	Počet	Jednotková cena bez DPH Kč	Celková cena bez DPH Kč	Jednotková cena montáž bez DPH Kč	Celková cena bez DPH Kč
KATEDRA MYSLIVOSTI A LESNICKÉ ZOOLOGIE												
6L	HT106b HT107a		KMLZ	stůl s výlevkou nerez DIN 1.4401 (AISI 316)		deska prolamovaná se zadním lemem - nerez DIN 1.4401 (AISI 316) výlevka lisovaná v x š / h: 40 x 40 x 25 cm, vevařená, při levém okraji prac. desky výztuhy pracovní plochy nerezové, dřevotřískas se vylučuje konstrukce vařená, nerez DIN 1.4301 (AISI 304), profil 4 x 4 cm výškově stavitelná rektifikačními šrouby 1x armatura laboratorní poplastovaná, stojánková s hadičníkem - studená voda 1x armatura laboratorní poplastovaná - baterie směšovací páková se sprchou, vytažitelnou - na hadici sifon laboratorní - polypropylén	120 x 65 x 90	2	20 528,00	41 056,00	2 400,00	4 800,00
7L	HT111		KMLZ	stůl pro oplach s výlevkou nerez DIN 1.4401 (AISI 316)		deska prolamovaná spádovaná k odpadu - nerez DIN 1.4301 (AISI 304) výlevka lisovaná v x š / h: 40 x 40 x 25 cm s přepadem, vevařená výztuhy pracovní plochy nerezové, dřevotřískas se vylučuje konstrukce vařená, nerez DIN 1.4301 (AISI 304), profil 4 x 4 cm výškově stavitelná rektifikačními šrouby 1x baterie směšovací - chrom 1x ruční sprcha na hadici 1x ventil studená voda pro připojení hadice sprchy 1x držák sprchy na boční stěně stolu na všech přívozech vody z vodovodního řádu zpětná klapka odtok pracovní plochy i výlevky osazen nerezovým filtrem pro záchyt pevných částí, tvar válcový, průměr min. 8 cm, výška 15 cm, perforovaný plech, nebo síťovina - průměr oka cca 0,3 cm, příčné úchop pro vytažení směrem nahoru	180 x 80 x 85	1	61 425,00	61 425,00	6 900,00	6 900,00

Tabulka vybavení laboratorním nábytkem												
Č. položky	Č. místnosti	Název místnosti	Katedra (zkratka)	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Závažná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (cm) š x hl x v	Počet	Jednotková cena bez DPH Kč	Celková cena bez DPH Kč	Jednotková cena montáž bez DPH Kč	Jednotková cena bez DPH Kč
KATEDRA OCHRANY LESA A ENTOMOLOGIE												
11	HT117	VÝUKOVÁ LABORATOR ENTOMOLOGIE	KOLE	stůl laboratorní jednostranný		stůl pro práci v sedě sestava: 1x stolová konstrukce základní 150 x 59 x 72 cm 1x konstrukce podpůrná 150 x 37 x 72 cm z ocelového profilu 3 x 3 cm 2x stolová konstrukce přidavná 150 x 59 x 72 cm 2x konstrukce podpůrná 150 x 37 x 72 cm z ocelového profilu 3 x 3 cm 3x pracovní deska 150 x 100 x 1,9+0,7 cm konstrukce stolu kovová, výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů: noha tvaru "C" z extrudovaného hliníku, nebo jiného nekorodujícího kovu s povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky odolný povlak, pružný, při nárazu neoprýskává konstrukce stolu uzpůsobena pro podvěšení úložných skříněk, posuvných po celé šířce sestavy stolu, výškově stavitelná rektifikačními šrouby spodní, instalační prostor pro kabelové a potrubní rozvody, uzavřen odnímatelnými krycími panely. Možnost sejmutí bez potřeby spec. nástrojů - ručně, uvolněním posuvné západky / západek. zhotoveno z ocelového plechu s povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí pracovní deska: epoxid o síle 1,9 cm se zvýšeným okrajem po obvodu kompletu čelní hrana s fazetou 3x kabelová průchodka nerez do pracovních desek	450 x 100 x 75	1	109 760,00	109 760,00	10 200,00	10 200,00
												

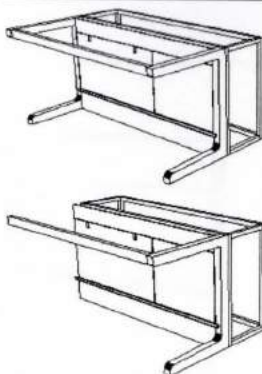
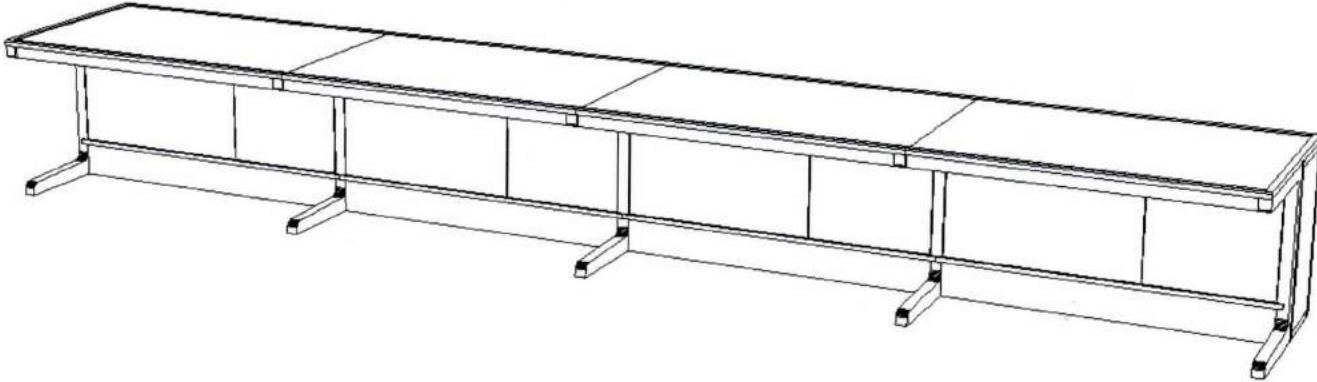
Tabulka vybavení laboratorním nábytkem													
Č. položky	Č. místnosti	Název místnosti	Katedra (zkratka)	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Základní typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (cm) š x hl x v	Počet	Jednotková cena bez DPH Kč	Celková cena bez DPH Kč	Jednotková cena montáž bez DPH Kč	Celková cena bez DPH Kč	
KATEDRA OCHRANY LESA A ENTOMOLOGIE													
2L	HT117	VÝUKOVÁ LABORATOŘ ENTOMOLOGIE	KOLE	stůl laboratorní oboustranný		stůl pro práci vsedě 20x zásuvka 230V/16A 10x zásuvka datová, dvojité sestava servisních stěn: 1x servisní stěna oboustranná základní 150 x 15 x 215 cm 4x servisní stěna oboustranná přídatná 120 x 15 x 215 cm 4x police 150 x 30 cm 16 x police 120 x 30 cm svislé stojany z extrudovaného hliníku, nebo jiného nekorodujícího kovu s povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky odolný povlak, pružný, při nárazu neoprýskává stojína opatřena drážkou pro instalaci výškově stavitelných polic, drážka umožňuje nastavení plynulé i v kroku servisní panel stěny: variabilní systém výměnných kazet servisního panelu, pro instalace elektro, armatur apod. vše zhotoveno z ocelového plechu s povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí světla výška volného prostoru od úrovně pracovní desky ke dnu servisního panelu - 30 cm spodní police ve výšce 50 cm rám police kovový - z extrudovaného hliníku, nebo jiného nekorodujícího kovu s povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky odolný povlak, pružný, při nárazu neoprýskává odkládací plocha police - 6mm silné sklo s drátěnou sítí v čelní části každé spodní police integrované LED osvětlení pracovní plochy stolu, se samostatným vypínačem sestava stolu: 2x stolová konstrukce základní 150 x 59 x 72 cm 8x stolová konstrukce přídatná 120 x 59 x 72 cm 12x boční kryt 8,5 x 72 cm 2x pracovní deska 150 x 67,5 x 1,9+0,7 cm 8x pracovní deska 120 x 67,5 x 1,9+0,7 cm konstrukce stolu kovová, výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů: noha tvaru "C" z extrudovaného hliníku, nebo jiného nekorodujícího kovu s povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky odolný povlak, pružný, při nárazu neoprýskává konstrukce stolu uzpůsobena pro podvěšení úložných skříněk, posuvných po celé šířce sestavy stolu spodní, instalační prostor pro kabelové a potrubní rozvody, uzavřen odnímatelnými krycími panely. Možnost sejmouti bez potřeby spec. nástrojů, ručně, uvolněním posuvné západky / západek zhotoveno z ocelového plechu s povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí pracovní deska: epoxid o síle 1,9 cm se zvýšeným okrajem po obvodu kompletu čelní hrana s řazetou	630 x 150 x 75 / 215	1	537 810,00	537 810,00	44 000,00	44 000,00	
										0,00	0,00		

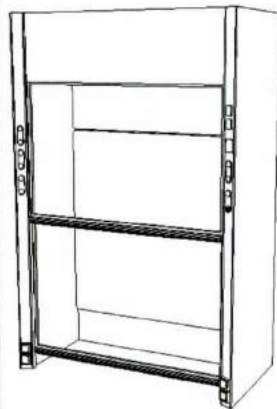
Tabulka vybavení laboratorním nábytkem												
Č. položky	Č. místnosti	Název místnosti	Katedra (zkratka)	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Závažná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (cm) š x hl x v	Počet	Jednotková cena bez DPH Kč	Celková cena bez DPH Kč	Jednotková cena montáž bez DPH Kč	Celková cena montáž bez DPH Kč



KATEDRA OCHRANY LESA A ENTOMOLOGIE

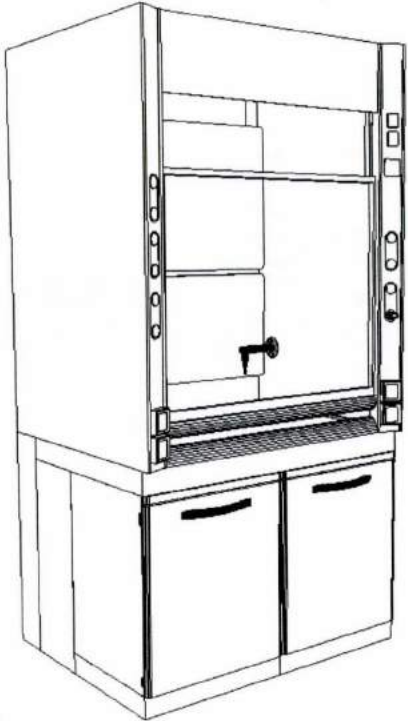
3L	HT117 HT105		KOLE	mycí jednotka laboratorní	 stůl - mycí jednotka pro práci vestoje pracovní deska: nerez DIN 1.4301 (AISI 304) prolamovaná s odkapními drážkami podložená - nesená - kovovou konstrukcí s povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky odolný povlak, pružný, při nárazu neoprýskává výlevka: vevařená nerezová - nerez DIN 1.4301 (AISI 304) vnitřní rozměr š x h x : 60 x 40 x 30 cm 1x armatura laboratorní poplastovaná, stojánková s hadičníkem - studená voda 1x armatura laboratorní poplastovaná - baterie směšovací páková se sprchou, vytažitelnou - na hadici sifon laboratorní - polypropylén skříňka na kovovém soklu: dvířková 90 x 60 x 87 cm konstrukce skříňky: dvojitý plášť z ocelového plechu - tzn. úložný prostor s opláštěním dvířka obdobné konstrukce - dvojitá konstrukce zvyšuje tuhost nábytkového celku, snižuje hlučnost při dovírání dvířek závěsy dvířek poplastované, plastové, nebo z nekorozivního materiálu závěsy dvířek s dobržděním zamezujícím hlučnému uzavírání dvířek, prvek dobrždění integrován do závěsu dvířek dvířka opatřena pryžovým těsněním - neporézním, integrovaným do konstrukce konstrukce dvířek, instalováno mechanicky - bez možnosti stržení, samovolného odlepení, odpadnutí, vytažení apod. madla kovová, široká, masivní, bez rizika zachycení se lab. personálu pracovním oděvem - povrchová úprava epoxi-polyesterovou pryskyřicí	150 x 65 x 90	2	70 143,00	140 286,00	8 100,00	16 200,00
----	----------------	--	------	---------------------------	---	---------------	---	-----------	------------	----------	-----------

Tabulka vybavení laboratorním nábytkem												
Č. položky	Č. místnosti	Název místnosti	Katedra (zkratka)	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Závažná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (cm) š x hl x v	Počet	Jednotková cena bez DPH Kč	Celková cena bez DPH Kč	Jednotková cena montáž bez DPH Kč	Celková cena bez DPH Kč
KATEDRA OCHRANY LESA A ENTOMOLOGIE												
4L	HT105	VÝUKOVÁ LABORATOŘ CHEMICKÉ EKOLOGIE HMYZU	KOLE	stůl laboratorní jednostranný		stůl pro práci v sedě sestava: 1x stolová konstrukce základní 150 x 59 x 72 cm 1x konstrukce podpůrná 150 x 37 x 72 cm z ocelového profilu 3 x 3 cm 3x stolová konstrukce přídavná 150 x 59 x 72 cm 3x konstrukce podpůrná 150 x 37 x 72 cm z ocelového profilu 3 x 3 cm 4x pracovní deska 150 x 100 x 1,9+0,7 cm konstrukce stolu kovová, výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů: noha tvaru "C" z extrudovaného hliníku, nebo jiného nekorodujícího kovu s povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky odolný povlak, pružný, při nárazu neoprýskává konstrukce stolu uzpůsobena pro podvěšení úložných skříněk, posuvných po celé šířce sestavy stolu, výškově stavitelná rektifikačními šrouby spodní, instalační prostor pro kabelové a potrubní rozvody, uzavřen odnímatelnými krycími panely. Možnost sejmutí bez potřeby spec. nástrojů - ručně, uvolněním posuvné západky / západek. zhotoveno z ocelového plechu s povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí pracovní deska: epoxid o síle 1,9 cm se zvýšeným okrajem po obvodu kompletu čelní hrana s fazetou 4x kabelová průchodka nerez do pracovních desek	600 x 100 x 75	1	140 710,00	140 710,00	14 000,00	14 000,00
												

Tabulka vybavení laboratorním nábytkem												
Č. položky	Č. místnosti	Název místnosti	Katedra (zkratka)	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Závažná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (cm) š x hl x v	Počet	Jednotková cena bez DPH Kč	Celková cena bez DPH Kč	Jednotková cena montáž bez DPH Kč	Celková cena bez DPH Kč
KATEDRA ZÁKLADNÍHO ZPRACOVÁNÍ DŘEVA												
1L	HT114	VÝUKOVÁ LABORATOŘ PROTIPOŽÁRNÍCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ	KZZD	laboratorní box s odtahem "WALK- IN"		celokovový, konstrukční materiál - ocelový zinkovaný plech o síle 0,15 cm povrchová úprava vnějších ploch epoxipolyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky odolný povlak, pružný, při nárazu neopryskává min. rozměry pracovního prostoru š x h x v: 168 x 66,5 x 230 cm povrchová úprava pracovního prostoru: chemicky vysoce odolný povrch, odolnost teplotní a mechanická hrdlo VZT odtahu - polypropylén - průměr min. 200 cm, se záchytem a svodem kondenzátu 2x nad sebou umístěné čelní okno z bezpečnostního skla, kaleného nebo vrstveného, usazeno v kovovém rámu vertikální posuv rámu se sklem je prováděn manuálně s pomocí protizávaží zdvih čelních prosklených rámu opatřen bezpečnostním "brzdným" systémem - nemůže dojít k nekontrolovanému pádu rámu při poruše mechaniky zdvihu spodní hrana čelního proskleného rámu osazena aerodynamickou náběhovou lištou pro minimalizaci vzniku turbulencí nasávaného vzduchu uvnitř pracovního prostoru výbava: osvětlovací těleso pracovního prostoru vypínač osvětlení vypínač ventilátoru 1x armatura laboratorní poplastovaná - chladicí voda ovládání vně pracovního prostoru digestoře 1x vanička polypropylenová pro odpadní vodu, umístění na zádech pracovního	180 x 96 x 250	1	218 562,00	218 562,00	9 600,00	9 600,00

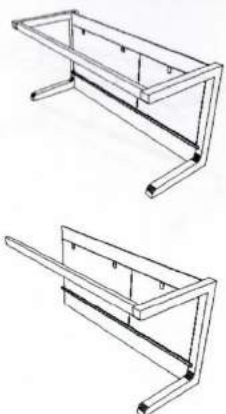
Tabulka vybavení laboratorním nábytkem												
Č. položky	Č. místnosti	Název místnosti	Katedra (zkratka)	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Základní typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (cm) š x hl x v	Počet	Jednotková cena bez DPH Kč	Celková cena bez DPH Kč	Jednotková cena montáž bez DPH Kč	Celková cena montáž bez DPH Kč
KATEDRA ZÁKLADNÍHO ZPRACOVÁNÍ DŘEVA												
2L	HT114	VÝUKOVÁ LABORATOŘ PROTIPOŽÁRNÍCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ	KZZD	laboratorní box s odtahem		celokovový, konstrukční materiál - ocelový zinkovaný plech o síle 0,15 cm povrchová úprava vnějších ploch epoxipolyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky odolný povlak, pružný, při nárazu neopryskává min. rozměry pracovního prostoru š x hl x v: 138 x 66,5 x 120 cm pracovní plocha ve výšce 90 cm nad podlahou provedení pracovního prostoru: DIN 1.4401 (AISI 316) hrdlo VZT odtahu - DIN 1.4401 (AISI 316) - průměr 250 mm spodní hrana pracovního prostoru osazena aerodynamickou náběhovou lištou pro minimalizaci vzniku turbulencí nasávaného vzduchu uvnitř pracovního prostoru čelní okno z bezpečnostního skla, kaleného nebo vrstveného, usazeno v kovovém rámu vertikální posuv rámu se sklem je prováděn manuálně s pomocí protizávaží zdvih čelního proskleného rámu opatřen bezpečnostním "brzděním" systémem - nemůže dojít k nekontrolovanému pádu rámu při poruše mechaniky zdvihu spodní hrana čelního proskleného rámu osazena aerodynamickou náběhovou lištou pro minimalizaci vzniku turbulencí nasávaného vzduchu uvnitř pracovního prostoru výbava: osvětlovací těleso pracovního prostoru vypínač osvětlení vypínač ventilátoru 1x armatura laboratorní poplastovaná - chladič vody ovládání vně pracovního prostoru digestoře 4x zásuvka 230V/16A IP55 jističe 16 a 10A pracovní plocha se zvýšeným okrajem po obvodu v provedení NEREZ DIN 1.4301 (AISI 304) 1x vevařená vpusť NEREZ DIN 1.4301 (AISI 304) spodní úložné prostory: 1x skříňka dvířková 60 x 50 x 72 cm s 1 kusem police 1x skříňka dvířková 90 x 50 x 72 cm s 1 kusem police konstrukce skříňky: dvojitý plášť z ocelového plechu - tzn. úložný prostor s opláštěním dvířka obdobné konstrukce - dvojitá konstrukce zvyšuje tuhost nábytkového celku, snižuje hlučnost při dovírání dvířek závěsy dvířek poplastované, plastové, nebo z nekorozivního materiálu závěsy dvířek s dobržděním zamezujícím hlučnému uzavírání dvířek, prvek dobrždění integrován do závěsu dvířek dvířka opatřena pryžovým těsněním - neporézním, integrovaným do konstrukce konstrukce dvířek, instalováno mechanicky - bez možnosti stržení, samovolného odlepení, odpadnutí, vytažení apod. 1 kus police kovové na kovových nosičích, stavitelné po celé výšce úložného prostoru skříňky povrchová úprava vnitřních polic epoxi-polyesterovou pryskyřicí s protiskluznou strukturou madla kovová, široká, masivní, bez rizika zachycení se lab. personálu pracovním oděvem - povrchová úprava epoxi-polyesterovou pryskyřicí	150 x 96 x 230	1	319 707,00	319 707,00	8 400,00	8 400,00





Tabulka vybavení laboratorním nábytkem												
Č. položky	Č. místnosti	Název místnosti	Katedra (zkratka)	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Závazná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (cm) š x hl x v	Počet	Jednotková cena bez DPH Kč	Celková cena bez DPH Kč	Jednotková cena montáž bez DPH Kč	Celková cena montáž bez DPH Kč
KATEDRA MYSLIVOSTI A LESNICKÉ ZOOLOGIE												
3L	HT114	VÝUKOVÁ LABORATOŘ PROTIPOŽÁRNÍCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ	KZZD	laboratorní box s odtahem		celokovový, konstrukční materiál - ocelový zinkovaný plech o síle 0,15 cm povrchová úprava vnějších ploch epoxipolyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky odolný povlak, pružný, při nárazu neoprýskává min. rozměry pracovního prostoru š x h x v: 108 x 66,5 x 120 cm pracovní plocha ve výšce 90 cm nad podlahou provedení pracovního prostoru: DIN 1.4401 (AISI 316) hrdlo VZT odtahu - DIN 1.4401 (AISI 316) - průměr min. 20 cm spodní hrana pracovního prostoru osazena aerodynamickou náběhovou lištou pro minimalizaci vzniku turbulencí nasávaného vzduchu uvnitř pracovního prostoru čelní okno z bezpečnostního skla, kaleného nebo vrstveného, usazeno v kovovém rámu vertikální posuv rámu se sklem je prováděn manuálně s pomocí protizávaží zdvih čelního proskleného rámu opatřen bezpečnostním "brzdným" systémem - nemůže dojít k nekontrolovanému pádu rámu při poruše mechaniky zdvihu spodní hrana čelního proskleného rámu osazena aerodynamickou náběhovou lištou pro minimalizaci vzniku turbulencí nasávaného vzduchu uvnitř pracovního prostoru výbava: - osvětlovací těleso pracovního prostoru - vypínač osvětlení - vypínač ventilátoru 1x armatura laboratorní poplastovaná - chladič voda - ovládání vně pracovního prostoru digestoře 4x zásuvka 230V/16A IP55 jističe 16 a 10A pracovní plocha se zvýšeným okrajem po obvodu v provedení NEREZ DIN 1.4301 (AISI 304) 1x vevařená vpust NEREZ DIN 1.4301 (AISI 304) spodní úložné prostory: 2x skříňka dvířková 60 x 50 x 72 cm s 1 kusem police konstrukce skříňky: - dvojitý plášť z ocelového plechu - tzn. úložný prostor s opláštěním - dvířka obdobné konstrukce - dvojitá konstrukce zvyšuje tuhost nábytkového celku, snižuje hlučnost při dovírání dvířek - závěsy dvířek poplastované, plastové, nebo z nekorozivního materiálu - závěsy dvířek s dobržděním zamezujícím hlučnému uzavírání dvířek, prvek dobrždění integrován do závěsu dvířek - dvířka opatřena pryžovým těsněním - neporézním, integrovaným do konstrukce konstrukce dvířek, instalováno mechanicky - bez možnosti stržení, samovolného odlepení, odpadnutí, vytažení apod. 1 kus police kovové na kovových nosičích, stavitelné po celé výšce úložného prostoru skříňky povrchová úprava vnitřních polic epoxi-polyesterovou pryskyřicí s protiskluznou strukturou madla kovová, široká, masivní, bez rizika zachycení se lab. personálu pracovním oděvem - povrchová úprava epoxi-polyesterovou pryskyřicí	120 x 96 x 230	1	291 284,00	291 284,00	8 400,00	8 400,00
KATEDRA MYSLIVOSTI A LESNICKÉ ZOOLOGIE												

Tabulka vybavení laboratorním nábytkem

Č. položky	Č. místnosti	Název místnosti	Katedra (zkratka)	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Základní typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (cm) š x hl x v	Počet	Jednotková cena bez DPH Kč	Celková cena bez DPH Kč	Jednotková cena montáž bez DPH Kč	Celková cena montáž bez DPH Kč
7L	HT114	VÝUKOVÁ LABORATOŘ PROTIPOŽÁRNÍCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ	KZZD	stůl přístrojový pod pec		stůl pro práci vsedě sestava: 1x stolová konstrukce základní 90 x 59 x 72 cm 2x boční kryt kovový 20 x 1 x 72 1x pracovní deska 90 x 80 x 2 cm konstrukce stolu kovová, výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů: noha tvaru "C" z extrudovaného hliníku, nebo jiného nekorodujícího kovu s povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky odolný povlak, pružný, při nárazu neoprýskává konstrukce stolu uzpůsobená pro podvěšení úložných skříněk, posuvných po celé šířce sestavy stolu, výškově stavitelná rektifikačními šrouby spodní, instalační prostor pro kabelové a potrubní rozvody, uzavřen odnímatelnými krycími panely. Možnost sejmuti bez potřeby spec. nástrojů - ručně, uvolněním posuvné západky / západek. zhotoveno z ocelového plechu s povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí pracovní deska: vysokotlaký laminát o síle 2 cm, chemicky odolný, homogenní materiál bez hranění, čelní hrana s fazetou	90 x 80 x 75	1	22 260,00	22 260,00	1 900,00	1 900,00
KATEDRA ZÁKLADNÍHO ZPRACOVÁNÍ DŘEVA												
4L	HTD09 HT010 HT114		KZZD	stůl s výlevkou nerez DIN 1.4401 (AISI 316)		deska prolamovaná se zadním lemem - nerez DIN 1.4401 (AISI 316) výlevka lisovaná v x š / h: 40 x 40 x 25 cm, vevařená, při levém okraji prac. desky výztuhy pracovní plochy nerezové, dřevotřísky se vylučuje konstrukce vařená, nerez DIN 1.4301 (AISI 304), profil 4 x 4 cm výškově stavitelná rektifikačními šrouby 1x armatura laboratorní poplastovaná, stojánková s hadičníkem - studená voda 1x armatura laboratorní poplastovaná - baterie směšovací páková se sprchou, vytažitelnou - na hadici sifon laboratorní - polypropylén	120 x 60 x 90	2	20 528,00	41 056,00	2 100,00	4 200,00

Tabulka vybavení laboratorním nábytkem												
Č. položky	Č. místnosti	Název místnosti	Katedra (zkratka)	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Závazná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (cm) š x hl x v	Počet	Jednotková cena bez DPH Kč	Celková cena bez DPH Kč	Jednotková cena montáž bez DPH Kč	Celková cena montáž bez DPH Kč
KATEDRA ZÁKLADNÍHO ZPRACOVÁNÍ DŘEVA												
SL	HT115		KZZD	stůl laboratorní jednostranný		stůl pro práci vsedě sestava: 1x stolová konstrukce základní 150 x 59 x 72 cm 1x stolová konstrukce přídavná 120 x 59 x 72 cm 1x stolová konstrukce přídavná 150 x 59 x 72 cm 2x pracovní deska 150 x 60 x 1,9+0,7 cm 1x pracovní deska 120 x 60 x 1,9+0,7 cm 1x stolová konstrukce základní 150 x 59 x 72 cm 1x pracovní deska 150 x 60 x 1,9+0,7 cm konstrukce stolu kovová, výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů: noha tvaru "C" z extrudovaného hliníku, nebo jiného nekorodujícího kovu s povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky odolný povlak, pružný, při nárazu neoprýskává konstrukce stolu uzpůsobena pro podvěšení úložných skříněk, posuvných po celé šířce sestavy stolu, výškově stavitelná rektifikačními šrouby spodní, instalační prostor pro kabelové a potrubní rozvody, uzavřen odnímatelnými krycími panely. Možnost sejmutí bez potřeby spec. nástrojů - ručně, uvolněním posuvné západky / západek. zhotoveno z ocelového plechu s povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí pracovní deska: epoxid o síle 1,9 cm se zvýšeným okrajem po obvodu kompletu čelní hrana s fazetou 4x kabelová průchodka nerez do pracovních desek	570 x 60 x 75	1	112 521,00	112 521,00	10 200,00	10 200,00

9

Tabulka vybavení laboratorním nábytkem												
Č. položky	Č. místnosti	Název místnosti	Katedra (zkratka)	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Závažná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (cm) š x hl x v	Počet	Jednotková cena bez DPH Kč	Celková cena bez DPH Kč	Jednotková cena montáž bez DPH Kč	Celková cena bez DPH Kč
KATEDRA ZÁKLADNÍHO ZPRACOVÁNÍ DŘEVA												
6L	HT115	VÝUKOVÁ LABORATOŘ OCHRANY DŘEVĚNÝCH MATERIÁLŮ	KZZD / KOLE	stůl pod mikroskop	 	stůl pro práci vsedě 1x stolová konstrukce základní 180 x 59 x 72 cm 1x pracovní deska 180 x 60 x 2 cm konstrukce stolu kovová, výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů: noha tvaru "C" z extrudovaného hliníku, nebo jiného nekorodujícího kovu s povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky odolný povlak, pružný, při nárazu neoprýskává konstrukce stolu uzpůsobena pro podvěšení úložných skříněk, posuvných po celé šířce sestavy stolu, výškově stavitelná rektifikačními šrouby spodní, instalační prostor pro kabelové a potrubní rozvody, uzavřen odnímatelnými krycími panely. Možnost sejmuti bez potřeby spec. nástrojů - ručně, uvolněním posuvné západky / západek. zhotoveno z ocelového plechu s povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí pracovní deska: konglomerovaný kámen čelní hrana s fazetou	180 x 60 x 75	1	34 728,00	34 728,00	3 200,00	3 200,00
MEZISOUČET laboratorní nábytek bez DPH										4 010 650,00		
MONTÁŽ včetně instalačního materiálu - bez DPH												290 300,00
DOPRAVA bez DPH												126 912,00
CELKEM bez DPH												4 427 862,00

D.1.8. INTERIER, LABORATORNÍ NÁBYTEK

- | | | |
|---|--|--------|
| 1 | TECHNICKÁ ZPRÁVA | |
| 2 | TABULKY VYBAVENÍ LABORATORNÍM NÁBYTKEM | |
| 3 | TABULKY VYBAVENÍ NÁBYTKEM | |
| 4 | PŮDORYS 1.PP | M 1:50 |
| 5 | PŮDORYS 1.NP | M 1:50 |

INTERIER
PÁNEV

LABORATORNÍ NÁBYTEK
PÁNEV

INTERIER

LABORATORNÍ NÁBYTEK

1

atelier 
 projekce a inženýring
 Gerstnerova 5/658
 170 00 Praha 7

MÍSTO STAVBY : Kamýcká 129, Praha 6 - Suchbátka, parc.č. 1627/1

OBJEDNATEL : Česká zemědělská univerzita v Praze, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ

ŠÉFPROJEKTANT

PROJEKTANT

VYPRACOVAL

Ing. V. Čapka

Ing. V. Čapka

Jaroslav Samuel

NÁZEV AKCE

**HIGH-TECH TECHNOLOGICKO - VÝUKOVÝ
 PAVILON FLD SO 01**

ČÍSLO ZAKÁZKY

0116

STUPEŇ

DVZ / DPS

POČET FORMÁTŮ

DATUM

únor 2017

INTERIER, LABORATORNÍ NÁBYTEK

Č. KOPIE

ČÁST

D.1.8.

atelier vv
projekce a inženýring
Gerstnerova 5/658
170 00 Praha 7

MÍSTO STAVBY : KAMÝČKÁ 129, PRAHA 6 parc. č.1627/1

OBJEDNATEL : ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, KAMÝČKÁ 129, PRAHA 6

ŠÉFPROJEKTANT

PROJEKTANT

VYPRACOVAL

Ing. V. Čapka

Ing. V. Čapka

J.Samuel

NÁZEV AKCE

**HIGH-TECH TECHNOLOGICKO - VÝUKOVÝ
PAVILON FLD SO 01**

ČÍSLO ZAKÁZKY

0116

STUPEŇ

DVZ / DPS

POČET FORMÁTŮ

2 A4

DATUM

únor 2017

MĚŘÍTKO

Technická zpráva

Č. KOPIE

ČÁST

PROFESE

Č.PŘÍLOHY

D.1.8 INT

1

TECHNICKÁ ZPRÁVA - INTERIÉR

DISPOZIČNÍ A TECHNICKO ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ INTERIÉRU

Výtvarně architektonický koncept řešení interiéru kanceláří, jednací místnosti, učeben, chodeb a navazujícího zázemí vychází především z požadavků investora na vybavení jednotlivých prostor.

Veškeré vybavení bylo zvoleno s důrazem na kvalitu, pevnost, stabilitu a s garancí vysoké užitné hodnoty a estetické úrovně.

Stoly v učebnách jsou navrženy s deskami převážně s povrchem z HPL a s vysoce pevnými a stabilními podnožemi vyrobenými z tlakově litého hliníku.

Židle jsou navrženy lehké pro snadnou manipulaci, ale zároveň velmi pevné. V místnosti HT001b jsou vybaveny sklopnými stolkami. Pracovní kolečkové židle jsou se síťovinou a mají synchronní mechaniku odpovídající požadavkům zdravého sezení. Laboratorní židle jsou uzpůsobeny výškou k vyššímu sezení, sedák a opěrák je vyroben z vysoce odolného a omyvatelného polyuretanu.

Veškeré místnosti jsou vybaveny potřebnými úložnými regály a skříněmi.

Laboratorní stoly – k sestavám je použito modulových prvků stavebnicového systému. Jedná se o celokovový nábytek, kde nosné prvky – nohy, police, stojiny, jádra, madla, dvířek apod., jsou odlitky z Al slitiny. Ostatní části jsou z ocelových profilů a ocelového plechu – vše v jednotné povrchové úpravě epoxipolyesterovou pryskyřicí.

Stěny pro instalaci armatur a elektrozásuvek jsou variabilní systémem záměnných kazet.

Odkládací plochy polic jsou skleněné, součástí spodního patra polic jsou zářivková tělesa k osvětlení pracovní plochy stolů. Police jsou výškově stavitelné.

Úložný laboratorní nábytek – skřínky, je celokovový, dvířka s možností otevření o 270°, zásuvky s dotahem do konstrukcí stolů je „zavěšen“ a zůstává pohyblivý – posuvný do stran. Takto zůstává pracoviště – laboratorní stůl, variabilní – úložný nábytek lze přeskupit, odebrat, doplnit a to bez potřeby složité montáže.

Část „spodního“ úložného nábytku je pojízdná s odkládací plochou z vysokotlakého laminátu. Pracovní plochy stolů jsou vyrobeny z epoxidové pryskyřice, vysokotlakého laminátu se značnou rezistencí vůči působení chemikálií, umělého kamene, nebo nerezového plechu.

Laboratorní odsávané boxy jsou celokovové, požární klasifikace dle ČSN EN 13501-1 je A2-S1,d0. Vysouvání čelního okna je manuální za pomoci protizávaží. Odsávané boxy jsou v provedení s pracovní nerezovou deskou a v provedení Walk-in. V podstavci odsávaných boxů v provedení s pracovní deskou, jsou instalovány celokovové skřínky, pro uložení laboratorního materiálu.

Navržený laboratorní nábytek splňuje možnost komplexního moderního řešení interiéru laboratoře při respektování přísných požadavků jak na funkčnost, tak i na splnění všech legislativních bezpečnostních požadavků.

Veškeré vybavení musí splňovat platné tuzemské a evropské normy.

atelier *vv*
 projekce a inženýring
 Gerstnerova 5/658
 170 00 Praha 7



MÍSTO STAVBY : KAMÝČKÁ 129, PRAHA 6 parc. č.1627/1
 OBJEDNATEL : ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, KAMÝČKÁ 129, PRAHA 6
 ŠÉFPROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL
 Ing. V. Čapka Ing. V. Čapka J.Samuel

NÁZEV AKCE

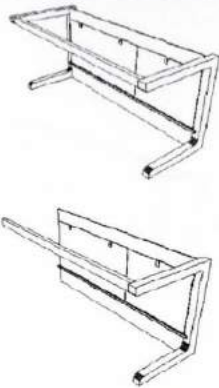
HIGH-TECH TECHNOLOGICKO - VÝUKOVÝ PAVILON FLD SO 01

Tabulky vybavení laboratorním nábytkem

ČÍSLO ZAKAZKY	0116		
STUPEŇ	DVZ / DPS		
POČET FORMÁTŮ	7 A4		
DATUM	únor 2017		
MĚŘITKO			
Č. KOPIE	ČÁST	PROFESE	Č.PŘÍLOHY
	D.1.8	INT	2

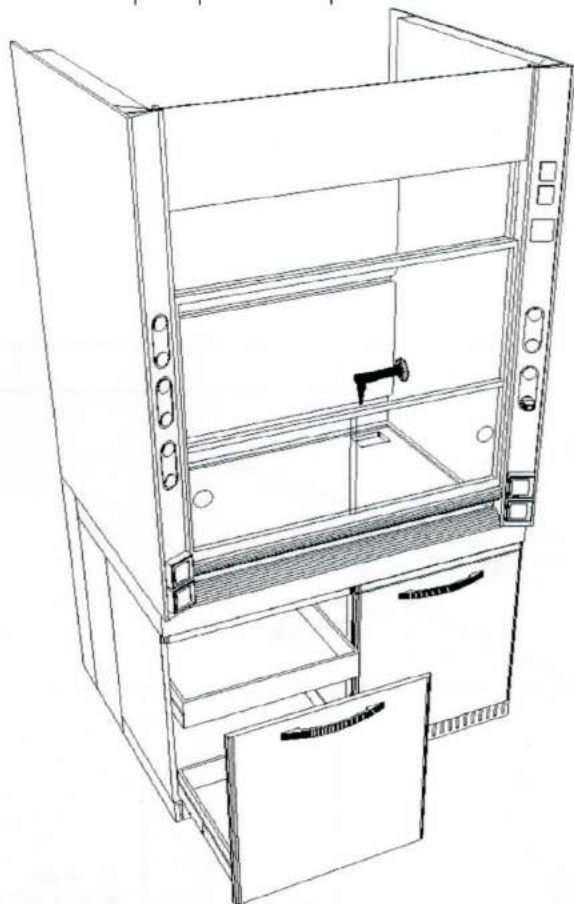
Tabulka vybavení laboratorním nábytkem													
Č. položky	Č. místnosti	Název místnosti	Katedra (zkratka)	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Závažná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (cm) š x hl x v	Počet	Jednotková cena bez DPH Kč	Celková cena bez DPH Kč	Jednotková cena montáž bez DPH Kč	Celková cena montáž bez DPH Kč	
KATEDRA EKOLOGIE LESA													
1L	HT004	VÝUKOVÁ LABORATOŘ EKOLOGIE LESA	KEL	stůl laboratorní jednostranný včetně pojízdného kontejneru zásuvkového		stůl pro práci vsedě sestava: 1x stolová konstrukce základní 150 x 59 x 72 cm 2x boční kryt kovový 16 x 1 x 72 1x pracovní deska 150 x 75 x 2 cm konstrukce stolu kovová, výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů: noha tvaru "C" z extrudovaného hliníku, nebo jiného nekorodujícího kovu s povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky odolný povlak, pružný, při nárazu neoprýskává	150 x 75 x 75	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
						konstrukce stolu uzpůsobena pro podvěšení úložných skříněk, posuvných po celé šířce sestavy stolu, výškově stavitelná rektifikačními šrouby spodní, instalační prostor pro kabelové a potrubní rozvody, uzavřen odnímatelnými krycími panely. Možnost sejmutí bez potřeby spec. nástrojů - ručně, uvolněním posuvné západky / západek. zhotoveno z ocelového plechu s povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí pracovní deska: vysokotlaký laminát o síle 2 cm, chemicky odolný, homogenní materiál bez hranění, čelní hrana s fazetou							
						skříňka laboratorní pojízdná - kontejner 3x zásuvka š x h x v : 45 x 50 x 62 cm celokovová s povrchovou úpravou epoxi-polyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky odolný povlak, pružný, při nárazu neoprýskává konstrukce skřínky: dvojitý plášť z ocelového plechu - tzn. úložný prostor s opláštěním čela zásuvek obdobné konstrukce - dvojitá konstrukce zvyšuje tuhost nábytkového celku, snižuje hlučnost při dovírání zásuvek zásuvka celokovová - plnovýsuv ložiskový s dotahem čelo zásuvky opatřeno pryžovým těsněním - neporézním, integrováním do dvojitě konstrukce dvířek, instalováno mechanicky - bez možnosti stržení, nebo samovolného odlepení madla kovová, široká, masivní, bez rizika zachycení se lab. personálu p racovním oděvem - povrchová úprava epoxi-polyesterovou pryskyřicí strop skřínky osazen odkládací deskou z vysokotlakového laminátu kompaktní deska - síla materiálu 20 mm, bez hrany, po obvodu fazeta na čele kontejneru, pod deskou, úchop kovový, pro snadnou manipulaci s kontejnerem kolečka s gumovou obručí, čelní pár s brzdou	45 x 50 x 62	4					
													

Tabulka vybavení laboratorním nábytkem

Č. položky	Č. místnosti	Název místnosti	Katedra (zkratka)	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Závazná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (cm) l x h x v	Počet	Jednotková cena bez DPH Kč	Celková cena bez DPH Kč	Jednotková cena montáž bez DPH Kč	Celková cena montáž bez DPH Kč
KATEDRA EKOLOGIE LESA												
2L	HT004	VÝUKOVÁ LABORATOŘ EKOLOGIE LESA	KEL	stůl laboratorní konferenční		stůl pro práci vsedě sestava: 2x stolová konstrukce základní 150 x 59 x 72 cm 2x stolová konstrukce přídavná 150 x 59 x 72 cm 4x pracovní deska 150 x 60 x 2 cm konstrukce stolu kovová, výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů: noha tvaru "C" z extrudovaného hliníku, nebo jiného nekorodujícího kovu s povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky odolný povlak, pružný, při nárazu neoprýskává konstrukce stolu uzpůsobena pro podvěšení úložných skříněk, posuvných po celé šířce sestavy stolu, výškově stavitelná rektifikačními šrouby spodní, instalační prostor pro kabelové a potrubní rozvody, uzavřen odnímatelnými krycími panely. Možnost sejmutí bez potřeby spec. nástrojů - ručně, uvolněním posuvné západky / západek. zhotoveno z ocelového plechu s povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí pracovní deska: vysokotlaký laminát o síle 2 cm, chemicky odolný, homogenní materiál bez hraničení, čelní hrana s fazetou	300 x 120 x 75	1	0,00	0,00	0,00	0,00
												

Tabulka vybavení laboratorním nábytkem												
Č. položky	Č. místnosti	Název místnosti	Katedra (zkratka)	Druh nábytku	Trarové a designové řešení	Závažná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (cm) š x hl x v	Počet	Jednotková cena bez DPH Kč	Celková cena bez DPH Kč	Jednotková cena montáž bez DPH Kč	Celková cena montáž bez DPH Kč
KATEDRA EKOLOGIE LEŠA												
3L	HT004	VÝUKOVÁ LABORATOŘ EKOLOGIE LEŠA	KEL	stůl s výlevkou nerez DIN 1.4401 (AISI 316)		deska prolamovaná se zadním lemem - nerez DIN 1.4401 (AISI 316) výlevka lisovaná v x š / h: 40 x 40 x 25 cm, vevařená, při levém okraji prac. desky výztuhy pracovní ploch nerezové, dřevotříska se vylučuje konstrukce vařená, nerez DIN 1.4301 (AISI 304), profil 4 x 4 cm výškově stavitelná rektifikačními šrouby 1x armatura laboratorní poplastovaná, stojánková s hadičníkem - studená voda 1x armatura laboratorní poplastovaná - baterie směšovací páková se sprchou, vytažitelnou - na hadici sifon laboratorní - polypropylén	150 x 65 x 90	1	0,00	0,00	0,00	0,00

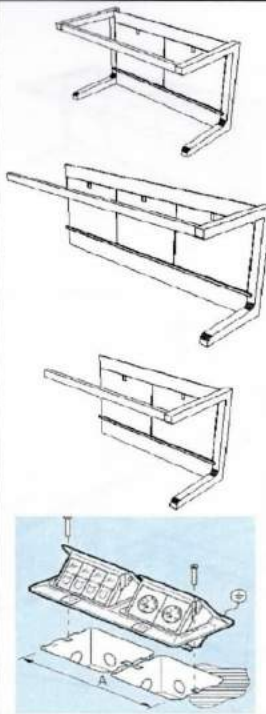
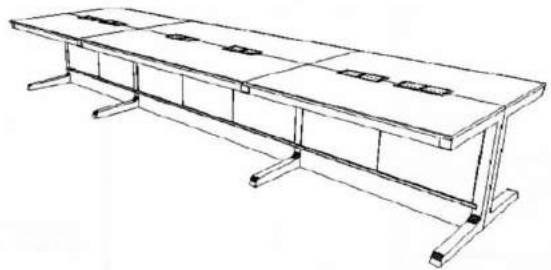
Tabulka vybavení laboratorním nábytkem												
Č. položky	Č. místnosti	Název místnosti	Katedra (zkratka)	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Základní typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (cm) š x hl x v	Počet	Jednotková cena bez DPH Kč	Celková cena bez DPH Kč	Jednotková cena montáž bez DPH Kč	Celková cena montáž bez DPH Kč
KATEDRA EKOLOGIE LESA												
4L	HT004	VÝUKOVÁ LABORATOŘ EKOLOGIE LESA	KEL	laboratorní box s odtahem		celokovový, konstrukční materiál - ocelový zinkovaný plech o síle 0,15 cm povrchová úprava vnějších ploch epoxipolyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky odolný povlak, pružný, při nárazu neopryskává min. rozměry pracovního prostoru š x h x v: 108 x 66,5 x 120 cm pracovní plocha ve výšce 90 cm nad podlahou povrchová úprava pracovního prostoru: chemicky vysoce odolný povrch, odolnost teplotní a mechanická hrdlo VZT odtahu - polypropylén - průměr min. 160 cm, se záchytem a svodem kondenzátu spodní hrana pracovního prostoru osazena aerodynamickou náběhovou lištou pro minimalizaci vzniku turbulencí nasávaného vzduchu uvnitř pracovního prostoru čelní okno z bezpečnostního skla, kaleného nebo vrstveného, usazeno v kovovém rámu rám dělený, ve spodní části 2x tabule bezpečnostního skla posuvná do stran vertikální posuv rámu se sklem je prováděn manuálně s pomocí protizávaží zdvih čelního proskleného rámu opatřen bezpečnostním "brzdícím" systémem - nemůže dojít k nekontrolovanému pádu rámu při poruše mechaniky zdvihu spodní hrana čelního proskleného rámu osazena aerodynamickou náběhovou lištou pro minimalizaci vzniku turbulencí nasávaného vzduchu uvnitř pracovního prostoru výbava: osvětlovací těleso pracovního prostoru vypínač osvětlení vypínač ventilátoru 1x armatura laboratorní poplastovaná - chladič voda ovládání vně pracovního prostoru digestoře jistice 16 a 10A pracovní plocha se zvýšeným okrajem po obvodu v provedení kamenina s chemicky odolnou glazurou - síla materiálu 30mm, materiál homogenní v celé tloušťce - ne sendvič 1x integrovaná vpusť kameninová s chemicky odolnou glazurou spodní úložné prostory: pro uložení chemikálií - odvětrávané - odsávání vzduchu připojeno na VZT odtah laboratorního boxu 2x skříňka 60 x 50 x 72 cm s výsuvným systémem - spodní záchytná polypropylenová - vana pro uložení chemikálií se vytahuje společně s čelem skříňky horní záchytná vana polypropylenová na plnovýsuvu konstrukce skříňky: dvojitý plášť z ocelového plechu úložný prostor skříňky - polypropylenové desky o síle min. 0,6cm svažené do jednoho celku čelo výsuvu - dvojitá konstrukce z ocelového plechu (vnitřní stěna čela výsuvu z polypropylénu) zvyšuje tuhost nábytkového celku, snižuje hlučnost při dovírání čelo výsuvu opatřeno pryžovým těsněním - neporézním, integrovaným do konstrukce konstrukce čela instalováno mechanicky - bez možnosti stržení, samovolného odlepení, odpadnutí, vytažení apod. plnovýsuvy - ložiskové, NEREZ, s dotahem, nosnost min. 40 kg madla kovová, široká, masivní, bez rizika zachycení se lab. personálu pracovním oděvem - povrchová úprava epoxi-polyesterovou pryskyřicí	120 x 96 x 230	1	0,00	0,00	0,00	0,00



Tabulka vybavení laboratorním nábytkem												
č. položky	č. místnosti	Název místnosti	Katedra (zkratka)	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Závazná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (cm) š x hl x v	Počet	Jednotková cena bez DPH Kč	Celková cena bez DPH Kč	Jednotková cena montáž bez DPH Kč	Celková cena montáž bez DPH Kč
KATEDRA GENETIKY A FYZIOLOGIE LESNÍCH DŘEVIN												
1L	HT005	VÝUKOVÁ LABORATOŘ ANATOMIE A FYZIOLOGIE ROSTLIN	KGFLD	stůl laboratorní jednostranný		stůl pro práci vsedě sestava: 1x stolová konstrukce základní 180 x 59 x 86 cm 1x konstrukce podpůrná 180 x 39 x 86 cm z ocelového profilu 3 x 3 cm 1x pracovní deska 180 x 100 x 1,9 cm konstrukce stolu kovová, výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů: noha tvaru "C" z extrudovaného hliníku, nebo jiného nekorodujícího kovu s povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky odolný povlak, pružný, při nárazu neoprýskává konstrukce stolu uzpůsobena pro podvěšení úložných skříněk, posuvných po celé šířce sestavy stolu, výškově stavitelná rektifikačními šrouby spodní, instalační prostor pro kabelové a potrubní rozvody, uzavřen odnímatelnými krycími panely. Možnost sejmutí bez potřeby spec. nástrojů - ručně, uvolněním posuvné západky / západek. zhotoveno z ocelového plechu s povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí pracovní deska: epoxidová o síle 1,9 cm	180 x 100 x 90	2	0,00	0,00	0,00	0,00
												

Tabulka vybavení laboratorním nábytkem												
Č. položky	Č. místnosti	Název místnosti	Katedra (zkratka)	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Základní typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (cm) š x hl x v	Počet	Jednotková cena bez DPH Kč	Celková cena bez DPH Kč	Jednotková cena montáž bez DPH Kč	Celková cena bez DPH Kč
KATEDRA GENETIKY A FYZIOLOGIE LESNÍCH DŘEVIN												
2L	HT005	VÝUKOVÁ LABORATOŘ ANATOMIE A FYZIOLOGIE ROSTLIN	KGFLD	stůl laboratorní jednostranný		stůl pro práci vsedě sestava: 1x stolová konstrukce základní 150 x 59 x 86 cm 1x konstrukce podpůrná 150 x 39 x 86 cm z ocelového profilu 3 x 3 cm 1x pracovní deska 150 x 100 x 1,9 cm konstrukce stolu kovová, výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů: noha tvaru "C" z extrudovaného hliníku, nebo jiného nekorodujícího kovu s povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky odolný povlak, pružný, při nárazu neoprýskává konstrukce stolu uzpůsobena pro podvěšení úložných skříněk, posuvných po celé šířce sestavy stolu, výškově stavitelná rektifikačními šrouby spodní, instalační prostor pro kabelové a potrubní rozvody, uzavřen odnímatelnými krycími panely. Možnost sejmutí bez potřeby spec. nástrojů - ručně, uvolněním posuvné západky / západek. zhotoveno z ocelového plechu s povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí pracovní deska: epoxidová o síle 1,9 cm	150 x 100 x 90	1	0,00	0,00	0,00	0,00
												

2

Tabulka vybavení laboratorním nábytkem													
Č. položky	Č. místnosti	Název místnosti	Katedra (zkratka)	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Závazná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (cm) š x hl x v	Počet	Jednotková cena bez DPH Kč	Celková cena bez DPH Kč	Jednotková cena montáž bez DPH Kč	Celková cena montáž bez DPH Kč	
KATEDRA GENETIKY A FYZIOLOGIE LESNÍCH DŘEVIN													
3L	HT005	VÝUKOVÁ LABORATOŘ ANATOMIE A FYZIOLOGIE ROSTLIN	KGFLD	stůl pro studenty 10 míst		stůl pro práci vsedě 12x zásuvka 230V/16A 4x zásuvka datová, dvojitá sestava: 2x stolová konstrukce základní 120 x 59 x 72 cm 2x stolová konstrukce přídavná 180 x 59 x 72 cm 2x stolová konstrukce přídavná 120 x 59 x 72 cm 4x pracovní deska 120 x 75 x 2 cm 2x pracovní deska 180 x 75 x 2 cm konstrukce stolu kovová, výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů: noha tvaru "C" z extrudovaného hliníku, nebo jiného nekorodujícího kovu s povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky odolný povlak, pružný, při nárazu neoprýskává konstrukce stolu uzpůsobena pro podvěšení úložných skříněk, posuvných po celé šířce sestavy stolu, výškově stavitelná rektifikačními šrouby spodní, instalační prostor pro kabelové a potrubní rozvody, uzavřen odnímatelnými krycími panely. Možnost sejmutí bez potřeby spec. nástrojů - ručně, uvolněním posuvné západky / západek. zhotoveno z ocelového plechu s povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí pracovní deska: epoxidová o síle 1,9 cm elektrovýbava stolu: 4 kusy 8-mi modulové výklopné krabice určené pro instalaci do nábytku a betonových podlah 27,5 x 12 cm provedení nerez instalační krabice kovová přístroje pro jednu krabici: 3x zásuvka 230V/16A 2x zásuvka datová	420 x 120 x 75	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
													



Tabuľka vybavení laboratorním nábytkem												
Č. položky	Č. místnosti	Název místnosti	Katedra (zkratka)	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Základní typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (cm) š x hl x v	Počet	Jednotková cena bez DPH Kč	Celková cena bez DPH Kč	Jednotková cena montáž bez DPH Kč	Celková cena bez DPH Kč
KATEDRA GENETIKY A FYZIOLOGIE LESNÍCH DŘEVIN												
4L	HT005	VÝUKOVÁ LABORATOŘ ANATOMIE A FYZIOLOGIE ROSTLIN	KGFLD	skříň na chemikálie		kovová s povrchovou úpravou epoxidovým lakem 2x prosklené dveře uzamykatelné dělená na 4 úložné sekce (sloupce) celková skladovací kapacita - min. 260 litrů počet perforovaných, výškově stavitelných polic v jedné sekci - 5 ks celkem - 20 ks počet spodních zachytých van v jedné sekci - 1 ks celkem 4 ks typ uhlíkového filtru - "univerzální" - organická rozouštědla / kyseliny napájení 230V hlučnost ventilátoru - max.50dB požadovaná výměna vzduchu - min. 200 m³/h perioda výměny filtru - min. 1 rok popis dodávky: 1x skříň s policemi, zachytnými vanami a filtračním zařízením 1x předfiltr 1x uhlíkový filtr 1x alarm - výzva ke kontrole saturace uhlíkového filtru 1x nasávací zařízení pro detekční trubice - kontrola saturace filtru 5x detekční trubice "organika" - kontrola saturace filtru 5x detekční trubice "kyseliny" - kontrola saturace filtru 4x arch absorbního materiálu pro zachytné vany	160 x 55 x 195	1	0,00	0,00	0,00	0,00

9

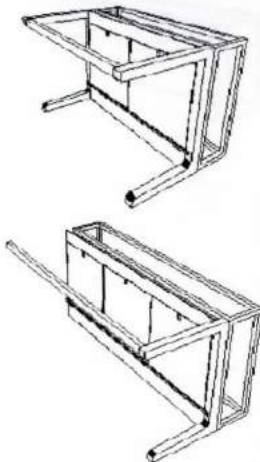
Tabulka vybavení laboratorním nábytkem												
Č. položky	Č. místnosti	Název místnosti	Katedra (zkratka)	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Závazná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (cm) š x hl x v	Počet	Jednotková cena bez DPH Kč	Celková cena bez DPH Kč	Jednotková cena montáž bez DPH Kč	Celková cena montáž bez DPH Kč
KATEDRA MYSLIVOSTI A LESNICKÉ ZOOLOGIE												
1L	HT107a	VÝUKOVÁ LABORATOŘ TAXIDERMIE A KONZERVACE PŘÍRODNIN	KMLZ	laboratorní box s odtahem		celokovový, konstrukční materiál - ocelový zinkovaný plech o síle 0,15 cm povrchová úprava vnějších ploch epoxipolyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky odolný povlak, pružný, při nárazu neoprýskává min. rozměry pracovního prostoru š x h x v: 168 x 66,5 x 120 cm pracovní plocha ve výšce 90 cm nad podlahou provedení pracovního prostoru: DIN 1.4401 (AISI 316) hrdlo VZT odtahu - DIN 1.4401 (AISI 316) - průměr min. 20 cm spodní hrana pracovního prostoru osazena aerodynamickou náběhovou lištou pro minimalizaci vzniku turbulencí nasávaného vzduchu uvnitř pracovního prostoru čelní okno z bezpečnostního skla, kaleného nebo vrstveného, usazeno v kovovém rámu vertikální posuv rámu se sklem je prováděn manuálně s pomocí protizávazí zdvih čelního proskleného rámu opatřen bezpečnostním "brzdným" systémem - nemůže dojít k nekontrolovanému pádu rámu při poruše mechaniky zdvihu spodní hrana čelního proskleného rámu osazena aerodynamickou náběhovou lištou pro minimalizaci vzniku turbulencí nasávaného vzduchu uvnitř pracovního prostoru výbava: osvětlovací těleso pracovního prostoru vypínač osvětlení vypínač ventilátoru 1x armatura laboratorní poplastovaná - chladicí voda ovládání vně pracovního prostoru digestoře 2x armatura laboratorní poplastovaná - technický plyn - zemní plyn, tlakový vzduch ovládání vně pracovního prostoru digestoře 4x zásuvka 230V/16A IP55 pracovní plocha se zvýšeným okrajem po obvodu v provedení NEREZ DIN 1.4301 (AISI 304) 1x vevařená vpust NEREZ DIN 1.4301 (AISI 304) spodní úložné prostory: 2x skříňka dvířková 90 x 50 x 72 cm s 1 kusem police konstrukce skříňky: dvojitý plášť z ocelového plechu - tzn.úložný prostor s opláštěním dvířka obdobné konstrukce - dvojitá konstrukce zvyšuje tuhost nábytkového celku, snižuje hlučnost při dovírání dvířek závěsy dvířek poplastované, plastové, nebo z nekorozivního materiálu závěsy dvířek s dobržděním zamezujícím hlučnému uzavírání dvířek, prvek dobrždění integrovaný do závěsu dvířek dvířka opatřena pryžovým těsněním - neporézním, integrovaným do konstrukce konstrukce dvířek, instalováno mechanicky - bez možnosti stržení, samovolného odlepení, odpadnutí, vytažení apod. 1 kus police kovové na kovových nosičích, stavitelné po celé výšce úložného prostoru skříňky povrchová úprava vnitřních polic epoxi-poliesterovou pryskyřicí s protiskluznou strukturou madla kovová, široká, masivní, bez rizika zachycení se lab. personálu pracovním oděvem - povrchová úprava epoxi-polyesterovou pryskyřicí	180 x 96 x 230	1	0,00	0,00	0,00	0,00

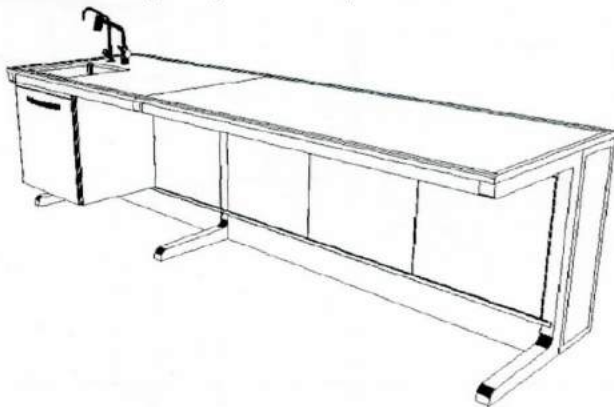


Tabulka vybavení laboratorním nábytkem												
Č. položky	Č. místnosti	Název místnosti	Katedra (zkratka)	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Závazná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (cm) š x hl x v	Počet	Jednotková cena bez DPH Kč	Celková cena bez DPH Kč	Jednotková cena montáž bez DPH Kč	Celková cena bez DPH Kč
KATEDRA MYSLIVOSTI A LESNICKÉ ZOOLOGIE												
ZL	HT107b	VÝUKOVÁ LABORATOŘ TAXIDERMIE A KONZERVACE PŘÍRODNIN	KMLZ	stůl pod mikroskop		stůl pro práci vsedě 1x stolová konstrukce základní 120 x 59 x 72 cm konstrukce stolu kovová, výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů: noha tvaru "C" z extrudovaného hliníku, nebo jiného nekorodujícího kovu s povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky odolný povlak, pružný, při nárazu neoprýskává konstrukce stolu uzpůsobena pro podvšení úložných skříněk, posuvných po celé šířce sestavy stolu, výškově stavitelná rektifikačními šrouby spodní, instalační prostor pro kabelové a potrubní rozvody, uzavřen odnímatelnými krycími panely. Možnost sejmuti bez potřeby spec. nástrojů - ručně, uvolněním posuvné západky / západek. zhotoveno z ocelového plechu s povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí pracovní deska: epoxidová, chemicky odolná o síle 1,9 cm čelní hrana s fazetou skříňka laboratorní instalovaná do konstrukce stolu - 3x zásuvka š x h x v : 45 x 50 x 50 cm celokovová s povrchovou úpravou epoxi-polyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky odolný povlak, pružný, při nárazu neoprýskává konstrukce skříněk: dvojitý plášť z ocelového plechu - tzn. úložný prostor s opláštěním čela zásuvek obdobné konstrukce - dvojitá konstrukce zvyšuje tuhost nábytkového celku, snižuje hlučnost při dovírání zásuvek zásuvka celokovová - pinový ložiskový s dotahem čelo zásuvky opatřeno pryžovým těsněním - neporézním, integrováním do dvojitě konstrukce dveří, instalováno mechanicky - bez možnosti stržení, nebo samovolného odlepení madla kovová, široká, masivní, bez rizika zachycení se lab. personálu pracovním oděvem - povrchová úprava epoxi-polyesterovou pryskyřicí skříňka posuvná po celé šířce stolu posuv snadný, na kladkách	120 x 60 x 75	6	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabulka vybavení laboratorním nábytkem												
Č. položky	Č. místnosti	Název místnosti	Katedra (zkratka)	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Základní typologie materiálového stěžení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (cm) š x hl x v	Počet	Jednotková cena bez DPH Kč	Celková cena bez DPH Kč	Jednotková cena montáž bez DPH Kč	Celková cena montáž bez DPH Kč
KATEDRA MYSLIVOSTI A LESNICKÉ ZOOLOGIE												
3L	HT107a	VÝUKOVÁ LABORATOŘ TAXIDERMIE A KONZERVACE PŘÍRODNIN	KMLZ	stůl pod mikroskop antivibrační	 	stůl pro práci vsedě antivibrační: těžká pracovní deska plovoucí, umístěná na 4 kusech pryžových silentbloků, zajištěná proti nechtěnému posunu rektifikační šrouby s pryžovou patkou na kloubu noha tvaru "C" doplněná o výztuhu - profil 5 x 5 cm 1x stolová konstrukce základní 120 x 59 x 72 cm konstrukce stolu kovová, výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů: noha tvaru "C" z extrudovaného hliníku, nebo jiného nekorodujícího kovu s povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky odolný povlak, pružný, při nárazu neoprýskává konstrukce stolu uzpůsobena pro podvěšení úložných skříněk, posuvných po celé šířce sestavy stolu, výškově stavitelná rektifikačními šrouby spodní, instalační prostor pro kabelové a potrubní rozvody, uzavřen odnímatelnými krycími panely. Možnost sejmutí bez potřeby spec. nástrojů - ručně, uvolněním posuvné západky / západek. zhotoveno z ocelového plechu s povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí pracovní deska: epoxidová, chemicky odolná o síle 1,9 + 1,9 cm čelní hrana s fazetou	120 x 60 x 75	1	0,00	0,00	0,00	0,00
KATEDRA MYSLIVOSTI A LESNICKÉ ZOOLOGIE												
4L	HT107a	VÝUKOVÁ LABORATOŘ TAXIDERMIE A KONZERVACE PŘÍRODNIN	KMLZ	stůl pro zařízení	 	stůl pro práci vsedě 1x stolová konstrukce základní 120 x 59 x 72 cm konstrukce stolu kovová, výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů: noha tvaru "C" z extrudovaného hliníku, nebo jiného nekorodujícího kovu s povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky odolný povlak, pružný, při nárazu neoprýskává konstrukce stolu uzpůsobena pro podvěšení úložných skříněk, posuvných po celé šířce sestavy stolu, výškově stavitelná rektifikačními šrouby spodní, instalační prostor pro kabelové a potrubní rozvody, uzavřen odnímatelnými krycími panely. Možnost sejmutí bez potřeby spec. nástrojů - ručně, uvolněním posuvné západky / západek. zhotoveno z ocelového plechu s povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí pracovní deska: epoxidová, chemicky odolná o síle 1,9 cm čelní hrana s fazetou	120 x 60 x 75	3	0,00	0,00	0,00	0,00

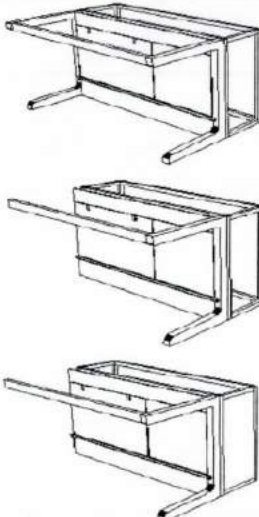
Tabulka vybavení laboratorním nábytkem

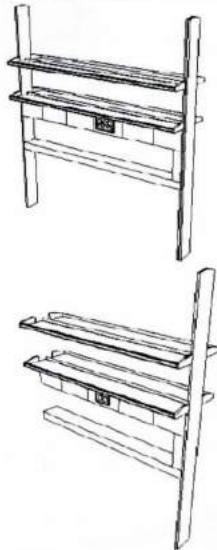

Č. položky	Č. místnosti	Název místnosti	Katedra (zkratka)	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Závazná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (cm) š x hl x v	Počet	Jednotková cena bez DPH Kč	Celková cena bez DPH Kč	Jednotková cena množství bez DPH Kč	Jednotková cena množství s DPH Kč
KATEDRA MYSLIVOSTI A LESNICKÉ ZOOLOGIE												
5L	HT109	VÝUKOVÁ LABORATOŘ FYZIOLOGICKÝCH A EKOLOGICKÝCH PROCESŮ ŽIVOČICHŮ	KMLZ	stůl laboratorní jednostranný s výlevkou		stůl pro práci vestoje sestava: 1x stolová konstrukce základní 150 x 59 x 86 cm 1x konstrukce podpůrná 150 x 27 x 86 cm z ocelového profilu 3 x 3 cm 1x stolová konstrukce přídatná 180 x 59 x 86 cm 1x konstrukce podpůrná 180 x 27 x 86 cm z ocelového profilu 3 x 3 cm 1x pracovní deska 150 x 90 x 1,9+0,7 cm s výlevkou 1x pracovní deska 180 x 90 x 1,9+0,7 cm konstrukce stolu kovová, výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů: noha tvaru "C" z extrudovaného hliníku, nebo jiného nekorodujícího kovu s povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky odolný povlak, pružný, při nárazu neoprýskává konstrukce stolu uzpůsobena pro podvěšení úložných skříněk, posuvných po celé šířce sestavy stolu, výškově stavitelná rektifikačními šrouby spodní, instalační prostor pro kabelové a potrubní rozvody, uzavřen odnímatelnými krycími panely. Možnost sejmuti bez potřeby spec. nástrojů - ručně, uvolněním posuvné západky / západek. <i>zhotoveno z ocelového plechu s povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí</i> pracovní deska: epoxid o síle 1,9 cm se zvýšeným okrajem po obvodu kompletu čelní hrana s fazetou výlevka: epoxidová, instalace pod pracovní desku vnitřní rozměr š x h x v : 40 x 40 x 30 cm sifon laboratorní polypropylénový 1x armatura laboratorní poplastovaná, stojánková s hadičníkem - studená voda 1x armatura laboratorní poplastovaná - baterie směšovací páková se sprchou, vtažitelnou - na hadici skříňka laboratorní instalovaná do konstrukce stolu - dvířková š x h x v : 60 x 50 x 68 cm celokovová s povrchovou úpravou epoxi-polyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky odolný povlak, pružný, při nárazu neoprýskává konstrukce skřínky: dvojitý plášť z ocelového plechu dvířka obdobné konstrukce - dvojitá konstrukce zvyšuje tuhost nábytkového celku, snižuje hlučnost při dovírání dvířek závěsy dvířek poplastované, plastové, nebo z nekorozivního materiálu závěsy dvířek s dobržděním zamezujícím hlučnému uzavírání dvířek, prvek dobrždění integrován do závěsu dvířek dvířka opatřena pryžovým těsněním - neporézním, integrovaným do konstrukce konstrukce dvířek, instalováno mechanicky - bez možnosti stržení, samovolného odlepení, odpadnutí, vytážení apod. madla kovová, široká, masivní, bez rizika zachycení se lab. personálu pracovním oděvem - povrchová úprava epoxi-polyesterovou pryskyřicí skříňka podvěšena pod výlevkou	330 x 90 x 90	1	0,00	0,00	0,00	0,00



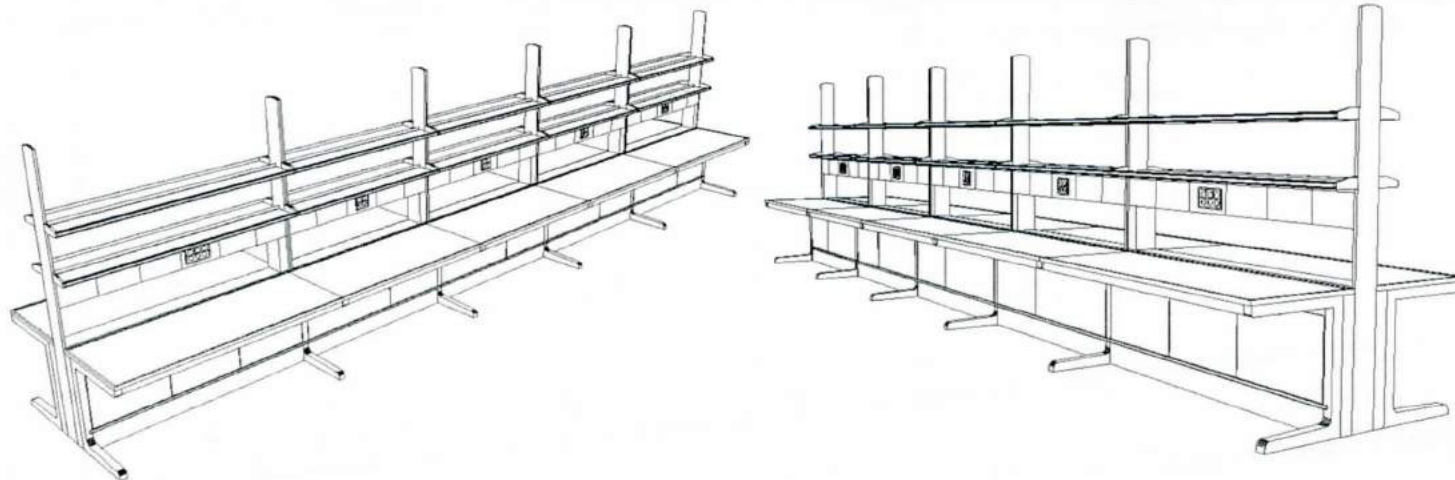
Tabulka vybavení laboratorním nábytkem

Č. položky	Č. místnosti	Název místnosti	Katedra (zkratka)	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Základní typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (cm) l x hl x v	Počet	Jednotková cena bez DPH Kč	Celková cena bez DPH Kč	Jednotková cena montáž bez DPH Kč	Celková cena montáž bez DPH Kč
KATEDRA MYSLIVOSTI A LESNICKÉ ZOOLOGIE												
6L	HT106b HT107a		KMLZ	stůl s výlevkou nerez DIN 1.4401 (AISI 316)		deska prolamovaná se zadním lemem - nerez DIN 1.4401 (AISI 316) výlevka lisovaná v x š / h: 40 x 40 x 25 cm, vevařená, při levém okraji prac. desky výztuhy pracovní ploch nerezové, dřevotříska se vylučuje konstrukce vařená, nerez DIN 1.4301 (AISI 304), profil 4 x 4 cm výškově stavitelná rektifikačními šrouby 1x armatura laboratorní poplastovaná, stojánková s hadičníkem - studená voda 1x armatura laboratorní poplastovaná - baterie směšovací páková se sprchou, vytažitelnou - na hadici sifon laboratorní - polypropylen	120 x 65 x 90	2	0,00	0,00	0,00	0,00
7L	HT111		KMLZ	stůl pro oplach s výlevkou nerez DIN 1.4401 (AISI 316)		deska prolamovaná spádovaná k odpadu - nerez DIN 1.4301 (AISI 304) výlevka lisovaná v x š / h: 40 x 40 x 25 cm s přepadem, vevařená výztuhy pracovní plochy nerezové, dřevotříska se vylučuje konstrukce vařená, nerez DIN 1.4301 (AISI 304), profil 4 x 4 cm výškově stavitelná rektifikačními šrouby 1x baterie směšovací - chrom 1x ruční sprcha na hadici 1x ventil studená voda pro připojení hadice sprchy 1x držák sprchy na boční stěně stolu na všech přívozech vody z vodovodního řádu zpětná klapka odtok pracovní plochy i výlevky osazen nerezovým filtrem pro zachyt pevných částic, tvar válcový, průměr min. 8 cm, výška 15 cm, perforovaný plech, nebo síťovina - průměr oka cca 0,3 cm, příčné úchop pro vytáhání směrem nahoru	180 x 80 x 85	1	0,00	0,00	0,00	0,00

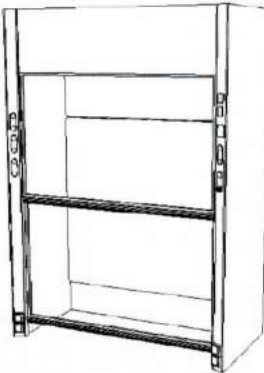
Tabulka vybavení laboratorním nábytkem						Závazná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (cm) š x hl x v	Počet	Jednotková cena bez DPH Kč	Celková cena bez DPH Kč	Jednotková cena montáž bez DPH Kč	Celková cena bez DPH Kč
Č. položky	Č. místnosti	Název místnosti	Katedra (zkratka)	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení							
KATEDRA OCHRANY LESA A ENTOMOLOGIE												
1L	HT117	VÝUKOVÁ LABORATOŘ ENTOMOLOGIE	KOLE	stůl laboratorní jednostranný	 stůl pro práci v sedě sestava: 1x stolová konstrukce základní 150 x 59 x 72 cm 1x konstrukce podpůrná 150 x 37 x 72 cm z ocelového profilu 3 x 3 cm 2x stolová konstrukce přídavná 150 x 59 x 72 cm 2x konstrukce podpůrná 150 x 37 x 72 cm z ocelového profilu 3 x 3 cm 3x pracovní deska 150 x 100 x 1,9+0,7 cm konstrukce stolu kovová, výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů: noha tvaru "C" z extrudovaného hliníku, nebo jiného nekorodujícího kovu s povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky odolný povlak, pružný, při nárazu neoprýskává konstrukce stolu uzpůsobena pro podvěšení úložných skříněk, posuvných po celé šířce sestavy stolu, výškově stavitelná rektifikačními šrouby spodní, instalační prostor pro kabelové a potrubní rozvody, uzavřen odnímatelnými krycími panely. Možnost sejmutí bez potřeby spec. nástrojů - ručně, uvolněním posuvné západky / západek. zhotoveno z ocelového plechu s povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí pracovní deska: epoxid o síle 1,9 cm se zvýšeným okrajem po obvodu kompletu čelní hrana s fazetou 3x kabelová průchodka nerez do pracovních desek	450 x 100 x 75	1	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tabulka vybavení laboratorním nábytkem						Závažná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (cm) l x hl x v	Počet	Jednotková cena bez DPH Kč	Celková cena bez DPH Kč	Jednotková cena montáž bez DPH Kč	Celková cena montáž bez DPH Kč
Č. položky	Č. místnosti	Název místnosti	Katedra (zkratka)	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení							
KATEDRA OCHRANY LESA A ENTOMOLOGIE												
2L	HT117	VÝUKOVÁ LABORATOŘ ENTOMOLOGIE	KOLE	stůl laboratorní oboustranný	   	stůl pro práci vsedě 20x zásuvka 230V/16A 10x zásuvka datová, dvojité sestava servisních stěn: 1x servisní stěna oboustranná základní 150 x 15 x 215 cm 4x servisní stěna oboustranná přídatná 120 x 15 x 215 cm 4x police 150 x 30 cm 16 x police 120 x 30 cm svislé stojiny z extrudovaného hliníku, nebo jiného nekorodujícího kovu s povrchovou úpravou epoxidpolyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky odolný povlak, pružný, při nárazu neopráskává stojina opatřena drážkou pro instalaci výškové stavitelných polic, drážka umožňuje nastavení plynulé i v kroku servisní panel stěny: variabilní systém výměnných kazet servisního panelu, pro instalace elektro, armatur apod. vše zhotoveno z ocelového plechu s povrchovou úpravou epoxidpolyesterovou pryskyřicí světla výška volného prostoru od úrovně pracovní desky ke dnu servisního panelu - 30 cm spodní police ve výšce 50 cm rám police kovový - z extrudovaného hliníku, nebo jiného nekorodujícího kovu s povrchovou úpravou epoxidpolyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky odolný povlak, pružný, při nárazu neopráskává odkládací plocha police - 6mm silné sklo s drátěnou sítí v čelní části každé spodní police integrované LED osvětlení pracovní plochy stolu, se samostatným vypínačem sestava stolů: 2x stolová konstrukce základní 150 x 59 x 72 cm 8x stolová konstrukce přídatná 120 x 59 x 72 cm 12x boční kryt 8,5 x 72 cm 2x pracovní deska 150 x 67,5 x 1,9+0,7 cm 8x pracovní deska 120 x 67,5 x 1,9+0,7 cm konstrukce stolu kovová, výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů: noha tvaru "C" z extrudovaného hliníku, nebo jiného nekorodujícího kovu s povrchovou úpravou epoxidpolyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky odolný povlak, pružný, při nárazu neopráskává konstrukce stolu uzpůsobena pro podvěšení úložných skříněk, posuvných po celé šířce sestavy stolu spodní, instalační prostor pro kabelové a potrubní rozvody, uzavřen odnímatelnými krycími panely. Možnost sejmouti bez potřeby spec. nástrojů, ručně, uvolněním posuvné západky / západek zhotoveno z ocelového plechu s povrchovou úpravou epoxidpolyesterovou pryskyřicí pracovní deska: epoxid o síle 1,9 cm se zvýšeným okrajem po obvodu kompletu čelní hrana s fazetou	630 x 150 x 75 / 215	1	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabulka vybavení laboratorním nábytkem												
Č. položky	Č. místnosti	Název místnosti	Katedra (zkratka)	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Základní typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (cm) š x hl x v	Počet	Jednotková cena bez DPH Kč	Celková cena bez DPH Kč	Jednotková cena montáž bez DPH Kč	Celková cena montáž bez DPH Kč



KATEDRA OCHRANY LESA A ENTOMOLOGIE											
3L	HT117 HT105		KOLE	mycí jednotka laboratorní	 stůl - mycí jednotka pro práci vestoje pracovní deska: nerez DIN 1.4301 (AISI 304) prolamovaná s odkapními drážkami podložená - nesená - kovovou konstrukcí s povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky odolný povlak, pružný, při nárazu neoprýskává výlevka: vevařená nerezová - nerez DIN 1.4301 (AISI 304) vnitřní rozměr š x h x : 60 x 40 x 30 cm 1x armatura laboratorní poplastovaná, stojánková s hadičníkem - studená voda 1x armatura laboratorní poplastovaná - baterie směšovací páková se sprchou, vytlačitelnou - na hadici sifon laboratorní - polypropylén skříňka na kovovém soklu: dvířková 90 x 60 x 87 cm konstrukce skříňky: dvojitý plášť z ocelového plechu - tzn. ušitý prostor s opláštěním dvířka obdobné konstrukce - dvojitá konstrukce zvyšuje tuhost nábytkového celku, snižuje hlučnost při dovírání dvířek závěsy dvířek poplastované, plastové, nebo z nekorozivního materiálu závěsy dvířek s dobrtčením zamezujícím hlučnému uzavírání dvířek, prvek dobrtčení integrován do závěsu dvířek dvířka opatřena pryžovým těsněním - neporézním, integrovaným do konstrukce konstrukce dvířek, instalováno mechanicky - bez možnosti stržení, samovolného odlepení, odpadnutí, vytážení apod. madla kovová, široká, masivní, bez rizika zachycení se lab. personálu pracovním oděvem - povrchová úprava epoxi-polyesterovou pryskyřicí	150 x 65 x 90	2	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabulka vybavení laboratorním nábytkem												
Č. položky	Č. místnosti	Název místnosti	Katedra [zkratka]	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Základní typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (cm) š x hl x v	Počet	Jednotková cena bez DPH Kč	Celková cena bez DPH Kč	Jednotková cena včetně montáže bez DPH Kč	Celková cena včetně montáže bez DPH Kč
KATEDRA ZÁKLADNÍHO ZPRACOVÁNÍ DŘEVA												
1L	HT114	VÝUKOVÁ LABORATOŘ PROTIPOŽÁRNÍCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ	KZZD	laboratorní box s odtahem "WALK-IN"		celokovový, konstrukční materiál - ocelový zinkovaný plech o síle 0,15 cm povrchová úprava vnějších ploch epoxypolyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky odolný povlak, pružný, při nárazu neoprýskává min. rozměry pracovního prostoru š x hl x v: 168 x 66,5 x 230 cm povrchová úprava pracovního prostoru: chemicky vysoce odolný povrch, odolnost teplotní a mechanická hrdlo VZT odtahu - polypropylén - průměr min. 200 cm, se záchytem a svodem kondenzátu 2x nad sebou umístěné čelní okno z bezpečnostního skla, kaleného nebo vrstveného, usazeno v kovovém rámu vertikální posuv rámů se sklem je prováděn manuálně s pomocí protizávaží zdvih čelních prosklených rámů opatřen bezpečnostním "brzdným" systémem - nemůže dojít k nekontrolovanému pádu rámu při poruše mechaniky zdvihu spodní hrana čelního proskleného rámu osazena aerodynamickou náběhovou lištou pro minimalizaci vzniku turbulencí nasávaného vzduchu uvnitř pracovního prostoru výbava: osvětlovací těleso pracovního prostoru vypínač osvětlení vypínač ventilátoru 1x armatura laboratorní poplastovaná - chladič vody ovládání vně pracovního prostoru digestoře 1x vanička polypropylenová pro odpadní vodu, umístění na zádech pracovního prostoru 4x zásuvka 230V/16A IP55	180 x 96 x 250	1	0,00	0,00	0,00	0,00

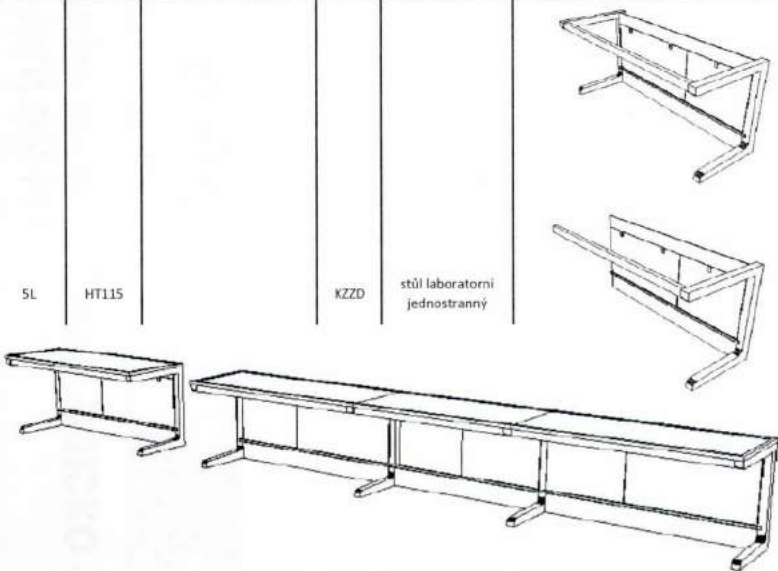
9

Tabulka vybavení laboratorním nábytkem												
č. položky	č. místnosti	Název místnosti	Katedra (zkratka)	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Základní typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (cm) š x hl x v	Počet	Jednotková cena bez DPH Kč	Celková cena bez DPH Kč	Jednotková cena montáž bez DPH Kč	Celková cena montáž bez DPH Kč
KATEDRA ZÁKLADNÍHO ZPRACOVÁNÍ DŘEVA												
21	HT114	VÝUKOVÁ LABORATOŘ PROTIPOŽÁRNÍCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ	KZZD	laboratorní box s odtahem		celokovový, konstrukční materiál - ocelový zinkovaný plech o síle 0,15 cm povrchová úprava vnějších ploch epoxipolyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky odolný povlak, pružný, při nárazu neoprýskává min. rozměry pracovního prostoru š x h x v: 138 x 66,5 x 120 cm pracovní plocha ve výšce 90 cm nad podlahou provedení pracovního prostoru: DIN 1.4401 (AISI 316) hrdlo VZT odtahu - DIN 1.4401 (AISI 316) - průměr 250 mm spodní hrana pracovního prostoru osazena aerodynamickou náběhovou lištou pro minimalizaci vzniku turbulencí nasávaného vzduchu uvnitř pracovního prostoru čelní okno z bezpečnostního skla, kaleného nebo vrstveného, usazeno v kovovém rámu vertikální posuv rámu se sklem je prováděn manuálně s pomocí protizávaží zdvih čelního proskleného rámu opatřen bezpečnostním "brzdícím" systémem - nemůže dojít k nekontrolovanému pádu rámu při poruše mechaniky zdvihu spodní hrana čelního proskleného rámu osazena aerodynamickou náběhovou lištou pro minimalizaci vzniku turbulencí nasávaného vzduchu uvnitř pracovního prostoru výbava: osvětlovací těleso pracovního prostoru vypínač osvětlení vypínač ventilátoru 1x armatura laboratorní poplastovaná - chladič vody ovládání vně pracovního prostoru digestoře 4x zásuvka 230V/16A IP55 jističe 16 a 10A pracovní plocha se zvýšeným okrajem po obvodu v provedení NEREZ DIN 1.4301 (AISI 304) 1x vevařená vpust NEREZ DIN 1.4301 (AISI 304) spodní úložné prostory: 1x skříňka dvířková 60 x 50 x 72 cm s 1 kusem police 1x skříňka dvířková 90 x 50 x 72 cm s 1 kusem police konstrukce skříňky: dvojitý plášť z ocelového plechu - tzn.úložný prostor s opláštěním dvířka obdobné konstrukce - dvojitá konstrukce zvyšuje tuhost nábytkového celku, snižuje hlučnost při dovirání dvířek závěsy dvířek poplastované, plastové, nebo z nekorozivního materiálu závěsy dvířek s dobržděním zamezujícím hlučnému uzavírání dvířek, prvek dobrždění integrován do závěsu dvířek dvířka opatřena pryžovým těsněním - neporézním, integrovaným do konstrukce konstrukce dvířek, instalováno mechanicky - bez možnosti stržení, samovolného odlepení, odpadnutí, vytažení apod. 1 kus police kovové na kovových nosičích, stavitelné po celé výšce úložného prostoru skříňky povrchová úprava vnitřních polic epoxi-polyesterovou pryskyřicí s protiskluznou strukturou madla kovová, široká, masivní, bez rizika zachycení se lab. personálu pracovním oděvem - povrchová úprava epoxi-polyesterovou pryskyřicí	150 x 96 x 230	1	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabulka vybavení laboratorním nábytkem												
Č. položky	Č. místnosti	Název místnosti	Katedra (zkratka)	Druh nábytku	Trarové a designové řešení	Závazná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (cm) š x hl x v	Počet	Jednotková cena bez DPH Kč	Celková cena bez DPH Kč	Jednotková cena montáž bez DPH Kč	Celková cena montáž bez DPH Kč
KATEDRA MYSLIVOSTI A LESNICKÉ ZOOLOGIE												
3L	HT114	VÝUKOVÁ LABORATOŘ PROTIPOŽÁRNÍCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ	KZZD	laboratorní box s odtahem		celokovový, konstrukční materiál - ocelový zinkovaný plech o síle 0,15 cm povrchová úprava vnějších ploch epoxipolyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky odolný povlak, pružný, při nárazu neoprýskává min. rozměry pracovního prostoru š x h x v: 108 x 66,5 x 120 cm pracovní plocha ve výšce 90 cm nad podlahou provedení pracovního prostoru: DIN 1.4401 (AISI 316) hrdlo VZT odtahu - DIN 1.4401 (AISI 316) - průměr min. 20 cm spodní hrana pracovního prostoru osazena aerodynamickou náběhovou lištou pro minimalizaci vzniku turbulencí nasávaného vzduchu uvnitř pracovního prostoru čelní okno z bezpečnostního skla, kaleného nebo vrstveného, usazeno v kovovém rámu vertikální posuv rámu se sklem je prováděn manuálně s pomocí protizávaží zdvih čelního proskleného rámu opatřen bezpečnostním "brzdícím" systémem - nemůže dojít k nekontrolovanému pádu rámu při poruše mechaniky zdvihu spodní hrana čelního proskleného rámu osazena aerodynamickou náběhovou lištou pro minimalizaci vzniku turbulencí nasávaného vzduchu uvnitř pracovního prostoru výbava: osvětlovací těleso pracovního prostoru vypínač osvětlení vypínač ventilátoru 1x armatura laboratorní poplastovaná - chladicí voda ovládání vně pracovního prostoru digestoře 4x zásuvka 230V/16A IP55 jističe 16 a 10A pracovní plocha se zvýšeným okrajem po obvodu v provedení NEREZ DIN 1.4301 (AISI 304) 1x vevařená vpust NEREZ DIN 1.4301 (AISI 304) spodní úložné prostory: 2x skříňka dvířková 60 x 50 x 72 cm s 1 kusem police konstrukce skříňky: dvojitý plášť z ocelového plechu - tzn.úložný prostor s opláštěním dvířka obdobné konstrukce - dvojitá konstrukce zvyšuje tuhost nábytkového celku, snižuje hlučnost při dovírání dvířek závěsy dvířek poplastované, plastové, nebo z nekorozivního materiálu závěsy dvířek s dobržděním zamezujícím hlučnému uzavírání dvířek, prvek dobrždění integrován do závěsu dvířek dvířka opatřena pryžovým těsněním - neporézním, integrovaným do konstrukce konstrukce dvířek, instalováno mechanicky - bez možnosti stržení, samovolného odlepení, odpadnutí, vytážení apod. 1 kus police kovové na kovových nosičích, stavitelné po celé výšce úložného prostoru skříňky povrchová úprava vnitřních polic epoxi-polyesterovou pryskyřicí s protiskluznou strukturou madla kovová, široká, masivní, bez rizika zachycení se lab. personálu pracovním oděvem - povrchová úprava epoxi-polyesterovou pryskyřicí	120 x 96 x 230	1	0,00	0,00	0,00	0,00






Tabulka vybavení laboratorním nábytkem												
Č. položky	Č. místnosti	Název místnosti	Katedra (zkratka)	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Závažná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (cm) š x hl x v	Počet	Jednotková cena bez DPH Kč	Celková cena bez DPH Kč	Jednotková cena montáž bez DPH Kč	Celková cena montáž bez DPH Kč
KATEDRA MYSLIVOSTI A LESNICKÉ ZOOLOGIE												
7L	HT114	VÝUKOVÁ LABORATOŘ PROTIPOŽÁRNÍCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ	KZZD	stůl přístrojový pod pec		stůl pro práci vsedě sestava: 1x stolová konstrukce základní 90 x 59 x 72 cm 2x boční kryt kovový 20 x 1 x 72 1x pracovní deska 90 x 80 x 2 cm konstrukce stolu kovová, výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů: noha tvaru "C" z extrudovaného hliníku, nebo jiného nekorodujícího kovu s povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky odolný povlak, pružný, při nárazu neoprýskává konstrukce stolu uzpůsobena pro podvěšení úložných skříněk, posuvných po celé šířce sestavy stolu, výškově stavitelná rektifikačními šrouby spodní, instalační prostor pro kabelové a potrubní rozvody, uzavřen odnímatelnými krycími panely. Možnost sejmutí bez potřeby spec. nástrojů - ručně, uvolněním posuvné západky / západek. zhotoveno z ocelového plechu s povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí pracovní deska: vysokotlaký laminát o síle 2 cm, chemicky odolný, homogenní materiál bez trhnutí, čelní hrana s fazetou	90 x 80 x 75	1	0,00	0,00	0,00	0,00
KATEDRA ZÁKLADNÍHO ZPRACOVÁNÍ DŘEVA												
4L	HT009 HT010 HT114		KZZD	stůl s výlevkou nerez DIN 1.4401 (AISI 316)		deska prolamovaná se zadním lemem - nerez DIN 1.4401 (AISI 316) výlevka lisovaná v š / h: 40 x 40 x 25 cm, vevařená, při levém okraji prac. desky výztuhy pracovní ploch nerezové, dřevotříška se vylučuje konstrukce vařená, nerez DIN 1.4301 (AISI 304), profil 4 x 4 cm výškově stavitelná rektifikačními šrouby 1x armatura laboratorní poplastovaná, stojánková s hadičníkem - studená voda 1x armatura laboratorní poplastovaná - baterie směšovací páková se sprchou, vytažitelnou - na hadici sifon laboratorní - polypropylén	120 x 60 x 90	2	0,00	0,00	0,00	0,00


Tabulka vybavení laboratorním nábytkem						Základní typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (cm) š x hl x v	Počet	Jednotková cena bez DPH Kč	Celková cena bez DPH Kč	Jednotková cena montáž bez DPH Kč	Celková cena bez DPH Kč
Č. položky	Č. místnosti	Název místnosti	Katedra (zkratka)	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení							
KATEDRA ZÁKLADNÍHO ZPRACOVÁNÍ DŘEVA												
5L	HT115		KZZD	stůl laboratorní jednostranný	 stůl pro práci vsedě sestava: 1x stolová konstrukce základní 150 x 59 x 72 cm 1x stolová konstrukce přídatná 120 x 59 x 72 cm 1x stolová konstrukce přídatná 150 x 59 x 72 cm 2x pracovní deska 150 x 60 x 1,9+0,7 cm 1x pracovní deska 120 x 60 x 1,9+0,7 cm 1x stolová konstrukce základní 150 x 59 x 72 cm 1x pracovní deska 150 x 60 x 1,9+0,7 cm konstrukce stolu kovová, výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů: noha tvaru "C" z extrudovaného hliníku, nebo jiného nekorodujícího kovu s povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky odolný povlak, pružný, při nárazu neoprýskává konstrukce stolu uzpůsobena pro podvěšení úložných skříněk, posuvných po celé šířce sestavy stolu, výškově stavitelná rektifikačními šrouby spodní, instalační prostor pro kabelové a potrubní rozvody, uzavřen odnímatelnými krycími panely. Možnost sejmutí bez potřeby spec. nástrojů - ručně, uvolněním posuvné západky / západek. zhotoveno z ocelového plechu s povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí pracovní deska: epoxid o síle 1,9 cm se zvýšeným okrajem po obvodu kompletu čelní hrana s fazetou 4x kabelová průchodka nerez do pracovních desek	570 x 60 x 75	1	0,00	0,00	0,00	0,00	


Tabulka vybavení laboratorním nábytkem												
Č. položky	Č. místnosti	Název místnosti	Katedra (zkratka)	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Základní typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměry (cm) š x hl x v	Počet	Jednotková cena bez DPH Kč	Celková cena bez DPH Kč	Jednotková cena montáž bez DPH Kč	Celková cena montáž bez DPH Kč
KATEDRA ZÁKLADNÍHO ZPRACOVÁNÍ DŘEVA												
6L	HT115	VÝUKOVÁ LABORATOŘ OCHRANY DŘEVĚNÝCH MATERIÁLŮ	KZZD / KOLE	stůl pod mikroskop		stůl pro práci vsedě 1x stolová konstrukce základní 180 x 59 x 72 cm 1x pracovní deska 180 x 60 x 2 cm konstrukce stolu kovová, výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů: noha tvaru "C" z extrudovaného hliníku, nebo jiného nekorodujícího kovu s povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí - chemicky a mechanicky odolný povlak, pružný, při nárazu neoprýskává konstrukce stolu uzpůsobena pro podvěšení úložných skříněk, posuvných po celé šířce sestavy stolu, výškově stavitelná rektifikačními šrouby spodní, instalační prostor pro kabelové a potrubní rozvody, uzavřen odnímatelnými krycími panely. Možnost sejmutí bez potřeby spec. nástrojů - ručně, uvolněním posuvné západky / západek. zhotoveno z ocelového plechu s povrchovou úpravou epoxipolyesterovou pryskyřicí pracovní deska: konglomerovaný kámen čelní hrana s fazetou	180 x 60 x 75	1	0,00	0,00	0,00	0,00
MEZISOUČET laboratorní nábytek bez DPH										0,00		
MONTÁŽ včetně instalačního materiálu - bez DPH												
DOPRAVA bez DPH										0,00		
CELKEM bez DPH										75 000,00		
										0,00		

ZMĚNA - SRPEN 2017


atelier  projekce a inženýring Gerstnerova 5/658 170 00 Praha 7	MÍSTO STAVBY: KAMÝČKÁ 129, PRAHA 6 parc. č.1627/1		
	OBJEDNATEL: ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, KAMÝČKÁ 129, PRAHA 6		
NÁZEV AKCE HIGH-TECH TECHNOLOGICKO - VÝUKOVÝ PAVILON FLD SO 01	ŠÉFPROJEKTANT	PROJEKTANT	VYPRACOVAL
	Ing. V. Čapka	Ing. V. Čapka	J.Samuel
	ČÍSLO ZAKÁZKY		0116
	STUPĚŇ		DVZ / DPS
	POČET FORMÁTŮ		6 A4
	DATUM		srpen 2017
	MĚŘÍTKO		
Tabulky vybavení nábytkem	Č. KOPIE	ČÁST	PROFESE Č.PŘÍLOHY
		D.1.8 INT	3


Tabulka vybavení nábytkem										
Č. položky	Č. místnosti	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry:	Rozměry (cm) š x hl x v	Počet	Jednotková cena bez DPH Kč	Celková cena bez DPH Kč	Jednotková cena montáž bez DPH Kč	Celková cena montáž bez DPH Kč
Vizualizace a virtuální realita										
1N	HT001a	Mobilní pracovní multifunkční stůl		Mobilní pracovní multifunkční stůl, deska stolu je navržena minimální tloušťky 36 mm, materiál korpus LTD tloušťky 18 mm dveře po celém obvodu police a dno opatřena z přední strany 2 mm hranou ABS, stůl je rozdělen na tři moduly: 1. modul - deska stolu je navržena v materiálu nerez minimální tloušťky 36 mm, nerezový plech tl.1 mm obaluje celou desku a je zahnutý dolů přes hranu a nikde nejsou ponechány ostré rohy, pod ní skříňka, uvnitř prostor pro umístění rackové konstrukce, nebo počítače, modul vybaven dvířky se zámkem, ve spodní části dvířek bude umístěn nastávací otvor se zapuštěnými lamelami, boční strana opatřena odvětrávacím otvorem se zapuštěnými lamelami, spodní část modulu vybavena otvorem pro přístup k podlahové krabici, nahoře pracovní deska opatřena nerez plechem s otvory pro zabudování kamery na rameni a el.připojek. 2. prostřední modul - pracovní deska materiál LTD minimální tloušťky 36 mm zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm, modul je vybaven čelem o stejné výšce jako skříňky 3. modul - pracovní deska materiál LTD minimální tloušťky 36 mm zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm, nahoře v desce v ploše vložené sklo o rozměru 50*50 cm v subtlíním nerezovém rámečku pro umístění monitoru, pod ním skříňka, přestavitelné police, modul vybaven dvířky se zámkem Mezi moduly bude umístěn kabelový žlab, v desce stolu výřiznut otvor pro přípojně místo, kabelová průchodka, na skříňkách kovové panty a úchytky. V desce stolu budou připraveny otvory pro montáž AV technologie dle dodaných prvků. Stůl je vybaven 4 ks pojezdových otočných dvířek Ø 65 mm s brzdou o minimální nosnosti 70 kg/kolo barva šedá. ,Barevnost lamina - deska NCS S2500N světle šedá, korpus a dvířka bílá	200x80x75	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2N	HT001a	skříň na ukládání židlí		Skříň dveřová 5 OH, úhel otevření dveří min. 110 st. materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda, police a dno o síle minimálně 25 mm je součástí konstrukce skříně, nebo samostatně jako krycí a soklová deska, půda, plně dveře po celém obvodu police a dno/soklová deska opatřena z přední strany 2 mm hranou ABS, skříň musí být smontovaná a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zařazení, stabilita a dlouhá životnost), na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky, skříň má rektifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavebních šroubů ovládaných zevnitř skříně, skříň má pohledová žada ve shodném dezénu s korpusem a dveřmi z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. minimálně 8 mm, což umožňuje stavět skříně volně do prostoru, žada jsou fixovaná v drážce, skříň bude umožňovat výškovou přestavitelnost dvou polic s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku, bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou, úchytky kovové s roztečí 128 mm, skříně jsou uzamykatelné třicetistým zámkem, Barevnost lamina - půda NCS S2500N světle šedá, korpus a dvířka bílá, hrana dna RAL 7016 antracit. Skříň musí být velkostranně uzpůsobená pro uložení 10 ks židlí žákovských.	85x70x210	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3N	HT001a	židle žákovská stohovatelná		Zdravotní školní stohovatelná židle, na čtyřech nohách, skládající se z kovového rámu, samostatného kompozitního sedáku a opěrku, hmotnost max. 4 kg pro snadnou manipulaci, rám: kovový subtlíní , vyrobený z vysoce kvalitní oceli – profil trubka o průměru maximálně 16 mm, povrchová úprava chrom, napojení sedáku i opěrku s kovovou konstrukcí bude bez viditelných spojovacích prvků, konstrukce zadních nohou přechází v opěrák. Sedák a opěrák ergonomicky tvarovaný (sedák příčně tvar vlny zpředu se zahnutím směrem dolů, podélně uprostřed prohnutý dolů) z vysoce kvalitního, kompozitu polyamidu zesíleného skelným vláknem pro vysokou odolnost a pevnost, spodní část sedáku je opatřena plastovým výliskem, který zajišťuje ochranu při stohování /požadavek stohování bez doteku sedáku a rámu/, minimální stohovatelnost 15 ks židlí, nohy s kluzákem pro snadný posun po podlahové krytině, sedák je od rámu oddělen silentbloky pro snížení přenosu hluku. Subtlíní zádovalá opěrka o výška 145 mm. Nosnost min 140 kg. Barevnosti sedáku a opěrku výběr z min. 4 možností (bílá, černá, červená, oranžová) Minimální požadovaná záruční doba garantovaná výrobcem -5 let.	47 x 49 x 76 výška sedáku 45 cm	20	0,00	0,00	0,00	0,00
8N	HT001a	židle pracovní		Otočná pracovní židle na 5-ti ramenném křížbi – černý nylon, synchronní mechanika s aretací v jakémkoliv poloze, dynamické sezení s vynikajícími ergonomickými vlastnostmi. Skořepinová konstrukce, tedy neoddělený sedák od opěrku. Proměnný úhel mezi sedákem a opěrákem je zajištěn pomocí flexibilní konstrukce rámu a kloubových spojů. Plynový píst pro výškové nastavení, sedák i opěrák opatřen vysoce kvalitní, samonosnou síťovinou, nastavení tuhosti odporu opěrku řešené pomocí kliky pod sedákem, výškově stavitelné 3D područky s polyuretanovým povrchem, s výškovým, předozadním a rotačním nastavením. Sedák šířka min. 500 mm, hloubka min. 460 mm. Opěrák šířka min. 500 mm, výška min. 600 mm. Nosnost min. 120 kg. Barevnost síťe výběr z minimálně 7 barev. Složení síťoviny: 30% polyester, 70% polyester elastomer, odolnost vůči prodlížení min. 50 000 cyklů	70 x 70 x 101-115 výška sedáku 44-58	1	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabulka vybavení nábytkem											
Č. položky	Č. místnosti	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry:	Rozměry (cm) š x hl x v	Počet	Jednotková cena bez DPH Kč	Celková cena bez DPH Kč	Jednotková cena montáž bez DPH Kč	Celková cena montáž bez DPH Kč	
4N	HT001a	stůl se spodními skříňkami		stůl se spodními skříňkami, desky stolu jsou navrženy v materiálu nerez minimální tloušťky 25 mm, nerezový plech tl.1 mm obaluje celou desku a je zahnutý dolů přes hranu a nikde nejsou ponechány ostré rohy, pod ním skříňka s posuvnými dveřmi, materiál LTD tloušťky 18 mm, plně dveře po celém obvodu police opatřena z přední strany 2 mm hranou ABS, sokl o výšce 100 mm opatřený nerezem, rektifikace pro vyrovnání případných nerovností podlahy, skříň bude umožňovat výškovou přestavitelnost police s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku, bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou, úchytky kovové s roztečí 128 mm, skříň je uzamykatelná zámkem, stůl bude vybaven nerez dřezem, který je součástí nerezové desky stolu (spoj s nerezem desky opracovaným svarem) a vodovodní pákovou směšovací baterií chrom. Nad stolem bude na stěně namontovaný panel o výšce 50 cm na celou délku stolu v materiálu nerez tloušťky 10-20 mm, nerezový plech obaluje celou desku a je zahnutý dolů přes hranu a nikde nejsou ponechány ostré rohy, v panelu výřez pro instalaci elektro. Barevnost lamina - korpus a dvířka bílá.	160x70x90+50	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vizualizace a virtuální realita											
5N	HT001b	Mobilní pracovní multifunkční stůl		Mobilní pracovní multifunkční stůl, deska stolu je navržena v materiálu nerez minimální tloušťky 36 mm, materiál korpus LTD tloušťky 18 mm dveře po celém obvodu police a dno opatřena z přední strany 2 mm hranou ABS, stůl je rozdělen na tři moduly: 1. modul - deska stolu je navržena v materiálu nerez minimální tloušťky 36 mm, nerezový plech tl.1 mm obaluje celou desku a je zahnutý dolů přes hranu a nikde nejsou ponechány ostré rohy, pod ní skříňka, uvnitř prostor pro umístění rackové konstrukce, nebo počítače, modul vybaven dvířky se zámkem, ve spodní části dvířek bude umístěn nasávací otvor se zapuštěnými lamelami, boční strana opatřena odvětrávacím otvorem se zapuštěnými lamelami, spodní část modulu vybavena otvorem pro přístup k podlahové krabici, nahore pracovní deska opatřena nerez plechem s otvory pro zabudování el. přípojek. 2. prostřední modul - pracovní deska materiál LTD minimální tloušťky 36 mm zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm, modul je vybaven čelem o stejné výšce jako skříňky 3. modul - pracovní deska materiál LTD minimální tloušťky 36 mm zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm., nahore v desce v ploše vloženo sklo o rozměru 50*50 cm v subtlím nerezovém rámečku pro umístění monitoru, pod ním skříňka, přestavitelná police, modul vybaven dvířky se zámkem Mezi moduly bude umístěn kabelový žlab, v desce stolu vyříznut otvor pro přípojné místo, kabelová průchodka, na skříňkách kovové panely a úchytky. V desce stolu budou připraveny otvory pro montáž AV technologie dle dodaných prvků. Stůl je vybaven 4 ks pojezdových otočných dvířek Ø 65 mm s brzdou o minimální nosnosti 70 kg/kolo barva šedá., Barevnost lamina - deska NCS S2500N světle šedá, korpus a dvířka bílá	200x80x75	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
6N	HT001b	skříň na ukládání židlí		Skříň dveřová 5 OH, úhel otevření dveří min. 110 st, materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda, police a dno o síle minimálně 25 mm je součástí konstrukce skříně, nebo samostatně jako krycí a soklová deska, půda, plně dveře po celém obvodu police a dno/soklová deska opatřena z přední strany 2 mm hranou ABS, skříň musí být smontovaná a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost), na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a záslepky, skříň má rektifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavečích šroubů ovládaných zevnitř skříně, skříň má pohledová záda ve shodném dezénu s korpusem a dveřmi z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. minimálně 8 mm, což umožňuje stavět skříně volně do prostoru, záda jsou fixovány v drážce, skříň bude umožňovat výškovou přestavitelnost dvou polic s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku, bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou, úchytky kovové s roztečí 128 mm, skříně jsou uzamykatelné třicestným zámkem. Barevnost lamina - půda NCS S2500N světle šedá, korpus a dvířka bílá, hrana dna RAL 7016 antracit. Skříň musí být velkošestná pro uložení 15 ks židlí žakovských se sklápěným stolem.	85x70x210	2	0,00	0,00	0,00	0,00	


Tabulka vybavení nábytkem										
Č. položky	Č. místnosti	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry:	Rozměry (cm) š × hl × v	Počet	Jednotková cena bez DPH Kč	Celková cena bez DPH Kč	Jednotková cena montáž bez DPH Kč	Celková cena montáž bez DPH Kč
7N	HT001b	židle žakovská se sklopným stolkem		Zdravotní školní stohovatelná židle, na čtyřech nohách, skládající se z kovového rámu, samostatného kompozitního sedáku a opěrku, a pastových područek se sklápným stolem - hmotnost max. 6,5 kg (včetně stolu) pro snadnou manipulaci, rám: kovový subtilní, vyrobený z vysoce kvalitní oceli – profil trubka o průměru maximálně 16 mm, povrchová úprava chrom, napojení sedáku i opěrku s kovovou konstrukcí bude bez viditelných spojovacích prvků, konstrukce zadních nohou přechází v opěrák. Sedák a opěrák ergonomicky tvarovaný (sedák příčně tvar vlny zpředu se zahnutím směrem dolů, podélně uprostřed prohnutý dolů) z vysoce kvalitního, ergonomicky tvarovaného kompozitu polyamidu zesíleného skelným vláknem pro vysokou odolnost a pevnost, spodní část sedáku je opatřena plastovým výliskem, který zajišťuje ochranu při stohování /požadavek stohování bez doteku sedáku a rámu/, minimální stohovatelnost 15 ks židlí, nohy s kluzákem pro snadný posun po podlahové krytině, sedák je od rámu oddělen silentbloky pro snížení přenosu hluku. Subtilní záďová opěrka o výška 145 mm. Nosnost min 140 kg. Područky jsou vyrobeny z černého polyuretanu a jsou upevněny k sedáku i opěrku. Sklopný stolek je upevněn k područce pomocí ocelové kulatiny, stolek má tvar obdélníku se zakulacenými rohy, o rozměru minimálně 320×250 mm a je vyroben z polyuretanu. Celkový rozměr židle vč. sklopného stolu je š. 620 mm, v. 760 mm, výška sedu 450 mm, hloubka 650 mm, výška záďové opěrky 145 mm. Nosnost min 140 kg. Barevnosti sedáku a opěrku výběr z min. 4 možností (bílá, černá, červená, oranžová) Minimální požadovaná záruční doba garantovaná výrobcem -5 let.	62x65x76	30	0,00	0,00	0,00	0,00
8N	HT001b	židle pracovní		Otočná pracovní židle na 5-ti ramenném kříži – černý nylon, synchronní mechanika s aretací v jakékoliv poloze, dynamické sezení s vynikajícími ergonomickými vlastnostmi. Škořepinová konstrukce, tedy neodělený sedák od opěrku. Proměnný úhel mezi sedákem a opěrákem je zajištěn pomocí flexibilní konstrukce rámu a kloubových spojů. Plynový píst pro výškové nastavení, sedák i opěrák opatřen vysoce kvalitní, samonosnou síťovinou, nastavení tuhosti odporu opěrku řešené pomocí klíčky pod sedákem, výškově stavitelné 3D područky s polyuretanovým povrchem, s výškovým, předozadním a rotačním nastavením. Sedák šířka min. 500 mm, hloubka min. 460 mm. Opěrák šířka min. 500 mm, výška min. 600 mm. Nosnost min. 120 kg. Barevnost sítě výběr z minimálně 7 barev. Složení síťoviny: 30% polyester, 70% polyester elastomer, odolnost vůči prodření min. 50 000 cyklů	70 x 70 x 101-115 výška sedáku 44-58	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9N	HT001b	stůl se spodními skříňkami		stůl se spodními skříňkami, desky stolů jsou navrženy v materiálu nerez minimální tloušťky 25 mm, nerezový plech tl.1 mm obaluje celou desku a je zahnutý dolů přes hranu a nikde nejsou ponechány ostré rohy, pod ním skříňka s posuvnými dveřmi, materiál LTD tloušťky 18 mm, plně dveře po celém obvodu police opatřena z přední strany 2 mm hranou ABS, sokl o výšce 100 mm opatřený nerezem, rektifikace pro vyrovnání případných nerovností podlahy, skříň bude umožňovat výškovou přestavitelnost police s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku, bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou, úchytky kovové s roztečí 128 mm, skříň je uzamykatelná zámkem, stůl bude vybaven nerez dřezem, který je součástí nerezové desky stolu (spoj s nerezem desky opracovaným svarem) a vodovodní pákovou směšovací baterii chrom. Nad stolem bude na stěně namontovaný panel o výšce 50 cm na celou délku stolu v materiálu nerez tloušťky 10-20 mm, nerezový plech obaluje celou desku a je zahnutý dolů přes hranu a nikde nejsou ponechány ostré rohy, v panelu výřez pro instalaci elektro. Barevnost lamina - korpus a dvířka bílá.	200x70x90+50	1	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabulka vybavení nábytkem										
Č. položky	Č. místnosti	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry:	Rozměry (cm) š x hl x v	Počet	Jednotková cena bez DPH Kč	Celková cena bez DPH Kč	Jednotková cena montáž bez DPH Kč	Celková cena montáž bez DPH Kč
KATEDRA EKOLOGIE LESA										
3N	HT004	skříňka na kolečkách		skříň atypická na kolečkách, materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda a dno o síle minimálně 25 mm je součástí konstrukce skříně, půda, police a dno opatřena z přední strany 2 mm hranou ABS, skříň musí být smontovaná a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost), na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky, skříň má 4 kolečka, z toho dvě bržděná, skříň má pohledová záda ve shodném dezénu s korpusem a dveřmi z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. minimálně 8 mm, což umožňuje stavět skříně volně do prostoru, záda jsou fixovaná v drážce, skříň bude umožňovat výškovou přestavitelnost police s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku, bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou, úchytky kovové s roztečí 128 mm, Barevnost lamina - půda NCS S2500N světle šedá, korpus a dvířka bílá, hrana dna RAL 7016 antracit	100x60x100	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4N	HT004	skříň uzavřená, dole zásuvka		skříň dveřová 5 OH, úhel otevření dveří min. 110 st, materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda a dno o síle minimálně 25 mm je součástí konstrukce skříně, nebo samostatně jako krycí a soklová deska, půda, plně dveře po celém obvodu police a dno/soklová deska opatřena z přední strany 2 mm hranou ABS, skříň musí být smontovaná a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost), na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky, skříň má rektifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavečích šroubů ovládaných zevnitř skříně, skříň má pohledová záda ve shodném dezénu s korpusem a dveřmi z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. minimálně 8 mm, což umožňuje stavět skříně volně do prostoru, záda jsou fixovaná v drážce, skříň bude umožňovat výškovou přestavitelnost čtyř polic s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku, ve spodní části skříně jedna zásuvka 100% výsuv na plnou hloubku skříně, bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou, úchytky kovové s roztečí 128 mm, skříně jsou uzamykatelné třicestným zámkem, Barevnost lamina - půda NCS S2500N světle šedá, korpus a dvířka bílá, hrana dna RAL 7016 antracit	80x60x200	3	0,00	0,00	0,00	0,00
5N	HT004	police otevřené		skříň 5OH otevřená, materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda a dno o síle minimálně 25 mm je součástí konstrukce skříně, nebo samostatně jako krycí a soklová deska, půda, police a dno/soklová deska opatřena z přední strany 2 mm hranou ABS, skříň musí být smontovaná a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost), na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky, skříň má rektifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavečích šroubů ovládaných zevnitř skříně, skříň má pohledová záda ve shodném dezénu s korpusem a dveřmi z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. minimálně 8 mm, což umožňuje stavět skříně volně do prostoru, záda jsou fixovaná v drážce, skříň bude umožňovat výškovou přestavitelnost čtyř polic s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku, bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou, úchytky kovové zápusné s roztečí 128 mm, Barevnost lamina - půda NCS S2500N světle šedá, korpus a dvířka bílá, hrana dna RAL 7016 antracit	80x50x200	2	0,00	0,00	0,00	0,00
6N	HT004	skříňka s šuplíky		skříň 5OH otevřená, materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda a dno o síle minimálně 25 mm je součástí konstrukce skříně, nebo samostatně jako krycí a soklová deska, půda, police a dno/soklová deska opatřena z přední strany 2 mm hranou ABS, skříň musí být smontovaná a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost), na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky, skříň má rektifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavečích šroubů ovládaných zevnitř skříně, skříň má pohledová záda ve shodném dezénu s korpusem a dveřmi z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. minimálně 8 mm, což umožňuje stavět skříně volně do prostoru, záda jsou fixovaná v drážce, skříň bude umožňovat výškovou přestavitelnost dvou polic s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku, ve spodní části skříně dvě zásuvky 100% výsuv na plnou hloubku skříně, bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou, úchytky kovové s roztečí 128 mm, Barevnost lamina - půda NCS S2500N světle šedá, korpus a dvířka bílá, hrana dna RAL 7016 antracit	80x60x80	1	0,00	0,00	0,00	0,00



Tabulka vybavení nábytkem										
Č. položky	Č. místnosti	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry:	Rozměry (cm) š x hl x v	Počet	Jednotková cena bez DPH Kč	Celková cena bez DPH Kč	Jednotková cena montáž bez DPH Kč	Celková cena montáž bez DPH Kč
8N	HT004	Židle Žákovská stohovatelná		Zdravotní školní stohovatelná židle, na čtyřech nohách, skládající se z kovového rámu, samostatného kompozitního sedáku a opěraku, hmotnost max. 4 kg pro snadnou manipulaci, rám: kovový subtilní, vyrobený z vysoce kvalitní oceli – profil trubka o průměru maximálně 16 mm, povrchová úprava chrom, napojení sedáku i opěraku s kovovou konstrukcí bude bez viditelných spojovacích prvků, konstrukce zadních nohou přechází v opěrák. Sedák a opěrák ergonomicky tvarovaný (sedák příčně tvar vlny zpředu se zahnutím směrem dolů, podélně uprostřed prohnutý dolů) z vysoce kvalitního, kompozitu polyamidu zesíleného skelným vláknem pro vysokou odolnost a pevnost, spodní část sedáku je opatřena plastovým výliskem, který zajišťuje ochranu při stohování /požadavek stohování bez doteku sedáku a rámu/, minimální stohovatelnost 15 ks židlí, nohy s kluzákem pro snadný posun po podlahové krytině, sedák je od rámu oddělen silentbloky pro snížení přenosu hluku. Subtilní žádová opěrka o výšku 145 mm. Nosnost min 140 kg. Barevnosti sedáku a opěraku výběr z min. 4 možností (bílá, černá, červená, oranžová) Minimální požadovaná záruční doba garantovaná výrobcem 5 let.	47 x 49 x 76 výška sedáku 45 cm	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9N	HT004	Židle pracovní		Otočná pracovní židle na 5-ti ramenném křídli – černý nylon, synchronní mechanika s aretací v jakémkoliv poloze, dynamické sezení s vynikajícími ergonomickými vlastnostmi. Skořepinová konstrukce, tedy neoddělený sedák od opěraku. Proměnný úhel mezi sedákem a opěrákem je zajištěn pomocí flexibilní konstrukce rámu a kloubových spojů. Plynový píst pro výškové nastavení, sedák i opěrák opatřen vysoce kvalitní, samonosnou síťovinou, nastavení tuhosti odporu opěraku řešené pomocí klíčky pod sedákem, výškové stavitelné 3D područky s polyuretanovým povrchem, s výškovým, předozadním a rotačním nastavením. Sedák šířka min. 500 mm, hloubka min. 460 mm. Opěrák šířka min. 500 mm, výška min. 600 mm. Nosnost min. 120 kg. Barevnost síťe výběr z minimálně 7 barev. Složení síťoviny: 30% polyester, 70% polyester elastomer, odolnost vůči prodlížení min. 50 000 cyklů	70 x 70 x 101-115 výška sedáku 44-58	3	0,00	0,00	0,00	0,00
10N	HT004	Židle laboratorní		Otočná laboratorní židle na 5-ti ramenném křídli, sedák a opěrák z ergonomicky tvarovaného měkčeného polyuretanu černé barvy. Sedák i opěrák je vyztužen bukovou překližkou. Asynchronní mechanika zajišťuje nastavení úhlu sedáku vůči úhlu opěraku. Opěrák lze výškově nastavit díky systému up-down. Židle je opatřena kovovým kruhem, jež slouží jako opěrka na nohy. Plynový píst vysoký pro výškové nastavení. Křídlo o Ø min. 700 mm pro zajištění stability vybaven kluzák. Sedák šířka min. 490 mm, hloubka min. 450 mm. Výška opěradla 370 mm. Nosnost min. 120 kg.	70 x 70 x 92-110 výška sedáku 48-67	1	0,00	0,00	0,00	0,00
11N	HT004	věšák		Věšáková stěna - deska LTD 18 mm, po obvodu hrana ABS 2 mm, 6 kovových háčků, kotveno do stěny Barevnost lamina - bílá	100 x 175	1	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabulka vybavení nábytkem										
Č. položky	Č. místnosti	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry:	Rozměry (cm) š x hl x v	Počet	Jednotková cena bez DPH Kč	Celková cena bez DPH Kč	Jednotková cena montáž bez DPH Kč	Celková cena montáž bez DPH Kč
Katedra genetiky a fyziologie lesních dřevin										
1N	HT005	židle laboratorní		Otočná laboratorní židle na 5-ti ramenném kříž, sedák a opěrák z ergonomicky tvarovaného měkkého polyuretanu černé barvy. Sedák i opěrák je vyztužen bukovou překližkou. Asynchronní mechanika zajišťuje nastavení úhlu sedáku vůči úhlu opěráku. Opěrák lze výškově nastavit díky systému up-down. Židle je opatřena kovovým kruhem, jež slouží jako opěrka na nohy. Plynový píst výšky pro výškové nastavení. Kříž o Ø min. 700 mm pro zajištění stability vybaven kluzák. Sedák šířka min. 490 mm, hloubka min. 450 mm. Výška opěradla 370 mm. Nosnost min. 120 kg.	70 x 70 x 92-110 výška sedáku 48-67	6	0,00	0,00	0,00	0,00
2N	HT005	pracovní stůl		Stůl pracovní - desky stůlů jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 25 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm. Podnoží stolu bude robustní celokovové, vyrobeno kompletně z aluminia, mostového typu, nohy tvaru T spojené kovovým lůbem, spojení kovových nohou s kabelovým kanálem tvoří samonosnou kovovou podnož, a je uskutečněno pomocí rozebíratelných konstrukčních spojů, spodní vodorovná část podnože s rektifikací bude celokovová provedení leštěné aluminium, délky 750 mm, přičemž ale nebude v žádném místě přecházet přes obrys desky, ostatní části jsou z aluminia stříkaného barvou RAL 9006. Stůl bude umožňovat vedení kabelů bočním krytem na noze. Stůl bude výškově stavitelný (rozsah 735 - 935 mm) - nastavení výšky bude jednoduché a časově nenáročné (fixaci na 2 šrouby v každé bočnici). Stoly budou zároveň umožňovat rektifikaci minimálně o 15 mm, pro vyrovnání případných nerovností podlahy, stoly budou řešit průchod kabeláže průchodkou na pracovní desku, stoly desky opatřeny kovovými závrtnými maticemi pro bezproblémovou opakovanou montáž a demontáž bez znehodnocení nebo opotřebení desky stolu, stůl bude vybaven počítačovým nosičem z ocelového plechu upraveného práškovou barvou s výškově i šířkově nastavitelným rozměrem - materiálové provedení stoly desky - lamino - barevnost NCS S2500N světle šedá	160x80x74-94	4	0,00	0,00	0,00	0,00
2N1	HT005	pracovní stůl		Stůl pracovní - desky stůlů jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 25 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm. Podnoží stolu bude robustní celokovové, vyrobeno kompletně z aluminia, mostového typu, nohy tvaru T spojené kovovým lůbem, spojení kovových nohou s kabelovým kanálem tvoří samonosnou kovovou podnož, a je uskutečněno pomocí rozebíratelných konstrukčních spojů, spodní vodorovná část podnože s rektifikací bude celokovová provedení leštěné aluminium, délky 750 mm, přičemž ale nebude v žádném místě přecházet přes obrys desky, ostatní části jsou z aluminia stříkaného barvou RAL 9006. Stůl bude umožňovat vedení kabelů bočním krytem na noze. Stůl bude výškově stavitelný (rozsah 735 - 935 mm) - nastavení výšky bude jednoduché a časově nenáročné (fixaci na 2 šrouby v každé bočnici). Stoly budou zároveň umožňovat rektifikaci minimálně o 15 mm, pro vyrovnání případných nerovností podlahy, stoly budou řešit průchod kabeláže průchodkou na pracovní desku, stoly desky opatřeny kovovými závrtnými maticemi pro bezproblémovou opakovanou montáž a demontáž bez znehodnocení nebo opotřebení desky stolu, materiálové provedení stoly desky - lamino - barevnost NCS S2500N světle šedá	80x80x74-94	1	0,00	0,00	0,00	0,00
6N	HT005	židle pracovní		Otočná pracovní židle na 5-ti ramenném kříž – černý nylon, synchronní mechanika s aretací v jakékoliv poloze, dynamické sezení s vynikajícími ergonomickými vlastnostmi. Skořepinová konstrukce, tedy neoddělený sedák od opěráku. Proměnný úhel mezi sedákem a opěrákem je zajištěn pomocí flexibilní konstrukce rámu a kloubových spojů. Plynový píst pro výškové nastavení, sedák i opěrák opatřen výsoce kvalitní, samonosnou síťovinou, nastavení tuhosti odporu opěráku řešené pomocí klíčky pod sedákem, výškově stavitelné 3D područky s polyuretanovým povrchem, s výškovým, předozadním a rotačním nastavením. Sedák šířka min. 500 mm, hloubka min. 460 mm. Opěrák šířka min. 500 mm, výška min. 600 mm. Nosnost min. 120 kg. Barevnost sítě výběr z minimálně 7 barev. Složení síťoviny: 30% polyester, 70% polyester elastomer, odolnost vůči prodloužení min. 50 000 cyklů	70 x 70 x 101-115 výška sedáku 44-58	10	0,00	0,00	0,00	0,00
7N	HT005	zásuvkový kontejner na kolečkách		kontejner, lepený korpus materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda o síle minimálně 25 mm opatřená po celém obvodu hranou ABS 2 mm, čela zásuvek v provedení LTD, po celém obvodu opatřena 2 mm ABS hranami, centrální zamykání s blokáci zásuvek - systém stop kontrol a dotahem zásuvek, kontejner obsahuje celkem 4 zásuvky, z toho horní má výstavbu jako tužkovnice o výšce max. 70 mm, zásuvky plastové, nebo kovové, vysunutí zásuvek min. 75%, brzděná kolečka zamezující nežádoucímu pohybu kontejneru, úchytky kovové s roztečí 128 mm, Barevnost lamina - půda NCS S2500N světle šedá, korpus a dvířka bílá	43x60x58	4	0,00	0,00	0,00	0,00


Tabulka vybavení nábytkem										
Č. položky	Č. místnosti	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry:	Rozměry (cm) š x hl x v	Počet	Jednotková cena bez DPH Kč	Celková cena bez DPH Kč	Jednotková cena montáž bez DPH Kč	Celková cena montáž bez DPH Kč
8N	HT005	věšák		Věšáková stěna - deska LTD 18 mm, po obvodu hrana ABS 2 mm, 6 kovových háčků, kotveno do stěny. Barevnost lamina - bílá	š.100 x v.175	1	0,00	0,00	0,00	0,00


Tabulka vybavení nábytkem										
Č. položky	Č. místnosti	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry:	Rozměry (cm) š × hl × v	Počet	Jednotková cena bez DPH Kč	Celková cena bez DPH Kč	Jednotková cena montáž bez DPH Kč	Celková cena montáž bez DPH Kč
Katedra hospodářské úpravy lesů										
1N	HT011	pracovní stůl držák na PC		Stůl pracovní - desky stůlů jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 25 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm, kovové čtyřnohé podnoží ve tvaru A, nohy vyrobené z hliníkového odlitku s povrchovou úpravou - chrom, zakončené kluzáky s možností rektifikace. Nohy jsou spojeny profilovaným hliníkovým rámem, upraveného práškovou barvou zabezpečujícím vysokou stabilitu a tuhost stolu, tvarové řešení dle vyobrazení, spojení kovových nohou s vodorovnými luby tvoří samonosnou kovovou podnož, a je uskutečněno pomocí rozebíratelných konstrukčních spojů, stoly budou umožňovat rektifikaci minimálně o 15 mm, pro vyrovnání případných nerovností podlahy, stoly budou řešit průchod kabeláže průchodkou na pracovní desku, stolové desky opatřeny kovovými závrtnými maticemi pro bezproblémovou opakovanou montáž a demontáž bez znehodnocení nebo opotřebení desky stolu, stůl bude vybaven počítačovým nosičem z ocelového plechu upraveného práškovou barvou s výškově i šířkově nastavitelným rozměrem - materiálové provedení stolové desky - lamino - barevnost NCS S2500N světle šedá	170x80x75	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2N	HT011	pracovní stůl držák na PC		Stůl pracovní - desky stůlů jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 25 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm, kovové čtyřnohé podnoží ve tvaru A, nohy vyrobené z hliníkového odlitku s povrchovou úpravou - chrom, zakončené kluzáky s možností rektifikace. Nohy jsou spojeny profilovaným hliníkovým rámem, upraveného práškovou barvou zabezpečujícím vysokou stabilitu a tuhost stolu, tvarové řešení dle vyobrazení, spojení kovových nohou s vodorovnými luby tvoří samonosnou kovovou podnož, a je uskutečněno pomocí rozebíratelných konstrukčních spojů, stoly budou umožňovat rektifikaci minimálně o 15 mm, pro vyrovnání případných nerovností podlahy, stoly budou řešit průchod kabeláže průchodkou na pracovní desku, stolové desky opatřeny kovovými závrtnými maticemi pro bezproblémovou opakovanou montáž a demontáž bez znehodnocení nebo opotřebení desky stolu, stůl bude vybaven počítačovým nosičem z ocelového plechu upraveného práškovou barvou s výškově i šířkově nastavitelným rozměrem - materiálové provedení stolové desky - lamino - barevnost NCS S2500N světle šedá	160x80x75	12	0,00	0,00	0,00	0,00
3N	HT011 HT003	židle pracovní		Otočná pracovní židle na 5-ti ramenném křídle – černý nylon, synchronní mechanika s aretací v jakékoliv poloze, dynamické sezení s vynikajícími ergonomickými vlastnostmi. Skořepinová konstrukce, tedy neoddělený sedák od opěrky. Proměnný úhel mezi sedákem a opěrkou je zajištěn pomocí flexibilní konstrukce rámu a kloubových spojů. Plynový píst pro výškové nastavení, sedák i opěrák opatřen vysoce kvalitní, samonosnou síťovinou, nastavení tuhosti odporu opěrky řešené pomocí klíčky pod sedákem. Sedák šířka min. 500 mm, hloubka min. 460 mm. Opěrák šířka min. 500 mm, výška min. 600 mm. Nosnost min. 120 kg. Barevnost sítě výběr z minimálně 7 barev. Složení síťoviny: 30% polyester, 70% polyester elastomer, odolnost vůči prodlížení min. 50 000 cyklů	70 x 70 x 101-115 výška sedáku 44-58	14	0,00	0,00	0,00	0,00
4N	HT003	nabíjecí stůl		Stůl pracovní - desky stůlů jsou navrženy v materiálu HPL na DTD desce minimální tloušťky 25 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm, kovové osminohé podnoží ve tvaru A vyrobené z hliníkového odlitku s povrchovou úpravou - chrom, zakončené kluzáky s možností rektifikace. Nohy jsou spojeny profilovaným hliníkovým rámem, upraveného práškovou barvou zabezpečujícím vysokou stabilitu a tuhost stolu, tvarové řešení dle vyobrazení, spojení kovových nohou s vodorovnými luby tvoří samonosnou kovovou podnož, a je uskutečněno pomocí rozebíratelných konstrukčních spojů, stoly budou umožňovat rektifikaci minimálně o 15 mm, pro vyrovnání případných nerovností podlahy, stoly budou řešit průchod kabeláže průchodkou na pracovní desku, stolové desky opatřeny kovovými závrtnými maticemi pro bezproblémovou opakovanou montáž a demontáž bez znehodnocení nebo opotřebení desky stolu - materiálové provedení - lamino - barevnost NCS S2500N světle šedá	845x100x75	1	0,00	0,00	0,00	0,00
5N	HT003	Ocelový regál - police na skladování UAV		Ocelový regál sestávající se ze dvou sloupců šířky 180 cm, v každém sloupci dvě police nad sebou, první cca 100 cm nad podlahou, police se skládají z pozinkovaných panelů šířky 100 mm, nosnost 3500 kg na sloupec při výšce první zatížené police 800 mm od podlahy, hloubka polic 1000 mm, nosnost polic 600 kg, výšková přestavitelnost nosníků je po 50 mm, nosníky - zásvuný systém - bezšroubové spoje, barva stojin pozinkovaná, nosníky žluté RAL 1004, police z pozinkovaných panelů	370x100x200	1	0,00	0,00	0,00	0,00


Tabulka vybavení nábytkem										
Č. položky	Č. místnosti	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry:	Rozměry (cm) š × hl × v	Počet	Jednotková cena bez DPH Kč	Celková cena bez DPH Kč	Jednotková cena montáž bez DPH Kč	Celková cena montáž bez DPH Kč
6N	HT003	skříně na součástky a rádio ovladače		Skříně dveřová S OH, úhel otevření dveří min. 110 st, materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda a dno o síle minimálně 25 mm je součástí konstrukce skříně, nebo samostatně jako krycí a soklová deska, půda, plně dveře po celém obvodu police a dno/soklová deska opatřena z přední strany 2 mm hranou ABS, skříně musí být smontovaná a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost), na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky, skříně má rektifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavečích žroubů ovládaných zevnitř skříně, skříně má pohledové záda ve shodném dezénu s korpusem a dveřmi z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. minimálně 8 mm, což umožňuje stavět skříně volně do prostoru, záda jsou fixovaná v drážce, skříně bude umožňovat výškovou přestavitelnost čtyř polic s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku, bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou, úchytky kovové s roztečí 128 mm, skříně jsou uzamykatelné třicetistým zámkem, Barevnost lamina - půda NCS S2500N světle šedá, korpus a dvířka bílá, hrana dna RAL 7016 antracit	80x60x200	3	0,00	0,00	0,00	0,00
7N	HT011	stůl pod tiskárnu		Stůl pracovní - desky stolů jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 25 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm, kovové čtyřnohé podnoží ve tvaru A, nohy vyrobené z hliníkového odlitku s povrchovou úpravou - chrom, zakončené kluzáky s možností rektifikace. Nohy jsou spojeny profilovaným hliníkovým rámem, upraveného práškovou barvou zabezpečujícím vysokou stabilitu a tuhost stolu, tvarové řešení dle vyobrazení, spojení kovových nohou s vodorovnými luby tvoří samonosnou kovovou podnož, a je uskutečněno pomocí rozebiratelných konstrukčních spojů, stoly budou umožňovat rektifikaci minimálně o 15 mm, pro vyrovnání případných nerovností podlahy, stoly budou řešit průchod kabeláže průchodkou na pracovní desku, stolové desky opatřeny kovovými závrtnými maticemi pro bezproblémovou opakovanou montáž a demontáž bez znehodnocení nebo opotřebení desky stolu - materiálové provedení stolové desky - lamino - barevnost NCS S2500N světle šedá	120x80x75	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8N	HT011	věšák		Věšáková stěna - deska LTD 18 mm, po obvodu hrana ABS 2 mm, 6 kovových háčků, kotveno do stěny Barevnost lamina - bílá	8.100 x v.175	1	0,00	0,00	0,00	0,00


Tabulka vybavení nábytkem										
Č. položky	Č. místnosti	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry:	Rozměry (cm) š x hl x v	Počet	Jednotková cena bez DPH Kč	Celková cena bez DPH Kč	Jednotková cena montáž bez DPH Kč	Celková cena montáž bez DPH Kč
Katedra myslivosti a lesnické zoologie										
1N	HT106a	stůl pro PC		Stůl pracovní - desky stůlů jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 25 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm, kovové čtyřnohé podnoží ve tvaru A, nohy vyrobené z hliníkového odlitku s povrchovou úpravou - chrom, zakončené kluzky s možností rektifikace. Nohy jsou spojeny profilovaným hliníkovým rámem, upraveného práškovou barvou zabezpečujícím vysokou stabilitu a tuhost stolu, tvarové řešení dle vyobrazení, spojení kovových nohou s vodorovnými luby tvoří samonosnou kovovou podnož, a je uskutečněno pomocí rozebiratelných konstrukčních spojů, stoly budou umožňovat rektifikaci minimálně o 15 mm, pro vyrovnání případných nerovností podlahy, stoly budou řešit průchod kabeláže průchodkou na pracovní desku, stolové desky opatřeny kovovými závrtnými maticemi pro bezproblémovou opakovanou montáž a demontáž bez znehodnocení nebo opotřebení desky stolu, stůl bude vybaven počítačovým nosičem z ocelového plechu upraveného práškovou barvou s výškově i šířkově nastavitelným rozměrem - materiálové provedení stolové desky - lamino - barevnost NCS 52500N světlé šedá	190x80x75	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2N	HT107b	pracovní stůl držák na PC		Stůl pracovní - desky stůlů jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 25 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm, kovové čtyřnohé podnoží ve tvaru A, nohy vyrobené z hliníkového odlitku s povrchovou úpravou - chrom, zakončené kluzky s možností rektifikace. Nohy jsou spojeny profilovaným hliníkovým rámem, upraveného práškovou barvou zabezpečujícím vysokou stabilitu a tuhost stolu, tvarové řešení dle vyobrazení, spojení kovových nohou s vodorovnými luby tvoří samonosnou kovovou podnož, a je uskutečněno pomocí rozebiratelných konstrukčních spojů, stoly budou umožňovat rektifikaci minimálně o 15 mm, pro vyrovnání případných nerovností podlahy, stoly budou řešit průchod kabeláže průchodkou na pracovní desku, stolové desky opatřeny kovovými závrtnými maticemi pro bezproblémovou opakovanou montáž a demontáž bez znehodnocení nebo opotřebení desky stolu, stůl bude vybaven počítačovým nosičem z ocelového plechu upraveného práškovou barvou s výškově i šířkově nastavitelným rozměrem - materiálové provedení stolové desky - lamino - barevnost NCS 52500N světlé šedá	140x80x75	1	0,00	0,00	0,00	0,00
3N	HT106 HT107	židle pracovní		Otočná pracovní židle na 5-ti ramenném křížl - černý nylon, synchronní mechanika s aretací v jakékoliv poloze, dynamické sezení s vynikajícími ergonomickými vlastnostmi. Skořepinová konstrukce, tedy neoddělený sedák od opěrky. Proměnný úhel mezi sedákem a opěrkou je zajištěn pomocí flexibilní konstrukce rámu a kloubových spojů. Plynový píst pro výškové nastavení, sedák i opěrka opatřeny vysoce kvalitní, samonosnou síťovinou, nastavení tuhosti odporu opěrky řešené pomocí klíčky pod sedákem. Sedák šířka min. 500 mm, hloubka min. 460 mm. Opěrka šířka min. 500 mm, výška min. 600 mm. Nosnost min. 120 kg. Barevnost sítě výběr z minimálně 7 barev. Složení síťoviny: 30% polyester, 70% polyester elastomer, odolnost vůči prodloužení min. 50 000 cyklů	70 x 70 x 101-115 výška sedáku 44-58	12	0,00	0,00	0,00	0,00
4N	HT108	šatní skříňka		Šatní skříň kovová, svařenec z ohraněného plechu pro nejvyšší pevnost. Uzamykání cylindrickým zámekem se dvěma klíči. V každém oddílu je ohyb zabraňující vtlačení dveří dovnitř skříňe a vypačení zámku. dveře jsou po celém obvodu lemovány ohybem pro zajištění maximální odolnosti, v každém oddílu je dvojitý ohyb zabraňující vypačení dveří dovnitř skříňky, ventilační otvory ve dveřích skříňe, dveře jsou zavěšeny na vnitřních kovových čepch s úhlem otevírání 110°, vnitřní výbava - police, tyč, 3x posuvný háček, povrchová úprava kvalitní a odolnou práškovou barvou světlé šedá RAL 7035	30x50x180	5	0,00	0,00	0,00	0,00
5N	HT106a	židle žákovská stohovatelná		Zdravotní školní stohovatelná židle, na čtyřech nohách, skládající se z kovového rámu, samostatného kompozitního sedáku a opěrky, hmotnost max. 4 kg pro snadnou manipulaci, rám: kovový subtilní, vyrobený z vysoce kvalitní oceli - profil trubka o průměru maximálně 16 mm, povrchová úprava chrom, napojení sedáku i opěrky s kovovou konstrukcí bude bez viditelných spojovacích prvků, konstrukce zadních nohou přechází v opěrku. Sedák a opěrka ergonomicky tvarovaný (sedák příčně tvar vlny zpředu se zahnutím směrem dolů, podélně uprostřed prohnutý dolů) z vysoce kvalitního, kompozitu polyamidu zesíleného skelným vláknem pro vysokou odolnost a pevnost, spodní část sedáku je opatřena plastovým výliskem, který zajišťuje ochranu při stohování /požadavek stohování bez doteku sedáku a rámu/, minimální stohovatelnost 15 ks židlí, nohy s kluzákem pro snadný posun po podlahové krytině, sedák je od rámu oddělen silentbloky pro snížení přenosu hluku. Subtilní záďová opěrka o výšce 145 mm. Nosnost min 140 kg. Barevnosti sedáku a opěrky výběr z min. 4 možností (bílá, černá, červená, oranžová) Minimální požadovaná záruční doba garantovaná výrobcem -5 let.	47 x 49 x 76 výška sedáku 45 cm	5	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabulka vybavení nábytkem										
Č. položky	Č. místnosti	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry:	Rozměry (cm) š x hl x v	Počet	Jednotková cena bez DPH Kč	Celková cena bez DPH Kč	Jednotková cena montáž bez DPH Kč	Celková cena montáž bez DPH Kč
6N	HT110	věšák		Věšáková stěna - deska LTD 18 mm, po obvodu hrana ABS 2 mm, 3 kovové háčky, kotveno do stěny Barevnost lamina - bílá	3.50 x v.175	1	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabulka vybavení nábytkem											
Č. položky	Č. místnosti	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry:	Rozměry (cm) š x hl x v	Počet	Jednotková cena bez DPH Kč	Celková cena bez DPH Kč	Jednotková cena montáž bez DPH Kč	Celková cena montáž bez DPH Kč	
Katedra ochrany lesa a entomologie											
2N	HT117	skříň uzavřená + nástavec		skříň dveřová 5 OH + nástavec dveřový 2OH úhel otevření dveří min. 110 st, materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda a dno o síle minimálně 25 mm je součástí konstrukce skříně, nebo samostatně jako krycí a soklová deska, půda, plně dveře po celém obvodu police a dno/soklová deska opatřena z přední strany 2 mm hranou ABS, skříň musí být smontovaná a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost), na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky, skříň má rektifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavěcích šroubů ovládaných zevnitř skříně, skříň má pohledová záda ve shodném dezénu s korpusem a dveřmi z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. minimálně 8 mm, což umožňuje stavět skříně volně do prostoru, záda jsou fixovaná v drážce, skříň bude umožňovat výškovou přestavitelnost čtyř + dvou polic s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku, ve spodní části skříně jedna zásuvka 100% výšuv na plnou hloubku skříně, bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou, úchytky kovové s roztečí 128 mm, skříně jsou uzamykatelné třicestným zámkem, Barevnost lamina - půda NCS S2500N světle šedá, korpus a dvířka bílá, hrana dna RAL 7016 antracit	80x60x260	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
3N	HT117	pracovní stůl držák na PC		Stůl pracovní - desky stolu jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 25 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm, kovové čtyřnohé podnoží ve tvaru A, nohy vyrobené z hliníkového odlitku s povrchovou úpravou - chrom, zakončené kluzáky s možností rektifikace. Nohy jsou spojeny profilovaným hliníkovým rámem, upraveného práškovou barvou zabezpečujícím vysokou stabilitu a tuhost stolu, tvarové řešení dle vyobrazení, spojení kovových nohou s vodorovnými luby tvoří samonosnou kovovou podnož, a je uskutečněno pomocí rozebíratelných konstrukčních spojů, stoly budou umožňovat rektifikaci minimálně o 15 mm, pro vyrovnání případných nerovností podlahy, stoly budou řešit průchod kabeláže průchodkou na pracovní desku, stolové desky opatřeny kovovými závěrnými maticemi pro bezproblémovou opakovanou montáž a demontáž bez znehodnocení nebo opotřebení desky stolu, stůl bude vybaven počítačovým nosičem z ocelového plechu upraveného práškovou barvou s výškově i šířkově nastavitelným rozměrem - materiálové provedení stolové desky - lamino - barevnost NCS S2500N světle šedá	200x80x75	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
5N	HT117 HT102-105	židle pracovní		Otočná pracovní židle na 5-ti ramenném kříži – černý nylon, synchronní mechanika s aretací v jakékoliv poloze, dynamické sezení s vynikajícími ergonomickými vlastnostmi. Skořepinová konstrukce, tedy neoddělený sedák od opěrky. Proměnný úhel mezi sedákem a opěrákem je zajištěn pomocí flexibilní konstrukce rámu a kloubových spojů. Plynový píst pro výškové nastavení, sedák i opěrák opatřen vysoce kvalitní, samonosnou síťovinou, nastavení tuhosti odporu opěrky řešené pomocí klíčky pod sedákem. Sedák šířka min. 500 mm, hloubka min. 460 mm. Opěrák šířka min. 500 mm, výška min. 600 mm. Nosnost min. 120 kg. Barevnost síťe výběr z minimálně 7 barev. Složení síťoviny: 30% polyester, 70% polyester elastomer, odolnost vůči prodlžení min. 50 000 cyklů	70 x 70 x 101-115 výška sedáku 44-58	24	0,00	0,00	0,00	0,00	
8N	HT117	věšák		Věšáková stěna - deska LTD 18 mm, po obvodu hrana ABS 2 mm, 8 kovových háčků, kotveno do stěny Barevnost lamina - bílá	š.125 x v.175	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
10N	HT105	věšák		Věšáková stěna - deska LTD 18 mm, po obvodu hrana ABS 2 mm, 3 kovové háčky, kotveno do stěny Barevnost lamina - bílá	š.50 x v.175	1	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tabulka vybavení nábytkem										
Č. položky	Č. místnosti	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry:	Rozměry (cm) š x hl x v	Počet	Jednotková cena bez DPH Kč	Celková cena bez DPH Kč	Jednotková cena montáž bez DPH Kč	Celková cena montáž bez DPH Kč
11N	HT105	skříně		skříň dveřová 5 OH, úhel otevření dveří min. 110 st, materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda a dno o síle minimálně 25 mm je součástí konstrukce skříně, nebo samostatně jako krycí a soklová deska, půda, plně dveře po celém obvodu police a dno/soklová deska opatřena z přední strany 2 mm hranou ABS, skříň musí být smontovaná a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost), na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky, skříň má rektifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavečích šroubů ovládaných zevnitř skříně, skříň má pohledová záda ve shodném dezénu s korpusem a dveřmi z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. minimálně 8 mm, což umožňuje stavět skříně volně do prostoru, záda jsou fixovaná v drážce, skříň bude umožňovat výškovou přestavitelnost čtyř polic s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku, bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou, úchytky kovové s roztečí 128 mm, skříně jsou uzamykatelné třicetým zámekem, Barevnost lamina - půda NCS S2500N světle šedá, korpus a dvířka bílá, hrana dna RAL 7016 antracit	80x60x200	7	0,00	0,00	0,00	0,00
12N	HT117	kontejner		kontejner, lepený korpus materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda o síle minimálně 25 mm opatřená po celém obvodu hranou ABS 2 mm, čela zásuvek v provedení LTD, po celém obvodu opatřena 2 mm ABS hranami, centrální zamykání s blokací zásuvek - systém stop kontrol a dotahem zásuvek, kontejner obsahuje celkem 4 zásuvky, z toho horní má výbavu jako tučkovnice o výšce max. 70 mm, zásuvky plastové, nebo kovové, vysunutí zásuvek min. 75%, brzděná kolečka zamezující nežádoucímu pohybu kontejneru, úchytky kovové s roztečí 128 mm, Barevnost lamina - půda NCS S2500N světle šedá, korpus a dvířka bílá	43x60x58	10	0,00	0,00	0,00	0,00
13N	HT102-103	židle žakrovská stohovatelná		Zdravotní školní stohovatelná židle, na čtyřech nohách, skládající se z kovového rámu, samostatného kompozitního sedáku a opěrku, hmotnost max. 4 kg pro snadnou manipulaci, rám: kovový subtilní, vyrobený z vysoce kvalitní oceli – profil trubka o průměru maximálně 16 mm, povrchová úprava chrom, napojení sedáku i opěrku s kovovou konstrukcí bude bez viditelných spojovacích prvků, konstrukce zadních nohou přechází v opěrák. Sedák a opěrák ergonomicky tvarovaný (sedák příčně tvar vlny zpředu se zahnutím směrem dolů, podélně uprostřed prohnutý dolů) z vysoce kvalitního, kompozitu polyamidu zesíleného skelným vláknem pro vysokou odolnost a pevnost, spodní část sedáku je opatřena plastovým výliskem, který zajišťuje ochranu při stohování /požadavek stohování bez doteku sedáku a rámu/, minimální stohovatelnost 15 ks židlí, nohy s kluzákem pro snadný posun po podlahové krytině, sedák je od rámu oddělen silentbloky pro snížení přenosu hluku. Subtilní záďová opěrka o výšce 145 mm. Nosnost min 140 kg. Barevnosti sedáku a opěrku výběr z min. 4 možností (bílá, černá, červená, oranžová) Minimální požadovaná záruční doba garantovaná výrobcem - 5 let.	47 x 49 x 76 výška sedáku 45 cm	6	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabulka vybavení nábytkem										
Č. položky	Č. místnosti	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry:	Rozměry (cm) š x hl x v	Počet	Jednotková cena bez DPH Kč	Celková cena bez DPH Kč	Jednotková cena montáž bez DPH Kč	Celková cena montáž bez DPH Kč
Katedra základního zpracování dřeva										
1N	HT109-110	pracovní stůl držák na PC		Stůl pracovní - desky stůlů jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 25 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm, kovové čtyřnohé podnoží ve tvaru A, nohy vyrobené z hliníkového odlitku s povrchovou úpravou - chrom, zakončené kluzáky s možností rektifikace. Nohy jsou spojeny profilovaným hliníkovým rámem, upraveného práškovou barvou zabezpečujícím vysokou stabilitu a tuhost stolu, tvarové řešení dle vyobrazení, spojení kovových nohou s vodorovnými luby tvoří samonosnou kovovou podnoží, a je uskutečněno pomocí rozebiratelných konstrukčních spojů, stoly budou umožňovat rektifikaci minimálně o 15 mm, pro vyrovnání případných nerovností podlahy, stoly budou řešit průchod kabeláže průchodkou na pracovní desku, stolové desky opatřeny kovovými závrtnými maticemi pro bezproblémovou opakovanou montáž a demontáž bez znehodnocení nebo opotřebení desky stolu, stůl bude vybaven počítačovým nosičem z ocelového plechu upraveného práškovou barvou s výškově i šířkově nastavitelným rozměrem - materiálové provedení stolové desky - lamino - barevnost NCS S2500N světle šedá	120x60x75	20	0,00	0,00	0,00	0,00
2N	HT009 HT010 HT114 HT116	židle pracovní		Otočná pracovní židle na 5-ti ramenném kříži – černý nylon, synchronní mechanika s aretací v jakémkoliv poloze, dynamické sezení s vynikajícími ergonomickými vlastnostmi. Skořepinová konstrukce, tedy neoddělený sedák od opěrky. Proměnný úhel mezi sedákem a opěrkou je zajištěn pomocí flexibilní konstrukce rámu a kloubových spojů. Plynový pist pro výškové nastavení, sedák i opěrka opatřeny vysoce kvalitní, samonosnou síťovinou, nastavení tuhosti odporu opěrky řešené pomocí klíčky pod sedákem, výškově stavitelné 3D područky s polyuretanovým povrchem, s výškovým, předozadním a rotačním nastavením. Sedák šířka min. 500 mm, hloubka min. 460 mm. Opěrka šířka min. 500 mm, výška min. 600 mm. Nosnost min. 120 kg. Barevnost síťe výběr z minimálně 7 barev. Složení síťoviny: 30% polyester, 70% polyester elastomer, odolnost vůči prodlížení min. 50 000 cyklů	70 x 70 x 101-115 výška sedáku 44-58	27	0,00	0,00	0,00	0,00
3N	HT010	Skříň kombinovaná, nahoru otevřená		skříň kombinovaná, dle 2 OH dveřová (jedny, nebo dvojce dveře) nahoru otevřená, úhel otevření dveří min. 110 st, materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda a dno o síle minimálně 25 mm je součástí konstrukce skříně, nebo samostatně jako krycí a soklová deska, půda, plně dveře po celém obvodu police a dno/soklová deska opatřena z přední strany 2 mm hranou ABS, skříň musí být smontovaná a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost), na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky, skříň má rektifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavebních šroubů ovládaných zevnitř skříně, skříň má pohledová záda ve shodném dezénu s korpusem a dveřmi z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. minimálně 8 mm, což umožňuje stavět skříň volně do prostoru, záda jsou fixovaná v drážce, skříň bude umožňovat výškovou přestavitelnost tří polic s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku, bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou, úchytky kovové s roztečí 128 mm, skříně jsou uzamykatelné třicetistým zámkem. Barevnost lamina - půda NCS S2500N světle šedá, korpus a dvířka bílá, hrana dna RAL 7016 antracit	60x60x200	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4N	HT009 HT010	věšák		Věšáková stěna - deska LTD 18 mm, po obvodu hrana ABS 2 mm, 6 kovových háčků, kotveno do stěny. Barevnost lamina - bílá	100 x v.175	2	0,00	0,00	0,00	0,00
6N	HT115	regál na vzorky		Regál s přestavními policemi, zásvuvný systém bez použití šroubů, ve sloupci 5 polic, police kovové, výškově přestavitelné po 25 mm, nosnost min. 1000 kg na sloupec, nosnost polic min 100 kg, barva rámu a polic pozinkováno	140x60x200	2	0,00	0,00	0,00	0,00
7N	HT116	stůl PC na kolečkách		stůl na kolečkách, desky stůlů jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 25 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm, podnoží stolu - ocelová nosná konstrukce - bude robustní celokovové čtyřnohé (nohy umístěny v rozích stolu), rámové, nohy o profilu minimálně 30x30 mm spojené kovovými luby a ve spodní části vyztužené trnožemi s povrchovou úpravou práškovou barvou, spojení kovových nohou s kovovými luby tvoří samonosnou kovovou podnoží, nohy jsou vybaveny brzděnými pojezdovými koly, barevnost podnoží RAL 7016, barevnost laminátu bílá	60x60x75	3	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabulka vybavení nábytkem										
Č. položky	Č. místnosti	Druh nábytku	Tvarové a designové řešení	Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry:	Rozměry (cm) š x hl x v	Počet	Jednotková cena bez DPH Kč	Celková cena bez DPH Kč	Jednotková cena montáž bez DPH Kč	Celková cena montáž bez DPH Kč
8N	HT115	kovový stůl na kolečkách		kovový stůl, desky stolů jsou navrženy v materiálu nerez minimální tloušťky 25 mm, nerezový plech tl.1 mm obaluje celou desku a je zahnutý dolů přes hranu a nikde nejsou ponechány ostré rohy, podnoží stolu - ocelová nosná konstrukce - bude robustní celokovové čtyřnohé (nohy umístěny v rozích stolu), rámové, nohy o profilu minimálně 30*30 mm spojené kovovými luby a ve spodní části vyztužené trnožemi s povrchovou úpravou práškovou barvou, spojení kovových nohou s kovovými luby tvoří samonosnou kovovou podnož, nohy jsou vybaveny brzděnými pojezdovými koly, barevnosti podnože RAL 7016	100x60x75	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9N	HT115	kovový stůl		kovový stůl, desky stolů jsou navrženy v materiálu nerez minimální tloušťky 25 mm, nerezový plech tl.1 mm obaluje celou desku a je zahnutý dolů přes hranu a nikde nejsou ponechány ostré rohy, podnoží stolu - ocelová nosná konstrukce - bude robustní celokovové čtyřnohé (nohy umístěny v rozích stolu), rámové, nohy o profilu minimálně 30*30 mm spojené kovovými luby a ve spodní části vyztužené trnožemi s povrchovou úpravou práškovou barvou, spojení kovových nohou s kovovými luby tvoří samonosnou kovovou podnož, stoly budou umožňovat rektifikaci minimálně o 15 mm, pro vyrovnání případných nerovností podlahy, barevnosti podnože RAL 7016	100x60x75	2	0,00	0,00	0,00	0,00
10N	HT008 HT114	lehký skládací stůl		lehký skládací stůl s kovovým skládacím podnožím, kovové podnoží tvaru obráceného písmene U - chromová trubka o průměru 30 mm v rozích spojená na pokos, kluzáky kupolovitý tvar, podnož se sklápí pod desku, fixace podnoží v rozloženém stavu pomocí pružného plechu zařezovaného v desce, pracovní deska z topolové překližky tl. 25 mm s vysokotlakým laminátem, dekor bílo-žedá, po celém obvodu rovná světlá žedá plastová ABS hrana 2 mm, stoly je možno ve složeném stavu stohovat na sebe, ze spodní strany stůlové desky ve dvou drážkách dvě předepjaté ocelové tyče, které vyztužují desku a zabraňují jejímu prohnutí, hmotnost max. 18 kg pro snadnou manipulaci.	140x70x72	9	0,00	0,00	0,00	0,00
11N	HT008 HT114	židle žakovská stohovatelná		Zdravotní školní stohovatelná židle, na čtyřech nohách, skládající se z kovového rámu, samostatného kompozitního sedáku a opěraku, hmotnost max. 4 kg pro snadnou manipulaci, rám: kovový subtilní, vyrobený z vysoce kvalitní oceli - profil trubka o průměru maximálně 16 mm, povrchová úprava chrom, napojení sedáku i opěraku s kovovou konstrukcí bude bez viditelných spojovacích prvků, konstrukce zadních nohou přechází v opěrák. Sedák a opěrák ergonomicky tvarovaný (sedák příčně tvar vlny zpředu se zahnutím směrem dolů, podélně uprostřed prohnutý dolů) z vysoce kvalitního, kompozitu polyamidu zesíleného skelným vláknem pro vysokou odolnost a pevnost, spodní část sedáku je opatřena plastovým výliskem, který zajišťuje ochranu při stohování /požadavek stohování bez doteku sedáku a rámu/, minimální stohovatelnost 35 ks židlí, nohy s kluzákem pro snadný posun po podlahové krytině, sedák je od rámu oddělen silentbloky pro snížení přenosu hluku. Subtilní záďová opěrka o výška 145 mm. Nosnost min 140 kg. Barevnosti sedáku a opěraku výběr z min. 4 možností (bílá, černá, červená, oranžová) Minimální požadovaná záruční doba garantovaná výrobcem -5 let.	47 x 49 x 76 výška sedáku 45 cm	35	0,00	0,00	0,00	0,00
12N	HT008	zákrytová dvířka		Zákrytová dvířka vypínačů. Minimální spára po obvodě mezi křídlem a otvorem ve stěně, křídlo bude v uzavřené poloze drženo pomocí magnetů, v kombinaci s bezúchytkovým systémem zavírání, křídla bílá matná. Dvířka jsou součástí promítací plochy.	15x15	1	0,00	0,00	0,00	0,00
13N	HT008	zákrytové dveře		Dveřní nábytkové dvoukřídlové dveře, osazené do stavebního otvoru š. 570 / v. 2005 mm. Provedení křídla - hladké, plné, materiál LTD v barvě bílé - matné, křídlo osazeno s vnitřním lícem stěny, po zavření musí lícovat se stěnou, minimální spára po obvodě mezi křídlem a otvorem ve stěně, křídlo bude v uzavřené poloze drženo pomocí samozavíracích pantů, úchytky křídla bílá matná. Dveřní křídlo je součástí promítací plochy. Úhel otevření 180°	97x200,5	1	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orientační systém		Dveřní tabulky - přesně formátovaný plech z hliníkových slitin s povrchovou úpravou broušená nerez. Na tabulce bude logo a řezaná fóliová grafika, instalace lepením na dveře.	20x20	36	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orientační systém		Hlavní orientační tabule objektu - přesně formátovaný plech z hliníkových slitin s povrchovou úpravou broušená nerez. Na tabuli bude řezaná fóliová grafika, instalace lepením na stěnu.	100x100	1	0,00	0,00	0,00	0,00
MEZISOUČET nábytek bez DPH								0,00		
MONTÁŽ včetně instalačního materiálu - bez DPH										
DOPRAVA bez DPH										
CELKEM bez DPH										

POWER OF ATTORNEY**PLNÁ MOC**

NUVIA a.s., with its registered office at Třebíč, Modřínová 1094, Postal Code 674 01, identification number 25506331, registered in the Commercial Register maintained by the Regional Court in Brno, Section B, File number 2461 (the "**Mandator**")
HEREBY APPOINTS :

NUVIA a.s., se sídlem Třebíč, Modřínová 1094, PSČ 674 01, IČ 25506331, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2461 (dále jen "**Zmocnitel**") TÍMTO UDELUJE PLNOU MOC :

Ing. Pavel Holčák,
having his address at Okrajová 487, Stařeč, 675 22, Czech Republic, born on 9th of April 1973 (the "**Attorney**"),

Ing. Pavlovi Holčákovi,
trvale bytem Okrajová 487, Stařeč, 675 22, Česká republika, narozen dne 9. dubna 1973 (dále jen "**Zmocněnec**"),

to represent the Mandator and to perform all the legal acts relating to the Mandator's engagements, including Public Contracts, in case that the value of the individual contract does not exceed 40 million Czech crowns, excluding VAT. The Attorney is in particular but not exclusively authorized to submit bids to public contracts, including signing of solemn declaration of the tenderer and contract drafts according to separate act regulating awarding of public contracts.

aby Zmocnitele zastupoval a činil za něj veškeré právní úkony v souvislosti se zakázkami Zmocnitele, včetně veřejných zakázek, pokud hodnota dané jednotlivé zakázky nepřesáhne 40 milionů korun českých bez DPH. Zmocněnec je zejména, nikoli však výlučně, oprávněn podávat nabídky na veřejné zakázky, včetně podepisování čestného prohlášení uchazeče a návrhu smluv podle zvláštního zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek.

Further, the Attorney is authorized to represent the Mandator in negotiations, to submit quotations and technical offers, to compile and approve budgets, and to negotiate and sign contracts including subcontracts.

Zmocněnec je dále oprávněn zastupovat Zmocnitele při obchodních jednáních, podávat cenové a technické nabídky, sestavovat a schvalovat rozpočty a vyjednávat a podepisovat smlouvy včetně subdodávek.

Further, the Attorney is authorized to any action, whether expressly mentioned herein or not, which the Attorney seems to be desirable or necessary in relation to the actions mentioned above.

Zmocněnec je dále oprávněn za Zmocnitele činit jakákoli další jednání a úkony, ať již v této plné moci výslovně uvedené či nikoli, které bude Zmocněnec považovat v souvislosti s úkony výše za vhodné či potřebné.



The Attorney shall be entitled to grant a derivative power of attorney to another person. Zmocněnec je oprávněn udělit substituční plnou moc další osobě.

This Power of Attorney shall remain and continue in force until 31st December 2020, the Mandator and Attorney can whenever revoke it. This Power of Attorney shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Czech Republic. Tato plná moc je udělena na dobu do 31. 12. 2020, Zmocněnec i Zmocnitel ji mohou kdykoli vypovědět. Tato plná moc se řídí právním řádem České republiky.

This Power of Attorney is issued in English and Czech language. In case of any discrepancies, the Czech version shall prevail. Tato plná moc je udělena v anglickém a českém jazyce. V případě jakýchkoli jazykových nesrovnalostí je rozhodující verze česká.

In/V Třebíč on/dne 17/1 2018

NUVIA a.s.

Martin Pazúr

Chairman of the Board/předseda představenstva

17. 1. 2018
OP 205 382 915
17. 1. 2018



49

Legalizaci provedla
Zdeňka Šibůrková

18