

Název standardu

Číslo standardu

Re

Regál (základní pole)

14a

Rozměry: **šířka x hloubka x výška**

Dle výkazu výměř


Popis:

Regál (základní pole) musí být z prvotřídního pozinkovaného materiálu, který se vyznačuje vysokou stabilitou konstrukce a dlouhou životností.

Propracované spojovací prvky zaručují rychlou a jednoduchou montáž.

Počet přestavitelných polic - 6, přestavitelnost polic po 25 mm, nosnost police dle výkazu výměř.

Vyobrazení:

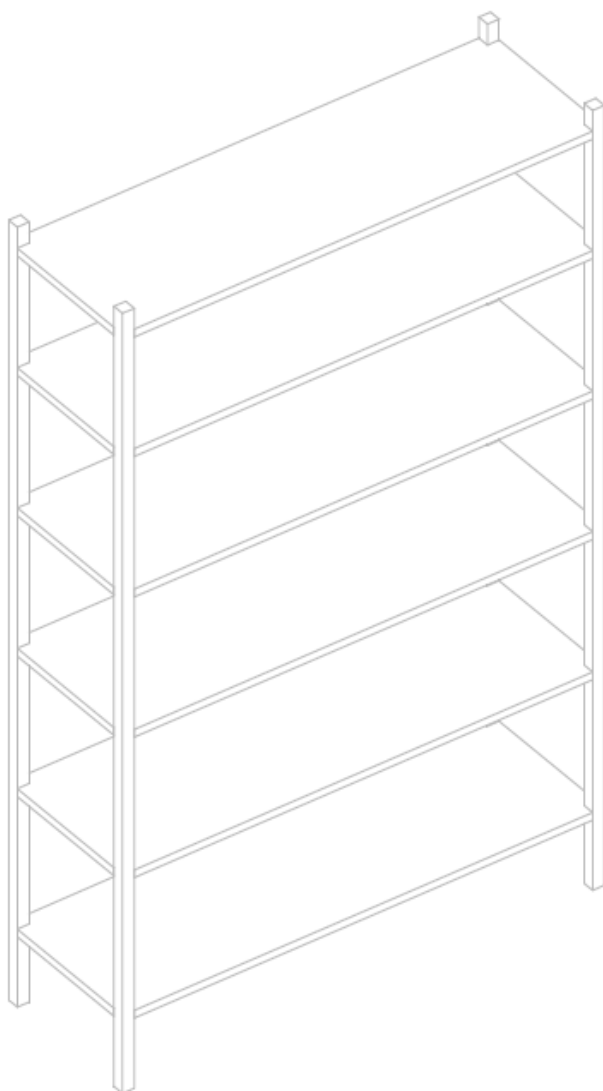

Název standardu

Číslo standardu

Re

Regál (přídavné pole)

14b

Rozměry: **šířka x hloubka x výška**

Dle výkazu výměř


Popis:

Regál (přídavné pole) musí být z prvotřídního pozinkovaného materiálu, který se vyznačuje vysokou stabilitou konstrukce a dlouhou životností.

Propracované spojovací prvky zaručují rychlou a jednoduchou montáž.

Počet přestavitelných polic - 6, přestavitelnost polic po 25 mm, nosnost police dle výkazu výměř.

Vyobrazení:

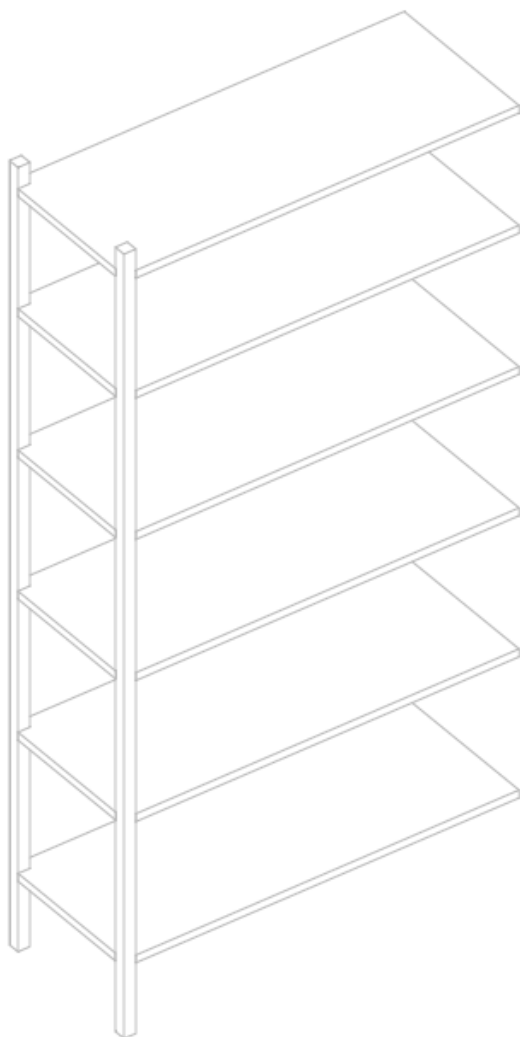

Název standardu

Číslo standardu

Re

Regál (kultivační místnost)

14c


Rozměry: **šířka x hloubka x výška**

Dle výkazu výměr

Popis:

Zásekový regál, ve sloupci 5 polic, přestavitelnost polic po 35 mm – nosnost police 80 kg
Při rovnoměrném zatížení. Nosnost regálového sloupce 400 kg. V každém sloupci je na čtyřech
policích zespodu připevněno zářivkové svítidlo se zářivkovými trubicemi 36 W/865 (studené bílé
denní světlo). Součástí zářivky je vypínač.

Vyobrazení:

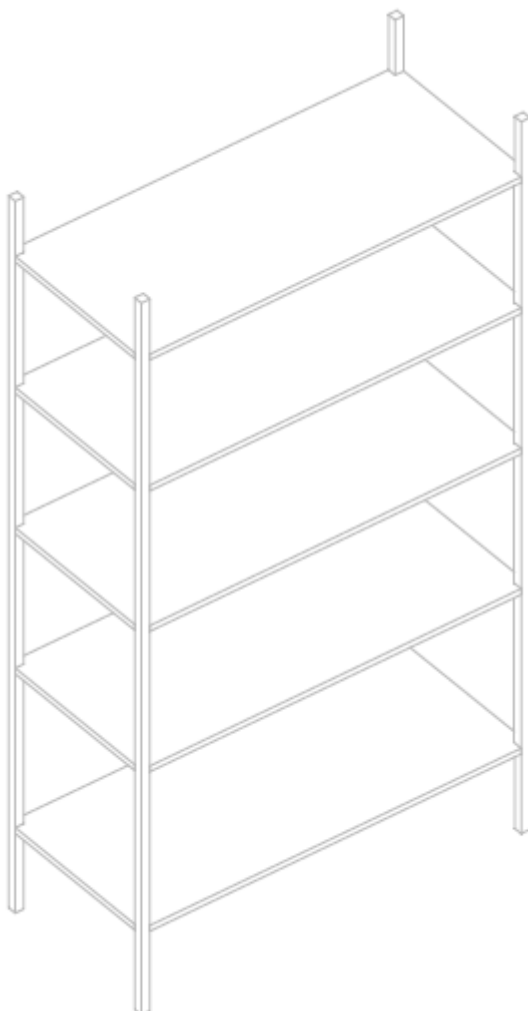

Název standardu

Číslo standardu

Re

Regál (kultivační místnost)

14d

Rozměry: **šířka x hloubka x výška**

Dle výkazu výměr

Popis:

Zásekový regál, ve sloupci 5 polic, přestavitelnost polic po 35 mm – nosnost police 80 kg
Při rovnoměrném zatížení. Nosnost regálového sloupce 400 kg. V každém sloupci je na čtyřech
policích zespodu připevněno LED osvětlení s vypínačem.
Vyobrazení:

