


Výťahová nástavba

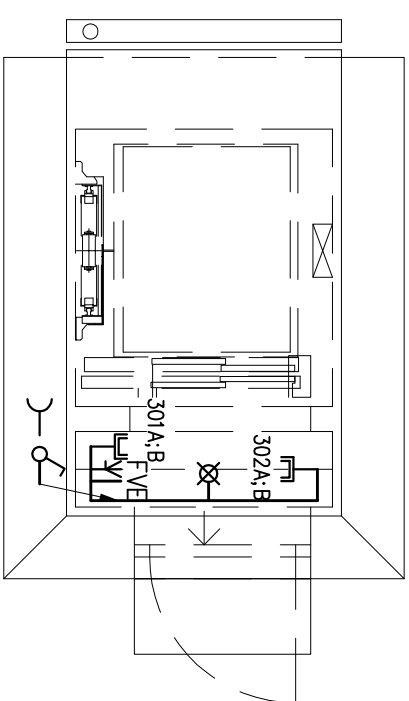

EVG:
-5x (2x solarflex 6mm²)
-propojení do rozváděče RH
CXY 50x10

Měníc:
hybridní 29,9kW

Legenda:

- Spínač jednofázový 10A/230V, ž.1
Zásuvka jednofázová 16A/230V
Stropní LED svítidlo (15W, 1200 lm), IP44
El.vývod 3-fázový

Informační a komunikační systém

- Zásuvka datová, dvojnásobná

vytvořené a zkušky.
provedení bílé s rámečkem v imitaci hlínku
rozměr krytky pístroje cca 55/55mm
rozměr jednolobového rámečku cca 86/86
(např. Valena Life)

Parametry die ČSN EN 62305 ed.2	
Trída wejši ochrany před bleskem	LP5 III
Polomer valčík se koule	45 m
Vzdálenost svodů die třídy ochrany	15 m
Minimální počet svodů	8
Trída vnější ochrany před bleskem o přepětím	LP4 III

jímací tyč, 1,5m
zkušební svorka

instalovaná ve zvestavě křesla osazené do obkládových desek
pozmínkou revizní dvířko, barva bílá de odstínu smetky, výška 800mm nad montážní deskou

skrytý svod uložený ve stěně v neprofilové a netřísňivé trubce (ocelová trubka, uzemnění)

menší rozstup přichýtek vzhledem k případnému mechanickému namáhání při průchodu bleskového proudu

přívod spínaný termostatem BT1
10-30W/230V

Venkovní termosolár, IP65

venkovní židlo soumrakového spínače
výbědní osvětlení závěsů

ovládání osvětlení zůveř

Poznámka:

- celkový počet uzemnění pod 10 Ohmů
- na jímci vedení jsou napojeny všechny vodiče čísel instalované na střechě (u čísel vodiče spojených s el. zařízením umístěným v objektu instalovat oddělený jímec, ostatní vodiče napojovat s jímci vedením)
- na uzemnění napojit všechny vodiče čísel konstatce strobů

is investora

[illegible]