



Obsah

Ovládací tlačítko [REDACTED] pro 2 množství splachován [REDACTED]	4
Závěsné WC [REDACTED] s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree	6
WC sedátko [REDACTED] tenký design	7
[REDACTED] montážní prvek pro závěsné WC, 108 cm, se splachovací nádrží pod omítku [REDACTED] 12 cm	8
Závěsné WC [REDACTED] s plochým splachováním	10
WC sedátko bez krytu [REDACTED] bezbariérový, upevnění zdola	11
Sada stojin [REDACTED] s patní deskou	12
Umyvadlo [REDACTED]	13
Zápachová uzávěrka s dělicí stěnou [REDACTED] pro umyvadlo, vývod vodorovný	14
Zápachová uzávěrka [REDACTED] pro umyvadlo, pod omítku, s podomítkovou krabicí, souprava pro kompletaci, sítkový ventil a trubka přepadu, vývod vodorovný	15
Odpadní ventil [REDACTED] s volným odtokem, sítko	16
Pisoár [REDACTED] s integrovaným ovládáním, napájení ze sítě	17




 Service-Handy	19
---	----

Ovládání pro údržbu 	20
---	----

Bezbariérové umyvadlo 	21
---	----

Upevňovací materiál  pro umyvadlo	23
--	----

Ovládací tlačítko [REDACTED] pro 2 množství splachování, [REDACTED]



Obrázek s příkladem

ÚČEL POUŽITÍ

- Ke spuštění splachování u [REDACTED] splachovacích nádrží pod omítku
- Pro tloušťky obkladu ≥ 15 mm

VLASTNOSTI

- Ovládání zepředu

- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

TECHNICKÉ ÚDAJE

Tvar tlačítka hranatý

ROZSAH DODÁVKY

- Upevňovací rámeček

- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka

PŘÍSLUŠENSTVÍ


- Prodlužovací [REDACTED] souprava pro splachovací nádrží pod omítku [REDACTED]

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B cm	H cm	T cm
115.629.14.1 Nové	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Nerezová ocel	24.6	15.2	0.4
115.629.FW.1 Nové	Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	24.6	15.2	0.4
115.629.JK.1 Nové	Láva	Sklo	24.6	15.2	0.6

<i>Pol.č.</i>	<i>Barva / povrch</i>	<i>Materiál</i>	<i>B</i> cm	<i>H</i> cm	<i>T</i> cm
115.629.JL.1 Nové	Písková šedá	Sklo	24.6	15.2	0.6
115.629.JT.1 Nové	Bílá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Nerezová ocel	24.6	15.2	0.4
115.629.QB.1 Nové	Červené zlato / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	24.6	15.2	0.4
115.629.QD.1 Nové	Černý chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	24.6	15.2	0.4
115.629.QF.1 Nové	Mosazné barvy / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	24.6	15.2	0.4
115.629.SI.1 Nové	Bílá	Sklo	24.6	15.2	0.6
115.629.SJ.1 Nové	Černá	Sklo	24.6	15.2	0.6

Nové zboží bude dostupné od 01.04.2025

Závěsné WC s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree

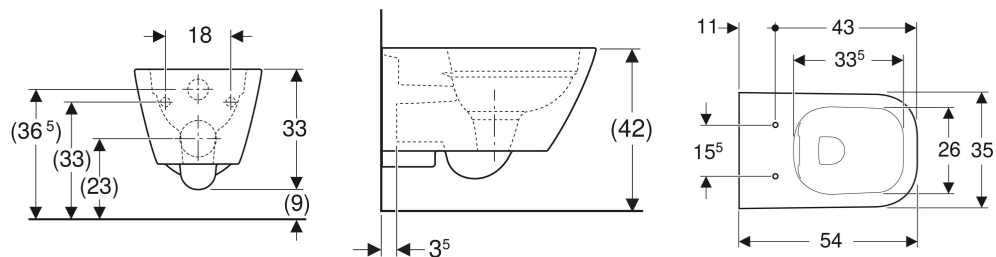

ÚČEL POUŽITÍ

- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače

VLASTNOSTI

- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree

- Jednoduché připevnění pomocí Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Splachuje se 4 l
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění

Výškově nastavitelný

ROZSAH DODÁVKY

- Upevňovací materiál

NUTNO OBJEDNAT ZVLÁŠŤ


- WC sedátko

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	Sanitární keramika
Vzdálenost upevnění	18 cm

Pol. č.	Barva / povrch	B cm	H cm	T cm	Vývod
500.208.01.1	Bílá	35	33	54	Horizontální

WC sedátko tenký design

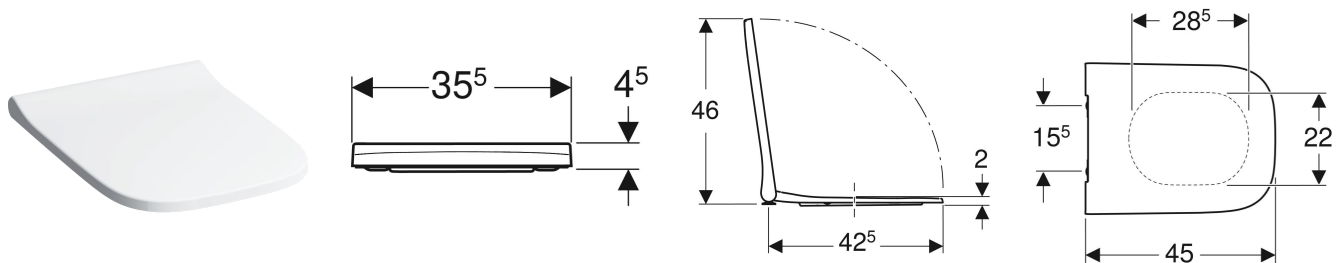

Obrázek s příkladem

VLASTNOSTI

- Antibakteriální
- Tenký design



- Překrývajcí WC víko

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	15.5 cm

Pol. č.	Barva / povrch	B cm	H cm	T cm	Rychloupínací kloubové závěsy	Plynulé sklápění	Upevnění	Materiál upevňovacích závěsů
500.237.01.1	Bílá / Lesklý	35.5	4.5	45	Ne	Ano	Seshora	Mosaz pochromovaná
500.238.01.1	Bílá / Lesklý	35.5	4.5	45	Ne	Ne	Seshora	Mosaz pochromovaná
500.687.01.1	Bílá / Lesklý	35.5	4.5	45	Ano	Ano	Seshora	Mosaz pochromovaná

montážní prvek pro závěsné WC, 108 cm, se splachovací nádrží pod



ÚČEL POUŽITÍ

- Pro zděné stěny
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- Pro závěsná WC s přípojevacími rozměry podle EN 33:2011
- Pro 1 množství splachování, 2 množství splachování nebo splachování Start/Stop

VLASTNOSTI

- Montážní rám s práškovou barvou
- Montážní rám se čtyřmi upevňovacími úhelníky
- Připojevací koleno k montáži bez nářadí
- Upevnění připojevacího kolena lze instalovat zepředu bez nářadí
- Splachovací nádržka pod omítku s ovládáním zepředu
- Splachovací nádržka pod omítku s izolací proti orosování
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí

- Montážní a servisní práce na splachovací nádrži pod omítku bez nářadí
- Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro připojevací kabel
- Upevnění pro připojku elektřiny

TECHNICKÉ ÚDAJE

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2–4 l

Výškově nastavitelný

ROZSAH DODÁVKY


- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Připojevací souprava pro WC, Ø 90 mm
- Připojevací koleno z PE-HD, Ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- 2 ochranné zátky
- 2 závitové tyče M12
- Upevňovací materiál

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Sada podpěr [redacted]
- Sada stojin [redacted] s patní deskou
- Krabice pod omítku [redacted] pro konstrukce prováděné suchým procesem a zděné konstrukce

Pol. č.	B cm	H cm	T cm
110.302.00.5	42	108	12

Závěsné WC s plochým splachováním

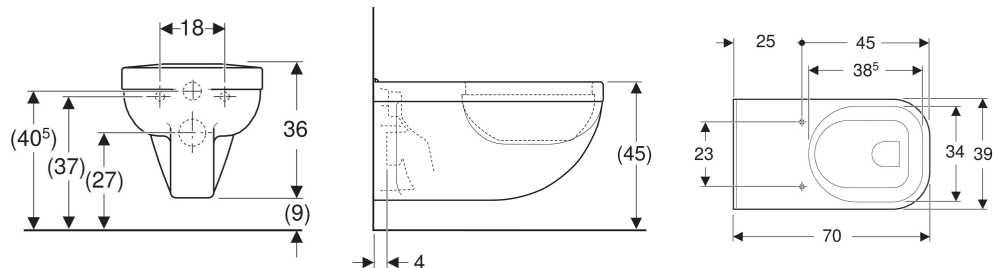

ÚČEL POUŽITÍ

- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače

VLASTNOSTI

- Závěsná
- Jednoduché připevnění pomocí Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- WC s plochým splachováním
- Se splachovacím okrajem

- Bezbariérový
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 l, podle EN 997
- Zvýšená keramická hrana 41 cm při standardní montážní výšce
- Světlá výška nad zemí 7 cm
- Zkosená hrana keramiky zabraňující sklouznutí WC sedátka na stranu

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál

Sanitární keramika

Vzdálenost upevnění

18 cm

Výškově nastavitelný

ROZSAH DODÁVKY


- WC keramika
- Upevňovací materiál

NUTNO OBJEDNAT ZVLÁŠŤ

- WC sedátko

Pol. č.	Barva / povrch	B cm	H cm	T cm	Vývod
500.792.01.7	Bílá	39	36	70	Horizontální

WC sedátko bez krytu bezbariérový, upevnění zdola

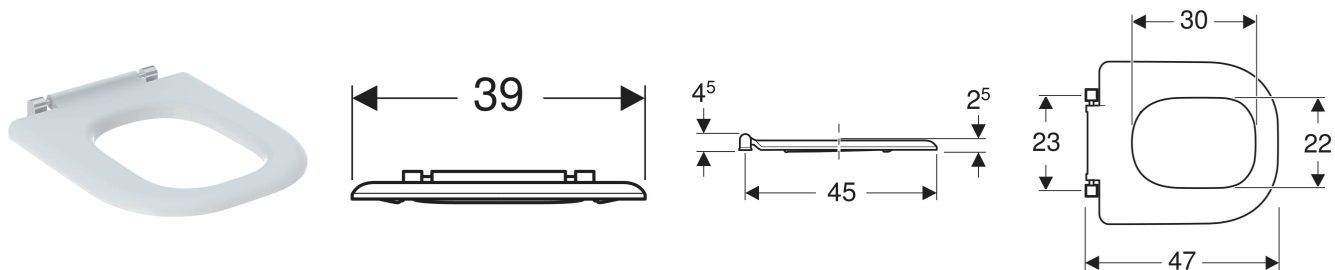

VLASTNOSTI

- Bezbariérový
- Antibakteriální
- Tyč závěsů z nerezové oceli
- Šikmé vyrovnávací podložky zasahují do zkosené hrany WC keramiky proti sklouznutí WC sedátka na stranu

- Hranatý design

TECHNICKÉ ÚDAJE




Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	23 cm

ROZSAH DODÁVKY

- Sedací kruh

Pol. č.	Barva / povrch	B cm	H cm	T cm	Rychloupínací kloubové závěsy	Plynulé sklápění	Upevnění	Materiál upevňovacích závěsů
500.794.01.1	Bílá	39	4.5	47	Ne	Ne	Zespodu	Nerezová ocel

Sada stojin Geberit Kombifix s patní deskou



ÚČEL POUŽITÍ

- Pro zděné stěny
- K volně stojícímu umístění instalačních prvků Geberit Kombifix
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm

VLASTNOSTI

- Pozinkované

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál

Ocel




ROZSAH DODÁVKY

- 2 stojiny s patní deskou
- 2 pásové železa s výřezy
- Upevňovací materiál

Pol. č.

457.872.26.1

Umyvadlo



TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál Sanitární keramika


PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Odpadní ventil s prostorově úsporným, úzkým provedením, s vnější zátkou odtokového ventilu s tlačítkovým ovládáním
- Odtok umyvadla s prostorově úsporným, úzkým provedením, se zátkou vnějšího ventilu s tlakovým ovládáním

- Zápachová uzávěrka s dělicí stěnou pro umyvadlo, vývod vodorovný
- Zápachová uzávěrka s normou trubkou pro umyvadlo, prostorově úsporná, vývod vodorovný
- Upevňovací materiál pro umyvadlo

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B cm	B1	B2 cm	B3 cm	Šířka skříňky pod umyvadlo cm	H cm	T cm	T1 cm	T2 cm	T3 cm	T4 cm	Upevňovací body
500.259.01.1	Bílá	Uprostřed	Viditelně	55		51.8	27.5	53.6	17	44	15	6.5	27.5	7	2

Zápachová uzávěrka s dělicí stěnou pro umyvadlo, vývod vodorovný



ÚČEL POUŽITÍ

- Pro umyvadla

- Antikorozní
- Vývod vodorovný

ROZSAH DODÁVKY

- Nástěnná růžice

VLASTNOSTI

- Kontrola jakosti dle EN 274-3

TECHNICKÉ ÚDAJE

Výška vodního uzávěru (mm)

75 mm

Materiál


ABS

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Odpadní ventil  pro umyvadlo

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø mm	G "	L cm	H cm	h cm
151.035.21.1	Pochromovaná lesklá	40	1 1/4	7.5-30	17-33	6-22

Zápachová uzávěrka pro umyvadlo, pod omítku, s podomítkovou krabicí, souprava pro kompletaci, sítkový ventil a trubka přepadu, vývod vodorovný

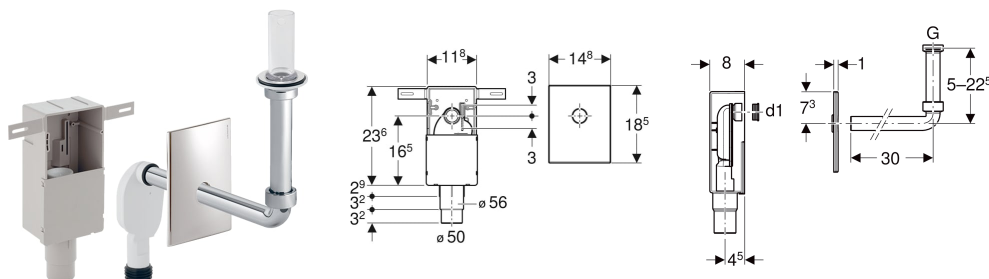



ÚČEL POUŽITÍ

- Pro zdravotnická zařízení
- Ke skryté montáži
- Pro zděné konstrukce
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- K montáži pod omítku

VLASTNOSTI



- Kontrola jakosti dle EN 274-3

- Zápachová uzávěrka pod omítku při konečné montáži výškově nastavitelná ± 3 cm
- Vhodné pro umyvadlo 
- Vhodné pro umyvadlo 

TECHNICKÉ ÚDAJE


Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm
Materiál	Plast

ROZSAH DODÁVKY

- Připojovací koleno $\varnothing 32$ mm
- Krycí deska
- Podomítková krabice
- Zápachová uzávěrka pod omítku
- Kryt pro hrubou montáž
- Sítko ventilu
- Trubka přepadu k umyvadlu 
- Trubka přepadu k umyvadlu 
- Upevňovací materiál
- Těsnění

Pol. č.	Barva / povrch	d, \varnothing mm	d1, \varnothing mm
151.122.21.1	Pochromovaná lesklá	50–56	40

Odpadní ventil s volným odtokem, sítko



ÚČEL POUŽITÍ

- Pro umyvadla s volným odtokem
- Pro veřejný a poloveřejný sektor

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál


Nerezová ocel / plast

ROZSAH DODÁVKY

- Sítko
- Těsnění

Pol. č.	Barva / povrch	G	D cm	H cm	h cm
152.005.00.1	Rošt: Nerezová ocel leštěná	1 1/4	6.3	3.5	0–5

Pisoár s integrovaným ovládáním, napájení ze sítě

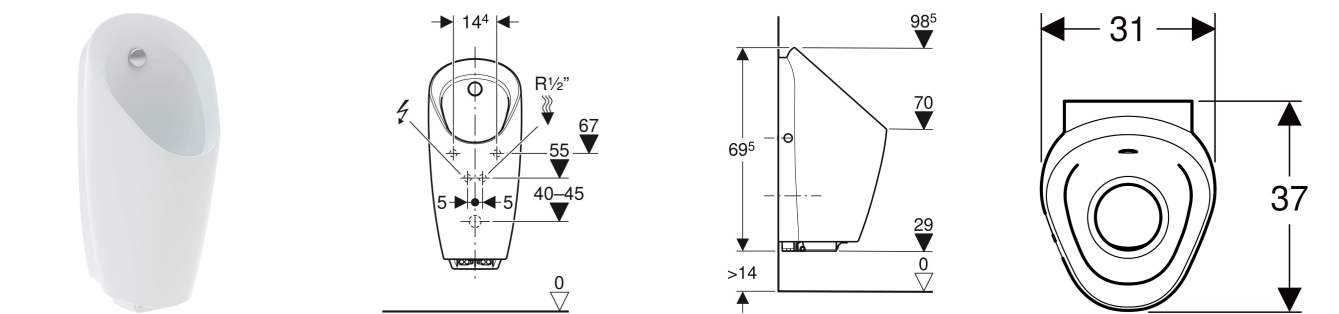

ÚČEL POUŽITÍ

- K provozu s automatickým spláchnutím šetřícím vodu
- Pro instalační prvky pro pisoár s nebo pro integrované ovládání

VLASTNOSTI

- Infračervené snímání se zaznamenáním nohou
- Bez oplachovacího okraje
- Závěsná
- Snadná údržba a čištění
- Ovládání splachování pisoárů vyměnitelné zepředu, bez sejmutí keramické mísy
- Ostřikovací hlavice vyměnitelná zepředu bez demontáže keramiky
- Zápachová uzávěrka vyměnitelná shora, bez demontáže keramiky
- Adaptér zápachové uzávěrky výškově nastavitelné bez nářadí
- Čištění odpadního systému bez demontáže keramiky
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Doba proplachování ručně nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Napájení elektrickým proudem ze sítě

- Elektrické připojení k síti trojžilovým pružným opláštěným kabelem
- Po připojení k elektrické síti připraven k provozu
- Síťový zdroj s LED indikací
- Ovládání při výpadku proudu
- Funkce zavření ventilu při výpadku proudu
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru
- Bezdrátově spojený k síti s přes Bluetooth®
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes dobu splachování až na 0,5 l na spláchnutí
- Vypláchnutí keramiky pisoáru s 0,5 l na spláchnutí zajištěno, při dodržení EN 13407
- Skupina armatur II podle DIN 4109

TECHNICKÉ ÚDAJE

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	110–240 V AC
Síťová frekvence	50–60 Hz

Provozní napětí	4.5 V DC
Příkon v klidu max.	0.1 W
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	0.5 l
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0.18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Výpočtový průtok	0.22 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s
Materiál	Sanitární keramika

ROZSAH DODÁVKY

- Ovládání splachování pisoárů se síťovým zdrojem a elektromagnetickým ventilem
- Upevňovací materiál
- Zápachová uzávěrka pro pisoár s funkcí odsávání
- Odtokové sítko
- Odpadní souprava

- Přívodní souprava
- Redukční ventil

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Odtokové sítko Geberit pro adaptér zápachové uzávěrky d140
- Geberit Service-Handy
- Ovládání pro údržbu Geberit

INFORMACE

- Pro montáž a demontáž ovládání splachování pisoárů bez sejmutí keramické mísy musí být výška přední hrany keramiky minimálně 55 cm nad hotovou podlahou

Pol. č.	Barva / povrch	B cm	H cm	T cm	Příkon W	Přívod	Vývod	Cílová značka
116.072.00.1	Bílá	31	69.5	37	≤ 0.5	Vzadu	Dozadu	Ne



Service-Handy



ÚČEL POUŽITÍ

- K zadávání a zajišťování nastavovaných hodnot různých elektronických výrobků Geberit jako umyvadlové armatury, ovládání splachování WC, ovládání splachování pisoárů a hygienické proplachování

VLASTNOSTI

- Čtyřřádkový displej
- Řízení pomocí menu
- Uložení a přenos nastavení na jiné řídicí jednotky stejného typu možné
- Kompatibilní se stávajícími řídicími jednotkami
- Přenos dat přes IR

- Napájení z baterie

ROZSAH DODÁVKY


- Pouzdro
- Gumová ochrana
- Návod k obsluze


Pol. č.	B cm	H cm	T cm
115.860.00.1	5	2	15

Ovládání pro údržbu



ÚČEL POUŽITÍ

- K deaktivaci různých elektronických výrobků  jako jsou umyvadlové armatury, ovládání splachování WC a ovládání splachování pisoárů pro sanitární čištění

- K přepnutí provozních režimů u hygienických proplachování 

VLASTNOSTI


- Napájení z baterie

Pol. č.	B cm	H cm	T cm
115.831.00.1	3.6	1.9	10.8

Bezbariérové umyvadlo



Obrázek s příkladem

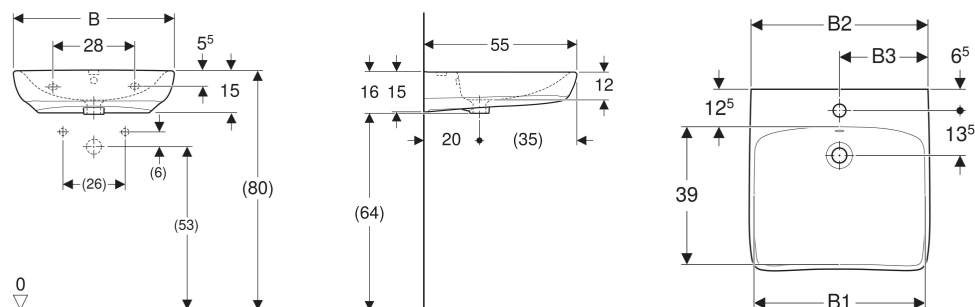

ÚČEL POUŽITÍ

- Vhodné k použití pro imobilní s invalidním vozíkem

VLASTNOSTI

- Ergonomicky tvarovaná přední strana
- Mělké umyvadlo

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál Sanitární keramika

ROZSAH DODÁVKY

- Umyvadlo

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zápachová uzávěrka pro umyvadlo, pod omítku, s podomítkovou krabicí, souprava pro kompletaci, sítkový ventil a trubka přepadu, vývod vodorovný
- Sada zápachové uzávěrky pro umyvadlo, vývod vodorovný

- Zápachová uzávěrka Geberit s normou trubkou pro umyvadlo, prostorově úsporná, vývod vodorovný
- Odpadní ventil s volným odtokem a krytem ventilu
- Odpadní ventil s volným odtokem, sítko
- Odpadní ventil s trubkou přepadu, pro umyvadlo
- Zápachová uzávěrka s dělicí stěnou pro umyvadlo, vývod vodorovný
- Upevňovací materiál Geberit pro umyvadlo

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B cm	B1 cm	B2 cm	B3 cm	H cm	T cm
500.187.01.7	Bílá	Uprostřed	Bez	55	48	54	27.5	16	55
501.461.00.7	Bílá	Uprostřed	Viditelně	55	48	54	27.5	16	55
502.769.00.7	Bílá	Uprostřed	Viditelně	60	53	59	30	16	55

<i>Pol. č.</i>	<i>Barva / povrch</i>	<i>Otvor pro baterii</i>	<i>Přepad</i>	<i>B</i> cm	<i>B1</i> cm	<i>B2</i> cm	<i>B3</i> cm	<i>H</i> cm	<i>T</i> cm
502.770.00.7	Bílá	Uprostřed	Bez	60	53	59	30	16	55
502.771.00.7	Bílá	Bez	Bez	60	53	59		16	55
500.188.01.7	Bílá	Uprostřed	Bez	65	58	64	32.5	16	55
501.463.00.7	Bílá	Uprostřed	Viditelně	65	58	64	32.5	16	55

Upevňovací materiál pro umyvadlo



ÚČEL POUŽITÍ

- K upevnění umyvadel  na masivní stěny

VLASTNOSTI

- Závit M10

ROZSAH DODÁVKY

- Upevňovací materiál

Pol. č.	M mm	L cm
500.121.00.1	10	14