

# ROZVADĚČ RRCP

## TECHNICKÉ ÚDAJE

TYP PROVEDENÍ: Oceloplechová rozvodnicová skříň, zapuštěná  
72 modulů (ref. DZ43-2403)

PŘÍVOD: SHORA

VÝVOD: SHORA/ZDOLA

Rozměry: 462mm x 362mm x 95mm (v x š x h)

IP: IP41

### ROZVODNÁ SOUSTAVA:

3NPE 400/230V 50Hz TN-C

OCHRANA PŘED ÚRAZEM

ELEKTRICKÝM PROUDEM

DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3

ŽIVÝCH ČÁSTÍ: OCHRANA IZOLACÍ,

OCHRANA KRYTY NEBO

PŘEPÁŽKAMI,

OCHRANA ZÁBRANOU,

OCHRANA POLOHOU,

OCHRANA DOPLŇKOVOU

IZOLACÍ

### NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:

AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ

OD ZDROJE

### POZNÁMKA:

ZHOTOVITEL:



Boa Construction s.r.o.  
Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1  
IČ:4779398, tel: +420 603794388

ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Ing. Vít Řezáč

AKCE:

Rekonstrukce objektu koleje G ČZU  
Kamýcká 1281  
165 21 Praha 6 – Suchdol

ZHOTOVITEL ČÁSTI:



Electric Technology

Electric Technology s.r.o.  
Jankovcova 1193/31, 170 00 Praha 7

ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Ing. Karel Kreysa

VYPRACOVAL:

Ing. Leoš Kaňa

INVESTOR:

Česká zemědělská univerzita v Praze  
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol

ČÁST DOKUMENTACE:

ELEKTRO SILNOPROUD

NÁZEV ČÁSTI:

Rozvaděč RRCP

ZAK.Č.

20-301

STUPEŇ PD:

PARÉ:

DATUM:

30.4.2020

DVZ

FORMÁT:

6xA4

ČÍSLO ČÁSTI:


D.1.4.f.

MĚŘÍTKO:

-

ČÍSLO VÝKRESU:

30

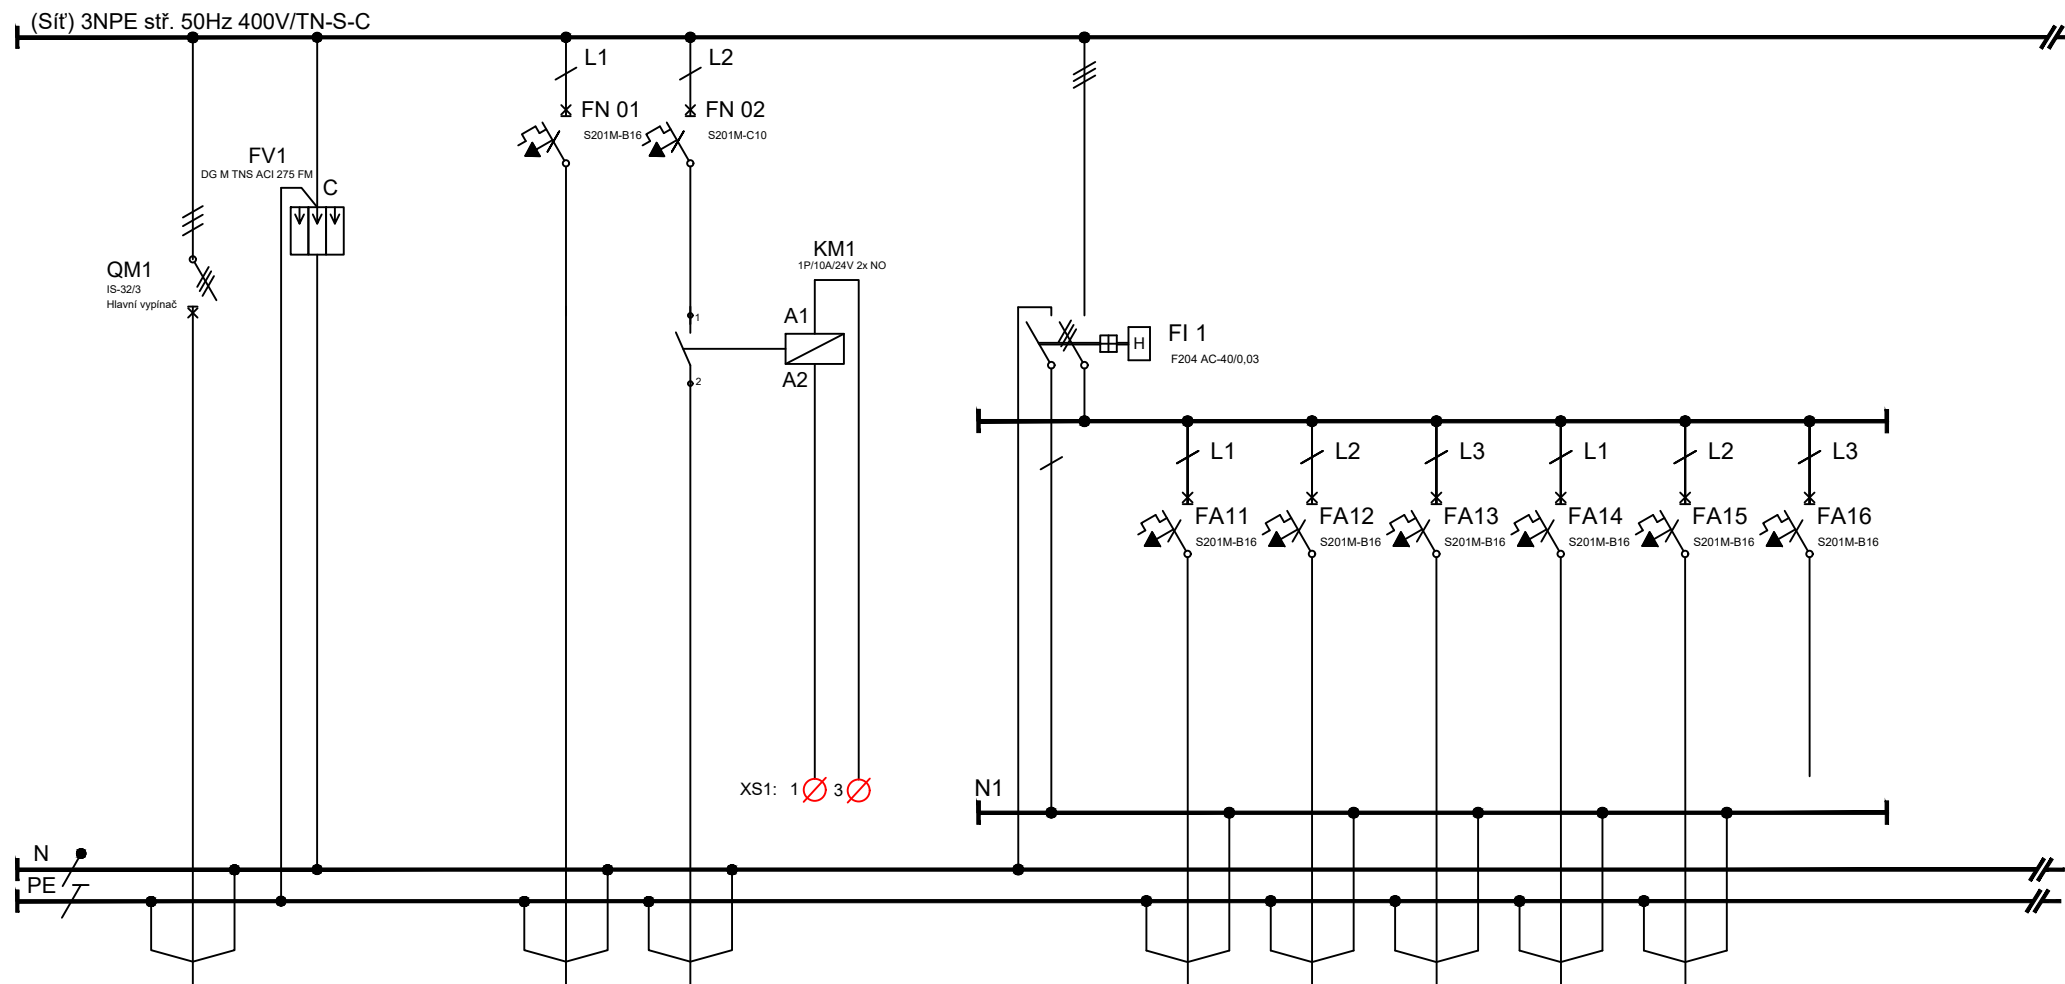

ČÍSL.OBV.	NNG-RRCP			VBANK	VVZT4				Z1	Z2	Z5	ZKL	ZLED		
KABEL	CYKY-J			CYKY-J	CYKY-J				CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J		
PRŮŘEZ	5x6			3x2,5	3x2,5				3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5		
Č.KABELU	WLNG-RRCP			WLBANK	WLVVZT4				WLZ1	WLZ2	WLZ5	WLZKL	WLZLED		
Pi (kW)	5,95			0,4	1				0,4	0,4	0,4	0,8	0,2		
KAM	Rozv. NN-G	C		Bankomat	VZT č. 5				Zásuvky 230V	Zásuvky 230V	Zásuvky 230V	Zásuvky 230V	Zás. lednice	rezerva	
	S.05	přep. ochrana		0.35	0.37				0.37a	0.37, 0.37b	0.35	0.37c	0.37c		

ČÍSLO STRANY:

2

VYPRACOVAL:

Ing. Leoš Kaňa

ČÍSLO VÝKRESU:

D.1.4.4.30

NÁZEV VÝKRESU:

Rozvaděč RRCP




Electric Technology s.r.o.

IČ: 05006988 | tel: +420 601 317 721

info@electric-technology.cz

www.electric-technology.cz

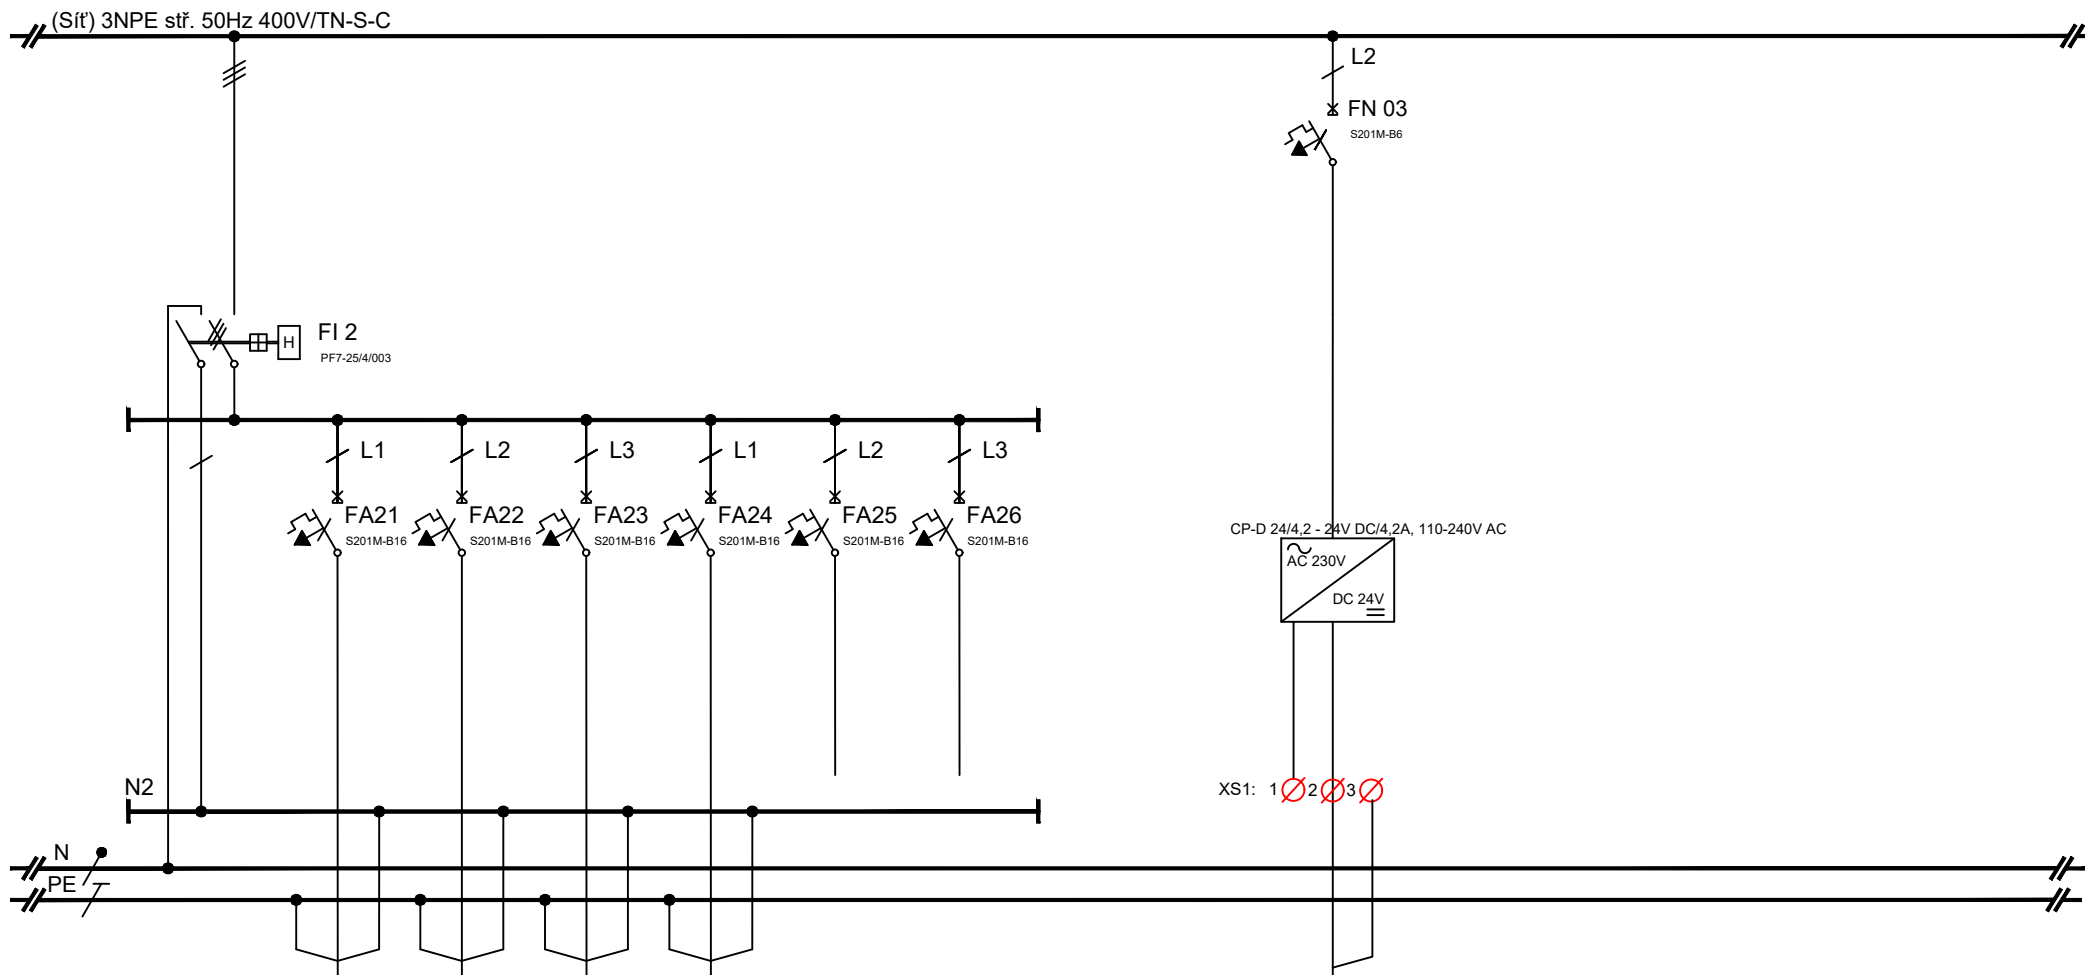

ČÍSLO OBV.	ZTV	ZAUT1	ZAUT2	ZAUT3					EPS_105.06				
KABEL	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J					JE-H(ST)H				
PRŮŘEZ	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5					2x2x0,8				
Č.KABELU	WLZTV	WLZAUT1	WLZAUT2	WLZAUT3					WO105.06				
Pi (kW)	0,2	1	0,8	0,8					-				
KAM	Zásuvky 230V	Zásuvky 230V	Zásuvky 230V	Zásuvky 230V	rezerva	rezerva			koppler 105.06				
	0.35	0.35	0.35	0.35					-				

ČÍSLO STRANY:

3

VYPRACOVAL:

Ing. Leoš Kaňa

ČÍSLO VÝKRESU:

D.1.4.4.30

NÁZEV VÝKRESU:

Rozvaděč RRCP




Electric Technology s.r.o.

IČ: 05006988 | tel: +420 601 317 721

info@electric-technology.cz

www.electric-technology.cz

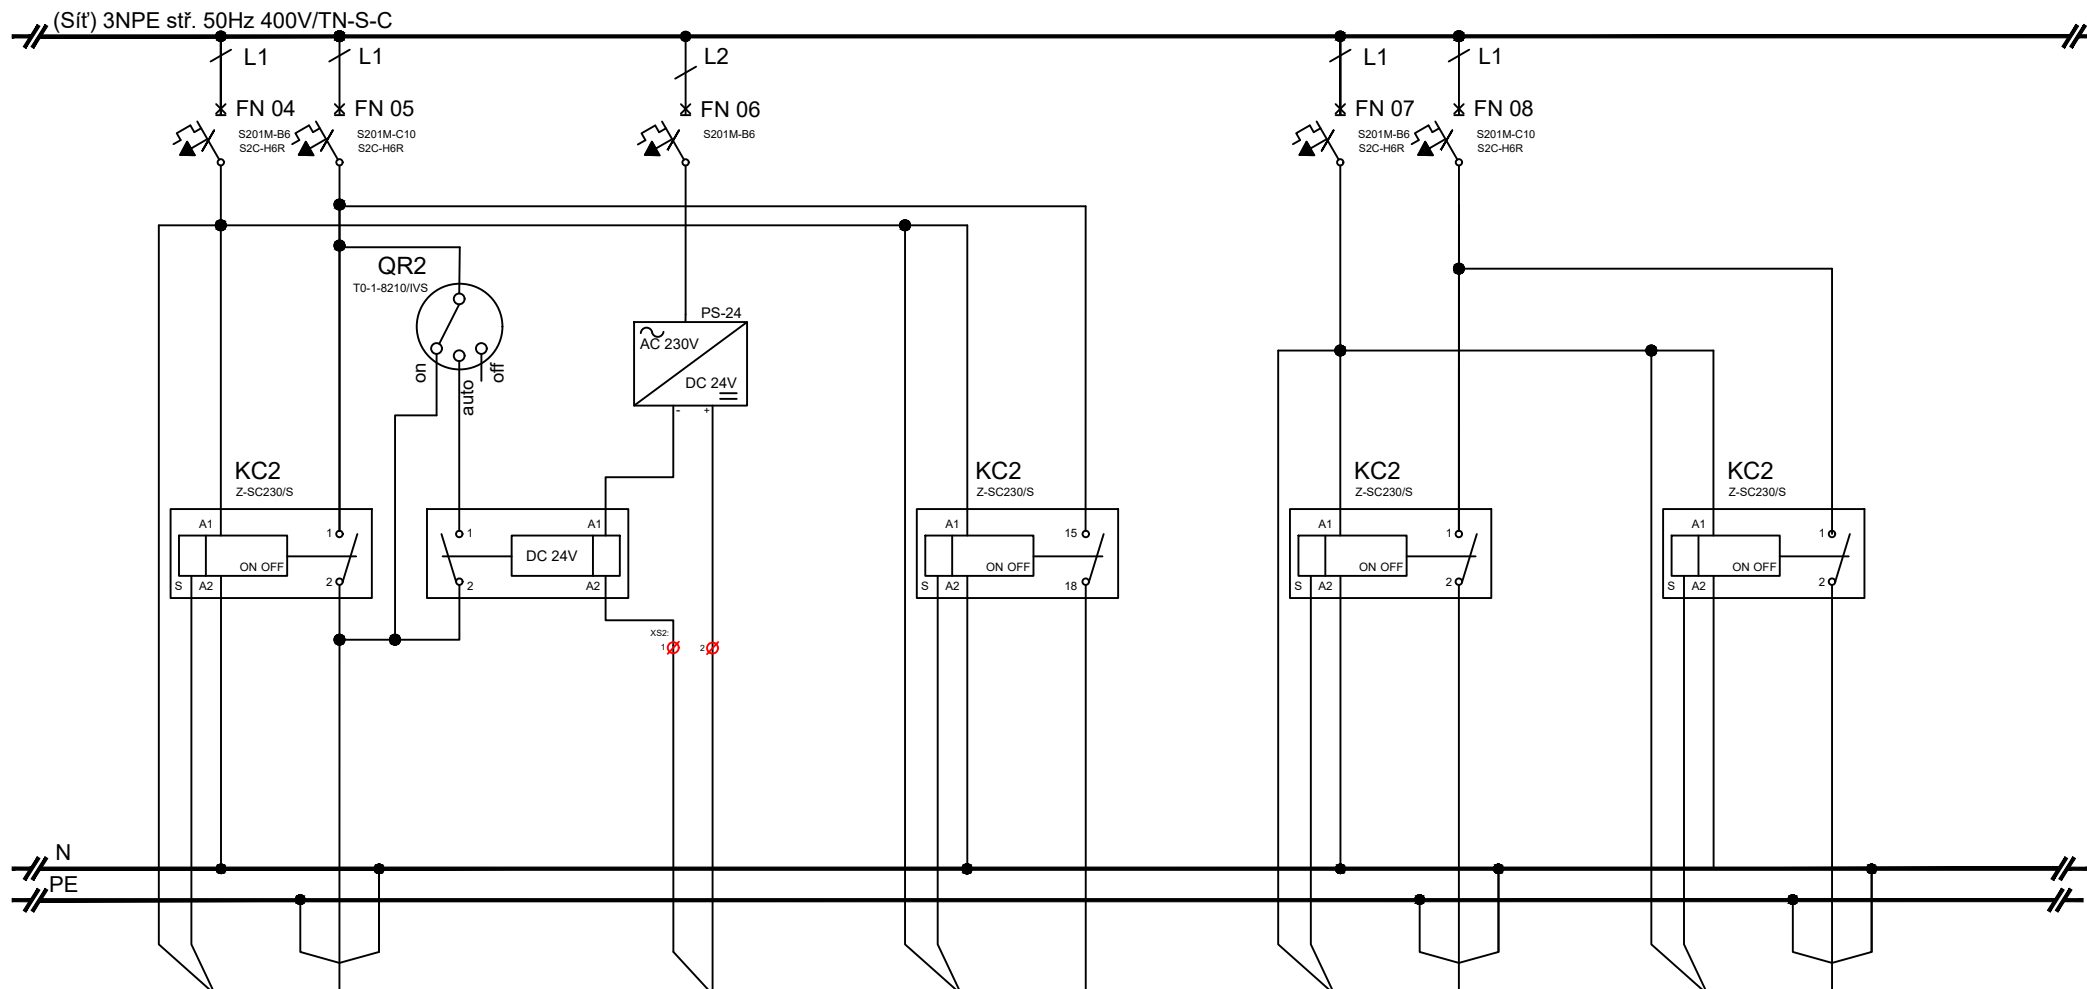

ČÍSL.OBV.	"7"	S2/7		AUT_RP0P	"8"	S2/8		"9"	S3/9		"10"	S3/10	
KABEL	CYKY	CYKY-J		CYKY-A	CYKY	CYKY-J		CYKY	CYKY-J		CYKY	CYKY-J	
PRŮŘEZ	2x1,5	3x1,5		2x1,5	2x1,5	5x1,5		2x1,5	5x1,5		2x1,5	5x1,5	
Č.KABELU	WLS7	WLS2/7		WLAUT_RP0P	WLS7	WLS2/8		WLS9	WLS3:hnědá		WLS10	WLS3:černá	
Pi (kW)	-	0,1		-	-	0,1		-	0,2		-	0,2	
KAM	Tlačítko "7"	Osvětlení		Ovládání osv.	Tlačítko "8"	Osvětlení		Tlačítko "9"	Osvětlení		Tlačítko "10"	Osvětlení	
	0.37b	0.34		Rozv. NN-G	0.37b	0.34		0.35	0.35		0.35	0.35	

ČÍSLO STRANY:

4

VYPRACOVAL:

Ing. Leoš Kaňa

ČÍSLO VÝKRESU:

D.1.4.4.30

NÁZEV VÝKRESU:

Rozvaděč RRCP





Electric Technology s.r.o.

IČ: 05006988 | tel: +420 601 317 721

info@electric-technology.cz

www.electric-technology.cz

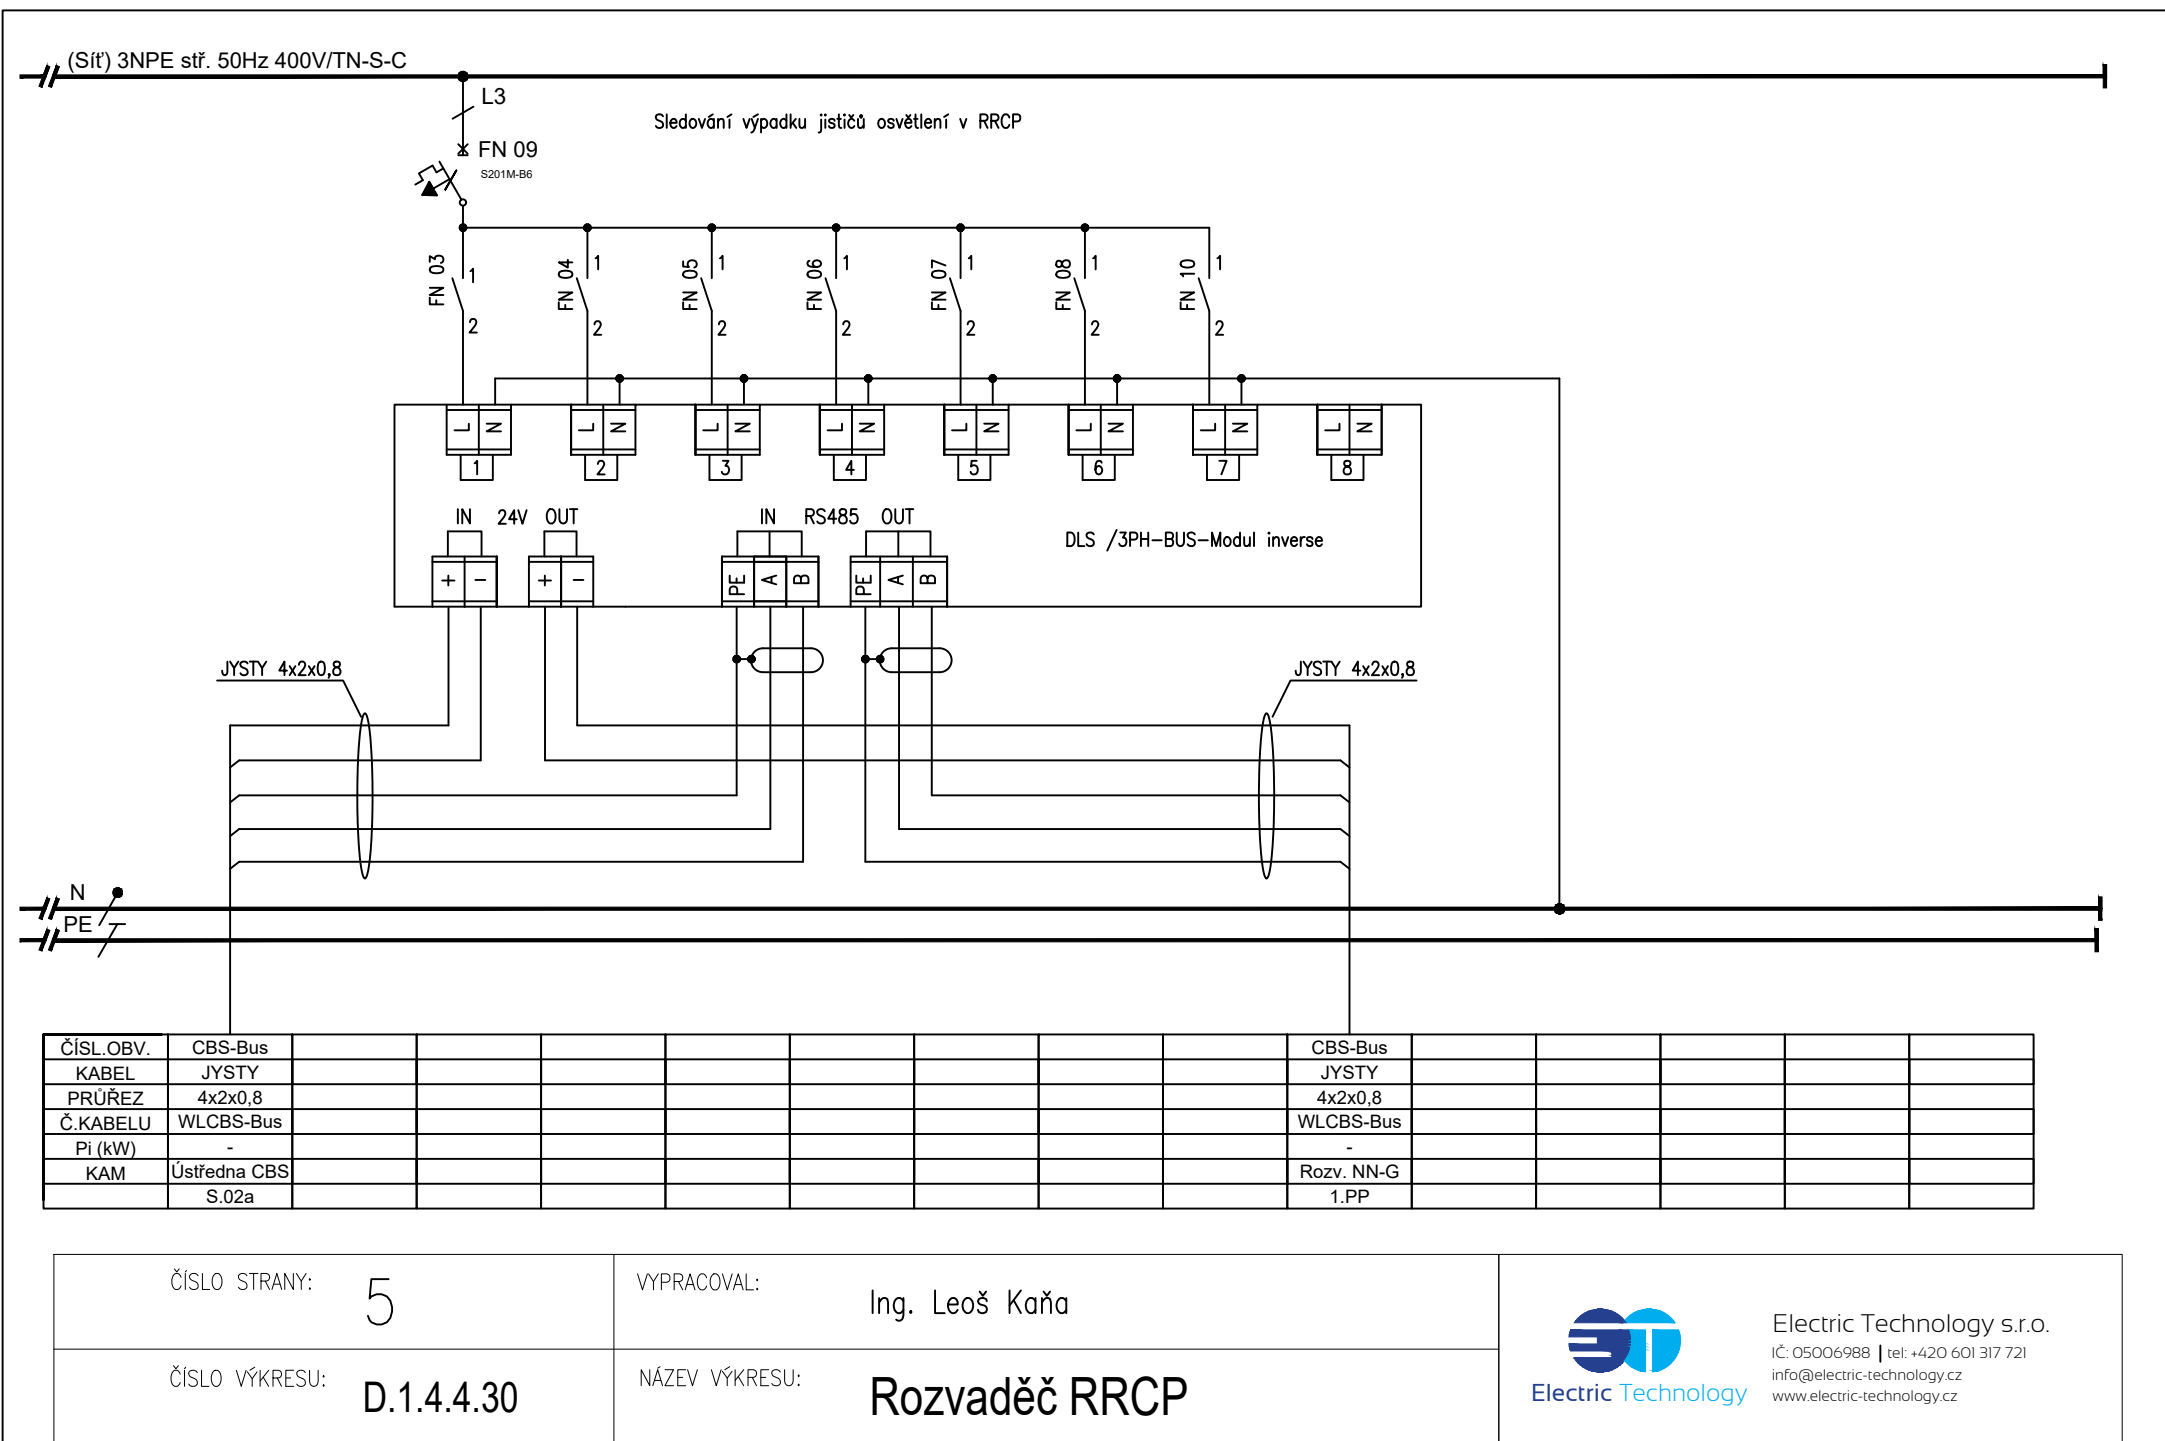

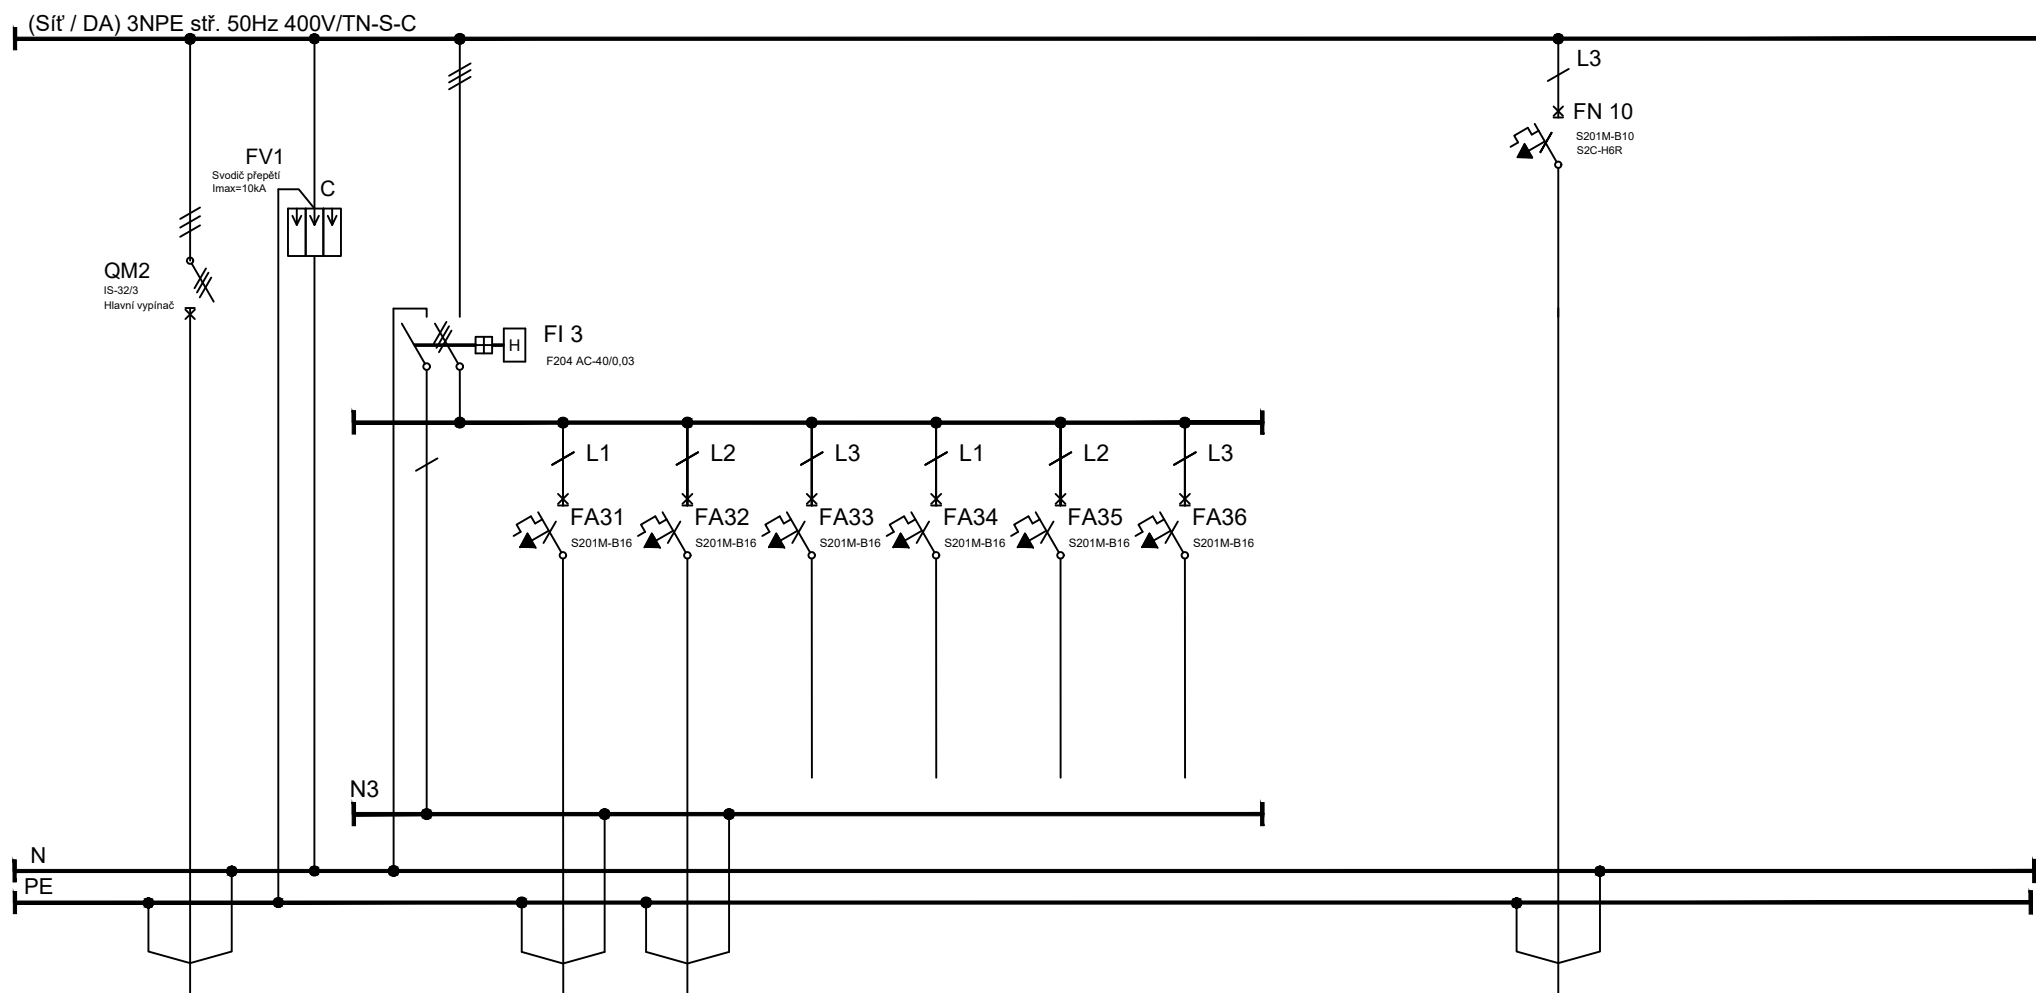

ČÍSL.OBV.	RDA-RRCP			Z3	Z4							S1			
KABEL	CYKY-J			CYKY-J	CYKY-J							CYKY-J			
PRŮŘEZ	5x4			3x2,5	3x2,5							3x1,5			
Č.KABELU	WLRDA-RRCP			WLZ3	WLZ4							WLS3			
Pi (kW)	1,9			0,8	0,8							0,3			
KAM	Rozv. NN-G	C		Zásuvky 230V	Zásuvky 230V	rezerva	rezerva	rezerva	rezerva			Osvětlení			
	S.05	přep. ochrana		0.37b	0.37b							0.37			

ČÍSLO STRANY:

6

VYPRACOVAL:

Ing. Leoš Kaňa

ČÍSLO VÝKRESU:

D.1.4.4.30

NÁZEV VÝKRESU:

Rozvaděč RRCP



Electric Technology s.r.o.

IČ: 05006988 | tel: +420 601 317 721

info@electric-technology.cz

www.electric-technology.cz