



Technická specifikace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka sil do pekárny VCZZP – II.

- Dvě sila na mouku o maximálním objemu do max 5 t/ 1 silo
- Vnitřní umístění sil, maximální výška 5 m, maximální nosnost podlah pekárny 600 kg/m².
- Provozní prostor nepřevyšující 8 x 4 x 5 m (délka, šířka, výška)
- Silo musí mít fluidní čeřící vanu pro provzdušnění mouky a musí být osazeno rotačním podavačem.
- Celkový maximální příkon do 15 kW/32A/400V. Jištění C32/3.
- Dopravní trasa od sil k váze musí být provedena v nerezovém provedení.
- V dopravní trase mouky musí být kontinuální prosévačka mouky.
- Trasa plnění sil v celkové délce do 40 m nerez (průměr do 100 mm), trasa od sil k váze nerez minimální 50 mm a maximální 60 mm, váha mouky k hnětači do 100 kg nerez provedení – ukončena manuální výsypkou.
- Pneumatická doprava v nerezovém provedení
- Kontinuální magnetický separátor
- Osazení sil stavoznakem se zvukovou signalizací max. naplnění sila
- Grafický dotykový ovládací panel, velikost min 10"
- tenzometrické vážení sila (přehled hmotnosti sila při inventuře, a také dohled při nosnosti podlah, aby nebyla překročena jejich nosnost)
- Sila je nutné umístit na roznášecí rošt z důvodu nosnosti podlahy max 600 kg/m². Tento roznášecí rošt je součástí předmětu veřejné zakázky malého rozsahu, přesná specifikace viz níže přiložený technický výkres

PŮDORYS 1:25

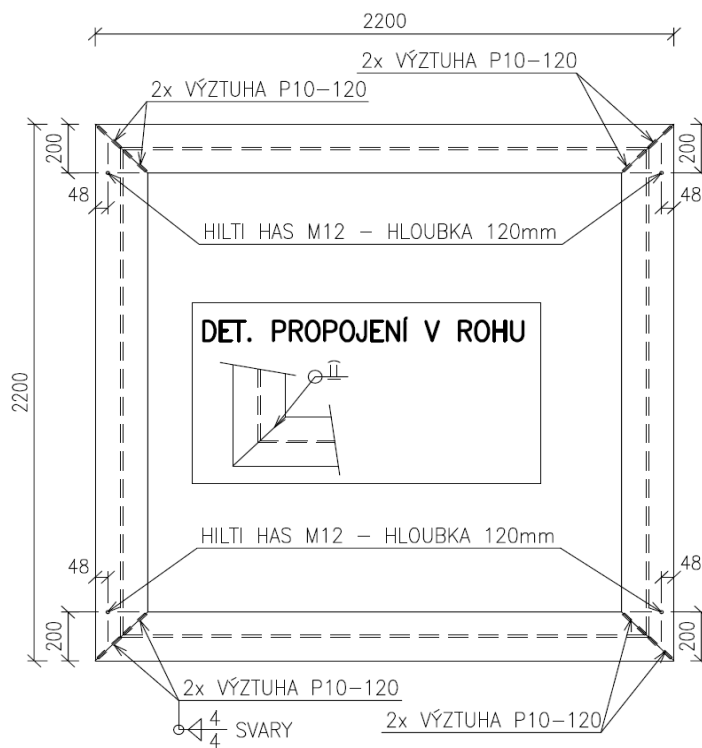

ŘEZ 1:25

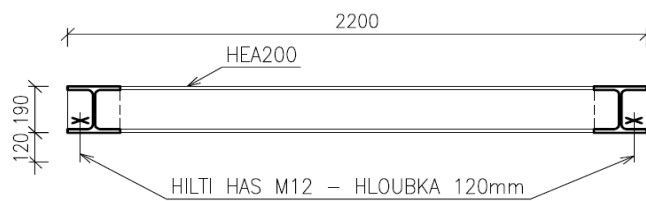

OCEL NA 1 RÁM:

HEA200	S235	8,0m	338,4kg
P10-120	S235	1,4m	13,2kg
SVARY			1,4kg
CELKEM			353,0kg