

akce

Česká zemědělská univerzita
Fakulta lesnická a dřevařská
Výukový pavilon Lesovna

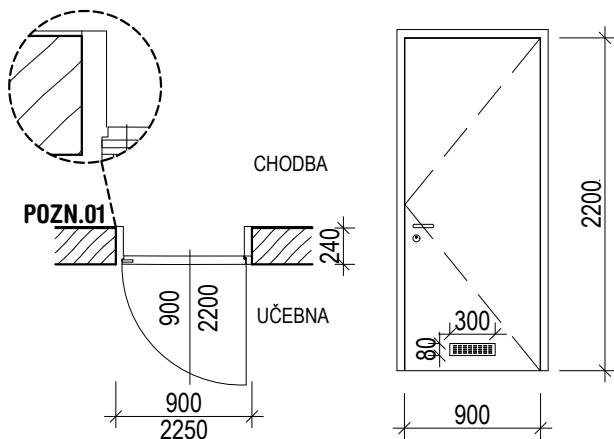
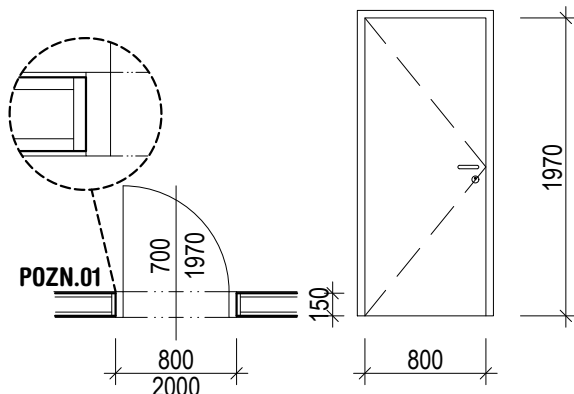
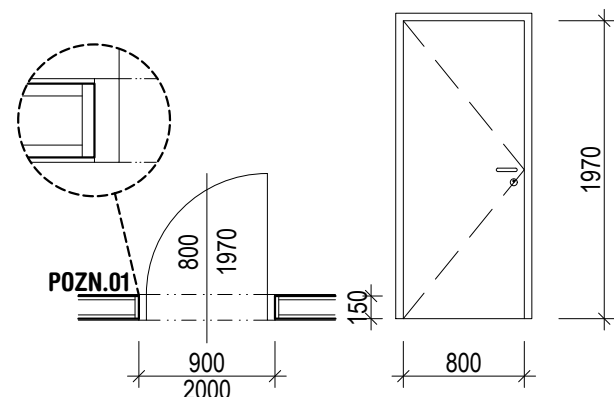
investor	ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchbát
místo	Areál ČZU - pozemek p.č. 1627/1, k.ú.Suchbát
stupeň	Dokumentace pro provádění stavby

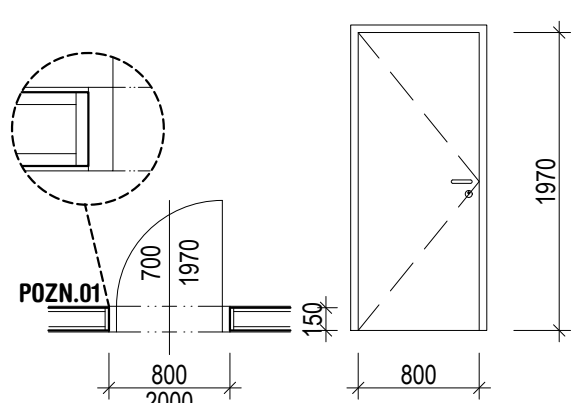
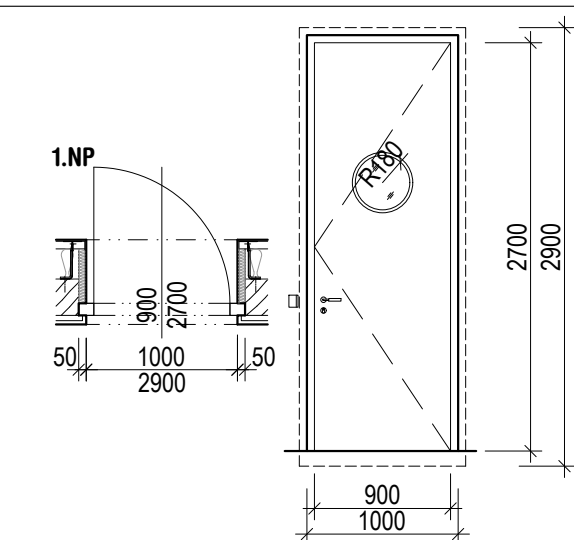
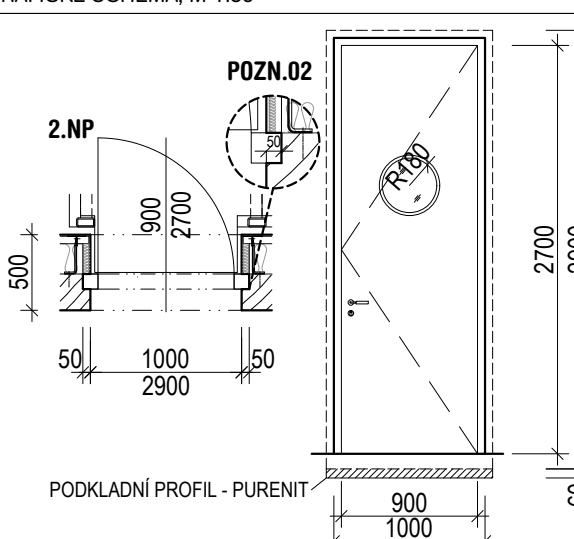


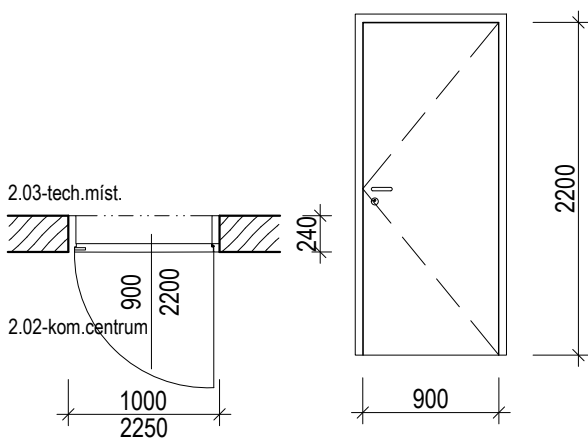
generální projektant	autorizace
část	D.1.1-ASŘ
zpracovatel části	Mjölking s.r.o.
zodpovědný projektant	Ing.arch. Jan Mach
vypracoval	Ing.Blanka Krösslová
obsah	

Výpis dveří

číslo		D.1.1.503
datum	02/2025	formát 4 x A4
měřítko	1:50	paré

503		VÝPIS DVEŘÍ				02		
OZN.		NÁZEV						
D-01	VNITŘNÍ DVEŘE - CHODBA			ROZMĚRY:	DVEŘE	OTVOR	ŠÍŘKA STĚNY	POZICE:
				ŠÍŘKA	900 mm	1000 mm	240 mm + OBKLAD	1.04
				VÝŠKA	2200mm	2250 mm		2.04
GRAFICKÉ SCHÉMA, M 1:50								
				VLASTNOSTI				
				POPIS: VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ HLADKÉ S RÁMOVOU ZÁRUBNÍ				
				ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ (DUB) - BEZFALCOVÉ PROVEDENÍ				
				KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA,OMEGA-S COBRA + KUL.ROZETA				
				PANTY: SKRYTÉ - TECTUS, BARVA ČERNÁ (RAL 9005)				
				ZÁMEK: FAB - CYLINDRICKÁ VLOŽKA VČETNĚ KLÍČE				
				MATERIÁL KŘÍDLA: RÁM MASIV DUB, VÝPLŇ - VOŠTINA				
				POVRCH.ÚPRAVA (UČEBNA): BIODESKA - OSMO VOSK, PIGMENT DLE ARCHITEKTA				
				POVRCH.ÚPRAVA (CHODBA): BIODESKA - OSMO VOSK, PIGMENT - RAL 9005				
				POŽÁRNÍ ODOLNOST: NE				
				POZNÁMKA: POVRCH. ÚPRAVA ZÁRUBNĚ - TOTOŽNÁ S DVEŘMI				
				POZN.01: ZÁRUBEŇ ZÁROVEŇ S OBKLADEM, + VĚTRACÍ MŘÍŽKA, BARVA: RAL-9005				
		OTEVÍRÁNÍ:	1.NP	2.NP			CELKEM KS	
		LEVÉ / PRAVÉ	1P	1P			2 ks	
OZN.		NÁZEV						
D-02	VNITŘNÍ DVEŘE - TOALETY			ROZMĚRY:	DVEŘE	OTVOR	ŠÍŘKA STĚNY	POZICE:
				ŠÍŘKA	700 mm	800 mm	150 mm	1.05
				VÝŠKA	1970 mm	2000 mm		2.05
GRAFICKÉ SCHÉMA, M 1:50								
				VLASTNOSTI				
				POPIS: VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ HLADKÉ S OCEL ZÁRUBNÍ				
				ZÁRUBEŇ: OCEL. ZÁRUBEŇ HSE "LZ-T" - BEZFALCOVÉ PROVEDENÍ				
				KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA, OMEGA-S COBRA + ROZETA				
				PANTY: SKRYTÉ - TECTUS, BARVA ČERNÁ (RAL 9005)				
				ZÁMEK: WC ZÁMEK				
				MATERIÁL KŘÍDLA: RÁM MASIV DUB, VÝPLŇ VOŠTINA				
				POVRCH.ÚPRAVA VNĚJŠÍ: BIODESKA - OSMO VOSK, PIGMENT DLE ARCHITEKTA				
				POVRCH.ÚPRAVA VNITŘNÍ: BIODESKA - OSMO VOSK, PIGMENT - RAL 9005				
				POŽÁRNÍ ODOLNOST: NE				
				POZNÁMKA: POVRCH. ÚPRAVA ZÁRUBNĚ - TOTOŽNÁ S DVEŘMI				
				POZN.01: ZÁRUBEŇ ZÁROVEŇ S OBKLADEM				
		OTEVÍRÁNÍ:	1.NP	2.NP			CELKEM KS	
		LEVÉ / PRAVÉ	1P	1P			2 ks	
OZN.		NÁZEV						
D-03	VNITŘNÍ DVEŘE - TOALETY BEZBAR.			ROZMĚRY:	DVEŘE	OTVOR	ŠÍŘKA STĚNY	POZICE:
				ŠÍŘKA	800 mm	900 mm	150 mm	1.06
				VÝŠKA	1970 mm	2000 mm		2.06
GRAFICKÉ SCHÉMA, M 1:50								
				VLASTNOSTI				
				POPIS: VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ HLADKÉ S OCEL ZÁRUBNÍ				
				ZÁRUBEŇ: OCEL. ZÁRUBEŇ HSE "LZ-T" - BEZFALCOVÉ PROVEDENÍ				
				KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA, OMEGA-S COBRA, + ROZETA				
				PANTY: SKRYTÉ - TECTUS, BARVA ČERNÁ (RAL 9005)				
				ZÁMEK: WC ZÁMEK				
				MATERIÁL KŘÍDLA: RÁM MASIV DUB, VÝPLŇ VOŠTINA				
				POVRCH.ÚPRAVA VNĚJŠÍ: BIODESKA - OSMO VOSK, PIGMENT DLE ARCHITEKTA				
				POVRCH.ÚPRAVA VNITŘNÍ: BIODESKA - OSMO VOSK, PIGMENT - RAL 9005				
				POŽÁRNÍ ODOLNOST: NE				
				POZNÁMKA: POVRCH. ÚPRAVA ZÁRUBNĚ - TOTOŽNÁ S DVEŘMI				
				ZÁRUBEŇ ZÁROVEŇ S OBKLADEM				
		OTEVÍRÁNÍ:	1.NP	2.NP			CELKEM KS	
		LEVÉ / PRAVÉ	1P	1P			2 ks	

503		VÝPIS DVEŘÍ					03					
OZN.		NÁZEV										
D-04		VNITŘNÍ DVEŘE - ÚKLID.MÍST. / SKLAD										
GRAFICKÉ SCHÉMA, M 1:50												
		ROZMĚRY:					DVEŘE	OTVOR	ŠÍŘKA STĚNY	POZICE:		
		ŠÍŘKA		700 mm		800 mm		150 mm	1.08			
		VÝŠKA		1970 mm		2000mm			2.08			
		VLASTNOSTI										
		POPIS:					VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ HLADKÉ S OCEL ZÁRUBNÍ					
		ZÁRUBEŇ:					OCEL. ZÁRUBEŇ HSE "LZ-T" - BEZFALCOVÉ PROVEDENÍ					
		KOVÁNÍ:					KLIKA - KLIKA,OMEGA-S COBRA + ROZETA					
		PANTY:					SKRYTÉ - TECTUS, BARVA ČERNÁ (RAL 9005)					
		ZÁMEK:					FAB - CYLINDRICKÁ VLOŽKA, VČETNĚ KLÍČE					
		MATERIÁL KŘÍDLA:					RÁM MASIV DUB, VÝPLŇ VOŠTINA					
		POVRCH.ÚPRAVA VNĚJŠÍ:					BIODESKA - OSMO VOSK, PIGMENT DLE ARCHITEKTA					
		POVRCH.ÚPRAVA VNITŘNÍ:					BIODESKA - OSMO VOSK, PIGMENT - RAL 9005					
		POŽÁRNÍ ODOLNOST:					NE					
		POZNÁMKA:					POVRCH. ÚPRAVA ZÁRUBNĚ - TOTOŽNÁ S DVEŘMI					
		POZN.01:					ZÁRUBEŇ ZÁROVEŇ S OBKLADEM					
OTEVÍRÁNÍ:		1.NP		2.NP				CELKEM KS				
LEVÉ / PRAVÉ		1L		1L				2 ks				
OZN.		NÁZEV										
D-05		VSTUPNÍ DVEŘE DO SCHODIŠŤ. PROSTOR-1.NP										
GRAFICKÉ SCHÉMA, M 1:50												
		ROZMĚRY:					DVEŘE	OTVOR	ŠÍŘKA STĚNY	POZICE:	Uw	
		ŠÍŘKA		900 mm		1060 mm		clt panel-240 mm		1.01		1,3
		VÝŠKA		2700 mm		2760 mm		celk.560 mm				
		VLASTNOSTI					DVEŘE EXTERIÉR - EXTERIÉR NEMUSÍ BÝT ZATEPLENÝ					
		POPIS:					VSTUPNÍ DVEŘE PLNÉ HLADKÉ, S KULATÝM PROSKLENÍM - REVERZNÍ					
		ZÁRUBEŇ:					HLINÍKOVÉ PROFILY					
		KOVÁNÍ:					KLIKA - KLIKA, COBRA VIENNA-R + KULATÁ ROZETA					
		PANTY:					SKRYTÉ					
		ZÁMEK:					ELEKTROMECHANICKÝ CYLINDRICKÁ VLOŽKA + ČTEČKA NA KARTY					
		MATERIÁL KŘÍDLA:					HLINÍKOVÝ RÁM, 5 KOMOROVÉ PROFILY,					
		VNITŘNÍ POVRCH:					AL, BARVA - RAL 9005					
		VNĚJŠÍ POVRCH:					AL , BARVA - RAL 9005					
		POŽÁRNÍ ODOLNOST:					NE					
		PROSKLENÍ:					JEDNOSKLO - ø180mm - OPLECHOVÁNÍ OKOLO, BARVA RAL 9005					
		POZNÁMKA:					DVEŘE EXTERIÉR - EXTERIÉR (KLIKA - DELŠÍ ČTYŘHRAN)					
OTEVÍRÁNÍ:		1.NP		2.NP				CELKEM KS				
LEVÉ / PRAVÉ		1L / 1P		-				2 ks				
OZN.		NÁZEV										
D-06		VSTUPNÍ DVEŘE DO SCHODIŠŤ. PROSTOR-2.NP										
GRAFICKÉ SCHÉMA, M 1:50												
		ROZMĚRY:					DVEŘE	OTVOR	ŠÍŘKA STĚNY	POZICE:	Uw	
				900 mm		1060 mm		clt panel-240 mm		2.01		max. 1,3
				2700 mm		2760 mm		celk.500 mm				
		VLASTNOSTI										
							VSTUPNÍ DVEŘE PLNÉ HLADKÉ, S KULATÝM PROSKLENÍM - REVERZNÍ					
		ZÁRUBEŇ:					HLINÍKOVÉ PROFILY - S PŘERUŠENÝM TEP. MOSTEM - 5 KOMOROVÉ					
		KOVÁNÍ:					KLIKA - KLIKA, COBRA VIENNA-R + KULATÁ ROZETA					
							SKRYTÉ					
							FAB,CYLINDRICKÁ VLOŽKA, VČETNĚ KLÍČE					
		MATERIÁL KŘÍDLA:					HLINÍKOVÝ RÁM, 5 KOMOROVÉ PROFILY, VÝPLŇ - PUR JÁDRO					
		VNITŘNÍ POVRCH:					AL, BARVA - RAL 9005					
		VNĚJŠÍ POVRCH:					AL , BARVA - RAL 9005					
		POŽÁRNÍ ODOLNOST:					NE					
		PROSKLENÍ:					IZOL. TROJSKLO - ø180mm - OPLECHOVÁNÍ OKOLO RAL 9005					
		POZNÁMKA:					(KLIKA - DELŠÍ ČTYŘHRAN)					
OTEVÍRÁNÍ:		1.NP		2.NP				CELKEM KS				
LEVÉ / PRAVÉ		-		1L / 1P				2 ks				

503		VÝPIS DVEŘÍ					04								
OZN.		NÁZEV													
D-07		VNITŘNÍ DVEŘE - TECH. MÍSTNOST		ROZMĚRY:		DVEŘE		OTVOR		ŠÍŘKA STĚNY		POZICE:			
				ŠÍŘKA		900 mm		1000 mm		240 mm					
				VÝŠKA		2200 mm		2250mm				2.03			
GRAFICKÉ SCHÉMA, M 1:50				VLASTNOSTI											
				POPIS:		VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ HLADKÉ S RÁMOVOU ZÁRUBNÍ									
				ZÁRUBEŇ:		DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ (DUB) - BEZFALCOVÉ PROVEDENÍ									
				KOVÁNÍ:		KLIKA - KLIKA, OMEGA-S COBRA+ KUL. ROZETA									
				PANTY:		SKRYTÉ - TECTUS, BARVA ČERNÁ (RAL 9005)									
				ZÁMEK:		FAB - CYLINDRICKÁ VLOŽKA, VČETNĚ KLÍČE									
				MATERIÁL KŘÍDLA:		RÁM MASIV DUB, VÝPLŇ - VOŠTINA									
				POVRCH.ÚPRAVA (2.02):		BIODESKA OSMO VOSK, PIGMENT DLE ARCHITEKTA									
				POVRCH.ÚPRAVA (2.03):		BIODESKA OSMO VOSK, PIGMENT DLE ARCHITEKTA									
				POŽÁRNÍ ODOLNOST:		NE									
				POZNÁMKA:		POVRCH. ÚPRAVA ZÁRUBNĚ - TOTOŽNÁ S DVEŘMI									
				OTEVÍRÁNÍ:		1.NP		2.NP						CELKEM KS	
				LEVÉ / PRAVÉ		-		1P						1 ks	
OZN.		NÁZEV													