


Tabulka zámečnických výrobků

	Číslo výrobku	Rozměr	Počet	Popis	Materiál a povrchová úprava	Kotvení	Referenční výrobek
	Z01	2000 x 1500 mm	3 ks	Zámečnická konstrukce pro zavěšení květináčů s kytkami. Rám z jacklů 15x15x1,5 mm, včetně ztužujících svislých a vodorovných příčlů. Kari síť na celou plochu přivařenou zezadu k rámu.	Ocelová svařovaná konstrukce z jacklů 15x15x1,5mm. Výplň z kari sítě průměr 5mm, oka 150x150 mm. Práškový lak ve dvou vrstvách, barva bílá, MAT. Přesný odstín a typ plechu budou odsouhlaseny architektem a investorem.	Svařování, kotvení, šrouby jsou součástí dodávky. Včetně 4 ks chemických kotev kotvení do stěny. Dílenská dokumentace bude k odsouhlasení architektem a investorem.	

SCHÉMA

PŮDORYS

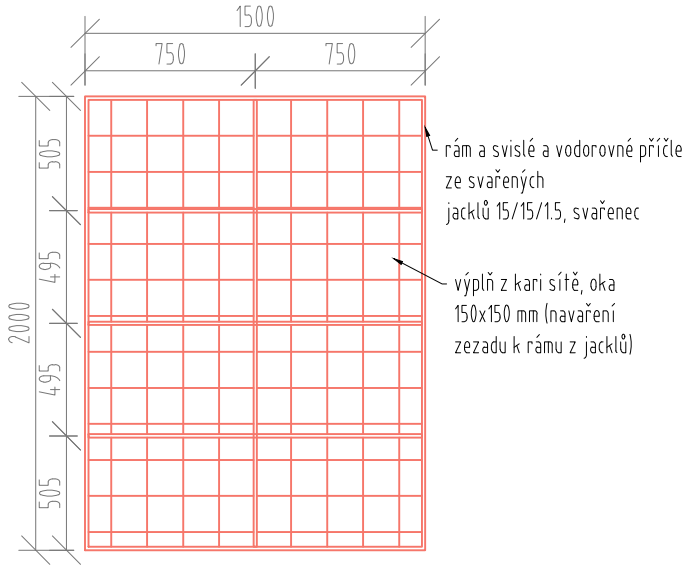

Výpis prvků

Profil	Délka	Hmotnost	
JC 15x15x1,5	13,5 m	0,61 Kg/m	8,2 kg
kari síť Ø5/150/150	3 m2	2,1 Kg/m2	6,3 kg
Celková hmotnost: 14,5 kg			
(+ 10% spojovací prostředky cca 1,5 kg)			


POZN. : PŘED OBJEDNANÍM NEBO ZADÁNÍM VŠECH VÝROBKŮ DO VÝROBY DOJDE K PŘEMĚŘENÍ STÁV. KONST., K PŘEMĚŘENÍ NEBO URČENÍ SKLADEBNÍHO ROZMĚRU VŠECH VÝROBKŮ A PŘEPOČÍTANÍ POČTU VÝROBKŮ. TOTO PROVEDE DODAVATEL VÝŠE UVEDENÝCH PRVKŮ! TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DODAVATELSKÁ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM / PROJEKT. A INVESTOREM. VŠECHNY ZÁMEČN. KONST. MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVEK PRO PŘÍSLUŠNÉ NORMY A PŘEDPISY. POVRCHOVÉ ÚPRAVY A BARVY BUDOU KONZULTOVÁNY S INVESTOREM/ARCHITEKTEM.

Tabulka zámečnických výrobků


Číslo výrobku	Rozměr	Počet	Popis	Materiál a povrchová úprava	Kotvení	Referenční výrobek
Z04	2750 x 2250 mm	1 kpl	Zámečnická konstrukce pro recepční pult. Deska recepce je truhlářský výrobek T02. Police s čelní deskou z plechu s vyfrézovaným logem ČZU dle grafického manuálu školy. Včetně přisazeného LED pásku a Al profilu a kabelového žlábků. Fonty, grafické zpracování textu, logo apod dle grafického manuálu vizuálního stylu ČZU.	Ocelová svařovaná konstrukce z jacklů, recepce 40x40x5, police15x15x1,5mm. Poličky a zadní strana recepčního pultu z děrovaného ocelového plechu s kosočtvercovým okem. Práškový lak ve dvou vrstvách, barva bílá, MAT. Přesný odstín a typ plechu budou odsouhlaseny architektem a investorem.	Svařování, kotvení, šrouby jsou součástí dodávky. Včetně 5 ks chemických kotev kotvení do podlahy. Dílenská dokumentace bude k odsouhlasení architektem a investorem.	

SCHÉMA


PŮDORYS

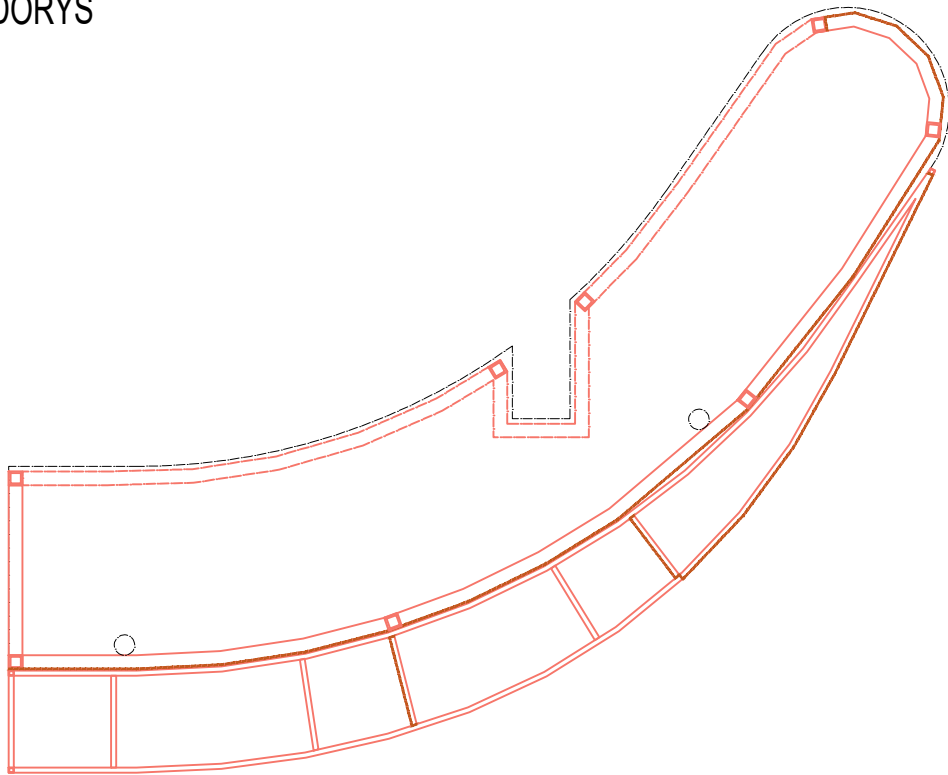

ŘEZ

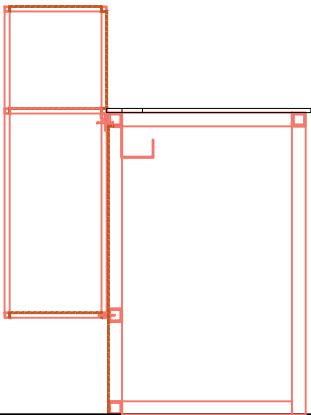


POHLED

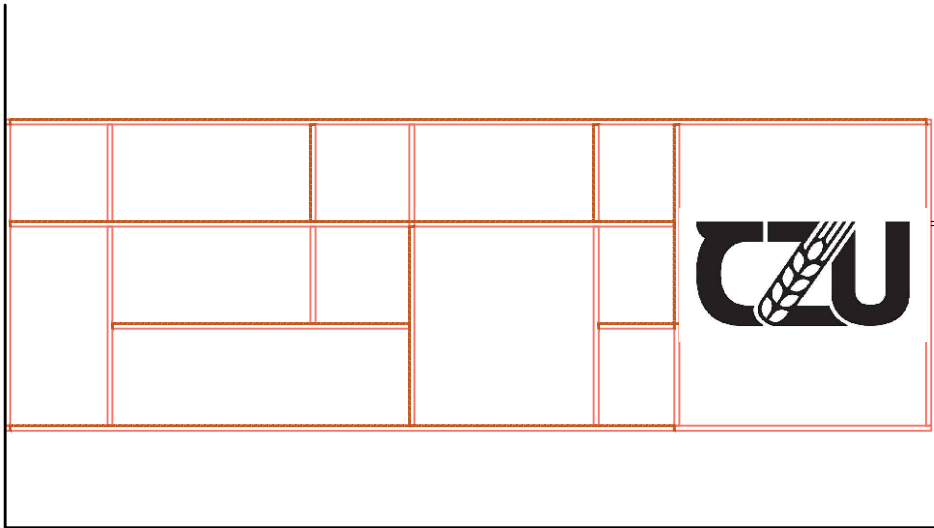

POZN. : PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM VŠECH VÝROBKŮ DO VÝROBY DOJDE K PŘEMĚŘENÍ STÁV. KONST., K PŘEMĚŘENÍ NEBO URČENÍ SKLADEBNÍHO ROZMĚRU VŠECH VÝROBKŮ A PŘEPOČÍTÁNÍ POČTU VÝROBKŮ. TOTO PROVEDE DODAVATEL VÝŠE UVEDENÝCH PRVKŮ! TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DODAVATELSKÁ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM / PROJEKT. A INVESTOREM. VŠECHNY ZÁMEČN. KONST. MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVEK PRO PŘÍSLUŠNÉ NORMY A PŘEDPISY. POVRCHOVÉ ÚPRAVY A BARVY BUDOU KONZULTOVÁNY S INVESTOREM/ARCHITEKTEM.

PUDORYS M1:10

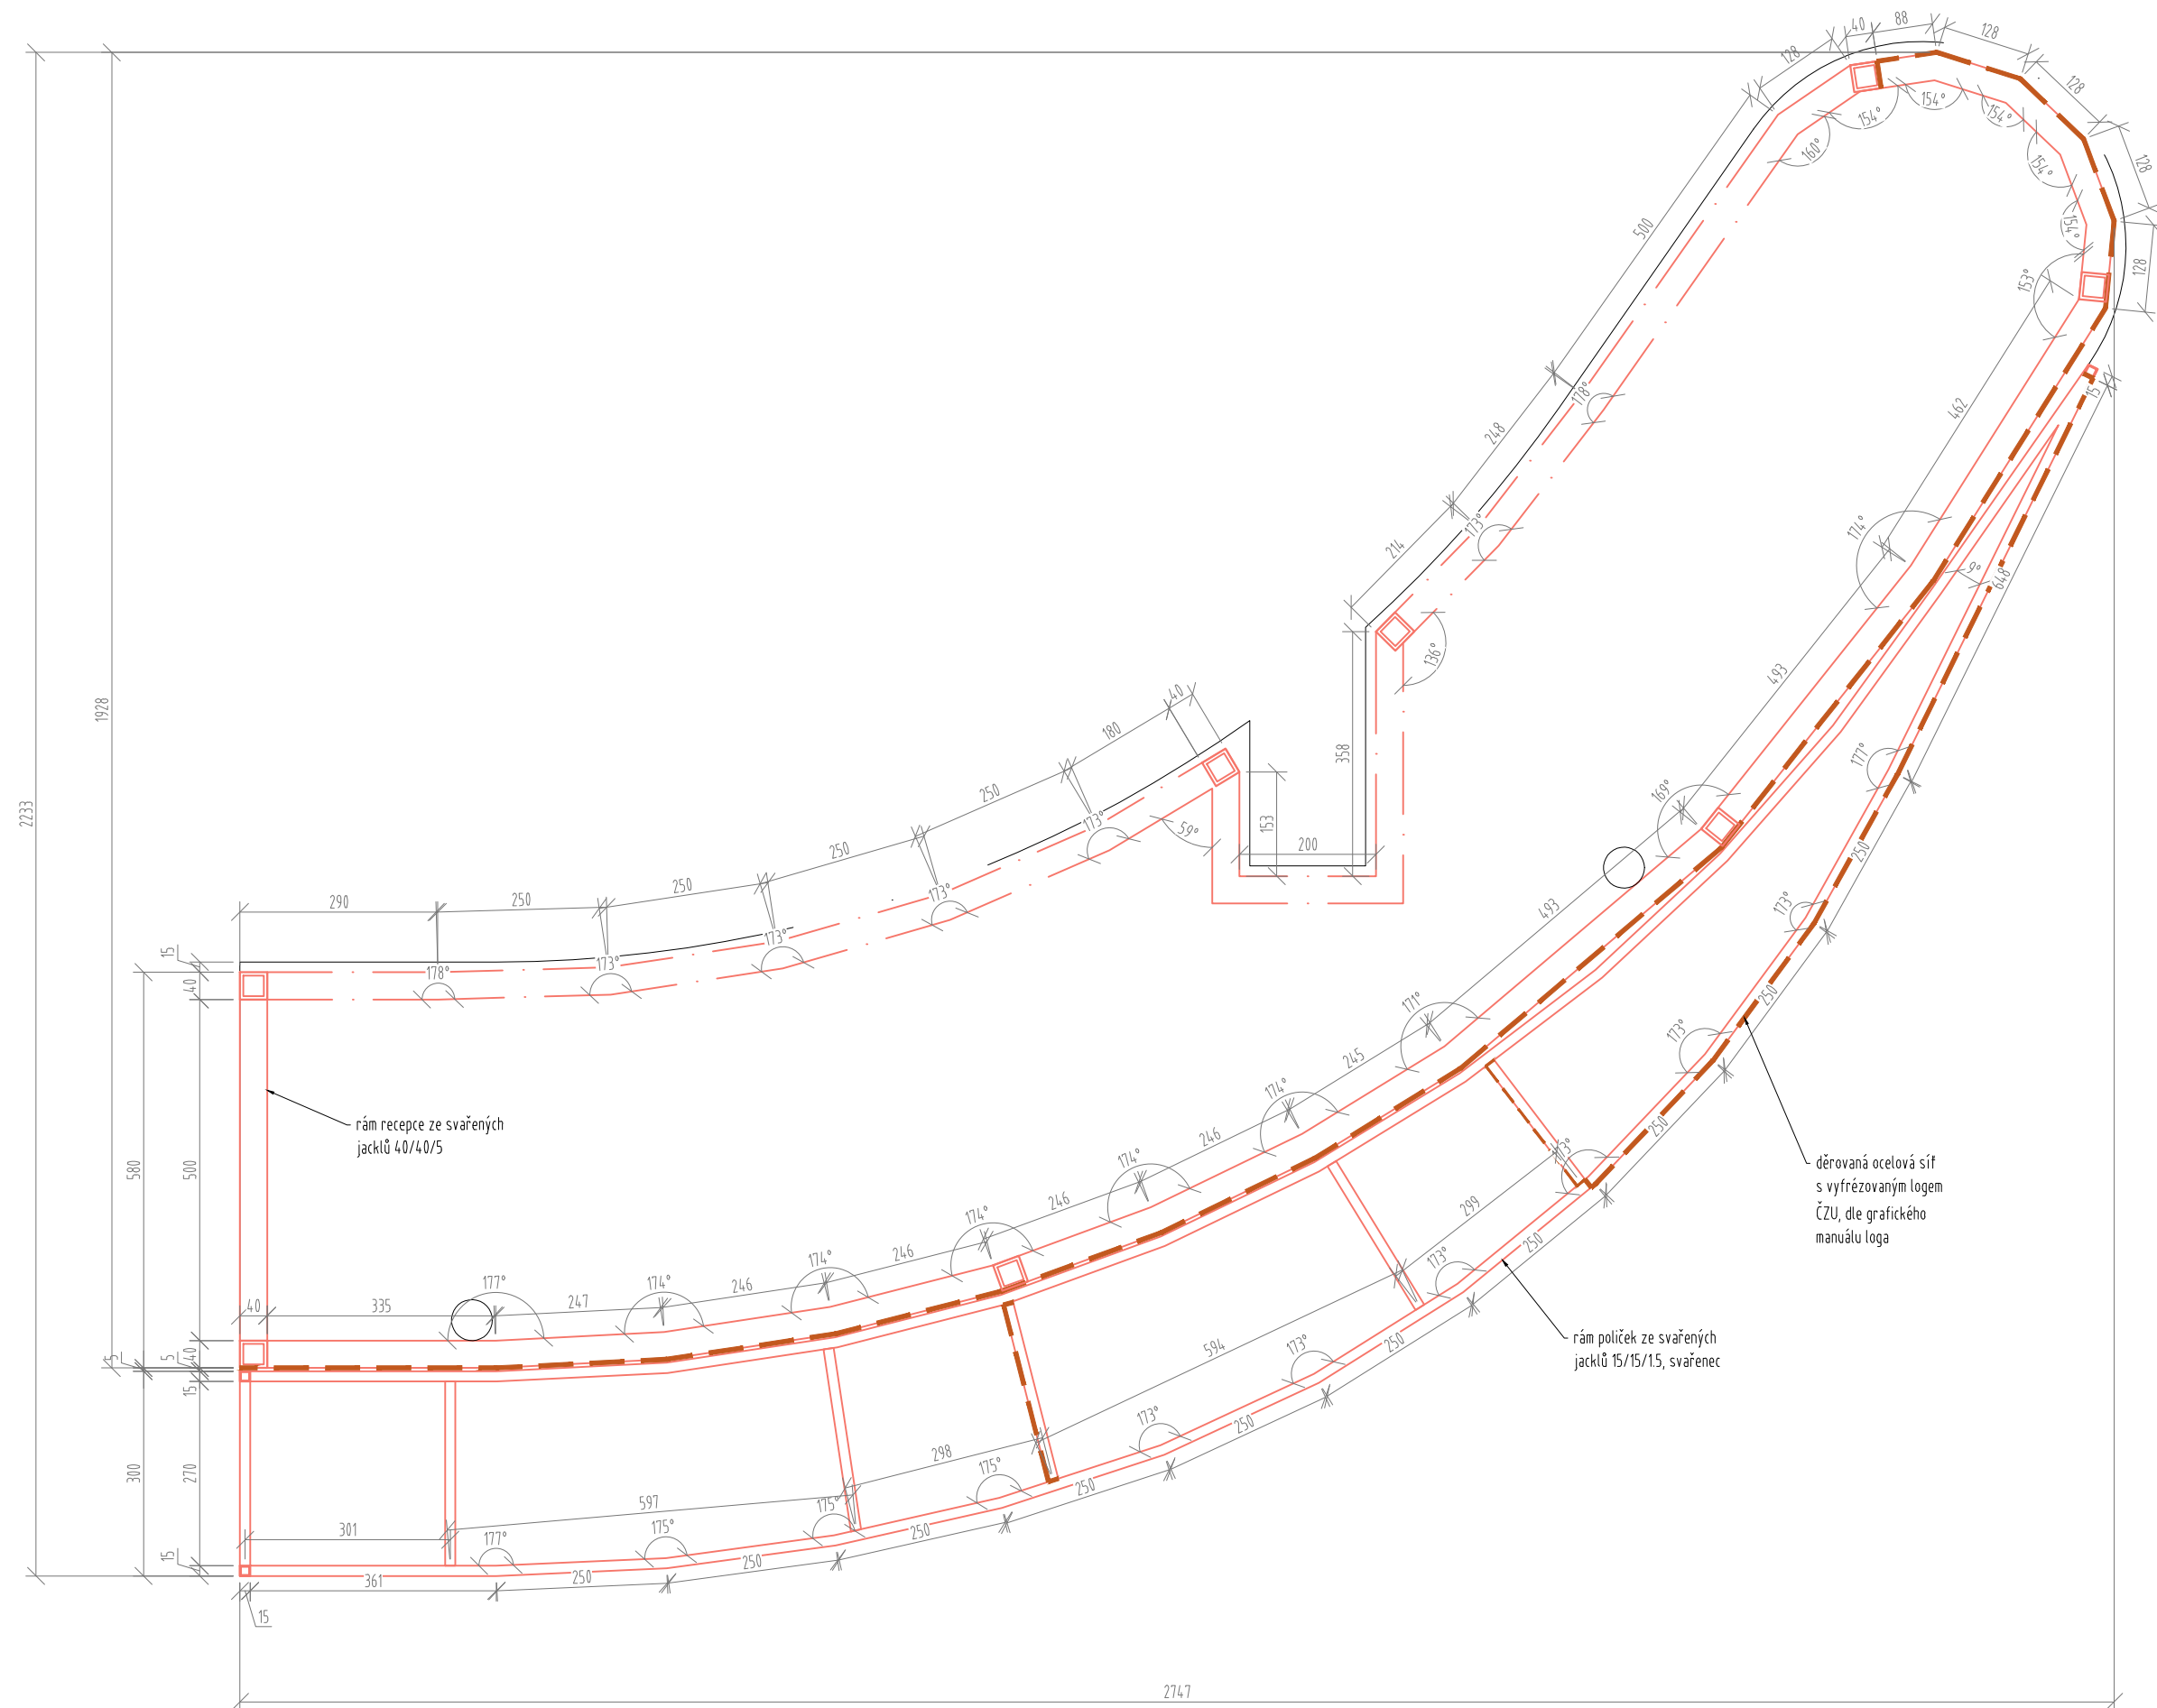


Zámečnický výrobek Z04

Výpis prvků

Profil	Délka	Hmotnost	
JC 40x40x5	24 m	4,9 kg/m	118 kg
JC 15x15x1,5	37 m	0,61 Kg/m	23 kg
děrovaný plech	10 m2	4,2 Kg/m2	42 kg
Celková hmotnost: 183 kg			
(+ 10% spojovací prostředky cca 20 kg)			

POHLED ČELNÍ M1:10

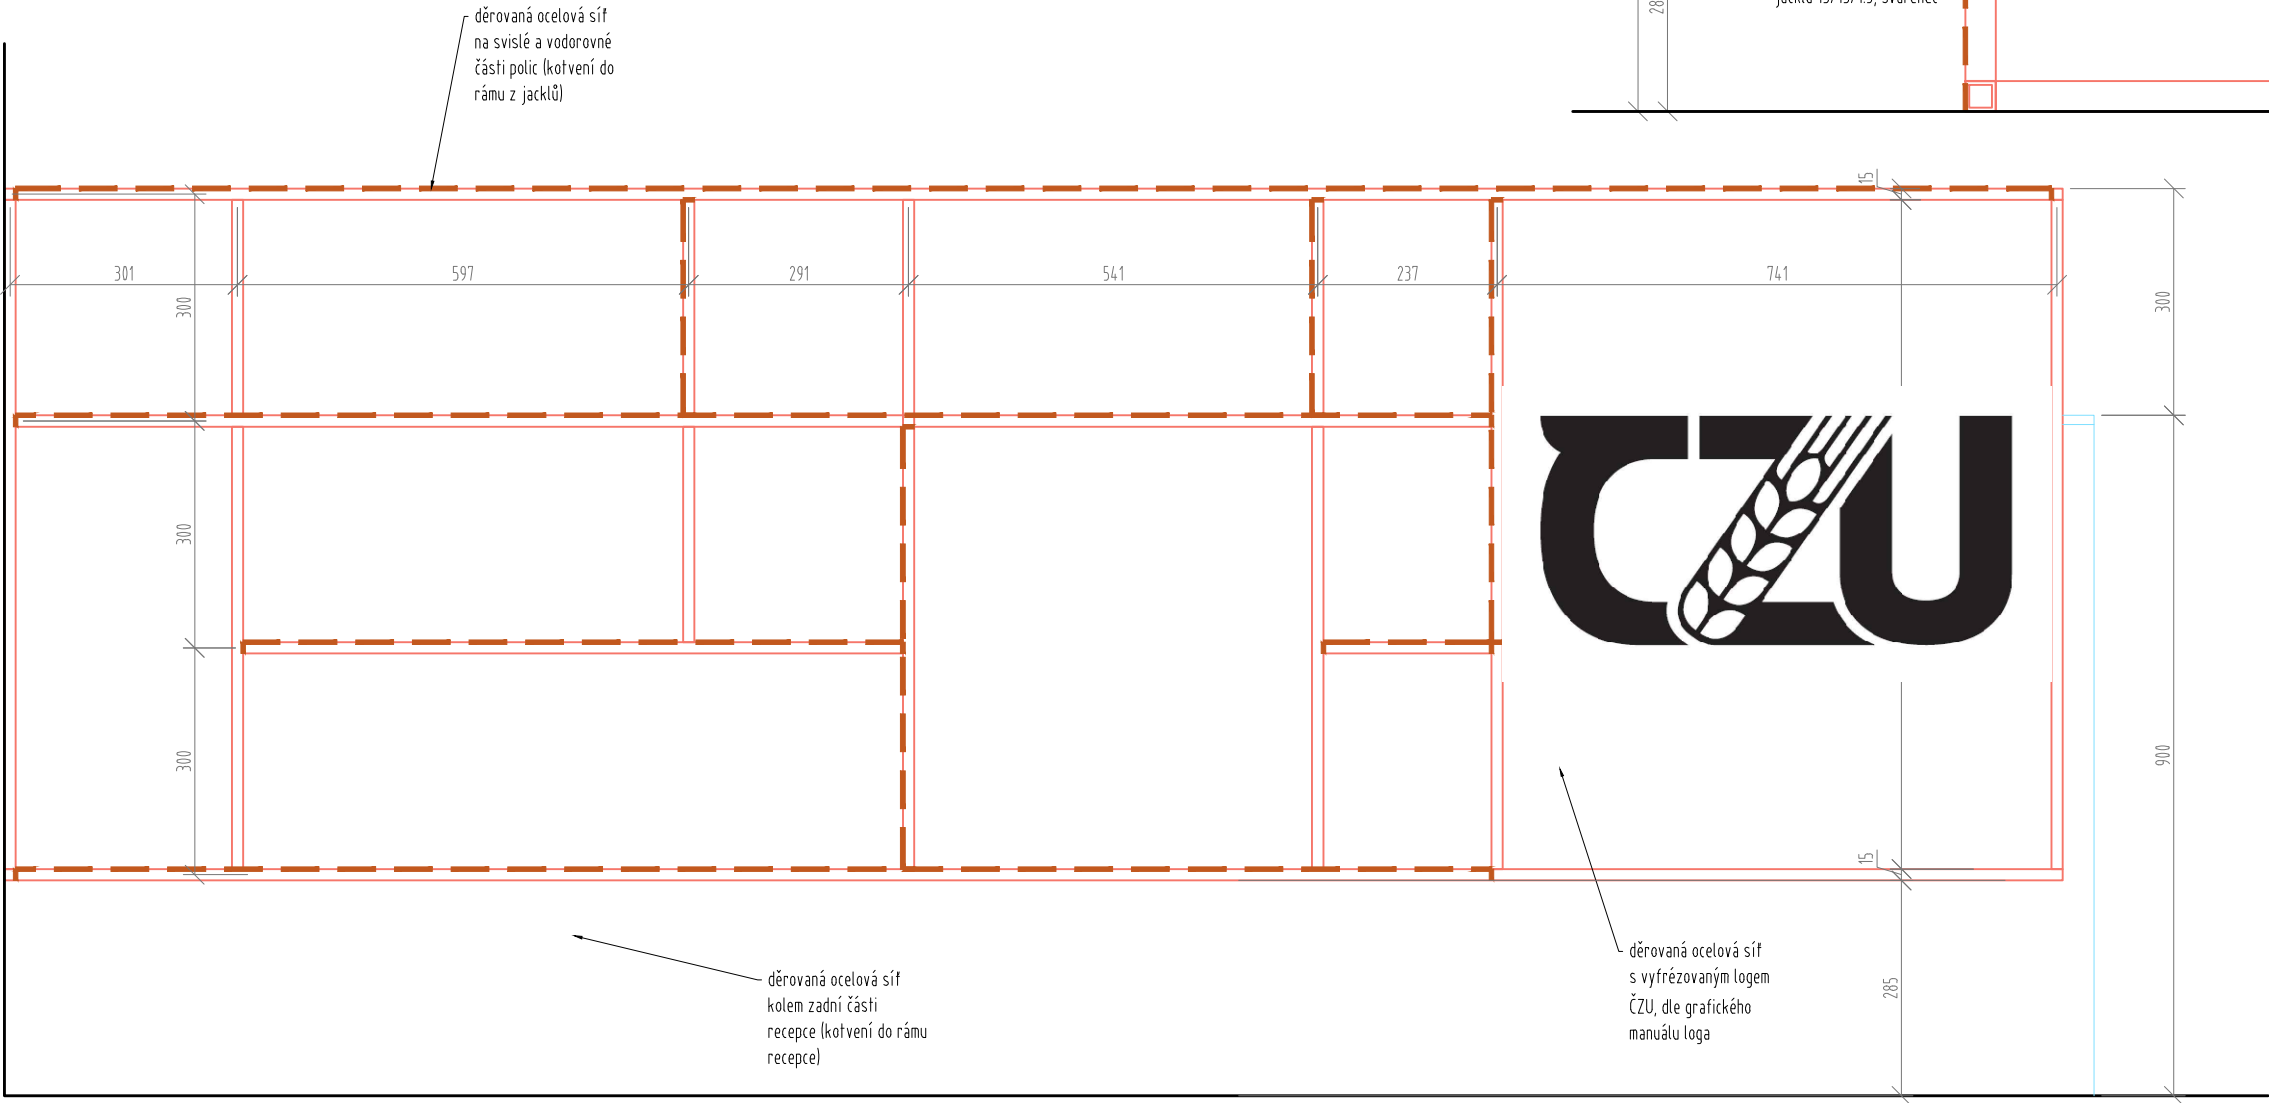

ŘEZ M1:10

